# Mobilly
# IP kamera s rozlišením 1920x1080p, podpora Micro SD karet

# Uživatelský manuál



1. Popis hlavní funkce




2. Stáhnout aplikaci

Vyhledejte „Smart Life“ v App Storu/App Marketu nebo naskenujte níže uvedený QR kód pro stažení

Naskenujte QR kód pro stažení





© Sunnysoft s.r.o., distributor

3. Registrace/Přihlášení pomocí stávajícího účtu

1. Registrace

Pokud ještě nemáte účet v aplikaci, můžete si jej zaregistrovat nebo se přihlásit pomocí ověřovacího SMS kódu. Přečtěte si prosím aktuální a další stránku s popisem procesu registrace.

Klikněte na „Vytvořit nový účet“, přejděte na stránku Zásady ochrany osobních údajů na Smart Life, klikněte na Souhlasím a přejděte na registrační stránku pro mobilní číslo nebo e-mailovou adresu.

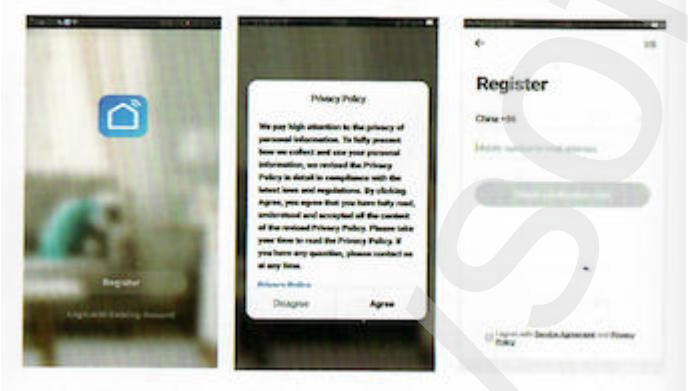


2. Přihlaste se pomocí stávajícího účtu


Pokud jste již účet zaregistrovali, můžete vytvoření nového účtu přeskočit, kliknout na „Přihlásit se pomocí stávajícího účtu“ a přejít na přihlašovací stránku.

(1) Systém automaticky vybere aktuální zemi/region, nebo můžete zemi/region vybrat ručně.

(2) Zadejte své registrované číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu a zadejte heslo pro přihlášení do systému.

Přihlaste se pomocí účtu sociálních médií.

Pokud je ve vašem telefonu nainstalována aplikace WeChat nebo QQ, klikněte na ikonu WeChat/QQ v oblasti pro přihlášení k účtu sociálních médií. Po přístupu na autorizační stránku se přihlaste do systému.

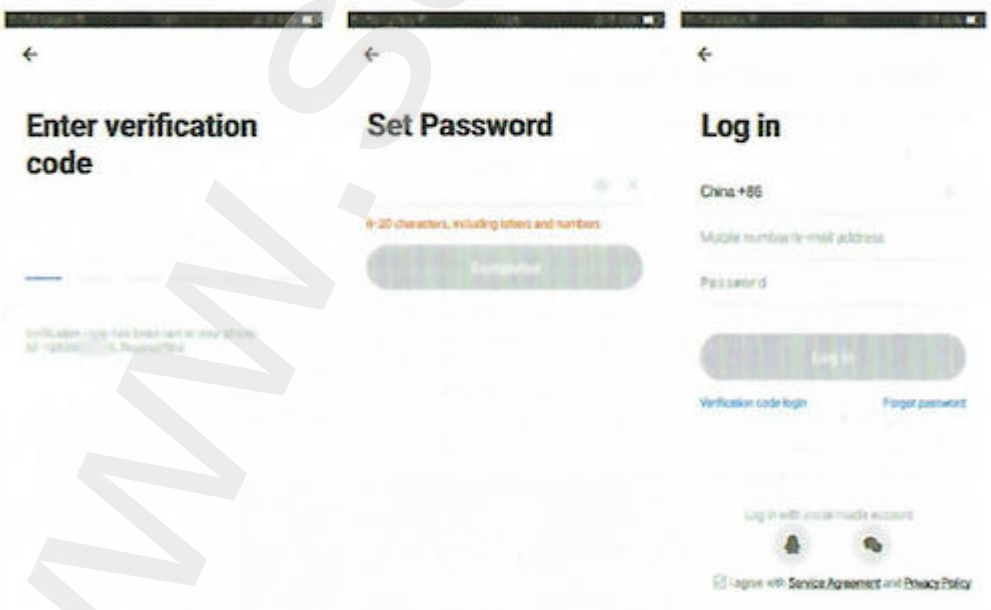


© Sunnysoft s.r.o., distributor

4. Přidat zařízení

A. Párování sítě pomocí QR kódu (doporučeno)

Produkt podporuje pouze Wi-Fi sítě 2,4 GHz. Nepodporuje Wi-Fi sítě 5 GHz. Před konfigurací Wi-Fi nastavte parametry routeru. Heslo Wi-Fi by nemělo obsahovat speciální znaky ~!@#$%^&*(). Při konfiguraci Wi-Fi se ujistěte, že jsou router, mobilní telefon a zařízení co nejblíže, aby bylo možné zařízení rychle nakonfigurovat.

Aplikace podporuje párování sítě pomocí QR kódu a Wi-Fi připojení. Zařízení můžete přidat i jinými možnostmi. (Obrázek 0)

Zapněte kameru a můžete vysílat zprávu „Wait for Y Fai config“ (pokud nic neslyšíte, klikněte na „reset “ pro obnovení továrního nastavení).

Jakmile se mobilní telefon připojí k Wi-Fi, klikněte na „Přidat zařízení“ (obrázek 1). Na domovské stránce aplikace vyberte „Zabezpečení a senzory“ (obrázek 2) → „Chytrá kamera“ a klikněte na „Další krok“ (obrázek 3).

Zadejte účet a heslo Wi-Fi a klikněte na „Potvrdit“ (obrázek 4).




obrázek 0




obrázek 1




obrázek 2




obrázek 3




obrázek 4

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Držte obrazovku mobilního telefonu před fotoaparátem (obrázek 5), vzdálenost mezi nimi by měla být 15 až 20 cm. (obrázek 6) Během skenování se snažte s mobilním telefonem netřesit.





obrázek 5




obrázek 6

Jakmile uslyšíte „Připojit router“, klikněte na „Připojit k internetu“ a počkejte na připojení (obrázek 7).

Zařízení bylo úspěšně přidáno (obrázek 8), můžete vybrat název zařízení a scénu místnosti

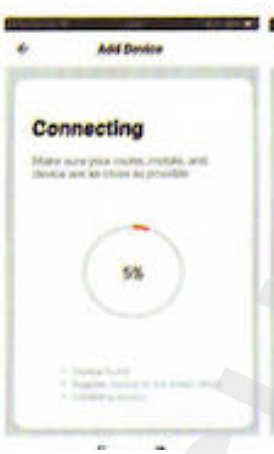






obrázek 7




obrázek 8

B. Distribuční síť Wi-Fi Fast Connection lze připojit podle výše uvedených kroků, přičemž přeskočte obr. 5 a obr. 6.

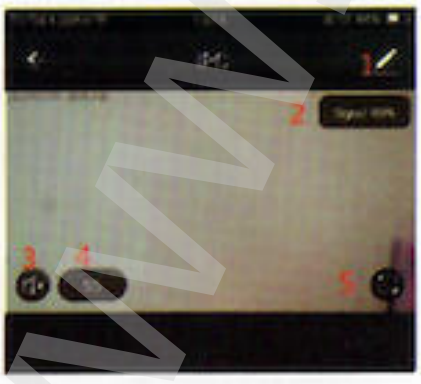





© Sunnysoft s.r.o., distributor

6.9 Klikněte v pravém horním rohu ovládací stránky pro správu a nastavení zařízení.

Název zařízení – umožňuje upravit název zařízení a jeho umístění;

Sdílet zařízení – umožňuje sdílet toto zařízení s ostatními, zadejte číslo mobilního telefonu dané osoby; (Poznámka: zadané číslo mobilního telefonu by mělo být registrováno k účtu aplikace Tuya).

Informace o zařízení – zobrazení: ID zařízení, síla signálu Wi-Fi, IP adresa, MAC adresa, časové pásmo zařízení.


Echo-amazon alexa – použijte Echo-amazon alexu (obrázek 10).

Detekce pohybu – nastavení přepínače detekce pohybu a citlivosti alarmu detekce pohybu.

Nastavení paměťové karty – přepínač.

Zakoupení služby s přidanou hodnotou – cloudové úložiště videa (volitelné dle potřeb zákazníka).

Informace o firmwaru – podpora vzdálené aktualizace OTA (během aktualizace se neodpojujte).

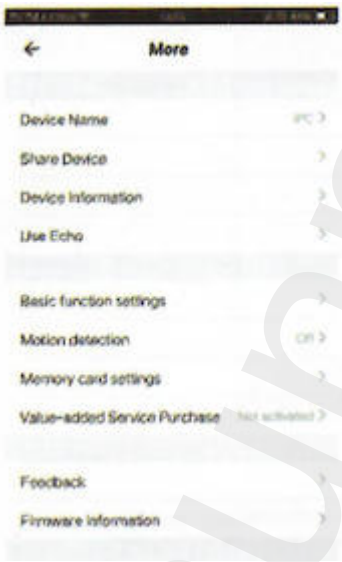


obrázek 9




obrázek 10

7. Klikněte na „Já“ na domovské stránce aplikace pro zobrazení dalších služeb.

1. Hlasová služba: kliknutím na odpovídající reproduktor zobrazíte popis připojení.

2. Další služby:

(1) IFTTT; Jak se připojit k IFTTT;

(2) Objednávky služeb s přidanou hodnotou: můžete zkontrolovat záznamy o zakoupených službách s přidanou hodnotou;

(3) Inteligentní detekce pomocí umělé inteligence: zobrazí se snímek události hlášený chytrou kamerou;

© Sunnysoft s.r.o., distributor

(4) Cloudové úložiště videa: po zakoupení služby může zařízení šifrovat a nahrávat data videozáznamu na server a uživatel si může nahrané video kdykoli prohlédnout v aplikaci;

(5) Upozornění na mobilní telefon: po zakoupení služby může zařízení automaticky upozornit uživatele na mobilní telefon, když je spuštěna podmínka upozornění. Zařízení je povoleno pro upozornění na více čísel, což chrání vaši bezpečnost a bezpečnost vaší rodiny kdykoli a kdekoli.

Otázka: Nepodařilo se vám přidat zařízení během párování sítě?

Odpověď: Ujistěte se, že jsou mobilní telefon a zařízení připojeny k 2,4GHz routeru.

Ujistěte se, že je zadáno správné heslo Wi-Fi.

Otázka: Po opětovném vyhledávání se zařízení stále nedaří přidat?

Odpověď: Pokud se zařízení nepodaří přidat, doporučujeme zařízení restartovat nebo vypnout a zkusit to znovu.

Otázka: Zařízení nezobrazuje náhled?

Odpověď: Zkontrolujte, zda není slabý signál Wi-Fi. Můžete umístit kameru blízko routeru. Pokud stále nefunguje, resetujte zařízení a znovu jej přidejte

Otázka: Proč je zařízení po resetování stále v seznamu?

Odpověď: Resetování zařízení resetuje pouze síťovou konfiguraci kamery a nemůže změnit konfiguraci v aplikaci. Chcete-li kameru ze seznamu odstranit, musíte se přihlásit do aplikace.

Otázka: Jak připojit kameru k jinému routeru?

Odpověď: Nejprve se přihlaste do aplikace, abyste zařízení odstranili a resetovali, a poté jej znovu nakonfigurujte prostřednictvím aplikace.

Otázka: Proč zařízení nedokáže rozpoznat SD kartu?

Odpověď: Doporučuje se vkládat a vyjímat SD kartu po vypnutí zařízení.

Zkontrolujte, zda je SD karta v normálním provozním stavu a zda je formátována ve FAT32. Aplikace v případě nestabilní sítě mobilního telefonu nebo zařízení zobrazí zprávu „Nelze najít SD kartu“.

Otázka: Zařízení je online a došlo k alarmu, ale mobilní telefon nemůže přijímat informace?

Odpověď: Nejprve v nastavení mobilního telefonu ověřte, zda aplikace povoluje upozornění.

Za normálních okolností se při zjištění anomálie v notifikační liště mobilního telefonu zobrazí zpráva. V mobilním telefonu byste si měli nastavit zvuk upozornění nebo vibrace

Navíc při sledování videa v reálném čase v aplikaci nemůžete přijímat alarm z kamery, která je právě sledovaná. Zařízení totiž standardně nastaví sledovanou kameru tak, že uživatel zaostřuje na monitorované video, a alarm není potřeba.

Použití pokročilého inteligentního algoritmu pro odesílání alarmů zajišťuje, že alarmové zprávy nebudou běžet často, ale kamera bude nahrávat všechny alarmové zprávy a videa.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Pokyny pro poprodejní servis

1. Řiďte se prosím skutečným produktem, manuál slouží pouze pro informaci.

2. Produkt je aktualizován v reálném čase a může být aktualizován bez předchozího upozornění. V případě dotazu navštivte oficiální webové stránky.

3. Manuál obsahuje základní popis funkcí produktu, zkontrolujte prosím jeho fungování.

4. Pokud se při používání fotoaparátu vyskytne jakýkoli problém, včas kontaktujte dodavatele nebo společnost.

5. Snažili jsme se zajistit komplexní a přesný obsah manuálu. Přesto se mohou vyskytnout odchylky od skutečného stavu. V případě jakýchkoli dotazů nebo sporů se prosím řiďte konečným výkladem společnosti.

6. Pokud nebudete dodržovat návod k obsluze, veškeré způsobené ztráty ponesete sami.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

**Mobilly**
**IP-Kamera mit einer Auflösung von 1920x**
**Unterstützung von Micro-**

# Bedienungsanleit



1. Beschreibung der Hauptfunktionen




2. App herunterladen

Suchen Sie nach „Smart Life“ im App Store/App Market oder scannen Sie den unten stehenden QR-Code, um die App herunterzuladen

Scannen Sie den
QR-Code
zum Herunterladen

IOS

Android


© Sunnysoft s.r.o., Vertriebspartner

3. Registrierung/Anmeldung mit einem bestehenden Konto

1. Registrierung

Wenn Sie noch kein Konto in der App haben, können Sie sich registrieren oder sich mithilfe eines SMS-Bestätigungscodes anmelden. Bitte lesen Sie die aktuelle Seite sowie die nächste Seite mit der Beschreibung des Registrierungsprozesses.

Klicken Sie auf „Neues Konto erstellen“, rufen Sie die Seite ~~mit den Datenschutzbestimmungen von Smart Life~~ auf ~~,~~ klicken Sie auf „Ich stimme zu“ und wechseln Sie zur Registrierungsseite für Ihre Handynummer oder E-Mail-Adresse.

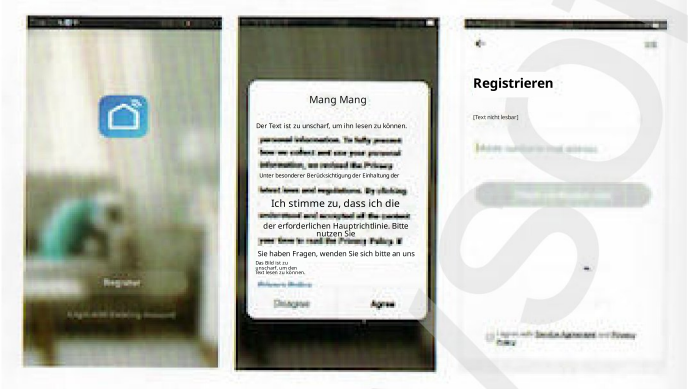


2. Melden Sie sich mit Ihrem bestehenden Konto an


Wenn Sie bereits ein Konto registriert haben, können Sie die Erstellung eines neuen Kontos überspringen, auf „Mit einem bestehenden Konto anmelden“ klicken und zur Anmeldeseite wechseln.

(1) Das System wählt automatisch das aktuelle Land/die aktuelle Region aus, ~~oder~~ Sie können das Land/die Region manuell auswählen.

(2) Geben Sie Ihre registrierte Handynummer oder E-Mail-Adresse ein und geben Sie Ihr Passwort ein, um sich beim System anzumelden.

Melden Sie sich mit Ihrem Social-Media-Konto an.

Wenn auf Ihrem Smartphone ~~die~~ WeChat- oder ~~QQ-App~~ installiert ist, klicken Sie im Bereich für die Anmeldung über ~~ein Social-Media-Konto~~ auf das WeChat-/QQ-Symbol. Melden Sie sich nach dem Aufrufen der Autorisierungsseite im System an.

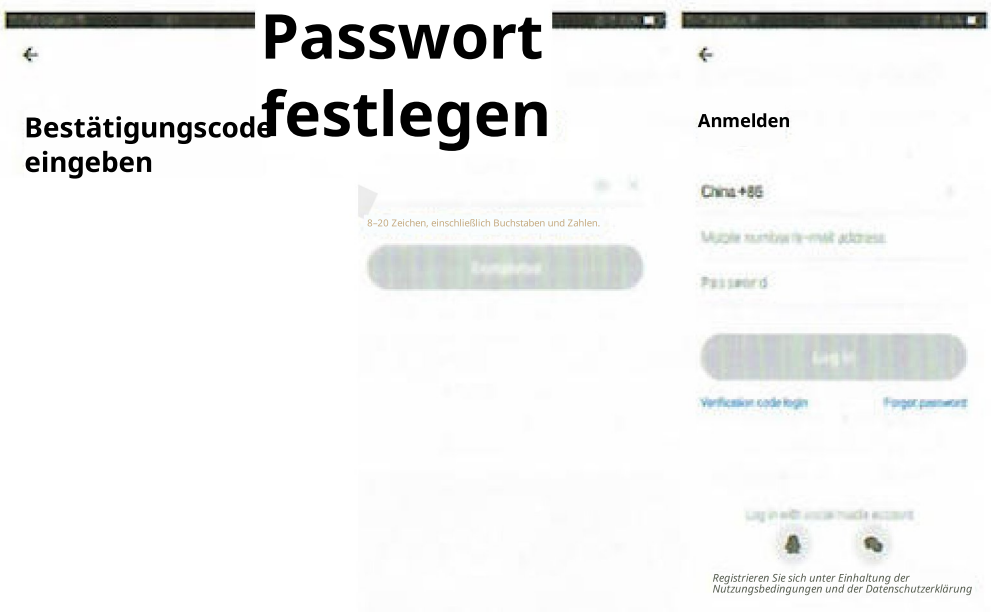


© Sunnysoft s.r.o., Vertriebspartner

4. Gerät hinzufügen

A. Netzwerk-Kopplung über QR-Code (empfohlen)

Das Produkt unterstützt ausschließlich 2,4-GHz-WLAN-Netzwerke. 5-GHz-WLAN-Netzwerke werden nicht unterstützt. Stellen Sie vor der WLAN-Konfiguration die Router-Einstellungen ein. Das WLAN-Passwort sollte keine Sonderzeichen wie ~!@#$%^&*() enthalten. Achten Sie bei der WLAN-Konfiguration darauf, dass sich Router, Mobiltelefon und Gerät so nah wie möglich beieinander befinden, damit das Gerät schnell konfiguriert werden kann.

Die App unterstützt die Netzwerkverknüpfung über einen QR-Code und eine WLAN-Verbindung. Sie können das Gerät auch über andere Optionen hinzufügen. (Abbildung 0)

Schalten Sie die Kamera ein und Sie können die Meldung „Wait for Y Fai config“ senden (falls Sie nichts hören, klicken Sie auf „Reset“, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen).

Sobald das Mobiltelefon eine WLAN-Verbindung hergestellt hat, klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“ (Abbildung 1). Wählen Sie auf der Startseite der App „Sicherheit und Sensoren“ (Abbildung 2) → „Smart-Kamera“ und klicken Sie auf „Nächster Schritt“ (Abbildung 3).

Geben Sie den WLAN-Benutzernamen und das Passwort ein und klicken Sie auf „Bestätigen“ (Abbildung 4).




Abbildung 0 Abbildung 1 Abbildung 2

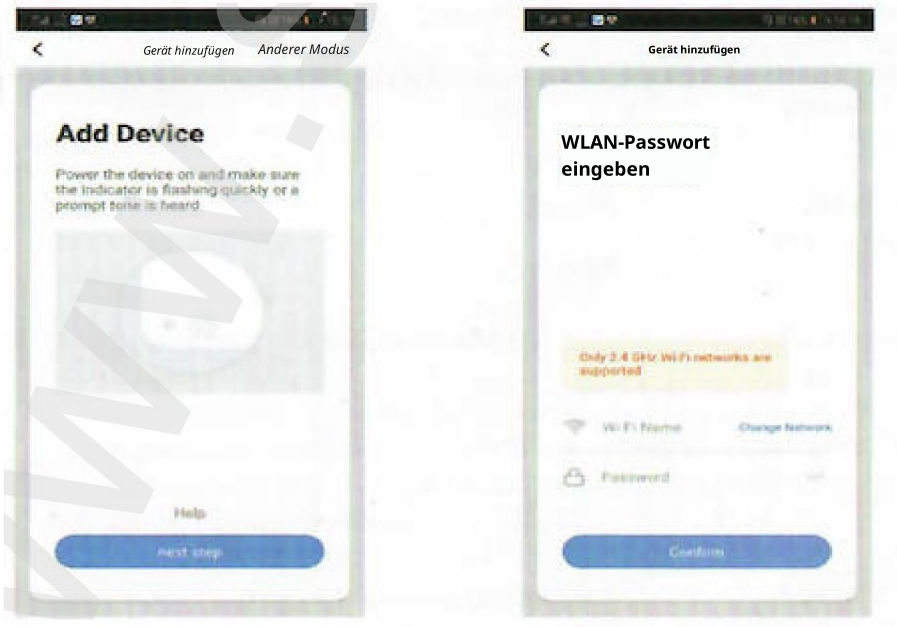



Abbildung 4

© Sunnysoft s.r.o., Vertriebspartner

Halten Sie den Bildschirm des Mobiltelefons vor die Kamera (Abbildung 5), der Abstand zwischen beiden sollte 15 bis 20 cm betragen. (Abbildung 6) Versuchen Sie, das Mobiltelefon während des Scannens nicht zu bewegen.




Abbildung 5



Abbildung 6

Sobald Sie „Router verbinden“ hören, klicken Sie auf „Mit dem Internet verbinden“ und warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist (Abbildung 7).

Das Gerät wurde erfolgreich hinzugefügt (Abbildung 8), Sie können nun den Gerätenamen und die Raumszene auswählen


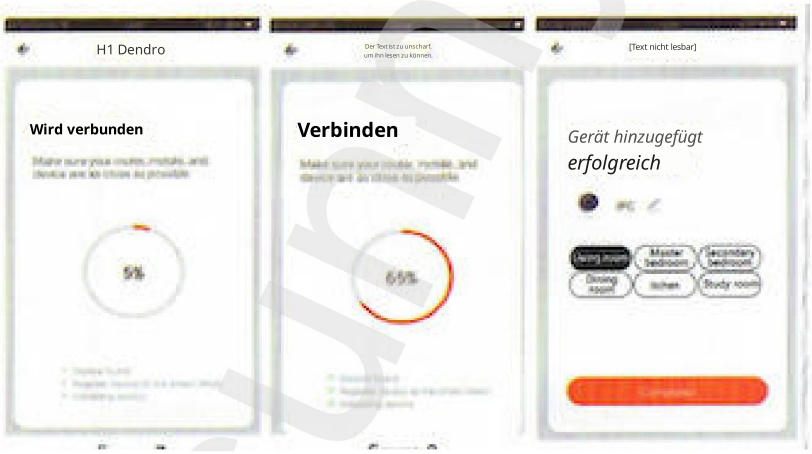



Abbildung 7

Abbildung 8

B. Das Wi-Fi Fast Connection-Verteilungsnetzwerk kann gemäß den oben genannten Schritten verbunden werden, wobei Abb. 5 und Abb. 6 übersprungen werden.




© Sunnysoft s.r.o., Vertriebspartner

6.9 Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Verwaltungsseite auf „Geräteverwaltung und -einstellungen“.

Gerätename – hier können Sie den Namen des Geräts und dessen Standort bearbeiten;

Gerät freigeben – hier können Sie dieses Gerät für andere freigeben; geben Sie dazu die Handynummer der betreffenden Person ein; (Hinweis: Die eingegebene Handynummer sollte für ein Tuya-App-Konto registriert sein).

Geräteinformationen – Anzeige: Geräte-ID, WLAN-Signalstärke, IP-Adresse, MAC-Adresse, Zeitzone des Geräts.


Echo-Amazon Alexa – Verwenden Sie Echo-Amazon Alexa (Abbildung 10).

Bewegungserkennung – Einstellen des Schalters für die Bewegungserkennung und der Empfindlichkeit des Bewegungsalarms.

Speicherkarteneinstellungen – Schalter.

Kauf von Mehrwertdiensten – Cloud-Videospeicher (optional je nach Kundenbedarf).

Firmware-Informationen – Unterstützung für OTA-Fernaktualisierungen (während der Aktualisierung bleibt die Verbindung bestehen).

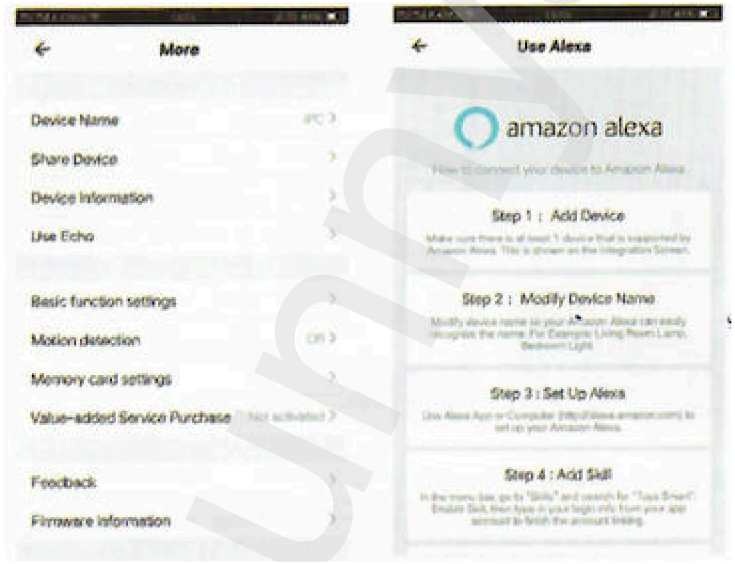


7. Klicken Sie auf der Startseite der App auf „Ich“, um weitere Dienste anzuzeigen.

1. Sprachdienst: Klicken Sie auf den entsprechenden Lautsprecher, um die Verbindungsbeschreibung anzuzeigen.

2. Weitere Dienste:

(1) IFTTT; So stellen Sie eine Verbindung zu IFTTT her;

(

(3) Intelligente Erkennung mittels künstlicher Intelligenz: Es wird ein von der Smart-Kamera gemeldetes Ereignisbild angezeigt;

© Sunnysoft s.r.o., Vertriebspartner

(4) Cloud-Videospeicher: Nach dem Kauf des Dienstes kann das Gerät die Videoaufzeichnungen verschlüsseln und auf den Server hochladen, und der Nutzer kann sich das aufgezeichnete Video jederzeit in der App ansehen;

(5) Benachrichtigung auf das Mobiltelefon: Nach dem Kauf des Dienstes kann das Gerät den Nutzer automatisch auf sein Mobiltelefon benachrichtigen, sobald eine Benachrichtigungsbedingung eintritt. Das Gerät unterstützt Benachrichtigungen an mehrere Telefonnummern, was Ihre Sicherheit und die Ihrer Familie jederzeit und überall gewährleistet.

Frage: Konnten Sie das Gerät während der Netzwerkkopplung nicht hinzufügen?

Antwort: Stellen Sie sicher, dass sowohl das Mobiltelefon als auch das Gerät mit einem 2,4-GHz-Router verbunden sind.

Stellen Sie sicher, dass das richtige WLAN-Passwort eingegeben wurde.

Frage: Kann das Gerät auch nach einer erneuten Suche immer noch nicht hinzugefügt werden?

Antwort: Wenn das Gerät nicht hinzugefügt werden kann, empfehlen wir, das Gerät neu zu starten oder auszuschalten und es erneut zu versuchen.

Frage: Das Gerät zeigt keine Vorschau an?

Antwort: Überprüfen Sie, ob das WLAN-Signal schwach ist. Sie können die Kamera näher am Router aufstellen. Wenn es immer noch nicht funktioniert, setzen Sie das Gerät zurück und fügen Sie es erneut hinzu.

Frage: Warum erscheint das Gerät nach dem Zurücksetzen immer noch in der Liste?

Antwort: Durch das Zurücksetzen des Geräts wird lediglich die Netzwerkkonfiguration der Kamera zurückgesetzt; die Konfiguration in der App wird dadurch nicht geändert. Um die Kamera aus der Liste zu entfernen, müssen Sie sich in der App anmelden.

Frage: Wie verbinde ich die Kamera mit einem anderen Router?

Antwort: Melden Sie sich zunächst in der App an, um das Gerät zu entfernen und zurückzusetzen, und konfigurieren Sie es anschließend über die App neu.

Frage: Warum erkennt das Gerät die SD-Karte nicht?

Antwort: Es wird empfohlen, die SD-Karte erst nach dem Ausschalten des Geräts einzulegen oder zu entfernen.

Überprüfen Sie, ob sich die SD-Karte in einem normalen Betriebszustand befindet und ob sie im FAT32-Format formatiert ist. Bei einer instabilen Mobilfunkverbindung des Mobiltelefons oder des Geräts zeigt die App die Meldung „SD-Karte nicht gefunden“ an.

Frage: Das Gerät ist online und es ist ein Alarm ausgelöst worden, aber das Mobiltelefon kann die Informationen nicht empfangen?

Antwort: Überprüfen Sie zunächst in den Einstellungen Ihres Mobiltelefons, ob die App Benachrichtigungen zulässt.

Normalerweise wird bei Feststellung einer Anomalie eine Meldung in der Benachrichtigungsleiste des Mobiltelefons angezeigt. Sie sollten in Ihrem Mobiltelefon einen Benachrichtigungston oder eine Vibration einstellen.

Außerdem können Sie während der Echtzeit-Videoüberwachung in der App keinen Alarm von der gerade überwachten Kamera empfangen. Das Gerät konfiguriert die überwachte Kamera standardmäßig so, dass der Benutzer den Fokus auf das überwachte Video richtet und kein Alarm erforderlich ist.

Der Einsatz eines fortschrittlichen intelligenten Algorithmus für die Alarmübermittlung stellt sicher, dass Alarmmeldungen nicht zu häufig auftreten, die Kamera jedoch alle Alarmmeldungen und Videos aufzeichnet.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., Vertriebspartner

# Mobilly
# 1920x1080p felbontású IP kamera, Micro SD-kártyák támogatása

## Felhasználói kézikön



1. A főbb funkciók leírása




2. Töltse le az alkalmazást

Keresse meg a „Smart Life” alkalmazást az App Store-ban/App Marketben, vagy olvassa be az alábbi QR-kódot a letöltéshez

Olvassa be a QR-kódot
a letöltéshez





© Sunnysoft s.r.o., forgalmazó

3. Regisztráció/Bejelentkezés meglévő fiókkal

1. Regisztráció

Ha még nincs fiókja az alkalmazásban, regisztrálhat, vagy bejelentkezhet egy SMS-ben kapott hitelesítő kód segítségével. Kérjük, olvassa el a regisztrációs folyamatot ismertető aktuális és következő oldalt.

Kattintson az „Új fiók létrehozása” gombra, lépjen át a Smart Life adatvédelmi irányelveinek oldalára , kattintson az „Elfogadom” gombra, majd lépjen át a mobilszámmal vagy e-mail-címmel történő regisztrációs oldalra.

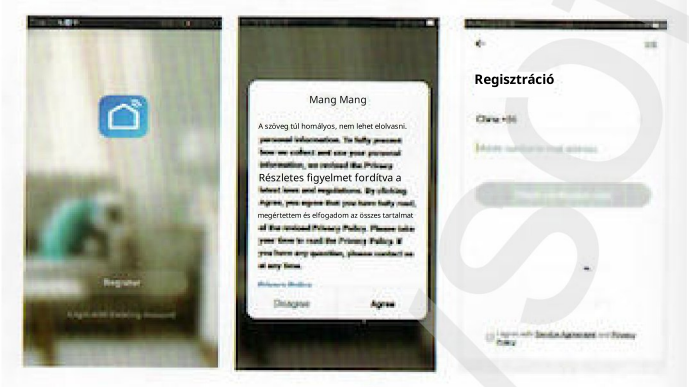


2. Jelentkezzen be meglévő fiókjával


Ha már regisztrált fiókja van, kihagyhatja az új fiók létrehozását, kattintson a „Bejelentkezés meglévő fiókkal” gombra, és lépjen a bejelentkezési oldalra.

(1) A rendszer automatikusan kiválasztja az aktuális országot/régiót, de Ön is kézzel kiválaszthatja az országot/régiót.

(2) Adja meg regisztrált mobilszámát vagy e-mail címét, majd írja be a rendszerbe való bejelentkezéshez szükséges jelszavát.

Jelentkezzen be közösségi média-fiókjával.

Ha a telefonján telepítve van a WeChat vagy a QQ alkalmazás, kattintson a WeChat/QQ ikonra a közösségi média fiók bejelentkezési területén. Miután eljutott a hitelesítési oldalra, jelentkezzen be a rendszerbe.

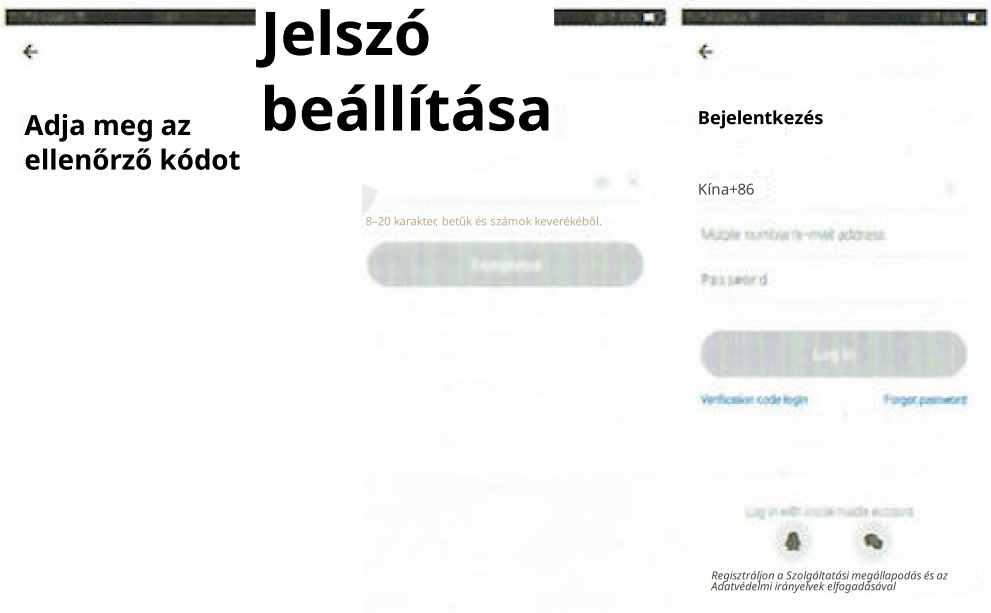


© Sunnysoft s.r.o., forgalmazó

4. Eszköz hozzáadása

A. Hálózati párosítás QR-kód segítségével (ajánlott)

A termék kizárólag a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatokat támogatja. Nem támogatja az 5 GHz-es Wi-Fi hálózatokat. A Wi-Fi beállítása előtt állítsa be a router paramétereit. A Wi-Fi jelszó nem tartalmazhat speciális karaktereket (~!@#$%^&*()). A Wi-Fi beállítása során győződjön meg arról, hogy a router, a mobiltelefon és az eszköz a lehető legközelebb legyenek egymáshoz, hogy az eszköz gyorsan beállítható legyen.

Az alkalmazás támogatja a hálózat párosítását QR-kód és Wi-Fi-kapcsolat segítségével. A készüléket más módokon is hozzáadhatja. (0. ábra)

Kapcsolja be a kamerát, és elindulhat a „Wait for Y Fai config” üzenet (ha nem hall semmit, kattintson a „reset” gombra a gyári beállítások visszaállításához).


Amint a mobiltelefon csatlakozik a Wi-Fi-hez, kattintson az „Eszköz hozzáadása” gombra (1. ábra). Az alkalmazás kezdőlapján válassza a „Biztonság és érzékelők” (2. ábra) → „Okos kamera” menüpontot, majd kattintson a „Következő lépés” gombra (3. ábra).

Adja meg a Wi-Fi-fiók nevét és jelszavát, majd kattintson a „Megerősítés” gombra (4. ábra).




0. kép


2. kép

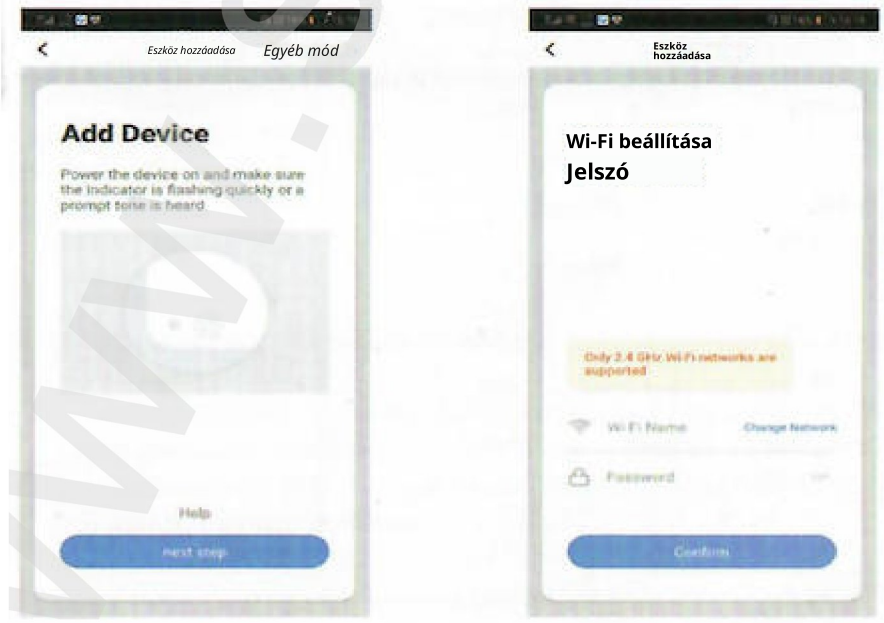


4. ábra

© Sunnysoft s.r.o., forgalmazó

Tartsa a mobiltelefon képernyőjét a kamera elé (5. ábra), a kettő közötti távolságnak lennie. (6. ábra) A szkennelés során próbálja meg nem rázni a mobiltelefont.

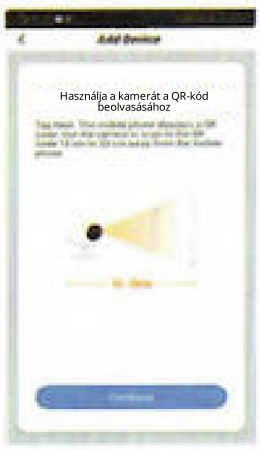



5. ábra



6. ábra

Amint meghallja a „Csatlakozzon az útválasztóhoz” hangot, kattintson az „Internethez csatlakozás” gombra, és várja meg a csatlakozást (7. ábra).

Az eszköz hozzáadása sikeresen megtörtént (8. ábra), kiválaszthatja az eszköz nevét és a szoba jelenetét

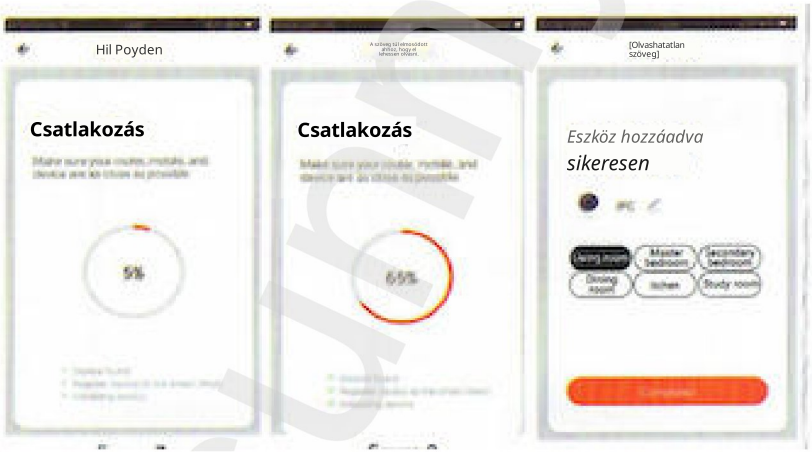


7. ábra

8. ábra

B. A Wi-Fi Fast Connection elosztóhálózatot a fenti lépések szerint lehet csatlakoztatni, az 5. és 6. ábrát kihagyva.







© Sunnysoft s.r.o., forgalmazó

6.9 Kattintson a vezérlőoldal jobb felső sarkában az eszköz kezeléséhez és beállításához.

Eszköz neve – lehetővé teszi az eszköz nevének és helyének módosítását;

Eszköz megosztása – lehetővé teszi az eszköz megosztását másokkal, adja meg az adott személy mobiltelefonszámát; (Megjegyzés: a megadott mobiltelefonszámnak regisztrálva kell lennie a Tuya alkalmazás fiókjához).

Eszközadatok – megjelenítés: eszközazonosító, Wi-Fi jel erőssége, IP-cím, MAC-cím, az eszköz időzónája.


Echo-Amazon Alexa – az Echo-Amazon Alexa használata (10. ábra).

Mozgásérzékelés – a mozgásérzékelő kapcsolójának és a mozgásérzékelő riasztás érzékenységének beállítása.

Memóriakártya-beállítások – kapcsoló.

Hozzáadott értékű szolgáltatások vásárlása – felhőalapú videotárolás (az ügyfél igényei szerint választható).

Firmware-információk – támogatja a távoli OTA frissítést (a frissítés során ne válassza le a készüléket).

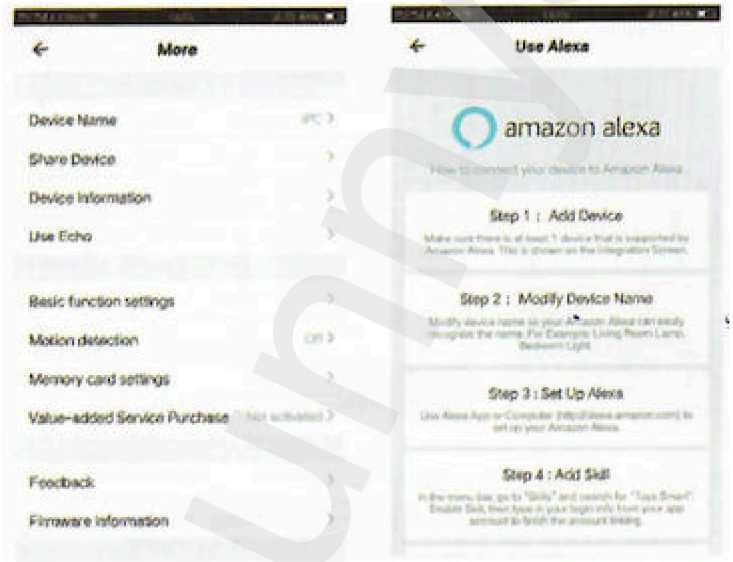


7. Kattintson az alkalmazás kezdőlapján az „Én” gombra a további szolgáltatások megjelenítéséhez.

1. Hangszolgáltatás: a megfelelő hangszóróra kattintva megjelenik a csatlakozás leírása.

2. További szolgáltatások:

(2) Hozzáadott értékű szolgáltatások megrendelései: itt ellenőrizheti a megvásárolt hozzáadott értékű szolgáltatások nyilvántartásait;

(3) Mesterséges intelligencia segítségével történő intelligens észlelés: megjelenik az intelligens kamera által jelentett esemény képe;

© Sunnysoft s.r.o., forgalmazó

(4) Felhőalapú videotárolás: a szolgáltatás megvásárlása után a készülék titkosíthatja és feltöltheti a videofelvételek adatait a szerverre, és a felhasználó bármikor megtekintheti a rögzített videót az alkalmazásban;

(5) Értesítés mobiltelefonra: a szolgáltatás megvásárlása után a készülék automatikusan értesítheti a felhasználót a mobiltelefonján, ha az értesítési feltétel teljesül. A készülék több telefonszámra is képes értesítést küldeni, így bármikor és bárhol biztosítja az Ön és családja biztonságát.

Kérdés: Nem sikerült hozzáadnia a készüléket a hálózati párosítás során?

Válasz: Győződjön meg arról, hogy a mobiltelefon és a készülék egy 2,4 GHz-es útválasztóhoz csatlakozik.

Győződjön meg arról, hogy a helyes Wi-Fi jelszót adta meg.

Kérdés: Az újrakeresés után sem sikerül hozzáadni az eszközt?

Válasz: Ha az eszköz hozzáadása nem sikerül, javasoljuk, hogy indítsa újra vagy kapcsolja ki az eszközt, majd próbálja meg újra.

Kérdés: Az eszköz nem jeleníti meg az élőképet?

Válasz: Ellenőrizze, hogy nincs-e gyenge a Wi-Fi-jel. Helyezze a kamerát a router közelébe. Ha ez sem segít, állítsa vissza az eszközt, majd adja hozzá újra.

Kérdés: Miért szerepel az eszköz a lista után is a visszaállítás után?

Válasz: Az eszköz visszaállítása csak a kamera hálózati beállításait állítja vissza, az alkalmazásban lévő beállításokat nem módosítja. Ha el szeretné távolítani a kamerát a listából, be kell jelentkeznie az alkalmazásba.

Kérdés: Hogyan csatlakoztathatom a kamerát egy másik útválasztóhoz?

Válasz: Először jelentkezzen be az alkalmazásba, hogy eltávolítsa és visszaállítsa a készüléket, majd az alkalmazáson keresztül konfigurálja újra.

Kérdés: Miért nem ismeri fel a készülék az SD-kártyát?

Válasz: Javasoljuk, hogy az SD-kártyát a készülék kikapcsolása után helyezze be és vegye ki.

Ellenőrizze, hogy az SD-kártya normál működési állapotban van-e, és hogy FAT32 formátumú-e. A mobilhálózat vagy a készülék instabil működése esetén az alkalmazás a „Nem található az SD-kártya” üzenetet jeleníti meg.

Kérdés: A készülék online állapotban van, és riasztás történt, de a mobiltelefon nem tudja fogadni az információkat?

Válasz: Először ellenőrizze a mobiltelefon beállításaiban, hogy az alkalmazás engedélyezi-e az értesítéseket.

Normális körülmények között, ha rendellenességet észlelnek, az értesítési sávban megjelenik egy üzenet. A mobiltelefonon be kell állítania az értesítési hangot vagy a rezgést.

Ezenkívül, ha valós időben videót néz az alkalmazásban, nem fogadhat riasztást attól a kamerától, amelyet éppen figyel. A rendszer ugyanis alapértelmezés szerint úgy állítja be a megfigyelt kamerát, hogy a felhasználó a megfigyelt videóra összpontosítson, így nincs szükség riasztásra.

A riasztások küldésére szolgáló fejlett intelligens algoritmus biztosítja, hogy a riasztási üzenetek ne jelenjenek meg túl gyakran, ugyanakkor a kamera minden riasztási üzenetet és videót rögzítsen.

© Sunnysoft s.r.o., forgalmazó

Utasítások az értékesítés utáni szervizhez

1. Kérjük, a tényleges termék szerint járjon el, a kézikönyv csupán tájékoztató jellegű.

2. A termék valós időben frissül, és előzetes értesítés nélkül is frissülhet. Kérdése esetén keresse fel a hivatalos weboldalt.

3. A kézikönyv a termék funkcióinak alapvető leírását tartalmazza; kérjük, ellenőrizze a működését.

4. Ha a kamera használata során bármilyen probléma merül fel, időben vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval vagy a vállalattal.

5. Igyekeztünk biztosítani a kézikönyv tartalmának teljességét és pontosságát. Ennek ellenére előfordulhatnak eltérések a tényleges állapottól. Bármilyen kérdés vagy vita esetén kérjük, a vállalat végleges értelmezését vegye figyelembe.

6. Ha nem tartja be a használati utasítást, az ebből eredő összes veszteséget Ön viseli.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., forgalmazó

# Mobilly
# IP камера с резолюция 1920x1080p, поддръжка на Micro SD карти

## Ръководство за употреба



1. Описание на основните функции




TF карта нощно виждане

2. Изтеглете приложението

Потърсете „Smart Life“ в App Store/App Market или сканирайте QR кода по-долу, за да я изтеглите

изтеглете приложението „Smart Life“ от App Store/App Ma

Сканирайте кода за

Сканирайте QR кода за изтегляне

IOS

Android


© Sunnysoft s.r.o., дистрибутор

3. Регистрация/Вход с съществуващ акаунт

1. Регистрация

Ако все още нямате акаунт в приложението, можете да се регистрирате или да влезете чрез SMS код за потвърждение. Моля, прочетете актуалната и следващата страница с описание на процеса на регистрация.

Кликнете върху „Създаване на нов акаунт“, преминайте към страницата „Политика за защита на личните данни“ в Smart Life, кликнете върху „Съгласен съм“ и преминайте към страницата за регистрация с мобилен номер или имейл адрес.

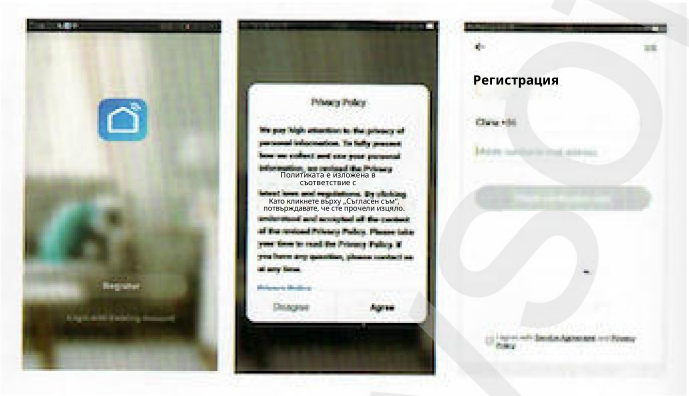


2. Влезте с съществуващ акаунт


Ако вече сте регистрирали акаунт, можете да пропуснете създаването на нов акаунт, като кликнете върху „Влезте с съществуващ акаунт“ и преминете към страницата за вход.

(1) Системата автоматично ще избере текущата страна/регион, ~~но~~ можете да изберете страната/региона ръчно.

(2) Въведете регистрирания си мобилен телефонен номер или имейл адрес и въведете паролата си за вход в системата.

Влезте чрез профила си в социалните мрежи.

Ако на телефона ви е инсталирано приложението WeChat или QQ, кликнете върху иконата на WeChat/QQ в областта за вход чрез профил в социалните мрежи. След като се отвори страницата за удостоверяване, влезте в системата.

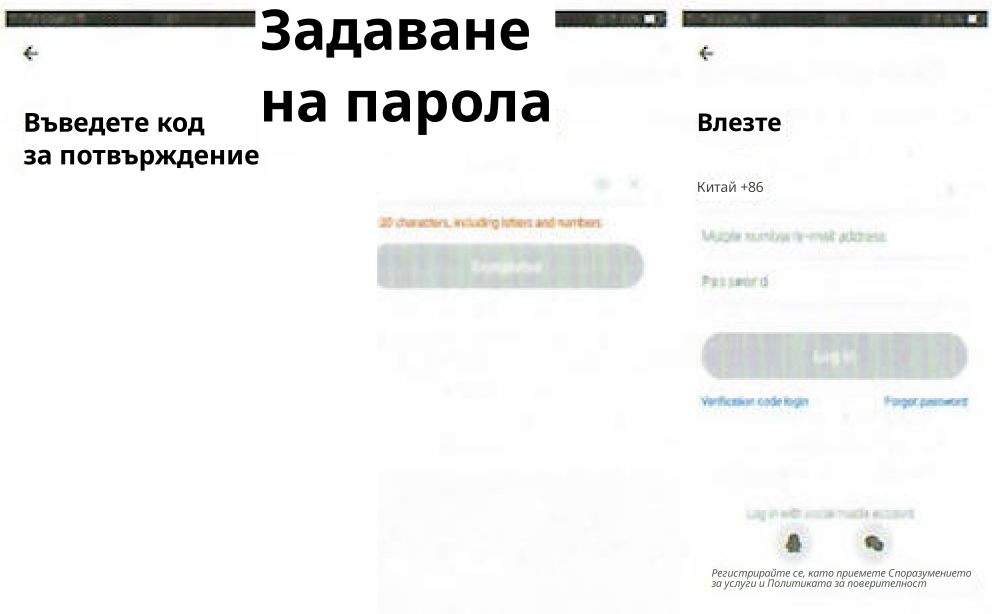


© Sunnysoft s.r.o., дистрибутор

4. Добавяне на устройство

A. Свързване с мрежата чрез QR код (препоръчително)

Продуктът поддържа само Wi-Fi мрежи на 2,4 GHz. Не поддържа Wi-Fi мрежи на 5 GHz. Преди да конфигурирате Wi-Fi, настройте параметрите на рутера. Паролата за Wi-Fi не трябва да съдържа специални символи ~!@#$%^&*(). При конфигурирането на Wi-Fi се уверете, че рутерът, мобилният телефон и устройството са възможно най-близо един до друг, за да може устройството да бъде конфигурирано бързо.

Приложението поддържа свързване към мрежата чрез QR код и Wi-Fi връзка. Можете да добавите устройството и по други начини. (Фигура 0)

Включете камерата и можете да излъчите съобщението „Wait for Y Fai config“ (ако не чувате нищо, натиснете „reset“, за да възстановите фабричните настройки).


Веднага щом мобилният телефон се свърже с Wi-Fi, кликнете върху „Добави устройство“ (фигура 1). На началната страница на приложението изберете „Сигурност и сензори“ (фигура 2) → „Умна камера“ и кликнете върху „Следваща стъпка“ (фигура 3).

Въведете името на потребителя и паролата за Wi-Fi и кликнете върху „Потвърди“ (фиг. 4).




A

фигура 0 Друг режим фигура 1 фигура 2

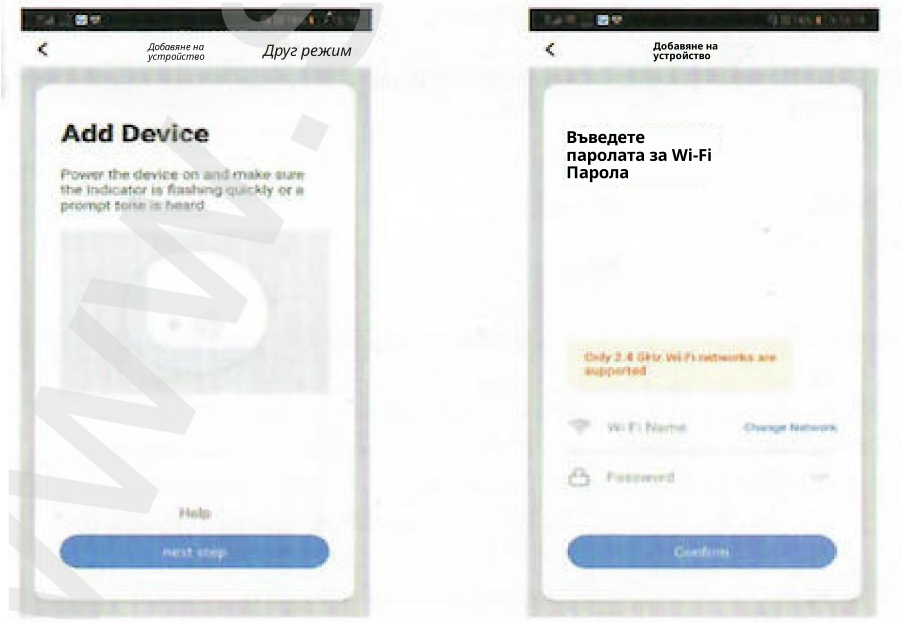


фигура 4

© Sunnysoft s.r.o., дистрибутор

Дръжте екрана на мобилния телефон пред камерата (фиг. 5), разстоянието между тях трябва да е 15 до 20 см. (фиг. 6) По време на сканирането се старайте да не разклащате мобилния телефон





фигура 5



фиг. 6

Веднага щом чуете „Свържете рутера“, кликнете върху „Свържете се с интернет“ и изчакайте да се установи връзката (фиг. 7).

Устройството беше добавено успешно (фиг. 8), можете да изберете името на устройството и сцена за стаята

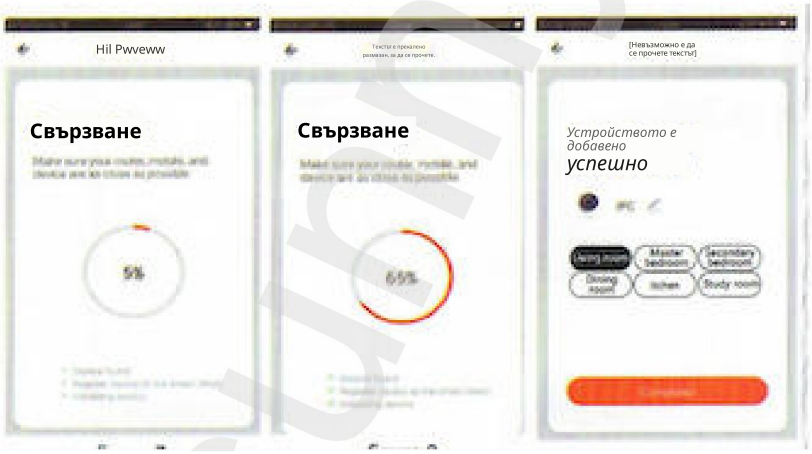


фигура 7

фиг. 8

Б. Разпределителната мрежа Wi Fi Fast Connection може да се свърже, като се следват стъпките, посочени по-горе, като се пропуснат фиг. 5 и фиг. 6.







© Sunnysoft s.r.o., дистрибутор

6.9 Кликнете в горния десен ъгъл на страницата за управление и настройка на устройството.

Име на устройството – позволява да промените името на устройството и местоположението му;

Споделяне на устройството – позволява да споделите това устройство с други хора, въведете мобилния телефонен номер на съответното лице; (Забележка: въведеният мобилен телефонен номер трябва да е регистриран към акаунта в приложението Tuya).

Информация за устройството – показва: ID на устройството, сила на Wi-Fi сигнала, IP адрес, MAC адрес, часова зона на устройството.


Echo-Amazon Alexa – използвайте Echo-Amazon Alexa (фиг. 10).

Откриване на движение – настройка на превключвателя за откриване на движение и чувствителността на алармата за откриване на движение.

Настройки на картата с памет – превключвател.

Закупуване на услуга с добавена стойност – облачно съхранение на видео (по избор според нуждите на клиента).

Информация за фърмуера – поддръжка на дистанционно актуализиране OTA (не изключвайте устройството по време на актуализацията).

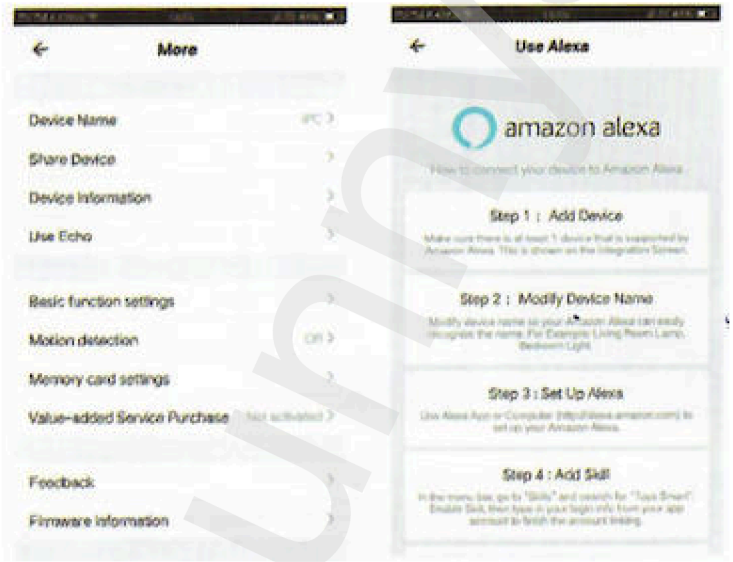


7. Кликнете върху „Аз“ на началната страница на приложението, за да видите допълнителни услуги.

1. Гласова услуга: кликнете върху съответния високоговорител, за да видите описание на свързването.

2. Допълнителни услуги:

(1) IFTTT; Как да се свържете с IFTTT;

(2) Поръчки за услуги с добавена стойност: можете да проверите записите за закупените услуги с добавена стойност;

(3) Интелигентно откриване чрез изкуствен интелект: ще се покаже снимка на събитието, докладвано от умната камера;

© Sunnysoft s.r.o., дистрибутор

(4) Облачно съхранение на видео: след закупуване на услугата устройството може да криптира и записва данните от видеозаписа на сървъра, а потребителят може да прегледа записаното видео по всяко време в приложението;

(5) Известия на мобилния телефон: след закупуване на услугата устройството може автоматично да изпраща известия на мобилния телефон на потребителя, когато се активира условие за известие. Устройството поддържа изпращане на известия към няколко номера, което гарантира вашата безопасност и тази на вашето семейство по всяко време и навсякъде.

Въпрос: Не успяхте ли да добавите устройството по време на свързването с мрежата?

Отговор: Уверете се, че мобилният телефон и устройството са свързани към 2,4 GHz рутер.

Уверете се, че е въведена правилната парола за Wi-Fi.

Въпрос: След повторно търсене устройството все още не може да бъде добавено?

Отговор: Ако устройството не може да бъде добавено, препоръчваме да го рестартирате или изключите и да опитате отново.

Въпрос: Устройството не показва предварителен преглед?

Отговор: Проверете дали сигналът на Wi-Fi не е слаб. Можете да поставите камерата близо до рутера. Ако все още не работи, рестартирайте устройството и го добавете отново.

Въпрос: Защо устройството все още фигурира в списъка след рестартиране?

Отговор: Рестартирането на устройството възстановява само мрежовата конфигурация на камерата и не може да промени настройките в приложението. За да премахнете камерата от списъка, трябва да влезете в приложението.

Въпрос: Как да свържа камерата към друг рутер?

Отговор: Първо влезте в приложението, за да премахнете и рестартирате устройството, а след това го конфигурирайте отново чрез приложението.

Въпрос: Защо устройството не разпознава SD картата?

Отговор: Препоръчително е да поставяте и изваждате SD картата, след като изключите устройството.

Проверете дали SD картата е в нормално работно състояние и дали е форматирана в FAT32. При нестабилна мобилна мрежа или нестабилна връзка на устройството приложението ще покаже съобщението „Не може да се намери SD карта“.

Въпрос: Устройството е онлайн и е задействана аларма, но мобилният телефон не може да получи информацията?

Отговор: Първо проверете в настройките на мобилния си телефон дали приложението позволява известия.

При нормални обстоятелства, при откриване на аномалия в лентата с известия на мобилния телефон се показва съобщение. В мобилния телефон трябва да настроите звук за известие или вибрация.

Освен това, докато гледате видео в реално време в приложението, не можете да получавате аларма от камерата, която се наблюдава в момента. Това се дължи на факта, че устройството по подразбиране настройва наблюдаемата камера така, че потребителят да се фокусира върху наблюдаваното видео, и алармата не е необходима.

Използването на усъвършенстван интелигентен алгоритъм за изпращане на аларми гарантира, че алармените съобщения няма да се появяват често, но камерата ще записва всички алармни съобщения и видеоклипове.

© Sunnysoft s.r.o., дистрибутор

Указания за следпродажбено обслужване

Моля, ръководете се от действителния продукт, наръчникът служи само за информация.

Продуктът се актуализира в реално време и може да бъде актуализиран без предварително уведомление. В случай на въпроси посетете официалния уебсайт.

Наръчникът съдържа основно описание на функциите на продукта, моля,проверете неговото функциониране.

Ако възникне какъвто и да е проблем при използването на фотоапарата,своевременно се свържете с доставчика или компанията.

Постарахме се да осигурим изчерпателно и точно съдържание на ръководството. Въпреки това е възможно да има отклонения от действителното състояние.

При каквито и да е въпроси или спорове,моля, съобразявайте се с окончателното тълкуване на компанията.

Ако не спазвате инструкциите за експлоатация, ще понесете сами всички причинени загуби.

Доставчик/Дистрибутор

Sunnysoft s.ro.

Dělnická 2390/1a
100 00 Прага 9

Чешка република

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., дистрибутор

# Dispozitive mobile
# Cameră IP cu rezoluție de 1920x1080p, suport pentru carduri Micro SD

## Manual de utilizar



1. Descrierea funcțiilor principale




2. Descărcați aplicația

Căutați „Smart Life” în App Store/App Market sau scanați codul QR de mai jos pentru a descărca aplicația

Scanați codul QR pentru descărcare








© Sunnysoft s.r.o., distribuitor

3. Înregistrare/Autentificare folosind contul existent

1. Înregistrare

Dacă nu aveți încă un cont în aplicație, vă puteți înregistra sau vă puteți autentifica folosind un cod SMS de verificare. Vă rugăm să citiți pagina actuală și următoarea pagină cu descrierea procesului de înregistrare.

Faceți clic pe „Creați un cont nou”, accesați pagina Politica de confidențialitate a Smart Life, faceți clic pe „Sunt de acord” și accesați pagina de înregistrare pentru numărul de telefon mobil sau adresa de e-mail.

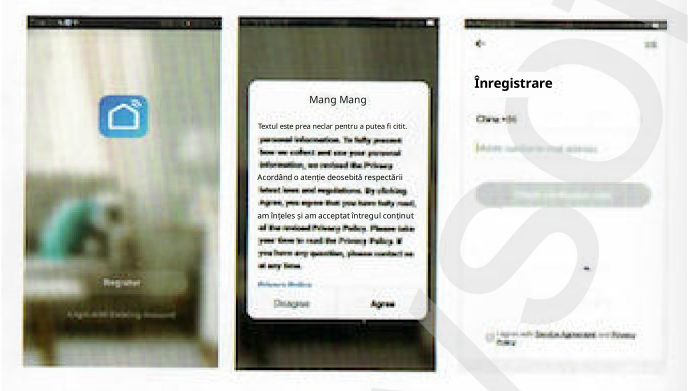


2. Conectați-vă folosind contul existent

Dacă v-ați înregistrat deja un cont, puteți sări peste crearea unui cont nou, să faceți clic pe „Conectați-vă folosind contul existent” și să accesați pagina de conectare.

(1) Sistemul va selecta automat țara/regiunea curentă, sau puteți selecta țara/regiunea manual.

(2) Introduceți numărul de telefon mobil sau adresa de e-mail cu care v-ați înregistrat și introduceți parola pentru a vă autentifica în sistem.

Conectați-vă folosind un cont de social media.

Dacă aveți aplicația WeChat sau QQ instalată pe telefon, faceți clic pe pictograma WeChat/QQ din zona de autentificare a contului ~~de~~ rețea ~~socială~~. După ce accesați pagina de autentificare, conectați-vă la sistem.




© Sunnysoft s.r.o., distribuitor

4. Adăugare dispozitiv

A. Asocierea cu rețeaua folosind codul QR (recomandat)


Produsul acceptă doar rețelele Wi-Fi de 2,4 GHz. Nu acceptă rețelele Wi-Fi de 5 GHz. Înainte de configurarea Wi-Fi, setați parametrii routerului. Parola Wi-Fi nu ar trebui să conțină caractere speciale ~!@#$%^&*(). La configurarea Wi-Fi, asigurați-vă că routerul, telefonul mobil și dispozitivul se află cât mai aproape posibil, pentru a putea configura rapid dispozitivul.

Aplicația acceptă conectarea la rețea prin cod QR și conexiune Wi-Fi. Puteți adăuga dispozitivul și prin alte metode. (Figura 0)

Porniți camera și puteți transmite mesajul „Wait for Y Fai config” (dacă nu auziți nimic, faceți clic pe „reset” pentru a restabili setările din fabrică).

Imediat ce telefonul mobil se conectează la Wi-Fi, faceți clic pe „Adăugați dispozitiv” (figura 1). Pe pagina principală a aplicației, selectați „Securitate și senzori” (figura 2) → „Cameră inteligentă” și faceți clic pe „Pasul următor” (figura 3).

Introduceți numele de utilizator și parola Wi-Fi și faceți clic pe „Confirmare” (figura 4).

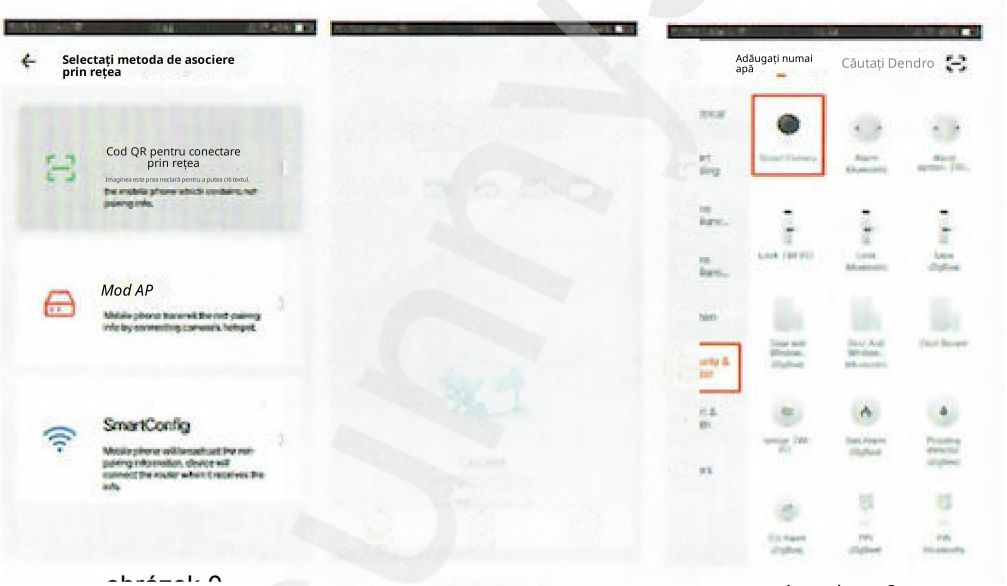


imaginea 0

imaginea 2

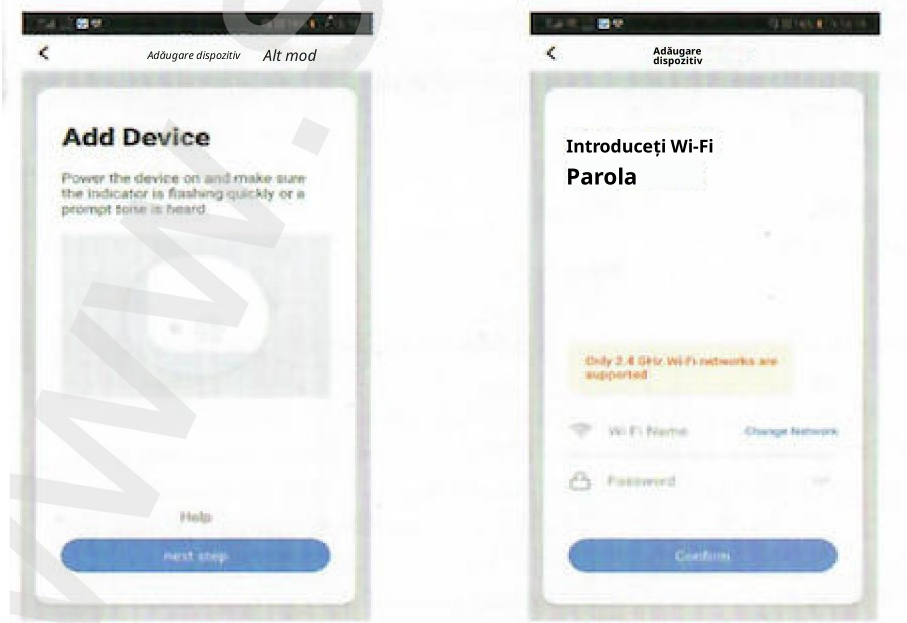



figura 4

© Sunnysoft s.r.o., distribuitor

Țineți ecranul telefonului mobil în fața camerei foto (figura 5), distanța dintre ele ar t
la 20 cm. (figura 6) În timpul scanării, încercați să nu mișcați telefonul mobil.

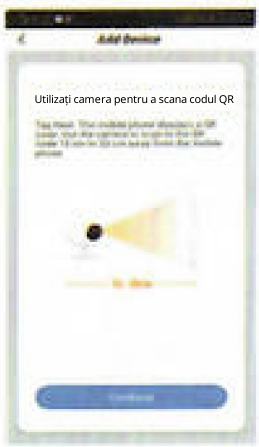



figura 5



figura 6

Imediat ce auziți „Conectați routerul”, faceți clic pe „Conectați-vă la internet” și așteptați stabilirea conexiunii (figura 7).

Dispozitivul a fost adăugat cu succes (figura 8); puteți selecta numele dispozitivului și scenariul camerei




figura 7


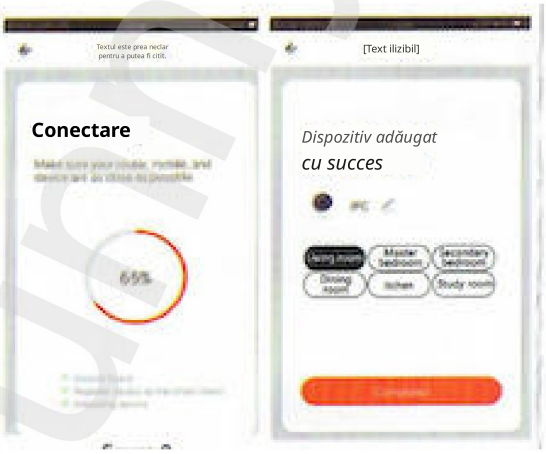



figura 8

B. Rețeaua de distribuție Wi-Fi Fast Connection poate fi conectată urmând pașii de mai sus, omisând fig. 5 și fig. 6.





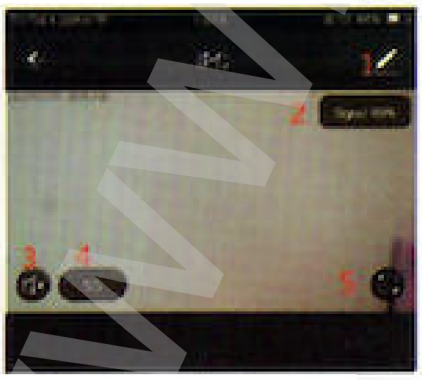

© Sunnysoft s.r.o., distribuitor

6.9 Faceți clic în colțul din dreapta sus al paginii de control pentru administrarea și configurarea dispozitivului.

Numele dispozitivului – permite modificarea numelui dispozitivului și a locației acestuia;

Partajare dispozitiv – permite partajarea acestui dispozitiv cu alte persoane; introduceți numărul de telefon mobil al persoanei respective; (Notă: numărul de telefon mobil introdus trebuie să fie înregistrat în contul aplicației Tuya).

Informații despre dispozitiv – afișează: ID-ul dispozitivului, intensitatea semnalului Wi-Fi, adresa IP, adresa MAC, fusul orar al dispozitivului.

Echo-Amazon Alexa – utilizați Echo-Amazon Alexa (figura 10).

Detectarea mișcării – setarea comutatorului de detectare a mișcării și a sensibilității alarmei de detectare a mișcării.

Setări card de memorie – comutator.

Achiziționarea serviciului cu valoare adăugată – stocare video în cloud (opțional, în funcție de nevoile clientului).

Informații despre firmware – suport pentru actualizare la distanță OTA (nu vă veți deconecta în timpul actualizării).

7. Faceți clic pe „Eu” pe pagina principală a aplicației pentru a afișa alte servicii.

1. Serviciu vocal: faceți clic pe difuzorul corespunzător pentru a afișa descrierea conexiunii.

2. Alte servicii:

(1) IFTTT; Cum să vă conectați la IFTTT;

(2) Comenzi de servicii cu valoare adăugată: puteți verifica istoricul serviciilor cu valoare adăugată achiziționate;

(3) Detectare inteligentă cu ajutorul inteligenței artificiale: se afișează o captură de ecran a evenimentului raportat de camera inteligentă;

© Sunnysoft s.r.o., distribuitor

(4) Stocare video în cloud: după achiziționarea serviciului, dispozitivul poate cripta și înregistra datele video pe server, iar utilizatorul poate vizualiza oricând înregistrarea video în aplicație;

(5) Notificări pe telefonul mobil: după achiziționarea serviciului, dispozitivul poate notifica automat utilizatorul pe telefonul mobil atunci când se declanșează o condiție de alertă. Dispozitivul permite trimiterea de notificări către mai multe numere de telefon, ceea ce vă protejează siguranța dvs. și a familiei dvs. oricând și oriunde.

Întrebare: Nu ați reușit să adăugați dispozitivul în timpul procesului de asociere la rețea?

Răspuns: Asigurați-vă că telefonul mobil și dispozitivul sunt conectate la un router de 2,4 GHz.

Asigurați-vă că ați introdus parola Wi-Fi corectă.

Întrebare: După o nouă căutare, dispozitivul tot nu poate fi adăugat?

Răspuns: Dacă dispozitivul nu poate fi adăugat, vă recomandăm să reporniți sau să opriți dispozitivul și să încercați din nou.

Întrebare: Dispozitivul nu afișează imaginea de previzualizare?

Răspuns: Verificați dacă semnalul Wi-Fi este slab. Puteți amplasa camera lângă router. Dacă tot nu funcționează, resetați dispozitivul și adăugați-l din nou.

Întrebare: De ce dispozitivul apare în continuare în listă după resetare?

Răspuns: Resetarea dispozitivului resetează doar configurația de rețea a camerei și nu poate modifica configurația din aplicație. Pentru a elimina camera din listă, trebuie să vă conectați la aplicație.

Întrebare: Cum se conectează camera la un alt router?

Răspuns: Mai întâi, conectați-vă la aplicație pentru a elimina și a reseta dispozitivul, apoi reconfigurați-l prin intermediul aplicației.

Întrebare: De ce dispozitivul nu recunoaște cardul SD?

Răspuns: Se recomandă introducerea și scoaterea cardului SD după oprirea dispozitivului.

Verificați dacă cardul SD funcționează normal și dacă este formatat în FAT32. În cazul unei conexiuni instabile la rețeaua de telefonie mobilă sau a dispozitivului, aplicația va afișa mesajul „Cardul SD nu poate fi găsit”.

Întrebare: Dispozitivul este online și s-a declanșat o alarmă, dar telefonul mobil nu poate primi informațiile?

Răspuns: Mai întâi, verificați în setările telefonului mobil dacă aplicația permite notificările.

În condiții normale, atunci când se detectează o anomalie, în bara de notificări a telefonului mobil va apărea un mesaj. Ar trebui să setați pe telefonul mobil un sunet de notificare sau vibrații.

În plus, atunci când vizionați un videoclip în timp real în aplicație, nu puteți primi alarme de la camera care este vizionată în acel moment. Dispozitivul configurează în mod implicit camera monitorizată astfel încât utilizatorul să se concentreze asupra videoclipului monitorizat, iar alarma nu este necesară.

Utilizarea unui algoritm inteligent avansat pentru trimiterea alarmelor asigură faptul că mesajele de alarmă nu vor apărea frecvent, dar camera va înregistra toate mesajele de alarmă și videoclipurile.

© Sunnysoft s.r.o., distribuitor

Ghiduri pentru serviciul post-vânzare

Vă rugăm să vă ghidați după produsul real; manualul are doar caracter informativ.

Produsul este actualizat în timp real și poate fi actualizat fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări, vizitați site-ul oficial.

Manualul conține o descriere de bază a funcțiilor produsului; vă rugăm să verificați funcționarea acestuia.

Dacă apare vreo problemă în timpul utilizării aparatului foto, contactați în timp util furnizorul sau compania.

Am încercat să asigurăm un conținut cuprinzător și precis al manualului. Cu toate acestea, pot apărea abateri față de starea reală. În cazul oricăror întrebări sau dispute, vă rugăm să vă ghidați după interpretarea finală a companiei.

Dacă nu respectați instrucțiunile de utilizare, veți suporta singuri toate pierderile cauzate.

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Dělnická 2390/1a
100 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz


© Sunnysoft s.r.o., distribuitor

# Mobile
# IP camera with 1920x1080p resolution, Micro SD card support

## User Manual



1. Description of Main Functions

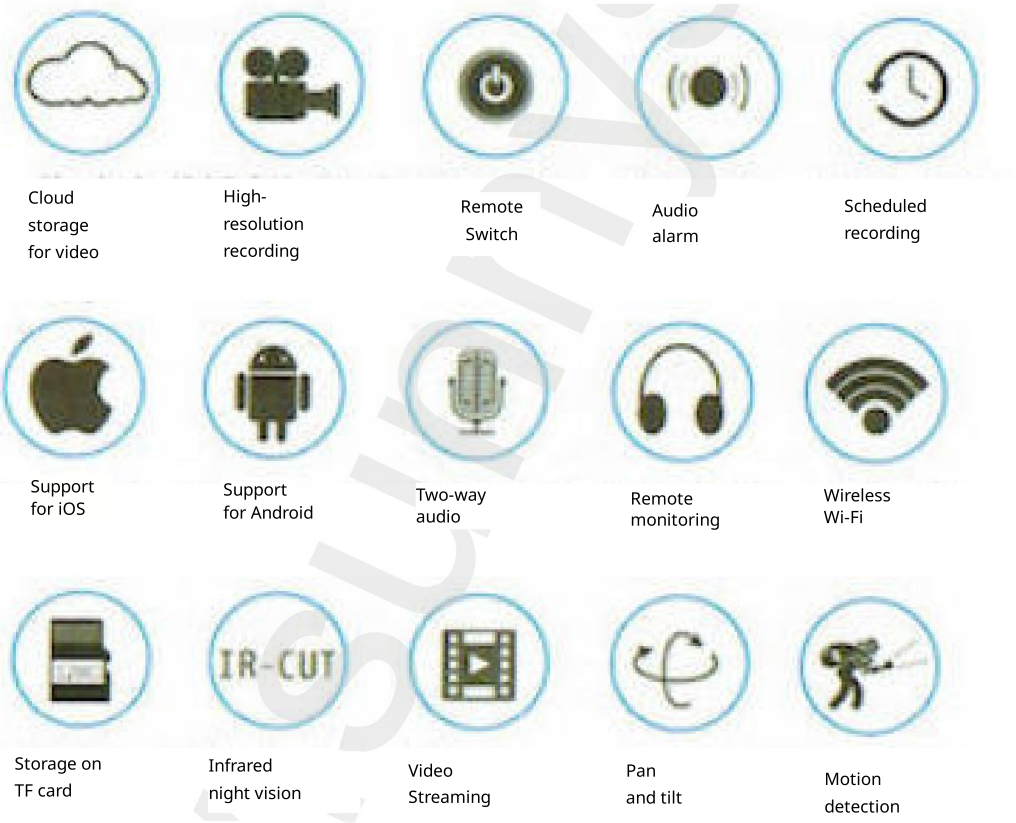


2 Download the app

Search for “Smart Life” in the App Store/App Market or scan the QR code below to download

Scan the QR code to download





© Sunnysoft s.r.o., distributor

3. Register/Sign in with an existing account

1. Registration

If you don’t have an account in the app yet, you can register for one or sign in using an SMS verification code. Please read the current and next pages describing the registration process.

Click “Create a New Account,” go to ~~the Smart Life Privacy~~ Policy page ~~,~~ click “I Agree,” and proceed to the registration page to enter your mobile number or email address.

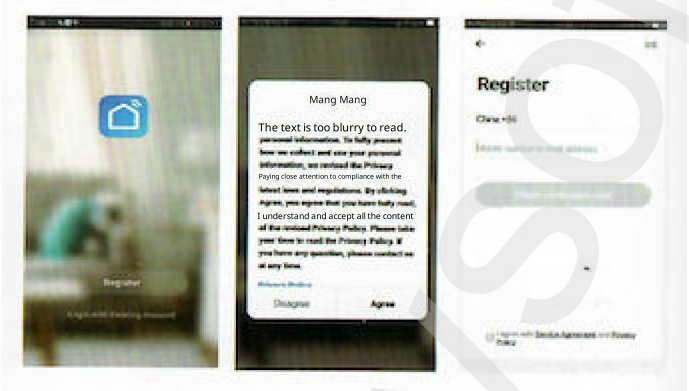


2. Sign in with an existing account


If you have already registered an account, you can skip creating a new account, click “Sign in with an existing account,” and proceed to the sign-in page.

(1) The system will automatically select your current country/region, ~~or~~ you can select it manually.

(2) Enter your registered mobile phone number or email address and enter your password to log in to the system.

Sign in using a social media account.

If you have ~~the~~ WeChat or QQ ~~app~~ installed on your phone, click the WeChat/QQ icon in the ~~social~~ media login area. After being redirected to the authorization page, log in to the system.

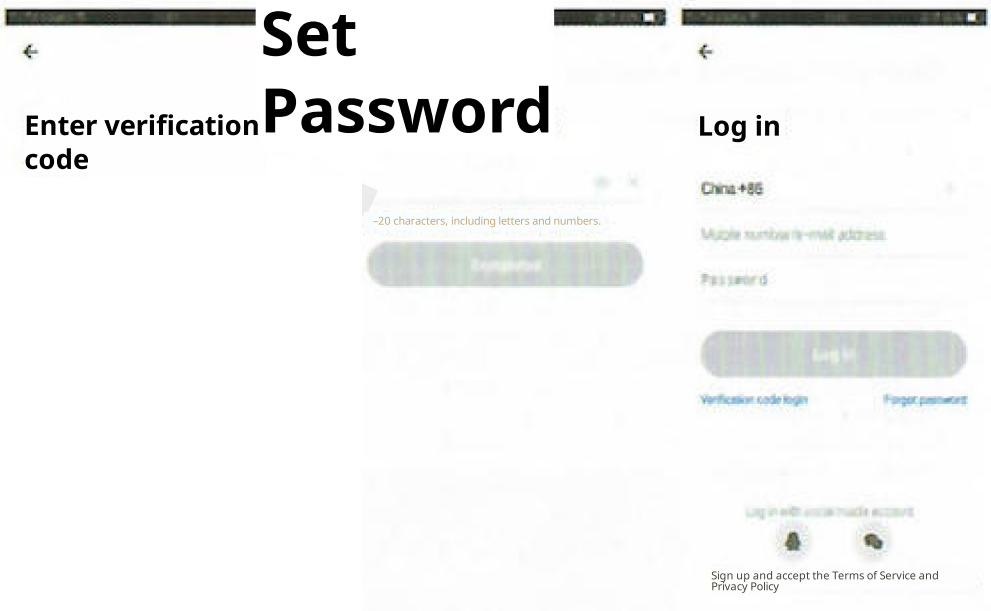


© Sunnysoft s.r.o., distributor

4. Add a device

A. Pairing via QR Code (Recommended)

This product supports only 2.4 GHz Wi-Fi networks. It does not support 5 GHz Wi-Fi networks. Before configuring Wi-Fi, set up your router's settings. The Wi-Fi password should not contain special characters such as ~!@#$%^&*(). When configuring Wi-Fi, make sure the router, your cell phone, and the device are as close together as possible so that the device can be configured quickly.

The app supports network pairing via a QR code and Wi-Fi connection. You can also add devices using other methods. (Figure 0)

Turn on the camera, and you'll hear the message "Wait for Y Fai config" (if you don't hear anything, click "reset" to restore factory settings).

Once your smartphone connects to Wi-Fi, click "Add Device" (Figure 1). On the app's home screen, select "Security and Sensors" (Figure 2) → "Smart Camera" and click "Next Step" (Figure 3).

Enter your Wi-Fi account and password, then click "Confirm" (Figure 4).

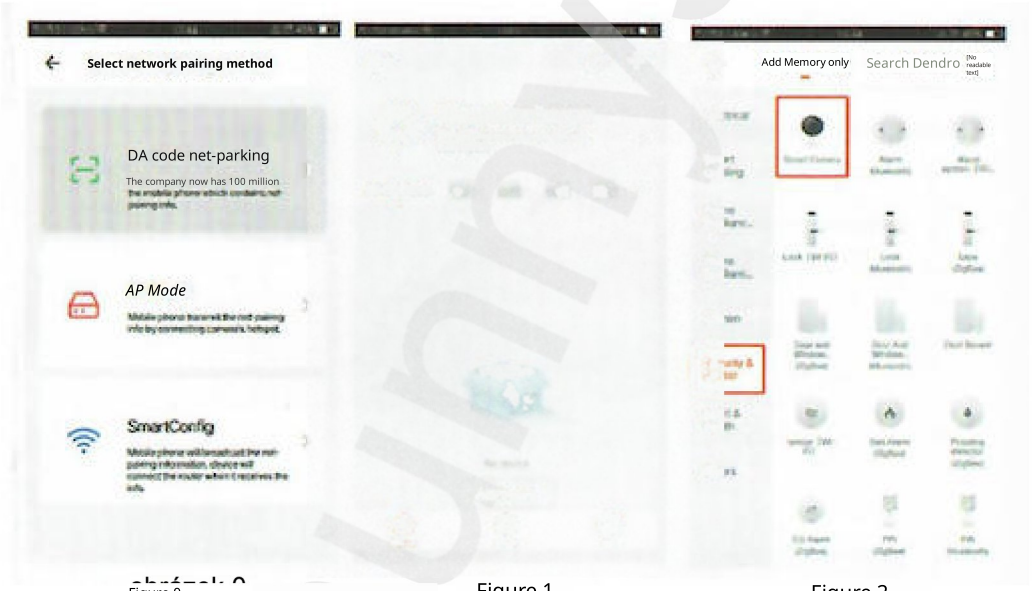



Figure 0 ice Other Mode Figure 1 Figure 2

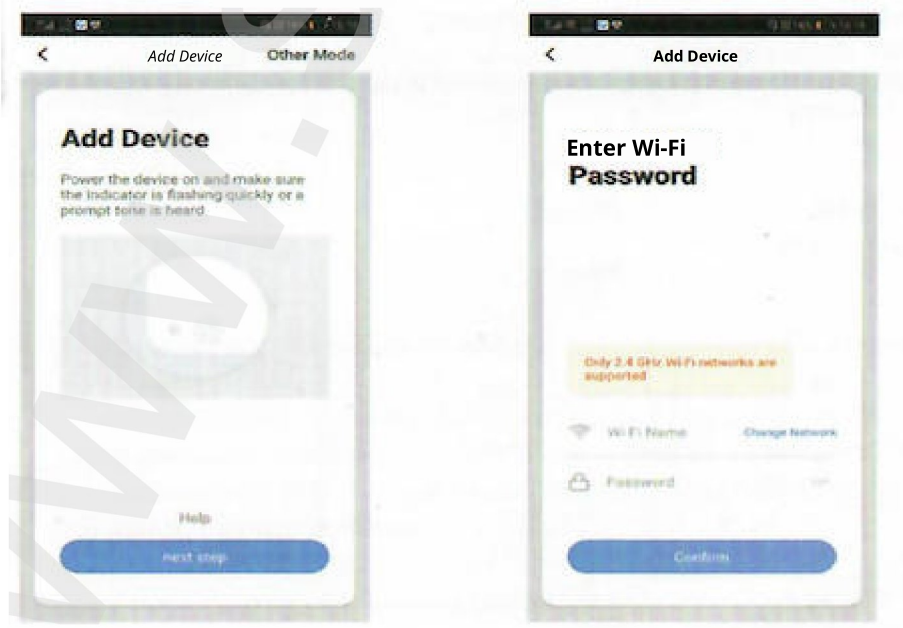



Figure 4

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Hold the mobile phone screen in front of the camera (Figure 5); the distance between them should be 15 to 20 cm. (Figure 6) Try not to shake the mobile phone while scanning.

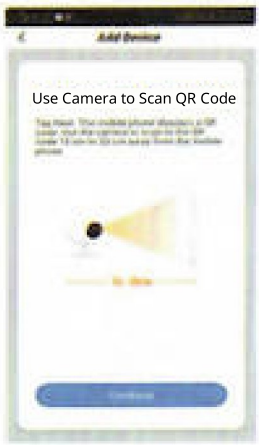



Figure 5



Figure 6

As soon as you hear “Connect router,” click “Connect to the Internet” and wait for the connection to be established (Figure 7).

The device has been successfully added (Figure 8); you can select the device name and room scene


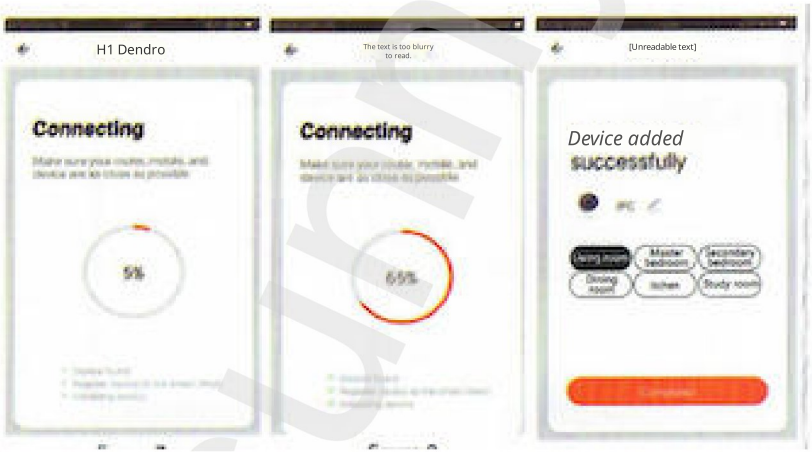



Figure 7

Figure 8

B. Wi-Fi Fast Connection can be connected by following the steps above, skipping Fig. 5 and Fig. 6.




© Sunnysoft s.r.o., distributor

6.9 Click in the upper-right corner of the control page to manage and configure the device.

Device Name – allows you to edit the device name and its location;

Share Device – allows you to share this device with others; enter the other person's cell phone number; (Note: The entered cell phone number must be registered to a Tuya app account).

Device Information – displays: device ID, Wi-Fi signal strength, IP address, MAC address, and device time zone.


Echo-Amazon Alexa – use Echo-Amazon Alexa (Figure 10).

Motion Detection – configure the motion detection toggle and the sensitivity of the motion detection alarm.

Memory Card Settings – toggle switch.

Purchase Value-Added Services – cloud video storage (optional, based on customer needs).

Firmware Information – supports remote OTA updates (do not disconnect during the update).

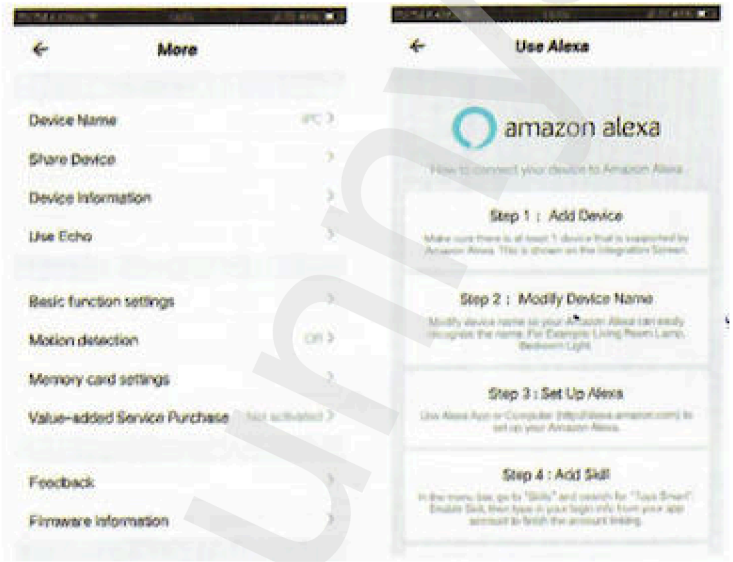


7. Tap "Me" on the app's home page to view additional services.

1. Voice Service: Tap the corresponding speaker to view connection instructions.

2. Other Services:

(2) Value-Added Service Orders: You can check the records of purchased value-added services;

© Sunnysoft s.r.o., distributor

(4) Cloud video storage: After purchasing the service, the device can encrypt and upload video recording data to the server, and the user can view the recorded video at any time in the app;

(5) Mobile phone alerts: After purchasing the service, the device can automatically send alerts to the user's mobile phone when an alert condition is triggered. The device supports alerts to multiple phone numbers, protecting your safety and that of your family anytime, anywhere.

Question: Were you unable to add the device during network pairing?

Answer: Make sure your mobile phone and the device are connected to a 2.4 GHz router.

Make sure you've entered the correct Wi-Fi password.

Question: Is the device still not adding after searching again?

Answer: If the device fails to add, we recommend restarting or turning off the device and trying again.

Question: The device isn't displaying a live view?

Answer: Check if the Wi-Fi signal is weak. You can place the camera closer to the router. If it still doesn't work, reset the device and add it again.

Question: Why is the device still in the list after resetting it?

Answer: Resetting the device only resets the camera's network configuration and does not change the settings in the app. To remove the camera from the list, you must log in to the app.

Question: How do I connect the camera to a different router?

Answer: First, log in to the app to remove and reset the device, then reconfigure it through the app.

Question: Why can't the device recognize the SD card?

Answer: It is recommended to insert and remove the SD card after turning off the device.

Check that the SD card is in normal working condition and formatted as FAT32. If your mobile phone or device's network connection is unstable, the app will display the message "SD card not found."

Question: The device is online and an alarm has been triggered, but my mobile phone isn't receiving the notifications?

Answer: First, check your mobile phone's settings to ensure that the app is allowed to send notifications.

Under normal circumstances, a message will appear in the mobile phone's notification bar when an anomaly is detected. You should set your mobile phone to play a notification sound or vibrate.

Additionally, while watching real-time video in the app, you cannot receive an alarm from the camera that is currently being viewed. This is because the device automatically configures the monitored camera so that the user focuses on the live video feed, making an alarm unnecessary.

The use of an advanced intelligent algorithm for sending alerts ensures that alert messages do not appear frequently, but the camera will record all alert messages and videos.

© Sunnysoft s.r.o., distributor

After-Sales Service Guidelines

Please refer to the actual product; this manual is for informational purposes only.

The product is updated in real time and may be updated without prior notice. If you have any questions, please visit the official website.

This manual contains a basic description

of the product's features; please verify its functionality.

If you encounter any problems while using the camera, contact the supplier or the company promptly.

We have made every effort to ensure the manual's content is comprehensive and accurate. However, discrepancies from the actual product may occur. In the event of any questions or disputes, please refer to the company's final interpretation.

If you fail to follow the user manual, you will be solely responsible for any resulting losses.

Supplier/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Dělnická 2390/1a
100 00 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

# Mobilly
# Kamera IP o rozdzielczości 1920x1080p, obsługa kart Micro SD

## Instrukcja obsługi



1. Opis głównych funkcji




2. Pobierz aplikację

Wyszukaj „Smart Life” w App Store/App Market lub zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację

Zeskanuj kod QR
w celu pobrania








© Sunnysoft s.r.o., dystrybutor

3. Rejestracja/Logowanie przy użyciu istniejącego konta

1. Rejestracja

Jeśli nie masz jeszcze konta w aplikacji, możesz je założyć lub zalogować się za pomocą kodu weryfikacyjnego wysłanego SMS-em. Zapoznaj się z aktualną stroną oraz kolejną stroną zawierającą opis procesu rejestracji.

Kliknij „Utwórz nowe konto", przejdź do strony Polityka ~~prywatności w Smart Life,~~ kliknij „Zgadzam się" i przejdź do strony rejestracji, gdzie podaj numer telefonu komórkowego lub adres e-mail.

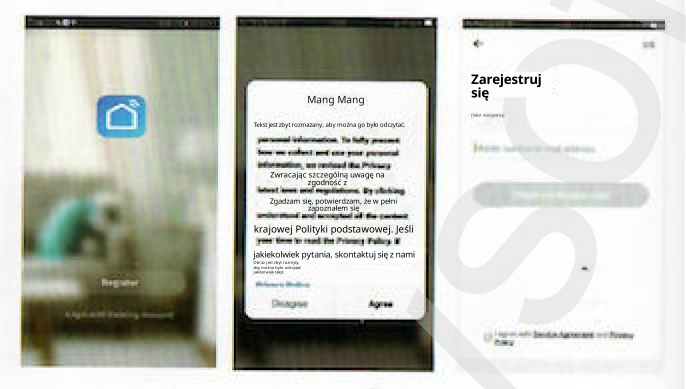


2. Zaloguj się przy użyciu istniejącego konta

Jeśli masz już konto, możesz pominąć tworzenie nowego konta, kliknąć „Zaloguj się przy użyciu istniejącego konta" i przejść do strony logowania.

(1) System automatycznie wybierze aktualny kraj/region, ~~ale~~ można ~~też~~ wybrać kraj/region ręcznie.

(2) Wprowadź swój zarejestrowany numer telefonu komórkowego lub adres e-mail oraz hasło, aby zalogować się do systemu.

Zaloguj się za pomocą konta w mediach społecznościowych.

Jeśli na telefonie zainstalowana jest ~~aplikacja~~ WeChat lub QQ, kliknij ikonę WeChat/QQ w obszarze logowania do konta w mediach ~~społecznościowych~~. Po przejściu na stronę autoryzacji zaloguj się do systemu.




© Sunnysoft s.r.o., dystrybutor

4. Dodaj urządzenie

A. Parowanie z siecią za pomocą kodu QR (zalecane)


Produkt obsługuje wyłącznie sieci Wi-Fi 2,4 GHz. Nie obsługuje sieci Wi-Fi 5 GHz. Przed konfiguracją Wi-Fi należy ustawić parametry routera. Hasło Wi-Fi nie powinno zawierać znaków specjalnych ~!@#$%^&*(). Podczas konfiguracji Wi-Fi upewnij się, że router, telefon komórkowy i urządzenie znajdują się jak najbliżej siebie, aby umożliwić szybką konfigurację urządzenia.

Aplikacja obsługuje parowanie sieci za pomocą kodu QR oraz połączenia Wi-Fi. Urządzenie można dodać również w inny sposób. (Ilustracja 0)


Włącz kamerę, a pojawi się komunikat „Wait for Y Fai config” (jeśli nic nie słyszysz, kliknij „reset”, aby przywrócić ustawienia fabryczne).

Gdy telefon komórkowy połączy się z siecią Wi-Fi, kliknij „Dodaj urządzenie” (ilustracja 1). Na stronie głównej aplikacji wybierz „Zabezpieczenia i czujniki” (ilustracja 2) → „Inteligentna kamera” i kliknij „Kolejny krok” (ilustracja 3).

Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do sieci Wi-Fi, a następnie kliknij „Potwierdź” (ilustracja 4).

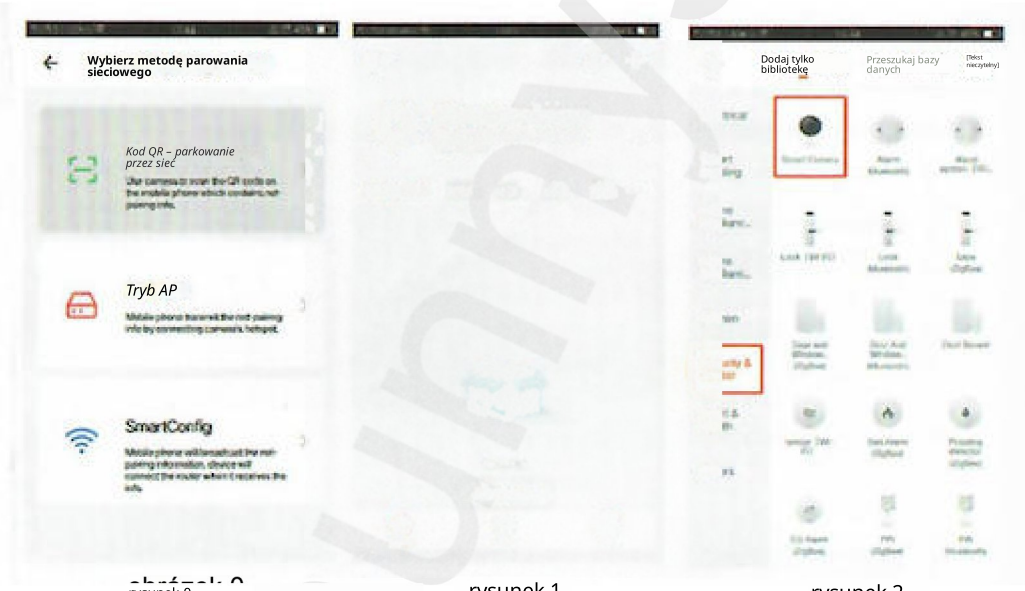



rysunek 0 ice Inny tryb rysunek 1 rysunek 2

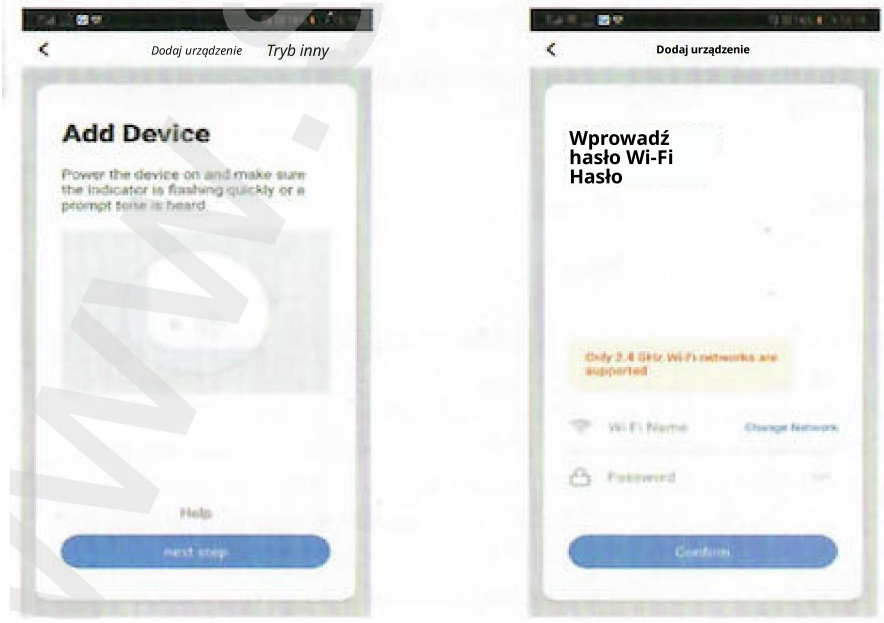


rysunek 4

© Sunnysoft s.r.o., dystrybutor

Trzymaj ekran telefonu komórkowego przed aparatem (rysunek 5), odległość między nimi powinna wynosić od 15 do 20 cm. (rysunek 6) Podczas skanowania staraj się nie poruszać telefonem komórkowym.

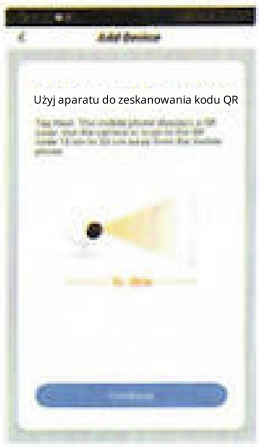



rysunek 5



rys. 6

Gdy usłyszysz komunikat „Podłącz router”, kliknij „Połącz z Internetem” i poczekaj na nawiązanie połączenia (rysunek 7).

Urządzenie zostało pomyślnie dodane (rysunek 8), możesz wybrać nazwę urządzenia i scenę pomieszczenia

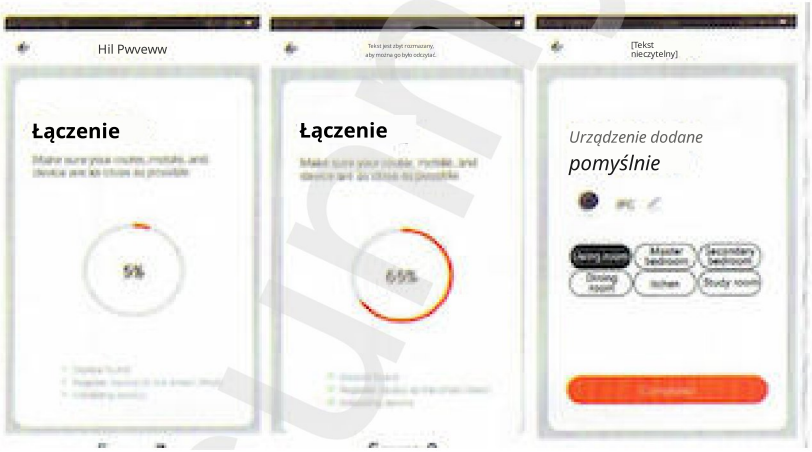


rysunek 7

rysunek 8

B. Sieć dystrybucyjną Wi-Fi Fast Connection można podłączyć zgodnie z powyższymi krokami, pomijając rys. 5 i rys. 6.







© Sunnysoft s.r.o., dystrybutor

6.9 Kliknij w prawym górnym rogu strony sterowania, aby zarządzać urządzeniem i konfigurować je.

Nazwa urządzenia – umożliwia zmianę nazwy urządzenia i jego lokalizacji;

Udostępnij urządzenie – umożliwia udostępnienie tego urządzenia innym osobom; wprowadź numer telefonu komórkowego danej osoby; (Uwaga: wprowadzony numer telefonu komórkowego powinien być zarejestrowany na koncie w aplikacji Tuya).

Informacje o urządzeniu – wyświetlanie: identyfikator urządzenia, siła sygnału Wi-Fi, adres IP, adres MAC, strefa czasowa urządzenia.


Echo-Amazon Alexa – korzystaj z Echo-Amazon Alexa (ilustracja 10).

Wykrywanie ruchu – ustawienie przełącznika wykrywania ruchu oraz czułości alarmu wykrywania ruchu.

Ustawienia karty pamięci – przełącznik.

Zakup usługi o wartości dodanej – przechowywanie nagrań wideo w chmurze (opcjonalnie, zgodnie z potrzebami klienta).

Informacje o oprogramowaniu sprzętowym – obsługa zdalnej aktualizacji OTA (nie odłączaj urządzenia podczas aktualizacji).

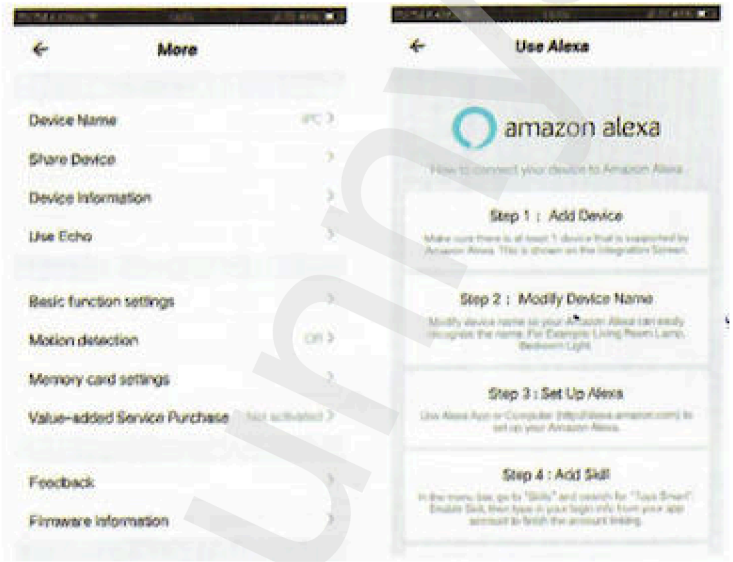


7. Kliknij „Ja” na stronie głównej aplikacji, aby wyświetlić dodatkowe usługi.

1. Usługa głosowa: kliknij odpowiedni głośnik, aby wyświetlić opis połączenia.

2. Inne usługi:

(1) IFTTT; Jak połączyć się z IFTTT;

(2) Zamówienia usług o wartości dodanej: można sprawdzić historię zakupionych usług o wartości dodanej;

(3) Inteligentne wykrywanie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji: wyświetli się zrzut ekranu zdarzenia zgłoszonego przez inteligentną kamerę;

© Sunnysoft s.r.o., dystrybutor

(4) Przechowywanie nagrań wideo w chmurze: po wykupieniu usługi urządzenie może szyfrować i przesyłać dane nagrań wideo na serwer, a użytkownik może w dowolnym momencie obejrzeć nagrane wideo w aplikacji;

(5) Powiadomienia na telefon komórkowy: po wykupieniu usługi urządzenie może automatycznie powiadamiać użytkownika na telefon komórkowy, gdy spełniony zostanie warunek powiadomienia. Urządzenie umożliwia wysyłanie powiadomień na wiele numerów, co zapewnia bezpieczeństwo użytkownika i jego rodziny zawsze i wszędzie.

Pytanie: Nie udało się dodać urządzenia podczas parowania sieciowego?

Odpowiedź: Upewnij się, że telefon komórkowy i urządzenie są podłączone do routera działającego w paśmie 2,4 GHz.

Upewnij się, że wprowadzono prawidłowe hasło Wi-Fi.

Pytanie: Czy po ponownym wyszukaniu nadal nie udaje się dodać urządzenia?

Odpowiedź: Jeśli nie uda się dodać urządzenia, zalecamy zrestartowanie lub wyłączenie urządzenia i ponowne spróbowanie.

Pytanie: Urządzenie nie wyświetla podglądu?

Odpowiedź: Sprawdź, czy sygnał Wi-Fi nie jest zbyt słaby. Można umieścić kamerę bliżej routera. Jeśli nadal nie działa, zresetuj urządzenie i dodaj je ponownie.

Pytanie: Dlaczego po zresetowaniu urządzenie nadal znajduje się na liście?

Odpowiedź: Zresetowanie urządzenia powoduje jedynie przywrócenie domyślnych ustawień sieciowych kamery i nie zmienia konfiguracji w aplikacji. Aby usunąć kamerę z listy, należy zalogować się do aplikacji.

Pytanie: Jak podłączyć kamerę do innego routera?

Odpowiedź: Najpierw zaloguj się do aplikacji, aby usunąć i zresetować urządzenie, a następnie skonfiguruj je ponownie za pomocą aplikacji.

Pytanie: Dlaczego urządzenie nie rozpoznaje karty SD?

Odpowiedź: Zaleca się wkładanie i wyjmowanie karty SD po wyłączeniu urządzenia.

Sprawdź, czy karta SD działa prawidłowo i czy jest sformatowana w systemie plików FAT32. W przypadku niestabilnego połączenia sieci komórkowej lub urządzenia aplikacja wyświetli komunikat „Nie można znaleźć karty SD”.

Pytanie: Urządzenie jest online i wystąpił alarm, ale telefon komórkowy nie odbiera informacji?

Odpowiedź: Najpierw sprawdź w ustawieniach telefonu komórkowego, czy aplikacja zezwala na powiadomienia.

W normalnych okolicznościach po wykryciu anomalii w pasku powiadomień telefonu komórkowego pojawi się komunikat. W telefonie komórkowym należy ustawić dźwięk powiadomienia lub wibrację.

Ponadto podczas oglądania obrazu w czasie rzeczywistym w aplikacji nie można odbierać alarmów z kamery, która jest aktualnie monitorowana. Urządzenie domyślnie konfiguruje monitorowaną kamerę w taki sposób, że użytkownik skupia się na obserwowanym obrazie, a alarm nie jest potrzebny.

Zastosowanie zaawansowanego, inteligentnego algorytmu wysyłania alarmów gwarantuje, że powiadomienia alarmowe nie będą pojawiać się zbyt często, ale kamera będzie rejestrować wszystkie powiadomienia alarmowe i nagrania wideo.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., dystrybutor

# Mobilly
# IP kamera z ločljivostjo 1920x1080p, podpora kartic Micro SD

## Uporabniški priročnik



1. Opis glavnih funkcij




2. Prenesite aplikacijo

Poiščite »Smart Life« v App Store/App Marketu ali skenirajte spodnji QR-kodo za prenos

Preglejte QR kodo za prenos





© Sunnysoft s.r.o., distributer

3. Registracija/Prijava z obstoječim računom

1. Registracija

Če še nimate računa v aplikaciji, se lahko registrirate ali prijavite s pomočjo SMS-kode za preverjanje. Preberite si prosim aktualno in naslednjo stran z opisom postopka registracije.

Kliknite na »Ustvari nov račun«, prejdite na stran Politika varstva osebnih podatkov v aplikaciji Smart Life, kliknite na »Strinjam se« in prejdite na stran za registracijo z mobilno številko ali e-poštnim naslovom.

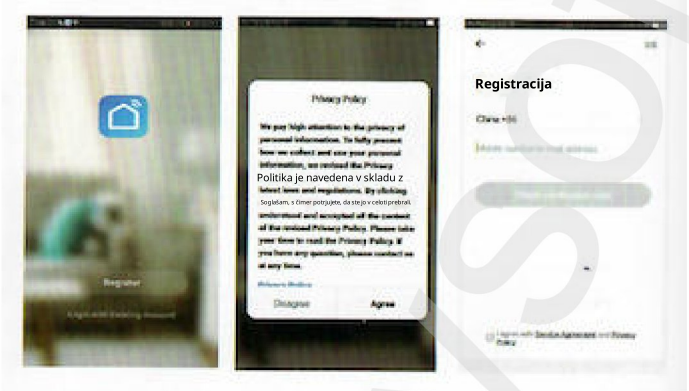


2. Prijavite se z obstoječim računom

Če ste že registrirali račun, lahko preskočite ustvarjanje novega računa, kliknite na »Prijavi se z obstoječim računom« in prejdite na stran za prijavo.

(1) Sistem samodejno izbere trenutno državo/regijo, lahko pa jo izberete tudi ročno.

(2) Vnesite svojo registrirano mobilno številko ali e-poštni naslov ter geslo za prijavo v sistem.

Prijavite se z računom družbenih omrežij.

Če imate na telefonu nameščeno aplikacijo WeChat ali QQ, kliknite ikono WeChat/QQ v področju za prijavo prek računa družbenih omrežij. Ko se odpre stran za avtentifikacijo, se prijavite v sistem.




© Sunnysoft s.r.o., distributer

4. Dodaj napravo

A. Povezovanje z omrežjem prek QR-kode (priporočeno)

Izdelek podpira le Wi-Fi omrežja 2,4 GHz. Ne podpira Wi-Fi omrežij 5 GHz. Pred nastavitvijo Wi-Fi-ja nastavite parametre usmerjevalnika. Geslo za Wi-Fi ne sme vsebovati posebnih znakov ~!@#$%^&*(). Pri nastavitvi Wi-Fi-ja poskrbite, da so usmerjevalnik, mobilni telefon in naprava čim bližje drug drugemu, da bo mogoče napravo hitro nastaviti.

Aplikacija podpira povezovanje z omrežjem prek QR-kode in Wi-Fi povezave. Napravo lahko dodate tudi na druge načine. (Slika 0)

Vklopite kamero in lahko predvajate sporočilo »Wait for Y Fai config« (če ne slišite ničesar, kliknite »reset«, da obnovite tovarniške nastavitve).


Takoj ko se mobilni telefon poveže z Wi-Fi, kliknite na »Dodaj napravo« (slika 1). Na začetni strani aplikacije izberite »Varnost in senzorji« (slika 2) → »Pametna kamera« in kliknite na »Naslednji korak« (slika 3).

Vnesite uporabniško ime in geslo za Wi-Fi ter kliknite na »Potrdi« (slika 4).




slika 0


slika 2

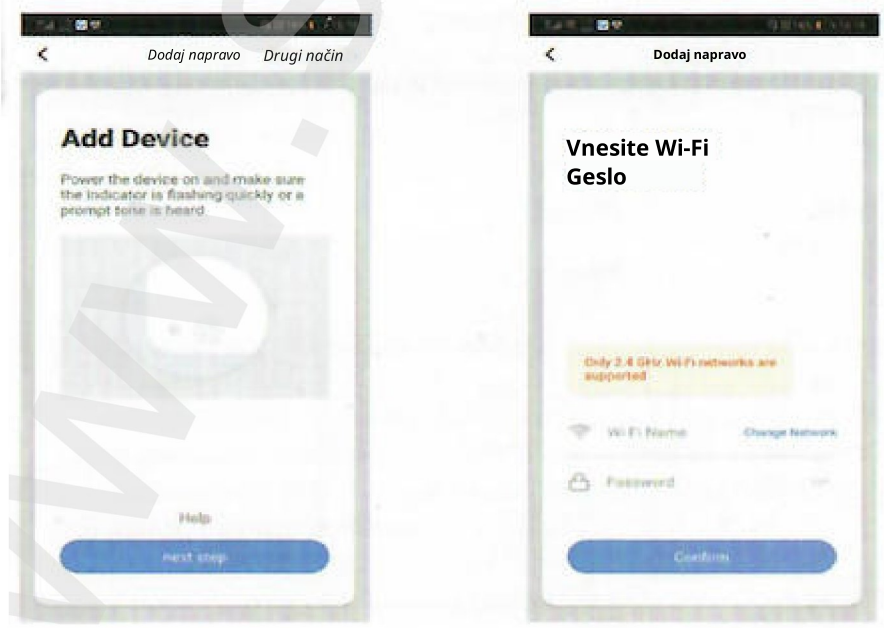


slika 4

© Sunnysoft s.r.o., distributer

Zaslon mobilnega telefona držite pred fotoaparatom (slika 5), razdalja med njima naj bo od 15 do 20 cm. (slika 6) Med skeniranjem poskušajte, da se mobilni telefon ne trese.

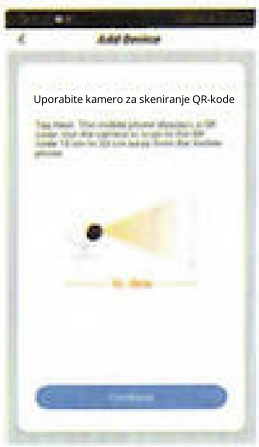



slika 5



slika 6

Ko zaslišite »Poveži usmerjevalnik«, kliknite »Poveži z internetom« in počakajte na vzpostavitev povezave (slika 7).

Naprava je bila uspešno dodana (slika 8), izberete lahko ime naprave in prizor prostora

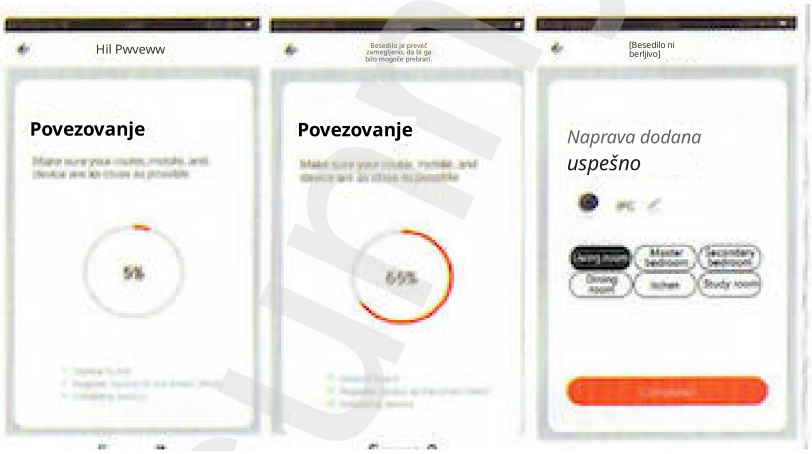


slika 7

slika 8

B. Distribucijsko omrežje Wi-Fi Fast Connection se lahko priključi v skladu z zgornjimi koraki, pri čemer preskočite sl. 5 in sl. 6.







© Sunnysoft s.r.o., distributer

6.9 Kliknite v desnem zgornjem kotu nadzorne strani za upravljanje in nastavitve naprave.

Ime naprave – omogoča spreminjanje imena naprave in njene lokacije;

Deljenje naprave – omogoča deljenje te naprave z drugimi, vnesite številko mobilnega telefona zadevne osebe; (Opomba: vnesena številka mobilnega telefona mora biti registrirana v računu aplikacije Tuya).

Podatki o napravi – prikaz: ID naprave, moč signala Wi-Fi, IP-naslov, MAC-naslov, časovni pas naprave.


Echo-Amazon Alexa – uporabite Echo-Amazon Alexa (slika 10).

Zaznavanje gibanja – nastavitev stikala za zaznavanje gibanja in občutljivost alarma za zaznavanje gibanja.

Nastavitve pomnilniške kartice – stikalo.

Nakup storitve z dodano vrednostjo – oblačno shranjevanje videoposnetkov (po izbiri glede na potrebe stranke).

Informacije o firmwareju – podpora za oddaljeno posodobitev OTA (med posodobitvijo ne boste izgubili povezave).

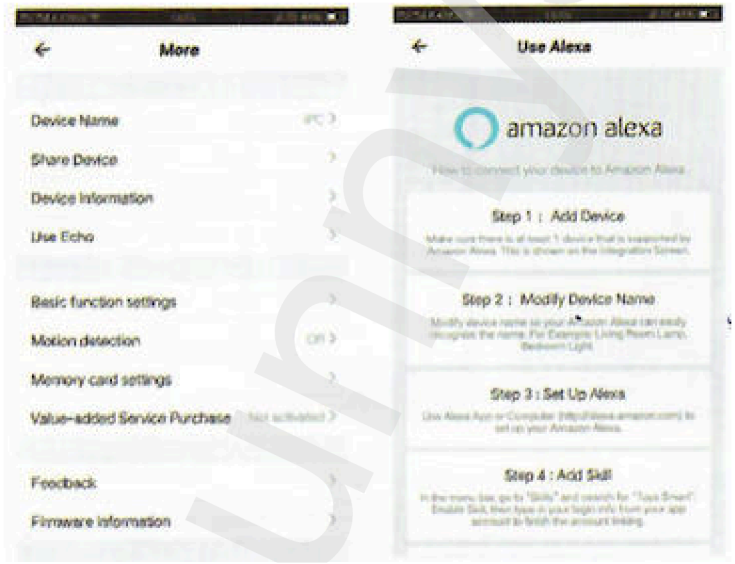


7. Na začetni strani aplikacije kliknite »Jaz«, da prikažete dodatne storitve.

1. Glasovna storitev: s klikom na ustrezen zvočnik prikažete opis povezave.

2. Druge storitve:

(1) IFTTT; Kako se povezati z IFTTT;

(2) Naročila storitev z dodano vrednostjo: lahko preverite evidence o kupljenih storitvah z dodano vrednostjo;

(3) Pametno zaznavanje z umetno inteligenco: prikaže se posnetek dogodka, ki ga je sporočila pametna kamera;

© Sunnysoft s.r.o., distributer

(4) Shranjevanje videoposnetkov v oblaku: po nakupu storitve lahko naprava šifrira in naloži podatke videoposnetka na strežnik, uporabnik pa si lahko posnetek kadarkoli ogleda v aplikaciji;

(5) Obvestila na mobilni telefon: po nakupu storitve lahko naprava samodejno obvesti uporabnika na mobilni telefon, ko se sproži pogoj za obvestilo. Naprava omogoča obveščanje na več številk, kar zagotavlja vašo varnost in varnost vaše družine kadarkoli in kjerkoli.

Vprašanje: Ali vam ni uspelo dodati naprave med povezovanjem z omrežjem?

Odgovor: Preverite, ali sta mobilni telefon in naprava povezana z usmerjevalnikom 2,4 GHz.

Preverite, ali je vneseno pravilno geslo za Wi-Fi.

Vprašanje: Ali naprave še vedno ni mogoče dodati po ponovnem iskanju?

Odgovor: Če naprave ni mogoče dodati, priporočamo, da napravo ponovno zaženete ali izklopite in poskusite znova.

Vprašanje: Naprava ne prikazuje predogleda?

Odgovor: Preverite, ali je signal Wi-Fi šibek. Kamero lahko postavite bližje usmerjevalniku. Če še vedno ne deluje, ponastavite napravo in jo ponovno dodajte.

Vprašanje: Zakaj je naprava po ponastavitvi še vedno na seznamu?

Odgovor: Ponastavitev naprave ponastavi le omrežno konfiguracijo kamere in ne more spremeniti konfiguracije v aplikaciji. Če želite kamero odstraniti s seznama, se morate prijaviti v aplikacijo.

Vprašanje: Kako kamero priključiti na drug usmerjevalnik?

Odgovor: Najprej se prijavite v aplikacijo, da napravo odstranite in ponastavite, nato pa jo ponovno konfigurirajte prek aplikacije.

Vprašanje: Zakaj naprava ne prepozna SD-kartice?

Odgovor: Priporočljivo je, da SD-kartico vstavljate in odstranjujete, ko je naprava izklopljena.

Preverite, ali je SD-kartica v normalnem delovnem stanju in ali je formatirana v sistemu FAT32. Aplikacija bo v primeru nestabilnega omrežja mobilnega telefona ali naprave prikazala sporočilo »SD-kartice ni mogoče najti«.

Vprašanje: Naprava je povezana z internetom in se je sprožil alarm, vendar mobilni telefon ne more prejemati informacij?

Odgovor: Najprej v nastavitvah mobilnega telefona preverite, ali aplikacija dovoljuje obvestila.

V normalnih okoliščinah se ob zaznavi nepravilnosti v vrstici z obvestili na mobilnem telefonu prikaže sporočilo. Na mobilnem telefonu morate nastaviti zvočno obvestilo ali vibracijo.

Poleg tega med spremljanjem videa v realnem času v aplikaciji ne morete prejemati alarmov s kamere, ki jo trenutno spremljate. Naprava namreč privzeto nastavi spremljano kamero tako, da se uporabnik osredotoči na spremljano video, zato alarm ni potreben.

Uporaba naprednega inteligentnega algoritma za pošiljanje alarmov zagotavlja, da se alarmna sporočila ne bodo pojavljala pogosto, kamera pa bo snemala vsa alarmna sporočila in videoposnetke.

© Sunnysoft s.r.o., distributer

Navodila za poprodajne storitve

1. Upoštevajte dejanski izdelek, priročnik služi le v informativne namene.

2. Izdelek se posodablja v realnem času in se lahko posodobi brez predhodnega obvestila. V primeru vprašanj obiščite uradno spletno stran.

3. Priročnik vsebuje osnovni opis funkcij izdelka; prosimo, preverite njegovo delovanje.

4. Če med uporabo kamere pride do kakršnih koli težav, se pravočasno obrnite na dobavitelja ali podjetje.

5. Prizadevali smo si zagotoviti celovito in natančno vsebino priročnika. Kljub temu lahko pride do odstopanj od dejanskega stanja. V primeru kakršnih koli vprašanj ali sporov se prosimo ravnajte v skladu s končno razlago podjetja.

6. Če ne boste upoštevali navodil za uporabo, boste za vse nastale izgube odgovorni sami.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributer

# Mobilna IP kamera s rezo 1920x1080p, podržava Micro

## Korisnički priručni



1. Opis glavnih funkcija




2 Preuzmite aplikaciju

Potražite 'Smart Life' u App ~~Storeu/App~~ Marketu ili skenirajte QR kôd ispod za preuzimanje

kenirajte QR
od za preuzimanje

IOS

Android


© Sunnysoft s.r.o., distributer

3. Registrirajte se/Prijavite se postojećim računom

1. Registracija

Ako još nemate račun u aplikaciji, možete se registrirati ili se prijaviti pomoć j
Molimo pročitajte trenutnu stranicu i sljedeću stranicu koja opisuje postupak registracije.

Kliknite na 'Stvori novi račun', idite na stranicu Pravila o privatnosti Smart Life, kliknite na 'Slažem se' i nastavite na stranicu za registraciju vašeg mobilnog broja ili adrese e-pošte.

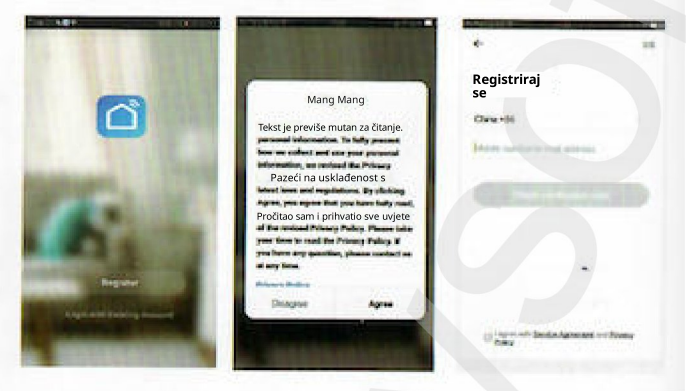


2. Prijavite se postojećim računom


Ako ste već registrirali račun, možete preskočiti stvaranje novog računa klikom na 'Prijavite se postojećim računom' i nastaviti na stranicu za prijavu.

(1) Sustav će automatski odabrati vašu trenutnu zemlju/regiju, ~~ili~~ je možete odabrati ručno.

(2) Unesite svoj registrirani broj mobilnog telefona ili adresu e-pošte i zaporaku za prijavu u sustav.

Prijavite se koristeći svoj račun na društvenim mrežama.

Ako imate instaliranu ~~aplikaciju~~ WeChat ili
QQ na svom telefonu, kliknite ikonu WeChat/QQ u odjeljku za prijavu putem ~~društvenih~~ mreža. Nakon što budete preusmjereni na stranicu za autorizaciju, prijavite se u sustav.

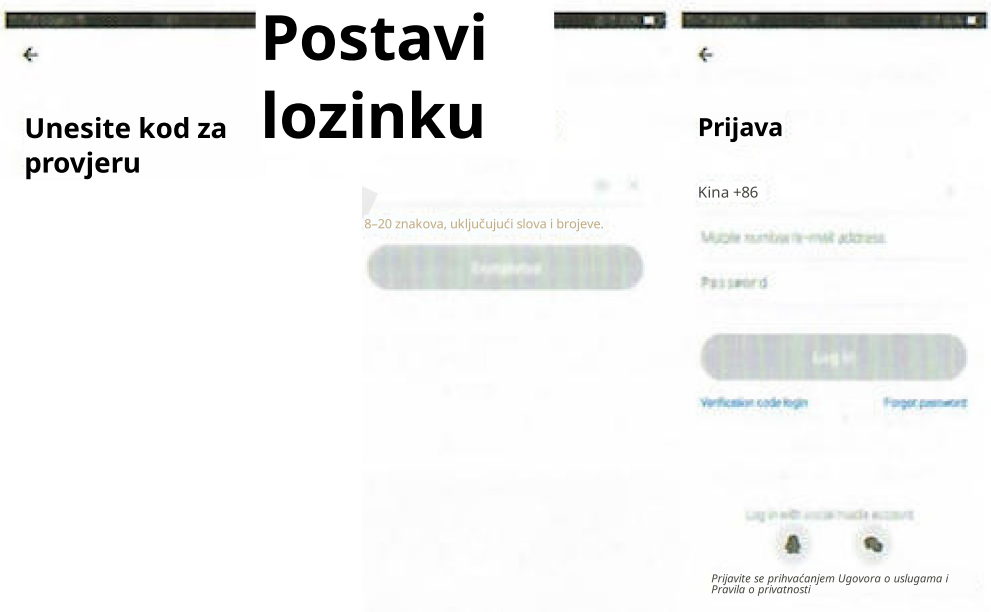


© Sunnysoft s.r.o., distributer

4. Dodaj uređaj

A. Povezivanje s mrežom pomoću QR koda (preporučeno)


Proizvod podržava samo Wi-Fi mreže od 2,4 GHz. Ne podržava Wi-Fi mreže od 5 GHz. Prije konfiguracije Wi-Fi-ja postavite postavke svog usmjerivača. Lozinka za Wi-Fi ne bi smjela sadržavati posebne znakove kao što su ~!@#$%^&*(). Prilikom konfiguracije Wi-Fi-ja osigurajte da su usmjerivač, mobilni telefon i uređaj što bliže jedan drugome kako bi se uređaj mogao brzo konfigurirati.

Aplikacija podržava povezivanje mreže putem QR koda i Wi-Fi veze. Uređaje možete dodati i drugim metodama. (Slika 0)

Uključite kameru i čut ćete poruku "Čekajte konfiguraciju Y Fai" (ako ne čujete ništa, kliknite "reset" kako biste vratili tvorničke postavke).


Nakon što se vaš mobilni telefon poveže na Wi-Fi, kliknite na 'Dodaj uređaj' (Slika 1). Na početnom zaslonu aplikacije odaberite 'Sigurnost i senzori' (Slika 2) → 'Pametna kamera' i kliknite na 'Sljedeći korak' (Slika 3).

Unesite korisničko ime i lozinku za Wi-Fi, a zatim kliknite na 'Potvrdi' (Slika 4).

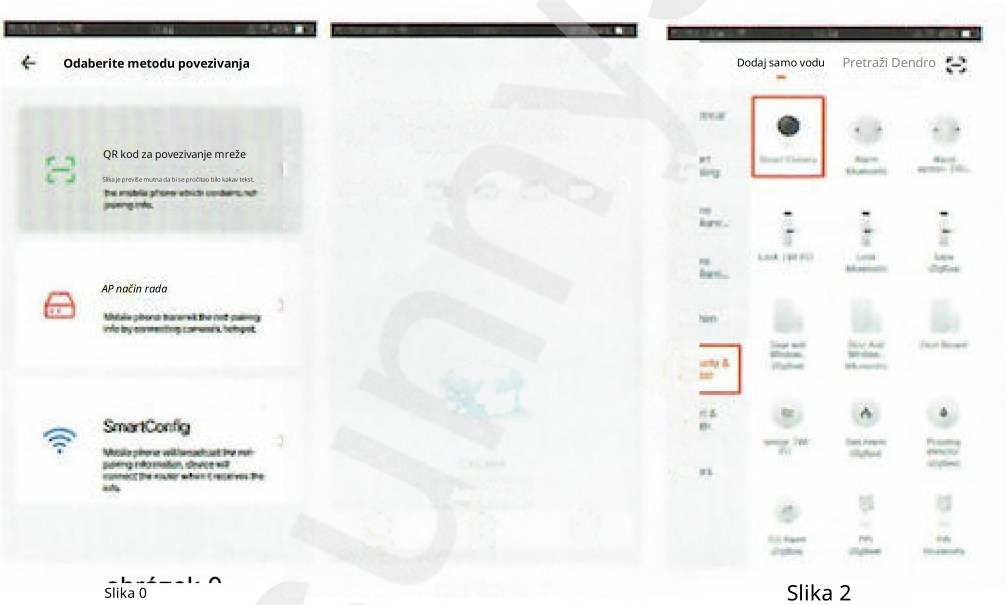


Slika 0

Slika 2

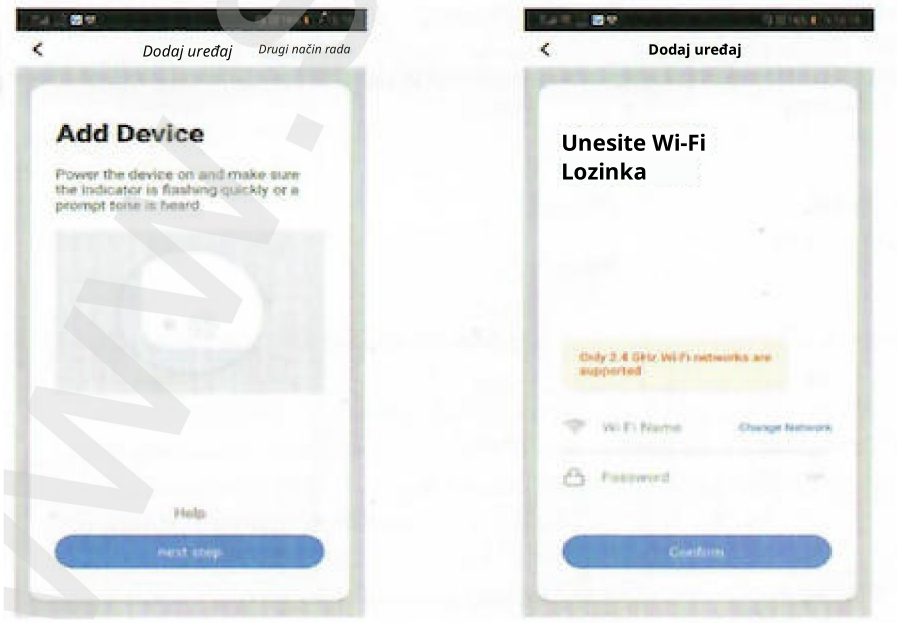


Slika 4

© Sunnysoft s.r.o., distributer


Držite zaslon mobilnog telefona ispred kamere (Slika 5); udaljenost između njih trebala bi biti 15 d 20 (Slik 6) Pokušajte ne drmati mobilni telefon tijekom skeniranja.




Slika 5

Čim čujete "Poveži ruter", kliknite na "Poveži se na internet" i pričekajte da se veza usposta


Uređaj je uspješno dodan (Slika 8); možete odabrati naziv uređaja i scenu prostorije

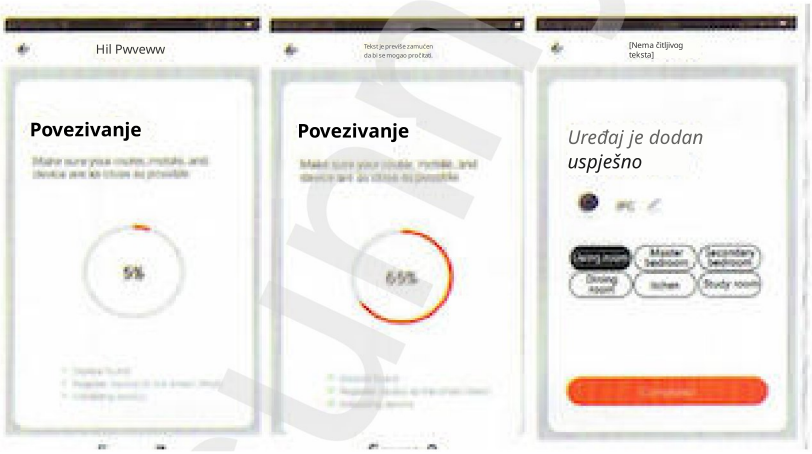


Slika 7:

Slika 8

B. Distribucijska mreža Wi-Fi Fast Connection može se povezati slijedeći gore navedene korake, preskačući sliku 5 i sliku 6.

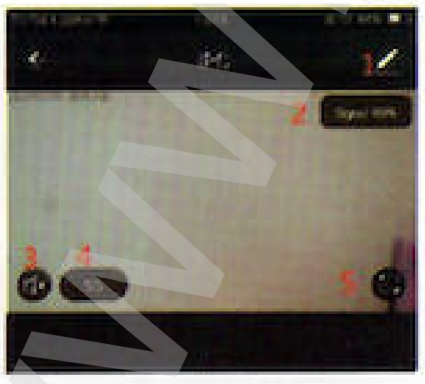





© Sunnysoft s.r.o., distributer

6.9 Kliknite u gornjem desnom kutu kontrolne stranice za upravljanje i konfiguriranje uređaja.

Naziv uređaja – omogućuje vam uređivanje naziva uređaja i njegove lokacije;

Dijeljenje uređaja – omogućuje vam dijeljenje ovog uređaja s drugima; unesite broj mobilnog telefona osobe; (Napomena: unesen broj mobilnog telefona mora biti registriran na Tuya račun).

Informacije o uređaju – prikazuje: ID uređaja, jačinu Wi-Fi signala, IP adresu, MAC adresu, vremensku zonu uređaja.


Echo-Amazon Alexa – upotrijebite Echo-Amazon Alexa (Slika 10).

Detekcija pokreta – postavite prekidač za detekciju pokreta i osjetljivost alarma za detekciju pokreta.

Postavke memorijske kartice – prekidač.

Kupnja dodatnih usluga – pohrana videozapisa u oblaku (po želji, ovisno o potrebama korisnika).

Informacije o firmveru – podrška za daljinska OTA ažuriranja (ne isključujte uređaj tijekom ažuriranja).

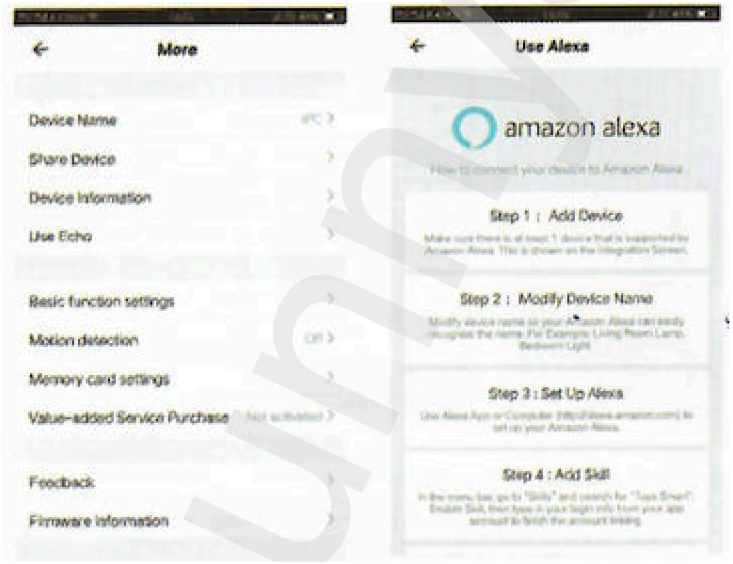


7. Dodirnite 'Ja' na početnom zaslonu aplikacije za pregled dodatnih usluga.

1. Glasovna usluga: dodirnite odgovarajući zvučnik za pregled uputa za povezivanje.

2. Druge usluge:

(1) IFTTT; Kako se povezati na IFTTT;

(2) Narudžbe dodatnih usluga: možete provjeriti zapise o kupljenim dodatnim uslugama;

© Sunnysoft s.r.o., distributer

(4) Pohrana videa u oblaku: nakon kupnje usluge, uređaj može šifrirati i prenositi videozapise na poslužitelj, a korisnik može gledati snimljene videozapise u bilo kojem trenutku putem aplikacije;

(5) Obavijesti na mobilni telefon: nakon kupnje usluge, uređaj može automatski slati obavijesti na korisnikov mobilni telefon kada se aktivira uvjet za obavijest. Uređaj podržava obavijesti na više brojeva, osiguravajući vašu sigurnost i sigurnost vaše obitelji bilo kada i bilo gdje.

Pitanje: Niste uspjeli dodati uređaj tijekom uparivanja mreže?

Odgovor: Provjerite jesu li i vaš mobilni telefon i uređaj povezani na ruter od 2,4 GHz.

Provjerite jeste li unijeli ispravnu lozinku za Wi-Fi.

Pitanje: Zašto se uređaj i dalje ne uspijeva povezati nakon ponovnog pretraživanja?

Odgovor: Ako se uređaj ne uspije povezati, preporučujemo da ga ponovno pokrenete ili isključite i pokušate ponovno.

Pitanje: Zašto uređaj ne prikazuje prijenos uživo?

Odgovor: Provjerite je li Wi-Fi signal slab. Kameru možete postaviti bliže usmjerivaču. Ako i dalje ne radi, resetirajte uređaj i ponovno ga dodajte.

Pitanje: Zašto se uređaj i dalje nalazi na popisu nakon resetiranja?

Odgovor: Resetiranje uređaja samo resetira mrežnu konfiguraciju kamere i ne može promijeniti postavke u aplikaciji. Da biste uklonili kameru s popisa, morate se prijaviti u aplikaciju.

Pitanje: Kako mogu povezati kameru s drugim ruterom?

Odgovor: Prvo se prijavite u aplikaciju kako biste uklonili i resetirali uređaj, a zatim ga ponovno konfigurirali putem aplikacije.

Pitanje: Zašto uređaj ne može prepoznati SD karticu?

Odgovor: Preporučuje se umetanje i vađenje SD kartice nakon isključivanja uređaja.

Provjerite je li SD kartica u ispravnom radnom stanju i je li formatirana na FAT32. Ako je mrežna veza mobilnog telefona ili uređaja nestabilna, aplikacija će prikazati poruku "SD kartica nije pronađena".

Pitanje: Uređaj je online i aktiviran je alarm, ali mobilni telefon ne može primiti informacije?

Odgovor: Prvo, provjerite u postavkama svog mobilnog telefona dopušta li aplikacija slanje obavijesti.

U normalnim okolnostima, kada se otkrije anomalija, u traci s obavijestima mobilnog telefona pojavit će se poruka. Trebali biste postaviti da vaš mobilni telefon reproducira zvuk obavijesti ili da vibrira.

Nadalje, dok gledate video uživo u aplikaciji, ne možete primiti alarm s kamere koju trenutno gledate. To je zato što uređaj automatski konfigurira nadziranu kameru tako da se korisnik usredotoči na prijenos uživo, čime alarm postaje nepotrebnim.

Korištenje naprednog inteligentnog algoritma za slanje alarma osigurava da se alarmne poruke ne aktiviraju često, no kamera će snimiti sve alarmne poruke i videozapise.

© Sunnysoft s.r.o., distributer

Upute za postprodajnu podršku

Molimo vas da se poslužite stvarnim

proizvodom; ovaj priručnik služi samo u informativne svrhe.

Proizvod se ažurira u stvarnom vremenu i može se ažurirati bez prethodne najave. Ako imate bilo kakvih pitanja, posjetite službenu web-stranicu.

Ovaj priručnik sadrži osnovni opis funkcija proizvoda; molimo vas da provjerite ispravno funkcionira li.

Ako naiđete na bilo kakve probleme tijekom korištenja kamere, molimo vas da pravovremeno kontaktirate dobavljača ili tvrtku.

Trudili smo se osigurati da je sadržaj ovog priručnika sveobuhvatan i točan. Ipak, mogu postojati odstupanja od stvarnog proizvoda. U slučaju bilo kakvih pitanja ili sporova, molimo vas da se obratite konačnoj interpretaciji tvrtke.

Ako ne budete postupali prema korisničkom priručniku, za sve nastale gubitke odgovorni ste isključivo vi.

Dobavljač/Distributer

Sunnysoft s.r.o.

Dvanecká 2390/1a

100 00 Prague 9

Češka Republika

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributer