

HDMI GRABBER PŘEVODNÍK DO USB3.0/USB-C/HDMI



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Popis

Převodník dokáže zachytit jak video HDMI, tak i zvuk HDMI a posílat audio a video signály do počítačů a chytrých telefonů pro náhled a i uložení. Vhodné pro pořízení videí ve vysokém rozlišení, např. záznam výuky, lékařské činnosti,...atd.

Funkce

- Podpora vstupního maximálního rozlišení 4 K
- Podpora výstupního maximálního rozlišení 4K
- Podpora 8/10/12 bitově hluboké barvy
- Podpora standardního kabelu HDMI (AWG26), vstupní kabel může být až 15 m dlouhý (při rozlišení 1080p a nižší)
- Podpora většinu možných programů, jako je VLC, OBS, Amcap, atd.
- Podpora operačních systémů Windows, Android a MacOS
- Vyhovuje standardu USB Video a UVC
- Vyhovuje standardu USB Video a UAC
- Funguje bez externího napájení, je kompaktní a přenosný

Specifikace

- HDMI rozlišení: maximální vstup 4 K
- Podpora formátu videa: 8/10/12 bitové hloubkové barvy
- Výstupní formát videa: YUV, JPEG
- Výstupní rozlišení videa: maximální vstup 4 K
- Podpora audio formátu: L-PCM
- Vzdálenost vstupního kabelu: ≤15 m, AWG26 HDMI standardní kabel
- Maximální pracovní proud: 0,4 A/5 V DC
- Pracovní rozsah teploty: -10 – 55 °C
- Rozměr: 64 x 28 x 13 mm; hmotnost: 21,4 g


Aplikace



Zapojení a práce s převodníkem

1. Připojte zdroj signálu UHD (Ultra High Definition = ultra vysoké rozlišení) ke vstupu HDMI převodníku (konektor Input) pomocí jednoho kabelu HDMI.
2. Spojte počítač pomocí USB portu a USB kabelem.
3. Operační kroky k nahrávání videa OBS (Open Broadcaster Software): Otevřete software – vyberte zdroj signálu Video Capture Device (Zařízení pro zachytávání videa) – Nastavte velikost obrazu – Vyberte Studio Mode (dvojitě okno) – Vyberte Start Recording.

1. Přidejte nový zdroj signálu, vyberte Video Capture Device.

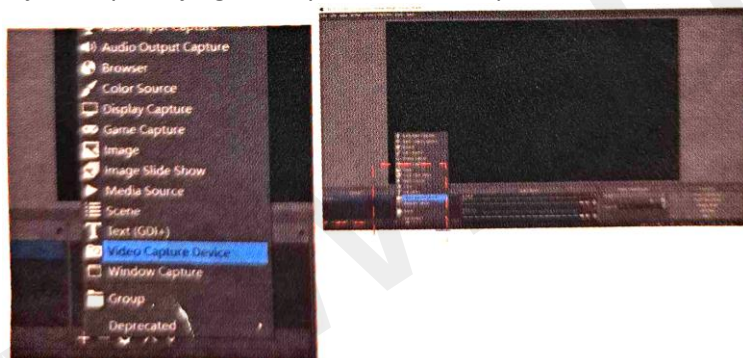

2. Nastavte velikost obrazu.



3. Vyberte Studio Mode (dvojitě okno).



4. Stiskněte Start Recording.



Poznámky:

Požadavky na konfiguraci hardwaru počítače:

CPU: PC i5-3400 nebo novější; NB i7-3537U 2,0 GHz nebo vyšší

Grafická karta: PC NVIDIA GT630 nebo novější, NC NVIDIA GT735M nebo novější

Operační paměť: 4G RAM

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz

HDMI-Grabber-Konverter zu USB 3.0/USB-C/HDMI



Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung sorgfältig durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Beschreibung

Der Konverter kann sowohl HDMI-Video als auch HDMI-Audio erfassen und Audio- und Videosignale zur Anzeige und Speicherung an Computer und Smartphones senden.

Geeignet für die Aufnahme von hochauflösenden Videos, z. B. zur Aufzeichnung von Unterricht, medizinischen Aktivitäten usw.

Funktion

Unterstützte Eingangsauflösung: maximal 4K

Unterstützt eine maximale Ausgabeauflösung von 4K.

Unterstützt 8/10/12 Bit Farbtiefe

Unterstützt Standard-HDMI-Kabel (AWG26), Eingangskabellänge bis zu 15 m (bei 1080p und niedrigerer Auflösung).

Unterstützung für die meisten gängigen Programme, wie z. B. VLC, OBS, Amcap usw.

Unterstützung für die Betriebssysteme Windows, Android und MacOS

Entspricht dem USB-Video- und UVC-Standard

Kompatibel mit dem USB-Video- und UAC-Standard

Funktioniert ohne externe Stromversorgung, ist kompakt und tragbar.

Spezifikationen

HDMI-Auflösung: maximaler Eingang 4K

Unterstützte Videoformate: 8/10/12 Bit Farbtiefe, Akku

Videoausgabeformat: YUV, JPEG

Videoausgangsauflösung: maximale Eingangsauflösung 4K

Unterstützte Audioformate: L-PCM

Eingangskabellänge: 15 m, AWG26 HDMI-Standardkabel

Maximaler Betriebsstrom: 0,4 A / 5 V DC

Betriebstemperaturbereich: -10 – 55 °C

Abmessungen: 64 x 28 x 13 mm; Gewicht: 21,4 g

Anwendung




Anschließen und Arbeiten mit dem Konverter

1. Verbinden Sie die UHD-Signalquelle (Ultra High Definition) mit dem HDMI-Eingang des Konverters (Eingangsanschluss) mithilfe eines einzigen HDMI-Kabels.


2. Verbinden Sie den Computer mit einem USB-Anschluss und einem USB-Kabel.

3. Schritte zur Videoaufnahme mit OBS (Open Broadcaster Software): Software öffnen – Signalquelle „Videoaufnahmegerät“ auswählen – Bildgröße einstellen – Studio-Modus (Doppelfenster) auswählen – Aufnahme starten auswählen.


1. Fügen Sie eine neue Signalquelle hinzu und wählen Sie „Videoaufnahmegerät“.

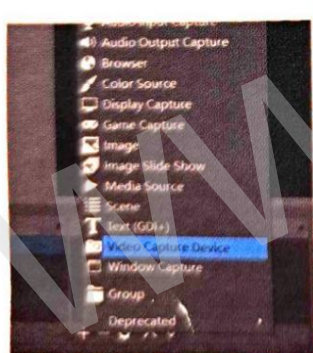


2. Bildgröße festlegen.

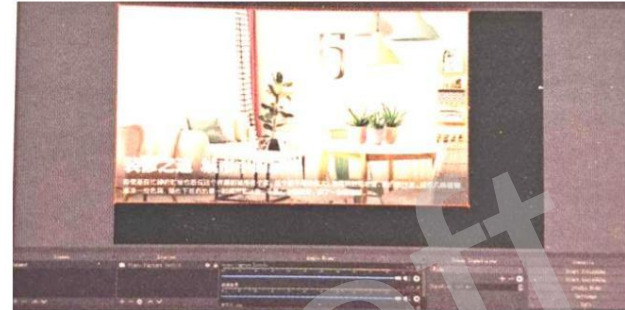

3. Studio-Modus (Doppelfenster) auswählen.

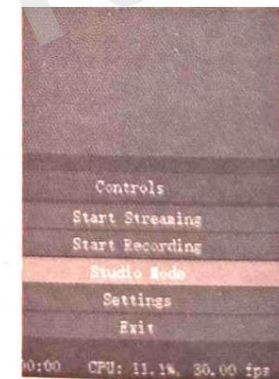

4. Drücken Sie auf „Aufnahme starten“.



Kommentar:

Anforderungen an die Computerhardwarekonfiguration:

Prozessor: PC i5-3400 oder höher; NB i7-3537U 2,0 GHz oder höher

Grafikkarte: PC NVIDIA GT630 oder höher, NC NVIDIA GT735M oder höher

Arbeitsspeicher: 4 GB RAM

Distributor

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

19000 Prag 9

Tschechische Republik

www.sunnysoft.cz

HDMI GRABBER ÁTALAKÍTÓ USB 3.0/USB-C/HDMI-RE



Felhasználói kézikönyv

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

Leírás

A konverter képes HDMI videó és HDMI hang rögzítésére, és hang- és videojeleket küldhet számítógépekre és okostelefonokra megtekintésre és mentésre.

Nagyfelbontású videók rögzítésére alkalmas, pl. oktatás, orvosi tevékenységek stb. rögzítéséhez.

Funkció

Támogatott bemeneti maximális felbontás 4K

Támogatott kimeneti maximális felbontás 4K

8/10/12 bites mély színek támogatása

Támogatja a szabványos HDMI-kábelt (AWG26), a bemeneti kábel akár 15 m hosszú is lehet (1080p és alacsonyabb felbontásnál)

A legtöbb lehetséges program támogatása, például a VLC, OBS, Amcap stb.

Windows, Android és MacOS operációs rendszerek támogatása

Megfelel az USB Video és UVC szabványnak

Kompatibilis az USB Video és az UAC szabványokkal

Külső tápellátás nélkül működik, kompakt és hordozható

Specifikációk

HDMI felbontás: maximális bemenet 4K

Videóformátum-támogatás: 8/10/12 bites akkumulátormélység

Kimeneti videó formátum: YUV, JPEG

Videó kimeneti felbontás: maximális bemenet 4K

Támogatott hangformátum: L-PCM

Bemeneti kábel távolsága: 15m, AWG26 HDMI szabványkábel

Maximális üzemi áram: 0,4 A/5 V DC

Üzemi hőmérséklet-tartomány: -10 – 55 °C

Méret: 64 x 28 x 13 mm; súly: 21,4 g


Alkalmazás




A konverter csatlakoztatása és használata

1. Csatlakoztassa az UHD (Ultra High Definition) jelforrást a konverter HDMI bemenetéhez (bemeneti csatlakozó) egyetlen HDMI-kábellel.
2. Csatlakoztassa a számítógépet egy USB-port és egy USB-kábel segítségével.
3. OBS (Open Broadcaster Software) videofelvételi művelet lépései: Nyissa meg a szoftvert – válassza ki a videorögzítő eszköz jelforrását – Állítsa be a képméretet – Válassza a Stúdió módot (kétablakos) – Válassza a Felvétel indítása lehetőséget.

1. Adjon hozzá egy új jelforrást, majd válassza a Videorögzítő eszköz lehetőséget.

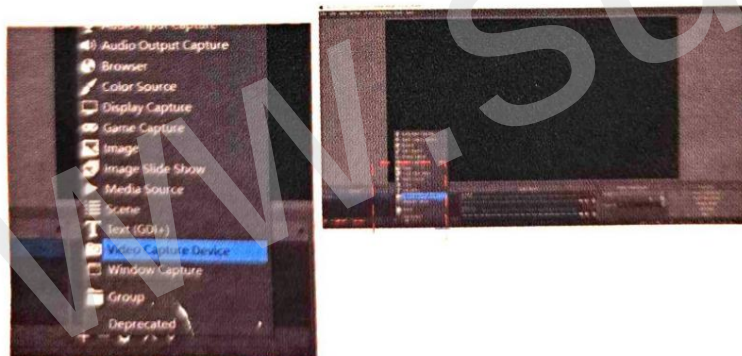

2. Állítsa be a kép méretét.

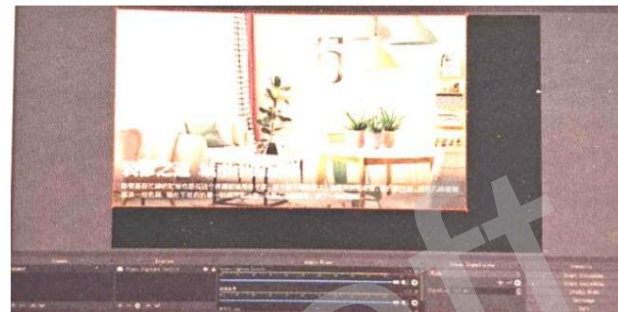

3. Válassza a Stúdió módot (kétablakos).



4. Nyomja meg a Felvétel indítása gombot.



Megjegyzés:

Számítógép hardverkonfigurációs követelményei:

CPU: PC i5-3400 vagy újabb; NB i7-3537U 2.0 GHz vagy gyorsabb

Grafikus kártya: PC NVIDIA GT630 vagy újabb, NC NVIDIA GT735M vagy újabb

RAM: 4G RAM

Forgalmazó

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prága 9

Csehország

www.sunnysoft.cz

CONVERTOR HDMI GRABBER LA USB 3.0/USB-C/HDMI



Manual de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de prima utilizare. Păstrați manualul pentru referințe ulterioare.

Descriere

Convertorul poate captura atât semnale video HDMI, cât și audio HDMI și poate trimite semnale audio și video către computere și smartphone-uri pentru vizualizare și salvare.

Potrivit pentru capturarea videoclipurilor de înaltă definiție, de exemplu, înregistrarea activităților didactice, medicale etc.

Funcție

Rezoluție maximă de intrare suportată 4K

Rezoluție maximă de ieșire suportată 4K

Suportă culori profunde de 8/10/12 biți

Suportă cablu HDMI standard (AWG26), cablul de intrare poate avea o lungime de până la 15 m (la 1080p și rezoluție mai mică)

Suport pentru majoritatea programelor posibile, cum ar fi VLC, OBS, Amcap etc.

Suport pentru sistemele de operare Windows, Android și MacOS

Respectă standardele USB Video și UVC

Compatibil cu standardele USB Video și UAC

Funcționează fără alimentare externă, este compact și portabil

Specificații

Rezoluție HDMI: intrare maximă 4K

Formate video suportate: baterie cu adâncime de 8/10/12 biți

Format video de ieșire: YUV, JPEG

Rezoluție ieșire video: intrare maximă 4K

Formate audio suportate: L-PCM

Distanța cablului de intrare: 15 m, cablu standard HDMI AWG26

Curent maxim de funcționare: 0,4 A/5 V CC

Interval temperatură de funcționare: -10 – 55 °C

Dimensiuni: 64 x 28 x 13 mm; greutate: 21,4 g


Aplicație




Conectarea și lucrul cu convertorul

1. Conectați sursa de semnal UHD (Ultra High Definition) la intrarea HDMI a convertorului (conectorul de intrare) utilizând un singur cablu HDMI.
2. Conectați computerul utilizând un port USB și un cablu USB.
3. Pașii de operare pentru înregistrarea video OBS (Open Broadcaster Software): Deschideți software-ul – selectați sursa semnalului Video Capture Device – Setați dimensiunea imaginii – Selectați Studio Mode (fereastră duală) – Selectați Start Recording.

1. Adăugați o nouă sursă de semnal, selectați Dispozitiv de captură video.

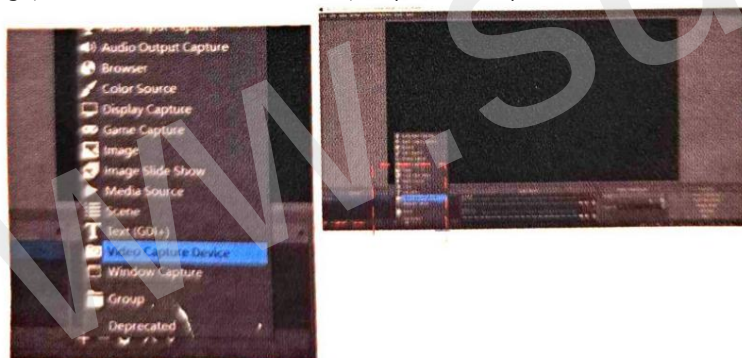

2. Setați dimensiunea imaginii.

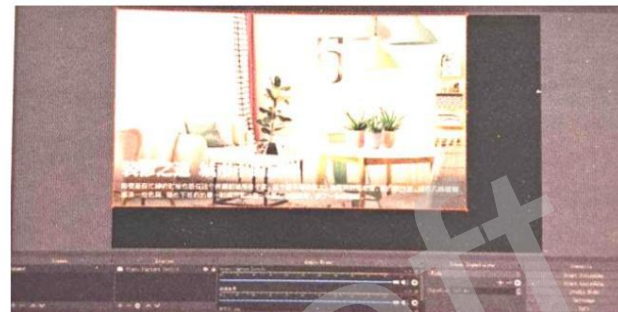

3. Selectați Modul Studio (fereastră dublă).



4. Apăsați Începe înregistrarea.



Comentariu:

Cerințe de configurare hardware a computerului:

CPU: PC i5-3400 sau o versiune ulterioară; NB i7-3537U 2.0 GHz sau o versiune ulterioară

Placă grafică: PC NVIDIA GT630 sau o versiune ulterioară, NC NVIDIA GT735M sau o versiune ulterioară

RAM: 4G RAM

Distribuitor

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praga 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz

HDMI GRABBER КОНВЕРТОР КЪМ USB 3.0/

USB-C/HDMI



Ръководство за потребителя

Моля, прочетете внимателно ръководството преди първата употреба. Запазете ръководството за бъдещи справки.

Описание

Конверторът може да записва както HDMI видео, така и HDMI аудио и да изпраща аудио и видео сигнали към компютри и смартфони за гледане и запазване.

Подходящо за заснемане на видеоклипове с висока разделителна способност, например запис на обучение, медицински дейности и др.

Функция

Поддържа входна максимална резолюция 4K

Поддържа максимална изходна резолюция 4K

Поддържа 8/10/12-битова дълбочина на цвета

Поддържа стандартен HDMI кабел (AWG26), входният кабел може да бъде дълъг до 15 м (при 1080p и по-ниска резолюция)

Поддържа на повечето възможни програми, като VLC, OBS, Amcap и др.

Поддържа за операционни системи Windows, Android и MacOS

Съответства на стандартите USB Video и UVC

Съвместим със стандартите USB Video и UAC

Работи без външно захранване, компактен и преносим

Спецификации

HDMI резолюция: максимален вход 4K

Поддръжка на видео формат: 8/10/12 битова дълбочина на батерията

Изходен видео формат: YUV, JPEG

Резолюция на видео изхода: максимална входна 4K

Поддържан аудио формат: L-PCM

Разстояние на входния кабел: 15 м, стандартен HDMI кабел AWG26

Максимален работен ток: 0,4 A/5 V DC

Работен температурен диапазон: -10 – 55 °C

Размери: 64 x 28 x 13 мм; тегло: 21,4 г


Приложение




Свързване и работа с конвертора

1. Свържете източника на UHD (Ultra High Definition) сигнал към HDMI входа на конвертора (входен конектор), като използвате един HDMI кабел.
2. Свържете компютъра с помощта на USB порт и USB кабел.
3. Стъпки за работа с OBS (Open Broadcaster Software) видеозапис: Отворете софтуера – изберете източника на сигнала на устройството за видеозаснемане – Задайте размера на изображението – Изберете Studio Mode (двоен прозорец) – Изберете Start Recording (Стартиране на запис).

1. Добавете нов източник на сигнал, изберете Устройство за видеозаснемане.

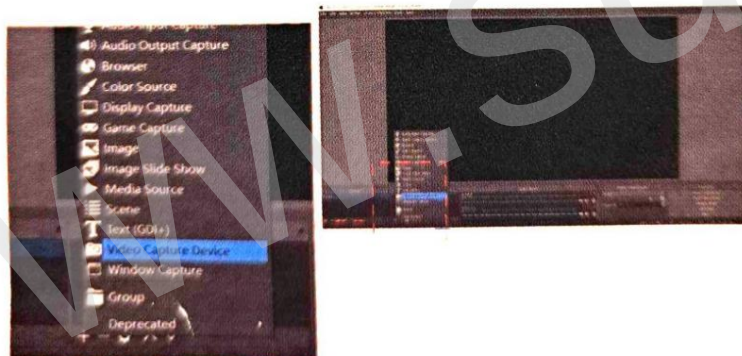

2. Задайте размера на изображението.

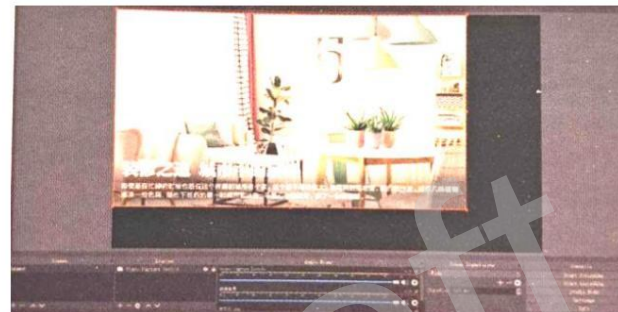

3. Изберете Студิโอ режим (двоен прозорец).



4. Натиснете Старт на запис.



Коментар:

Изисквания за конфигурация на компютърния хардуер:

Процесор: PC i5-3400 или по-нов; NB i7-3537U 2.0 GHz или по-висок

Графична карта: PC NVIDIA GT630 или по-нова, NC NVIDIA GT735M или по-нова

RAM памет: 4G RAM

Дистрибутор

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Прага 9

Чешка република

www.sunnysoft.cz

HDMI GRABBER CONVERTER TO USB3.0/USB-C/HDMI



User manual

Please read the manual carefully before first use. Keep the manual for future reference.

Description

The converter can capture both HDMI video and HDMI audio and send audio and video signals to computers and smartphones for viewing and saving.

Suitable for capturing high-definition videos, e.g. recording teaching, medical activities, etc.

Function

Support input maximum resolution 4K

Support output maximum resolution 4K

Support 8/10/12 bit deep color

Support standard HDMI cable (AWG26), input cable can be up to 15m long (at 1080p and lower resolution)

Support for most possible programs, such as VLC, OBS, Amcap, etc.

Support for Windows, Android and MacOS operating systems

Complies with USB Video and UVC standard

Compliant with USB Video and UAC standard

Works without external power, is compact and portable

Specifications

HDMI resolution: maximum input 4K

Video format support: 8/10/12 bit depth battery

Output video format: YUV, JPEG

Video output resolution: maximum input 4K

Audio format support: L-PCM

Input cable distance: ≤15m, AWG26 HDMI standard cable

Maximum operating current: 0.4 A/5 V DC

Operating temperature range: -10 – 55 °C

Dimensions: 64 x 28 x 13 mm; weight: 21.4 g


Application



Connecting and working with the converter

1. Connect the UHD (Ultra High Definition) signal source to the HDMI input of the converter (Input connector) using a single HDMI cable.
2. Connect the computer using a USB port and a USB cable.
3. OBS (Open Broadcaster Software) video recording operation steps: Open the software – select the Video Capture Device signal source – Set the image size – Select Studio Mode (dual window) – Select Start Recording.


1. Add a new signal source, select Video Capture Device.




2. Set the image size.



3. Select Studio Mode (dual window).

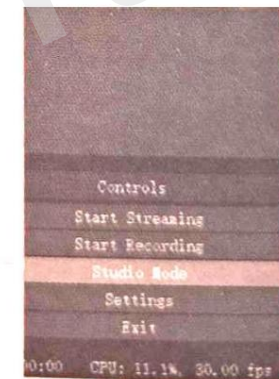

4. Press Start Recording.



Comment:

Computer hardware configuration requirements:

CPU: PC i5-3400 or later; NB i7-3537U 2.0 GHz or higher

Graphics card: PC NVIDIA GT630 or later, NC NVIDIA GT735M or later

RAM: 4G RAM

Distributor

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prague 9

Czech Republic

www.sunnysoft.cz

KONWERTER GRABBERA HDMI NA USB 3.0/USB-C/HDMI



Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją. Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

Opis

Konwerter może przechwytywać zarówno sygnał wideo HDMI, jak i dźwięk HDMI oraz przysyłać sygnały audio i wideo do komputerów i smartfonów w celu odtwarzania i zapisywania. Nadaje się do nagrywania filmów w wysokiej rozdzielczości, np. podczas zajęć dydaktycznych, zajęć medycznych itp.

Funkcjonować

- Obsługa maksymalnej rozdzielczości wejściowej 4K
- Maksymalna rozdzielczość wyjściowa obsługiwana przez 4K
- Obsługa głębokiego koloru 8/10/12 bitów
- Obsługuje standardowy kabel HDMI (AWG26), kabel wyjściowy może mieć długość do 15 m (przy rozdzielczości 1080p i niższej)
- Obsługa większości dostępnych programów, takich jak VLC, OBS, Amcap itp.
- Wsparcie dla systemów operacyjnych Windows, Android i MacOS
- Zgodny ze standardem USB Video i UVC
- Zgodny ze standardem USB Video i UAC
- Działa bez zewnętrznego zasilania, jest kompaktowy i przenośny

Specyfikacje

- Rozdzielczość HDMI: maksymalna rozdzielczość wejściowa 4K
- Obsługa formatu wideo: 8/10/12 bitów, bateria
- Format wyjściowy wideo: YUV, JPEG
- Rozdzielczość wyjściowa wideo: maksymalna rozdzielczość wejściowa 4K
- Obsługa formatu audio: L-PCM
- Długość kabla wejściowego: 15 m, standardowy kabel HDMI AWG26
- Maksymalny prąd roboczy: 0,4 A/5 V DC
- Zakres temperatury pracy: -10 – 55 °C
- Wymiary: 64 x 28 x 13 mm; waga: 21,4 g


Aplikacja




Podłączanie i praca z konwerterem

1. Podłącz źródło sygnału UHD (Ultra High Definition) do wejścia HDMI konwertera (złącze wejściowe) za pomocą jednego kabla HDMI.
2. Podłącz komputer za pomocą portu USB i kabla USB.
3. Kroki operacji nagrywania wideo w oprogramowaniu OBS (Open Broadcaster Software):
Otwórz oprogramowanie – wybierz źródło sygnału Video Capture Device – ustaw rozmiar obrazu – wybierz tryb studyjny (podwójne okno) – wybierz opcję Rozpocznij nagrywanie.

1. Dodaj nowe źródło sygnału i wybierz Urządzenie do przechwytywania wideo.

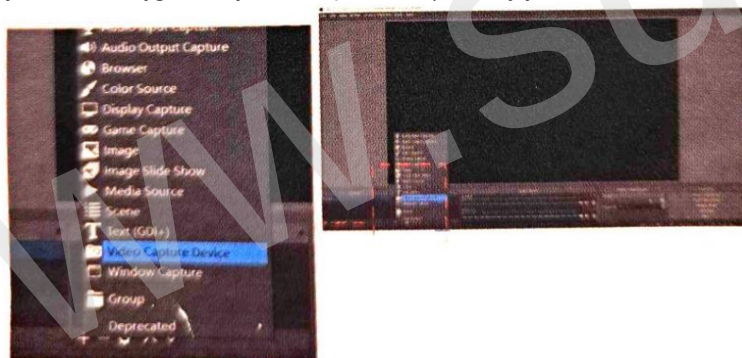

2. Ustaw rozmiar obrazu.

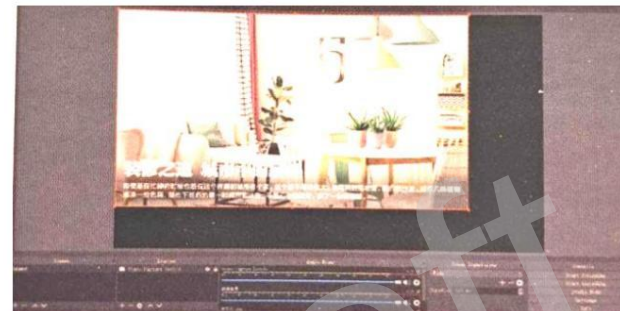

3. Wybierz tryb studyjny (podwójne okno).



4. Naciśnij przycisk Rozpocznij nagrywanie.



Komentarz:

Wymagania dotyczące konfiguracji sprzętu komputerowego:

PROCESOR: PC i5-3400 lub nowszy; NB i7-3537U 2,0 GHz lub szybszy

Karta graficzna: PC NVIDIA GT630 lub nowsza, NC NVIDIA GT735M lub nowsza

Pamięć RAM: 4 GB

Dystrybutor

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praga 9

Czechy

www.sunnysoft.cz

HDMI GRABBER PRETVORNIK V USB 3.0/USB-C/HDMI



Uporabniški priročnik

Pred prvo uporabo natančno preberite navodila. Navodila shranite za poznejšo uporabo.

Opis

Pretvornik lahko zajame tako HDMI video kot HDMI zvok ter pošilja zvočne in video signale v računalnike in pametne telefone za ogled in shranjevanje.

Primerno za snemanje videoposnetkov visoke ločljivosti, npr. snemanje pouka, medicinskih dejavnosti itd.

Funkcija

Podpira največjo vhodno ločljivost 4K

Podpira največjo izhodno ločljivost 4K

Podpora za 8/10/12-bitno globino barv

Podpira standardni HDMI kabel (AWG26), vhodni kabel je lahko dolg do 15 m (pri ločljivosti 1080p in nižji)

Podpora za večino možnih programov, kot so VLC, OBS, Amcap itd.

Podpora za operacijske sisteme Windows, Android in MacOS

Ustreza standardom USB Video in UVC

Skladno s standardoma USB Video in UAC

Deluje brez zunanjega napajanja, je kompakten in prenosen

Specifikacije

Ločljivost HDMI: največja vhodna ločljivost 4K

Podpora za video format: 8/10/12-bitna globinska baterija

Izhodni video format: YUV, JPEG

Ločljivost video izhoda: največja vhodna ločljivost 4K

Podpora za zvočni format: L-PCM

Razdalja vhodnega kabla: 15 m, standardni kabel HDMI AWG26

Največji obratovalni tok: 0,4 A/5 V DC

Delovno temperaturno območje: -10-55 °C

Dimenzije: 64 x 28 x 13 mm; teža: 21,4 g


Uporaba




Povezovanje in delo s pretvornikom

1. Vir signala UHD (Ultra visoka ločljivost) priključite na vhod HDMI pretvornika (vhodni priključek) z enim samim kablom HDMI.
2. Računalnik priključite z vrati USB in kablom USB.
3. Koraki za snemanje videa OBS (Open Broadcaster Software): Odprite programsko opremo – izberite vir signala naprave za zajem videa – Nastavite velikost slike – Izberite Studio Mode (dvojno okno) – Izberite Start Recording (Začni snemanje).

1. Dodajte nov vir signala in izberite Naprava za zajem videa.

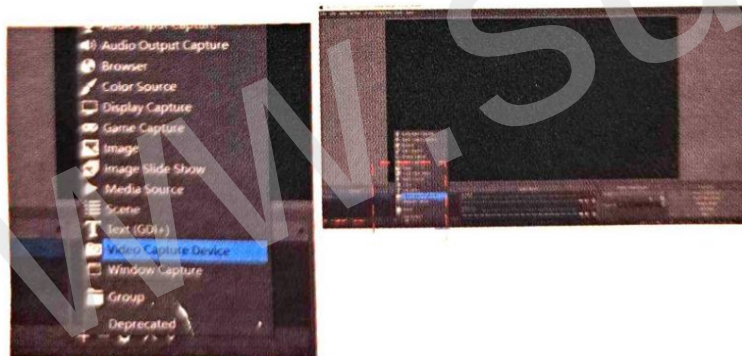

2. Nastavite velikost slike.

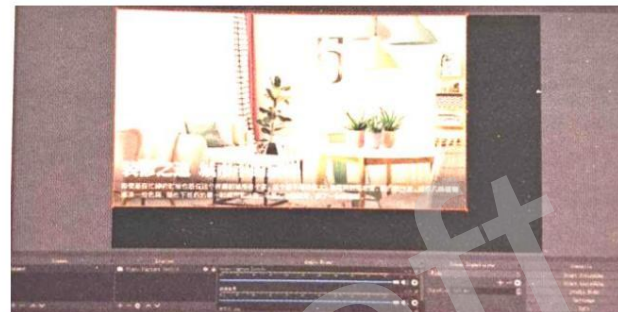

3. Izberite Studio Mode (dvojno okno).



4. Pritisnite Začni snemanje.



Komentar:

Zahteve za konfiguracijo računalniške strojne opreme:

CPU: PC i5-3400 ali novejši; NB i7-3537U 2,0 GHz ali hitrejši

Grafična kartica: PC NVIDIA GT630 ali novejša, NC NVIDIA GT735M ali novejša

RAM: 4 GB RAM-a

Distributer

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praga 9

Češka

www.sunnysoft.cz

HDMI GRABBER KONVERTER NA USB 3.0/USB-C/HDMI



Korisnički priručnik

Molimo pažljivo pročitajte upute prije prve upotrebe. Sačuvajte upute za buduću upotrebu.

Opis

Pretvarač može snimati i HDMI video i HDMI audio te slati audio i video signale na računala i pametne telefone za gledanje i spremanje.

Pogodno za snimanje videozapisa visoke razlučivosti, npr. snimanje nastave, medicinskih aktivnosti itd.

Funkcija

Podržava maksimalnu ulaznu rezoluciju 4K

Podržava maksimalnu izlaznu rezoluciju 4K

Podržava 8/10/12-bitnu dubinu boja

Podržava standardni HDMI kabel (AWG26), ulazni kabel može biti dug do 15 m (pri 1080p i nižoj rezoluciji)

Podrška za većinu mogućih programa, kao što su VLC, OBS, Amcap itd.

Podrška za Windows, Android i MacOS operativne sustave

U skladu sa USB Video i UVC standardima

Kompatibilan sa USB Video i UAC standardom

Radi bez vanjskog napajanja, kompaktan je i prenosiv

Tehnički podaci

HDMI rezolucija: maksimalni ulaz 4K

Podrška za video format: 8/10/12 bitna dubina baterije

Izlazni video format: YUV, JPEG

Izlazna video rezolucija: maksimalna ulazna 4K

Podržani audio format: L-PCM

Udaljenost ulaznog kabela: 15 m, standardni HDMI kabel AWG26

Maksimalna radna struja: 0,4 A/5 V DC

Radni temperaturni raspon: -10 – 55 °C

Dimenzije: 64 x 28 x 13 mm; težina: 21,4 g


Primjena




Spajanje i rad s pretvaračem

1. Spojite UHD (Ultra High Definition) izvor signala na HDMI ulaz pretvarača (ulazni konektor) pomoću jednog HDMI kabla.
2. Spojite računalu pomoću USB priključka i USB kabla.
3. Koraci snimanja videa putem OBS-a (Open Broadcaster Software): Otvorite softver – odaberite izvor signala uređaja za snimanje videa – Postavite veličinu slike – Odaberite Studio način rada (dvostruki prozor) – Odaberite Pokreni snimanje.

1. Dodajte novi izvor signala, odaberite Uređaj za snimanje videa.

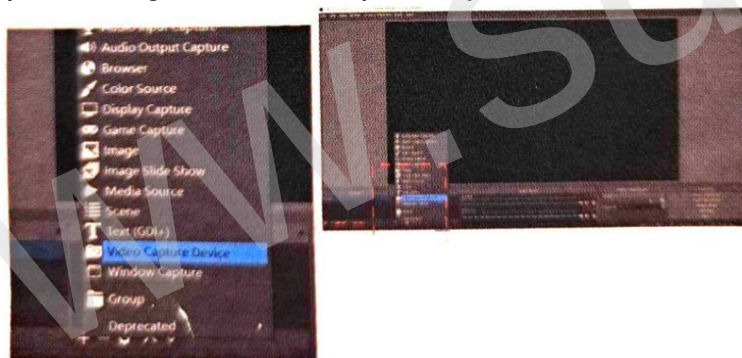

2. Postavite veličinu slike.

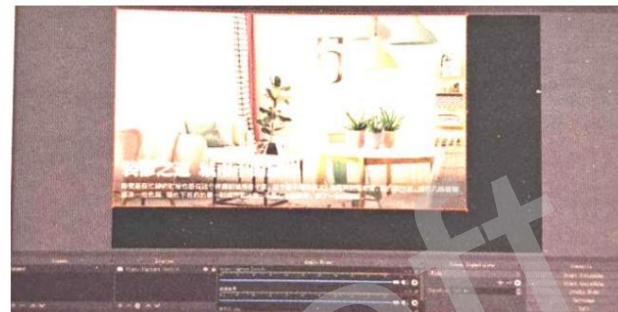

3. Odaberite Studio način rada (dvostruki prozor).



4. Pritisnite Započni snimanje.



Komentár:

Zahtjevi za konfiguraciju računalnog hardvera:

CPU: PC i5-3400 ili noviji; NB i7-3537U 2.0 GHz ili brži

Grafička kartica: PC NVIDIA GT630 ili novija, NC NVIDIA GT735M ili novija

RAM: 4G RAM

Distributer

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prag 9

Češka Republika

www.sunnysoft.cz