

NÁVOD K POUŽITÍ

Bezdrátový obojek pro psy F900Plus



Verze: WT-F900PLUS-V2.2

I: Přehled produktu

1. Představení produktu

Bezdrátový elektronický plot F900 Plus využívá vysoce přesnou radarovou technologii a pyšní se univerzálním systémem 3 v 1, který zahrnuje plotový systém, výcvikový systém a systém zakázaných zón. Je vhodný pro celou řadu výcvikových scénářů, včetně výcviku chování v domácnosti, vyhýbání se překážkám a výcviku v bezpečné zóně. Díky uživatelsky přívětivému designu a intuitivnímu rozhraní umožňuje rychlé osvojení všech funkcí.



- 3 v 1: plot,



- Nejcennější radarový obojek na světě...



- Sledování vzdálenosti v reálném čase s výstrahou.



- Jednoduché ovládání, a rychlé nastavení za 10 minut



- bez SIM karty, aplikace,



- přenosný vysílač



- Podporuje až

zakázané zóny a výcvik. Není třeba předplatné ani kabely. Pro vnitřní i venkovní použití.


3 psi s 1 dálkovým ovladačem.

2. Seznam komponent



Bezdrátový vysílač pro elektronický obojek F900Plus

1




Přijímací obojek (v závislosti na zakoupené sadě)

1 nebo 2




Hraniční vlajka

10




Kontrolka statické stimulace

1



Nabíjecí kabel typu C

1



Kontaktní body pro krátké a dlouhé vlasy

2 páry



Návod k použití

1



Průvodce výcvikem

1



Pokyny k provozu v testovacím režimu

1



Držák na dálkové ovládání

1

3. Vysílač tlačítka


Tlačítko napájení:

1. Zapnutí a vypnutí zařízení.
2. Zapnutí a vypnutí zvukových upozornění vysílače.

Tlačítko režimu tréninku: Aktivuje režim tréninku.

Tlačítko režimu ohrady: Spustí režim ohrady

Režim zakázané zóny zapnuto: Aktivuje režim zakázané

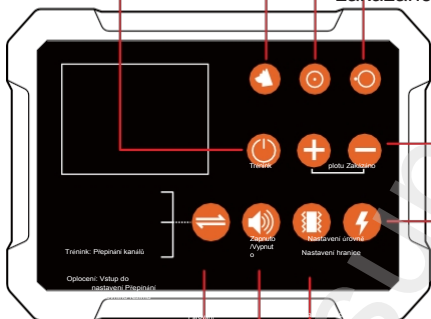

+/- Zapnuto: Nastavuje vzdálenost hranice a vibrace (v režimech plot a zakázáno) / nebo úroveň intenzity statické stimulace (v tréninkovém režimu)

Statická stimulace: 16 úrovní v tréninkovém režimu, v režimech „fence“ a „forbidden“ nelze nastavit

Vibrace: 8 úrovní v tréninkovém režimu, v režimech „fence“ a „forbidden“ nelze nastavit.

Tón: Zvuk úrovně 1, nelze nastavit

Spárování: Tlačítko má několik funkcí: Dlouhé stisknutí v jakémkoli režimu: spustí proces párování.


Krátké stisknutí:

- 1) V tréninkovém režimu: přepínání kanálů pro psa.

- 2) V režimu ohrady: přepínání mezi testovacím a pracovním režimem.
- 3) V režimu zakázané zóny: přepínání mezi omezenými kanály pro psy.


www.sunnysoft.cz

4. Přijímač



• **Zapnutí napájení:** Pro napájení a párování.




• **Nabíjecí port typu C**



• Kontaktní body

• LED indikátor přijímače

LED indikátor přijímače

	Zapnuto	Zelená kontrolka bliká.
	Vypnuto	Červená kontrolka dvakrát zabliká a poté zhasne
	Žádný signál	Blikající červená kontrolka signalizuje, že není signál



Párování

Zelená kontrolka bliká po dobu 15 sekund

www.sunnysoft.cz

II: Návod k obsluze

1. Zapnutí/vypnutí


Vysílač: Jedním stisknutím tlačítka napájení zařízení zapnete, podržením po dobu 2 sekund jej vypnete.



Přijímač:

Zapnutí: Jedním stisknutím tlačítka napájení zařízení zapnete. Po zapnutí se ozve pípnutí a rozsvítí se zelená kontrolka.

Vypnutí: Podržte tlačítko napájení stisknuté po dobu 2 sekund, aby se zařízení vypnulo. Při vypínání zazní dva pípnavé zvuky a červená kontrolka dvakrát zabliká, než se zařízení vypne.

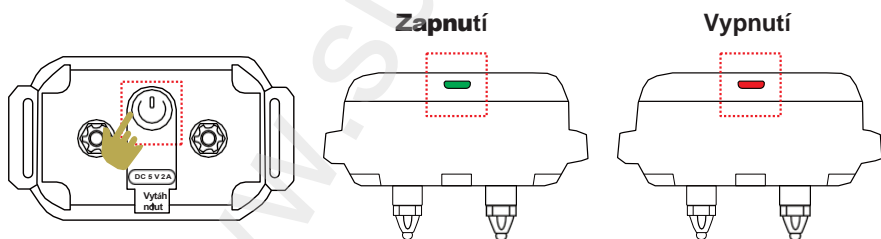

2. Spárování vysílače a přijímače



Krok 1: V jakémkoli režimu dlouhým stisknutím tlačítka pro spárování přejdete do režimu párování.

Krátce stiskněte tlačítko Pairing a vyberte kanál (Pes 1, Pes 2, Pes 3).



Krok 2: Ujistěte se, že je přijímač vypnutý, poté stiskněte a podržte tlačítko napájení na přijímači po dobu 3 sekund, čímž přejdete do režimu párování.

Přijímač je v režimu párování po dobu 15 sekund, což je signalizováno rychlým zeleným blikáním po stejnou dobu.




Krok 3: Chcete-li spárování dokončit, stiskněte do 15 sekund libovolné tlačítko pro zvuk, vibrace nebo statickou stimulaci na vysílači. Po úspěšném spárování se rozhraní vysílače vrátí na hlavní obrazovku a přijímač vydá zvukový signál a začne pomalu blikat zeleným světlem.



Poznámka:

Každý kanál lze spárovat pouze s jedním přijímačem. Chcete-li spárovat další přijímače, postupujte podle kroků 1 až 3 pro párování a vyberte jiný kanál.

Pokud je kanál již spárován s přijímačem a spárujete jej s novým, přepíše to předchozí párování.

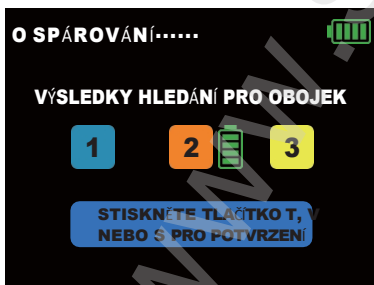

Tipy: Po spárování lze obojek přijímače použít k výcviku, ohraničení nebo zakázané režimy bez nutnosti opětovného párování v různých režimech.

3. Režim ohrady

31 Princip fungování režimu Fence


Režim ohrady vytváří kolem vysílače neviditelnou kruhovou hranici o poloměru 3 až 36 metrů. Jakmile se váš pes, který má na sobě přijímač, přiblíží k této hranici nebo ji překročí, přijímač vydá výstražný signál, který psa vybudí k návratu do bezpečné zóny. Díky jednoduchému ovládání a vašemu výcviku si váš pes může volně hrát v rámci bezpečné zóny.

Toto zařízení disponuje režimy „Working“ (Pracovní) a „Testing“ (Testovací). Režim „Testing“ se používá ke kontrole stability signálu v daném prostředí před oficiálním použitím ohrady. (Podrobné informace naleznete v kapitole 3.6).


Funkci ohrady můžete správně používat pouze v provozním režimu.

V provozním režimu systém sleduje polohu vašeho mazlíčka vzhledem k nastavené hranici. Jakmile se váš mazlíček přiblíží k hranici, spustí se výstraha.



Sledování vzdálenosti: Vysílač zobrazuje vzdálenost od přijímačímho obojku v reálném čase.

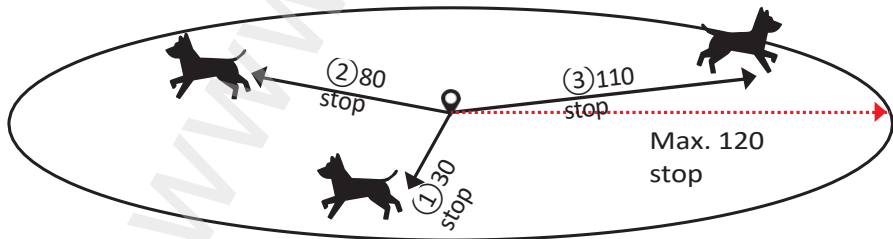

Za hranicí: Pokud vaše zvíře překročí nastavenou hranici, přijímač spustí postupná varování. Tato varování okamžitě ustanou, jakmile se vaše zvíře vrátí zpět do hranice

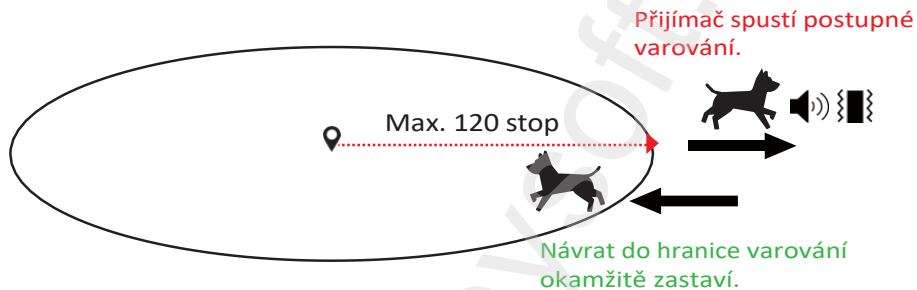


Upozornění na nedostatek signálu: V oblastech bez signálu na to vysílač upozorní. V oblastech bez signálu se na přijímači nespustí žádné varování, čímž je zajištěno, že vašemu mazlíčkovi nehrozí žádné nebezpečí.

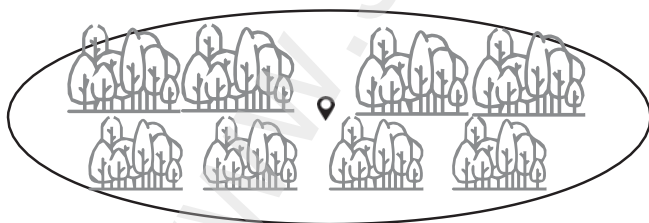

32 Režim plotu Úvod do rozhraní

Zobrazuje vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem, která se mění s jejich pohybem.

Zobrazuje spárovaných kanálů a banery úroveň přijímače spárované

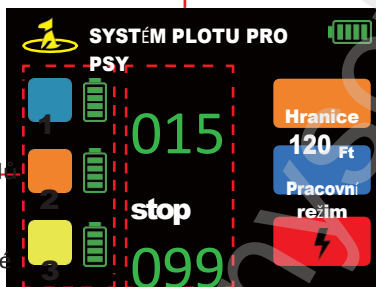

Přednastavený poloměr pro nastavený plot.

Pracovní režim: Aktivuje výstražné funkce

Zobrazuje aktuální varovný režim: vibrace

Zobrazuje přijímač v režimu spánku



Výchozí vzdálenost pro testovací režim.

Testovací režim: Identifikace nejlepšího umístění signálu pro vysílač

Zobrazuje aktuální režim varování: statická stimulace

Žádný
signál

Zobrazí hlášení „Žádný signál“, když přijímač ztratí spojení

33 Provoz v režimu ohrady

- 1 Stiskněte tlačítko Fence, abyste přepnuli do režimu ohrady.
- 2 Stiskněte tlačítko Pairing (Párování) a vyberte testovací nebo pracovní režim.
- 3 Stisknutím tlačítka pro vibrace nebo statický signál vyberte režim varování.
- 4 Stisknutím tlačítek +/- nastavte poloměr ohrady (10–120 stop).



 **Statický režim:** Zvuk + vibrace + statická stimulace.

Úrovně 1–5: postupný sekvenční zvuk, vibrace a statická stimulace
Stimulační funkce se v tomto pořadí automaticky aktivují.

 **Režim vibrací:** Pouze zvuková a vibrační varování.


Úrovně 1–5: postupné sekvenční zvukové a vibrační signály se automaticky aktivovány v daném pořadí.

V režimu ohrady, pokud je překročen limit vzdálenosti, vysílač vydá zvukové upozornění. Toto upozornění můžete zapnout nebo vypnout krátkým stisknutím tlačítka napájení.

Tipy: Zvukový signál přijímače nelze vypnout.



Zvukové upozornění deaktivováno

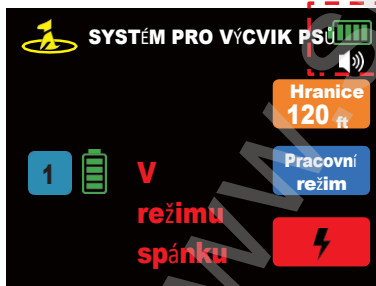

aktivovaný zvukový alarm

34 Jak umístit vysílač

Tento produkt vytváří virtuální kruhový plot se středem v místě vysílače. Je důležité zajistit, aby byl signál v okolí vysílače a na okrajích plotu silný.

Signál vysílače může být mírně ovlivněn elektronickými zařízeními a kovovými překážkami, jako jsou zařízení Wi-Fi, zařízení Bluetooth, mikrovlnné trouby, bezdrátové telefony, kovové střechy a kovové ploty. Větší počet překážek v okolí může vést ke zoslabení signálu.

Důležité tipy: ačkoli tyto faktory mohou mírně ovlivnit přesnost signálu, obvykle způsobují odchylku pouze asi 5 %. Produkt proto zůstává spolehlivý.


Poznámka: Vysílač není vodotěsný, proto jej neumísťujte do blízkosti deště nebo vodních zdrojů.

Další doporučení pro umístění vysílačů najdete v druhé části karty s tipy k použití.

35 Nastavení hranice

Pomocí tlačítek +/- nastavte poloměr kruhového plotu.

Tipy: Minimální délka je 10 stop a maximální délka je 120 stop. Konečná délka závisí na vašich potřebách a velikosti vaší zahrady.

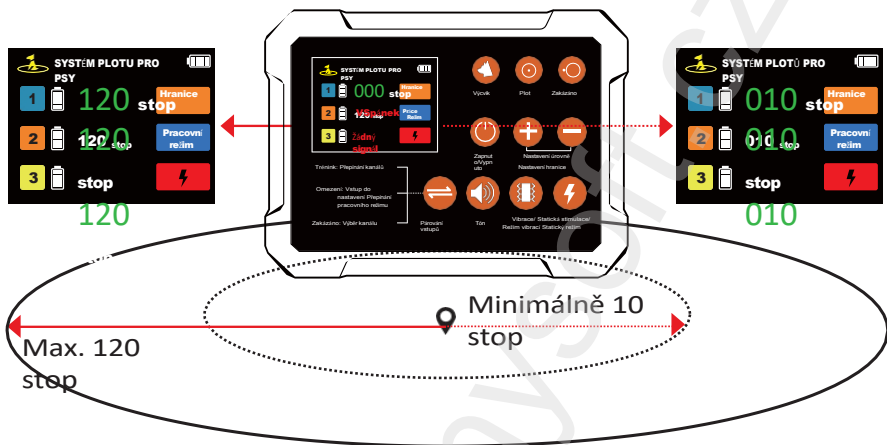

36 Otestujte signál

Tipy: V pracovním režimu, pokud obojek, který má pes nasazený, překročí hranici v oblasti s nestabilním signálem, systém nevydává varování.


Proto před použitím vysílače, který je ve výchozím nastavení v provozním režimu, přepněte do testovacího režimu, abyste posoudili stabilitu signálu ve vašem prostředí. Tím zajistíte, že signál vysílače je stabilní a hranice je nastavena v oblasti pokrytí signálem.

Podrobné pokyny k testování signálu naleznete na kartě s návodem k obsluze v testovacím režimu.

4. Režim zakázané zóny

41 Princip fungování režimu zakázané zóny

Režim zakázané zóny vytváří kruhovou oblast, do které mají domácí mazlíčci zakázán vstup, s centrem v místě vysílače a poloměrem od 5 do 15 stop. Pokud domácí mazlíček vstoupí do této oblasti, obojek vydá varovný signál, aby ho odradil.

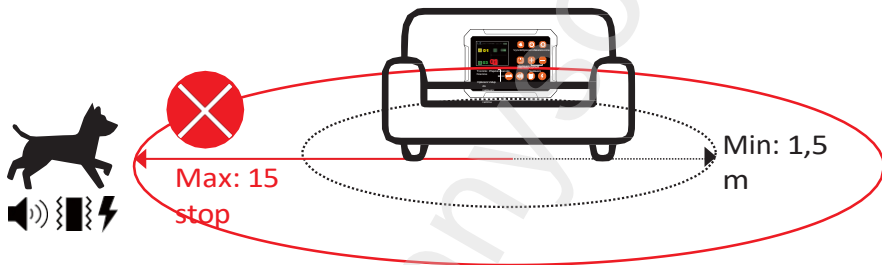

42 Režim zakázané zóny Rozhraní








Zobrazí aktuální kanál(y) v režimu zakázané zóny, který může zahrnovat jeden nebo více kanálů.



10 stop: Nastavený poloměr zakázané zóny


Označuje aktuální režim varování pro nastavení zakázané zóny. Režim a úroveň varování v režimu Zakázané zóny jsou stejné jako v režimu Oplocení

43 Provoz v režimu zakázané zóny

- ① Stiskněte tlačítko „Forbidden“ (Zakázaná zóna) na zařízení „“, abyste tento režim aktivovali.
- ② Stiskněte tlačítko „Pairing“ (Párování) na zařízení „“, abyste vybrali, kterým psům je vstup do dané oblasti zakázán. (Pes 1, Pes 2, Pes 3, Pes 1+2, Pes 1+3, Pes 2+3 nebo VŠICHNI PSI.)
- ③ Stisknutím tlačítka pro vibrace  nebo tlačítka pro statický signál  vyberte režim varování. Tip: Systém je ve výchozím nastavení nastaven na vibrace.
- ④ Stisknutím tlačítek +/-   nastavte poloměr zakázané zóny (5–15 stop).
- ⑤ Krátkým stisknutím tlačítka napájení  aktivujte nebo ztlumte zvuková upozornění vysílače

Tipy: Zvuková varování přijímače o překročení hranice nelze deaktivovat.

Zvukové upozornění deaktivováno

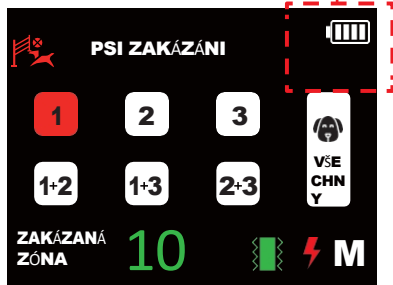


Zvukové upozornění aktivováno



44 Doporučené scénáře použití

- a) Kuchyně nebo dětský pokoj: Zajistěte, aby se domácí mazlíčci nezdržovali v místech, kde by mohli narušovat činnosti nebo se vystavovat potenciálním nebezpečím.
- b) Pohovka nebo postel: Zabraňte domácím mazlíčkům v lezení na nábytek, kde by mohli způsobit škody nebo nepořádek.
- c) Domácí kancelář: Udržujte domácí mazlíčky mimo svůj pracovní prostor, abyste ochránili dokumenty a vybavení.
- d) Garáž nebo dílna: Zabraňte domácím mazlíčkům v přístupu k nebezpečným materiálům.
- e) Zahrada nebo záhony: Chraňte své rostliny před rozrýváním nebo pošlapáním.
- f) Dětské hřiště: Vytvořte bezpečnou zónu pro děti bez rušení ze strany domácích mazlíčků.
- g) Specializované místnosti: Zabezpečte citlivé prostory, jako jsou hudební studia nebo domácí kina

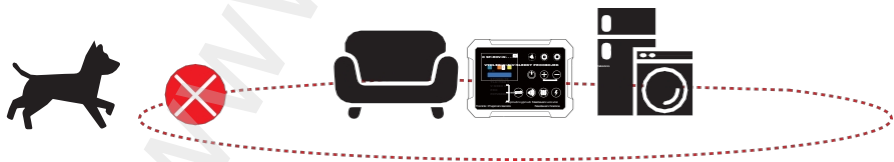

5. Režim tréninku


51 Princip fungování tréninkového režimu

V tréninkovém režimu jsou příkazy vysílány z dálkového ovladače do přijímače pomocí signálů v podobě vibrací, elektrických impulsů nebo zvukových tónů. Tyto signály vyvolávají reakci psa, což napomáhá při výcviku chování a účinně učí různé chování a povely.

Tipy: Výcvikový režim F900Plus má dosah přenosu 300 metrů.





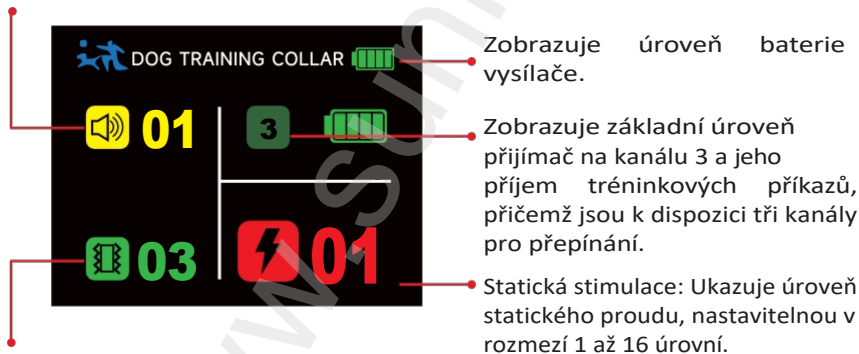

52 Rozhraní tréninkového režimu

Tón: Označuje úroveň 1 (nelze nastavit)



Vibrace: Ukazuje úroveň vibrací, nastavitelnou v rozmezí 1 až 8 úrovní

53 Provoz v tréninkovém režimu

- ① Stiskněte tlačítko „Training“ na zařízení,  „pro aktivaci tréninkového režimu.
 - ② Stiskněte tlačítko „Pairing“ (Párování) a vyberte psy, kteří budou trénováni.
-  Zvuk: Jedním stisknutím se ozve pípnutí; při podržení tlačítka bu on se pípnutí prodlouží na 10 sekund. Tuto funkci nelze nastavit.
-  Vibrace: Jedním stisknutím spustíte vibrace; při podržení tlačítka  se vibrace prodlouží na 10 sekund. Intenzitu můžete nastavit v 8 úrovních pomocí tlačítek +/- bu on.
-  Statická stimulace: Jedním stisknutím spustíte krátkou statickou stimulaci; podržením tlačítka „“ prodloužíte statickou stimulaci až na 10 sekund. Intenzitu můžete nastavit v 16 úrovních pomocí tlačítek „+/-“.

6. Pokyny k nabíjení

K nabíjení použijte 5V 2A zástrčku a dodaný nabíjecí kabel.

Vysílač: Během nabíjení se ikona baterie pohybuje. Po úplném nabití se displej vypne.




Tipy: Plné nabití vysílače trvá přibližně 6–7 hodin. Během nabíjení

můžete zařízení používat jako obvykle.


Přijímač: Během nabíjení bliká kontrolka červeně a po úplném nabití svítí zeleně.

www.sunnysoft.cz


Tipy: Plné nabití trvá přibližně 3–4 hodiny.

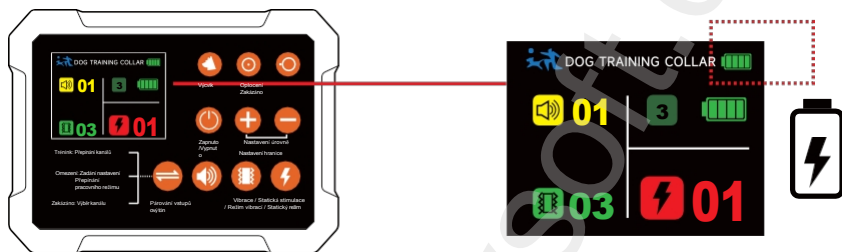


7. Instalace kontaktních bodů



Instalace
kontaktních
bodů





Vezměte
zkušební
žárovku



Utáhněte kontaktní
body pomocí zkušební
žárovky

8. Otestujte funkci statické stimulace




Režim tréninku: Připojte testovací světlo ke sloupku statického pole a stiskněte tlačítko statického pole, abyste otestovali jeho funkčnost.

Režimy plotu a zakázané zóny: Připojte testovací světlo ke statickému sloupku. Pokud se světlo rozsvítí při opuštění hranice plotu nebo při vstupu do zakázané zóny, funkce statického výboje funguje správně.

9. Způsoby nošení a bezpečnostní opatření

9.1 Sestavení obojku







Krok 1: Proveďte řemen vodící kladkou

Krok 2: Proveďte řemen sponou s třemi posuvníky

Krok 3: Přehodte přebytečný řemen přes kovový kroužek

92 Způsoby nošení

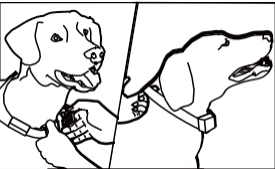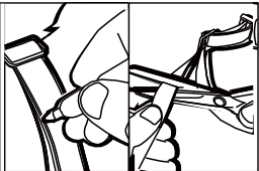①	Před nasazením se ujistěte, že pes stojí v pohodlné pozici a že je přijímač vypnutý.	
②	Umístěte přijímač uprostřed krku psa tak, aby tlačítko napájení směřovalo nahoru a kontaktní bod byl vyrovnán s krkem psa.	
③	Zkontrolujte, zda je přijímač správně utažený. Mezi obojek a krk psa byste měli snadno prostrčit prst. Pokud je obojek příliš volný nebo příliš těsný, ovlivní to fungování zařízení.	
④	Označte si tužkou požadovanou délku obojku, odstraňte přebytečnou část a odstříhnete ji.	

9.3. Bezpečnostní pokyny pro nošení

- Dlouhodobé nebo příliš těsné nošení obojku může u vašeho psa způsobit podráždění kůže, čemuž je třeba zabránit.
- Dbejte na to, aby váš pes nenosil obojek nepřetržitě déle než 12 hodin denně.
- Každé 1 až 2 hodiny obojek na krku vašeho mazlíčka přemístěte.
- Pravidelně kontrolujte, zda je obojek správně utažený, aby nedocházelo k nadměrnému tlaku. K tomuto obojku nepřipevňujte vodítko, protože by to mohlo způsobit nadměrný tlak na zařízení.
- Každý týden očistěte krk vašeho mazlíčka a kontaktní plochu přijímače vlhkým hadříkem.
- Denně kontrolujte kontaktní plochu, zda nevykazuje známky vyrážky nebo nepohodlí.
- Pokud u svého psa zaznamenáte vyrážku nebo známky nepohodlí, přestaňte obojek používat a okamžitě vyhledejte veterinární pomoc. Pokud příznaky přetrvávají déle než 48 hodin, přestaňte obojek používat.

III: Často kladené otázky

Otázka	Analýza/Návrhy
1. Je statická stimulace bezpečná?	<p>Statická stimulace je velmi bezpečná, její intenzita je podobná mírné statické stimulaci a pro domácí mazlíčky nepředstavuje žádné nebezpečí.</p> <p>Pokud jste vy nebo váš mazlíček citliví na statickou stimulaci, můžete zvolit vibrační režim, který neobsahuje statická varování.</p>
2. Jaká je vhodná doba nošení obojku?	<p>Doporučuje se nepřekračovat 12 hodin nepřetržitého nošení a každé 2 hodiny upravit polohu a utážení obojku, aby se předešlo nepohodlí nebo tlaku na zvíře.</p>
3. Jaké kroky je třeba podniknout, pokud obojek způsobuje psovi nepohodlí?	<ul style="list-style-type: none">● Ujistěte se, že je obojek správně nasazen, a nepoužívejte jej k vedení nebo tahání zvířete.● Pravidelně čistěte krk zvířete a místa, kde obojek přiléhá k tělu.● Sledujte kůži zvířete, zda se neobjeví nějaké reakce. Pokud dojde k nepohodlí, přestaňte obojek používat, dokud se oblast nezahojí.
4. Jaký je účel a vhodná doba pro použití testovacího režimu?	<p>Testovací režim slouží k posouzení stability signálu v různých prostředích, například v interiéru nebo exteriéru. Před instalací plotu je třeba pomocí testovacího režimu určit optimální vzdálenost, při které je signál stabilní.</p>

<p>5. Jaké jsou rozdíly mezi testovacím režimem a provozním režimem?</p>	<p>Testovací režim slouží především ke kontrole stability signálu a nenastavuje hranice ohrady. Během testování bude obojek pro domácího mazlíčka vydávat výstrahu pouze v případě ztráty signálu. Před běžným používáním přepněte do provozního režimu a nastavte hranice ohrady.</p>
<p>6. Co způsobuje přerušení signálu?</p>	<p>Překročení dosahu 10–120 stop nebo rušení, jako je Wi-Fi, může způsobit přerušení signálu. Před použitím se doporučuje otestovat stabilitu signálu.</p>
<p>7. Jaké jsou typické překážky, které mohou rušit signál?</p>	<ul style="list-style-type: none">● Bezdrátová zařízení, jako je Wi-Fi a Bluetooth, mohou způsobit rušení signálu.● Silná elektromagnetická pole, jevy vícecestného šíření, změny počasí a fyzické překážky mohou ovlivnit sílu a stabilitu signálu.
<p>8. Jaké jsou konkrétní účely testovacího a provozního režimu?</p>	<p>Testovací režim je navržen tak, aby vám pomohl najít nejlepší umístění pro váš plot tím, že zkontroluje rušení signálu, což vám umožní identifikovat vhodné oblasti pro umístění plotu. Po přepnutí do provozního režimu se aktivuje funkce plotu, aby byla zajištěna bezpečnost vašeho domácího mazlíčka.</p>

9. Jak přesný je vzdálenost zobrazená na hlavní jednotce?	Hlavní jednotka zobrazuje vzdálenost v přímé linii vzdálenost, která může mít mírnou odchylku chyby. Použijte testovací režim k přesnému určení hranice plotu.
10. Jaké jsou doporučené pokyny pro umístění hlavního zařízení?	Hlavní jednotka by měla být umístěna uprostřed plotu pro optimální pokrytí. Vyberte si otevřené a volné místo pro umístění, které zajistí, že není příliš blízko domácích spotřebičů nebo jiných zařízení, která by mohla způsobit rušení.
11. Potřebují psi speciální výcvik, aby pokyny k výcviku?	Ano, pro psy je vyžadován odpovídající výcvik před použitím režimu plotu. Podrobné pokyny k výcviku najdete v sekci , kterou poskytujeme.

12. Je speciální výcvik , aby psi mohli používat funkci ?

Režim zakázané zóny využívá instinktivní reakce psa. Když se pes přiblíží k zakázané zóně, spustí se výstraha a psi obvykle instinktivně opustí danou oblast. Pro tuto funkci je zapotřebí pouze minimální vedení.

13. Lze tento produkt použít i pro jiná zvířata , jako jsou kočky, krávy nebo ovce?

Tento produkt je díky inteligenci a přizpůsobivosti psů speciálně navržen pro ně. Nedoporučuje se jej používat u koček nebo jiného hospodářského zvířectva, protože jejich chování a reakce se mohou výrazně lišit od chování a reakcí psů.

14. Jak psi reagují v režimech plotu a zakázané zóny?

- V režimu ohrady dostane pes varování , pokud překročí hranici. Pokud se nevrátí, intenzita varování se zvyšuje, maximálně na dvě série po šesti výstrahách, mezi nimiž je minutová pauza. Varování přestane, jakmile se pes vrátí zpět do vymezeného prostoru.
- V režimu zakázané zóny spustí vstup do zóny varování, které funguje na stejném principu jako v režimu ohrady.

15. Co se stane s varovným systémem, když není signál?

Pokud není k dispozici signál, výstražný systém se neaktivuje. To znamená, že pokud se pes nachází v oblasti bez signálu, neobdrží žádné upozornění.

16. Proč systém někdy nevydá varování, když je signál v pořádku, ale hranice je překročena?

- Ujistěte se, že je zařízení v provozním režimu. Varování při překročení hranice se aktivují pouze v tomto režimu.
- Zkontrolujte nastavení hranice, abyste se ujistili, že odpovídá vašim požadavkům.
- Pokud dojde k přemístění hlavní jednotky, hranice plotu se odpovídajícím způsobem změní, což může mít za následek, že při překročení hranice nebude vydáno žádné varování.

17. Jak zjistíte úroveň citlivosti vysílače a obojku?

Hlavní jednotka zobrazuje stav nabití baterie jak obojku, tak i samotné jednotky. Při nízkém stavu baterie se spustí výstražný signál, který upozorní, že je čas zařízení nabít.

<p>18. Co dělat, pokud nastanou problémy s nabíjením zařízení?</p>	<p>K nabíjení použijte nabíječku 5V2A. Pokud narazíte na potíže, zkuste vyměnit nabíjecí kabel nebo to zkuste znovu po 2 hodinách nabíjení. Nabíječka s nižším výstupním výkonem může způsobit pomalé nabíjení.</p>
<p>19. Co se stane s obojkem, když dojde baterii vysílače?</p>	<p>Pokud není hlavní jednotka napájena, obojek nebude fungovat. Obojek však lze normálně používat i během nabíjení hlavní jednotky.</p>
<p>20. Jak dlouho trvá nabíjení zařízení?</p>	<p>Při použití nabíječky 5V2A trvá plné nabití hlavní jednotky přibližně 6–7 hodin a obojku 3–4 hodiny. Pro zachování životnosti baterie se doporučuje nabíjet, když je baterie téměř vybitá.</p>
<p>21. Jaká je doba provozu zařízení po úplném nabití?</p>	<p>Doba provozu závisí na frekvenci a způsobu používání. Například při nepřetržitém používání v testovacím režimu ohrady vydrží jak hlavní jednotka, tak obojek přibližně 20 hodin.</p>

22. Kolik psů lze tímto systémem ovládat současně?

Tento produkt umožňuje ovládat až tři psy současně. Další přijímače obojků je třeba zakoupit samostatně.

www.Sunnysoft.com

23. Je možné používat více funkcí současně?	Funkce výcviku, ohrady a zakázané zóny nelze používat současně. Vyberte si jednu funkci podle svých konkrétních potřeb.
24. Jaká je vodotěsnost produktu?	Přijímač obojku je vodotěsný, ale hlavní ovládací jednotka není. Hlavní jednotku prosím chraňte před vodou.
25. Pro jaké velikosti psů je tento produkt vhodný?	Tento produkt je vhodný pro střední a velká plemena psů.

Shoda



Tento symbol znamená, že výrobek získal certifikaci CE a každý výrobek s označením CE splňuje místní předpisy EHP.



Tento symbol znamená, že elektromagnetické rušení způsobené tímto zařízením je nižší než limit schválený Federální komisí pro komunikace.



Likvidace obalu: Obal musí být likvidován podle typu. Kartony a lepenky se likvidují jako odpadní papír. Obalové krabice se recyklují.



Systém likvidace: Systém likvidace musí být použitelný v EU a dalších evropských zemích a musí umožňovat sběr recyklovatelných materiálů podle kategorií.

Varování FCC

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijímané rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Jakékoli změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou určeny k zajištění přiměřené ochrany před škodlivým rušením v obytných prostorech.

Toto zařízení generuje, využívá a vyzařuje vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde.

Pokud toto zařízení způsobuje rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a opětovným zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit pomocí jednoho nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než je ten, ke kterému je připojen přijímač.
- Obraťte se na prodejce nebo zkušeného technika v oboru rozhlasu a televize.

Bylo ověřeno, že zařízení splňuje obecné požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření. Zařízení lze bez omezení používat v podmínkách přenosného vystavení.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

GEBRAUCHSANWEISUNG

F900Plus Kabelloses Hundehalsband




Version: WT-F900PLUS-V2.2

I: Produktübersicht

1. Produkteinführung

Der drahtlose elektronische Zaun F900 Plus verwendet hochpräzise Es verfügt über Radartechnologie und ein universelles 3-in-1-System. dazu gehören ein Zaunsystem, ein Trainingssystem und ein System Sperrzonen. Es eignet sich für eine Vielzahl von Trainingsszenarien. einschließlich Stubenreinheitstraining, Hindernisvermeidung und Training in einer sicheren Zone. Dank des benutzerfreundlichen Designs und Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es Ihnen, alle Funktionen schnell zu beherrschen.



- 3 in 1: Zaun,



- Wertvollster
Das weltweit beste
Radarhalsband...



- Tracking
Entfernungen in
Echtzeit mit
Warnung.



- Einfache Bedienung,
und schnelle Einrichtung in 10 Minuten



- ohne SIM-Karte,
Anwendung.



- tragbarer Sender



- Unterstützt bis zu

Sperrzonen und Trainingsbereiche. Keine Abonnements oder Kabel erforderlich. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.








3 Hunde mit 1 Fernbedienung.

2. Komponentenliste



Drahtloser Sender für
elektronisches Halsband
F900Plus

1

	Empfängerhalsband (abhängig vom gekauften Set)	1 oder 2
	Grenzflagge	10
	Kontrollleuchte für statische Stimulation	1
	Typ-C-Ladekabel	1
	Kontaktpunkte für kurzes und langes Haar	2 Paare
	Gebrauchsanweisung	1
	Schulungsleitfaden	1



Anleitung zum Betrieb im Testmodus

1



Fernbedienungshalter

1

www.Sunnysoft.com

3. Tastensender


Ein-/Ausschalter:

1. Das Gerät ein- und ausschalten.
2. Schalten Sie die akustischen Warnsignale des Senders ein und aus.

Trainingsmodus- Taste : Aktiviert den Trainingsmodus.

Zaunmodus -Taste : Aktiviert den Zaunmodus

Verbotener Zone -Modus aktiviert: Aktiviert den verbotenen Modus

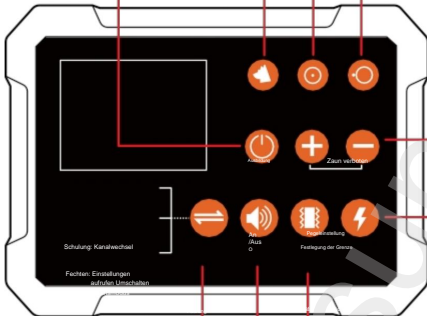

+/- Ein: Legt den Begrenzungsabstand und die Vibration (im Zaun- und Deaktivierungsmodus) / oder die Intensität der statischen Stimulation (im Trainingsmodus) fest.

Statische Stimulation: 16 Stufen im Trainingsmodus, nicht einstellbar in den Modi „Zaun“ und „Verboten“.

Vibration: 8 Stufen im Trainingsmodus, nicht einstellbar in den Modi „Zaun“ und „Verboten“.

Tonhöhe: Stufe 1, nicht einstellbar

Kopplung: Die Taste hat mehrere Funktionen: Langes Drücken in jedem Modus: startet den Kopplungsvorgang.



Kurzes Drücken: 1) Im Trainingsmodus:

Kanalumschaltung für den Hund.




- 2) Im Gehäusemodus: Umschalten zwischen Test- und Betriebsmodus.
- 3) Im Sperrzonenmodus: Umschalten zwischen gesperrten Hundekanälen.

www.sunnysoft.cz

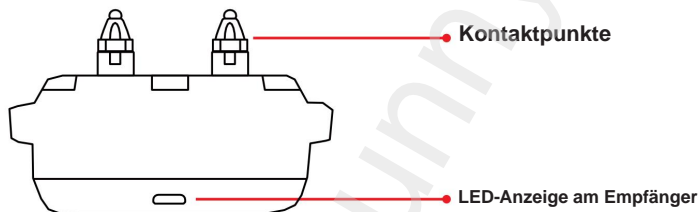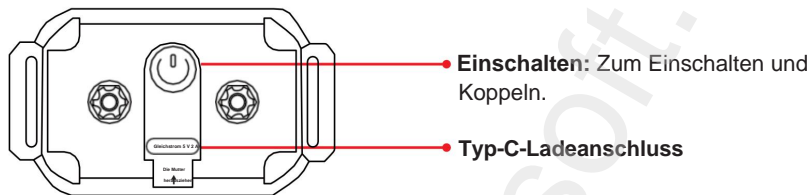4. Empfänger



LED-Anzeige am Empfänger

	An	Das grüne Licht blinkt.
	Aus	Das rote Licht blinkt zweimal und erlischt dann.
	Kein Signal	Ein blinkendes rotes Licht signalisiert, dass kein Signal vorhanden ist.



Paarung

Grünes Licht blinkt 15 Sekunden lang.

www.Sunnysoft.cz

II: Bedienungsanleitung

1. Ein-/Ausschalten


Sender: Drücken Sie den Netzschalter einmal, um das Gerät einzuschalten, und halten Sie ihn 2 Sekunden lang gedrückt, um es auszuschalten.



Empfänger:

Einschalten: Drücken Sie den Ein-/Ausschalter einmal, um das Gerät einzuschalten. Nach dem Einschalten ertönt ein Signalton und die grüne Kontrollleuchte leuchtet auf.


Ausschalten: Halten Sie den Ein-/Ausschalter 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Beim Ausschalten ertönen zwei Pieptöne und die rote Leuchte blinkt zweimal, bevor sich das Gerät ausschaltet.

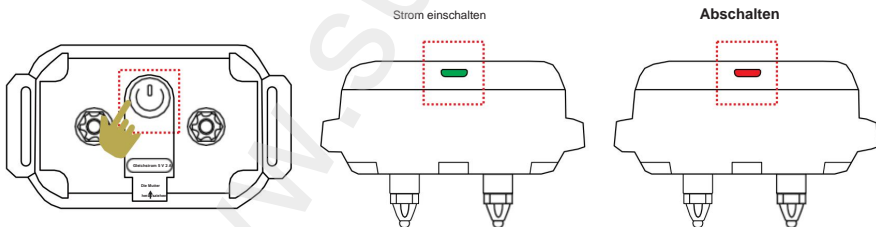

2. Sender und Empfänger koppeln



Schritt 1: In jedem Modus die Kopplungstaste lange drücken, um in den Kopplungsmodus zu gelangen.

Drücken Sie kurz die Kopplungstaste und wählen Sie den Kanal (Hund 1, Hund 2, Hund 3).

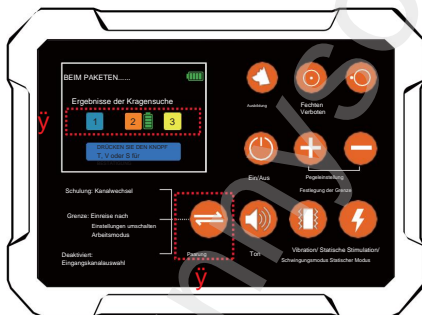

Schritt 2: Stellen Sie sicher, dass der Empfänger ausgeschaltet ist. Drücken und halten Sie dann den Netzschalter am Empfänger 3 Sekunden lang, um in den Kopplungsmodus zu gelangen.

Der Empfänger befindet sich für 15 Sekunden im Kopplungsmodus, was durch ein schnelles grünes Blinken für die gleiche Zeitspanne angezeigt wird.




Schritt 3: Um die Kopplung abzuschließen, drücken Sie innerhalb von 15 Sekunden eine beliebige Taste für Ton, Vibration oder statische Stimulation am Sender. Nach erfolgreicher Kopplung kehrt die Benutzeroberfläche des Senders zum Hauptbildschirm zurück, und der Empfänger piept und blinkt langsam grün.



Hinweis: Jeder

Kanal kann nur mit einem Empfänger gekoppelt werden. Um weitere Empfänger zu koppeln, befolgen Sie die Schritte 1 bis 3 zum Koppeln und wählen Sie einen anderen Kanal.

Wenn ein Kanal bereits mit dem Empfänger gekoppelt ist und Sie ihn mit einem neuen koppeln, wird die vorherige Kopplung überschrieben.

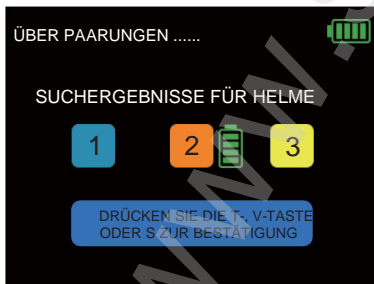

Hinweis: Nach der Kopplung kann das Empfängerhalsband für Trainings-, Begrenzungs- oder Verbotsmodi verwendet werden, ohne dass eine erneute Kopplung in verschiedenen Modi erforderlich ist.

3. Zaunmodus

3.1 Funktionsweise des Zaunmodus


Der Zaunmodus erzeugt einen unsichtbaren, kreisförmigen Bereich um den Sender mit einem Radius von 3 bis 36 Metern. Nähert sich Ihr Hund, der den Empfänger trägt, diesem Bereich oder überschreitet er ihn, sendet der Empfänger ein Warnsignal, um den Hund zur Rückkehr in den sicheren Bereich zu bewegen. Mit einfacher Bedienung und etwas Training kann Ihr Hund innerhalb des sicheren Bereichs frei spielen.

Dieses Gerät verfügt über einen Betriebs- und einen Testmodus. Der Testmodus dient dazu, die Signalstabilität in einer bestimmten Umgebung zu überprüfen, bevor der Zaun offiziell in Betrieb genommen wird. (Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 3.6).


Die Zaunfunktion kann nur im Betriebsmodus ordnungsgemäß genutzt werden.

Im Betriebsmodus verfolgt das System die Position Ihres Haustiers relativ zu einer festgelegten Grenze. Es wird eine Warnung ausgelöst, sobald sich Ihr Haustier der Grenze nähert.



Entfernungsmessung: Der Sender zeigt die Entfernung zum Empfangshalsband in Echtzeit an.

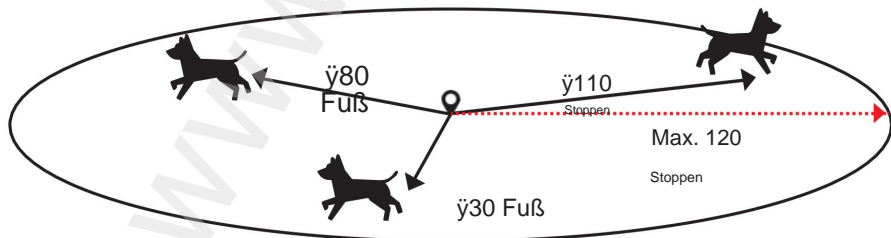

Außerhalb der Grenze: Überschreitet Ihr Haustier die festgelegte Grenze, löst der Empfänger eine Reihe von Warnungen aus. Diese Warnungen enden sofort, sobald Ihr Haustier wieder innerhalb der Grenze ist.

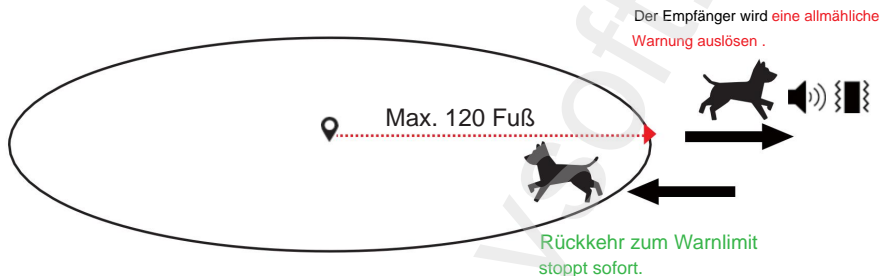

Signalverlustwarnung: In Gebieten ohne Signal werden Sie vom Sender benachrichtigt. Der Empfänger gibt in Gebieten ohne Signal keine Warnung aus, sodass Ihr Haustier nicht in Gefahr ist.

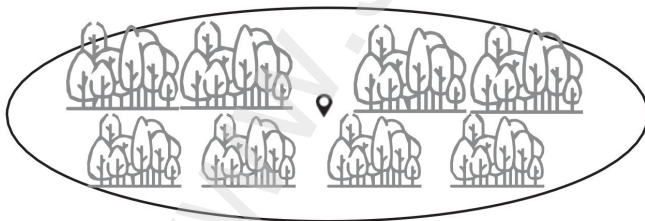

3.2 Einführung in die Zaunmodus-Schnittstelle

Es zeigt die Entfernung zwischen Sender und Empfänger an, die sich mit deren Bewegung verändert.

ZAUNSYSTEM FÜR HUNDE

Voreingestellter Radius für den Zaun.

Betriebsmodus: Aktiviert Warnfunktionen

Zeigt den aktuellen Warnmodus an: Vibration

Zeigt die Anzahl der gepaarten Ka- und Banner-Ebenen an. Empfängerpaar

Hundezaunsystem

Standardabstand für den Testmodus .

Testmodus: Ermittlung des optimalen Signalstandorts für den Sender

Zeigt den aktuellen Warnmodus an: statisch Stimulation



Zeigt den Empfänger im Schlafmodus an.

NEIN Signal

Zeigt die Meldung „Kein Signal“ an, wenn der Empfänger die Verbindung verliert.

Im Zaunmodus gibt der Sender ein akustisches Signal aus, wenn die Entfernungsbegrenzung überschritten wird. Dieses Signal kann durch kurzes Drücken des Ein-/Ausschalters ein- oder ausgeschaltet werden.

Hinweis: Der Signalton des Empfängers kann nicht ausgeschaltet werden.

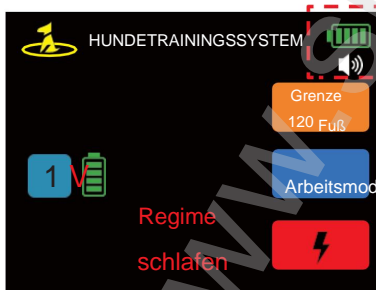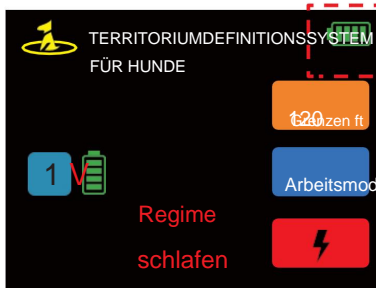

3.4 Platzierung des Senders

Dieses Produkt erzeugt einen virtuellen kreisförmigen Zaun um den Senderstandort. Es ist wichtig, dass das Signal um den Sender herum und an den Rändern des Zauns stark ist.

Das Sendesignal kann durch elektronische Geräte und metallische Hindernisse wie WLAN-Geräte, Bluetooth-Geräte, Mikrowellenherde, schnurlose Telefone, Metalldächer und Metallzäune leicht beeinträchtigt werden. Eine höhere Anzahl von Hindernissen in der Umgebung kann zu einem schwächeren Signal führen.

Wichtige Hinweise: Obwohl diese Faktoren die Genauigkeit des Signals geringfügig beeinflussen können, verursachen sie in der Regel nur eine Abweichung von etwa 5 %. Daher bleibt das Produkt zuverlässig.

Hinweis: Der Sender ist nicht wasserdicht. Platzieren Sie ihn daher nicht in der Nähe von Regen oder Wasserquellen.

Weitere Empfehlungen zur Senderplatzierung finden Sie im zweiten Abschnitt der Gebrauchshinweise.

3.5 Festlegung der Grenze

Verwenden Sie die +/- Tasten, um den Radius des kreisförmigen Zauns einzustellen.

Hinweis: Die Mindestlänge beträgt 10 Fuß und die Höchstlänge 120 Fuß.

Die endgültige Länge hängt von Ihren Bedürfnissen und der Größe Ihres Gartens ab.


4. Verbotene Zone-Modus

4.1 Funktionsweise des eingeschränkten Zonenmodus

Der Ausschlusszonenmodus erzeugt einen kreisförmigen Bereich, den Hausbesitzer...

Haustiere sind nicht erlaubt, das Zentrum befindet sich am Standort des Senders und hat einen Radius von 1,5 bis 4,5 Meter. Wenn ein Haustier diesen Bereich betritt,

Das Halsband sendet ein Warnsignal aus, um ihn abzuschrecken.

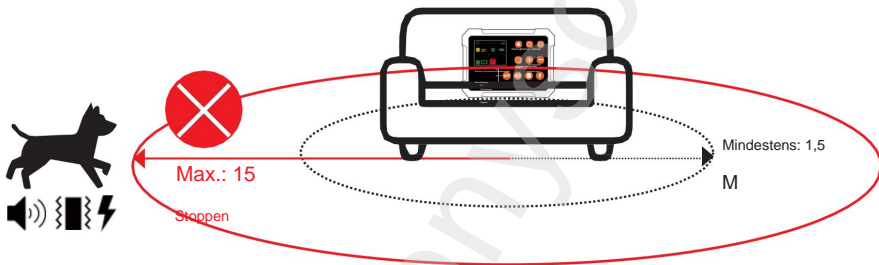

4.2 Schnittstelle für eingeschränkten Zonenmodus

Zeigt den aktuellen Kanal(e) im Modus Verbotene Zone, kann Folgendes beinhalten oder mehr Kanäle.



10 Fuß: Set
Radius verboten
Zonen


Zeigt den aktuellen Warnmodus an die verbotene Zone festlegen.
Modus und Warnstufen im Modus
Die Sperrzonen sind die gleichen wie in Fechtmodus

4.3 Betrieb im Sperrzonenmodus

ÿ Drücken Sie die Taste „Verboten“ auf dem Gerät.



um diesen Modus zu aktivieren.

ÿ Drücken Sie die Taste „Kopplung“ am Gerät, um auszuwählen, „“, damit du welche Hunde den Bereich nicht betreten dürfen. (Hund 1, Hund 2, Hund 3, Hund 1+2, Hund 1+3, Hund 2+3 oder ALLE HUNDE.)

ÿ Drücken Sie die Vibrationstaste oder die  Taste für das statische Signal.


 Warnmodus auswählen. Hinweis: Das System ist auf Standard eingestellt. Auf Vibration einstellen.

ÿ Drücken Sie die +/- Tasten   Den Radius der verbotenen Zone festlegen (5-15 Fuß).


ÿ Zum Aktivieren oder Stummschalten kurz die  /Aus-Taste drücken.
Akustische Warnmeldungen des Senders

Hinweis: Die akustischen Warnungen des Empfängers vor dem Überschreiten der Grenze dürfen nicht deaktivieren.

Tonbenachrichtigung deaktiviert

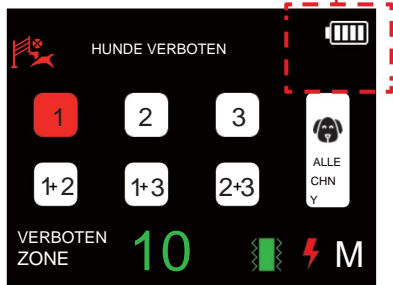


Tonalarm aktiviert

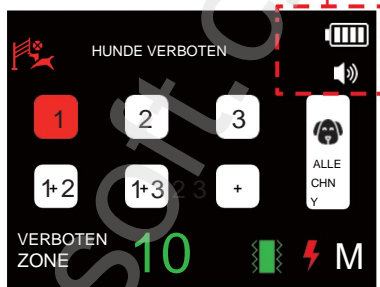

4.4 Empfohlene Anwendungsszenarien

- a) Küche oder Kinderzimmer: Stellen Sie sicher, dass sich Haustiere nicht in Bereichen aufhalten, in denen sie Aktivitäten stören oder sich potenziellen Gefahren aussetzen könnten.
- b) Sofa oder Bett: Verhindern Sie, dass Haustiere auf Möbel klettern, wo sie Schäden oder Unordnung verursachen könnten.
- c) Heimarbeitsplatz: Halten Sie Haustiere von Ihrem Arbeitsplatz fern, um Dokumente und Geräte zu schützen.
- d) Garage oder Werkstatt: Verhindern Sie, dass Haustiere Zugang zu gefährlichen Stoffen erhalten.
- e) Garten- oder Blumenbeete: Schützen Sie Ihre Pflanzen vor dem Ausreißen oder Zertreten.
- f) Kinderspielplatz: Schaffen Sie eine sichere Zone für Kinder, in der Haustiere nicht stören.
- g) Spezialräume: Sichere, sensible Bereiche wie Musikstudios oder Heimkinos

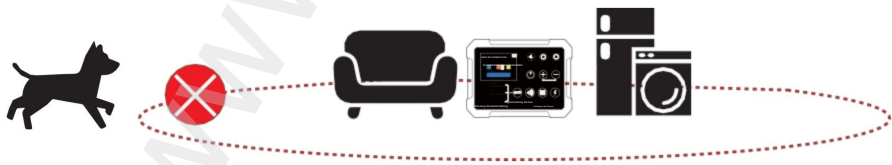

5. Trainingsmodus

5.1 Wie das Trainingsprogramm funktioniert

Im Trainingsmodus werden Befehle von der Fernbedienung mittels Vibrationssignalen, elektrischen Impulsen oder Tönen an den Empfänger übertragen. Diese Signale rufen eine Reaktion beim Hund hervor, was das Verhaltenstraining unterstützt und das effektive Erlernen verschiedener Verhaltensweisen

Hinweis: Der Trainingsmodus des F900Plus hat eine Übertragungsreichweite von 300 Metern.


5.2 Trainingsmodus-Schnittstelle

Ton: Zeigt Stufe 1 an (kann nicht eingestellt werden)



Vibration: Zeigt die Vibrationsstärke an, einstellbar von 1 bis 8 Stufen.

5.3 Betrieb im Trainingsmodus



ÿ Drücken Sie die Taste „Training“ am Gerät „“, um zu aktivieren 

Trainingsprogramm.



ÿ Drücken Sie die Schaltfläche „Koppeln“ und wählen Sie die Hunde aus, die

Sie werden ausgebildet.

 Ton: Einmaliges Drücken erzeugt einen Piepton; halten Sie die Taste gedrückt, um den Piepton 10 Sekunden lang ertönen zu lassen. Diese Funktion kann nicht eingestellt werden.

 Vibration: Einmal drücken, um die Vibration zu starten; die Taste gedrückt halten, um die Vibration zu aktivieren.  Die Vibration wird auf 10 Sekunden verlängert.

Die Intensität kann in 8 Stufen mit den Tasten +/- oder an eingestellt werden.

 Statische Stimulation: Einmaliges Drücken startet eine kurze statische Stimulation; durch Gedrückthalten der Taste „“ wird die Stimulation auf bis zu  10 Sekunden verlängert. Die Intensität lässt sich in 16 Stufen mit den Tasten „+/-“ einstellen.

6. Ladehinweise

Zum Aufladen verwenden Sie einen 5V 2A Stecker und das mitgelieferte Ladekabel.

Sender: Das Akkusymbol bewegt sich während des Ladevorgangs. Das Display schaltet sich aus, sobald der Akku vollständig geladen ist.




Hinweis: Das vollständige Aufladen des Senders dauert etwa 6-7 Stunden. Während des Ladevorgangs

Sie können das Gerät wie gewohnt benutzen.


Empfänger: Die Kontrollleuchte blinkt während des Ladevorgangs rot und leuchtet grün, wenn der Akku vollständig geladen ist .

www.sunnysoft.cz


Hinweis: Eine vollständige Aufladung dauert etwa 3-4 Stunden.

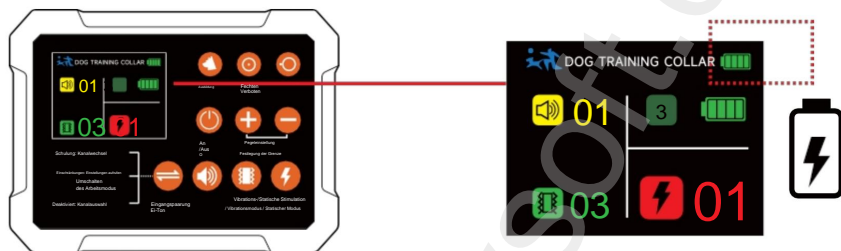


7. Installation der Kontaktpunkte



Installation
Kontaktpunkte





Nehmen
Versuch
Glühbirne



Den Kontakt festziehen
Punkte mithilfe einer Prüflampe

8. Testen Sie die Funktion der statischen Stimulation.




Trainingsmodus: Schließen Sie die Testlampe an den statischen Feldanschluss an und drücken Sie die Taste für das statische Feld, um die Funktionalität zu testen.

Zaun- und Sperrzonenmodus: Schließen Sie die Testlampe an den statischen Pfosten an. Leuchtet die Lampe beim Verlassen des Zauns oder Betreten der Sperrzone auf, funktioniert die statische Entladungsfunktion ordnungsgemäß.

9. Tragmethoden und Sicherheitsvorkehrungen

9.1 Zusammenbau des Halsbandes







Schritt 1: Den Riemen durch die Spannrolle fädeln

Schritt 2: Fädeln Sie das Armband durch die Dreischieberschließe.

Schritt 3: Legen Sie das überschüssige Band über den Metallring.

9.2 Tragemethoden

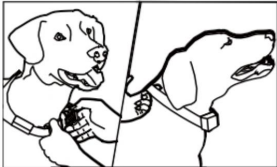	<p>Vor Gebrauch sicherstellen, dass der Hund bequem steht und der Empfänger ausgeschaltet ist.</p>	
	<p>Platzieren Sie den Empfänger mittig am Hals Ihres Hundes, sodass der Ein-/Ausschalter nach oben zeigt und der Kontaktpunkt mit dem Hals Ihres Hundes ausgerichtet ist.</p>	
	<p>Prüfen Sie, ob der Empfänger fest sitzt. Sie sollten Ihren Finger problemlos zwischen Halsband und Hundehals schieben können. Ist das Halsband zu locker oder zu eng, wird die Funktion des Geräts beeinträchtigt.</p>	
	<p>Markieren Sie die gewünschte Kragenlänge mit einem Bleistift, entfernen Sie den überstehenden Teil und schneiden Sie ihn ab.</p>	

9.3. Sicherheitshinweise zum Tragen

- Das Tragen eines Halsbandes über einen längeren Zeitraum oder eines zu engen Halsbandes kann bei Ihrem Hund zu Hautreizungen führen, was vermieden werden sollte.
- Achten Sie darauf, dass Ihr Hund das Halsband nicht länger als 12 Stunden am Tag ununterbrochen trägt.
- Positionieren Sie das Halsband alle 1 bis 2 Stunden neu am Hals Ihres Haustieres.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Halsband richtig fest sitzt, um übermäßigen Druck zu vermeiden. Befestigen Sie keine Leine an diesem Halsband, da dies zu übermäßigem Druck auf das Gerät führen kann.
- Reinigen Sie den Hals Ihres Haustieres und den Kontaktbereich des Empfängers wöchentlich mit einem feuchten Tuch.
- Überprüfen Sie die Kontaktfläche täglich auf Anzeichen von Hautausschlag oder Beschwerden.
- Sollte Ihr Hund einen Ausschlag oder Anzeichen von Unwohlsein entwickeln, verwenden Sie das Halsband nicht mehr und suchen Sie umgehend einen Tierarzt auf. Wenn die Symptome länger als 48 Stunden anhalten, verwenden Sie das Halsband ebenfalls nicht mehr.

III: Häufig gestellte Fragen

Frage	Analyse/Vorschläge
1. Ist statische Stimulation sicher?	<p>Statische Stimulation ist sehr sicher, ihre Intensität entspricht einer leichten statischen Stimulation und stellt keine Gefahr für Haustiere dar .</p> <p>Wenn Sie oder Ihr Haustier empfindlich auf statische Reize reagieren, können Sie den Vibrationsmodus wählen, der keine Warnungen vor statischer Aufladung ausgibt.</p>
2. Wann ist der richtige Zeitpunkt, ein Halsband zu tragen?	<p>Es wird empfohlen, die Tragedauer auf 12 Stunden nicht zu überschreiten und die Position und Festigkeit des Halsbandes alle 2 Stunden anzupassen, um Unbehagen oder Druck auf das Tier zu vermeiden.</p>
3. Welche Schritte sollten unternommen werden, wenn das Halsband dem Hund Unbehagen bereitet?	<ul style="list-style-type: none">● Achten Sie darauf, dass das Halsband richtig sitzt und benutzen Sie es nicht, um das Tier zu führen oder daran zu ziehen.● Reinigen Sie regelmäßig den Hals des Tieres und die Stellen, an denen das Halsband am Körper befestigt ist.● Beobachten Sie die Haut Ihres Haustieres auf mögliche Reaktionen. Sollten Beschwerden auftreten, verwenden Sie das Halsband nicht mehr, bis die Stelle abgeheilt ist.
4. Welchem Zweck dient der Testmodus und wann ist er sinnvoll einzusetzen?	<p>Der Testmodus dient zur Beurteilung der Signalstabilität in verschiedenen Umgebungen, z. B. in Innenräumen oder im Freien. Vor der Installation des Zauns sollten Sie den Testmodus verwenden, um die optimale Entfernung für ein stabiles Signal zu ermitteln.</p>

<p>5. Worin bestehen die Unterschiede zwischen den Tests? Modus und Betriebsmodus?</p>	<p>Der Testmodus dient hauptsächlich der Überprüfung der Signalstabilität und legt keine Zaungrenzen fest. Im Testbetrieb gibt das Haustierhalsband nur dann einen Alarm aus, wenn das Signal abbricht. Vor dem normalen Gebrauch schalten Sie es in den Betriebsmodus und legen Sie den Umkreis fest.</p>
<p>6. Was verursacht Signalunterbrechungen?</p>	<p>Bei einer Entfernung von mehr als 3 bis 36 Metern oder bei Störungen wie z. B. durch WLAN kann es zu Signalunterbrechungen kommen. Es wird empfohlen, die Signalstabilität vor der Verwendung zu testen.</p>
<p>7. Welche typischen Hindernisse können das Signal stören?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Drahtlose Geräte wie Wi-Fi und Bluetooth können Signalstörungen verursachen. ● Starke elektromagnetische Felder, Mehrwegeausbreitung, Wetteränderungen und physikalische Hindernisse können die Signalstärke und -stabilität beeinträchtigen.
<p>8. Welchem spezifischen Zweck dienen die Test- und Betriebsmodi?</p>	<p>Der Testmodus hilft Ihnen, den optimalen Standort für Ihren Zaun zu finden, indem er Signalstörungen überprüft und Ihnen so ermöglicht, geeignete Bereiche für die Aufstellung des Zauns zu identifizieren. Sobald Sie in den Betriebsmodus wechseln, wird die Zaunfunktion aktiviert, um die Sicherheit Ihres Haustieres zu gewährleisten.</p>

<p>9. Wie genau ist die Entfernungsmessung ? angezeigt auf Haupteinheit ?</p>	<p>Die Haupteinheit zeigt die Entfernung in gerader Linie an. Entfernung, die eine leichte Abweichung aufweisen kann Fehler. Verwenden Sie den Testmodus, um sie genau zu ermitteln. Zaunbegrenzung.</p>
<p>10. Welche Richtlinien werden für die Platzierung des Hauptanschlusses empfohlen ? Gerät?</p>	<p>Die Haupteinheit sollte in der Mitte platziert werden. Zaun für optimale Abdeckung. Wählen Sie offener und freier Platz für die Platzierung, der sicherstellt nicht zu nah an Haushaltsgeräten oder anderen Geräte, die Störungen verursachen können.</p>
<p>11. Benötigen Hunde ein angemessenes Training? Ja, Hunde benötigen ein entsprechendes Training. Vor der Nutzung des Zaunmodus ist eine spezielle Schulung erforderlich. Detaillierte Informationen Schulungsanweisungen finden Sie im Abschnitt ? die wir bereitstellen.</p>	<p>,</p>

12. Es gibt ein spezielles Training für Hunde, um diese Funktion zu nutzen. ?

Der Sperrmodus nutzt die instinktiven Reaktionen des Hundes. Nähert sich ein Hund einer Sperrzone, wird ein Alarm ausgelöst, und der Hund verlässt den Bereich in der Regel instinktiv. Diese Funktion erfordert nur minimale Anleitung.

13. Kann dies auch für andere Tiere wie Katzen, Kühe oder Schafe verwendet werden?

Dieses Produkt wurde speziell für Hunde entwickelt, dank ihrer Intelligenz und Anpassungsfähigkeit. Die Anwendung bei Katzen oder anderen Nutztieren wird nicht empfohlen, da deren Verhalten und Reaktionen sich erheblich von denen von Hunden unterscheiden können.

14. Wie reagieren Hunde in eingezäunten und gesperrten Bereichen?

- Im Gehegemodus erhält der Hund eine Warnung, sobald er die Grenze überschreitet. Kehrt er nicht zurück, erhöht sich die Warnintensität bis zu maximal zwei Serien mit je sechs Warnungen, unterbrochen von einer einminütigen Pause. Die Warnung endet, sobald der Hund in den definierten Bereich zurückkehrt.
- Im Sperrzonenmodus wird beim Betreten der Zone eine Warnung ausgelöst, die nach dem gleichen Prinzip wie im Zaunmodus funktioniert.

15. Was passiert mit dem Warnsystem, wenn kein Signal anliegt?

Wenn kein Signal vorhanden ist, wird das Alarmsystem nicht aktiviert. Das bedeutet, dass der Hund keine Benachrichtigungen erhält, wenn er sich in einem Gebiet ohne Signal befindet.

16. Warum gibt das System manchmal keine Warnung aus, wenn das Signal in Ordnung ist, der Grenzwert aber überschritten wird?

- Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Betriebsmodus befindet. Warnungen bei Überschreitung der Grenzwerte werden nur in diesem Modus aktiviert .
- Überprüfen Sie die Begrenzungseinstellungen, um sicherzustellen, dass sie Ihren Anforderungen entsprechen.
- Wird die Haupteinheit versetzt, ändert sich die Zaungrenze entsprechend, was dazu führen kann, dass beim Überschreiten der Grenze keine Warnung ausgegeben wird.

17. Wie ermittelt man die Empfindlichkeitsstufen von Sender und Halsband?

Das Hauptgerät zeigt den Akkuladestand sowohl des Halsbandes als auch des Geräts selbst an. Bei niedrigem Akkustand ertönt ein Alarm, der Sie darauf hinweist, dass das Gerät aufgeladen werden muss.

<p>18. Was ist zu tun, wenn es Probleme beim Laden des Geräts gibt?</p>	<p>Bitte verwenden Sie zum Laden ein 5V/2A-Ladegerät. Sollten Probleme auftreten, tauschen Sie bitte das Ladekabel aus oder versuchen Sie es nach 2 Stunden Ladezeit erneut.</p> <p>Ein Ladegerät mit geringerer Ausgangsleistung kann zu langsamem Ladevorgang führen.</p>
<p>19. Was passiert mit Was passiert, wenn die Batterie des Senders leer ist?</p>	<p>Wenn die Haupteinheit nicht mit Strom versorgt wird, funktioniert das Halsband nicht. Während des Ladevorgangs der Haupteinheit kann das Halsband jedoch normal verwendet werden .</p>
<p>20. Wie lange dauert es? Gerät wird geladen?</p>	<p>Bei Verwendung eines 5V/2A-Ladegeräts dauert das vollständige Aufladen des Hauptgeräts etwa 6–7 Stunden und das des Halsbandes 3–4 Stunden. Um die Akkulaufzeit zu verlängern, empfiehlt es sich, das Gerät aufzuladen, sobald der Akkustand niedrig ist.</p>
<p>21. Wie lange ist die Betriebsdauer des Geräts nach vollständiger Aufladung?</p>	<p>Die Betriebsdauer hängt von der Häufigkeit und Art der Nutzung ab. Beispielsweise beträgt die Laufzeit von Hauptgerät und Halsband bei kontinuierlichem Betrieb im Zauntestmodus etwa 20 Stunden.</p>

22. Wie viele Hunde können mit diesem System gleichzeitig gesteuert werden?

Mit diesem Produkt können Sie bis zu drei Hunde gleichzeitig steuern . Zusätzliche Halsbandempfänger müssen separat erworben werden.

www.sunnysoft.com

<p>23. Ist es möglich, mehrere Funktionen gleichzeitig zu nutzen?</p>	<p>Die Funktionen „Training“, „Zaun“ und „Sperrzone“ können nicht gleichzeitig genutzt werden. Bitte wählen Sie eine Funktion entsprechend Ihren Bedürfnissen.</p>
<p>24. Wie wasserdicht ist es? Produkt?</p>	<p>Der Empfänger am Halsband ist wasserdicht, die Hauptsteuereinheit jedoch nicht. Bitte schützen Sie die Haupteinheit vor Wasser.</p>
<p>25. Für welche Hundegrößen ist dieses Produkt geeignet?</p>	<p>Dieses Produkt ist für mittelgroße und große Hunderassen geeignet .</p>

Konformität



Dieses Symbol bedeutet , dass das Produkt die CE-Zertifizierung erhalten hat und dass jedes Produkt mit dem CE-Zeichen den lokalen EWR-Vorschriften entspricht .



Dieses Symbol bedeutet, dass die von diesem Gerät verursachten elektromagnetischen Störungen unterhalb des zulässigen Grenzwerts liegen. Bundeskommunikationskommission.



Verpackungsentsorgung: Verpackungen müssen artenspezifisch entsorgt werden. Kartons und Pappe werden als Altpapier entsorgt. Die Verpackungskartons werden recycelt.



Entsorgungssystem: Das Entsorgungssystem muss in der EU und anderen europäischen Ländern anwendbar sein und die Sammlung von Wertstoffen nach Kategorien ermöglichen.

FCC- Warnung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung dieser Bestimmungen verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Benutzers führen.

Hinweis: Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten.

Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Verwendung kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass in bestimmten Fällen keine Störungen auftreten.

Sollte dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Das Gerät erfüllt nachweislich die allgemeinen Anforderungen an die Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung. Es kann uneingeschränkt unter tragbaren Expositionsbedingungen verwendet werden.

Lieferant/Vertriebspartner

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

F900Plus vezeték nélküli kutyaanyakörv




Verzió: WT-F900PLUS-V2.2

I: Termékáttekintés

1. Termékbevezetés

Az F900 Plus vezeték nélküli elektronikus kerítés nagy pontosságú radartechnológiával és univerzális 3 az 1-ben rendszerrel büszkélkedhet, amely magában foglal egy kerítésrendszert, egy kiképzőrendszert és egy rendszert tiltott zónák. Különböző képzési helyzetekhez alkalmas, beleértve a szobatisztaságra nevelést, az akadályok elkerülését és biztonságos zónában történő edzést. A felhasználóbarát kialakításnak és Az intuitív kezelőfelület lehetővé teszi az összes funkció gyors elsajátítását.



• 3 az 1-ben: kerítés,



• Legértékesebb radargallér a világon...



• Követés távolságok valós időben figyelmeztetés.



• Könnyen kezelhető, és gyors beállítás 10 perc alatt



• SIM-kártya nélkül, alkalmazás,



• hordozható adó



• Akár

Korlátozott zónák és képzések. Nincs szükség előfizetésre vagy kábelekre. Beltéri és kültéri használatra.


3 kutya 1 távirányítóval.

2. Alkatrészek listája



Vezeték nélküli adó elektronikus nyakörv F900Plus

1



Vevőkészülék nyakörv (a megvásárolt készlettől függően)

1 vagy 2




Határzászló

10




Statikus stimuláció jelzőfénye

1



C típusú töltőkábel

1



Kapcsolattartó pontok rövid és hosszú hajhoz

2 pár



Használati utasítás

1



Képzési útmutató

1



Utasítások teszt üzemmódban történő
működtetéshez

1



Távirányító tartó

1

3. Gombjeladó


Bekapcsológomb:

1. A készülék be- és kikapcsolása.
2. Kapcsolja be és ki a jeladó hangjelzéseit .

Edzismód gomb : Aktiválja az edzismódot.

Kerítés mód gomb : Elindítja a kerítés módot

Tiltott zóna mód bekapcsolva: Aktiválja a tiltott módot

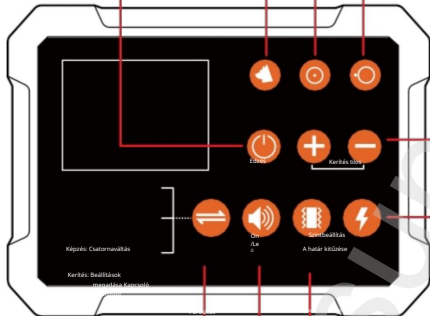

+/- : Beállítja a határtávolságot és a rezgést (kerítés és tiltott módban) / vagy a statikus stimuláció intenzitási szintjét (edzési módban)

Statikus stimuláció: 16 szint tréning módban, nem állítható be „kerítés” és „tiltott” módban

Rezgés: 8 szint edzés módban, "kerítés" és "tiltott" módban nem állítható be.

Hangsín: 1-es szintű hang, nem állítható

Párosítás: A gombnak több funkciója van: Hosszan megnyomva bármilyen módban: elindítja a párosítási folyamatot.

Röviden megnyomva: 1)



Tréning módban: csatornák váltása a kutya számára.

2) Zárt üzemmódban: váltás teszt- és munkamód között.




3) Tiltott zóna módban: váltás a korlátozott kutyacsatornák között.

www.sunnysoft.cz

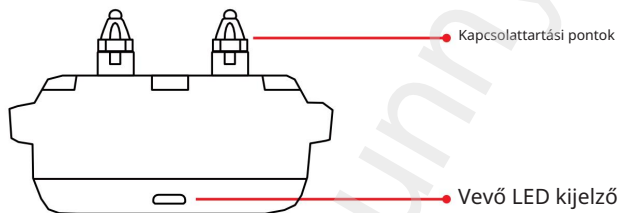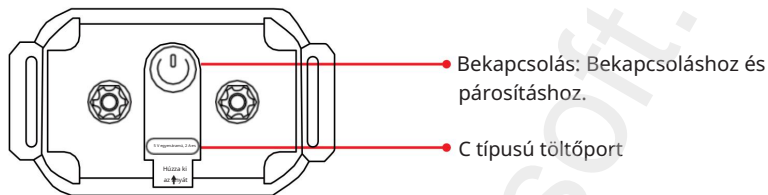4. Vevő



Vevő LED kijelző

	On	A zöld lámpa villog.
	Le	A piros lámpa kétszer felvillan, majd kialszik.
	Nincs jel	A villogó piros fény azt jelzi, hogy nincs jel.



Párosítás

Zöld fény villog 15 másodpercig

www.sunnysoft.cz

II: Használati utasítás

1. Be-/kikapcsolás


Adó: Nyomja meg egyszer a bekapcsológombot a készülék bekapcsolásához, majd tartsa lenyomva 2 másodpercig a kikapcsoláshoz.



Vevő:

Bekapcsolás: Nyomja meg egyszer a bekapcsológombot a készülék bekapcsolásához. Bekapcsolás után sípoló hang hallatszik, és a zöld jelzőfény kigyullad.


Kikapcsolás: A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig. Kikapcsoláskor két sípoló hangot hall, és a piros lámpa kétszer felvillan, mielőtt a készülék kikapcsol.

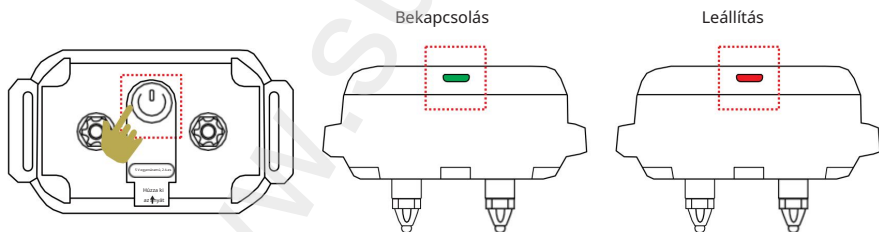

2. Az adó és a vevő párosítása



1. lépés: Bármelyik módban nyomja meg hosszan a párosítás gombot a párosítási módba való belépéshez.

Röviden nyomja meg a Párosítás gombot, és válassza ki a csatornát (1. kutya, 2. kutya, 3. kutya).

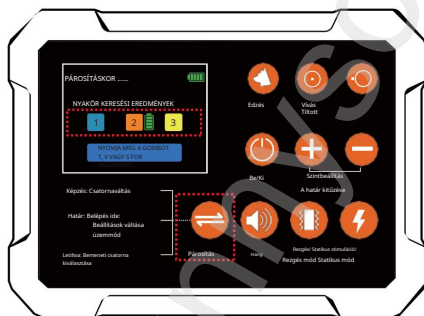

2. lépés: Győződjön meg arról, hogy a vevőegység ki van kapcsolva, majd tartsa lenyomva a vevőegység bekapcsológombját 3 másodpercig a párosítási módba való belépéshez.

A vevőegység 15 másodpercig párosítási módban van, amit ugyanennyi ideig tartó gyors zöld villogás jelez.




3. lépés: A párosítás befejezéséhez 15 másodpercen belül nyomjon meg bármelyik hang-, rezgés- vagy statikus stimuláció gombot az adón. A sikeres párosítás után az adó kezelőfelülete visszatér a főképernyőre, a vevőegység pedig sípolni fog, és lassan zölden villog.



Megjegyzés:

Minden csatorna csak egy vevőegységgel párosítható. További vevőegységek párosításához kövesse az 1-3. lépéseket, és válasszon ki egy másik csatornát.

Ha egy csatorna már párosítva van a vevőegységgel, és egy újra párosítja, az felülírja az előző párosítást.

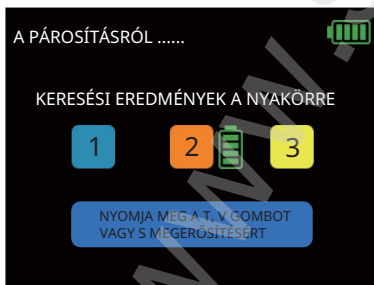

Tippek: Párosítás után a vevőkészülékes nyakörv használható képzési, határ- vagy tiltott módokban anélkül, hogy újra kellene párosítani különböző módokban.

3. Kerítés mód

3.1 A Kerítés mód működése


A kerítés mód egy láthatatlan, kör alakú határvonalat hoz létre az adó körül, 3-36 méteres sugarú körrel. Amikor a vevőt viselő kutyája megközelíti vagy átlépi ezt a határvonalat, a vevő figyelmeztető jelet bocsát ki, hogy ösztönözze a kutyát a biztonságos zónába való visszatérésre. Egyszerű vezérléssel és a képzéssel kutyája szabadon játszhat a biztonságos zónán belül.

Ez az eszköz „Működési” és „Tesztelési” üzemmódokkal rendelkezik. A „Tesztelési” mód a jel stabilitásának ellenőrzésére szolgál egy adott környezetben, mielőtt a kerítést hivatalosan használnák. (Részletekért lásd a 3.6. fejezetet).


A kerítés funkciót csak működési módban használhatja megfelelően.

Működési módban a rendszer nyomon követi a háziállat helyzetét egy beállított határhoz képest. Riasztást ad, amikor a háziállat megközelíti a határt.



Távolságkövetés: Az adó valós időben mutatja a vevőnyakörvtől mért távolságot .

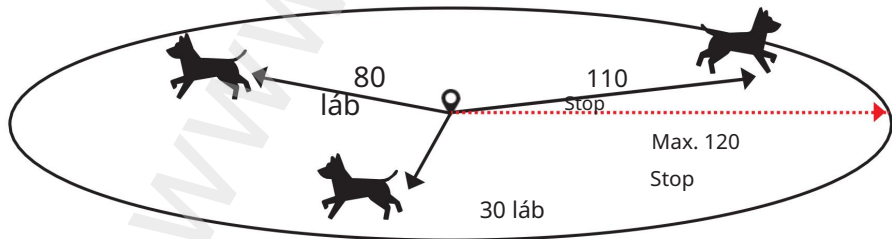

Határon túl: Ha kedvence átlépi a beállított határt, a vevőegység figyelmeztetések sorozatát indítja el. Ezek a figyelmeztetések azonnal megszűnnek, amint kedvence visszatér a határhoz.

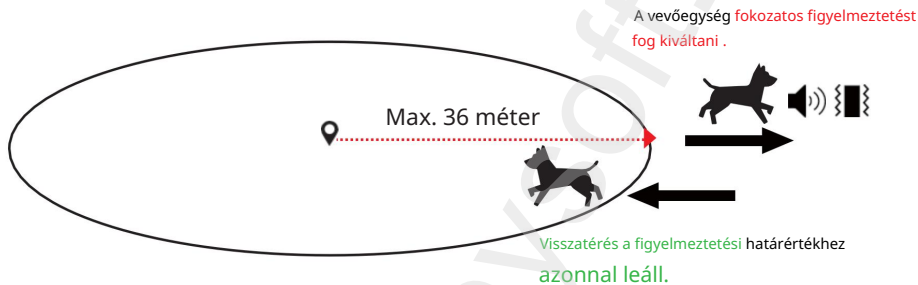

Jelvesztési riasztás: Jel nélküli területeken az adó riaszt. Jel nélküli területeken a vevő nem ad ki figyelmeztetéseket, így biztosítva, hogy kedvence ne legyen veszélyben.

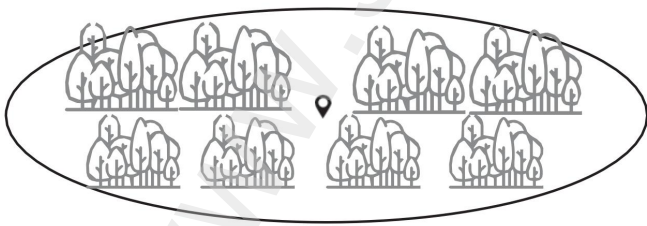

3.2 Kerítés mód interfész bemutatása

Megmutatja az adó és a vevő közötti távolságot, amely mozgásuk során változik.

Megjeleníti a párosított kártyák és banner szintek számát

3 párosított vevőegység

KERÍTÉSRENDSZER

KUTYÁK

015

Stop

099

Határ 120 Ft

Működési mód

Előre beállított sugár a beállított kerítéshez.

Működési mód: Aktiválja a figyelmeztető funkciókat

Megjeleníti az aktuális figyelmeztetési módot: rezgés

A vevőegység alvó üzemmódját mutatja.

Kutyakerítés rendszer

Stop láb

átvás

Határ

Teszt mód

Alapértelmezett távolság teszt módban.

Teszt mód: Az adó legjobb jelátviteli helyének meghatározása

Az aktuális figyelmeztetési módot jeleníti meg: statikus stimuláció

Nem jel


„Nincs jel” üzenetet jelenít meg,
ha a vevőegység elveszíti a kapcsolatot


3.3 Működés kerítés módban


Nyomja meg a Kerítés gombot a kerítés módba váltáshoz. Nyomja meg a Párosítás gombot a teszt vagy a működési mód kiválasztásához.

Nyomja meg a rezgés vagy a statikus gombját a mód kiválasztásához figyelmeztetés.

A +/- gombok megnyomásával állítsa be a kerítés sugarát (10-120 láb).

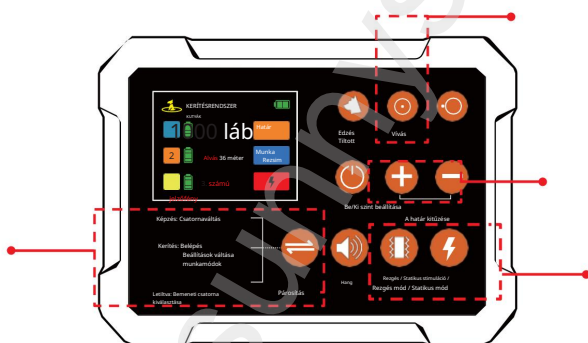

 Statikus mód: Hang + rezgés + statikus stimuláció. 1-5. szintek : fokozatos, egymást követő hang, rezgés és statikus stimuláció. A stimulációs funkciók ebben a sorrendben automatikusan aktiválódnak.

 Rezgő mód : Csak hang- és rezgő riasztások. 1-5. szintek: az egymást követő hang- és rezgésjelek automatikusan aktiválódnak a megadott sorrendben.

Kerítés módban, ha a távolságkorlátot túllépik, az adó hangjelzést ad ki. Ezt a riasztást a bekapcsológomb rövid megnyomásával be- vagy kikapcsolhatja.

Tipppek: A vevőegység sípoló hangját nem lehet kikapcsolni.



Hangértesítés letiltva



aktivált hangjelzés

3.4 Az adó elhelyezése

Ez a termék egy virtuális kör alakú kerítést hoz létre, amelynek középpontja az adó helye. Fontos biztosítani, hogy a jel erős legyen az adó körül és a kerítés szélein.

Az adó jelét kismértékben befolyásolhatják az elektronikus eszközök és a fém akadályok, például a Wi-Fi-eszközök, Bluetooth-eszközök, mikrohullámú sütők, vezeték nélküli telefonok, fémtetők és fémkerítések. Több akadály a területen gyengébb jeleket eredményezhet.

Fontos tippek: Bár ezek a tényezők kismértékben befolyásolhatják a jel pontosságát, általában csak körülbelül 5%-os eltérést okoznak. Ezért a termék megbízható marad.


Megjegyzés: A jeladó nem vízálló, ezért ne helyezze eső vagy víz közelébe.

A jeladó elhelyezésével kapcsolatos további javaslatokért lásd a használati tippeket tartalmazó kártya második részét.

3.5 A határ kijelölése

A +/- gombokkal állítsa be a kör alakú kerítés sugarát.

Tippek: A minimális hossz 10 láb, a maximális hossz pedig 120 láb. A végső hossz az igényeidtől és a kerted méretétől függ.

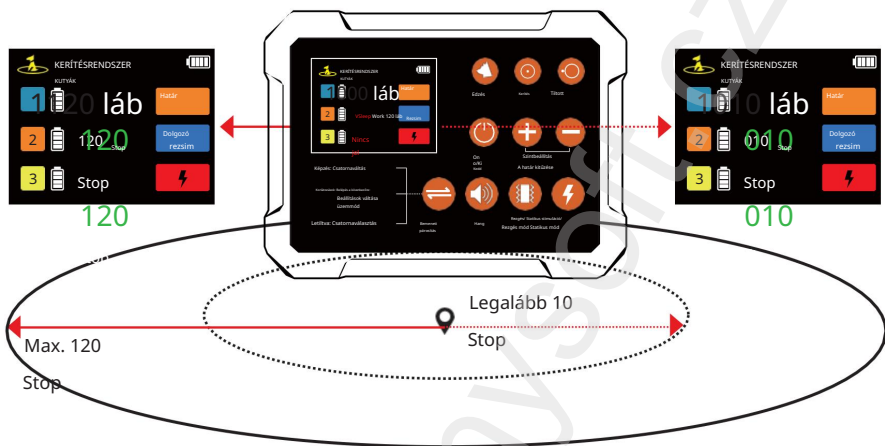

3.6 A jel tesztelése

Típek: Működési módban, ha a kutya által viselt nyakörv átlépi a határt egy instabil jelzésű területen, a rendszer nem ad ki figyelmeztetést.


Ezért az adó használata előtt, amely alapértelmezés szerint működő üzemmódban van, kapcsoljon teszt üzemmódba, hogy felmérje a jel stabilitását a környezetében. Ez biztosítja, hogy az adó jele stabil, és a határ a jel lefedettség területén belül van beállítva.

A jel tesztelésével kapcsolatos részletes utasításokért lásd a teszt üzemmód utasításkártyáját.

4. Tiltott zóna mód

4.1 A korlátozott zóna üzemmód működése

A Kizárt Zóna mód kör alakú területet hoz létre, amelyet a hátulajdonosok háziállatok nem engedélyezettek, a központ az adó helyén található, a körzetszám pedig a 1,5-4,5 méter. Ha egy háziállat belép erre a területre, A nyakörv figyelmeztető jelet ad ki, hogy elriassza.

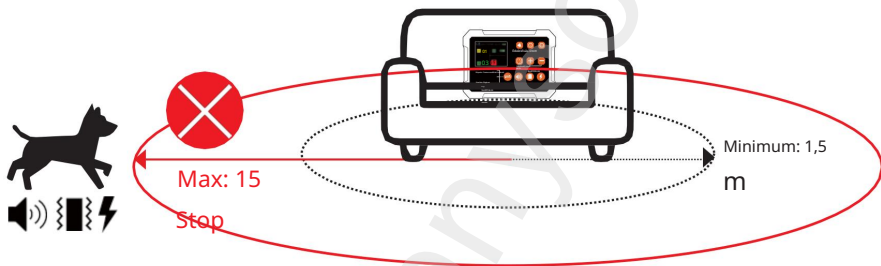

4.2 Korlátozott zóna mód interfész

Megjeleníti az aktuális csatorna(k) módban tiltott zóna, amely tartalmazhat egyet vagy több csatorna.



10 láb: Beállítás tiltott sugár zónák

Az aktuális figyelmeztető módot jelzi a tiltott zóna beállításához. Mód és figyelmeztető szintek módban


A tiltott zónák ugyanazok, mint a Vívás mód

4.3 Működés korlátozott zóna üzemmódban


Nyomja meg a készülék „Tiltott” gombját



hogyan aktiválja ezt a módot.

Nyomja meg a készülék „Párosítás” gombját annak kiválasztásához, „” hogy te
hogyan mely kutyák léphetnek be a területre. (1. kutya, 2. kutya,
3. kutya, 1.+2. kutya, 1.+3. kutya,
2+3 kutya vagy MINDEN KUTYA.)

Nyomja meg a rezgés vagy a statikus jeles gombot


 válassza ki a figyelmeztetési módot. Tipp: A rendszer alapértelmezettre van állítva rezgésre állítva.

Nyomja meg a +/- gombokat   állítsa be a tiltott zóna sugarát (1,5–4,5 méter).


Nyomja meg röviden a bekapcsológombot az  aktiváláshoz vagy némításhoz adó hangjelzései

Tipp: A vevőegység határátlépésre vonatkozó hangjelzéseit nem lehet deaktiválás

Hangértésítés letiltva

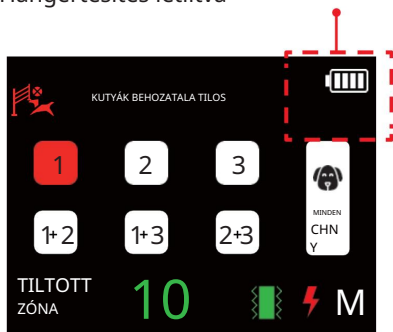

Hangjelzés aktiválva

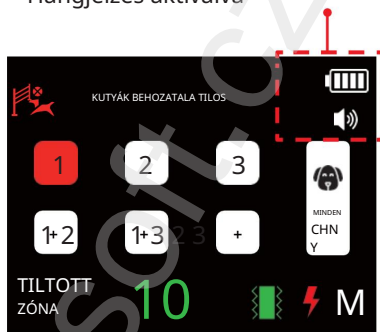

4.4 Ajánlott felhasználási forgatókönyvek

- a) Konyha vagy gyerekszoba: Győződjön meg arról, hogy a háziállatok nem tartózkodnak olyan helyen, ahol megzavarhatják a tevékenységeket, vagy potenciális veszélyeknek tehetik ki magukat.
- b) Kanapé vagy ágy: Akadályozza meg, hogy a háziállatok felmászjanak a bútorokra, ahol kárt vagy rendetlenséget okozhatnak.
- c) Otthoni iroda: A dokumentumok és a berendezések védelme érdekében tartsa távol a háziállatokat a munkaterülettől.
- d) Garázs vagy műhely: Akadályozza meg, hogy a háziállatok veszélyes anyagokhoz férjenek hozzá.
- e) Kert vagy virággyások: Védje növényeit a kitépéstől vagy a taposástól.
- f) Gyermeekjátsszótér: Hozzon létre egy biztonságos zónát a gyermekek számára, háziállatok zavarása nélkül.
- g) Speciális helyiségek: Érzékeny helyiségek, például zenei stúdiók vagy házimozik biztosítása



5. Edzési mód


5.1 Hogyan működik az edzésprogram

Tréning módban a távirányító rezgések, elektromos impulzusok vagy hangjelzések formájában továbbítja a parancsokat a vevőnek. Ezek a jelek választ váltanak ki a kutyából, ami segíti a viselkedéstréninget, és hatékonyan tanítja meg a kutyát a különféle viselkedésekre és parancsokra.

Tipp: Az F900Plus edzés mód 300 méteres hatótávolsággal rendelkezik.

5.2 Tréning mód felület

Hangjelzés: 1. szintet jelez (nem állítható be)

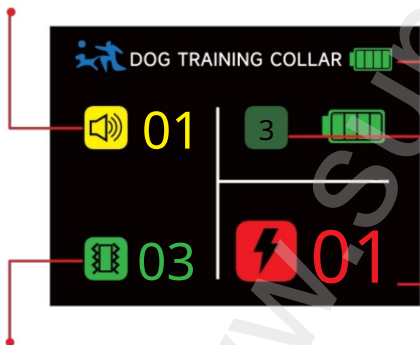


Kijelzi az adó akkumulátorának töltöttségi szintjét.

A 3-as csatornán mutatja az alapszintű vevőegységet és a betanító parancsok vételét, három csatornaváltási lehetőséggel.

Statikus stimuláció: Mutatja a statikus áram szintjét, 1 és 16 szint között állítható.

Rezgés: Mutatja a rezgés szintjét, 1- től 8 szintig állítható


5.3 Működés edzés módban



Nyomja meg a készülék „Edzés” gombját „” az aktiváláshoz 


edzési rend.

Nyomja meg a „Párosítás” gombot, és válassza ki a kutyákat,

kiképzik majd őket.

 Hang: Nyomja meg egyszer a gombot a sípoló hanghoz; tartsa lenyomva a gombot a sípoló hang 10 másodpercig történő megnyomásához. Ez a funkció nem állítható be.

 Rezgés: Nyomja meg egyszer a gombot a rezgés elindításához; tartsa lenyomva a gombot  a rezgés 10 másodpercre meghosszabbodik. Az intenzitást 8 szinten állíthatja be a +/- vagy a gombok segítségével.

 Statikus stimuláció: Nyomja meg egyszer a rövid statikus stimuláció elindításához; tartsa lenyomva a „” gombot a statikus stimuláció akár 10 másodpercig történő meghosszabbításához. Az intenzitást 16 szinten állíthatja be a „+/-” gombok segítségével.

6. Töltési utasítások

Töltéshez használjon egy 5V 2A-es csatlakozót és a mellékelt töltőkábelt.

Adó: Az akkumulátor ikonja töltés közben mozog . A kijelző kikapcsol, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve.



Típek: A jeladó teljes feltöltése körülbelül 6-7 órát vesz igénybe. Töltés közben

a készüléket a szokásos módon használhatja.


Vevő: A jelzőfény töltés közben pirosan villog, majd teljesen feltöltött állapotban zöldre vált .

www.sunnysoft.cz


Tipp: A teljes feltöltés körülbelül 3-4 órát vesz igénybe.

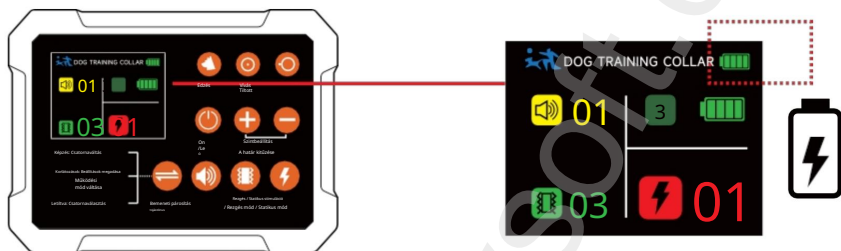


7. Érintkezőpontok telepítése



Telepítés
kapcsolattartási
pontok





Vesz
próba
villanykörte



Húzza meg az érintkezőt
pontok tesztizőval

8. A statikus stimulációs funkció tesztelése




Gyakorló mód: Csatlakoztassa a tesztlámpát a statikus mezőoszlophoz, és nyomja meg a statikus mező gombját a működés teszteléséhez.

Kerítés és tiltott zóna módok: Csatlakoztassa a tesztlámpát a statikus oszlophoz. Ha a lámpa felgyullad, amikor elhagyja a kerítés határát vagy belép a tiltott zónába, a statikus kislési funkció megfelelően működik.



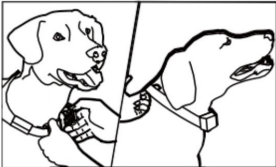

9. Viselési módok és biztonsági óvintézkedések

9.1 A gallér összeszerelése



1. lépés: Fűzze át a szíjat a feszítőgörgőn
2. lépés: Fűzd át a szíjat a háromcsúszkás csatban
3. lépés: Húzza át a felesleges pántot a fémgyűrűn

9.2 Viselési módok

	<p>Használat előtt győződjön meg arról, hogy a kutya kényelmes helyzetben áll, és hogy a vevőegység ki van kapcsolva.</p>	
	<p>Helyezd a vevőegységet a kutyád nyakának közepére úgy, hogy a bekapcsológomb felfelé nézzen, az érintkezőpont pedig a kutya nyakával legyen egy vonalban.</p>	
	<p>Ellenőrizd, hogy a vevőegység megfelelően meg van húzva. Az ujjadnak könnyen be kell férnie a nyakörv és a kutya nyaka közé. Ha a nyakörv túl laza vagy túl szoros, az befolyásolja a készülék működését.</p>	
	<p>Jelöld meg a gallér kívánt hosszát ceruzával, távolítsd el a felesleges részt és vágd le.</p>	

9.3. Viselésre vonatkozó biztonsági utasítások

- A nyakörv hosszú ideig tartó vagy túl szoros viselése bőrirritációt okozhat a kutyánál, amit kerülni kell.
- Ügyeljen arra, hogy kutyája ne viselje a nyakörvet folyamatosan napi 12 óránál tovább.
- 1-2 óránként helyezze át a nyakörvet kedvence nyakára .
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a nyakörv megfelelően meg van-e húzva, hogy elkerülje a túlzott nyomást. Ne akasszon pórázt a nyakörvre, mert ez túlzott nyomást gyakorolhat az eszközre.
- Tisztítsa meg kedvence nyakát és a vevőegység érintkezőfelületét hetente egy nedves ruhával.
- Naponta ellenőrizze az érintkezési területet kiütés vagy kellemetlen érzés jelei után kutatva.
- Ha kutyájánál kiütés vagy kellemetlen érzés jelentkezik, hagyja abba a nyakörv használatát, és azonnal forduljon állatorvoshoz. Ha a tünetek 48 óránál tovább fennállnak, hagyja abba a nyakörv használatát.

III: Gyakran Ismételt Kérdések

Kérdés	Elemzés/Javaslatok
1. Biztonságos a statikus stimuláció?	<p>A statikus stimuláció nagyon biztonságos, intenzitása hasonló az enyhe statikus stimulációhoz, és nem jelent veszélyt a háziállatokra .</p> <p>Ha Ön vagy háziállata érzékeny a statikus ingerekre, választhatja a rezgési módot, amely nem tartalmaz statikus figyelmeztetéseket.</p>
2. Mikor érdemes nyakörvet viselni?	<p>Javasoljuk, hogy ne viselje folyamatosan 12 óránál tovább, és a nyakörv helyzetét és szorosságát 2 óránként állítsa be, hogy elkerülje az állatra nehezedő kellemetlenséget vagy nyomást.</p>
3. Milyen lépéseket kell tenni, ha a nyakörv kellemetlenséget okoz a kutyának?	<ul style="list-style-type: none">● Győződjön meg róla, hogy a nyakörv megfelelően van felszerelve , és ne használja azt az állat vezetésére vagy húzására.● Rendszeresen tisztítsa meg az állat nyakát és azokat a területeket, ahol a nyakörv a testhez csatlakozik.● Figyelje kedvence bőrét az esetleges reakciók szempontjából. Ha kellemetlen érzés jelentkezik, hagyja abba a nyakörv használatát, amíg a terület meg nem gyógyul.
4. Mi a teszt üzemmód célja és mikor megfelelő használni?	<p>A teszt mód a jel stabilitásának felmérésére szolgál különböző környezetekben, például beltéren vagy kültéren. A kerítés telepítése előtt teszt módban kell meghatározni azt az optimális távolságot, amelyen a jel stabil.</p>

<p>5. Milyen különbségek vannak a tesztek között? mód és működési mód?</p>	<p>A teszt módot elsősorban a jel stabilitásának ellenőrzésére használják, és nem határoz meg kerítéshatárokat. Tesztelés közben a nyakörv csak akkor riaszt, ha a jel elveszik. Normál használat előtt kapcsoljon át működési módba, és állítsa be a kerületet.</p>
<p>6. Mi okozza a jel megszakadását?</p>	<p>A 3–36 méteres távolság túllépése vagy az interferencia, például a Wi-Fi, a jel megszakadását okozhatja. Használat előtt ajánlott a jel stabilitását tesztelni.</p>
<p>7. Milyen tipikus akadályok zavarhatják a jelet?</p>	<ul style="list-style-type: none">● A vezeték nélküli eszközök, mint például a Wi-Fi és a Bluetooth, interferenciát okozhatnak.● Az erős elektromágneses mezők, a többutas terjedési jelenségek, az időjárás változásai és a fizikai akadályok befolyásolhatják a jel erősségét és stabilitását.
<p>8. Mi a teszt- és üzemmódok konkrét célja?</p>	<p>A teszt mód segít megtalálni a kerítés legjobb helyét azáltal, hogy ellenőrzi a jelinterferenciát, lehetővé téve a kerítés elhelyezésére alkalmas helyek azonosítását. Üzemmódba váltás után a kerítés funkció aktiválódik, hogy garantálja kedvence biztonságát.</p>

<p>9. Mennyire pontos a távolság ? megjelenítve fő egység?</p>	<p>A főegység egyenes vonalban jeleníti meg a távolságot távolság, amely enyhe eltérést mutathat hibák. Használja a teszt módot a pontos meghatározáshoz kerítés szegélye.</p>
<p>10. Melyek a fő elhelyezésére vonatkozó ajánlott irányelvek ? eszköz?</p>	<p>A főegységet középre kell helyezni kerítés az optimális lefedettség érdekében. Válasszon nyitott és szabad hely az elhelyezéshez, amely biztosítja ne legyen túl közel háztartási gépekhez vagy egyéb eszközökhöz olyan eszközök, amelyek interferenciát okozhatnak.</p>
<p>11. Szükségük van-e a kutyáknak megfelelő képzésre? Igen, a kutyáknak megfelelő képzésre van szükségük A kerítés mód használata előtt speciális képzést kell tartani. Részletes képzési utasítások A képzési utasítások a következő részben található: ? amelyet mi biztosítunk.</p>	<p>,</p>

12. A kutyák számára speciális képzés szükséges a funkció használatához.
?

A Tiltott Mód a kutya ösztönös reakcióit használja ki. Amikor egy kutya egy tiltott zónához közeledik, riasztást ad, és a kutyák általában ösztönösen elhagyják a területet. Ez a funkció minimális irányítást igényel.

13. Lehet ez Használható a termék más állatoknál is , például macskáknál, teheneknél vagy juhoknál?

Ez a termék kifejezetten kutyák számára készült, intelligenciájuk és alkalmazkodóképességüknek köszönhetően. Nem ajánlott macskákon vagy más haszonállatokon használni, mivel viselkedésük és reakcióik jelentősen eltérhetnek a kutyákétól.

14. Hogyan reagálnak a kutyák a kerítésben és a tiltott zónákban?

- Karám módban a kutya figyelmeztetést kap, ha átlépi a határt. Ha nem tér vissza, a figyelmeztetés intenzitása megnő, legfeljebb két hat figyelmeztetésből álló sorozatig, egyperces szünetekkel. A figyelmeztetés akkor áll le, amikor a kutya visszatér a meghatározott területre.
- Tiltott zóna módban a zónába való belépés figyelmeztetést vált ki , amely ugyanazon az elven működik, mint kerítés módban.

<p>15. Mi történik a figyelmeztető rendszerrel, ha nincs jelzés?</p>	<p>Ha nincs jel, a riasztórendszer nem aktiválódik. Ez azt jelenti, hogy ha a kutya olyan területen tartózkodik, ahol nincs jel, nem kap riasztásokat.</p>
<p>16. Miért nem ad ki a rendszer néha figyelmeztetést, amikor a jel rendben van, de a határértéket túllépi?</p>	<ul style="list-style-type: none">● Győződjön meg róla, hogy a készülék üzemállapotban van. A túllépési figyelmeztetések csak ebben az üzemmódban aktiválódnak .● Ellenőrizze a határbeállításokat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelnek-e az Ön igényeinek.● Ha a főegységet elmozdítják, a kerítés határa ennek megfelelően megváltozik, ami azt eredményezheti, hogy a határ átlépésekor nem kerül figyelmeztetés.
<p>17. Hogyan lehet megállapítani az adó és a nyakörv érzékenységi szintjét?</p>	<p>A főegység mind a nyakörv, mind maga az eszköz akkumulátorának töltöttségi állapotát mutatja. Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, egy riasztás hallható, jelezve, hogy ideje feltölteni az eszközt.</p>

<p>18. Mi a teendő, ha problémák merülnek fel a készülék töltésével?</p>	<p>Kérjük, 5V2A töltőt használjon a töltéshez. Ha bármilyen problémát tapasztal, cserélje ki a töltőkábelt, vagy próbálja újra 2 óra töltés után. Az alacsonyabb kimeneti teljesítményű töltő lassú töltést okozhat.</p>
<p>19. Mi történik a nyakörvet, amikor a jeladó eleme lemerül?</p>	<p>Ha a főegység nincs bekapcsolva, a nyakörv nem fog működni. A nyakörv azonban a főegység töltése közben is használható a szokásos módon .</p>
<p>20. Mennyi ideig tart a készülék töltése?</p>	<p>5V2A-es töltő használata esetén a főegység teljes feltöltése körülbelül 6-7 órát vesz igénybe, a nyakörv teljes feltöltése pedig 3-4 órát. Az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében ajánlott a töltést akkor végezni, amikor az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.</p>
<p>21. Mennyi a készülék üzemideje teljes feltöltés után?</p>	<p>A működési idő a használat gyakoriságától és típusától függ. Például folyamatos kerítéseszt üzemmódban a főegység és a nyakörv is körülbelül 20 órán át működik.</p>

22. Hány kutyát lehet egyszerre irányítani ezzel a rendszerrel?

Ez a termék lehetővé teszi akár három kutya egyidejű vezérlését . További nyakörv-vevőket külön kell megvásárolni.

23. Lehetséges-e több függvényt egyszerre használni?	Az edzés, a kerítés és a tiltó zóna funkciók nem használhatók egyszerre. Kérjük, válasszon egy funkciót az igényeinek megfelelően.
24. Mi a vízállóság? termék?	A nyakörv vevőegysége vízálló, de a fő vezérlőegység nem. Kérjük, óvja a fő egységet a víztől.
25. Milyen méretű kutyáknak alkalmas ez a termék?	Ez a termék közepes és nagytestű kutyák számára alkalmas .

Megfelelőség



Ez a szimbólum azt jelenti , hogy a termék CE-tanúsítvánnyal rendelkezik , és minden CE-jelöléssel ellátott termék megfelel a helyi EGT-előírásoknak.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a készülék által okozott elektromágneses interferencia a megengedett határérték alatt van. Szövetségi Kommunikációs Bizottság.



Csomagolás ártalmatlanítása: A csomagolást típus szerint kell ártalmatlanítani. A kartondobozokat és a kartonpapírt papírhulladékként ártalmatlanítják. A csomagoló dobozok újrahasznosíthatók.



Hulladékkezelési rendszer: A hulladékkezelési rendszernek alkalmazhatónak kell lennie az EU-ban és más európai országokban, és lehetővé kell tennie az újrahasznosítható anyagok kategóriák szerinti gyűjtését.

FCC figyelmeztetés

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött:

(1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) az eszköznek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is. A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott bármilyen változtatás vagy módosítás érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Megjegyzés: Ez a berendezés tesztelésen esett át, és megfelel az FCC-szabályzat 15. része szerinti B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek úgy lettek kialakítva, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben lakossági telepítés esetén.

Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítési helyen nem lép fel interferencia.

Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvetélben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználónak javasoljuk, hogy az interferencia elhárítását az alábbi intézkedések egyikével vagy többjével próbálja meg elérni:

- Irányítsa újra vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a készülék és a vevőegység közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy másik áramkörön lévő aljzathoz, mint amelyikhez a vevőegység csatlakozik.
- Forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/televíziószerelőhöz.

A készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzásnak való kitettségre vonatkozó általános követelményeknek. A készülék korlátozás nélkül használható hordozható expozíciós körülmények között.

Szállító/Forgalmazó
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Zgarda wireless pentru câini F900Plus



Versiune: WT-F900PLUS-V2.2

I: Prezentare generală a produsului

1. Introducerea produsului

Gardul electronic wireless F900 Plus utilizează o precizie ridicată tehnologie radar și se mândrește cu un sistem universal 3 în 1, care include un sistem de garduri, un sistem de dresaj și un sistem zone interzise. Este potrivit pentru o varietate de scenarii de antrenament, inclusiv dresajul la domiciliu, evitarea obstacolelor și antrenament într-o zonă sigură. Datorită designului ușor de utilizat și Interfața intuitivă vă permite să stăpâniți rapid toate funcțiile.



• 3 în 1: gard,



• Cel mai valoros zgardă radar în lume...



• Urmărire distanțe în timp real cu avertizare.



• Ușor de utilizat, și configurare rapidă în 10 minute



• fără cartelă SIM, aplicație,



• transmițător portabil



• Acceptă până la

zone restricționate și instruire. Nu este necesar abonament sau cabluri. Pentru utilizare în interior și în exterior.


3 câini cu 1 telecomandă.

2. Lista componentelor



Transmițător wireless pentru
guler electronic
F900Plus

1




Zgarda receptor (în funcție de kitul achiziționat)

1 sau 2




Steagul de frontieră

10




Indicator luminos de stimulare statică

1



Cablu de încărcare de tip C

1



Puncte de contact pentru păr scurt și lung

2 perechi



Instrucțiuni de utilizare

1



Ghid de instruire

1



Instrucțiuni pentru funcționarea în modul de testare

1



Suport pentru telecomandă

1

3. Buton transmițător


Buton de pornire:

1. Pornirea și oprirea dispozitivului.
2. Activați și dezactivați alertele audio ale transmițătorului .

Butonul modului de antrenament : Activează modul de antrenament.

Buton Mod Gard : Pornește modul gard

Mod Zonă Interzisă Activat: Activează modul interzis

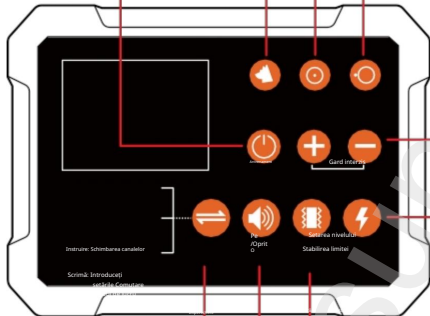

+/- Activat: Setează distanța limită și vibrațiile (în modurile gard și dezactivat) / sau nivelurile de intensitate a stimulării statice (în modul de antrenament)

Stimulare statică : 16 niveluri în modul de antrenament, nu poate fi setat în modurile „gard” și „interzis”

Vibrații: 8 niveluri în modul antrenament, nu pot fi setate în modurile „gard” și „interzis”.

Ton: Sunet de nivel 1, nu poate fi ajustat

Împerechere: Butonul are mai multe funcții: Apăsare lungă în orice mod: pornește procesul de împerechere.



Apăsare scurtă: 1) În modul

de dresaj: schimbarea canalelor pentru câine.

- 2) În modul carcasă: comutare între modul de testare și cel de lucru.
- 3) În modul zonă interzisă: comutare între canalele restricționate pentru câini.

www.sunnysoft.cz

4. Receptor

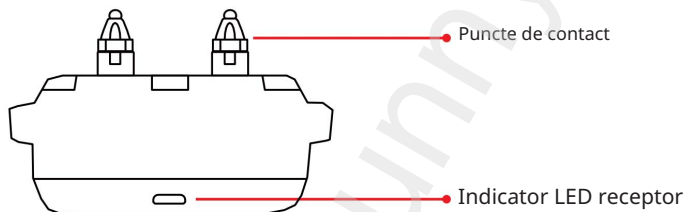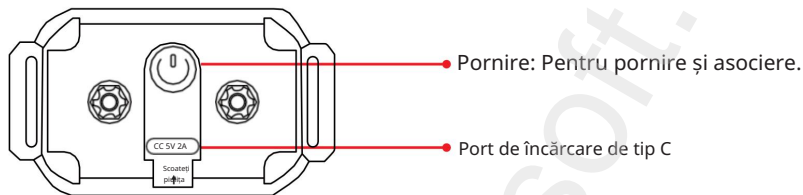

Indicator LED receptor

	Pe	Lumina verde clipește.
	Dezactivat	Lumina roșie clipește de două ori și apoi se stinge.
	Fără semnal	O lumină roșie intermitentă indică faptul că nu există semnal.



Împerechere

Lumina verde clipește timp de 15 secunde

www.sunnysoft.cz

II: Instrucțiuni de utilizare

1. Pornire/oprire


Transmițător: Apăsăți butonul de alimentare o dată pentru a porni dispozitivul, țineți apăsat timp de 2 secunde pentru a-l opri.



Receptor:

Pornire: Apăsăți butonul de alimentare o dată pentru a porni dispozitivul. După pornire, se va auzi un semnal sonor și se va aprinde ledul indicator verde.


Oprire: Apăsăți și țineți apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde pentru a opri dispozitivul. La oprire, veți auzi două semnale sonore, iar lumina roșie va clipi de două ori înainte ca dispozitivul să se oprească.

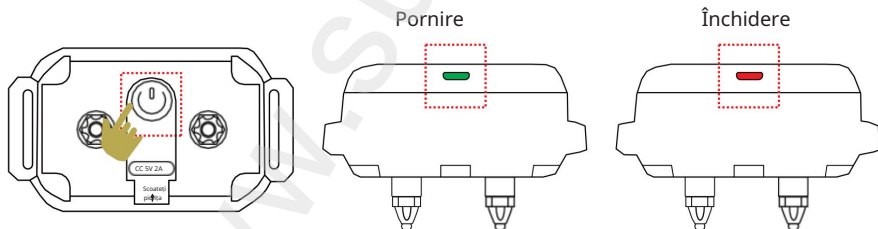

2. Împerecherea emițătorului și receptorului



Pasul 1: În orice mod, apăsați lung butonul de asociere pentru a intra în modul de asociere.

Apăsați scurt butonul de Asociere și selectați canalul (Câine 1, Câine 2, Câine 3).

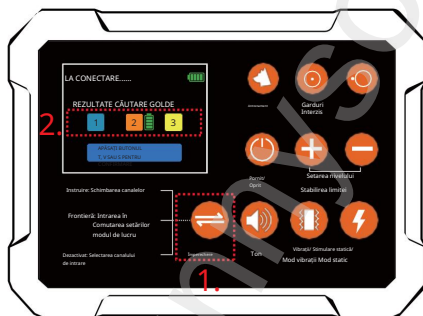

Pasul 2: Asigurați-vă că receptorul este oprit, apoi apăsați și țineți apăsat butonul de pornire de pe receptor timp de 3 secunde pentru a intra în modul de asociere.

Receptorul este în modul de asociere timp de 15 secunde, indicat de o clipire verde rapidă pentru aceeași perioadă de timp.



Pasul 3: Pentru a finaliza asocierea, apăsați orice buton de sunet, vibrații sau stimulare statică de pe transmițător în termen de 15 secunde. După asocierea reușită, interfața transmițătorului va reveni la ecranul principal, iar receptorul va emite un semnal sonor și va clipi lent în verde.



Notă: Fiecare

canal poate fi asociat doar cu un singur receptor. Pentru a asocia receptoare suplimentare, urmați pașii 1-3 pentru asociere și selectați un alt canal.

Dacă un canal este deja asociat cu receptorul și îl asociați cu unul nou, acesta va suprascrie asocierea anterioară.



Sfaturi: După împerechere, zgarda receptor poate fi utilizată pentru dresaj, la limită sau în modurile interzise, fără a fi nevoie de reîmperechere în moduri diferite.

3. Modul gard

3.1 Cum funcționează modul Gard


Modul Gard creează o graniță circulară invizibilă în jurul emițătorului, cu o rază de la 3 la 36 de metri. Când câinele care poartă receptorul se apropie sau traversează această graniță, receptorul va emite un semnal de avertizare pentru a încuraja câinele să se întoarcă în zona de siguranță. Cu comenzi simple și dresajul dumneavoastră, câinele se poate juca liber în zona de siguranță.

Acest dispozitiv are moduri „În funcțiune” și „Testare”. Modul „Testare” este utilizat pentru a verifica stabilitatea semnalului într-un anumit mediu înainte de utilizarea oficială a gardului. (Pentru detalii, vă rugăm să consultați Capitolul 3.6).


Puteți utiliza corect funcția gard doar în modul de funcționare.

În modul de funcționare, sistemul urmărește poziția animalului dvs. de companie în raport cu o limită setată. O alertă va fi declanșată atunci când animalul dvs. de companie se apropie de limită.



Urmărirea distanței: Transmițătorul afișează distanța față de zgarda receptoră în timp real.

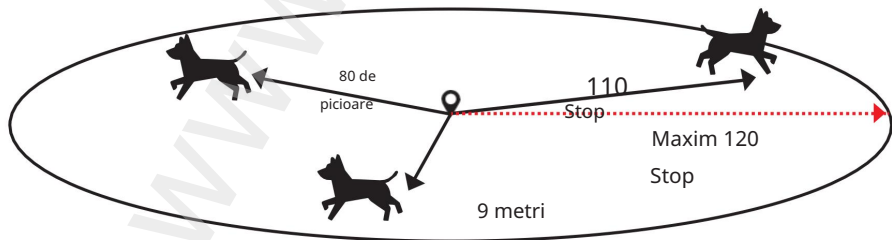

Dincolo de limită: Dacă animalul dvs. de companie trece peste limita setată, receptorul va declanșa o serie de avertismente. Aceste avertismente se vor opri imediat ce animalul dvs. de companie se întoarce la limită.

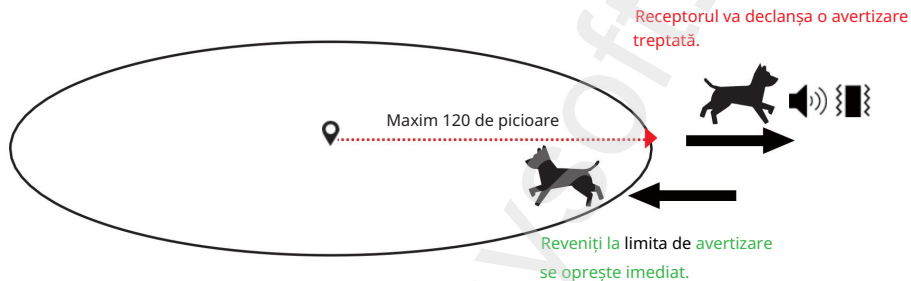

Alertă pierdere semnal: În zonele fără semnal, transmiiătorul vă va alerta. În zonele fără semnal, receptorul nu va declanșa nicio avertizare, asigurându-vă că animalul dvs. de companie nu este în pericol.

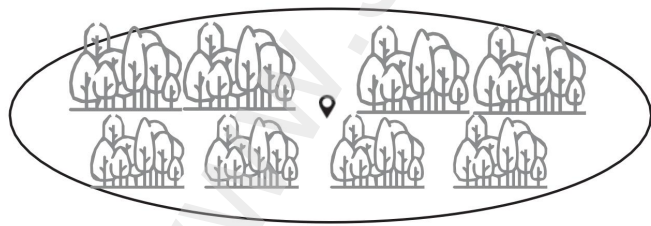

3.2 Introducere în interfața modului Fence

Arată distanța dintre emițător și receptor, care se modifică pe măsură ce se mișcă.

Afișează numărul de niveluri și bateria receptorilor împerecheați.

Raza presetată pentru gardul setat.

Mod de lucru:

- Activează funcțiile de avertizare
- Afișează modul de avertizare curent: vibrații

Arată receptorul în modul repaus.

Distanță implicită pentru modul de testare.

Mod de testare: Identificarea celei mai bune locații de semnal pentru emițător

Afișează modul de avertizare curent: static stimulare

Nu semnal


Afișează mesajul „Fără semnal” atunci când receptorul pierde conexiunea


3.3 Funcționarea în modul gard


Apăsați butonul Fence pentru a comuta la modul fence. Apăsați butonul Pairing pentru a selecta modul test sau modul de lucru.

Apăsați butonul de vibrații sau static pentru a selecta modul avertizare.

Apăsați butoanele +/- pentru a seta raza gardului (10-120 de picioare).

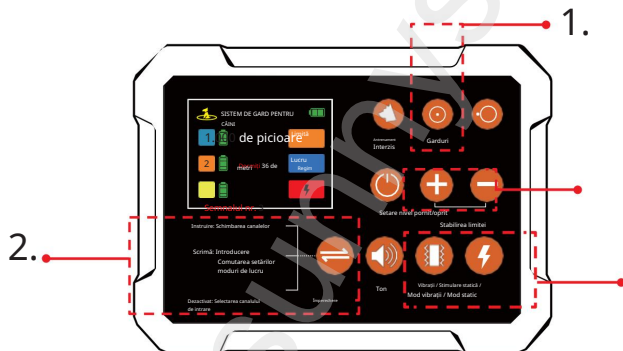

 Mod static: Sunet + vibrație + stimulare statică. Nivelurile 1-5: sunet secvențial treptat, vibrație și stimulare statică. Funcțiile de stimulare sunt activate automat în această ordine.

 Mod vibrații : Doar alerte sonore și vibrații. Nivelurile 1–5: semnalele sonore și vibraționale secvențiale succesive sunt activate automat în ordinea dată.

În modul gard, dacă limita de distanță este depășită, transmiiătorul va emite o alertă sonoră. Puteți activa sau dezactiva această alertă apăsând scurt butonul de pornire.

Sfaturi: Bipul receptorului nu poate fi dezactivat.



Notificare sonoră
dezactivată



alarmă sonoră activată

3.4 Cum se amplasează transmițătorul

Acest produs creează un gard circular virtual centrat în locația emițătorului. Este important să vă asigurați că semnalul este puternic în jurul emițătorului și la marginile gardului.

Semnalul transmițătorului poate fi ușor afectat de dispozitivele electronice și obstacolele metalice, cum ar fi dispozitivele Wi-Fi, dispozitivele Bluetooth, cuptoarele cu microunde, telefoanele fără fir, acoperișurile metalice și gardurile metalice. Mai multe obstacole în zonă pot duce la semnale mai slabe.

Sfaturi importante: Deși acești factori pot afecta ușor precizia semnalului, de obicei provoacă doar o abatere de aproximativ 5%. Prin urmare, produsul rămâne fiabil.


Notă: Transmițătorul nu este impermeabil, așadar nu îl amplasați lângă ploaie sau surse de apă.

Pentru mai multe recomandări privind amplasarea transmițătorului, consultați a doua secțiune a cardului cu sfaturi de utilizare.

3.5 Stabilirea limitei

Folosiți butoanele +/- pentru a seta raza gardului circular.

Sfaturi: Lungimea minimă este de 3 metri, iar lungimea maximă este de 36 de metri. Lungimea finală depinde de nevoile dumneavoastră și de dimensiunea grădinii dumneavoastră.

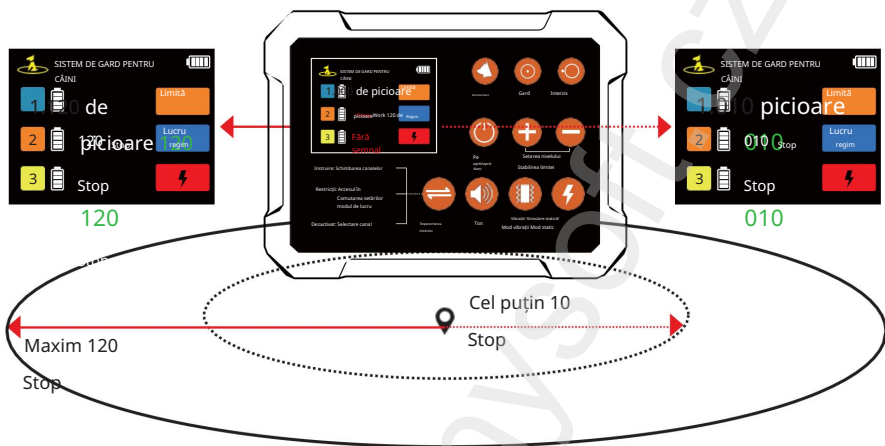

3.6 Testarea semnalului

Sfaturi: În modul de lucru, dacă zgarda purtată de câine traversează limita într-o zonă cu semnal instabil, sistemul nu va emite un avertisment.


Prin urmare, înainte de a utiliza emițătorul, care este în mod de funcționare în mod implicit, comutați la modul de testare pentru a evalua stabilitatea semnalului în mediul dumneavoastră. Acest lucru va asigura că semnalul emițătorului este stabil și că limita este setată în zona de acoperire a semnalului.

Pentru instrucțiuni detaliate despre cum se testează semnalul, consultați fișa cu instrucțiuni din modul de testare.

4. Modul Zonă Interzisă

4.1 Cum funcționează modul zonă restricționată

Modul Zonă de excludere creează o zonă circulară pe care proprietarii de case o pot animalele de companie nu sunt permise, cu un centru la locația emițătorului și o rază de la 1,5 până la 4,5 metri. Dacă un animal de companie intră în această zonă, Zgarda va emite un semnal de avertizare pentru a-l descuraja.

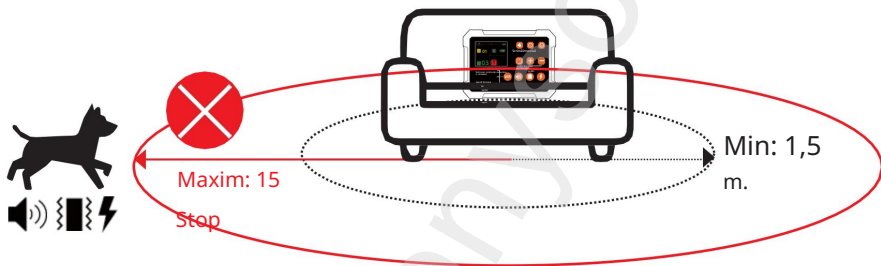

4.2 Interfață mod zonă restricționată

Afișează curentul canal(e) în mod zonă interzisă, care poate include unul sau mai multe canale.



10 picioare: Set rază interzisă zone

Indică modul de avertizare curent pentru a seta zona interzisă.
Mod și niveluri de avertizare în mod Zonă interzisă sunt aceleași ca în Mod de scrimă

4.3 Funcționarea în modul zonă restricționată

Apăsați butonul „Interzis” de pe dispozitiv



pentru a activa acest mod.

Apăsați butonul „Asociere” de pe dispozitiv pentru a selecta câinii



„așa că tu


căroră le este interzis să intre în zonă. (Câine 1, Câine 2,

Câine 3, Câine 1+2, Câine 1+3,

Câine 2+3 sau TOȚI CÂINII.)

Apăsați butonul de vibrații sau butonul de semnal static



 selectați modul de avertizare. Sfat: Sistemul este setat la setările implicite setat pe vibrații.

Apăsați butoanele +/-



setează raza zonei interzise

(1,5-4,5 metri).

Apăsați scurt butonul de pornire pentru a  activa sau a dezactiva sunetul alerte audio ale transmiițătorului

Sfaturi: Avertismentele sonore ale receptorului privind trecerea limitei nu pot fi dezactivați.

Notificare sonoră dezactivată




Alertă sonoră activată



4.4 Scenarii de utilizare recomandate

- a) Bucătărie sau camera copiilor: Asigurați-vă că animalele de companie nu se află în zone în care ar putea perturba activitățile sau se ar putea expune unor potențiale pericole.
- b) Canapea sau pat: Nu permiteți animalelor de companie să se urce pe mobilier, unde ar putea provoca daune sau mizerie.
- c) Biroul de acasă: Nu permiteți animalelor de companie să intre în spațiul de lucru pentru a proteja documentele și echipamentele.
- d) Garaj sau atelier: Nu permiteți animalelor de companie să acceseze materialele periculoase.
- e) Grădină sau ronduri de flori: Protejați-vă plantele de a fi smulse sau călcate în picioare.
- f) Loc de joacă pentru copii: Creați o zonă sigură pentru copii, fără interferențe din partea animalelor de companie.
- g) Camere specializate: Securizarea spațiilor sensibile, cum ar fi studiourile de muzică sau sistemele home theater

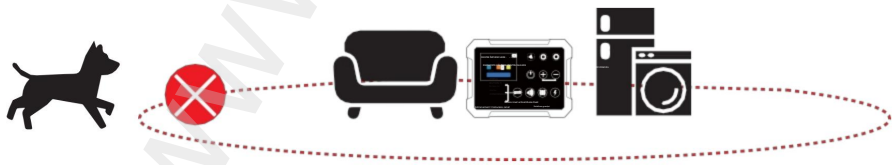

5. Mod de antrenament


5.1 Cum funcționează regimul de antrenament

În modul de dresaj, comenzile sunt transmise de la telecomandă la receptor folosind semnale sub formă de vibrații, impulsuri electrice sau tonuri audio. Aceste semnale provoacă un răspuns din partea câinelui, ceea ce ajută la dresajul comportamental și îl învață eficient diverse comportamente și comenzi.

Sfaturi: Modul de antrenament F900Plus are o rază de transmisie de 300 de metri.

5.2 Interfața modului de antrenament

Ton: Indică nivelul 1 (nu poate fi setat)

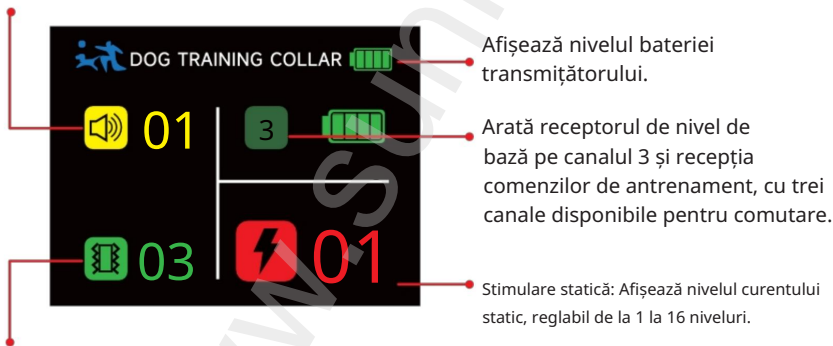




Vibrații: Afișează nivelul vibrațiilor, reglabil de la 1 la 8 niveluri



5.3 Funcționarea în modul de antrenament

Apăsați butonul „Antrenament” de pe dispozitiv „ ” pentru a activa regim de antrenament.

Apăsați butonul „Împerechere” și selectați câinii care vor fi antrenați.

 Sunet: Apăsați o dată pentru a emite un semnal sonor; țineți apăsat butonul pentru a emite semnalul sonor timp de 10 secunde. Această funcție nu poate fi setată.

 Vibrații: Apăsați o dată pentru a porni vibrațiile; țineți apăsat butonul pentru  Vibrația va fi extinsă la 10 secunde.
Puteți regla intensitatea pe 8 niveluri folosind butoanele +/- sau de pe.

 Stimulare statică: Apăsați o dată pentru a începe o stimulare statică scurtă; țineți apăsat butonul „ ” pentru a prelungi stimularea statică până la  10 secunde. Puteți regla intensitatea pe 16 niveluri folosind butoanele „+/-”.

6. Instrucțiuni de încărcare

Pentru încărcare, utilizați un ștecher de 5V 2A și cablul de încărcare inclus.

Transmițător: Pictograma bateriei se va mișca în timpul încărcării . Afișajul se va opri când bateria este complet încărcată.


Sfaturi: Încărcarea completă a transmițătorului durează aproximativ 6-7 ore. În timpul încărcării

puteți utiliza dispozitivul ca de obicei.


Receptor: Indicatorul luminos clipește în roșu în timpul încărcării și devine verde când este complet încărcat .

www.Sunnysoft.cz



Sfaturi: O încărcare completă durează aproximativ 3-4 ore.

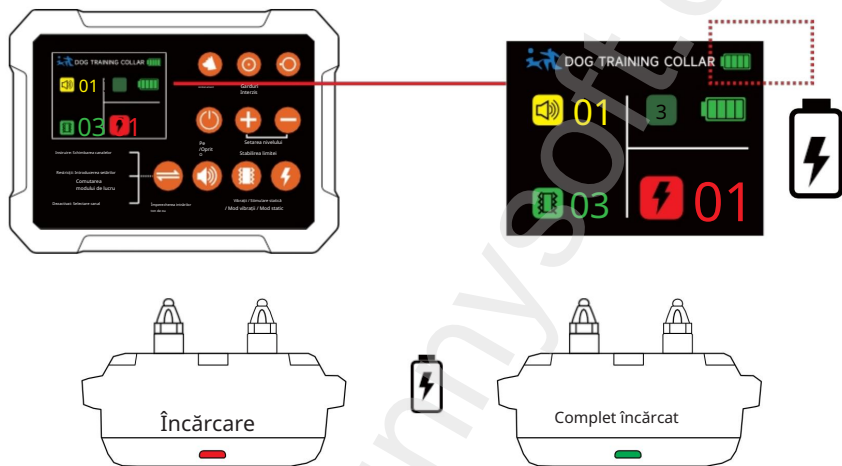

7. Instalarea punctelor de contact

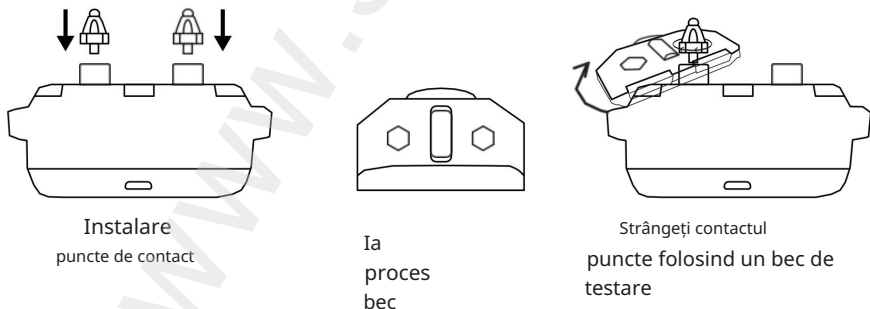

8. Testați funcția de stimulare statică




Mod de antrenament: Conectați lampa de testare la stâlpul câmpului static și apăsați butonul câmpului static pentru a-i testa funcționalitatea.

Modurile Gard și Zonă interzisă: Conectați lumina de testare la stâlpul static. Dacă lumina se aprinde la părăsirea limitei gardului sau la intrarea în zona interzisă, funcția de descărcare statică funcționează corect.

9. Metode de purtare și măsuri de siguranță

9.1 Asamblarea gulerului



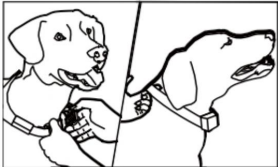



Pasul 1: Introduceți cureaua prin scripetele de ghidare

Pasul 2: Treceți cureaua prin catarama cu trei glisoare

Pasul 3: Înfășurați cureaua în exces peste inelul metalic

9.2 Metode de purtare

1.	Înainte de utilizare, asigurați-vă că animalul de companie stă într-o poziție confortabilă și că receptorul este oprit.	
2.	Plasați receptorul în mijlocul gâtului câinelui, cu butonul de pornire în sus și punctul de contact aliniat cu gâtul câinelui.	
	Verificați dacă receptorul este strâns corect. Ar trebui să puteți introduce cu ușurință degetul între zgardă și gâtul câinelui. Dacă zgarda este prea lejeră sau prea strânsă, va afecta funcționarea dispozitivului.	
	Marcați lungimea dorită a gulerului cu un creion, îndepărtați excesul și tăiați-l.	

9.3. Instrucțiuni de siguranță pentru purtare

- Purtarea unei zgărzi pentru o perioadă lungă de timp sau a uneia prea strâmtă poate provoca iritații ale pielii câinelui dumneavoastră , lucru care ar trebui evitat.
- Asigurați-vă că câinele dumneavoastră nu poartă zgarda încontinuu mai mult de 12 ore pe zi.
- Repoziționați zgarda pe gâtul animalului dvs. de companie la fiecare 1 până la 2 ore.
- Verificați periodic dacă zgarda este strânsă corect pentru a evita presiunea excesivă. Nu atașați o lesă la această zgardă, deoarece acest lucru ar putea cauza o presiune excesivă asupra dispozitivului.
- Curățați gâtul animalului de companie și zona de contact a receptorului cu o cârpă umedă în fiecare săptămână.
- Verificați zilnic zona de contact pentru a depista semne de erupție cutanată sau disconfort.
- Dacă la câinele dumneavoastră apare o erupție cutanată sau semne de disconfort, întrerupeți utilizarea zgardei și solicitați imediat asistență veterinară. Dacă simptomele persistă mai mult de 48 de ore, întrerupeți utilizarea zgardei.

III: Întrebări frecvente

Întrebare	Analiză/Sugestii
1. Este stimularea statică sigură?	<p>Stimularea statică este foarte sigură, intensitatea sa este similară cu stimularea statică ușoară și nu prezintă niciun pericol pentru animalele de companie .</p> <p>Dacă tu sau animalul tău de companie sunteți sensibili la stimularea statică, puteți alege modul de vibrații, care nu include avertismente statice.</p>
2. Care este momentul potrivit pentru a purta un guler?	<p>Se recomandă să nu se depășească 12 ore de purtare continuă și să se ajusteze poziția și strângerea zgarzii la fiecare 2 ore pentru a evita disconfortul sau presiunea asupra animalului.</p>
3. Ce măsuri ar trebui luate dacă zgarda îi provoacă disconfort câinelui?	<ul style="list-style-type: none">● Asigurați-vă că zgarda este fixată corect și nu o folosiți pentru a conduce sau a trage animalul.● Curățați regulat gâtul animalului și zonele unde zgarda se atașează de corp.● Monitorizați pielea animalului dumneavoastră de companie pentru orice reacții. Dacă apare disconfort, întrerupeți utilizarea zgardei până când zona s-a vindecat.
4. Care este scopul și momentul potrivit pentru utilizarea modului de testare?	<p>Modul de testare este utilizat pentru a evalua stabilitatea semnalului în diferite medii, cum ar fi în interior sau în exterior. Înainte de a instala gardul, ar trebui să utilizați modul de testare pentru a determina distanța optimă la care semnalul este stabil.</p>

5. Care sunt diferențele dintre test mod și mod de funcționare?	<p>Modul de testare este utilizat în principal pentru a verifica stabilitatea semnalului și nu stabilește limite ale gardului.</p> <p>În timpul testării, zgarda pentru animale de companie va emite o alertă doar dacă semnalul se pierde. Înainte de utilizarea normală, comutați la modul de funcționare și setați perimetrul.</p>
6. Ce cauzează întreruperea semnalului?	<p>Depășirea distanței de 3-36 de metri sau interferențe precum Wi-Fi pot cauza întreruperi ale semnalului. Se recomandă testarea stabilității semnalului înainte de utilizare.</p>
7. Care sunt obstacolele tipice care pot interfera cu semnalul?	<ul style="list-style-type: none">● Dispozitivele wireless precum Wi-Fi și Bluetooth pot cauza interferențe de semnal.● Câmpurile electromagnetice puternice, fenomenele de cale multiplă, schimbările meteorologice și obstacolele fizice pot afecta puterea și stabilitatea semnalului.
8. Care sunt scopurile specifice ale testului și ale modurilor de funcționare?	<p>Modul de testare este conceput pentru a vă ajuta să găsiți cea mai bună locație pentru gard, verificând interferențele de semnal, permițându-vă să identificați zonele potrivite pentru amplasarea gardului. Odată ce ați trecut în modul de funcționare, funcția gard este activată pentru a asigura siguranța animalului dvs. de companie.</p>

<p>9. Cât de precisă este distanța ? afișat pe unitatea principală ?</p>	<p>Unitatea principală afișează distanța în linie dreaptă distanță, care poate avea o ușoară abatere erori. Folosiți modul de testare pentru a determina cu precizie bordură de gard.</p>
<p>10. Care sunt instrucțiunile recomandate pentru amplasarea principalelor dispozitiv?</p>	<p>Unitatea principală trebuie plasată în mijloc gard pentru o acoperire optimă. Alegeți spațiu deschis și liber pentru amplasare care va asigura nu prea aproape de electrocasnice sau alte dispozitive care pot cauza interferențe.</p>
<p>11. Au nevoie câinii de Da, este necesar un dresaj adecvat pentru câini? instruire specială care trebuie oferită înainte de utilizarea modului gard. Detaliat instrucțiuni de antrenament instrucțiunile de antrenament pot fi găsite în secțiunea pe care le oferim.</p>	

<p>12. Câinii sunt antrenați special pentru a utiliza funcția</p> <p>?</p>	<p>Modul „Interzis” folosește reacțiile instinctive ale câinelui. Când un câine se apropie de o zonă interzisă, se declanșează o alertă și, de obicei, câinii vor părăsi instinctiv zona. Această funcție necesită îndrumare minimă.</p>
<p>13. Poate aceasta Poate fi folosit produsul și pentru alte animale , cum ar fi pisici, vaci sau oi?</p>	<p>Acest produs este special conceput pentru câini, datorită inteligenței și adaptabilității lor. Nu se recomandă utilizarea la pisici sau alte animale de fermă, deoarece comportamentul și reacțiile acestora pot diferi semnificativ de cele ale câinilor.</p>
<p>14. Cum reacționează câinii în zonele împrejmuite și în cele interzise?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● În modul țarc , câinele va primi un avertisment dacă trece limita. Dacă nu se întoarce, intensitatea avertismentului crește, până la maximum două serii de câte șase avertismente, cu o pauză de un minut între ele. Avertismentul se va opri când câinele se întoarce în zona definită. ● În modul zonă interzisă, intrarea în zonă declanșează un avertisment, care funcționează pe același principiu ca în modul gard.

15. Ce se întâmplă cu sistemul de avertizare dacă nu există semnal?

Dacă nu există semnal, sistemul de alertă nu va fi activat. Aceasta înseamnă că, dacă câinele se află într-o zonă fără semnal, nu va primi nicio alertă.

16. De ce sistemul nu emite uneori o avertizare atunci când semnalul este OK, dar limita este depășită?

- Asigurați-vă că dispozitivul este în modul de funcționare. Avertismentele de depășire a limitei sunt activate numai în acest mod.
- Verificați setările limitelor pentru a vă asigura că acestea îndeplinesc cerințele dumneavoastră.
- Dacă unitatea principală este mutată, limita gardului se va modifica în mod corespunzător, ceea ce poate duce la lipsa de avertizare la depășirea limitei.

17. Cum afli nivelurile de sensibilitate ale transmițătorului și ale zgărzii?

Unitatea principală afișează starea de încărcare a bateriei atât a zgărzii, cât și a unității în sine. Când bateria este descărcată, va suna o alarmă pentru a vă anunța că este timpul să încărcați dispozitivul.

<p>18. Ce trebuie făcut dacă există probleme cu încărcarea dispozitivului?</p>	<p>Vă rugăm să folosiți un încărcător de 5V2A pentru încărcare. Dacă întâmpinați probleme, încercați să înlocuiți cablul de încărcare sau încercați din nou după 2 ore de încărcare. Un încărcător cu o putere de ieșire mai mică poate cauza o încărcare lentă.</p>
<p>19. Ce se întâmplă cu zgarda când se descarcă bateria transmițătorului?</p>	<p>Dacă unitatea principală nu este alimentată, zgarda nu va funcționa. Cu toate acestea, zgarda poate fi utilizată normal în timp ce unitatea principală se încarcă .</p>
<p>20. Cât durează încărcarea dispozitivului?</p>	<p>Când se utilizează un încărcător de 5V2A, durează aproximativ 6-7 ore pentru a încărca complet unitatea principală și 3-4 ore pentru a încărca complet zgarda. Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, se recomandă încărcarea atunci când bateria este descărcată.</p>
<p>21. Care este timpul de funcționare al dispozitivului după o încărcare completă?</p>	<p>Timpul de funcționare depinde de frecvența și tipul de utilizare. De exemplu, atunci când este utilizat continuu în modul de testare a gardului, atât unitatea principală, cât și zgarda vor dura aproximativ 20 de ore.</p>

22. Câți câini pot fi controlați simultan cu acest sistem?

Acest produs vă permite să controlați până la trei câini simultan. Receptoarele suplimentare pentru zgardă trebuie achiziționate separat.

www.Sunnysoft.com

23. Este posibil să se utilizeze mai multe funcții în același timp?	Funcțiile de antrenament, gard și zonă interzisă nu pot fi utilizate simultan. Vă rugăm să alegeți o funcție în funcție de nevoile dumneavoastră specifice.
24. Care este impermeabilitatea produs?	Receptorul zgârzii este impermeabil, dar unitatea principală de control nu este. Vă rugăm să protejați unitatea principală de apă.
25. Pentru ce mărime de câini este potrivit acest produs?	Acest produs este potrivit pentru câini de talie medie și mare.

Conformitate



Acest simbol înseamnă că produsul a primit certificarea CE și că orice produs cu marcaj CE respectă reglementările locale SEE.



Acest simbol înseamnă că interferența electromagnetică cauzată de acest dispozitiv este sub limita aprobată Comisia Federală pentru Comunicații.



Eliminarea ambalajelor: Ambalajele trebuie eliminate conform tipului.

Cartonul și cutiile de carton sunt eliminate ca maculatură.

Cutiile de ambalaj sunt reciclate.



Sistem de eliminare: Sistemul de eliminare trebuie să fie aplicabil în UE și în alte țări europene și trebuie să permită colectarea materialelor reciclabile pe categorii.

Avertisment FCC

Acest dispozitiv respectă Partea 15 a Regulamentului FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

(1) Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită. Orice modificări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Notă: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din clasa B, în conformitate cu Partea 15 a Regulamentului FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială.

Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație.

Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena receptoare.
- Măriți distanța dintre dispozitiv și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/televiziune cu experiență.

Dispozitivul a fost verificat ca îndeplinind cerințele generale privind expunerea la radiații de radiofrecvență. Dispozitivul poate fi utilizat fără restricții în condiții de expunere portabilă.

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Безжична каишка за кучета F900Plus




Версия: WT-F900PLUS-V2.2

I: Преглед на продукта

1. Представяне на продукта

Безжичната електронна ограда F900 Plus използва високочотна радарна технология и може да се похвали с универсална 3-в-1 система, която включва система за огради, система за обучение и система за забранени зони. Подходящ е за различни тренировъчни сценарии, включително обучение в дома, избягване на препятствия и обучение в безопасна зона. Благодарение на лесния за употреба дизайн и Интуитивният интерфейс ви позволява бързо да овладеете всички функции.



• 3 в 1: ограда,



• Най-ценно радарната яка в света...



• Проследяване разстояния в реално време с предупреждение.



• Лесен за работа, и бърза настройка за 10 минути



• без SIM карта, приложение,



• преносим предавател



• Поддържа до

Ограничени зони и обучение. Не се изисква абонамент или кабели. За употреба на закрито и открито.








3 кучета с 1 дистанционно управление.

2. Списък на компонентите



Безжичен предавател за електронна каишка F900Plus

1

	<p>Приемна каишка (в зависимост от закупения комплект)</p>	<p>1 или 2</p>
	<p>Гранично знаме</p>	<p>10</p>
	<p>Индикаторна светлина за статична стимулация</p>	<p>1</p>
	<p>Кабел за зареждане тип C</p>	<p>1</p>
	<p>Контактни точки за къса и дълга коса</p>	<p>2 чифта</p>
	<p>Инструкции за употреба</p>	<p>1</p>
	<p>Ръководство за обучение</p>	<p>1</p>



Инструкции за работа в тестов режим

1



Държач за дистанционно управление

1

www.Sunnysoft.com

3. Бутонен предавател


Бутон за захранване:

1. Включване и изключване на устройството.
2. Включете и изключете звуковите сигнали на предавателя.

Бутон за режим на тренировка : Активира режим на тренировка.

Бутон за режим на ограда : Стартира режим на ограда

Режим „Забранена зона“ включен: Активира забранения режим

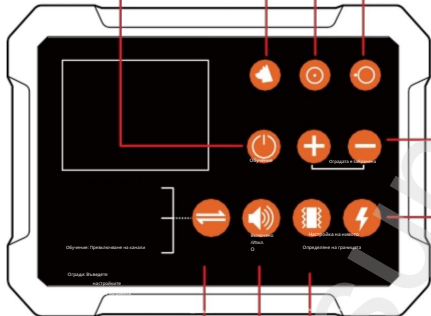

+/- Вкл.: Задава разстоянието до границата и вибрациите (в режим на ограда и деактивиран режим) / или нивата на интензитета на статичната стимулация (в режим на тр

Статична стимулация: 16 нива в режим на тренировка, не може да се настройва в режими "ограда" и "забранено"

Вибрация: 8 нива в режим на тренировка, не може да се настройва в режими "ограда" и "забранено".

Тон: Ниво 1 на звука, не може да се регулира

Сдвояване: Бутонът има няколко функции: Продължително натискане във всеки режим: стартира процеса на сдвояване.



Кратко натискане: 1) В

режим на обучение: превключване на каналите за кучето.




- 2) В режим на заграждение: превключване между тестов и работен режим.
- 3) В режим на забранена зона: превключване между канали с ограничен достъп за кучета.

www.Sunnysoft.cz

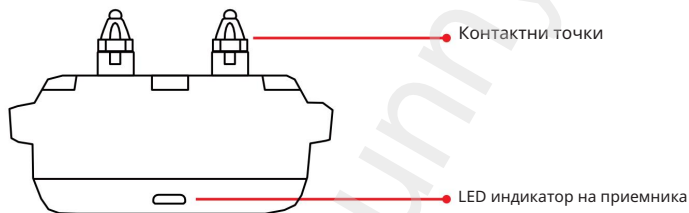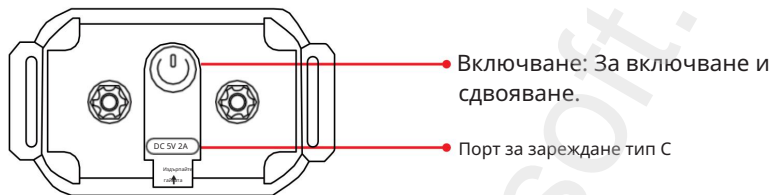4. Приемник



LED индикатор на приемника

	Включено	Зелената светлина мига.
	Изключено	Червената светлина мига два пъти и след това изгасва.
	Няма сигнал	Мигаща червена светлина показва, че няма сигнал.



Сдвояване

Зелената светлина мига в продължение на 15 секунди

www.Sunnysoft.cz

II: Инструкции за експлоатация

1. Включване/изключване


Предавател: Натиснете бутона за захранване веднъж, за да включите устройството, задръжте го за 2 секунди, за да го изключите.



Приемник:

Включване: Натиснете бутона за захранване веднъж, за да включите устройството. След включване ще се чуе звуков сигнал и зеленият индикатор ще светне.


Изключване: Натиснете и задръжте бутона за захранване за 2 секунди, за да изключите устройството. При изключване ще чуете два звукови сигнала и червената светлина ще мигне два пъти, преди устройството да се изключи.

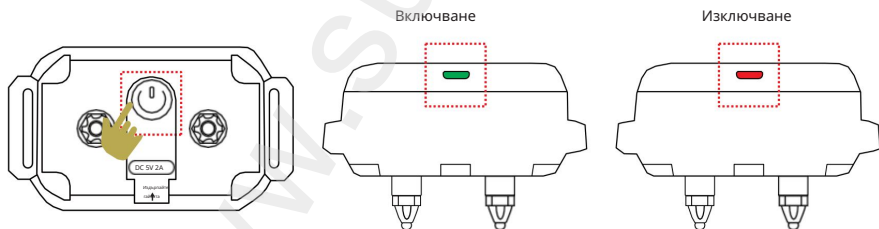

2. Сдвояване на предавателя и приемника



Стъпка 1: Във всеки режим, натиснете продължително бутона за сдвояване, за да влезете в режим на сдвояване.

Натиснете кратко бутона за сдвояване и изберете канала (Куче 1, Куче 2, Куче 3).

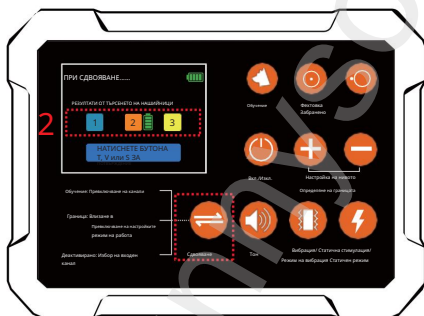

Стъпка 2: Уверете се, че приемникът е изключен, след което натиснете и задръжте бутона за захранване на приемника за 3 секунди, за да влезете в режим на сдвояване.

Приемникът е в режим на сдвояване в продължение на 15 секунди, което се обозначава с бързо зелено мигане за същия период от време.




Стъпка 3: За да завършите сдвояването, натиснете произволен бутон за звук, вибрация или статична стимулация на предавателя в рамките на 15 секунди. След успешно сдвояване, интерфейсът на предавателя ще се върне към главния екран, а приемникът ще издаде звуков сигнал и ще мига бавно в зелено.



Забележка:

Всеки канал може да бъде сдвоен само с един приемник. За да сдвоите допълнителни приемници, следвайте стъпки от 1 до 3 за сдвояване и изберете различен канал.

Ако даден канал вече е сдвоен с приемника и го сдвоите с нов, той ще презапише предишното сдвояване.

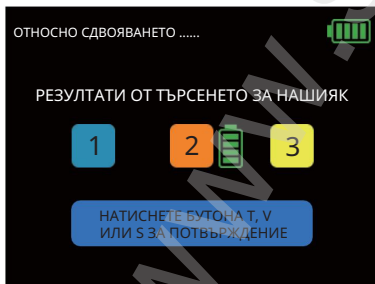

Съвети: След сдвояване, приемникът може да се използва за тренировъчен, граничен или забранен режим, без да е необходимо повторно сдвояване в различни режими.

3. Режим на ограда

3.1 Как работи режимът на ограда


Режимът „Ограда“ създава невидима кръгова граница около предавателя с радиус от 3 до 36 метра. Когато кучето ви, носещо приемника, се приближи или пресече тази граница, приемникът ще издаде предупредителен сигнал, за да го насърчи да се върне в безопасната зона. С прости контроли и вашето обучение, кучето ви може да играе свободно в безопасната зона.

Това устройство има режими „Работа“ и „Тестване“. Режимът „Тестване“ се използва за проверка на стабилността на сигнала в дадена среда, преди оградата да бъде официално използвана. (За подробности, моля, вижте Глава 3.6).

Можете да използвате правилно функцията на оградата само в работен режим.

В работен режим системата следи позицията на вашия домашен любимец спрямо зададена граница. Ще се задейства предупреждение, когато вашият домашен любимец се приближи до границата.


Проследяване на разстоянието: Предавателят показва разстоянието от приемащата каишка в реално време.

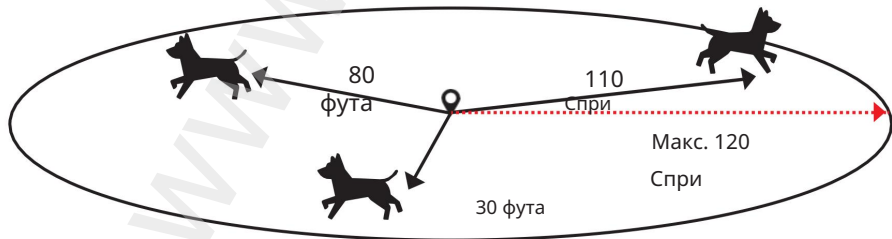

Отвъд границата: Ако вашият домашен любимец премине зададената граница, приемникът ще задейства серия от предупреждения. Тези предупреждения ще спрат незабавно, след като вашият домашен любимец се върне обратно в границата.



Предупреждение за загуба на сигнал: В райони без сигнал, предавателят ще ви предупреди. В райони без сигнал, приемникът няма да задейства никакви предупреждения, което гарантира, че вашият домашен любимец не е в опасност.

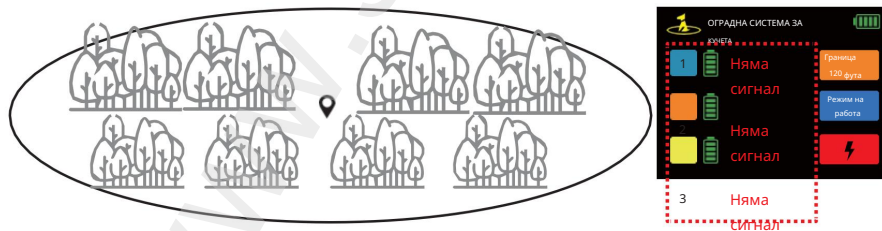

3.2 Въведение в интерфейса на режим „Ограда“

Показва разстоянието между предавателя и приемника, което се променя с движението им.

ОГРАДНА СИСТЕМА ЗА КУЧЕТА

1 015
2 Спри
3 099

Лимит 120
Работен режим

Показва броя на сдвоените нива ка и banner приемници, сдвоени

Предварително зададен радиус за зададената ограда.
Режим на работа: Активира функциите за предупреждение
Показва текущия режим на предупреждение: вибрация

Система за огради за кучета

1 Спри
2 300 фута
3 СЪН

Лимит
Тестов режим

Показва приемника в спящ режим.

Разстояние по подразбиране за тестов режим.
Тестов режим: Определяне на най-доброто местоположение на предавателя за сигнала
Показва текущия режим на предупреждение: статичен стимулация

Не сигнал


Показва съобщение „Няма сигнал“, когато приемникът загуби връзка


3.3 Работа в режим на ограда


Натиснете бутона Fence (Ограда), за да превключите в режим Fence (Ограда).
Натиснете бутона Pairing (Сдвояване), за да изберете тестов или работен режим.

Натиснете бутона за вибрация или статично състояние, за да изберете режима предупреждение.

Натиснете бутоните +/-, за да зададете радиуса на оградата (10-120 фута).

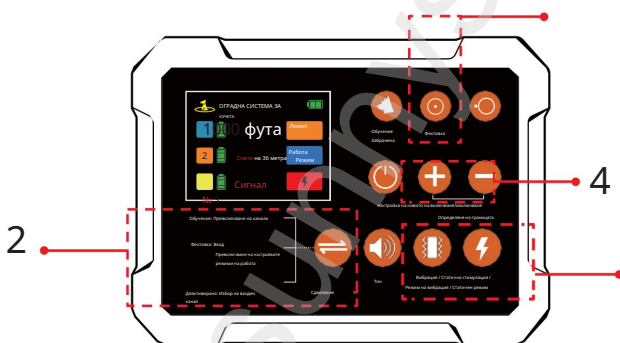

 Статичен режим: Звук + вибрация + статична стимулация.
Нива 1-5: постепенна последователност звук, вибрация и статична стимулация. Функциите за стимулация се активират автоматично в този ред.

 Режим на вибрация : Само звукови и вибрационни известия.
Нива 1-5: последователни звукови и вибрационни сигнали се активират автоматично в зададения ред.

В режим на ограда, ако ограничението за разстояние бъде превишено, предавателят ще издаде звуков сигнал. Можете да включите или изключите този сигнал чрез кратко натискане на бутона за захранване.

Съвети: Звуковият сигнал на приемника не може да бъде изключен.



Звуковото известяване е деактивирано



активирана звукова аларма

3.4 Как да поставите предавателя

Този продукт създава виртуална кръгла ограда, центрирана около местоположението на предавателя. Важно е да се гарантира, че сигналът е силен около предавателя и по краищата на оградата.

Сигналът на предавателя може да бъде леко повлиян от електронни устройства и метални препятствия, като например Wi-Fi устройства, Bluetooth устройства, микровълнови фурни, безжични телефони, метални покриви и метални огради. Повече препятствия в района могат да доведат до по-слаби сигнали.

Важни съвети: Въпреки че тези фактори могат леко да повлияят на точността на сигнала, те обикновено причиняват отклонение само от около 5%. Следователно, продуктът остава надежден.


Забележка: Предавателят не е водоустойчив, така че не го поставяйте близо до дъжд или водоизточници.

За повече препоръки за поставяне на предавателя вижте втория раздел на картата със съвети за употреба.

3.5 Определяне на границата

Използвайте бутоните +/-, за да зададете радиуса на кръглата ограда.

Съвети: Минималната дължина е 10 фута, а максималната дължина е 120 фута. Крайната дължина зависи от вашите нужди и размера на вашата градина.

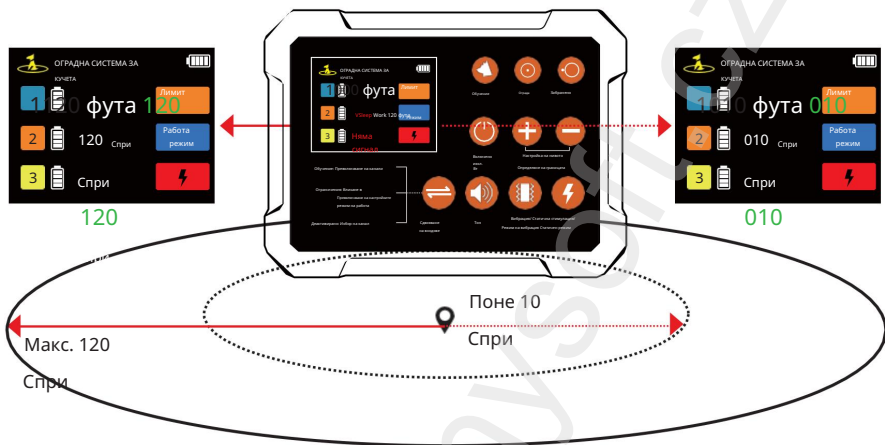

3.6 Тествайте сигнала

Съвети: В работен режим, ако нашиятникът, носен от кучето, пресече границата в зона с нестабилен сигнал, системата няма да издаде предупреждение.


Ето защо, преди да използвате предавателя, който по подразбиране е в работен режим, превключете в тестов режим, за да оцените стабилността на сигнала във вашата среда. Това ще гарантира, че сигналът на предавателя е стабилен и че границата е зададена в зоната на покритие на сигнала.

За подробни инструкции как да тествате сигнала, моля, вижте картата с инструкции в тестовия режим.

4. Режим на забранена зона

4.1 Как работи режимът на ограничена зона

Режимът „Зона на изключване“ създава кръгла зона, която собствениците на жилища Домашни любимци не са разрешени, с център на мястото на предавателя и радиус от 1,5 до 4,5 метра. Ако домашен любимец влезе в тази зона, Нашиникът ще издаде предупредителен сигнал, за да го възпре.

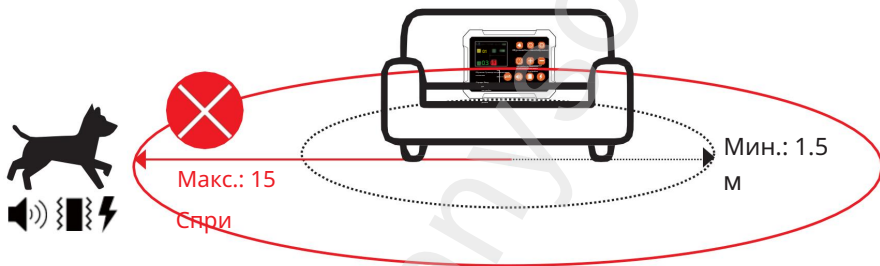

4.2 Интерфейс на режима на ограничена зона

Показва текущото канал(и) в режим забранена зона, която е, може да включва едно или повече канали.



10 фута: Зададено радиус забранен зони


Показва текущия режим на предупреждение за да се определи забранената зона. Режим и нива на предупреждение в режим Забранените зони са същите като в Режим на фехтовка

4.3 Работа в режим на ограничена зона


Натиснете бутона „Забранено“ на устройството






за да активирате този режим.

Натиснете бутона „Сдвояване“ на устройството, за да  „така че ти изберете на кои кучета е забранено да влизат в зоната. (Куче 1, Куче 2, Куче 3, Куче 1+2, Куче 1+3, Куче 2+3 или ВСИЧКИ КУЧЕТА.)

Натиснете бутона за вибрация или бутон  за статичен сигнал

 изберете режим на предупреждение. Съвет: Системата е настроена по подразбиране настроен на вибрация.

Натиснете бутоните +/-   задайте радиуса на забранената зона (1,5-4,5 метра).

Натиснете кратко бутона за захранване, за да  активирате или заглушите звука звукови сигнали на предавателя

Съвети: Звуковите предупреждения на приемника за преминаване на границата не могат да бъдат деактивирани.

Звуковото известяване е деактивирано




Звуковото предупреждение е активирано



4.4 Препоръчителни сценарии за употреба

- а) Кухня или детска стая: Уверете се, че домашните любимци не са в зони, където биха могли да попречат на дейностите или да се изложат на потенциални опасности.
- б) Диван или легло: Не позволявайте на домашните любимци да се катерят по мебелите, където биха могли да причинят щети или разхвърляне.
- в) Домашен офис: Дръжте домашните любимци далеч от работното си място, за да защитите документи и оборудване.
- г) Гараж или работилница: Предотвратете достъпа на домашни любимци до опасни материали.
- д) Градина или цветни лехи: Защитете растенията си от изкъсване или утъпкване.
- е) Детска площадка: Създайте безопасна зона за децата, без намеса от домашни любимци.
- ж) Специализирани помещения: Осигурете чувствителни пространства, като например музикални студия или домашни кина

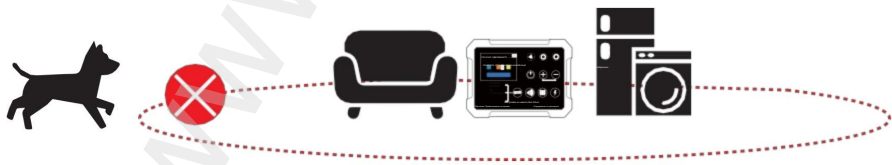

5. Режим на обучение

5.1 Как работи тренировъчният режим

В режим на обучение, командите се предават от дистанционното управление към приемника, използвайки сигнали под формата на вибрации, електрически импулси или аудио тонове. Тези сигнали предизвикват реакция от кучето, което помага в поведенческото обучение и ефективно го учи на различни поведения и команди.

Съвети: Тренировъчният режим на F900Plus има обхват на предаване от 300 метра.

5.2 Интерфейс на режима на обучение

Тон: Показва ниво 1 (не може да се настройва)






Вибрация: Показва нивото на вибрация, регулируемо от 1 до 8 нива


5.3 Работа в режим на обучение

Натиснете бутона „Обучение“ на устройството „“, за да активирате тренировъчен режим.

Натиснете бутона „Сдвояване“ и изберете кучетата, които те ще бъдат обучени.

 Звук: Натиснете веднъж, за да се чуе звуков сигнал; задръжте бутона за включване, за да се чуе звуков сигнал за 10 секунди. Тази функция не може да бъде настроена.

 Вибрация: Натиснете веднъж, за да стартирате вибрацията; задръжте бутона, за да  вибрацията ще бъде удължена до 10 секунди. Можете да регулирате интензитета на 8 нива, като използвате бутоните +/- или .

 Статична стимулация: Натиснете веднъж, за да стартирате кратка статична стимулация; задръжте бутона „“, за да удължите статичната стимулация до 10 секунди. Можете да регулирате интензитета на 16 нива, като използвате бутоните „+/-“.

6. Инструкции за зареждане

За зареждане използвайте щепсел 5V 2A и включения кабел за зареждане.

Предавател: Иконата на батерията ще се движи по време на зареждане. Дисплеят ще се изключи, когато батерията е напълно заредена.


Съвети: Пълното зареждане на предавателя отнема приблизително 6-7 часа. По време на зареждане

можете да използвате устройството както обикновено.


Приемник: Индикаторната лампичка мига в червено по време на зареждане и светва в зелено , когато е напълно заредена .

www.sunnysoft.cz


Съвет: Пълното зареждане отнема приблизително 3-4 часа.

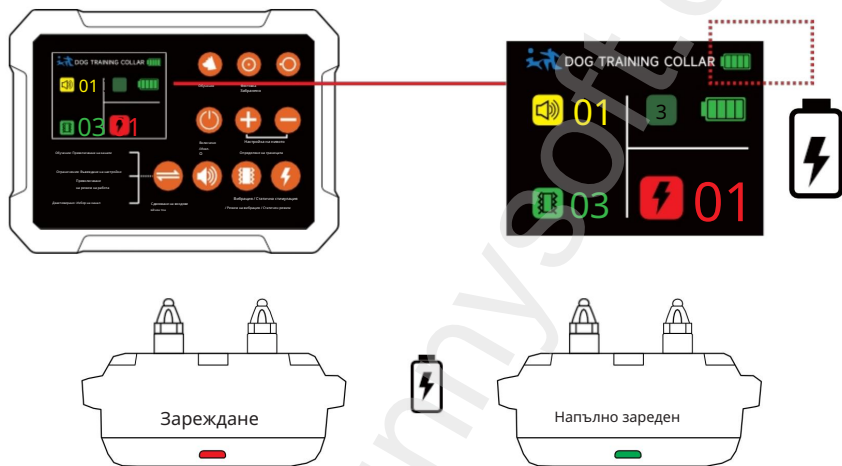


7. Монтаж на контактни точки



Инсталация
точки за
контакт




Вземете
пробен период
крушка



Затегнете контакта
точки с помощта на
тестова крушка

8. Тествайте функцията за статична стимулация

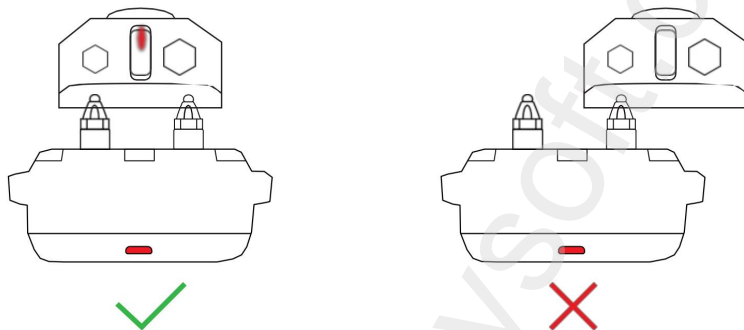


Режим на обучение: Свържете тестовата лампа към статичния стълб и натиснете бутона за статично поле, за да тествате нейната функционалност.

Режими на ограда и забранена зона: Свържете тестовата лампа към статичния стълб. Ако лампата светне при напускане на границата на оградата или влизане в забранената зона, функцията за статично разреждане работи правилно.

9. Методи на носене и предпазни мерки

9.1 Сглобяване на яката







Стъпка 1: Прокарайте ремъка през ролката на празния ход

Стъпка 2: Прокарайте каишката през катарамата с три плъзгача

Стъпка 3: Прехвърлете излишната лента върху металния пръстен

9.2 Методи на носене

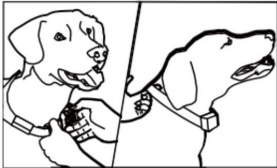	<p>Преди употреба се уверете, че кучето стои в удобна позиция и че приемникът е изключен.</p>	
2	<p>Поставете приемника в средата на врата на кучето си с бутон за захранване нагоре и точката на контакт, подравнена с врата на кучето.</p>	
	<p>Проверете дали приемникът е правилно затегнат. Трябва лесно да можете да поставите пръста си между нашийника и врата на кучето си. Ако нашийникът е твърде хлабав или твърде стегнат, това ще повлияе на работата на устройството.</p>	
4	<p>Маркирайте желаната дължина на яката с молив, отстранете излишната част и я отрежете.</p>	

9.3. Инструкции за безопасност при носене

- Носенето на нашийник за дълго време или твърде стегнат нашийник може да причини дразнене на кожата на кучето ви, което трябва да се избягва.
- Уверете се, че кучето ви не носи нашийника непрекъснато повече от 12 часа на ден.
- Премествайте нашийника на врата на домашния любимец на всеки 1 до 2 часа.
- Редовно проверявайте дали нашийникът е правилно затегнат, за да избегнете прекомерен натиск. Не прикрепяйте каишка към този нашийник, тъй като това може да причини прекомерен натиск върху устройството.
- Почиствайте врата на домашния си любимец и зоната за контакт с приемника с влажна кърпа всяка седмица.
- Проверявайте ежедневно контактната зона за признаци на обрив или дискомфорт.
- Ако кучето ви развие обрив или признаци на дискомфорт, прекратете употребата на нашийника и незабавно потърсете ветеринарна помощ. Ако симптомите продължат повече от 48 часа, прекратете употребата на нашийника.

III: Често задавани въпроси

Въпрос	Анализ/Предложения
1. Безопасна ли е статичната стимулация?	<p>Статичната стимулация е много безопасна, нейната интензивност е подобна на лека статична стимулация и не представлява опасност за домашните любимци .</p> <p>Ако вие или вашият домашен любимец сте чувствителни към статично електричество, можете да изберете режим на вибрация, който не включва предупреждения за статично електричество.</p>
2. Кога е подходящото време за носене на нашийник?	<p>Препоръчително е да не се превишава 12 часа непрекъснато носене и да се регулира позицията и стегнатостта на нашийника на всеки 2 часа, за да се избегне дискомфорт или натиск върху животното.</p>
3. Какви стъпки трябва да се предприемат, ако нашийникът причинява дискомфорт на кучето?	<ul style="list-style-type: none">● Уверете се, че нашийникът е правилно поставен и не го използвайте, за да водите или дърпате животното.● Редовно почиствайте врата на животното и зоните, където нашийникът се прикрепя към тялото.● Следете кожата на вашия домашен любимец за евентуални реакции. Ако се появи дискомфорт, прекратете употребата на нашийника, докато засегнатата област не заздравее.
4. Каква е целта и подходящото време за използване на тестовия режим?	<p>Тестовият режим се използва за оценка на стабилността на сигнала в различни среди, като например на закрито или на открито. Преди да инсталирате оградата, трябва да използвате тестовия режим, за да определите оптималното разстояние, на което сигналът е стабилен.</p>

<p>5. Какви са разликите между теста режим и режим на работа?</p>	<p>Тестовият режим се използва главно за проверка на стабилността на сигнала и не задава граници на оградата.</p> <p>По време на тестването, нашият екран за домашни любимци ще предупреди само ако сигналът е изгубен. Преди нормална употреба, превключете в работен режим и настройте периметъра.</p>
<p>6. Какво причинява прекъсване на сигнала?</p>	<p>Превिшаването на обхвата от 3-4 метра или смущения, като например Wi-Fi, може да причини прекъсване на сигнала. Препоръчително е да тествате стабилността на сигнала преди употреба.</p>
<p>7. Кои са типичните препятствия, които могат да попречат на сигнала?</p>	<ul style="list-style-type: none">● Безжични устройства като Wi-Fi и Bluetooth могат да причинят смущения в сигнала.● Силните електромагнитни полета, многолъчевите явления, промените във времето и физическите препятствия могат да повлияят на силата и стабилността на сигнала.
<p>8. Какви са специфичните цели на тестовите и работните режими?</p>	<p>Тестовият режим е предназначен да ви помогне да намерите най-доброто място за вашата ограда, като проверява за смущения в сигнала, което ви позволява да идентифицирате подходящи зони за поставяне на оградата. След превключване в работен режим, функцията за ограда се активира, за да се гарантира безопасността на вашия домашен любимец.</p>

9. Колко точно е разстоянието ? показано на основно устройство?	Главното устройство показва разстоянието по права линия разстояние, което може да има леко отклонение грешки. Използвайте тестовия режим, за да определите точно граница на оградата.
10. Какви са препоръчителните насоки за поставяне на основните устройство?	Главното устройство трябва да бъде поставено в средата ограда за оптимално покритие. Изберете отворено и свободно пространство за поставяне, което ще осигури не е твърде близо до домакински уреди или други устройства, които могат да причинят смущения.
11. Кучетата нуждаят ли се от ?	Да, необходимо е подходящо обучение за кучетата специално обучение, което трябва да се проведе преди използване на режима на ограда. Подробности инструкции за обучение инструкциите за обучение можете да намерите в раздела които ние предоставяме.

12. Има специално обучение за кучета, за да използват функцията ?

Режимът „Забранено за движение“ използва инстинктивните реакции на кучето. Когато куче се приближи до забранена зона, се задейства предупреждение и кучетата обикновено инстинктивно напускат зоната. Тази функция изисква минимално насочване.

13. Може ли това Може ли продуктът да се използва за други животни , като котки, крави или овце?

Този продукт е специално разработен за кучета, благодарение на тяхната интелигентност и адаптивност. Не се препоръчва за употреба при котки или други селскостопански животни, тъй като тяхното поведение и реакции могат да се различават значително от тези на кучетата.

14. Как реагират кучетата в оградени и забранени зони?

- В режим „заграждение“, кучето ще получи предупреждение, ако пресече границата. Ако не се върне, интензитетът на предупреждението се увеличава до максимум две серии от шест предупреждения, с едноминутна пауза между тях. Предупреждението ще спре, когато кучето се върне в определената зона.
- В режим на забранена зона, влизането в зоната задейства предупреждение, което работи на същия принцип като в режим на ограда.

15. Какво се случва със системата за предупреждение, ако няма сигнал?

Ако няма сигнал, системата за предупреждение няма да се активира. Това означава, че ако кучето е в зона без сигнал, то няма да получава никакви предупреждения.

16. Защо системата понякога не издава предупреждение, когато сигналът е наред, но лимитът е превишен?

- Уверете се, че устройството е в работен режим.
Предупрежденията за превишаване на лимита се активират само в този режим.
- Проверете настройките на границите, за да се уверите, че отговарят на вашите изисквания.
- Ако основният модул бъде преместен, границата на оградата ще се промени съответно, което може да доведе до това да не се издава предупреждение при преминаване на границата.

17. Как се установяват нивата на чувствителност на предавателя и нашийника?

Главното устройство показва състоянието на зареждане на батерията както на нашийника, така и на самото устройство. Когато батерията е изтощена, ще прозвучи аларма, за да ви уведоми, че е време да заредите устройството.

<p>18. Какво да направите, ако има проблеми със зареждането на устройството?</p>	<p>Моля, използвайте зарядно устройство 5V2A за зареждане. Ако срещнете проблеми, опитайте да смените кабела за зареждане или опитайте отново след 2 часа зареждане.</p> <p>Зарядно устройство с по-ниска изходна мощност може да причини бавно зареждане.</p>
<p>19. Какво се случва с нашияник, когато батерията на предавателя се изтощи?</p>	<p>Ако основното устройство не е захранвано, нашияникът няма да работи. Въпреки това, нашияникът може да се използва нормално, докато основното устройство се зарежда .</p>
<p>20. Колко време отнема зареждане на устройството?</p>	<p>Когато използвате зарядно устройство 5V2A, са необходими приблизително 6-7 часа за пълно зареждане на основното устройство и 3-4 часа за пълно зареждане на нашияника.</p> <p>За да се запази живота на батерията, се препоръчва да я зареждате, когато е изтощена.</p>
<p>21. Какво е времето за работа на устройството след пълно зареждане?</p>	<p>Времето за работа зависи от честотата и вида употреба. Например, при непрекъсната употреба в режим на тестване на оградата, както основното устройство, така и нашияникът ще издържат приблизително 20 часа.</p>

22. Колко кучета могат да бъдат контролирани едновременно с тази система?

Този продукт ви позволява да контролирате до три кучета едновременно. Допълнителни приемници за нашийници трябва да се закупят отделно.

www.Sunnysoft.com

23. Възможно ли е да се използват няколко функции едновременно?	Функциите за тренировка, ограда и забранена зона не могат да се използват едновременно. Моля, изберете една функция според вашите специфични нужди.
24. Каква е водоустойчивостта на продукт?	Приемникът на кашката е водоустойчив, но главният контролен блок не е. Моля, предпазвайте главния блок от вода.
25. За какви размери кучета е подходящ този продукт?	Този продукт е подходящ за кучета от средни и големи породи.

Съответствие



Този символ означава , че продуктът е получил CE сертификат и всеки продукт с CE маркировка отговаря на местните разпоредби на ЕИП.



Този символ означава, че електромагнитните смущения, причинени от това устройство, са под одобрената граница Федерална комисия по комуникациите.



Изхвърляне на опаковки: Опаковките трябва да се изхвърлят според вида им. Картонените кутии и картонените изделия се изхвърлят като отпадъчна хартия. Опаковъчните кутии се рециклират.



Система за обезвреждане: Системата за обезвреждане трябва да е приложима в ЕС и други европейски страни и трябва да позволява събирането на рециклируеми материали по категории.

Предупреждение на FCC

Това устройство отговаря на Част 15 от правилата на FCC. Експлоатацията му е предмет на следните две условия:

(1) Това устройство не може да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа. Всякакви промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудването.

Забележка: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство клас В, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация.

Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на радиокомуникациите. Няма обаче гаранция, че в дадена инсталация няма да възникнат смущения.

Ако това оборудване причинява вредни смущения на радио- или телевизионното приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете приемащата антена.
- Увеличете разстоянието между устройството и приемника.
- Свържете оборудването към контакт от електрическа верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултирайте се с дилъра или с опитен радио/телевизионен техник.

Устройството е проверено, че отговаря на общите изисквания за излагане на радиочестотно лъчение. Устройството може да се използва без ограничения в преносими условия на облъчване.

Доставчик/Дистрибутор

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz

USER MANUAL

F900Plus Wireless Dog Fence




Version: WT-F900PLUS-V2.2

I: Product Overview

1. Product Introduction

The F900 Plus Wireless Electronic Fence incorporates high-precision radar ranging technology and boasts a versatile 3-in-1 system, comprising a fencing system, a training system, and a forbidden zone system. It caters to a range of training scenarios, including home etiquette, obstacle avoidance, and safe area training. With its user-friendly design and intuitive interface, it facilitates quick mastery of each functionality.



● 3-in-1: Fence, Forbidden Area, and Training.



● World's Most Precious Radar Fence..



● Real-time Distance Monitoring with Alert.



● Simple Operation, and Quick Setup in 10 Minutes



● No SIM Card, App, Subscription, or Wires Required.



● Portable Transmitter for Indoor and Outdoor Use.




● Supports Up to 3 Dogs with 1 Remote.

2. Component List



F900Plus Wireless Electronic Fence-Transmitter

1




Receiver Collar (depending on purchased set)

1 or 2




Boundary flag

10




Static stimulation test light

1



Type-C charging cable

1



Contact points for short hair
and long hair

2 pairs



User Manual

1



Training Guide

1



Test Mode Operation
Instructions

1



Remote Holder

1

3. Transmitter Buttons


Power Button:

1. To turn device on and off.
2. Enable and disable transmitter sound notifications.

Training Mode Button: Activates training mode.

Fence Mode Button: Initiates fence mode

Forbidden Mode Button: Activates forbidden zone mode.

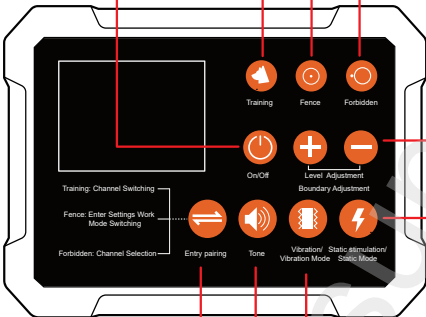

+/- Button: Adjusts boundary distance and vibration (in fence and forbidden modes) / or static intensity levels (in training mode)

Static Stimulation: 16 levels in training mode, non-adjustable in fence and forbidden modes

Vibration: 8 levels in training mode, non-adjustable in fence and forbidden modes.

Tone: Level 1 sound, non-adjustable



Pairing Button: Or the Switch button serves multiple functions:

Long press in any mode: starts pairing process.





Short press:

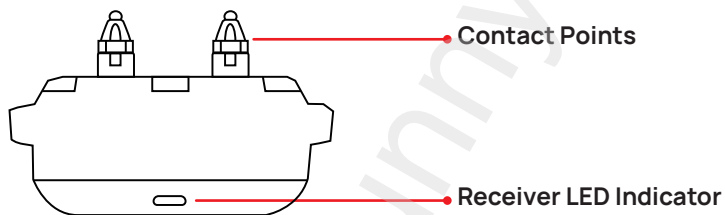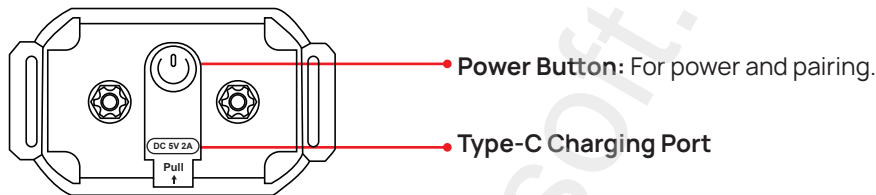- 1) In training mode: to switch dog channels.
- 2) In fence mode: to toggle between test and working modes.
- 3) In forbidden zone mode: to switch between restricted dog channels.

4. Receiver



Receiver LED Indicator

	Power On	Green light flashes.
	Power Off	Red light flashes twice and then turns off
	No Signal	A flashing red light indicates no signal
	Pairing	The green light flashes for 15 seconds

II: Operation Guide

1. Power On/Off


Transmitter: Press the power button once to turn on, and hold it for 2 seconds to turn off.



Receiver:

Power on: Press the power button once to turn on. Upon powering on, a beep sound is emitted, and the green indicator light turns on.


Power off: Hold the power button for 2 seconds to turn off. When turning off, two beep sounds are emitted, and the red indicator light flashes twice before turning off.

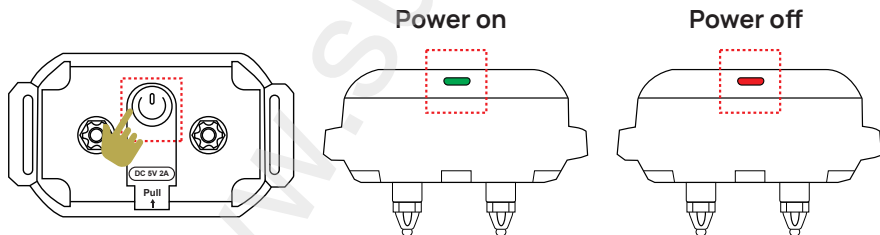

2. Pair the Transmitter and Receiver


Step 1: In any mode, long-pressing the pairing button will enter pairing mode.

Quick press the Pairing button to select a channel (Dog 1, Dog 2, Dog 3).

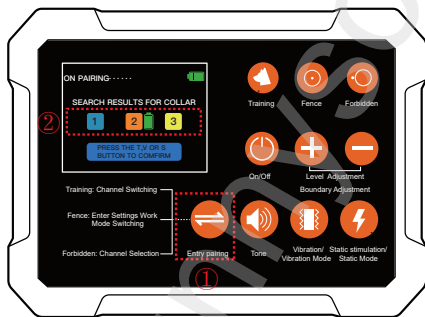

Step 2: Make sure the receiver is turned off, then press and hold the power button on the receiver for 3 seconds to enter pairing mode.

The receiver is in pairing mode for 15 seconds, indicated by rapid green flashing for the same duration.

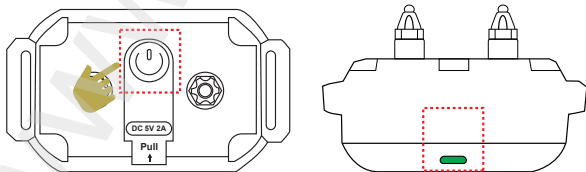


Step 3: To complete pairing, press any of the tone, vibration, or static stimulation button on the transmitter within 15 seconds. Upon successful pairing, the transmitter's interface will switch back to the main screen, and the receiver will emit a beep with a slow flashing green light.



Note:

Each channel can only be paired with one receiver. To pair additional receivers, please follow the pairing steps 1 to 3 and select a different channel.

If a channel is already paired with a receiver and you pair it with a new one, it will override the previous pairing.

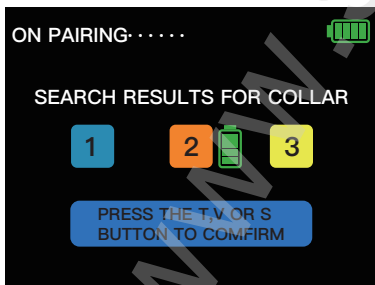

Tips: Once paired, the receiver collar can be used for training, fencing, or forbidden modes without the need to re-pair in different modes.

3. Fence Mode


3.1 Working Principle of Fence Mode

Fence Mode creates an invisible circular boundary around the transmitter, with a radius of 10 to 120 feet. When your dog, wearing the receiver, approaches or crosses this boundary, the receiver emits alerts, prompting your dog to return to the safe area. With easy operation and your training, your dog can play freely within the safe zone.


This device features both Working and Testing modes. Testing mode is used to check the signal stability in the environment before using the fence officially. (For detailed information, refer to section 3.6). Only in Working mode, you can use the fence function properly.

In working mode, the system monitors your pet's position relative to the set boundary. Alerts are issued when your pet approaches the boundary line.


Distance Monitoring: The transmitter displays the real-time distance to the receiver collar.

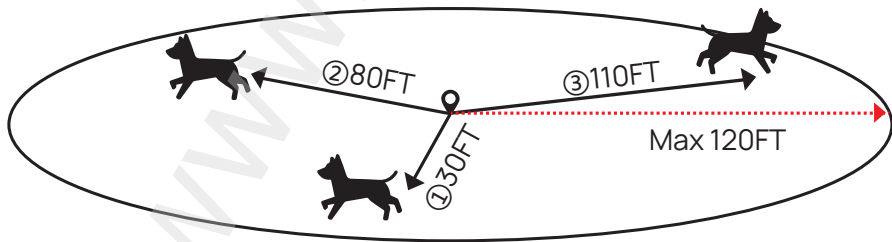

Beyond the Fence: If your pet goes beyond the set boundary, the receiver initiates progressive warnings. These warnings cease immediately once your pet returns within the boundary

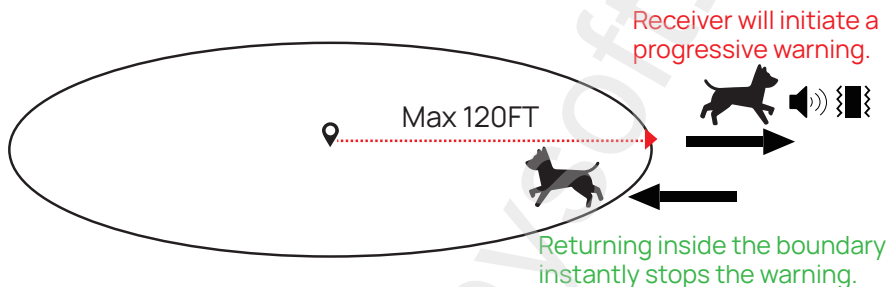


No Signal Alert: In areas with no signal coverage, the transmitter will indicate this. No warnings will be triggered on the receiver in no-signal areas, ensuring no harm to your pet.

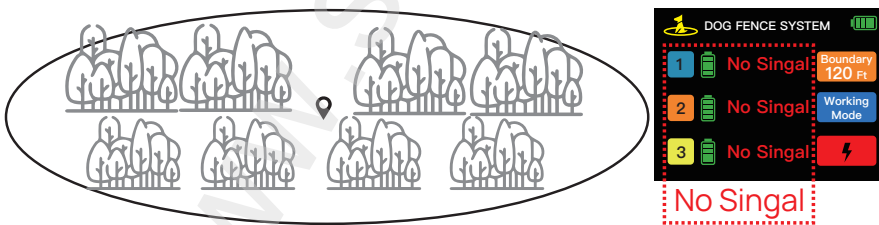

3.2 Fence Mode Interface Introduction

Displays the distance between the transmitter and receiver, which changes as they move.

Displays the paired channels and battery level of the receiver paired

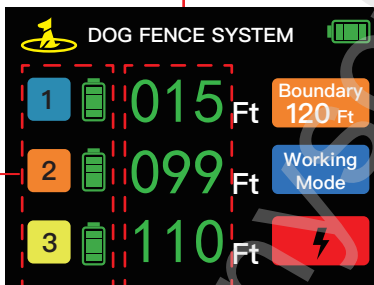


The pre-set radius for the established fence.

Working Mode:
Activates warning functions

Displays current warning mode:
vibration

Shows receiver in sleep mode

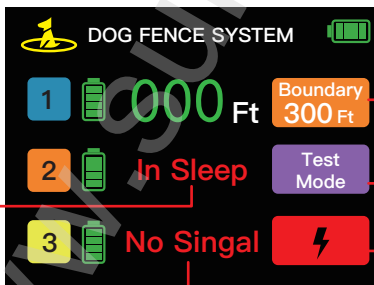

The default distance for the testing mode.

Test Mode:
Identify the best signal location for the transmitter


Displays current warning mode:
static stimulation


Indicates "No Signal" when the receiver loses connection

3.3 Fence Mode Operation

- ① Press the Fence button to enter the fence mode.
- ② Press the Pairing button to select test mode or working mode.
- ③ Press the vibration or static buttons to choose the warning mode.
- ④ Press the +/- buttons to adjust the radius of fence (10-120Ft).





 **Static Mode:** Sound + Vibration + Static stimulation.
Levels 1-5: progressive sequential sound, vibration and static stimulation are automatically activated in the order.

 **Vibration Mode:** Only sound and vibration warnings.
Levels 1-5: progressive sequential sound and vibration are automatically activated in the order.

In fence mode, if the distance limit is exceeded, the transmitter will emit an audible alert. You can enable or disable this alert by briefly pressing the power button.

Tips: The receiver's alert sound cannot be turned off.

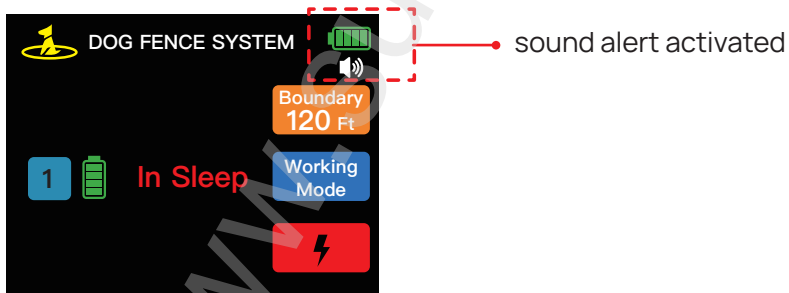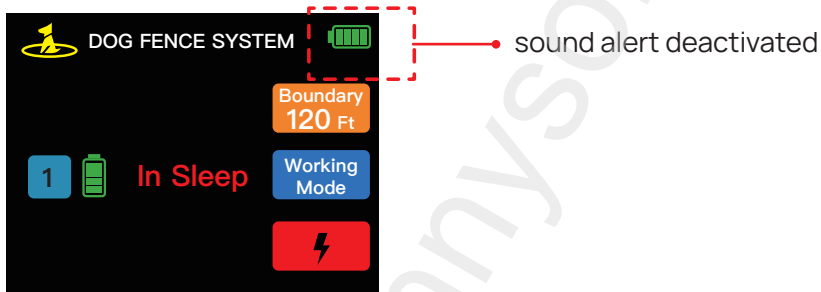

3.4 How to Place the Transmitter

This product establishes a virtual circular fence centered around the transmitter. It is important to ensure that the signal around the transmitter and at the fence boundaries is strong.

The transmitter signal may be slightly affected by electronic devices and metal obstacles such as Wi-Fi devices, Bluetooth devices, microwaves, cordless phones, metal roofs, and metal fences. More obstacles in the environment can lead to signal attenuation.

Important tips: while these factors may marginally affect signal accuracy, they typically result in only about a 5% deviation. Therefore, the product remains reliable.


Note: The transmitter is not waterproof, so avoid placing it near rain or water sources.

To get more suggestions for placing the transmitters, please refer to the second part of the Usage Tips card.

3.5 Setting Boundary

Using the +/- buttons to adjust the radius of circular fence.

Tips: The minimum setting is 10 feet, and the maximum setting is 120 feet. The final setting depends on your needs and the size of your yard.

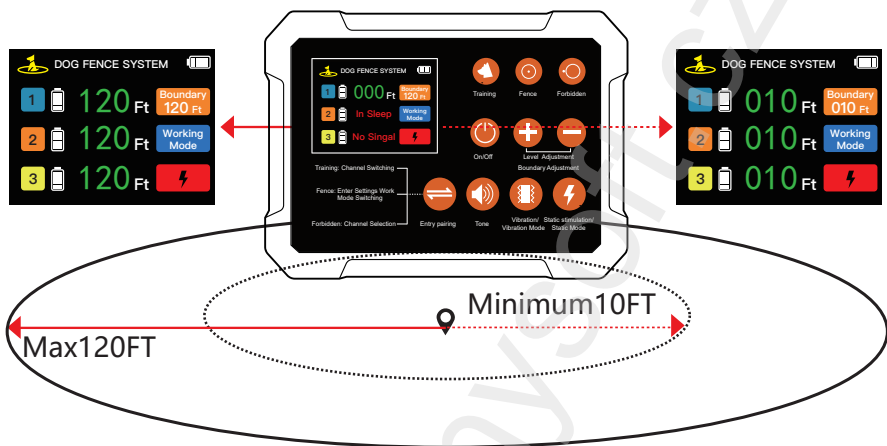

3.6 Test the Signal

Tips: In working mode, if the collar worn by the dog crosses the boundary in an area with an unstable signal, the system will not issue a warning.


Therefore, before using the transmitter defaulted to working mode, please switch to test mode to assess the signal stability in your environment. This ensures the transmitter's signal is stable and the boundary is set within the signal coverage area.

For detailed instructions on how to test the signal, please refer to the Test Mode Operation Instructions card.

4. Forbidden Zone Mode


4.1 Working Principle of Forbidden Zone Mode

The forbidden zone mode creates a circular no-entry area for pets, centered on the transmitter with a radius from 5 feet to 15 feet. If a pet enters this area, the collar emits a warning to deter them.

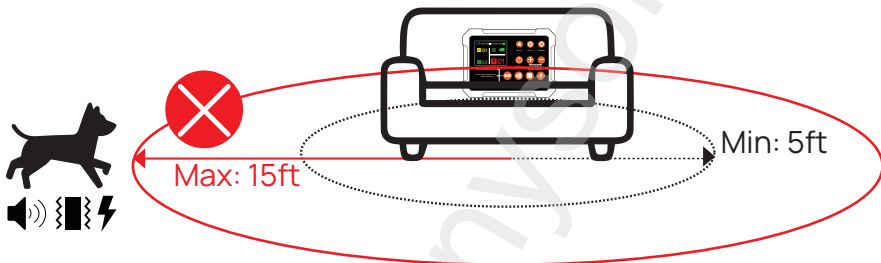

4.2 Forbidden Zone Mode Interface

Displays the current channel(s) in forbidden zone mode, which can include one or more channels.

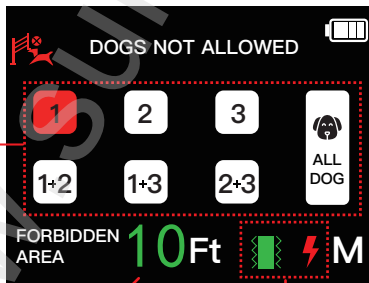

10FT: The set forbidden zone radius


Indicates the current warning mode for the forbidden zone setting. The warning mode and levels in Forbidden Zone mode are identical to those in Fence mode

4.3 Forbidden Zone Mode Operation


- ① Press the Forbidden button (🚫) to activate this mode.
- ② Press the Pairing button (↔️) to choose which dogs are prohibited from entering the area. (Dog 1, Dog 2, Dog 3, Dog 1+2, Dog 1+3, Dog 2+3, or ALL DOG.)
- ③ Press the vibration (🔊) or static buttons (⚡) to choose the warning mode. Tips: The system defaults to vibration.
- ④ Press the +/- buttons (+) (-) to adjust the radius of forbidden zone (5-15Ft).
- ⑤ Briefly press the power button (🔌) activate or mute the transmitter's sound alerts

Tips: The receiver's boundary warning sounds cannot be disabled.

sound alert deactivated

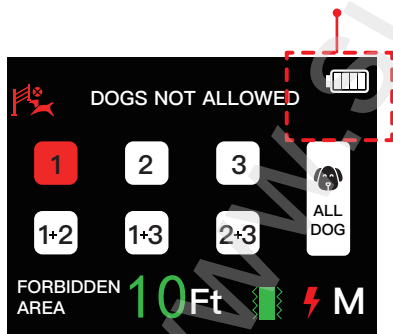


sound alert activated

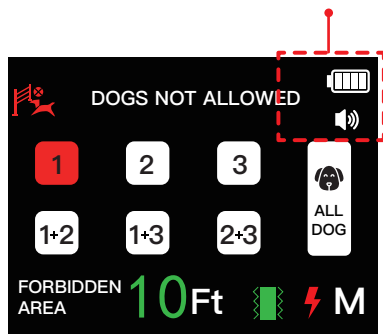

4.4 Recommended Usage Scenarios

- a) Kitchen or Baby's Room: Ensure pets stay out of areas where they may disrupt activities or encounter potential hazards.
- b) Sofa or Bed: Prevent pets from climbing onto furniture where they may cause damage or create messes.
- c) Home Office: Keep pets out of your workspace to protect documents and equipment.
- d) Garage or Workshop: Prevent pets from accessing hazardous materials.
- e) Garden or Flowerbeds: Protect your plants from digging or trampling.
- f) Child's Play Area: Create a safe zone for children without pet interference.
- g) Specialized Rooms: Secure sensitive areas like music studios or home theaters

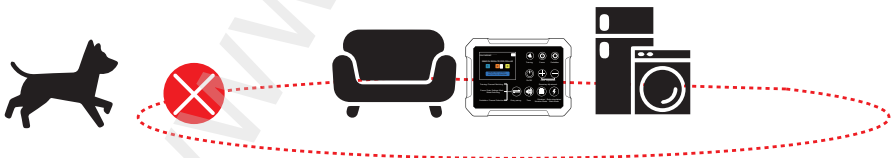

5. Training Mode


5.1 Working Principle of Training Mode

In training mode, commands are issued from the remote transmitter to the receiver using buttons for vibration, static stimulation, or tone. These signals prompt responses from the dog, aiding in behavior training and effectively teaching various behaviors and commands.

Tips: The F900Plus training mode has a transmission range of 330 yards.





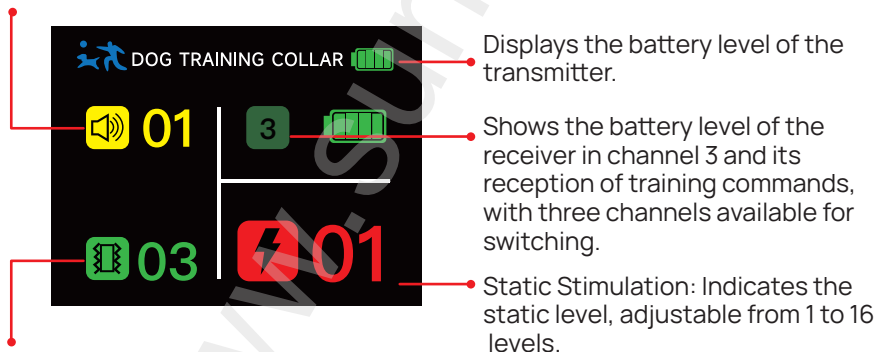

5.2 Training Mode Interface

Tone : Indicates level 1 (non-adjustable)



Vibration: Indicates the vibration level, adjustable from 1 to 8 levels

5.3 Training Mode Operation

- ① Press the Training button  to activate training mode.
 - ② Press the Pairing button to choose which dogs will be trained.
-  **Tone:** A single press emits a beep while holding the button sustains the beep for 10 seconds. This setting cannot adjust the levels.
-  **Vibration:** A single press initiates vibration; while holding the button  extends the vibration for 10 seconds. Adjust the intensity across 8 levels using the +/- button.
-  **Static Stimulation:** Press once for a brief static stimulation;  holding down the button continues the static stimulation for up to 10 seconds. Adjust the intensity level through 16 settings using the +/- buttons.

6. Charging Instructions




Use a 5V 2A plug and the provided charging cable for the charging.

Transmitter: While charging, the battery icon scrolls. When fully charged, the screen turns off.


Tips: It takes approximately 6-7 hours to fully charge the transmitter. You can operate as usual during the charging process.

Receiver: The indicator light flashes red during charging and turns green when fully charged.


Tips: It takes about 3-4 hours to reach full charge.

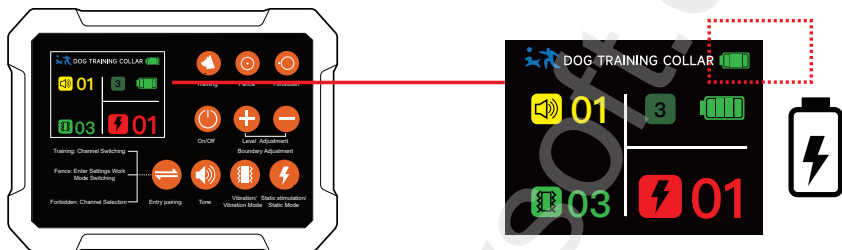


7. Install Contact Points



Install the contact points





Take test light



Tighten the contact points using the test light

8. Test the static stimulation function




Training Mode: Attach the static test light to the static post and press the static button to test its functionality.

Fence and Forbidden Zone Modes: Attach the test light to the static post. If the light activates upon exiting the fence boundary or entering the forbidden area, the static feature works correctly.

9. Wearing Methods and Precautions

9.1 Assemble the Collar Belt


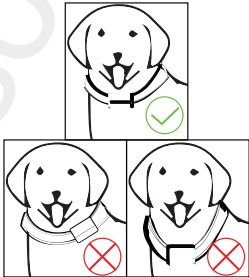
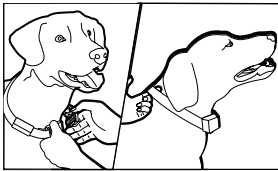
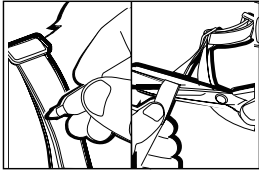


Step 1: Pass the belt through the receiver

Step 2: Pass the belt through the tri-glides buckle

Step 3: Pass the excess belt through the Metal Ring

9.2 Wearing methods

①	Please ensure the dog is in a comfortable standing position and that the receiver is turned off before putting it on.	
②	Please position the receiver in the middle of the dog's neck with the power button facing upward and the contact point aligned with the dog's throat.	
③	Check the tightness of the receiver. You should be able to easily insert a finger between the collar and your dog's neck. If the collar is too loose or too tight, it will affect the operation of the device.	
④	Mark the desired length of the collar with a pen, remove the excess collar, and cut it off.	

9.3. Wearing precautions

- Prolonged or tight collar wearing may cause skin irritation to your dog, which must be avoided.
- Ensure your dog does not wear the collar continuously for more than 12 hours a day.
- Reposition the collar on your pet's neck every 1 to 2 hours.
- Regularly check the collar's tightness to prevent excessive pressure. Do not attach a leash to this collar, as it may cause excessive pressure on the device.
- Clean your pet's neck area and the receiver's contact area with a damp cloth every week.
- Inspect the contact area daily for signs of rash or discomfort.
- Discontinue use of the collar and seek veterinary attention immediately if you notice a rash or discomfort in your dog. If the condition persists for more than 48 hours, discontinue use of the collar.

III: Frequently Asked Questions

Question	Analyse/Suggestions
1. Is static stimulation safe to use?	<p>Static stimulation is very safe, with intensity similar to a mild static stimulation, posing no harm to pets.</p> <p>If you or your pet are sensitive to static stimulation, you can opt for the vibration mode, which does not include static warnings.</p>
2. What is the appropriate duration for wearing the collar?	<p>It is recommended not to exceed 12 hours of continuous wear and to adjust the collar's position and tightness every 2 hours to prevent discomfort or pressure on the pet.</p>
3. What actions should be taken if the collar causes discomfort to the dog?	<ul style="list-style-type: none">● Ensure the collar is properly fitted and avoid using it to lead or pull the pet.● Regularly clean the pet's neck and the contact points of the collar.● Monitor the pet's skin for any reactions. If discomfort occurs, stop using the collar until the area has healed.
4. What is the purpose and appropriate timing for using the test mode?	<p>Test mode is used to assess signal stability in various environments, such as indoors or outdoors. Before setting up the fence, test mode should be used to determine the optimal distance where the signal is stable.</p>

Question	Analyse/Suggestions
5.What are the differences between the test mode and working mode?	Test mode is primarily for checking signal stability and does not set up a fence boundary. During testing, the pet collar will only alert if the signal is lost. Before regular use, switch to working mode and set the fence boundary.
6.What causes signal interruption?	Exceeding the range of 10-120FT or encountering interferences like Wi-Fi can cause signal interruption. It's advised to test for signal stability before use.
7.What are typical obstacles that can interfere with the signal?	<ul style="list-style-type: none">● Wireless devices such as Wi-Fi and Bluetooth can cause signal interference.● Strong electromagnetic fields, multipath effects, changes in weather, and physical barriers can affect the signal's strength and stability.
8.What are the specific purposes of test mode and working mode?	Test mode is designed to help you find the best location for your fence by checking for signal interference, allowing you to identify suitable areas for fence placement. Once switched to working mode, the fence function is activated to ensure your pet's safety.

Question	Analyse/Suggestions
9.How accurate is the distance displayed on the main unit?	The main unit displays the straight-line distance, which may have a slight margin of error. Use test mode to accurately determine fence boundaries.
10.What are the recommended guidelines for placing the main unit?	The main unit should be placed at the center of the fence for optimal coverage. Choose an open and clear area for placement, ensuring it's not too close to home appliances or other devices that could cause interference.
11.Do dogs need special training to use the fence feature?	Yes, appropriate training is required for dogs before using the fence mode. Detailed training guidance can be found in the training manual we provide.
12.Is special training necessary for dogs to use the forbidden zone feature?	The forbidden zone mode operates on the dog's instinctual responses. When a dog approaches the forbidden zone, it triggers an alert, and typically, dogs will instinctively leave the area. Only minimal guidance is needed for this feature.

Question	Analyse/Suggestions
13. Can this product be used with other animals such as cats, cows, or sheep?	This product is specifically designed for dogs due to their intelligence and adaptability. It is not recommended for use with cats or other livestock, as their behaviors and reactions may differ significantly from those of dogs.
14. How do dogs react in fence and forbidden zone modes?	<ul style="list-style-type: none">● In fence mode, the dog receives a warning if it crosses the boundary. If it doesn't return, the intensity of the warning increases, with a maximum of two rounds of six alerts each, pausing for a minute in between. The warning stops once the dog returns inside the boundary.● In forbidden zone mode, entering the zone triggers a warning, working on the same principle as the fence mode.
15. What happens with the warning system when there is no signal?	When there is no signal, the warning system will not be activated. This means that if the dog is in an area without a signal, it will not receive any alerts.

Question	Analyse/Suggestions
<p>16. Why does the system sometimes not give a warning when the signal is fine, but the boundary is crossed?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Ensure the device is in working mode. Warnings for crossing boundaries are only activated in this mode. ● Verify the boundary settings to ensure they meet your requirements. ● If the main unit is moved, the fence boundary will change accordingly, which might result in no warning being issued if the boundary is crossed.
<p>17. How do you determine the battery levels of the transmitter and the collar?</p>	<p>The main unit displays the battery levels of both the collar and itself. When the battery is low, there will be an alert, indicating that it's time to charge.</p>
<p>18. What should be done if there are problems with charging the device?</p>	<p>Use a 5V2A charger for charging. If you encounter difficulties, try replacing the charging cable or check again after charging for 2 hours. A charger with lower power output may cause slow charging.</p>

Question	Analyse/Suggestions
19.What happens to the collar when transmitter runs out of battery?	When the main unit has no power, the collar will not function. However, the collar can still be used normally while the main unit is being charged.
20.What is the charging duration for the device?	Using a 5V2A charger, it takes about 6-7 hours to fully charge the main unit and 3-4 hours for the collar. It's recommended to charge when the battery is low to maintain battery life.
21.What is the operational duration of the device after being fully charged?	The usage duration depends on the frequency and mode of use. For instance, with continuous use of the fence test mode, both the main unit and the collar can last for about 20 hours.
22.How many dogs can be simultaneously controlled with this system?	This product can control up to three dogs simultaneously. Additional collar receivers need to be purchased separately.

Question	Analyse/Suggestions
23. Is it possible to use multiple features at the same time?	Training, fence, and forbidden zone functions cannot be used simultaneously. Choose one feature based on your specific needs.
24. How waterproof is the product?	The collar receiver is waterproof, but the main control unit is not. Please keep the main unit away from water.
25. For what sizes of dogs is this product appropriate?	This product is suitable for medium to large breeds of dogs.

IV: About After-Sales


1. If the device is defective within 30 days from the date of purchase, you must take a picture or video of the faulty product. After customer service approves, a replacement can be sent. The defective product must be returned to the factory within 7 days of receiving the replacement.


2.If the device becomes defective after 30 days from the date of purchase, but before the end of the 1-year warranty period, the customer will be required to ship the device back to the factory at their own expense. We will test and replace any faulty parts, then return the device to you free of charge.

3.This warranty is a supplement to other rights and remedies provided by law. For major failures and any other compensation if it is a reasonably foreseeable loss or damage, you are entitled to a replacement or refund.

4.You also have the right to repair or replace the goods in the following cases: the quality of the goods is unqualified, and the failure does not constitute a major failure. If you have any questions or need more information, please contact our customer service.

V: Compliance

 This symbol means that the product has been CE certified, and any product with CE mark is proved in compliance with the local regulations of EEAs.

 This symbol means that the electromagnetic interference of the equipment is lower than the limit approved by the Federal Communications Commission.



Disposal of package: The package shall be disposed by type. Disposed as waste papers for cardboards and cartons Recycling for packaging cases.



Disposal system: The disposal system shall be applicable to EU and other European countries and capable of collecting recyclable materials by category.

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Bezprzewodowa obroża dla psa F900Plus




Wersja: WT-F900PLUS-V2.2

I: Przegląd produktu

1. Wprowadzenie produktu

Bezprzewodowe ogrodzenie elektroniczne F900 Plus wykorzystuje niezwykle precyzyjne technologia radarowa i uniwersalny system 3 w 1, który obejmuje system ogrodzeniowy, system szkoleniowy i system strefy zakazane. Nadaje się do różnych scenariuszy szkoleniowych, w tym nauka czystości w domu, unikanie przeszkód i trening w bezpiecznej strefie. Dzięki przyjaznej dla użytkownika konstrukcji i intuicyjny interfejs pozwala na szybkie opanowanie wszystkich funkcji.



• 3 w 1: ogrodzenie,



• Najcenniejsze
obroza radarowa na
świecie...



• Śledzenie
odległości w
w czasie rzeczywistym z
ostrzeżeniem.



• Łatwy w obsłudze,
i szybka konfiguracja w 10 minut



• bez karty SIM,
aplikacja,



• przenośny nadajnik



• Obsługuje do

Strefy ograniczonego dostępu i szkolenia. Nie wymaga subskrypcji ani kabli. Do użytku wewnątrz i na zewnątrz.


3 psy z 1 pilotem.

2. Lista komponentów



Nadajnik bezprzewodowy do
obroza elektroniczna
F900Plus

1



Obroża odbiorcza (w zależności od zakupionego zestawu)

1 lub 2




Flaga graniczna

10




Kontrolka stymulacji statycznej

1



Kabel ładujący typu C

1



Punkty kontaktowe do włosów krótkich i długich

2 pary



Instrukcja użytkownika

1



Przewodnik szkoleniowy

1



Instrukcja obsługi w trybie testowym

1



Uchwyt na pilota

1

www.Sunnysoft.pl

3. Nadajnik przyciskowy


Przycisk zasilania:

1. Włączanie i wyłączenie urządzenia.
2. Włączaj i wyłączaj alerty dźwiękowe nadajnika .

Przycisk trybu treningowego : Aktywuje tryb treningowy.

Przycisk trybu ogrodzenia : uruchamia tryb ogrodzenia

Włączony tryb strefy zabronionej : Aktywuje tryb zabroniony

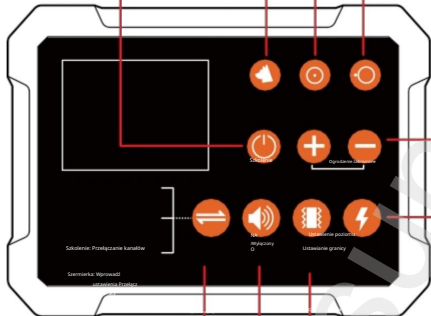

+/- Wł.: Ustawia odległość graniczną i wibracje (w trybach ogrodzenia i wyłączonym) / lub poziomy intensywności stymulacji statycznej (w trybie treningowym)

Stymulacja statyczna : 16 poziomów w trybie treningowym, nie można ustawić w trybach „ogrodzenie” i „zabronione”

Wibracje: 8 poziomów w trybie szkoleniowym, nie można ustawić w trybach „ogrodzenie” i „zabronione”.

Dźwięk: dźwięk poziomu 1, nie można go regulować

Parowanie: Przycisk ma kilka funkcji: Długie naciśnięcie w dowolnym trybie: rozpoczyna proces parowania.



Krótkie naciśnięcie: 1) W

trybie szkoleniowym: zmiana kanałów dla psa.




- 2) W trybie zamkniętym: przełączanie między trybem testowym i roboczym.
- 3) W trybie strefy zabronionej: przełączanie między kanałami dla psów z ograniczeniami.

www.sunnysoft.cz

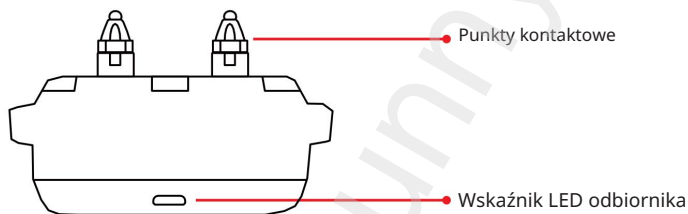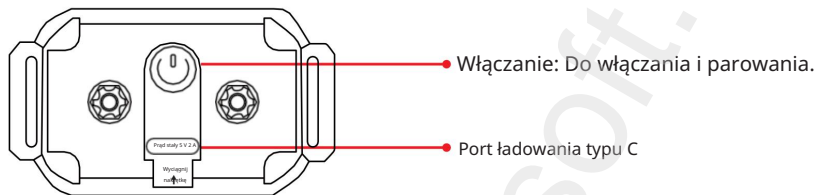4. Odbiornik



Wskaźnik LED odbiornika

	NA	Zielone światło miga.
	Wyłączony	Czerwone światło mignie dwa razy, a następnie zgaśnie.
	Brak sygnału	Migające czerwone światło oznacza brak sygnału.



Łączenie w pary

Zielone światło miga przez 15 sekund

www.sunnysoft.cz

II: Instrukcja obsługi

1. Włączanie/wyłączanie zasilania


Nadajnik: Naciśnij przycisk zasilania raz, aby włączyć urządzenie, przytrzymaj przez 2 sekundy, aby je wyłączyć.



Odbiornik:

Włączanie: Naciśnij przycisk zasilania raz, aby włączyć urządzenie. Po włączeniu usłyszysz sygnał dźwiękowy i zaświeci się zielona kontrolka.


Wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie. Podczas wyłączania usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe, a czerwona dioda mignie dwa razy, zanim urządzenie się wyłączy.

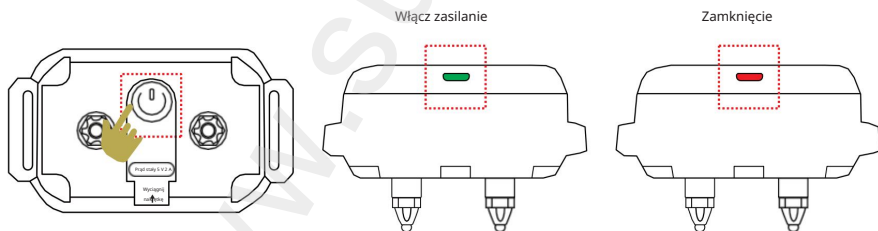

2. Parowanie nadajnika i odbiornika



Krok 1: W dowolnym trybie naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania, aby przejść do trybu parowania.

Naciśnij krótko przycisk parowania i wybierz kanał (Pies 1, Pies 2, Pies 3).

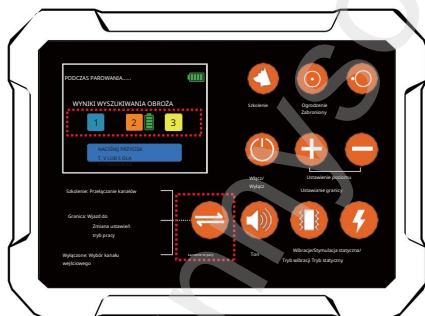

Krok 2: Upewnij się, że odbiornik jest wyłączony, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na odbiorniku przez 3 sekundy, aby przejść do trybu parowania.

Odbiornik znajduje się w trybie parowania przez 15 sekund, co jest sygnalizowane szybkim migotaniem zielonego światła przez taki sam czas.




Krok 3: Aby zakończyć parowanie, naciśnij dowolny przycisk stymulacji dźwiękowej, wibracyjnej lub statycznej na nadajniku w ciągu 15 sekund. Po pomyślnym sparowaniu interfejs nadajnika powróci do ekranu głównego, a odbiornik wyda sygnał dźwiękowy i będzie powoli migał na zielono.



Uwaga: Każdy

kanał można sparować tylko z jednym odbiornikiem. Aby sparować dodatkowe odbiorniki, wykonaj kroki od 1 do 3 i wybierz inny kanał.

Jeśli kanał jest już sparowany z odbiornikiem i sparujesz go z nowym, poprzednie sparowanie zostanie nadpisane.

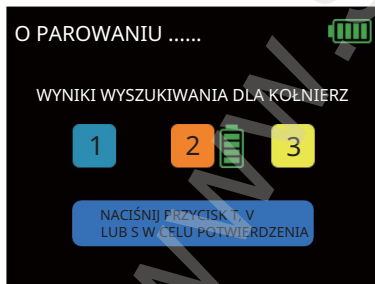

Wskazówki: Po sparowaniu obroża odbiorcza może być używana do celów szkoleniowych, w trybach granicznych lub zabronionych bez konieczności ponownego parowania w różnych trybach.

3. Tryb ogrodzenia

3.1 Jak działa tryb ogrodzenia


Tryb ogrodzenia tworzy wokół nadajnika niewidzialną, okrągłą granicę o promieniu od 3 do 36 metrów. Gdy pies noszący odbiornik zbliży się do tej granicy lub ją przekroczy, odbiornik wyemituje sygnał ostrzegawczy, zachęcając psa do powrotu do strefy bezpiecznej. Dzięki prostemu sterowaniu i odpowiedniemu szkoleniu, pies może swobodnie bawić się w strefie bezpiecznej.

Urządzenie posiada tryby „Praca” i „Testowanie”. Tryb „Testowanie” służy do sprawdzenia stabilności sygnału w danym środowisku przed oficjalnym użyciem ogrodzenia. (Szczegóły w rozdziale 3.6).


Funkcji ogrodzenia można używać prawidłowo tylko w trybie operacyjnym.

W trybie operacyjnym system śledzi położenie Twojego pupila względem wyznaczonej granicy. Alarm zostanie uruchomiony, gdy Twój pupil zbliży się do granicy.



Śledzenie odległości: Nadajnik wyświetla odległość od obroży odbiorczej w czasie rzeczywistym.

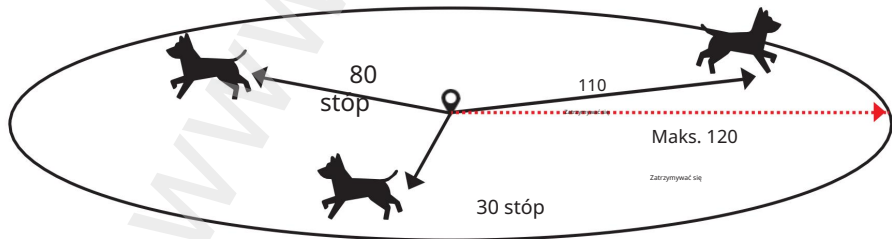

Poza granicą: Jeśli Twój pupil przekroczy ustaloną granicę, odbiornik wygeneruje serię ostrzeżeń. Ostrzeżenia te ustaną natychmiast po powrocie pupila na granicę.

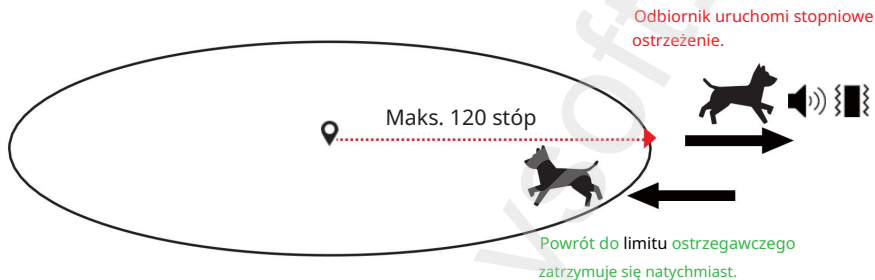

Alert o utracie sygnału: Nadajnik ostrzeże Cię w obszarach bez sygnału. W obszarach bez sygnału odbiornik nie uruchomi żadnych ostrzeżeń, co zapewni, że Twój pupil nie będzie w niebezpieczeństwie.

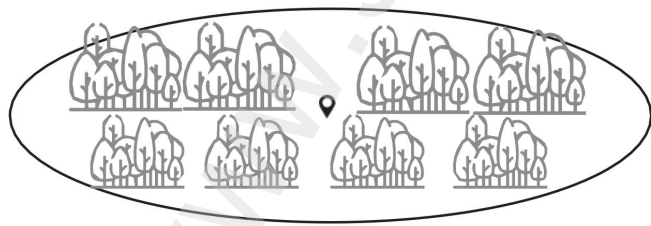

3.2 Wprowadzenie do interfejsu trybu ogrodzenia

Pokazuje odległość między nadajnikiem i odbiornikiem, która zmienia się w miarę ich przemieszczania.

Wyświetla poziom liczb sparowanych odbiorniki sparowane

Wstępnie ustawiony promień dla ustawionego ogrodzenia.

Tryb pracy: Aktywuje funkcje ostrzegawcze

Wyświetla aktualny tryb ostrzegawczy: wibracje

Pokazuje, że odbiornik jest w trybie uśpienia.

Domyślna odległość dla trybu testowego.

Tryb testowy: Określanie najlepszej lokalizacji sygnału dla nadajnika

Wyświetla aktualny tryb ostrzegawczy: statyczny stymulacja

NIE sygnał

Wyświetla komunikat „Brak sygnału”, gdy odbiornik utraci połączenie


3.3 Praca w trybie ogrodzenia


Naciśnij przycisk ogrodzenia, aby przełączyć się w tryb ogrodzenia.
Naciśnij przycisk parowania, aby wybrać tryb testowy lub roboczy.

Naciśnij przycisk wibracji lub statyki, aby wybrać tryb ostrzeżenia.

Naciśnij przyciski +/-, aby ustawić promień ogrodzenia (10–120 stóp).



 Tryb statyczny: Dźwięk + wibracje + stymulacja statyczna.
Poziomy 1-5: stopniowo, sekwencyjnie dźwięk, wibracje i stymulacja statyczna. Funkcje stymulacji są aktywowane automatycznie w tej kolejności.

 Tryb wibracji: Tylko powiadomienia dźwiękowe i wibracyjne.
Poziomy 1-5: kolejne sygnały dźwiękowe i wibracyjne są aktywowane automatycznie w podanej kolejności.

W trybie ogrodzenia, jeśli limit odległości zostanie przekroczony, nadajnik wyemituje sygnał dźwiękowy. Możesz włączyć lub wyłączyć ten sygnał, naciskając krótko przycisk zasilania.

Wskazówka: Sygnału dźwiękowego odbiornika nie można wyłączyć.



Powiadomienie dźwiękowe
wyłączone



włączony alarm dźwiękowy

3.4 Jak umieścić nadajnik

Ten produkt tworzy wirtualne, okrągłe ogrodzenie, którego środek stanowi nadajnik. Należy upewnić się, że sygnał jest silny wokół nadajnika i na krawędziach ogrodzenia.

Sygnał nadajnika może być nieznacznie zakłócany przez urządzenia elektroniczne i przeszkody metalowe, takie jak urządzenia Wi-Fi, urządzenia Bluetooth, kuchenki mikrofalowe, telefony bezprzewodowe, metalowe dachy i ogrodzenia. Większa liczba przeszkód w okolicy może prowadzić do osłabienia sygnału.

Ważne wskazówki: Chociaż czynniki te mogą nieznacznie wpływać na dokładność sygnału, zazwyczaj powodują odchylenie zaledwie około 5%. Dzięki temu produkt pozostaje niezawodny.


Uwaga: Nadajnik nie jest wodoodporny, dlatego nie należy umieszczać go w pobliżu deszczu lub źródeł wody.

Więcej zaleceń odnośnie umiejscowienia nadajnika znajdziesz w drugiej części karty ze wskazówkami dotyczącymi użytkowania.

3.5 Wyznaczanie granic

Użyj przycisków +/-, aby ustawić promień ogrodzenia kołowego.

Wskazówki: Minimalna długość wynosi 10 stóp, a maksymalna — 120 stóp. Ostateczna długość zależy od Twoich potrzeb i wielkości ogrodu.

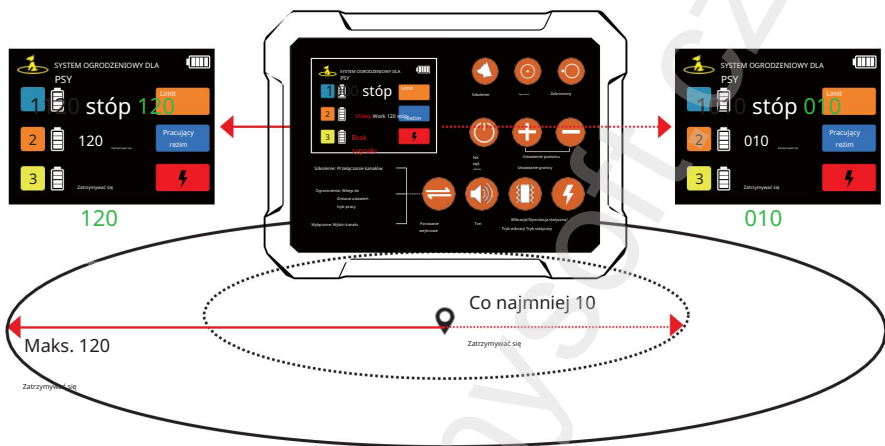

3.6 Przetestuj sygnał

Wskazówki: W trybie roboczym, jeśli obroża noszona przez psa przekroczy granicę obszaru o niestabilnym sygnale, system nie wyda ostrzeżenia.


Dlatego przed użyciem nadajnika, który domyślnie pracuje w trybie roboczym, należy przełączyć go w tryb testowy, aby ocenić stabilność sygnału w otoczeniu. Zapewni to stabilność sygnału nadajnika i wyznaczenie granicy zasięgu.

Szczegółowe instrukcje dotyczące testowania sygnału można znaleźć w karcie instrukcji w trybie testowym.

4. Tryb strefy zabronionej

4.1 Jak działa tryb strefy zastrzeżonej

Tryb strefy wykluczenia tworzy obszar kołowy, w którym przebywają właściciele domów. Zwierzęta nie są dozwolone, a centrum znajduje się w miejscu nadajnika, a promień od 5 do 15 stóp. Jeśli zwierzę wejdzie na ten obszar, obroża wyemituje sygnał ostrzegawczy, aby go odstraszyć.

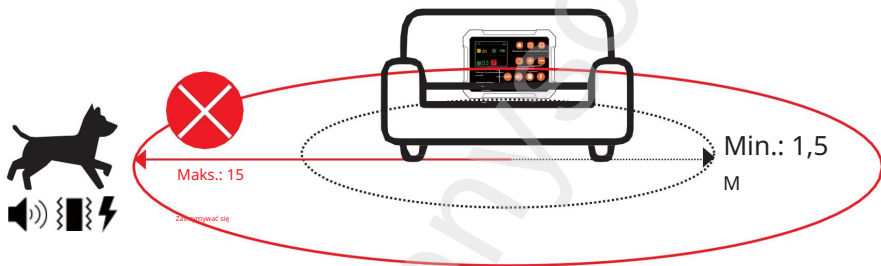

4.2 Interfejs trybu strefy ograniczonej

Wyświetla aktualny kanał(y) w trybie strefa zakazana, która może zawierać jeden lub więcej kanałów.



10 stóp: zestaw promień zabroniony strefy


Wskazuje aktualny tryb ostrzegawczy aby ustawić strefę zabronioną. Tryb i poziomy ostrzeżeń w trybie Strefy zakazane są takie same jak Tryb szermierki

4.3 Praca w trybie strefy zastrzeżonej


Naciśnij przycisk „Zabronione” na urządzeniu




Aby aktywować ten tryb.

Naciśnij przycisk „Parowanie” na urządzeniu, aby wybrać „”, żebyś psy, którym nie wolno wchodzić na dany teren. (Pies 1, Pies 2, Pies 3, Pies 1+2, Pies 1+3, Pies 2+3 lub WSZYSTKIE PSY.)

Naciśnij przycisk wibracji lub przycisk sygnału statycznego


 Wybierz tryb ostrzegawczy. Wskazówka: System jest ustawiony na domyślny. Ustawić na wibracje.

Naciśnij przyciski +/- (5-15   ustaw promień strefy zabronionej stóp).


Naciśnij krótko przycisk zasilania, aby włączyć  lub wyciszyć alerty dźwiękowe nadajnika

Wskazówki: Dźwiękowe ostrzeżenia odbiornika o przekroczeniu granicy nie mogą być dezaktywowane.

Powiadomienie dźwiękowe wyłączone

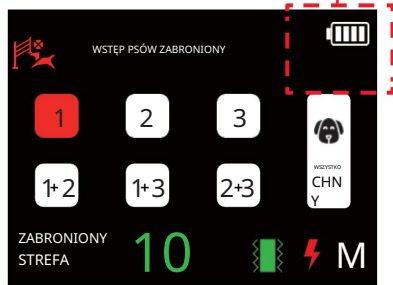


Włączono alarm dźwiękowy

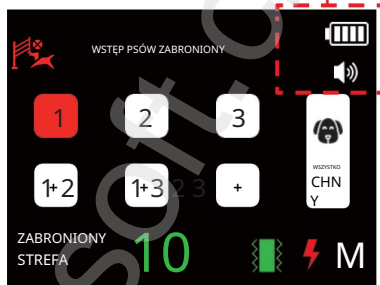

4.4 Zalecane scenariusze użytkowania

- a) Kuchnia lub pokój dziecięcy: Upewnij się, że zwierzęta domowe nie znajdują się w miejscach, w których mogłyby zakłócać porządek lub narażać dzieci na potencjalne niebezpieczeństwo.
- b) Sofa lub łóżko: Nie pozwalaj zwierzętom wspinąć się na meble, ponieważ mogłyby spowodować uszkodzenia lub bałagan.
- c) Biuro domowe: Nie wpuszczaj zwierząt domowych do miejsca pracy, aby chronić dokumenty i sprzęt.
- d) Garaż lub warsztat: Nie pozwól, aby zwierzęta miały dostęp do materiałów niebezpiecznych.
- e) Rabaty ogrodowe i kwiatowe: Chroń swoje rośliny przed wyrwaniem lub stratowaniem.
- f) Plac zabaw dla dzieci: Stwórz bezpieczną strefę dla dzieci, w której nie będą przeszkadzać zwierzęta domowe.
- g) Pomieszczenia specjalistyczne: Zabezpiecz wrażliwe przestrzenie, takie jak studia muzyczne lub kina domowe

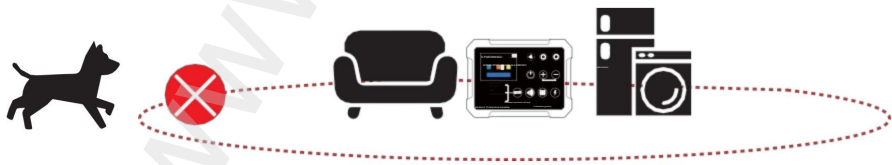

5. Tryb treningowy


5.1 Jak działa program treningowy

W trybie szkoleniowym polecenia są przesyłane z pilota do odbiornika za pomocą sygnałów w postaci wibracji, impulsów elektrycznych lub dźwięków. Sygnały te wywołują reakcję u psa, co wspomaga trening behawioralny i skutecznie uczy różnych zachowań i komend.

Wskazówki: W trybie treningowym F900Plus zasięg transmisji wynosi 300 metrów.

5.2 Interfejs trybu szkoleniowego

Dźwięk: wskazuje poziom 1 (nie można ustawić)

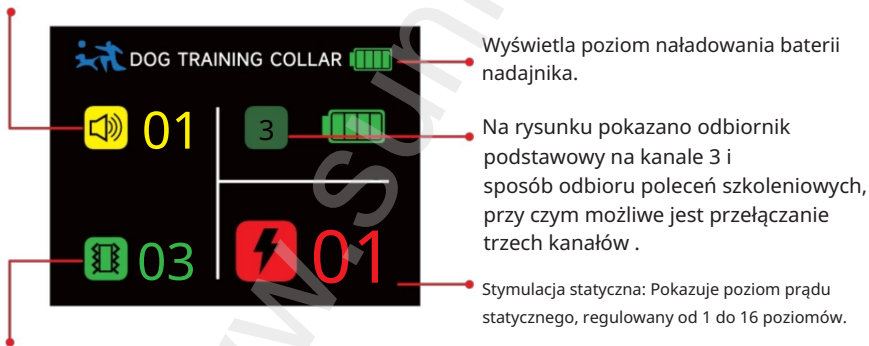




Wibracje: Pokazuje poziom wibracji, regulowany od 1 do 8 poziomów


5.3 Praca w trybie szkoleniowym

Naciśnij przycisk „Trening” na urządzeniu „”, aby aktywować schemat treningowy.

Naciśnij przycisk „Parowanie” i wybierz psy, które chcesz zostaną przeszkoleni.

 Dźwięk: Naciśnij raz, aby wydać sygnał dźwiękowy; przytrzymaj przycisk „bu”, aby sygnał dźwiękowy trwał 10 sekund. Tej funkcji nie można ustawić.

 Wibracje: Naciśnij raz, aby uruchomić wibracje; przytrzymaj przycisk, aby włączyć wibracje.  Wibracje zostaną wydłużone do 10 sekund.
Możesz dostosować intensywność w 8 poziomach za pomocą przycisków +/- lub .

 Stymulacja statyczna: Naciśnij raz, aby rozpocząć krótką stymulację statyczną; przytrzymaj przycisk „”, aby wydłużyć stymulację statyczną do 10 sekund. Możesz regulować intensywność w 16 poziomach za pomocą przycisków „+/-”.

6. Instrukcja ładowania

Do ładowania należy użyć wtyczki 5V 2A i dołączonego kabla ładującego.

Nadajnik: Ikona baterii będzie się poruszać podczas ładowania . Wyświetlacz wyłączy się po pełnym naładowaniu.




Wskazówki: Pełne naładowanie nadajnika zajmuje około 6-7 godzin. Podczas ładowania

Możesz używać urządzenia jak zwykle.


Odbiornik: Podczas ładowania kontrolka miga na czerwono, a po pełnym naładowaniu zmienia kolor na zielony .

www.sunnysoft.cz


Wskazówka: Pełne naładowanie trwa około 3-4 godzin.

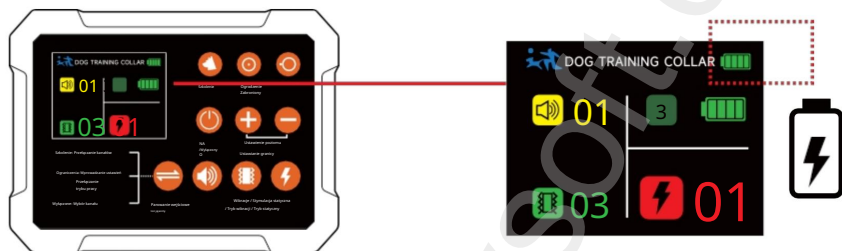


7. Montaż punktów stykowych



Instalacja punktów kontaktowych





Brać test żarówka



Dokręć styk punktów za pomocą żarówki testowej

8. Przetestuj funkcję stymulacji statycznej




Tryb szkoleniowy: Podłącz lampę testową do słupka pola statycznego i naciśnij przycisk pola statycznego, aby sprawdzić jej działanie.

Tryby ogrodzenia i strefy zakazanej: Podłącz lampę kontrolną do słupka elektrostatycznego. Jeśli lampka zapala się po opuszczeniu ogrodzenia lub wejściu do strefy zakazanej, funkcja rozładowania elektrostatycznego działa prawidłowo.

9. Metody noszenia i środki ostrożności

9.1 Montaż kołnierza







Krok 1: Przeciągnij pasek przez koło napinające

Krok 2: Przeciągnij pasek przez klamrę z trzema suwakami

Krok 3: Przelóż nadmiar paska przez metalowy pierścień

9.2 Metody noszenia

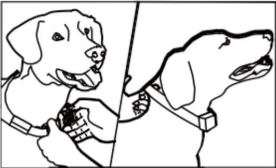	<p>Przed użyciem należy upewnić się, że pies stoi w wygodnej pozycji i odbiornik jest wyłączony.</p>	
	<p>Umieść odbiornik na środku szyi psa, tak aby przycisk zasilania był skierowany do góry, a punkt styku był wyrównany z szyją psa.</p>	
	<p>Sprawdź, czy odbiornik jest dobrze dokręcony. Powinieneś móc bez problemu włożyć palec między obrozę a szyję psa. Zbyt luźna lub zbyt ciasna obroża może wpłynąć na działanie urządzenia.</p>	
	<p>Zaznacz ołówkiem pożądaną długość obroży, usuń nadmiar i odetnij go.</p>	

9.3. Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące noszenia

- Noszenie obroży przez dłuższy czas lub zbyt ciasnej może powodować podrażnienia skóry u psa, czego należy unikać.
- Upewnij się, że pies nie nosi obroży bez przerwy dłużej niż 12 godzin dziennie.
- Załóż obrożę na szyję swojego pupila co 1-2 godziny.
- Regularnie sprawdzaj, czy obroża jest dobrze zaciśnięta, aby uniknąć nadmiernego nacisku. Nie przywiązuj smyczy do obroży, ponieważ może to spowodować nadmierny nacisk na urządzenie.
- Co tydzień czyść szyję swojego pupila oraz okolicę styku odbiornika wilgotną ściereczką.
- Codziennie sprawdzaj miejsce kontaktu, czy nie ma wysypki lub dyskomfortu.
- Jeśli u psa wystąpi wysypka lub objawy dyskomfortu, należy przerwać używanie obroży i natychmiast zwrócić się o pomoc do lekarza weterynarii. Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 48 godzin, należy zaprzestać używania obroży.

III: Często zadawane pytania

Pytanie	Analiza/Sugestie
1. Czy stymulacja statyczna jest bezpieczna?	<p>Stymulacja statyczna jest bardzo bezpieczna – jej intensywność jest zbliżona do łagodnej stymulacji statycznej i nie stanowi zagrożenia dla zwierząt domowych .</p> <p>Jeśli Ty lub Twój pupil jesteście wrażliwi na stymulację statyczną, możecie wybrać tryb wibracji, który nie generuje ostrzeżeń o elektryczności statycznej.</p>
2. Kiedy jest odpowiedni moment na noszenie obroży?	<p>Zaleca się, aby nie przekraczać 12 godzin ciągłego noszenia obroży oraz aby korygować położenie i dopasowanie obroży co 2 godziny, aby uniknąć dyskomfortu lub ucisku zwierzęcia.</p>
3. Jakie kroki należy podjąć, jeśli obroża sprawia psu dyskomfort?	<ul style="list-style-type: none">● Upewnij się, że obroża jest prawidłowo założona i nie używaj jej do prowadzenia lub ciągnięcia zwierzęcia.● Regularnie czyść szycię zwierzęcia i miejsca, w których obroża jest przymocowana do ciała.● Monitoruj skórę swojego pupila pod kątem ewentualnych reakcji. Jeśli wystąpi dyskomfort, przerwij używanie obroży do czasu zagojenia się rany.
4. Jaki jest cel i właściwy moment korzystania z trybu testowego?	<p>Tryb testowy służy do oceny stabilności sygnału w różnych warunkach, na przykład wewnątrz i na zewnątrz budynków. Przed zainstalowaniem ogrodzenia należy użyć trybu testowego, aby określić optymalną odległość, przy której sygnał będzie stabilny.</p>

<p>5. Jakie są różnice pomiędzy testami tryb i tryb działania?</p>	<p>Tryb testowy służy głównie do sprawdzenia stabilności sygnału i nie wyznacza granic ogrodzenia.</p> <p>Podczas testów obroza dla zwierząt będzie alarmować tylko w przypadku utraty sygnału. Przed normalnym użyciem należy przełączyć urządzenie w tryb pracy i ustawić obwód.</p>
<p>6. Co jest przyczyną zaników sygnału?</p>	<p>Przekroczenie zasięgu 3-36 metrów lub zakłócenia, takie jak Wi-Fi, mogą powodować przerwy w sygnale.</p> <p>Zaleca się sprawdzenie stabilności sygnału przed użyciem.</p>
<p>7. Jakie typowe przeszkody mogą zakłócać sygnał?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Urządzenia bezprzewodowe, takie jak Wi-Fi i Bluetooth, mogą powodować zakłócenia sygnału. ● Silne pola elektromagnetyczne, zjawiska wielodrogowe, zmiany pogody i przeszkody fizyczne mogą wpływać na siłę i stabilność sygnału.
<p>8. Jakie są konkretne cele trybów testowych i operacyjnych?</p>	<p>Tryb testowy został zaprojektowany, aby pomóc Ci znaleźć najlepszą lokalizację ogrodzenia poprzez sprawdzenie zakłóceń sygnału, co pozwala na identyfikację odpowiednich miejsc do jego umieszczenia. Po przełączeniu w tryb roboczy, funkcja ogrodzenia jest aktywowana, aby zapewnić bezpieczeństwo Twojemu pupilowi.</p>

9. Jak dokładny jest dystans ? wyświetlane na jednostka główna ?	Jednostka główna wyświetla odległość w linii prostej odległość, która może mieć niewielkie odchylenie błędy. Użyj trybu testowego, aby dokładnie określić granica ogrodzenia.
10. Jakie są zalecane wytyczne dotyczące rozmieszczenia głównego urządzenie?	Jednostka główna powinna być umieszczona na środku ogrodzenie dla optymalnego pokrycia. Wybierz otwarta i wolna przestrzeń do rozmieszczenia, która zapewni nie za blisko urządzeń gospodarstwa domowego lub innych urządzeń mogących powodować zakłócenia.
11. Czy psy potrzebują ? Tak, odpowiednie szkolenie jest wymagane dla psów. Przed użyciem trybu ogrodzenia należy przejść specjalne szkolenie. Szczegółowe instrukcje szkoleniowe instrukcje szkoleniowe można znaleźć w sekcji ? które zapewniamy.	,

12. Istnieje specjalne szkolenie dla psów, które ma na celu umożliwienie im korzystania z tej funkcji ?

Tryb No-Go wykorzystuje instynktowne reakcje psa. Gdy pies zbliży się do strefy zakazanej, uruchamia się alarm, a psy zazwyczaj instynktownie ją opuszczają. Funkcja ta wymaga minimalnego nadzoru.

13. Czy to może
Czy produkt można stosować u innych zwierząt, np. kotów, krów lub owiec?

Produkt ten został specjalnie zaprojektowany dla psów, ze względu na ich inteligencję i zdolność adaptacji. Nie zaleca się stosowania preparatu u kotów i innych zwierząt gospodarskich, gdyż ich zachowanie i reakcje mogą znacznie różnić się od zachowania i reakcji psów.

14. Jak psy reagują w strefach ogrodzonych i zamkniętych?

- W trybie kojca pies otrzyma ostrzeżenie, jeśli przekroczy granicę. Jeśli nie wróci, intensywność ostrzeżenia wzrasta, maksymalnie do dwóch serii po sześć ostrzeżeń, z jednoczynową przerwą pomiędzy nimi. Ostrzeżenie ustanie, gdy pies wróci do wyznaczonego obszaru.
- W trybie strefy zabronionej wejście do niej powoduje wyświetlenie ostrzeżenia, które działa na tej samej zasadzie co w trybie ogrodzenia.

15. Co się dzieje z systemem ostrzegawczym, jeśli nie ma sygnału?

W przypadku braku sygnału system alarmowy nie zostanie aktywowany. Oznacza to, że jeśli pies znajduje się w obszarze bez sygnału, nie otrzyma żadnych alertów.

16. Dlaczego system czasami nie wyświetla ostrzeżenia, gdy sygnał jest prawidłowy, ale przekroczony został limit?

- Upewnij się, że urządzenie jest w trybie operacyjnym. Ostrzeżenia o przekroczeniu limitu są aktywowane tylko w tym trybie.
- Sprawdź ustawienia granic, aby upewnić się, że spełniają Twoje wymagania.
- Jeśli jednostka główna zostanie przesunięta, granica ogrodzenia ulegnie odpowiedniej zmianie, co może spowodować, że nie zostanie wydane żadne ostrzeżenie o przekroczeniu granicy.

17. Jak sprawdzić poziom czułości nadajnika i obroży?

Jednostka główna wyświetla stan naładowania baterii zarówno obroży, jak i samego urządzenia. Gdy bateria jest słaba, rozlegnie się alarm informujący o konieczności naładowania urządzenia.

<p>18. Co zrobić w przypadku problemów z ładowaniem urządzenia?</p>	<p>Do ładowania należy używać ładowarki 5 V/2 A. W przypadku jakichkolwiek problemów należy wymienić kabel ładujący lub spróbować ponownie po 2 godzinach ładowania. Ładowarka o niższej mocy wyjściowej może powodować wolniejsze ładowanie.</p>
<p>19. Co się dzieje z obroży, gdy wyczerpie się bateria nadajnika?</p>	<p>Jeśli jednostka główna nie jest zasilana, obroża nie będzie działać. Można jednak używać obroży normalnie podczas ładowania jednostki głównej .</p>
<p>20. Ile to trwa? ładujesz urządzenie?</p>	<p>Przy użyciu ładowarki 5V2A pełne naładowanie jednostki głównej zajmuje około 6-7 godzin, a obroży – 3-4 godziny. Aby wydłużyć czas pracy baterii, zaleca się ładowanie przy niskim poziomie naładowania.</p>
<p>21. Jaki jest czas pracy urządzenia po pełnym naładowaniu?</p>	<p>Czas działania zależy od częstotliwości i sposobu użytkowania. Na przykład, przy ciągłym użytkowaniu w trybie testowym ogrodzenia, zarówno jednostka główna, jak i obroża będą działać około 20 godzin.</p>

22. Ile psów można kontrolować jednocześnie za pomocą tego systemu?

Ten produkt pozwala na jednoczesne sterowanie maksymalnie trzema psami. Dodatkowe odbiorniki obroży należy zakupić osobno.

23. Czy możliwe jest korzystanie z kilku funkcji jednocześnie?	Funkcje treningu, ogrodzenia i strefy zakazu wstępu nie mogą być używane jednocześnie. Wybierz jedną funkcję, dostosowaną do Twoich potrzeb.
24. Co to jest wodoodporność produktu?	Odbiornik obroży jest wodoodporny, ale główna jednostka sterująca nie. Należy chronić jednostkę główną przed wodą.
25. Dla jakich psów odpowiedni jest ten produkt?	Produkt ten jest odpowiedni dla psów średnich i dużych ras.

Konformizm



Symbol ten oznacza, że produkt otrzymał certyfikat CE, a każdy produkt oznaczony znakiem CE jest zgodny z lokalnymi przepisami EOG.



Ten symbol oznacza, że zakłócenia elektromagnetyczne powodowane przez to urządzenie są poniżej dopuszczalnego limitu Federalna Komisja Łączności.



Utylizacja opakowań: Opakowania należy utylizować zgodnie z ich rodzajem. Kartony i tekturę traktuje się jak makulaturę. Pudełka opakowaniowe poddawane są recyklingowi.



System utylizacji: System utylizacji musi być stosowany na terenie UE i innych krajów europejskich oraz umożliwiać zbiórkę materiałów nadających się do recyklingu według kategorii.

Ostrzeżenie FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom:

(1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie zostanie zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji.

Jeżeli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić poprzez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń, stosując jeden lub więcej z następujących środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Urządzenie zostało zweryfikowane pod kątem spełnienia ogólnych wymagań dotyczących narażenia na promieniowanie o częstotliwości radiowej. Urządzenie może być używane bez ograniczeń w warunkach narażenia na promieniowanie w warunkach przenośnych.

Dostawca/Dystrybutor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Republika Czeska
www.sunnysoft.cz

NAVODILA ZA UPORABO

Brezžična ovratnica za pse F900Plus




Različica: WT-F900PLUS-V2.2

I: Pregled izdelka

1. Predstavitev izdelka

Brezžična elektronska ograja F900 Plus uporablja zelo natančne radarsko tehnologijo in se ponaša z univerzalnim sistemom 3 v 1, ki vključuje sistem ograj, sistem za vadbo in sistem prepovedanih območjih. Primerno je za različne scenarije treninga, vključno s hišnim treningom, izogibanjem oviram in usposabljanje v varnem območju. Zahvaljujoč uporabniku prijazni zasnovi in intuitivni vmesnik vam omogoča hitro obvladovanje vseh funkcij.



• 3 v 1: ograja,



• Najbolj dragoceno radarska ovratnica na svetu ...



• Sledenje razdalje v realnem času z opozorilo.



• Enostavno upravljanje, in hitra namestitve v 10 minutah



• brez SIM kartice, aplikacija,



• prenosni oddajnik



• Podpira do

omejena območja in usposabljanje. Naročnina ali kabli niso potrebni. Za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem.



3 psi z 1 daljinskim upravljalnikom.

2. Seznam komponent



Brezžični oddajnik za elektronska ovratnica F900Plus

1

	<p>Ovratnica s sprejemnikom (odvisno od kupljenega kompleta)</p>	<p>1 ali 2</p>
	<p>Mejna zastava</p>	<p>10</p>
	<p>Indikatorska lučka statične stimulacije</p>	<p>1</p>
	<p>Polnilni kabel tipa C</p>	<p>1</p>
	<p>Kontaktne točke za kratke in dolge lase</p>	<p>2 para</p>
	<p>Navodila za uporabo</p>	<p>1</p>
	<p>Vodnik za usposabljanje</p>	<p>1</p>



Navodila za delovanje v testnem načinu

1



Držalo za daljinski upravljalnik

1

3. Oddajnik z gumbom


Gumb za vklop:

1. Vklon in izklop naprave.
2. Vklon in izklop in izklop zvočna opozorila oddajnika .

Gumb za način vadbe : Aktivira način vadbe.

Gumb za način ograje : Zažene način ograje

Vklon načina prepovedanega območja : Aktivira prepovedani način

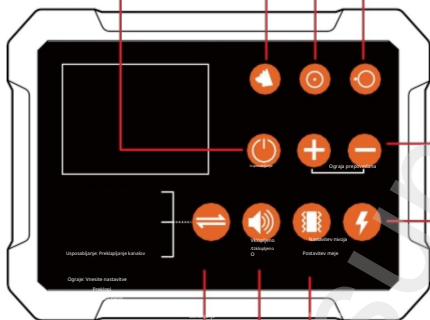

+/- Vključeno: Nastavi razdaljo do meje in vibracije (v načinu ograje in onemogočenem načinu)/ali stopnje intenzivnosti statične stimulacije (v načinu vadbe)

Statična stimulacija: 16 stopenj v načinu vadbe, ni mogoče nastaviti v načinih "ograjni" in "prepovedani"

Vibracije: 8 stopenj v načinu vadbe, ni mogoče nastaviti v načinih "ograjni" in "prepovedano".

Ton: Glasnost 1, ni mogoče nastaviti

Seznanjanje: Gumb ima več funkcij: Dolg pritisk v katerem koli načinu: začetek postopka seznanjanja.



Kratek pritisk: 1) V načinu

trenga: preklapljanje kanalov za psa.




- 2) V načinu zaprtega prostora: preklapljanje med testnim in delovnim načinom.
- 3) V načinu prepovedanega območja: preklapljanje med kanali za pse z omejenim dostopom.

www.sunnysoft.cz

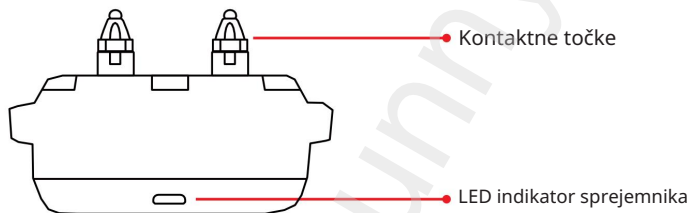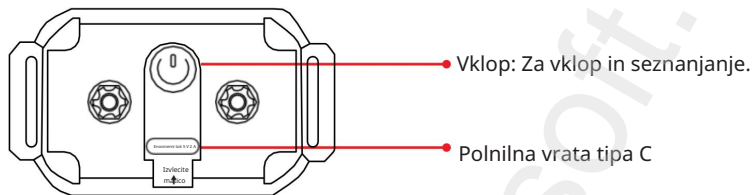4. Sprejemnik



LED indikator sprejemnika

	Vklopljeno	Zelena lučka utripa.
	Izklopljeno	Rdeča lučka dvakrat utripne in nato ugasne.
	Ni signala	Utripajoča rdeča lučka pomeni, da ni signala.



Seznanjanje

Zelena lučka utripa 15 sekund

www.sunnysoft.cz

II: Navodila za uporabo

1. Vklp/izklp


Oddajnik: Za vklop naprave enkrat pritisnite gumb za vklop, za izklp pa ga držite 2 sekundi.



Sprejemnik:

Vklp: Za vklop naprave enkrat pritisnite gumb za vklop. Po vklopu se bo oglasil pisk in zasvetila bo zelena indikatorna lučka.


Izklop: Za izklp naprave pritisnite in držite gumb za vklop 2 sekundi. Ob izklopu boste zaslišali dva piska in rdeča lučka bo dvakrat utripnila, preden se naprava izklopi.

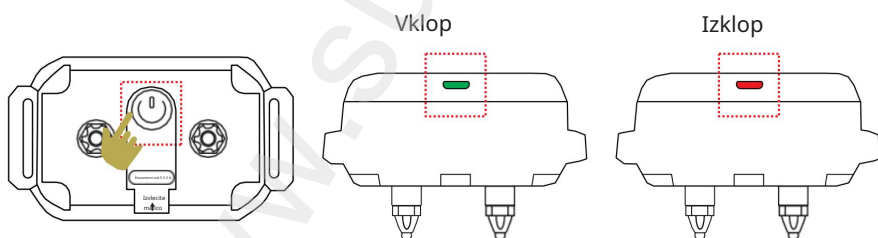

2. Združevanje oddajnika in sprejemnika



1. korak: V katerem koli načinu dolgo pritisnite gumb za seznanjanje, da vstopite v način seznanjanja.

Na kratko pritisnite gumb za seznanjanje in izberite kanal (Pes 1, Pes 2, Pes 3).

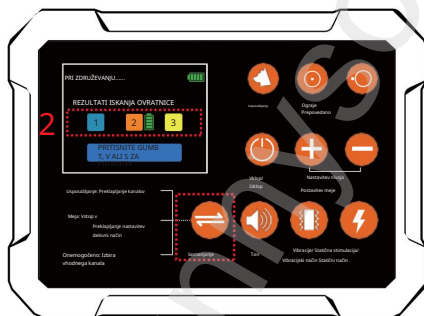

2. korak: Prepričajte se, da je sprejemnik izklopljen, nato pritisnite in držite gumb za vklop na sprejemniku 3 sekunde, da vstopite v način seznanjanja.

Sprejemnik je v načinu seznanjanja 15 sekund, kar označuje hitro zeleno utripanje enakega časa.




3. korak: Za dokončanje seznanjanja pritisnite kateri koli gumb za zvok, vibracijo ali statično stimulacijo na oddajniku v 15 sekundah. Po uspešnem seznanjanju se bo vmesnik oddajnika vrnil na glavni zaslon, sprejemnik pa bo zapiskal in počasi utripal zeleno.



Opomba: Vsak

kanal je mogoče seznaniti samo z enim sprejemnikom. Za seznanitev dodatnih sprejemnikov sledite korakom od 1 do 3 za seznanitev in izberite drug kanal.

Če je kanal že seznanjen s sprejemnikom in ga seznanite z novim, bo prepisal prejšnjo seznanitev.

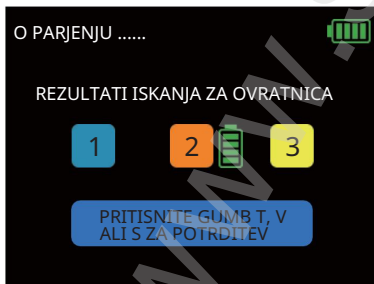

Nasveti: Po združitvi lahko ovratnico s sprejemnikom uporabljate za vadbeni, mejni ali prepovedani način, ne da bi jo bilo treba ponovno združiti v različnih na

3. Način ograje

3.1 Kako deluje način ograje


Način ograje ustvari nevidno krožno mejo okoli oddajnika s polmerom od 3 do 36 metrov. Ko se vaš pes s sprejemnikom približa tej meji ali jo prestopi, bo sprejemnik oddal opozorilni signal, ki psa spodbudi k vrnitvi v varno območje. Z enostavnim upravljanjem in vašim treningom se lahko vaš pes prosto igra znotraj varnega območja.

Ta naprava ima načina »Delo« in »Testiranje«. Način »Testiranje« se uporablja za preverjanje stabilnosti signala v danem okolju, preden se ograja uradno uporabi. (Za podrobnosti glejte poglavje 3.6).

Funkcijo ograje lahko pravilno uporabljate le v načinu delovanja.

V načinu delovanja sistem spremlja položaj vašega ljubljénčka glede na določeno mejo. Opozorilo se bo sprožilo, ko se bo vaš ljubljénček približal meji.

Sledenje razdalje: Oddajnik prikazuje razdaljo od sprejemne ovratnice v realnem času.

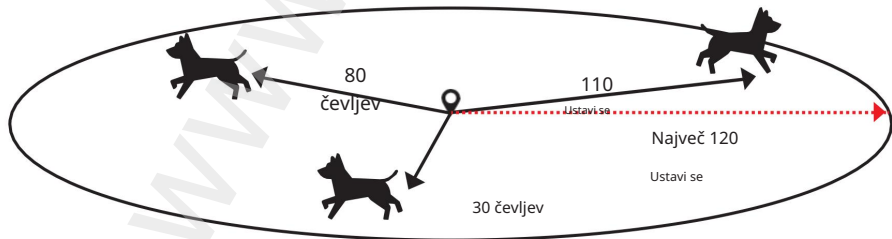

3.2 Uvod v vmesnik načina ograje

Prikazuje razdaljo med oddajnikom in sprejemnikom, ki se spreminja med njunim premikanjem.

The screenshot shows the 'OGRAJNI SISTEM ZA PSI' interface. At the top, it says 'OGRAJNI SISTEM ZA PSI'. Below this, there are three numbered items (1, 2, 3) each with a battery icon. To the right, there is a large green number '015' and a smaller green number '099'. Further right, there are three buttons: 'Omejitev' (orange), 'Delovni način' (blue), and a red button with a lightning bolt icon. A red dashed box highlights the numbered items and the '015' and '099' numbers. A red line points from the top of the screen to the '015' number.

Prikazuje ravni baterijski nivo parovka in sprejemniki seznanjeni z njim.

Prednastavljeni polmer za nastavljeno ograjo.

Delovni način: Aktivira opozorilne funkcije

Prikazuje trenutni način opozorila: vibracije

The screenshot shows the 'Sistem ograj za pse' interface. At the top, it says 'Sistem ograj za pse'. Below this, there are three numbered items (1, 2, 3) each with a battery icon. To the right, there is a large white number '300' and a smaller white number 'čevljev'. Further right, there are three buttons: 'Omejitev' (orange), 'Preskusni način' (purple), and a red button with a lightning bolt icon. A red dashed box highlights the numbered items and the '300' and 'čevljev' numbers. A red line points from the top of the screen to the '300' number.

Prikazuje sprejemnik v načinu mirovanja.

Privzeta razdalja za testni način.

Testni način: Določitev najboljše lokacije signala za oddajnik

Prikazuje trenutni način opozorila: statično stimulacija

Ne signal


Prikaže sporočilo »Ni signala«, ko sprejemnik izgubi povezavo


3.3 Delovanje v načinu ograje


Pritisnite gumb Fence (Ograja), da preklopite v način ograje. Pritisnite gumb Pairing (Združevanje), da izberete testni ali delovni način.

Pritisnite gumb za vibracijo ali statično delovanje, da izberete način opozorilo.

Pritisnite gumba +/-, da nastavite polmer ograje (3–36 metrov).

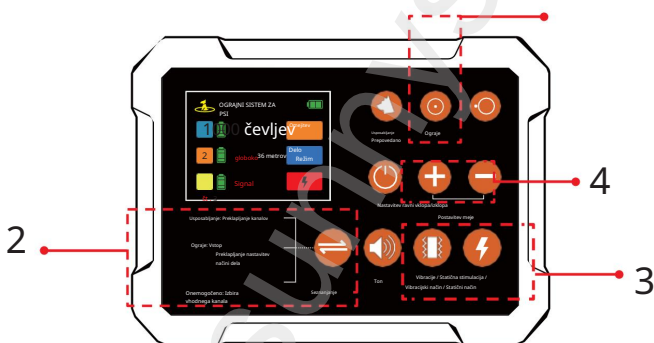

 Statični način: zvok + vibracije + statična stimulacija.
Stopnje 1–5: postopen zaporedni zvok, vibracije in statična stimulacija.
Funkcije stimulacije se samodejno aktivirajo v tem vrstnem redu.

 Način vibriranja : Samo zvočna in vibracijska opozorila.
Stopnje 1–5: zaporedni zaporedni zvočni in vibracijski signali se samodejno aktivirajo v danem vrstnem redu.

V načinu ograje bo oddajnik, če je prekoračena omejitev razdalje, oddal zvočno opozorilo. To opozorilo lahko vklopite ali izklopite s kratkim pritiskom na gumb za vklop.

Nasveti: Piska sprejemnika ni mogoče izklopiti.



Zvočno obvestilo onemogočeno



aktiviran zvočni alarm

3.4 Kako namestiti oddajnik

Ta izdelek ustvari navidezno krožno ograjo s središčem na lokaciji oddajnika. Pomembno je zagotoviti, da je signal močan okoli oddajnika in na robovih ograje.

Na signal oddajnika lahko nekoliko vplivajo elektronske naprave in kovinske ovire, kot so naprave Wi-Fi, naprave Bluetooth, mikrovalovne pečice, brezžični telefoni, kovinske strehe in kovinske ograje. Več ovir v bližini lahko povzroči šibkejše signale.

Pomembni nasveti: Čeprav lahko ti dejavniki nekoliko vplivajo na natančnost signala, običajno povzročijo odstopanje le približno 5 %. Zato izdelek ostaja zanesljiv.


Opomba: Oddajnik ni vodoodporen, zato ga ne postavljajte v bližino dežja ali vodnih virov.

Za več priporočil za postavitev oddajnika glejte drugi razdelek kartice z nasveti za uporabo.

3.5 Postavitev meje

Z gumboma +/- nastavite polmer krožne ograje.

Nasveti: Najmanjša dolžina je 10 čevljev, največja pa 120 čevljev. Končna dolžina je odvisna od vaših potreb in velikosti vašega vrta.

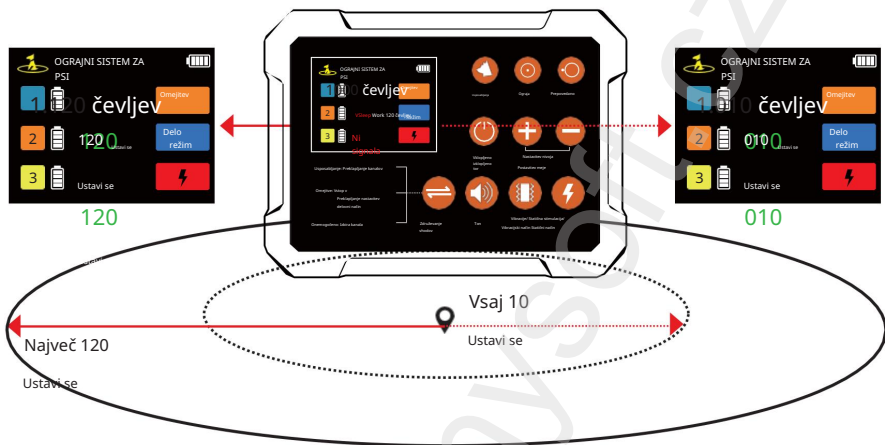

3.6 Preizkusite signal

Navseti: Če v delovnem načinu ovratnica, ki jo nosi pes, prestopi mejo na območju nestabilnega signala, sistem ne bo izdal opozorila.


Zato pred uporabo oddajnika, ki je privzeto v načinu delovanja, preklopite v testni način, da ocenite stabilnost signala v vašem okolju. S tem boste zagotovili, da je signal oddajnika stabilen in da je meja območja pokritosti signala določena.

Za podrobna navodila o testiranju signala glejte kartico z navodili v testnem načinu.

4. Način prepovedanega območja

4.1 Kako deluje način omejenega območja

Način izključitvenega območja ustvari krožno območje, ki ga lastniki domov hišni ljubljenci niso dovoljeni, s središčem na lokaciji oddajnika in v radiju od 1,5 do 4,5 metra. Če hišni ljubljencek vstopi na to območje, Ovrtnica bo oddala opozorilni signal, da ga odvrne.

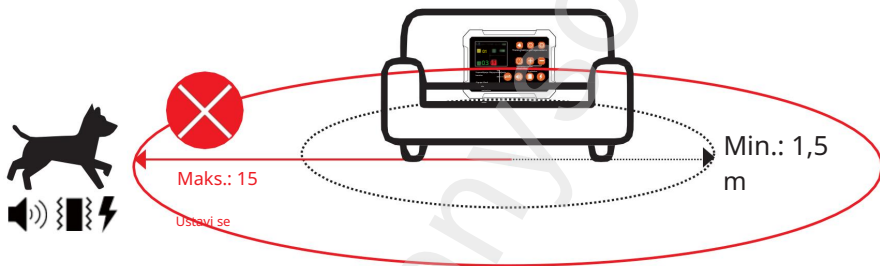

4.2 Vmesnik načina omejenega območja

Prikazuje trenutno kanal(i) v načinu prepovedano območje, ki lahko vključuje enega ali več kanalov.



10 čevljev: Postavite prepovedan polmer cone

Označuje trenutni način opozorila za določitev prepovedanega območja. Način in stopnje opozoril v načinu Prepovedana območja so enaka kot v Način ograjevanja

4.3 Delovanje v načinu omejenega območja

Pritisnite gumb »Prepovedano« na napravi za aktiviranje tega načina.



Pritisnite gumb »Seznanitev« na napravi, da izberete, katerim psom je vstop na območje prepovedan. (Pes 1, Pes 2, Pes 3, Pes 1+2, Pes 1+3, Pes 2+3 ali VSI PSI.)



Pritisnite gumb za vibracijo ali gumb za tihi signal izberite način opozorila. Nasvet: Sistem je privzeto nastavljen na nastavljen na vibriranje.

Pritisnite gumba +/- (1,5- 4,5 metra).



Na kratko pritisnite gumb za vklop, da ga vklopite ali utišate zvočna opozorila oddajnika



Nasveti: Zvočnih opozoril sprejemnika o prečkanju meje ni mogoče deaktivirati.

Zvočno obvestilo onemogočeno




Zvočno opozorilo aktivirano



4.4 Priporočeni scenariji uporabe

- a) Kuhinja ali otroška soba: Zagotovite, da hišni ljubljenci niso na območjih, kjer bi lahko motili dejavnosti ali se izpostavili morebitnim nevarnostim.
- b) Kavč ali postelja: Preprečite hišnim ljubljencem, da bi plezali po pohištvu, kjer bi lahko povzročili škodo ali nered.
- c) Domača pisarna: Hišni ljubljenci naj ne bodo na vašem delovnem mestu, da zaščitite dokumente in opremo.
- d) Garaža ali delavnica: Preprečite hišnim ljubljencem dostop do nevarnih snovi.
- e) Vrt ali gredice: Zaščitite svoje rastline pred trganjem ali teptanjem.
- f) Otroško igrišče: Ustvarite varno območje za otroke brez motenj hišnih ljubljencev.
- g) Specializirani prostori: Zavarujte občutljive prostore, kot so glasbeni studii ali domači kinodvorane

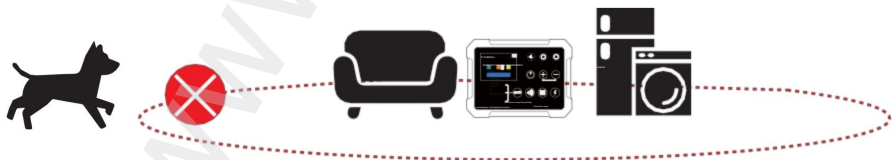

5. Način vadbe


5.1 Kako deluje režim vadbe

V načinu treninga se ukazi prenašajo iz daljinskega upravljalnika v sprejemnik s signali v obliki vibracij, električnih impulzov ali zvočnih tonov. Ti signali pri psu izzovejo odziv, kar pomaga pri vedenjskem treningu in učinkovito uči različnih vedenj in ukazov.

Nasveti: Način vadbe F900Plus ima doseg prenosa 300 metrov.

5.2 Vmesnik vadbenega načina

Ton: Označuje raven 1 (ni mogoče nastaviti)

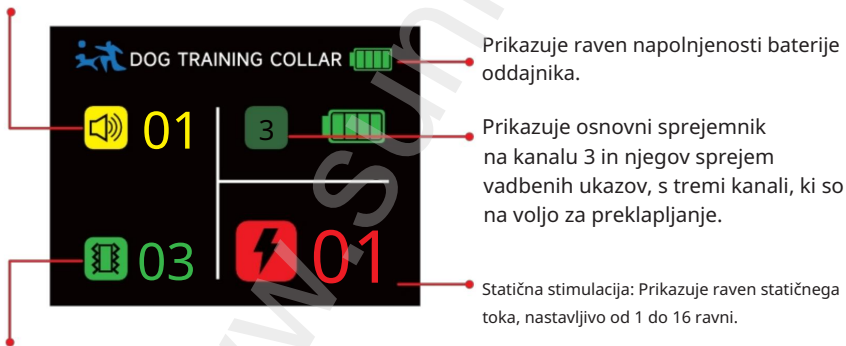


Vibracije: Prikazuje raven vibracij, nastavljiva od 1 do 8 stopenj



5.3 Delovanje v načinu vadbe

Pritisnite gumb »Vadba« na napravi »«, da aktivirate režim treninga.





Pritisnite gumb »Seznanitev« in izberite pse, ki jih bodo usposobljeni.

 Zvok: Pritisnite enkrat za pisk; držite gumb za vklop, da se pisk oglasi 10 sekund. Te funkcije ni mogoče nastaviti.

 Vibriranje: Pritisnite enkrat za začetek vibriranja; držite gumb za  Vibracija se bo podaljšala na 10 sekund.

Intenzivnost lahko nastavite v 8 stopnjah z uporabo gumbov +/- ali vklop.

 Statična stimulacija: Pritisnite enkrat za začetek kratke statične stimulacije; držite pritisnjen gumb " za podaljšanje statične stimulacije do 10 sekund.  Intenzivnost lahko prilagodite v 16 stopnjah z gumboma "+/-".

6. Navodila za polnjenje

Za polnjenje uporabite 5V 2A vtič in priloženi polnilni kabel.

Oddajnik: Ikona baterije se bo med polnjenjem premikala. Zaslon se bo izklopil, ko bo baterija popolnoma napolnjena.


Nasveti: Za popolno polnjenje oddajnika je potrebnih približno 6–7 ur. Med polnjenjem

Napravo lahko uporabljate kot običajno.


Sprejemnik: Indikatorska lučka med polnjenjem utripa rdeče, ko je popolnoma napolnjena , pa sveti zeleno .

www.sunnysoft.cz


Nasvet: Popolno polnjenje traja približno 3-4 ure.

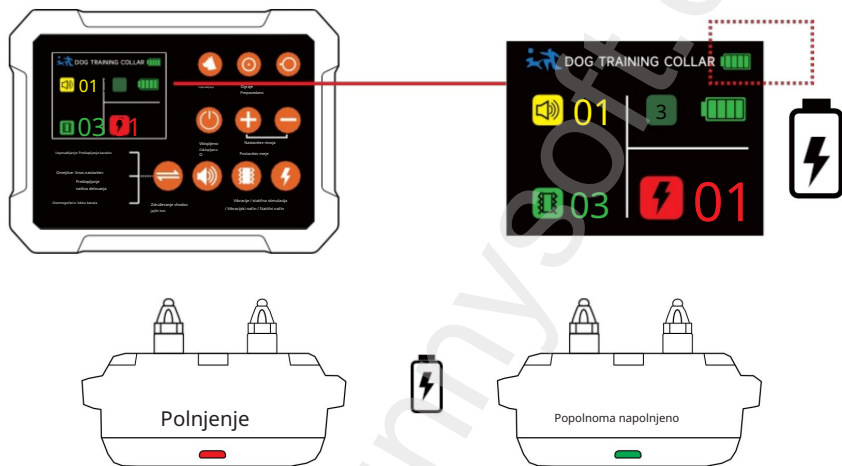


7. Namestitev kontaktnih točk



Namestitev
kontaktnih točk





Vzemi
sojenje
žarnica



Zategnite kontakt
točke z uporabo testne žarnice

8. Preizkusite funkcijo statične stimulacije




Način vadbe: Priključite testno lučko na steber statičnega polja in pritisnite gumb za statično polje, da preizkusite njeno delovanje.

Načina ograje in prepovedanega območja: Priključite testno lučko na statični drog. Če se lučka prižge, ko zapustite mejo ograje ali vstopite v prepovedano območje, funkcija statične razelektritve deluje pravilno.



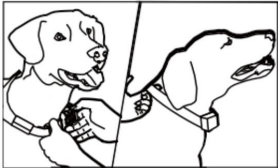

9. Načini nošenja in varnostni ukrepi

9.1 Sestavljanje ovratnika



1. korak: Napeljite jermen skozi jermenico
2. korak: Napeljite trak skozi zaponko s tremi drsniki
3. korak: Odvečni trak ovijte čez kovinski obroč

9.2 Načini nošenja

	<p>Pred uporabo se prepričajte, da pes stoji v udobnem položaju in da je sprejemnik izklopljen.</p>	
2	<p>Sprejemnik postavite na sredino pasjega vratu z gumbom za vklop obrnjenim navgor in kontaktno točko, poravnano z vratom psa.</p>	
3	<p>Preverite, ali je sprejemnik pravilno zategnjen. Med ovratnico in vrat psa bi morali zlahka vstaviti prst. Če je ovratnica preohlapna ali pretesna, bo to vplivalo na delovanje naprave.</p>	
4	<p>S svinčnikom označite zeleno dolžino ovratnika, odstranite odvečni del in ga odrežite.</p>	

9.3. Varnostna navodila za nošenje

- Dolgotrajno nošenje ovratnice ali pretesna ovratnica lahko pri psu povzroči draženje kože, čemur se je treba izogibati.
- Pazite, da vaš pes ne nosi ovratnice neprekinjeno več kot 12 ur na dan.
- Ovratnico namestite na vrat vašega ljubljénčka vsakih 1 do 2 uri.
- Redno preverjajte, ali je ovratnica pravilno zategnjena, da preprečite prekomerni pritisk. Na to ovratnico ne pritrjujte povodca, saj lahko to povzroči prekomerni pritisk na napravo.
- Vsak teden očistite vrat in kontaktno območje sprejemnika vašega ljubljénčka z vlažno krpo.
- Vsak dan preverjajte kontaktno mesto glede znakov izpuščaja ali nelagodja.
- Če se pri vašem psu pojavi izpuščaj ali znaki nelagodja, prenehajte z uporabo ovratnice in nemudoma poiščite veterinarsko pomoč. Če simptomi trajajo več kot 48 ur, prenehajte z uporabo ovratnice.

III: Pogosto zastavljena vprašanja

Vprašanje	Analiza/Predlogi
1. Ali je statična stimulacija varna?	<p>Statična stimulacija je zelo varna, njena intenzivnost je podobna blagi statični stimulaciji in ne predstavlja nevarnosti za hišne ljubljence .</p> <p>Če ste vi ali vaš hišni ljubljeneček občutljivi na statično dražljaje, lahko izberete način vibracij, ki ne vključuje opozoril o statični elektriki.</p>
2. Kdaj je primeren čas za nošenje ovratnice?	<p>Priporočljivo je, da ovratnico ne nosite več kot 12 ur neprekinjenega nošenja in da vsaki 2 uri prilagodite položaj in tesnost ovratnice, da se izognete nelagodju ali pritisku na žival.</p>
3. Katere korake je treba sprejeti, če ovratnica psu povzroča nelagodje?	<ul style="list-style-type: none">● Prepričajte se, da je ovratnica pravilno nameščena in je ne uporabljajte za vodenje ali vlečenje živali.● Redno čistite vrat živali in predele, kjer se ovratnica pritrdi na telo.● Spremljajte kožo svojega ljubljenceka glede morebitnih reakcij. Če se pojavi nelagodje, prenehajte z uporabo ovratnice, dokler se območje ne zaceli.
4. Kakšen je namen in primeren čas za uporabo testnega načina?	<p>Testni način se uporablja za oceno stabilnosti signala v različnih okoljih, na primer v zaprtih prostorih ali na prostem. Pred namestitvijo ograje morate uporabiti testni način, da določite optimalno razdaljo, na kateri je signal stabilen.</p>

<p>5. Kakšne so razlike med testom način in način delovanja?</p>	<p>Testni način se uporablja predvsem za preverjanje stabilnosti signala in ne določa meja ograje.</p> <p>Med testiranjem bo ovratnica za hišne ljubljence sprožila opozorilo le, če se signal izgubi. Pred normalno uporabo preklopite v način delovanja in nastavite obod.</p>
<p>6. Kaj povzroča prekinitev signala?</p>	<p>Preseganje dosega 3–36 metrov ali motnje, kot je Wi-Fi, lahko povzročijo prekinitev signala. Pred uporabo je priporočljivo preizkusiti stabilnost signala.</p>
<p>7. Katere so tipične ovire, ki lahko motijo signal?</p>	<ul style="list-style-type: none">● Brežžične naprave, kot sta Wi-Fi in Bluetooth, lahko povzročijo motnje signala.● Močna elektromagnetna polja, večpotni pojavi, vremenske spremembe in fizične ovire lahko vplivajo na moč in stabilnost signala.
<p>8. Kakšni so specifični nameni testnega in obratovalnega načina?</p>	<p>Testni način je zasnovan tako, da vam pomaga najti najboljšo lokacijo za vašo ograjo s preverjanjem motenj signala, kar vam omogoča, da prepoznate primerna območja za postavitev ograje. Ko je ograja preklopljena v način delovanja, se aktivira funkcija ograje, da se zagotovi varnost vašega ljubljence.</p>

<p>9. Kako natančna je razdalja ? prikazano na glavna enota?</p>	<p>Glavna enota prikazuje razdaljo v ravni črti razdalja, ki lahko rahlo odstopa napake. Za natančno določitev uporabite testni način meja ograje.</p>
<p>10. Kakšne so priporočene smernice za postavitev glavnega naprava?</p>	<p>Glavno enoto je treba namestiti na sredino ograjo za optimalno pokritost. Izberite odprt in prost prostor za postavitev, ki bo zagotovil ne preblizu gospodinjskih aparatov ali drugih naprave, ki lahko povzročajo motnje.</p>
<p>11. Ali psi potrebujejo Da, za pse je potrebno ustrezno usposabljanje Pred uporabo načina ograje je potrebno posebno usposabljanje. Podrobno navodila za usposabljanje navodila za usposabljanje najdete v razdelku ki jih nudimo.</p>	<p>,</p>

<p>12. Za uporabo te funkcije obstaja posebno usposabljanje psov ?</p>	<p>Način »Prepovedano« uporablja pasje nagonске reakcije. Ko se pes približa območju prepovedi, se sproži opozorilo in psi običajno nagonsko zapustijo območje. Ta funkcija zahteva minimalno vodenje.</p>
<p>13. Ali lahko to Ali se izdelek lahko uporablja za druge živali , kot so mačke, krave ali ovce?</p>	<p>Ta izdelek je posebej zasnovan za pse, zahvaljujoč njihovi inteligenci in prilagodljivosti. Ni priporočljivo za uporabo pri mačkah ali drugih domačih živalih, saj se njihovo vedenje in reakcije lahko bistveno razlikujejo od vedenja in reakcij psov.</p>
<p>14. Kako se psi odzivajo v ograjah in na prepovedanih območjih?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● V načinu ograde bo pes prejel opozorilo, če prestopi mejo. Če se ne vrne, se intenzivnost opozorila poveča, do največ dveh serij po šest opozoril z enominutnim premorom vmes. Opozorilo se bo ustavilo, ko se pes vrne na določeno območje. ● V načinu prepovedanega območja vstop v območje sproži opozorilo, ki deluje po enakem principu kot v načinu ograje.

15. Kaj se zgodi z opozorilnim sistemom, če ni signala?

Če ni signala, se opozorilni sistem ne bo aktiviral. To pomeni, da če je pes na območju brez signala, ne bo prejel nobenih opozoril.

16. Zakaj sistem včasih ne izda opozorila, ko je signal v redu, vendar je presežena omejitev?

- Prepričajte se, da je naprava v načinu delovanja.
Opozorila o prekoračitvi omejitve se aktivirajo samo v tem načinu.
- Preverite nastavitve meja, da se prepričate, da ustrezajo vašim zahtevam.
- Če se glavna enota premakne, se bo meja ograje ustrezno spremenila, zaradi česar se ob prečkanju meje morda ne bo izdalo opozorilo.

17. Kako ugotovite stopnjo občutljivosti oddajnika in ovratnice?

Glavna enota prikazuje stanje napolnjenosti baterije ovratnice in same enote. Ko je baterija skoraj prazna, se oglasi alarm, ki vas opozori, da je čas za polnjenje naprave.

<p>18. Kaj storiti, če pride do težav s polnjenjem naprave?</p>	<p>Za polnjenje uporabite polnilnik 5V2A. Če naletite na kakršne koli težave, poskusite zamenjati polnilni kabel ali poskusite znova po 2 urah polnjenja.</p> <p>Polnilnik z nižjo izhodno močjo lahko povzroči počasno polnjenje.</p>
<p>19. Kaj se zgodi z ovratnico, ko se baterija oddajnika izprazni?</p>	<p>Če glavna enota ni priključena na napajanje, ovratnica ne bo delovala. Vendar pa jo lahko med polnjenjem glavne enote normalno uporabljate .</p>
<p>20. Koliko časa traja polnjenje naprave?</p>	<p>Pri uporabi polnilnika 5V2A traja približno 6–7 ur, da se glavna enota popolnoma napolni, ovratnica pa 3–4 ure. Za ohranitev življenjske dobe baterije je priporočljivo polniti, ko je baterija skoraj prazna.</p>
<p>21. Kolikšen je čas delovanja naprave po popolnem polnjenju?</p>	<p>Čas delovanja je odvisen od pogostosti in vrste uporabe. Na primer, pri neprekinjeni uporabi v načinu testiranja ograje bosta tako glavna enota kot ovratnica zdržala približno 20 ur.</p>

22. Koliko psov je mogoče hkrati nadzorovati s tem sistemom?

Ta izdelek vam omogoča hkratno upravljanje do treh psov .
Dodatne sprejemnike za ovratnico je treba kupiti posebej.

www.Sunnysoft.com

23. Ali je mogoče uporabljati več funkcij hkrati?	Funkcij za trening, ograjo in prepovedano območje ni mogoče uporabljati hkrati. Izberite eno funkcijo glede na vaše specifične potrebe.
24. Kakšna je vodoodpornost izdelek?	Sprejemnik ovratnice je vodoodporen, glavna krmilna enota pa ne. Glavno enoto zaščitite pred vodo.
25. Za kakšne velikosti psov je ta izdelek primeren?	Ta izdelek je primeren za pse srednje velikih in velikih pasem.

Skladnost



Ta simbol pomeni, da je izdelek prejel certifikat CE in da je vsak izdelek z oznako CE skladen z lokalnimi predpisi EGP.



Ta simbol pomeni, da je elektromagnetna motnja, ki jo povzroča ta naprava, pod dovoljeno mejo Zvezna komisija za komunikacije.



Odstranjevanje embalaže: Embalažo je treba odstraniti glede na vrsto odpadne embalaže.

Kartonske škatle in karton se odlagajo kot odpadni papir.

Embalažne škatle se reciklirajo.



Sistem odstranjevanja: Sistem odstranjevanja mora biti uporaben v EU in drugih

evropskih državah ter mora omogočati zbiranje reciklažnih materialov po

kategorijah.

Opozorilo Zvezne komisije za komunikacije (FCC)

Ta naprava je skladna z delom 15 pravil FCC. Delovanje je potrjeno naslednjima dvema pogojema:

(1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejemati vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje. Kakršne koli spremembe ali modifikacije, ki jih ni izrecno odobrila stranka, odgovorna za skladnost, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za upravljanje opreme.

Opomba: Ta oprema je bila preizkušena in je skladna z omejitvami za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah.

Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko seva radiofrekvenčno energijo in če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij. Vendar ni zagotovila, da v določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj.

Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, naj uporabnik poskusi motnje odpraviti z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- Sprejemno anteno preusmerite ali premaknite.
- Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom.
- Opremo priključite v vtičnico na drugem tokokrogu, kot je tisti, na katerega je priključen sprejemnik.
- Posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom.

Naprava je bila preverjena in izpolnjuje splošne zahteve glede izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju. Napravo je mogoče brez omejitev uporabljati v prenosnih pogojih izpostavljenosti.

Dobavitelj/distributer
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Česka republika
www.sunnysoft.cz

UPUTE ZA UPORABU

Bežična ogrlica za pse F900Plus




Verzija: WT-F900PLUS-V2.2

I: Pregled proizvoda

1. Predstavljanje proizvoda

Bežična elektronička ograda F900 Plus koristi vrlo preciznu radarsku tehnologiju i može se pohvaliti univerzalnim 3-u-1 sustavom, što uključuje sustav ograda, sustav za obuku i sustav zabranjene zone. Pogodno je za razne scenarije treninga, uključujući kućni trening, izbjegavanje prepreka i trening u sigurnoj zoni. Zahvaljujući dizajnu prilagođenom korisniku i intuitivno sučelje omogućuje vam brzo savladavanje svih funkcija.



• 3 u 1: ograda,



• Najvrjednije radarsku ogrlicu u svijetu...



• Praćenje udaljenosti u stvarnom vremenu s upozorenje.



• Jednostavno za rukovanje, i brzo postavljanje za 10 minuta



• bez SIM kartice, aplikacija,



• prijenosni odašiljač



• Podržava do

ograničene zone i obuka. Nije potrebna pretplata ni kabeli. Za unutarnju i vanjsku upotrebu.


3 psa s 1 daljinskim upravljačem.

2. Popis komponenti



Bežični odašiljač za elektronička ogrlica F900Plus

1



Ogrlica s prijemnikom (ovisno o kupljenom kompletu)

1 ili 2




Granična zastava

10




Indikatorska lampica statičke stimulacije

1



Kabel za punjenje tipa C

1



Kontaktne točke za kratku i dugu kosu

2 para



Upute za uporabu

1



Vodič za obuku

1



Upute za rad u testnom načinu rada

1



Držač za daljinski upravljač

1

www.Sunnysoft.com

3. Gumbni odašiljač


Gumb za napajanje:

1. Uključivanje i isključivanje uređaja.
2. Uključite i isključite zvučna upozorenja odašiljača .

Gumb za način rada za trening : Aktivira način rada za trening.

Gumb za način rada ograde : Pokreće način rada ograde

Način rada zabranjene zone uključen: Aktivira zabranjeni način rada

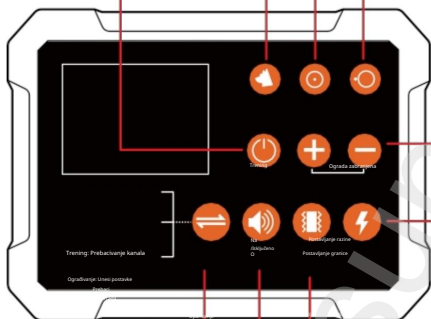

+/- Uključeno: Postavlja graničnu udaljenost i vibraciju (u načinu rada ograde i onemogućenom načinu rada) / ili razinu intenziteta statičke stimulacije (u načinu rada za trenin

Statička stimulacija: 16 razina u načinu treninga, ne može se postaviti u načinima rada "ograda" i "zabranjeno"

Vibracija: 8 razina u načinu rada za trening, ne može se postaviti u načinima rada "ograda" i "zabranjeno".

Ton: Zvuk razine 1, ne može se podesiti

Uparivanje: Gumb ima nekoliko funkcija: Dugi pritisak u bilo kojem načinu rada: pokreće postupak uparivanja.



Kratki pritisak: 1) U

načinu treninga: mijenjanje kanala za psa.

- 2) U načinu rada zatvorenog prostora: prebacivanje između testnog i radnog načina rada.
- 3) U načinu rada zabranjene zone: prebacivanje između ograničenih kanala za pse.

www.sunnysoft.cz

4. Prijemnik

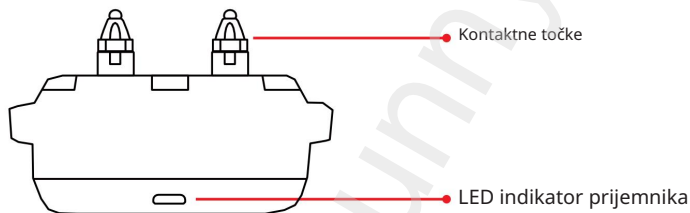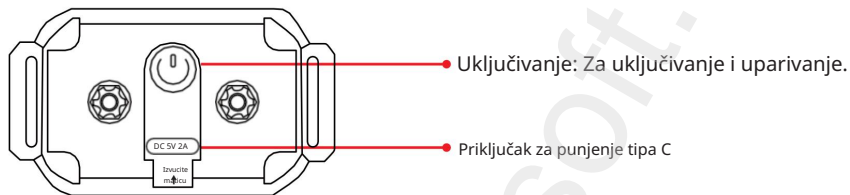

LED indikator prijemnika

	Na	Zeleno svjetlo treperi.
	Isključeno	Crveno svjetlo bljesne dva puta, a zatim se ugasi.
	Nema signala	Trepćuće crveno svjetlo označava da nema signala.



Uparivanje

Zeleno svjetlo treperi 15 sekundi

www.sunnysoft.cz

II: Upute za uporabu

1. Uključivanje/isključivanje


Odašiljač: Pritisnite gumb za napajanje jednom za uključivanje uređaja, držite ga 2 sekunde za isključivanje.



Prijemnik:

Uključivanje: Pritisnite gumb za uključivanje jednom da biste uključili uređaj. Nakon uključivanja, oglasit će se zvučni signal i zasljetit će zeleno indikatorsko svjetlo.


Isključivanje: Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje 2 sekunde da biste isključili uređaj. Prilikom isključivanja čut ćete dva zvučna signala i crveno svjetlo će dvaput zatreperiti prije nego što se uređaj isključi.

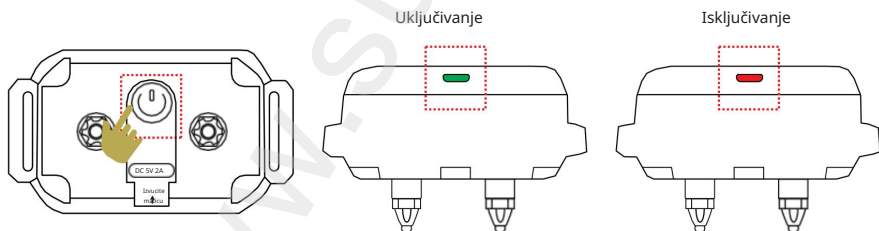

2. Uparivanje odašiljača i prijemnika



Korak 1: U bilo kojem načinu rada dugo pritisnite gumb za uparivanje za ulazak u način rada za uparivanje.

Kratko pritisnite gumb za uparivanje i odaberite kanal (Pas 1, Pas 2, Pas 3).

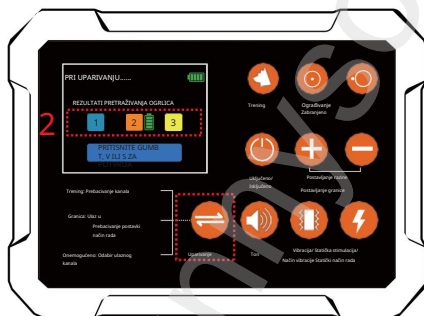

Korak 2: Provjerite je li prijemnik isključen, a zatim pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje na prijemniku 3 sekunde za ulazak u način uparivanja.

Prijemnik je u načinu uparivanja 15 sekundi, što je naznačeno brzim zelenim bljeskom u istom vremenskom razdoblju.




Korak 3: Za dovršetak uparivanja pritisnite bilo koju tipku za zvuk, vibraciju ili statičku stimulaciju na odašiljaču unutar 15 sekundi. Nakon uspješnog uparivanja, sučelje odašiljača vratit će se na glavni zaslon, a prijemnik će se oglasiti zvučnim signalom i polako treptati zeleno.



Napomena:

Svaki kanal može se upariti samo s jednim prijemnikom. Za uparivanje dodatnih prijemnika slijedite korake od 1 do 3 za uparivanje i odaberite drugi kanal.

Ako je kanal već uparen s prijemnikom i uparite ga s novim, on će prebrisati prethodno uparivanje.

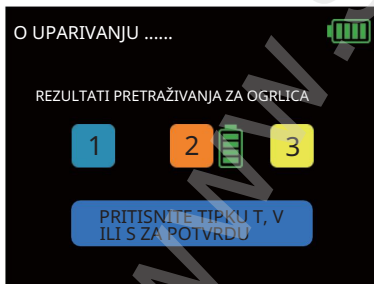

Savjeti: Nakon uparivanja, ogrlica s prijemnikom može se koristiti za trening, granični ili zabranjeni način rada bez potrebe za ponovnim uparivanjem u različitim načinima rada.

3. Način rada ograde

3.1 Kako funkcionira način rada ograde


Način rada ograde stvara nevidljivu kružnu granicu oko odašiljača s radijusom od 3 do 36 metara. Kada se vaš pas koji nosi prijemnik približi ili prijeđe ovu granicu, prijemnik će emitirati signal upozorenja kako bi potaknuo psa da se vrati u sigurnu zonu. Uz jednostavne kontrole i vašu dresuru, vaš pas se može slobodno igrati unutar sigurne zone.

Ovaj uređaj ima načine rada „Rad“ i „Testiranje“. Način rada „Testiranje“ koristi se za provjeru stabilnosti signala u danom okruženju prije nego što se ograda službeno koristi. (Za detalje pogledajte poglavlje 3.6).


Funkciju ograde možete ispravno koristiti samo u radnom načinu rada.

U radnom načinu rada, sustav prati položaj vašeg ljubimca u odnosu na postavljenu granicu. Upozorenje će se oglasiti kada se vaš ljubimac približi granici.


Praćenje udaljenosti: Odašiljač prikazuje udaljenost od prijemne ogrlice u stvarnom vremenu.

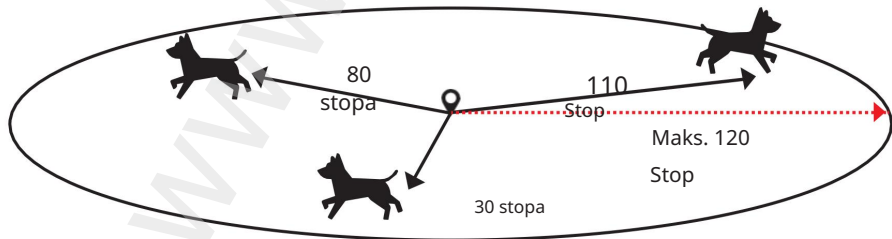

Preko granice: Ako vaš ljubimac prijeđe postavljenu granicu, prijemnik će pokrenuti niz upozorenja. Ta će upozorenja odmah prestati kada se vaš ljubimac vrati unutar granice.

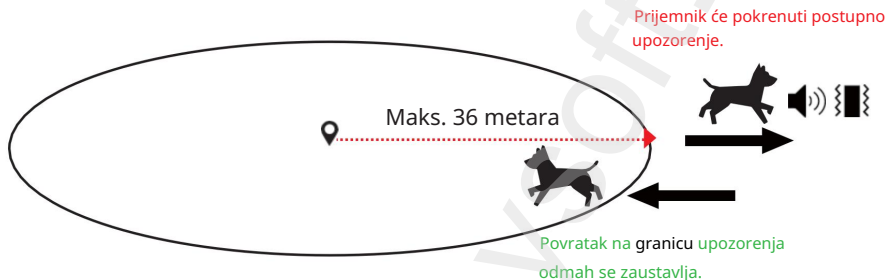


Upozorenje na gubitak signala: U područjima bez signala, odašiljač će vas upozoriti. U područjima bez signala, prijemnik neće aktivirati nikakva upozorenja, osiguravajući da vaš ljubimac nije u opasnosti.

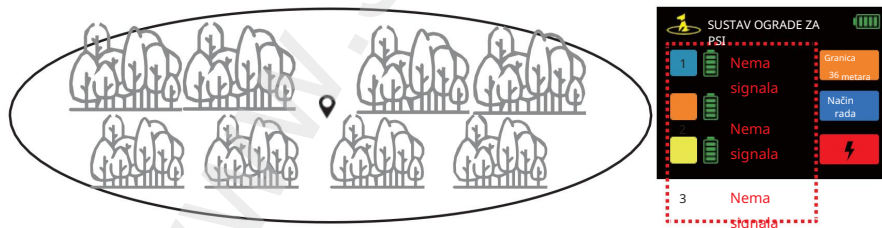

3.2 Uvod u sučelje načina rada ograde

Prikazuje udaljenost između odašiljača i prijemnika, koja se mijenja kako se kreću.




Prikazuje broj razina ka i baterije prijemnici upareni

Unaprijed postavljeni radijus za postavljenu ogradu.

Način rada: Aktivira funkcije upozorenja

Prikazuje trenutni način upozorenja: vibracija



Prikazuje prijemnik u stanju mirovanja.

Zadana udaljenost za testni način rada.

Testni način rada: Identificiranje najbolje lokacije signala za odašiljač

Prikazuje trenutni način upozorenja: statički stimulacija

Ne signal

Prikazuje poruku "Nema signala" kada prijemnik izgubi vezu


3.3 Rad u načinu rada ograde


Pritisnite gumb Fence za prelazak u način rada ograde. Pritisnite gumb Pairing za odabir testnog ili radnog načina rada.

Pritisnite tipku za vibraciju ili statički način rada za odabir načina rada upozorenje.

Pritisnite tipke +/- za postavljanje radijusa ograde (3-36 metara).



 **Statički način rada: Zvuk + vibracija + statička stimulacija.**
Razine 1-5: postupni sekvencijalni zvuk, vibracija i statička stimulacija.
Funkcije stimulacije automatski se aktiviraju tim redoslijedom.

 **Način vibracije :** Samo zvučna i vibracijska upozorenja.
Razine 1-5: uzastopni zvučni i vibracijski signali automatski se aktiviraju
zadanim redoslijedom.

U načinu rada ograde, ako se prekorači ograničenje udaljenosti, odašiljač će emitirati zvučni alarm. Ovaj alarm možete uključiti ili isključiti kratkim pritiskom na gumb za napajanje.

Savjeti: Zvučni signal prijemnika ne može se isključiti.



Zvučna obavijest onemogućena



aktivirani zvučni alarm

3.4 Kako postaviti odašiljač

Ovaj proizvod stvara virtualnu kružnu ogradu centriranu na lokaciji odašiljača. Važno je osigurati da je signal jak oko odašiljača i na rubovima ograde.

Signal odašiljača može biti neznatno pogođen elektroničkim uređajima i metalnim preprekama poput Wi-Fi uređaja, Bluetooth uređaja, mikrovalnih pećnica, bežičnih telefona, metalnih krovova i metalnih ograda. Više prepreka u području može dovesti do slabijih signala.

Važni savjeti: Iako ovi čimbenici mogu neznatno utjecati na točnost signala, obično uzrokuju odstupanje od samo oko 5%. Stoga proizvod ostaje pouzdan.


Napomena: Odašiljač nije vodootporan, stoga ga ne postavljajte u blizinu kiše ili izvora vode.

Za više preporuka za postavljanje odašiljača pogledajte drugi odjeljak kartice sa savjetima za korištenje.

3.5 Postavljanje granice

Pomoću tipki +/- postavite polumjer kružne ograde.

Savjeti: Minimalna duljina je 10 stopa, a maksimalna duljina je 120 stopa. Konačna duljina ovisi o vašim potrebama i veličini vašeg vrta.

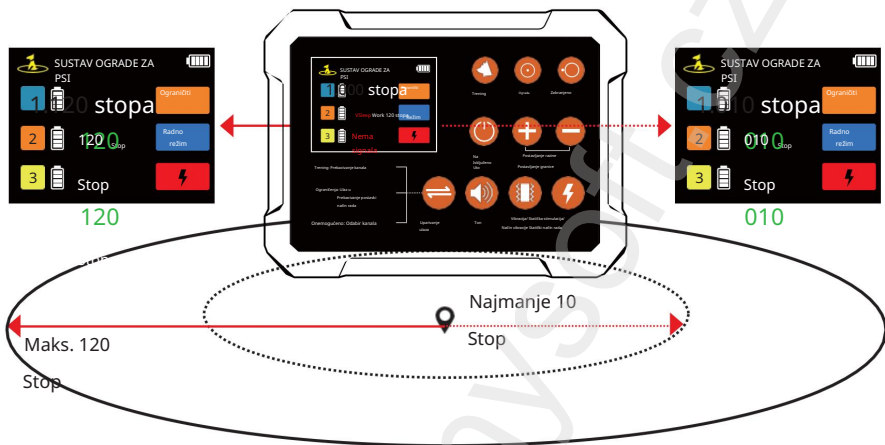

3.6 Testirajte signal

Savjeti: U radnom načinu rada, ako ogrlica koju pas nosi prijeđe granicu u području nestabilnog signala, sustav neće izdati upozorenje.


Stoga, prije upotrebe odašiljača, koji je prema zadanim postavkama u radnom načinu rada, prebacite se u testni način rada kako biste procijenili stabilnost signala u vašem okruženju. To će osigurati da je signal odašiljača stabilan i da je granica postavljena u području pokrivenosti signalom.

Za detaljne upute o testiranju signala, pogledajte karticu s uputama u načinu testiranja.

4. Način rada zabranjene zone

4.1 Kako funkcionira način rada ograničene zone

Način rada Zone isključenja stvara kružno područje koje vlasnici kuća Kućni ljubimci nisu dozvoljeni, sa centrom na lokaciji odašiljača i radijusom od 1,5 do 4,5 metara. Ako kućni ljubimac uđe u ovo područje, Ogrlica će emitirati signal upozorenja kako bi ga odvratila.

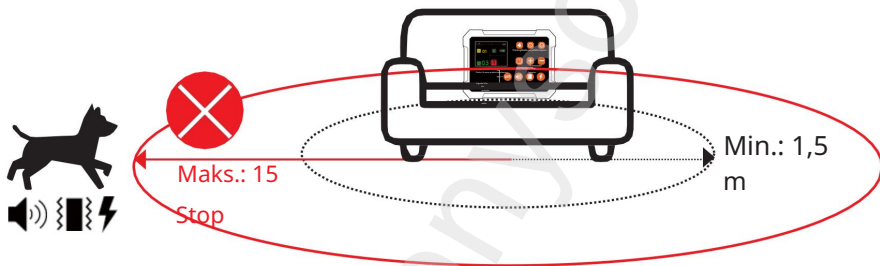

4.2 Sučelje načina rada ograničene zone

Prikazuje trenutno kanal(i) u načinu rada zabranjena zona, koja može uključivati jedan ili više kanala.



10 stopa: Postavljeno radijus zabranjen zone

Označava trenutni način upozorenja postaviti zabranjenu zonu. Način rada i razine upozorenja u načinu rada Zabranjene zone su iste kao u Način ograđivanja

4.3 Rad u načinu rada ograničene zone

Pritisnite gumb „Zabranjeno“ na uređaju



za aktiviranje ovog načina rada.

Pritisnite gumb „Uparivanje“ na uređaju kako biste odabrali kojim je psima zabranjen ulazak u područje. (Pas 1, Pas 2, Pas 3, Pas 1+2, Pas 1+3, Pas 2+3 ili SVI PSI.)



Pritisnite tipku za vibraciju ili tipku za sličički signal

 odaberite način rada upozorenja. Savjet: Sustav je postavljen na zadane postavke postavljeno na vibraciju.

Pritisnite tipke +/- (1,5-4,5   postavite radijus zabranjene zone metara).

Kratko pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje  za uključivanje ili isključivanje zvuka zvučna upozorenja odašiljača

Savjeti: Zvučna upozorenja prijemnika o prelasku granice ne mogu se deaktivirati.

Zvučna obavijest onemogućena




Zvučno upozorenje aktivirano



4.4 Preporučeni scenariji upotrebe

- a) Kuhinja ili dječja soba: Osigurajte da kućni ljubimci nisu u prostorima gdje bi mogli ometati aktivnosti ili se izložiti potencijalnim opasnostima.
- b) Sofa ili krevet: Spriječite kućne ljubimce da se penju po namještaju gdje bi mogli uzrokovati štetu ili nered.
- c) Kućni ured: Držite kućne ljubimce podalje od radnog mjesta kako biste zaštitili dokumente i opremu.
- d) Garaža ili radionica: Spriječite kućne ljubimce da pristupe opasnim materijalima.
- e) Vrtne ili cvjetne gredice: Zaštitite svoje biljke od čupanja ili gaženja.
- f) Dječje igralište: Stvorite sigurnu zonu za djecu bez ometanja kućnih ljubimaca.
- g) Specijalizirane prostorije: Osigurajte osjetljive prostore poput glazbenih studija ili kućnih kina

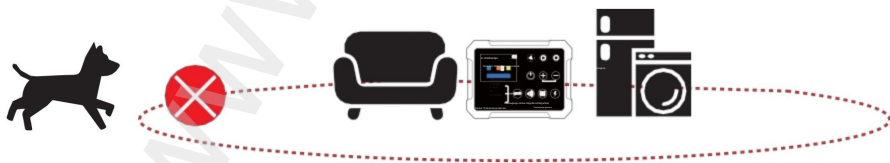

5. Način treninga

5.1 Kako funkcionira režim treninga

U načinu rada za obuku, naredbe se prenose s daljinskog upravljača na prijemnik pomoću signala u obliku vibracija, električnih impulsa ili audio tonova. Ti signali izazivaju reakciju psa, što pomaže u treningu ponašanja i učinkovito uči različita ponašanja i naredbe.

Savjeti: Način treninga F900Plus ima domet prijennosa od 300 metara.

5.2 Sučelje načina rada za obuku

Ton: Označava razinu 1 (ne može se postaviti)




Vibracija: Prikazuje razinu vibracije, podesivu od 1 do 8 razina



5.3 Rad u načinu rada za obuku



Pritisnite gumb „Trening“ na uređaju „“ za aktivaciju režim treninga.



Pritisnite gumb „Uparivanje“ i odaberite pse koji bit će obučeni.

 Zvuk: Pritisnite jednom za zvučni signal; držite pritisnut gumb za uključivanje za zvučni signal 10 sekundi. Ova se funkcija ne može postaviti.

 Vibracija: Pritisnite jednom za pokretanje vibracije; držite gumb za  vibracija će se produžiti na 10 sekundi. Intenzitet možete podesiti u 8 razina pomoću tipki +/- ili on.

 Statička stimulacija: Pritisnite jednom za pokretanje kratke statičke stimulacije; držite pritisnut gumb „“ za produljenje statičke stimulacije do „“  sekundi. Intenzitet možete podesiti u 16 razina pomoću gumba „+/-“.

6. Upute za punjenje

Za punjenje koristite 5V 2A utikač i priloženi kabel za punjenje.

Odašiljač: Ikona baterije će se pomicati tijekom punjenja . Zaslom će se isključiti kada se baterija potpuno napuni.




Savjeti: Potrebno je otprilike 6-7 sati da se odašiljač potpuno napuni. Tijekom punjenja

uređaj možete koristiti kao i obično.


Prijemnik: Indikatorska lampica treperi crveno tijekom punjenja, a svijetli zeleno kada je uređaj potpuno napunjen .

www.sunnysoft.cz


Savjeti: Potpuno punjenje traje otprilike 3-4 sata.

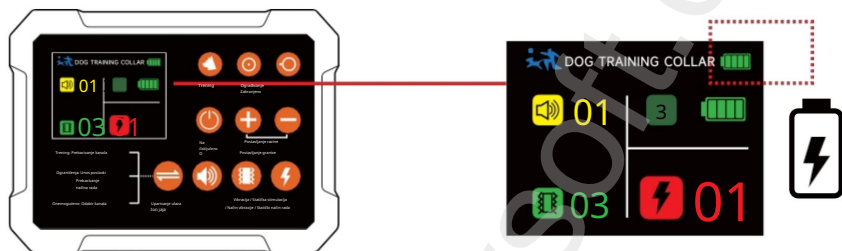


7. Ugradnja kontaktnih točaka



Montaža
kontaktnih točaka





Uzmi
suđenje
žarulja



Zategnite kontakt
točke pomoću ispitne žarulje

8. Testirajte funkciju statičke stimulacije




Način rada za obuku: Spojite ispitno svjetlo na stup statičkog polja i pritisnite gumb statičkog polja kako biste testirali njegovu funkcionalnost.

Načini rada ograde i zabranjene zone: Spojite ispitno svjetlo na statički stup. Ako se svjetlo upali pri napuštanju granice ograde ili ulasku u zabranjenu zonu, funkcija statičkog pražnjenja ispravno radi.

9. Načini nošenja i sigurnosne mjere

9.1 Sastavljanje ovratnika







Korak 1: Provućite remen kroz zatezni kotač

Korak 2: Provućite remen kroz kopču s tri klizača

Korak 3: Premotajte višak remena preko metalnog prstena

9.2 Načini nošenja

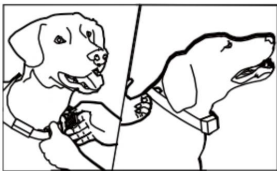	<p>Prije upotrebe, provjerite stoji li pas u udobnom položaju i je li prijemnik isključen.</p>	
2	<p>Postavite prijemnik na sredinu vrata vašeg psa s gumbom za uključivanje okrenutim prema gore i kontaktnom točkom poravnatom s vratom vašeg psa.</p>	
3	<p>Provjerite je li prijemnik pravilno zategnut. Trebali biste moći lako staviti prst između ogrlice i vrata vašeg psa. Ako je ogrlica previše labava ili preuska, to će utjecati na rad uređaja.</p>	
4	<p>Olovkom označite željenu duljinu ovratnika, uklonite višak i odrežite ga.</p>	

9.3. Sigurnosne upute za nošenje

- Nošenje ogrlice dulje vrijeme ili preuske ogrlice može uzrokovati iritaciju kože kod vašeg psa , što treba izbjegavati.
- Pazite da vaš pas ne nosi ogrlicu neprekidno dulje od 12 sati dnevno.
- Premjestite ogrlicu na vrat vašeg ljubimca svakih 1 do 2 sata.
- Redovito provjeravajte je li ogrlica pravilno zategnuta kako biste izbjegli pretjerani pritisak. Nemojte pričvršćivati povodac na ovu ogrlicu jer to može uzrokovati pretjerani pritisak na uređaj.
- Tjedno čistite vrat svog ljubimca i područje kontakta s prijemnikom vlažnom krpom.
- Svakodnevno provjeravajte kontaktno područje na znakove osipa ili nelagode.
- Ako vaš pas razvije osip ili znakove nelagode, prekinite korištenje ogrlice i odmah potražite veterinarsku pomoć. Ako simptomi potraju dulje od 48 sati, prekinite korištenje ogrlice.

III: Često postavljana pitanja

Pitanje	Analiza/Prijedlozi
1. Je li statička stimulacija sigurna?	<p>Statička stimulacija je vrlo sigurna, njen intenzitet je sličan blagoj statičkoj stimulaciji i ne predstavlja opasnost za kućne ljubimce .</p> <p>Ako ste vi ili vaš ljubimac osjetljivi na statičku stimulaciju, možete odabrati način rada vibracije koji ne uključuje statička upozorenja.</p>
2. Koje je prikladno vrijeme za nošenje ogrlice?	<p>Preporučuje se ne prekoračiti 12 sati neprekidnog nošenja te prilagoditi položaj i čvrstoću ogrlice svaka 2 sata kako bi se izbjegla nelagoda ili pritisak na životinju.</p>
3. Koje korake treba poduzeti ako ogrlica uzrokuje nelagodu psu?	<ul style="list-style-type: none">● Provjerite je li ogrlica pravilno postavljena i nemojte je koristiti za vođenje ili povlačenje životinje.● Redovito čistite vrat životinje i područja gdje se ogrlica pričvršćuje za tijelo.● Pratite kožu svog ljubimca u slučaju bilo kakvih reakcija. Ako se pojavi nelagoda, prekinite korištenje ogrlice dok se područje ne zacijeli.
4. Koja je svrha i prikladno vrijeme za korištenje testnog načina rada?	<p>Testni način rada koristi se za procjenu stabilnosti signala u različitim okruženjima, kao što su unutarnji ili vanjski prostori. Prije postavljanja ograde, trebali biste koristiti testni način rada kako biste odredili optimalnu udaljenost na kojoj je signal stabilan.</p>

<p>5. Koje su razlike između testa način rada i način rada?</p>	<p>Testni način rada se uglavnom koristi za provjeru stabilnosti signala i ne postavlja granice ograde.</p> <p>Tijekom testiranja, ogrlica za kućne ljubimce će se oglasiti samo ako se signal izgubi. Prije normalne upotrebe, prebacite se u način rada i postavite perimetar.</p>
<p>6. Što uzrokuje prekid signala?</p>	<p>Prekoračenje dometa od 3-36 metara ili smetnje poput Wi-Fi-ja mogu uzrokovati prekid signala. Preporučuje se testiranje stabilnosti signala prije upotrebe.</p>
<p>7. Koje su tipične prepreke koje mogu ometati signal?</p>	<ul style="list-style-type: none">● Bežični uređaji poput Wi-Fi-ja i Bluetootha mogu uzrokovati smetnje signala.● Jaka elektromagnetska polja, višestruki putevi, vremenske promjene i fizičke prepreke mogu utjecati na jačinu i stabilnost signala.
<p>8. Koje su specifične svrhe načina ispitivanja i rada?</p>	<p>Testni način rada osmišljen je kako bi vam pomogao pronaći najbolju lokaciju za vašu ogradu provjerom smetnji signala, što vam omogućuje prepoznavanje prikladnih područja za postavljanje ograde. Nakon prebacivanja u radni način rada, funkcija ograde se aktivira kako bi se osigurala sigurnost vašeg ljubimca.</p>

<p>9. Koliko je točna udaljenost ? prikazano na glavna jedinica?</p>	<p>Glavna jedinica prikazuje udaljenost u ravnoj liniji udaljenost, koja može imati malo odstupanje pogreške. Koristite testni način rada kako biste točno utvrdili granica ograde.</p>
<p>10. Koje su preporučene smjernice za postavljanje glavnog uređaj?</p>	<p>Glavna jedinica treba biti postavljena u sredinu ogradu za optimalnu pokrivenost. Odaberite otvoren i slobodan prostor za smještaj koji će osigurati ne preblizu kućanskih aparata ili drugih uređaje koji mogu uzrokovati smetnje.</p>
<p>11. Trebaju li psi odgovarajuću obuku? Da, potrebna je odgovarajuća obuka za pse. posebna obuka koja se mora proći prije korištenja načina rada ograde. Detaljno upute za obuku upute za obuku možete pronaći u odjeljku koje mi pružamo.</p>	<p>,</p>

<p>12. Postoji posebna obuka za pse kako bi koristili ovu funkciju</p> <p>?</p>	<p>Način rada No-Go koristi instinktivne reakcije psa. Kada se pas približi zoni zabranjenog kretanja, aktivira se upozorenje i psi će obično instinktivno napustiti područje. Ova značajka zahtijeva minimalno vodstvo.</p>
<p>13. Može li ovo Može li se proizvod koristiti za druge životinje , poput mačaka, krava ili ovaca?</p>	<p>Ovaj proizvod je posebno dizajniran za pse, zahvaljujući njihovoj inteligenciji i prilagodljivosti. Ne preporučuje se za upotrebu na mačkama ili drugim domaćim životinjama jer se njihovo ponašanje i reakcije mogu značajno razlikovati od pasa.</p>
<p>14. Kako psi reaguju u ogradi i zabranjenim zonama?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● U načinu rada ograđenog prostora , pas će dobiti upozorenje ako prijeđe granicu. Ako se ne vrati, intenzitet upozorenja se povećava, do maksimalno dvije serije od šest upozorenja, s jedninutnom pauzom između. Upozorenje će prestati kada se pas vrati u definirano područje. ● U načinu rada zabranjene zone, ulazak u zonu aktivira upozorenje, koje radi na istom principu kao i u načinu rada ograde.

15. Što se događa sa sustavom upozorenja ako nema signala?

Ako nema signala, sustav upozorenja neće se aktivirati. To znači da ako se pas nalazi u području bez signala, neće primiti nikakva upozorenja.

16. Zašto sustav ponekad ne izdaje upozorenje kada je signal u redu, ali je prekoračeno ograničenje?

- Provjerite je li uređaj u radnom načinu rada. Upozorenja o prekoračenju limita aktiviraju se samo u ovom načinu rada.
- Provjerite postavke granica kako biste bili sigurni da ispunjavaju vaše zahtjeve.
- Ako se glavna jedinica pomakne, granica ograde će se u skladu s tim promijeniti, što može rezultirati time da se upozorenje ne izdaje kada se granica prijeđe.

17. Kako saznati razinu osjetljivosti odašiljača i ogrlice?

Glavna jedinica prikazuje status napunjenosti baterije i ogrlice i same jedinice. Kada je baterija niska, oglasit će se alarm koji će vas obavijestiti da je vrijeme za punjenje uređaja.

<p>18. Što učiniti ako postoje problemi s punjenjem uređaja?</p>	<p>Za punjenje koristite punjač od 5V2A. Ako naiđete na bilo kakve probleme, pokušajte zamijeniti kabel za punjenje ili pokušajte ponovno nakon 2 sata punjenja.</p> <p>Punjač s nižom izlaznom snagom može uzrokovati sporo punjenje.</p>
<p>19. Što se događa s ogrlicu kada se baterija odašiljača isprazni?</p>	<p>Ako glavna jedinica nije uključena, ogrlica neće raditi. Međutim, ogrlica se može normalno koristiti dok se glavna jedinica puni .</p>
<p>20. Koliko dugo traje? punjenje uređaja?</p>	<p>Kada koristite punjač od 5V2A, potrebno je otprilike 6-7 sati da se glavna jedinica potpuno napuni, a ogrlica 3-4 sata.</p> <p>Kako biste produžili vijek trajanja baterije, preporučuje se punjenje kada je baterija slaba.</p>
<p>21. Koliko je vrijeme rada uređaja nakon potpunog punjenja?</p>	<p>Vrijeme rada ovisi o učestalosti i vrsti korištenja. Na primjer, kada se kontinuirano koristi u načinu rada za testiranje ograde, i glavna jedinica i ogrlica trajat će otprilike 20 sati.</p>

22. Koliko pasa se može istovremeno kontrolirati ovim sustavom?

Ovaj proizvod vam omogućuje istovremeno upravljanje do tri pasa . Dodatni prijemnici za ogrlicu moraju se kupiti zasebno.

www.Sunnysoft.com

23. Je li moguće koristiti više funkcija istovremeno?	Funkcije treninga, ograde i zabranjene zone ne mogu se koristiti istovremeno. Molimo odaberite jednu funkciju prema vašim specifičnim potrebama.
24. Što je voodootpornost? proizvod?	Prijemnik ogrlice je voodootporan, ali glavna upravljačka jedinica nije. Molimo zaštitite glavnu jedinicu od vode.
25. Za koje veličine pasa je ovaj proizvod prikladan?	Ovaj proizvod je pogodan za pse srednjih i velikih pasmina.

Sukladnost



Ovaj simbol znači da je proizvod dobio CE certifikat i da je svaki proizvod s CE oznakom u skladu s lokalnim propisima EGP-a.



Ovaj simbol znači da su elektromagnetske smetnje uzrokovane ovim uređajem ispod odobrene granice Savezna komisija za komunikacije.



Zbrinjavanje ambalaže: Ambalaža se mora zbrinuti prema vrsti.
Kartoni i karton se odlažu kao otpadni papir.
Kutije za pakiranje se recikliraju.



Sustav odlaganja: Sustav odlaganja mora biti primjenjiv u EU i drugim europskim zemljama te mora omogućavati prikupljanje reciklabilnih materijala po kategorijama.

Upozorenje FCC-a

Ovaj uređaj je u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Rad je podložan sljedeća dva uvjeta:

(1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad. Bilo kakve promjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usklađenost mogle bi poništiti korisnikovo ovlaštenje za korištenje opreme.

Napomena: Ova je oprema testirana i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za digitalne uređaje klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama.

Ova oprema generira, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju te, ako se ne instalira i ne koristi u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje radio komunikacijama. Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji.

Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radio ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da pokuša ispraviti smetnje jednom ili više sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte udaljenost između uređaja i prijemnika.
- Spojite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onog na koji je spojen prijemnik.
- Posavjetujte se s prodavačem ili iskusnim radio/televizijskim tehničarom.

Uređaj je provjeren i ispunjava opće zahtjeve za izloženost radiofrekventnom zračenju. Uređaj se može koristiti bez ograničenja u prijenosnim uvjetima izloženosti.

Dobavljač/Distributer
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9
Češka Republika
www.sunnysoft.cz