


DDPAI OBD Intelligent Hardwire Kit DC003

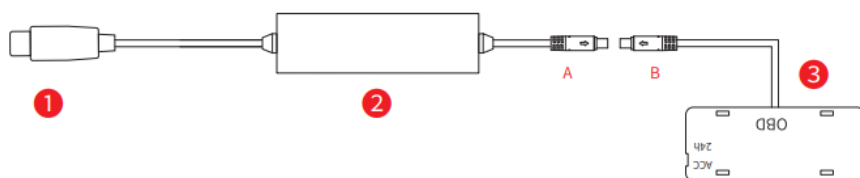

User Manual

Čeština

Română

Polski

Slovenčina

Deutsch

Slovenščina

Magyar

Български


English

Sunnysoft s.r.o.

DDPAI

Napájecí sada OBD pro parkovací režim

DC003

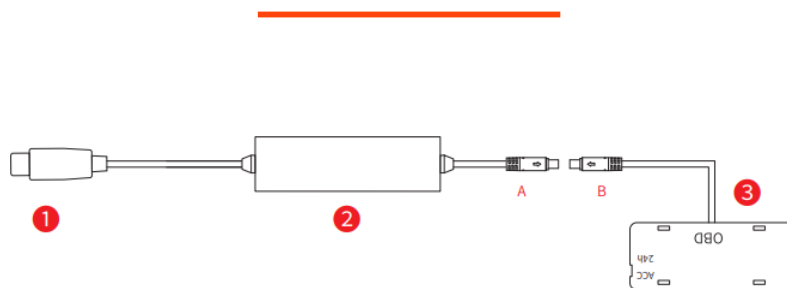


Uživatelský manuál

Před použitím si přečtete tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.


Obsah

1	Popis výrobku	3
2	Technické údaje	3
3	Instalace	4
4	Upozornění	5
5	Údaje o výrobci	5

1. Popis výrobku

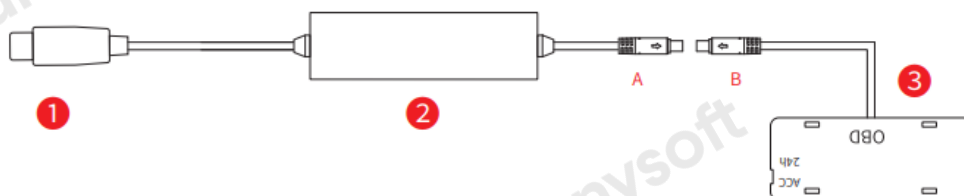

1. Konektor USB-C
2. Hlavní modul
3. Konektor OBD
4. Náhradní trojžilový kabel



Náhradní trojžilový kabel

Varování


Přepínač na kabelu OBD musí být v poloze ACC.

2. Technické údaje

Název	Intelligentní napájecí sada OBD
Model	DC003
Napájecí vstup	12 V $\pm$ 2 A
Napájecí výstup	5 V $\pm$ 3 A
Provozní teplota	-20 °C až 65 °C / -4 °F až 149 °F
Skladovací teplota	-40 °C až 85 °C / -40 °F až 185 °F

3. Instalace

1. Najděte konektor OBD svého vozidla. Umístění konektoru OBD se liší podle modelu vozidla; obvykle je vlevo dole pod přístrojovou deskou nebo nad plynovým pedálem.

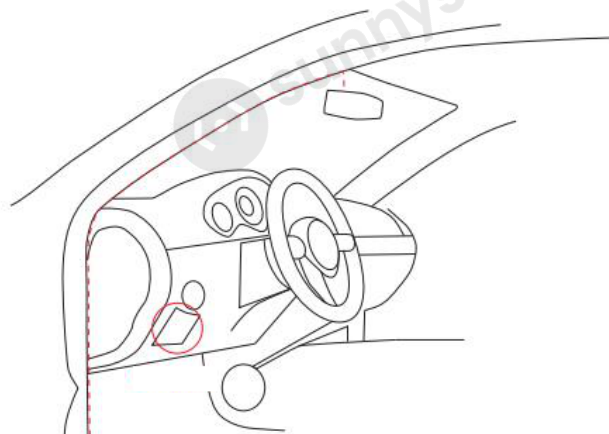


Konektor OBD ve vozidle

2. Připojte konektor OBD

- a. Po nalezení konektoru OBD ve vozidle připojte kabel OBD.
- b. Spojte A a B.

3. Ved'te napájecí kabel

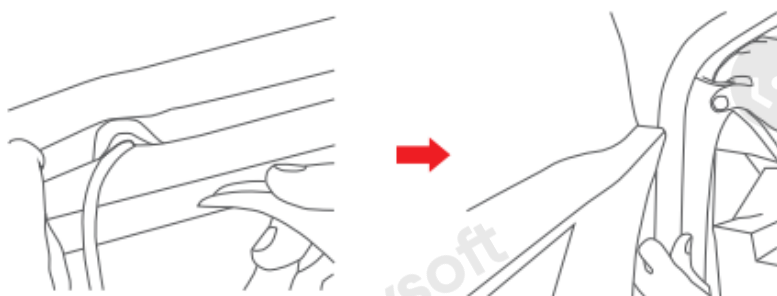

4. Pokud při instalaci nastanou potíže s kompatibilitou, lze k odběru energie použít náhradní snižovací kabel. Spojte A a c a potom připojte zbylé tři svorky k pojistkové skříňce ve vozidle.

4. Upozornění

- Poté co vypnete motor, zamknete vozidlo a na 5 až 15 minut se od něj vzdálíte, přejde výrobek do režimu sledování zaparkovaného vozidla. Doba, za kterou do tohoto režimu přejde, se však může lišit podle konkrétního modelu vozidla.
- Napájecí sada je připojena k napájení z akumulátoru vozidla a poskytuje bezpečné a spolehlivé nepřetržité 24hodinové napájení pro sledování zaparkovaného vozidla.
- Výchozí hodnota ochrany proti nízkému napětí je nastavena na 12 V. Pokud napětí klesne pod tuto nastavenou hodnotu, napájení se vypne, aby byl akumulátor vozidla během sledování zaparkovaného vozidla chráněn.
- Napájecí sada mění napájení z 12 V na 5 V a má vestavěný vysoce přesný čip pro měření napětí, díky kterému je výstupní napětí stabilnější.
- Výrobek má pět ochran: proti přepětí, proti přepólování, proti nadproudu, proti přetížení a obvod proti nesprávné regulaci.
- Napájecí sada je určena pouze pro kamery do auta DDPAI.
- Napájecí sada odebírá energii pouze z rozhraní OBD a nezpůsobí ve vozidle žádné bezpečnostní riziko.

5. Údaje o výrobci


Model	DC003
Výrobce	DDPAI Technology Co., Ltd.
E-mail	feedback@ddpai.com

Dovozce
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

DDPAI

Napájacia sada OBD pre parkovací režim

DC003

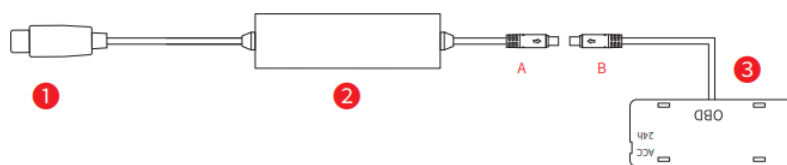


Používateľský manuál

Pred použitím si prečítajte tento návod a uschovajte ho na budúce použitie.


Obsah

1	Opis výrobku	3
2	Technické údaje	3
3	Inštalácia	4
4	Upozornenia	5
5	Údaje o výrobcovi	5

1. Opis výrobku

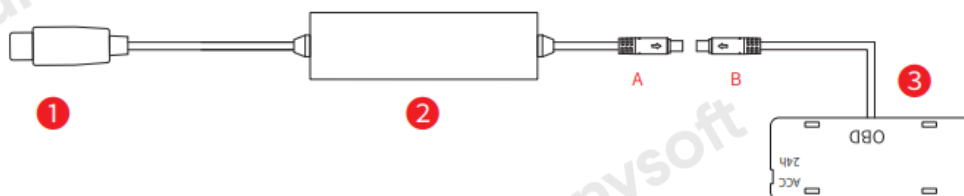

1. Konektor USB-C
2. Hlavný modul
3. Konektor OBD
4. Náhradný trojžilový kábel



Náhradný trojžilový kábel

Varovanie


Prepínač na kábli OBD musí byť v polohe ACC.

2. Technické údaje

Názov	Inteligentná napájacia sada OBD
Model	DC003
Napájací vstup	12 V $\pm$ 2 A
Napájací výstup	5 V $\pm$ 3 A
Prevádzková teplota	-20 °C až 65 °C / -4 °F až 149 °F
Skladovacia teplota	-40 °C až 85 °C / -40 °F až 185 °F

3. Inštalácia

1. Nájdite konektor OBD svojho vozidla. Umiestnenie konektora OBD sa líši podľa modelu vozidla; obvykle je vľavo dole pod prístrojovou doskou alebo nad plynovým pedálom.

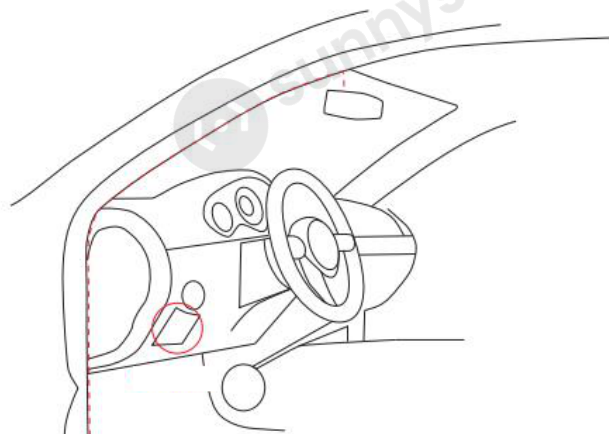


Konektor OBD vo vozidle

2. Pripojte konektor OBD

- a. Po nájdení konektora OBD vo vozidle pripojte kábel OBD.
- b. Spojte A a B.

3. Ved'te napájací kábel

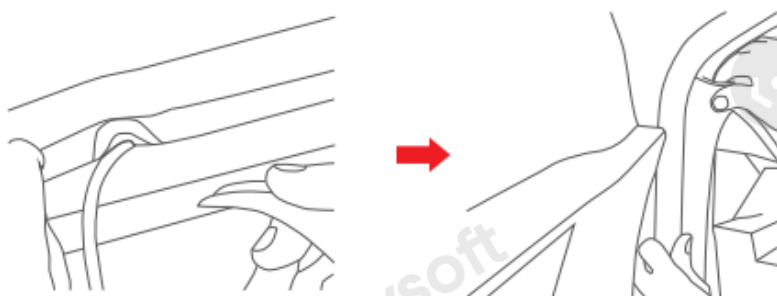

4. Ak pri inštalácii nastanú problémy s kompatibilitou, na odber energie možno použiť náhradný znižovací kábel. Spojte A a c a potom pripojte zvyšné tri svorky k poistkovej skrinke vo vozidle.

4. Upozornenia

- Po tom, ako vypnete motor, zamknete vozidlo a na 5 až 15 minút sa od neho vzdialite, prejde výrobok do režimu sledovania zaparkovaného vozidla. Doba, za ktorú do tohto režimu prejde, sa však môže líšiť podľa konkrétneho modelu vozidla.
- Napájacia sada je pripojená k napájaniu z akumulátora vozidla a poskytuje bezpečné a spoľahlivé nepretržité 24-hodinové napájanie na sledovanie zaparkovaného vozidla.
- Predvolená hodnota ochrany proti nízkemu napätiu je nastavená na 12 V. Ak napätie klesne pod túto nastavenú hodnotu, napájanie sa vypne, aby bol akumulátor vozidla počas sledovania zaparkovaného vozidla chránený.
- Napájacia sada mení napájanie z 12 V na 5 V a má vstavaný vysoko presný čip na meranie napätia, vďaka ktorému je výstupné napätie stabilnejšie.
- Výrobok má päť ochrán: proti prepätiu, proti prepólovaniu, proti nadprúdu, proti preťaženiu a obvod proti nesprávnej regulácii.
- Napájacia sada je určená len pre kamery do auta DDPAI.
- Napájacia sada odoberá energiu len z rozhrania OBD a nespôsobí vo vozidle žiadne bezpečnostné riziko.

5. Údaje o výrobcovi


Model	DC003
Výrobca	DDPAI Technology Co., Ltd.
E-mail	feedback@ddpai.com

Dovozca
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

DDPAI

OBD-tápkábelkészlet parkolásfigyelő módhoz

DC003

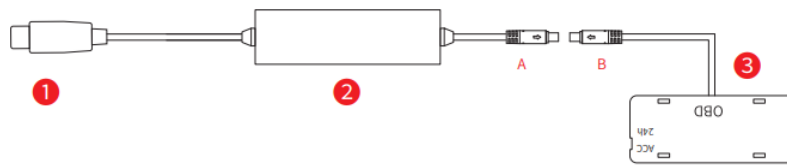


Felhasználói kézikönyv

Használat előtt olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.


Tartalom

1. A termék áttekintése	3
2. Műszaki adatok	3
3. Üzembe helyezés	4
4. Tudnivalók	5
5. A gyártó adatai	5

1. A termék áttekintése

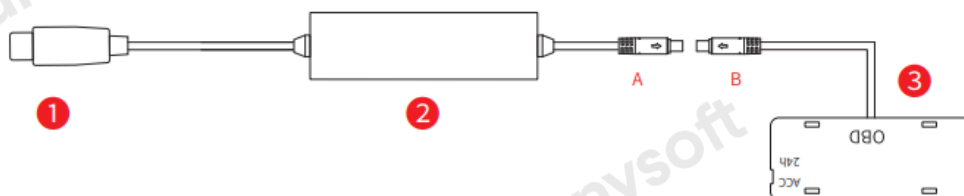

1. USB-C-csatlakozó
2. Központi modul
3. OBD-csatlakozó
4. Tartalék háromerű kábel



Tartalék háromerű kábel

Figyelmeztetés


Az OBD-kábelben lévő átkapcsolónak ACC állásban kell lennie.

2. Műszaki adatok

Megnevezés	Intelligens OBD-tápkábelkészlet
Modell	DC003
Tápbemenet	12 V $\pm$ 2 A
Tápkimenet	5 V $\pm$ 3 A
Üzemi hőmérséklet	-20 és 65 °C között / -4 és 149 °F között
Tárolási hőmérséklet	-40 és 85 °C között / -40 és 185 °F között

3. Üzembe helyezés

1. Keresse meg a járműve OBD-csatlakozóját. Az OBD-csatlakozó helye járműmodellenként eltér; általában a műszerfal alatt balra lent vagy a gázpedál felett található.

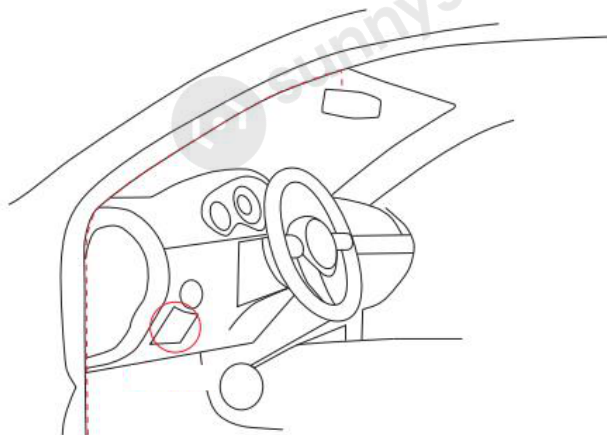


OBD-csatlakozó a járműben

2. Csatlakoztassa az OBD-csatlakozót

- a. Miután megtalálta a jármű OBD-csatlakozóját, csatlakoztassa az OBD-kábelt.
- b. Kösse össze az A-t és a B-t.

3. Vezesse el a tápkábelt

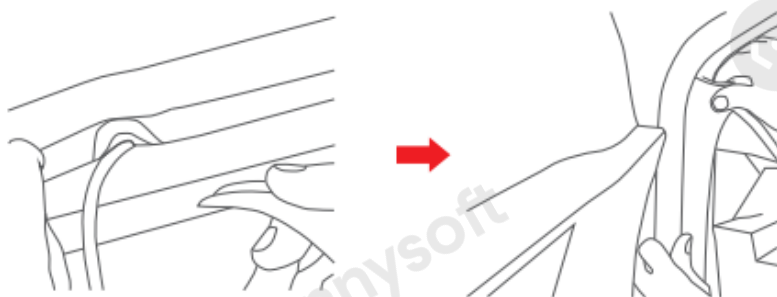

4. Ha az üzembe helyezés során összeférhetlenségi gondok adódnak, az áram vételéhez a tartalék feszültségcsökkentő kábel is használható. Kösse össze az A-t és a c-t, majd csatlakoztassa a maradék három sarut a jármű biztosítéktáblájához.

4. Tudnivalók

- Miután leállítja a motort, bezárja a járművet, és 5–15 percre eltávolodik tőle, a termék parkolásfigyelő módba lép. Az az idő azonban, amely alatt a termék ebbe a módba lép, az adott járműmodellől függően eltérhet.
- A tápkábelkészlet a jármű akkumulátorának tápellátásához csatlakozik, és biztonságos, megbízható, megszakítás nélküli 24 órás tápellátást biztosít a parkolásfigyeléshez.
- Az alacsony feszültség elleni védelem alapértelmezett értéke 12 V. Ha a feszültség a beállított érték alá csökken, a tápellátás kikapcsol, hogy a jármű akkumulátora a parkolásfigyelés közben védett legyen.
- A tápkábelkészlet a 12 V-os tápellátást 5 V-ra alakítja, és beépített, nagy pontosságú feszültségmérő lapkát tartalmaz, amelynek köszönhetően a kimeneti feszültség stabilabb.
- A termék öt védelemmel rendelkezik: túlfeszültség elleni, felcserélt polaritás elleni, túláram elleni és túlterhelés elleni védelemmel, valamint a helytelen szabályozás elleni áramkörrel.
- A tápkábelkészlet kizárólag DDPAI menetregisztráló kamerákhoz használható.
- A tápkábelkészlet kizárólag az OBD-csatlakozóból vesz áramot, és nem jelent biztonsági kockázatot a járműben.

5. A gyártó adatai


Modell	DC003
Gyártó	DDPAI Technology Co., Ltd.
E-mail	feedback@ddpai.com

Importőr
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

DDPAI

Kit de alimentare OBD pentru modul de parcare

DC003

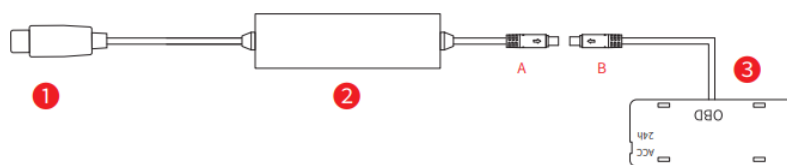


Manual de utilizare

Citiți acest manual înainte de a folosi produsul și păstrați-l pentru consultări ulterioare.


Cuprins

1	Prezentarea produsului	3
2	Specificații tehnice	3
3	Instalare	4
4	Observații	5
5	Date despre producător	5

1. Prezentarea produsului

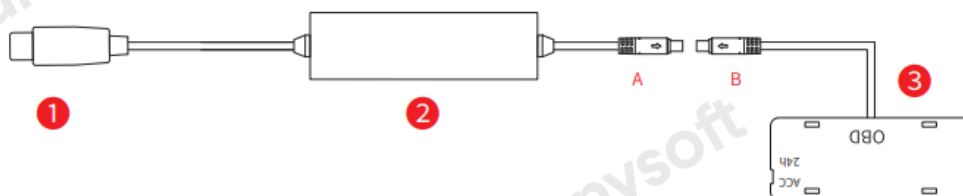

1. Conector USB-C
2. Modul principal
3. Conector OBD
4. Cablu de rezervă cu trei conductoare



Cablu de rezervă cu trei conductoare

Avertisment


Comutatorul de pe cablul OBD trebuie să fie în poziția ACC.

2. specificații tehnice

Denumire	Kit de alimentare inteligent OBD
Model	DC003
Intrare de alimentare	12 V $\pm$ 2 A
Ieșire de alimentare	5 V $\pm$ 3 A
Temperatură de funcționare	de la -20 °C la 65 °C / de la -4 °F la 149 °F
Temperatură de depozitare	de la -40 °C la 85 °C / de la -40 °F la 185 °F

3. Instalare

1. Găsiți conectorul OBD al vehiculului dumneavoastră. Poziția conectorului OBD diferă în funcție de modelul vehiculului; de obicei se află în stânga jos, sub bord, sau deasupra pedalei de accelerație.

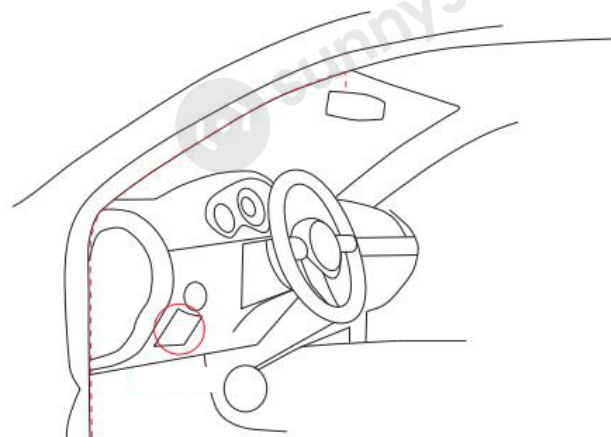


Conectorul OBD din vehicul

2. Conectați mufa OBD

- a. După ce ați găsit conectorul OBD al vehiculului, montați cablul OBD.
- b. Conectați A cu B.

3. Aranjați cablul de alimentare

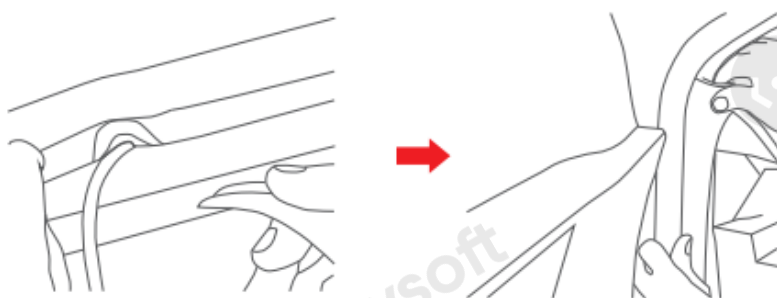

4. Dacă la instalare apar probleme de compatibilitate, pentru preluarea energiei se poate folosi cablul reductor de tensiune de rezervă. Conectați A cu c, apoi conectați celelalte trei borne la cutia de siguranțe din vehicul.

4. Observații

- După ce opriți motorul, încuiați vehiculul și vă îndepărtați de el timp de 5 până la 15 minute, produsul trece în modul de monitorizare la parcare. Timpul după care produsul trece în acest mod poate însă diferi în funcție de modelul concret al vehiculului.
- Kitul de alimentare este conectat la alimentarea de la bateria vehiculului și asigură o alimentare neîntreruptă de 24 de ore, sigură și fiabilă, pentru monitorizarea la parcare.
- Valoarea implicită a protecției la tensiune scăzută este setată la 12 V. Dacă tensiunea scade sub această valoare setată, alimentarea se oprește, pentru ca bateria vehiculului să rămână protejată în timpul monitorizării la parcare.
- Kitul de alimentare transformă alimentarea de la 12 V la 5 V și are un cip integrat de măsurare a tensiunii, de mare precizie, care face tensiunea de ieșire mai stabilă.
- Produsul are cinci protecții: la supratensiune, la inversarea polarității, la supracurent, la suprasarcină și un circuit împotriva reglării incorecte.
- Kitul de alimentare este destinat exclusiv camerelor auto DDPAI.
- Kitul de alimentare preia energie numai din interfața OBD și nu creează niciun risc de siguranță pentru vehicul.

5. Date despre producător


Model	DC003
Producător	DDPAI Technology Co., Ltd.
E-mail	feedback@ddpai.com

Importator
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

DDPAI

OBD-Stromversorgungsset für den Parkmodus

DC003

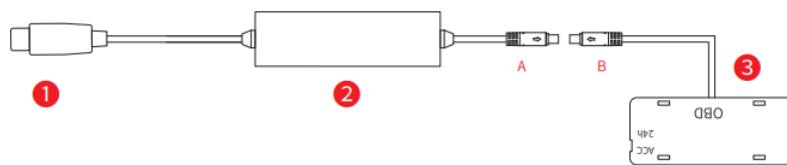


Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.


Inhalt

1	Produktübersicht	3
2	Technische Daten	3
3	Installation	4
4	Hinweise	5
5	Angaben zum Hersteller	5

1. Produktübersicht

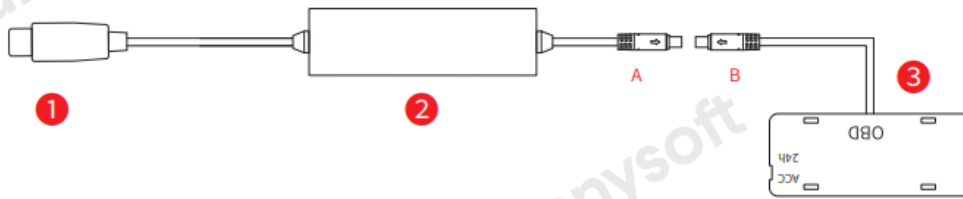

1. USB-C-Anschluss
2. Hauptmodul
3. OBD-Anschluss
4. Dreiadriges Ersatzkabel



Dreiadriges Ersatzkabel

Warnung


Der Schalter am OBD-Kabel muss in der Position ACC stehen.

2. Technische Daten

Name	Intelligentes OBD-Stromversorgungsset
Modell	DC003
Stromeingang	12 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
Stromausgang	5 V $\overline{\text{---}}$ 3 A
Betriebstemperatur	-20 °C bis 65 °C / -4 °F bis 149 °F
Lagertemperatur	-40 °C bis 85 °C / -40 °F bis 185 °F

3. Installation

1. Suchen Sie den OBD-Anschluss Ihres Fahrzeugs. Die Lage des OBD-Anschlusses ist je nach Fahrzeugmodell unterschiedlich; in der Regel befindet er sich links unten unter dem Armaturenbrett oder über dem Gaspedal.

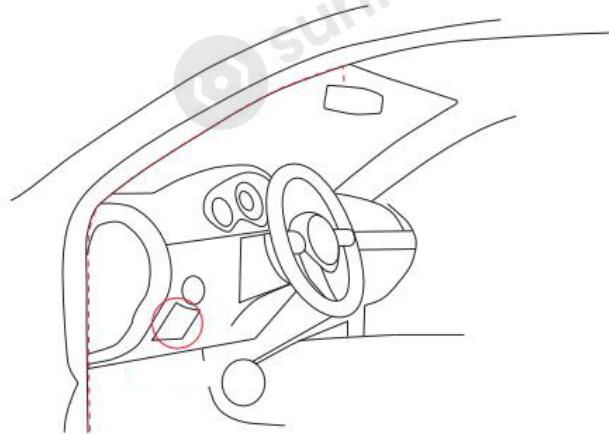


OBD-Anschluss im Fahrzeug

2. OBD-Anschluss verbinden

- a. Schließen Sie das OBD-Kabel an, nachdem Sie den OBD-Anschluss Ihres Fahrzeugs gefunden haben.
- b. Verbinden Sie A und B.

3. Stromkabel verlegen

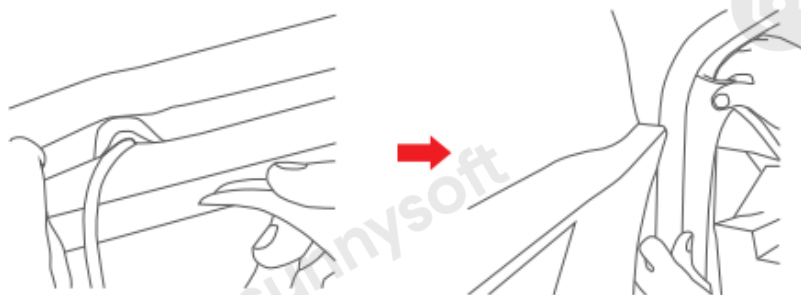

4. Treten bei der Installation Kompatibilitätsprobleme auf, lässt sich für die Stromentnahme das Ersatzkabel zur Spannungsreduzierung verwenden. Verbinden Sie A und c und schließen Sie dann die übrigen drei Klemmen an den Sicherungskasten im Fahrzeug an.

4. Hinweise

- Nachdem Sie den Motor abgestellt, das Fahrzeug abgeschlossen und sich 5 bis 15 Minuten von ihm entfernt haben, wechselt das Produkt in den Modus der Parküberwachung. Die Zeit, nach der es in diesen Modus wechselt, kann jedoch je nach Fahrzeugmodell unterschiedlich sein.
- Das Stromversorgungsset ist an die Fahrzeugbatterie angeschlossen und liefert eine sichere und zuverlässige, ununterbrochene 24-Stunden-Stromversorgung für die Parküberwachung.
- Der Standardwert des Unterspannungsschutzes ist auf 12 V eingestellt. Fällt die Spannung unter diesen eingestellten Wert, schaltet sich die Stromversorgung ab, damit die Fahrzeugbatterie während der Parküberwachung geschützt ist.
- Das Stromversorgungsset wandelt die Versorgungsspannung von 12 V auf 5 V um und hat einen eingebauten hochpräzisen Chip zur Spannungsmessung, wodurch die Ausgangsspannung stabiler ist.
- Das Produkt verfügt über fünf Schutzfunktionen: Überspannungsschutz, Verpolungsschutz, Überstromschutz, Überlastschutz und eine Schaltung gegen fehlerhafte Regelung.
- Das Stromversorgungsset ist nur für Dashcams von DDPAI bestimmt.
- Das Stromversorgungsset bezieht den Strom ausschließlich über die OBD-Schnittstelle und stellt im Fahrzeug kein Sicherheitsrisiko dar.

5. Angaben zum Hersteller


Modell	DC003
Hersteller	DDPAI Technology Co., Ltd.
E-Mail	feedback@ddpai.com

Importeur
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

DDPAI

Захранващ комплект OBD за режим на паркиране

DC003

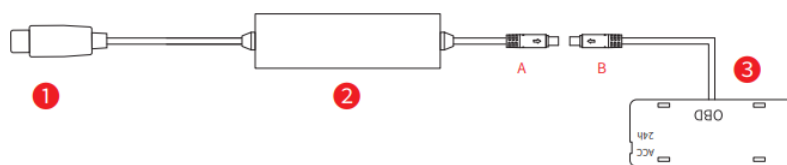


Ръководство за употреба

Преди употреба прочетете това ръководство и го запазете за бъдещи справки.


Съдържание

1	Описание на продукта	3
2	Технически характеристики	3
3	Монтаж	4
4	Забележки	5
5	Данни за производителя	5

1. Описание на продукта

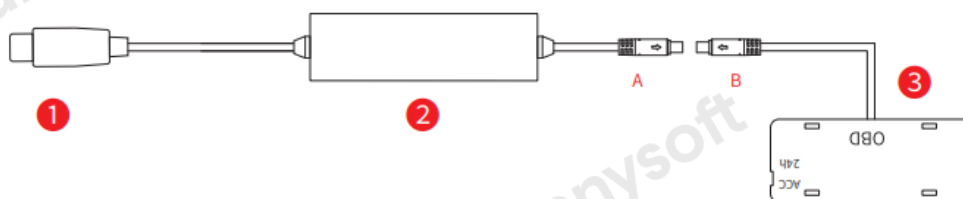

1. Конектор USB-C
2. Основен модул
3. Конектор OBD
4. Резервен трижилен кабел



Резервен трижилен кабел

Внимание


Превключвателят на кабела OBD трябва да е в положение ACC.

2. Технически характеристики

Наименование	Интелигентен захранващ комплект OBD
Модел	DC003
Захранващ вход	12 V $\pm$ 2 A
Захранващ изход	5 V $\pm$ 3 A
Работна температура	от -20 °C до 65 °C / от -4 °F до 149 °F
Температура на съхранение	от -40 °C до 85 °C / от -40 °F до 185 °F

3. Монтаж

1. Намерете конектора OBD на своя автомобил. Разположението на конектора OBD е различно при различните модели автомобили; обикновено е долу вляво под арматурното табло или над педала на газа.

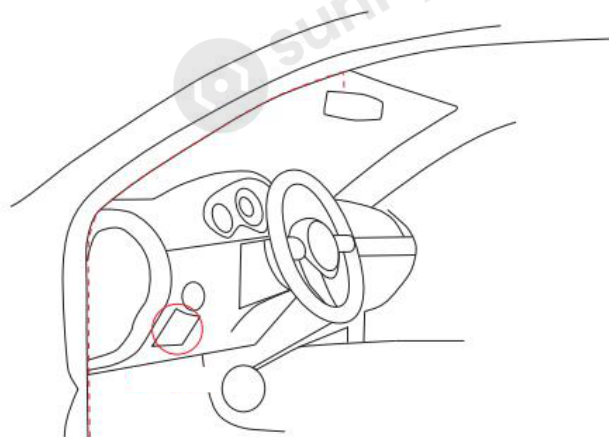


Конектор OBD в автомобила

2. Свържете конектора OBD

- a. След като намерите конектора OBD на автомобила, свържете кабела OBD.
- b. Свържете A и B.

3. Прокарайте захранващия кабел

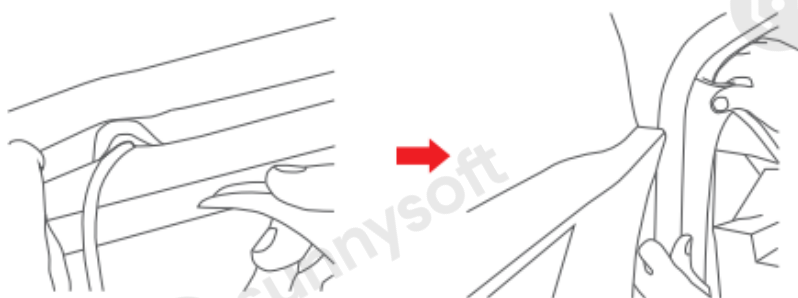

4. Ако при монтажа възникнат проблеми със съвместимостта, за отвеждане на захранването може да се използва резервният понижаващ кабел. Свържете A и с и след това свържете останалите три клеми към кутията с предпазители в автомобила.

4. Забележки

- След като изключите двигателя, заключите автомобила и се отдалечите от него за период от 5 до 15 минути, продуктът преминава в режим на наблюдение на паркирания автомобил. Времето, за което продуктът преминава в този режим, обаче може да се различава в зависимост от конкретния модел автомобил.
- Захранващият комплект е свързан към захранването от акумулатора на автомобила и осигурява безопасно и надеждно непрекъснато 24-часово захранване за наблюдение на паркирания автомобил.
- Стойността по подразбиране на защитата срещу ниско напрежение е зададена на 12 V. Ако напрежението спадне под тази зададена стойност, захранването се изключва, за да бъде защитен акумулаторът на автомобила по време на наблюдението на паркирания автомобил.
- Захранващият комплект преобразува захранването от 12 V на 5 V и има вграден високопрецизен чип за измерване на напрежението, благодарение на който изходното напрежение е по-стабилно.
- Продуктът има пет защиты: срещу пренапрежение, срещу обратно свързване, срещу свръхток, срещу претоварване и верига срещу неправилно регулиране.
- Захранващият комплект е предназначен само за видеорегистратори DDPAI.
- Захранващият комплект отвежда захранване само от интерфейса OBD и не създава никакъв риск за безопасността на автомобила.

5. Данни за производителя


Модел	DC003
Производител	DDPAI Technology Co., Ltd.
Имейл	feedback@ddpai.com

Вносител
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg

DDPAI

Zestaw zasilający OBD do trybu parkingowego

DC003

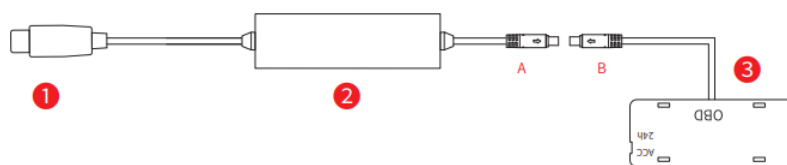


Instrukcja obsługi

Przed użyciem przeczytaj tę instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.


Spis treści

1	Opis produktu	3
2	Dane techniczne	3
3	Instalacja	4
4	Uwagi	5
5	Dane producenta	5

1. Opis produktu

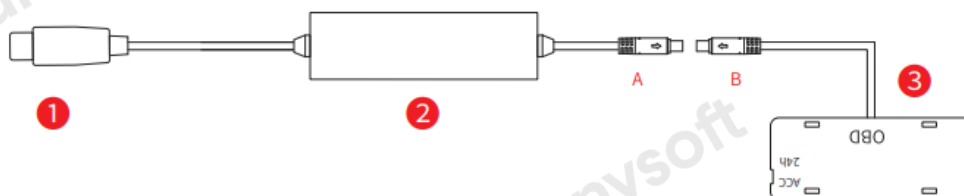

1. Złącze USB-C
2. Moduł główny
3. Złącze OBD
4. Zapasowy przewód trójżyłowy



Zapasowy przewód trójżyłowy

Ostrzeżenie


Przełącznik na przewodzie OBD musi być w położeniu ACC.

2. Dane techniczne

Nazwa	Inteligentny zestaw zasilający OBD
Model	DC003
Wejście zasilania	12 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
Wyjście zasilania	5 V $\overline{\text{---}}$ 3 A
Temperatura pracy	od -20°C do 65°C / od -4°F do 149°F
Temperatura przechowywania	od -40°C do 85°C / od -40°F do 185°F

3. Instalacja

1. Znajdź złącze OBD swojego pojazdu. Położenie złącza OBD różni się w zależności od modelu pojazdu; zwykle znajduje się na dole po lewej stronie pod deską rozdzielczą lub nad pedałem gazu.

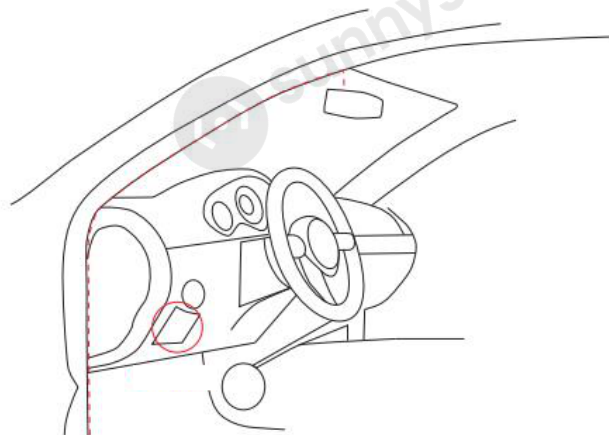


Złącze OBD w pojeździe

2. Podłącz złącze OBD

- a. Po znalezieniu złącza OBD w pojeździe podłącz przewód OBD.
- b. Połącz A z B.

3. Poprowadź przewód zasilający

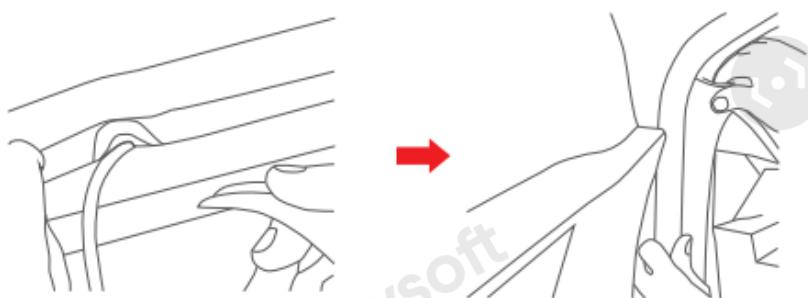

4. Jeśli przy instalacji pojawią się problemy ze zgodnością, do pobrania energii można użyć zapasowego przewodu obniżającego napięcie. Połącz A z c, a potem podłącz pozostałe trzy zaciski do skrzynki bezpieczników w pojeździe.

4. Uwagi

- Po tym, jak wyłączysz silnik, zamkniesz pojazd i oddalisz się od niego na okres od 5 do 15 minut, produkt przejdzie w tryb monitorowania zaparkowanego pojazdu. Czas, po którym przejdzie w ten tryb, może się jednak różnić w zależności od konkretnego modelu pojazdu.
- Zestaw zasilający jest podłączony do zasilania z akumulatora pojazdu i zapewnia bezpieczne oraz niezawodne nieprzerwane 24-godzinne zasilanie do monitorowania zaparkowanego pojazdu.
- Domyślna wartość zabezpieczenia przed niskim napięciem jest ustawiona na 12 V. Jeśli napięcie spadnie poniżej tej ustawionej wartości, zasilanie się wyłączy, aby akumulator pojazdu był chroniony podczas monitorowania zaparkowanego pojazdu.
- Zestaw zasilający zmienia zasilanie z 12 V na 5 V i ma wbudowany bardzo dokładny układ do pomiaru napięcia, dzięki któremu napięcie wyjściowe jest stabilniejsze.
- Produkt ma pięć zabezpieczeń: przed przepięciem, przed odwrotną polaryzacją, przed przetężeniem, przed przeciążeniem i obwód przeciw nieprawidłowej regulacji.
- Zestaw zasilający jest przeznaczony tylko do kamer samochodowych DDPAl.
- Zestaw zasilający pobiera energię tylko z interfejsu OBD i nie powoduje w pojeździe żadnego zagrożenia bezpieczeństwa.

5. Dane producenta


Model	DC003
Producent	DDPAI Technology Co., Ltd.
E-mail	feedback@ddpai.com

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

DDPAI

Napajalni komplet OBD za nadzor parkiranega vozila

DC003

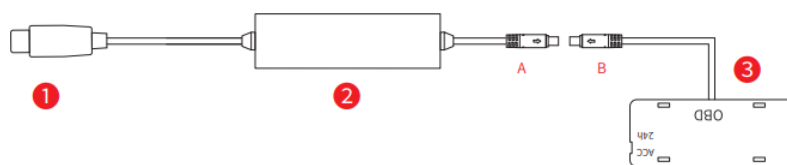


Navodila za uporabo

Pred uporabo preberite ta navodila in jih shranite za poznejšo uporabo.


Kazalo

1 Pregled izdelka	3
2 Tehnični podatki	3
3 Namestitev	4
4 Opozorila	5
5 Podatki o proizvajalcu	5

1. Pregled izdelka

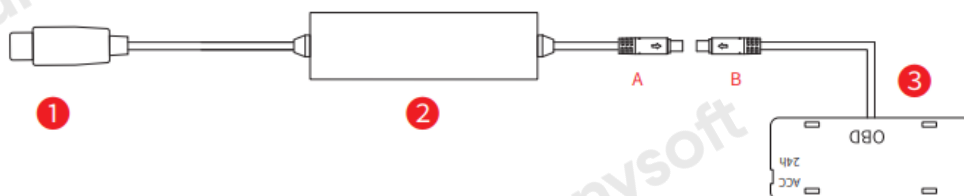

1. Priključek USB-C
2. Glavni modul
3. Priključek OBD
4. Rezervni trižilni kabel



Rezervni trižilni kabel

Opozorilo


Stikalo na kablu OBD mora biti v položaju ACC.

2. Tehnični podatki

Ime	Inteligentni napajalni komplet OBD
Model	DC003
Napajalni vhod	12 V $\equiv$ 2 A
Napajalni izhod	5 V $\equiv$ 3 A
Delovna temperatura	-20 °C do 65 °C / -4 °F do 149 °F
Temperatura skladiščenja	-40 °C do 85 °C / -40 °F do 185 °F

3. Namestitev

1. Poiščite priključek OBD svojega vozila. Mesto priključka OBD se razlikuje glede na model vozila; običajno je spodaj levo pod armaturno ploščo ali nad stopalko za plin.

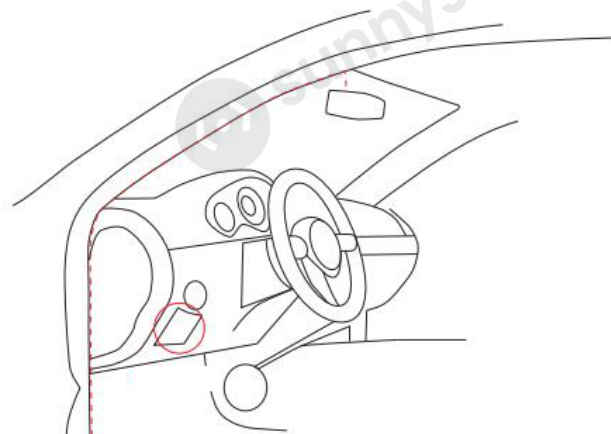


Priključek OBD v vozilu

2. Povežite priključek OBD

- a. Ko najdete priključek OBD v vozilu, priključite kabel OBD.
- b. Povežite A in B.

3. Napeljite napajalni kabel

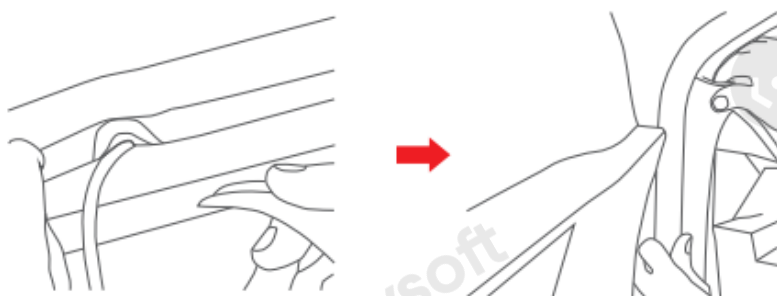

4. Če pri namestitvi nastanejo težave z združljivostjo, je za odjem energije mogoče uporabiti rezervni znižalni kabel. Povežite A in c, nato pa preostale tri sponke priključite na omarico z varovalkami v vozilu.

4. Opozorila

- Ko ugasnete motor, zaklenete vozilo in se od njega oddaljite za 5 do 15 minut, izdelek preide v način nadzora parkiranega vozila. Čas, v katerem preide v ta način, pa se lahko razlikuje glede na konkreten model vozila.
- Napajalni komplet je priključen na napajanje iz akumulatorja vozila in zagotavlja varno ter zanesljivo neprekinjeno 24-urno napajanje za nadzor parkiranega vozila.
- Privzeta vrednost zaščite pred nizko napetostjo je nastavljena na 12 V. Če napetost pade pod to nastavljeno vrednost, se napajanje izklopi, da je akumulator vozila med nadzorom parkiranega vozila zaščiten.
- Napajalni komplet pretvarja napajanje z 12 V na 5 V in ima vgrajen visoko natančen čip za merjenje napetosti, zaradi katerega je izhodna napetost stabilnejša.
- Izdelek ima pet zaščit: pred prenapetostjo, pred zamenjavo polov, pred prevelikim tokom, pred preobremenitvijo in vezje proti napačni regulaciji.
- Napajalni komplet je namenjen samo avtomobilskim kameram DDPAI.
- Napajalni komplet odjema energijo samo z vmesnika OBD in v vozilu ne povzroča nobenega varnostnega tveganja.

5. Podatki o proizvajalcu


Model	DC003
Proizvajalec	DDPAI Technology Co., Ltd.
E-pošta	feedback@ddpai.com

Uvoznik
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

DDPAI

OBD parking monitoring hardwire kit

DC003

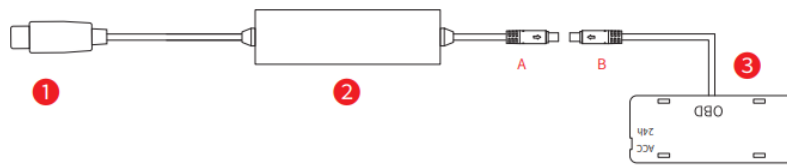


User manual

Read this manual before use and keep it for future reference.


Contents

1	Product overview	3
2	Specifications	3
3	Installation	4
4	Notes	5
5	Manufacturer information	5

1. Product overview

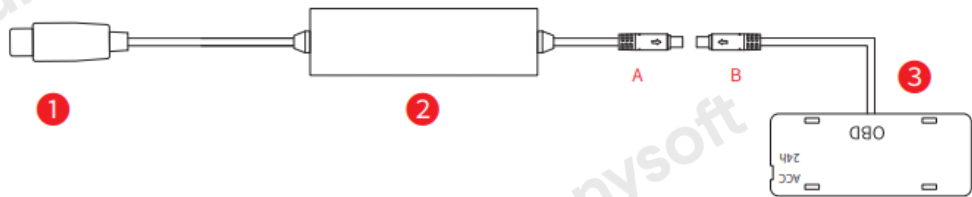

1. USB-C connector
2. Core module
3. OBD connector
4. Spare three-lead wire



Spare three-lead wire

Warning


The switch on the OBD cable must be in the ACC position.

2. Specifications

Name	OBD intelligent hardwire kit
Model	DC003
Power input	12 V $\pm$ 2 A
Power output	5 V $\pm$ 3 A
Operating temperature	-20 °C to 65 °C / -4 °F to 149 °F
Storage temperature	-40 °C to 85 °C / -40 °F to 185 °F

3. Installation

1. Locate the OBD port of your vehicle. The location of the OBD port may vary depending on the vehicle model; usually it is at the lower left of the dashboard or above the accelerator pedal.

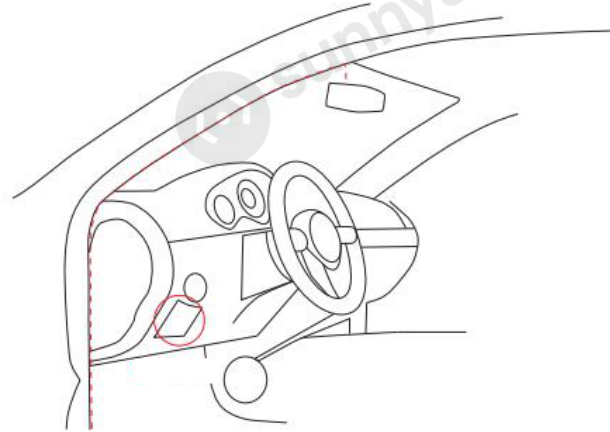


OBD port in the vehicle

2. Connect the OBD port

- a. After locating the OBD port of your vehicle, install the OBD cable.
- b. Connect A to B.

3. Route the power cable

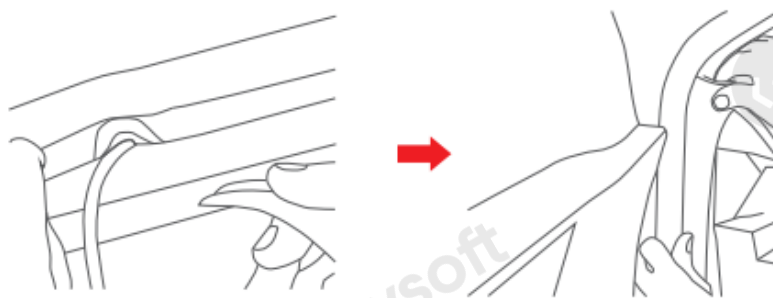

4. If there are compatibility issues during the installation, you can use the spare step-down line to draw power. Connect A and c, and then connect the other three terminals to the fuse box in the vehicle.

4. Notes

- After you turn off the engine, lock the vehicle and move away from it for a period of 5 to 15 minutes, the product enters parking monitoring mode. The time it takes for the product to enter this mode may, however, vary depending on the specific vehicle model.
- The hardwire kit is connected to the vehicle battery power supply and provides a safe and reliable 24-hour uninterrupted power supply for parking monitoring.
- The low-voltage protection default value is set to 12 V. If the voltage drops below this set value, the power turns off to protect the vehicle battery during parking monitoring.
- The hardwire kit provides a 12 V to 5 V power supply with a built-in high-precision voltage detection chip for more stable output voltage.
- The product has five safety protections: anti-voltage, anti-reverse connection, anti-overcurrent, anti-overload and an anti-regulation circuit.
- The hardwire kit is only suitable for DDPAI dash cams.
- The hardwire kit draws power only from the OBD interface and does not cause any safety hazard to the vehicle.

5. Manufacturer information

Model	DC003
Manufacturer	DDPAI Technology Co., Ltd.
Email	feedback@ddpai.com

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz