

imilac

EC5 Floodlight Camera


Uživatelský manuál

Představení produktu

Seznam balení



Zaplavovací kamera IMILAB EC5



Napájecí adaptér



Balení pro montáž na stěnu





Polohovací nálepky pro montáž na stěnu/strop



Uživatelská příručka

Vzhled výrobku

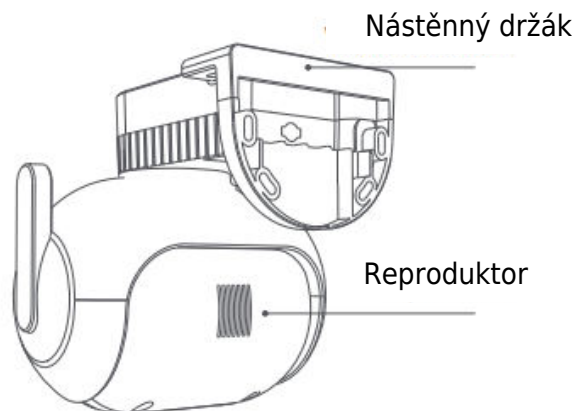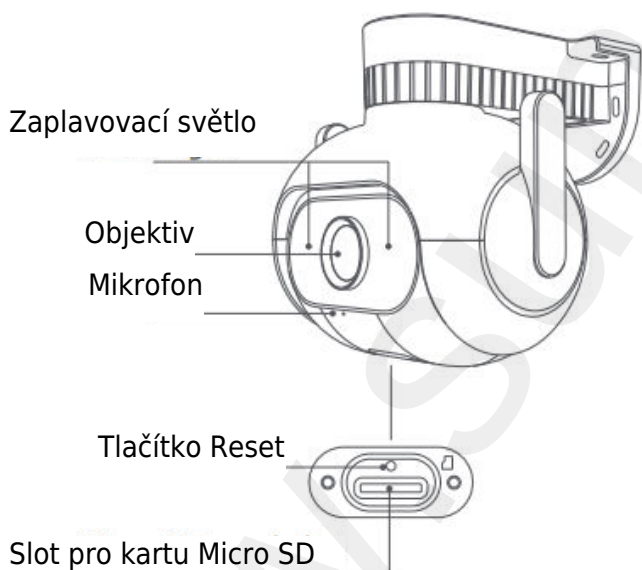

Instalace zařízení

Zařízení lze namontovat na stěnu, na strop nebo přivázat kolem podpěry.


Montáž na stěnu

1. Na požadované místo instalace na stěně nalepte samolepku pro umístění na stěnu. Vyvrtejte dva otvory v místech uvedených na samolepce. Průměr vrtání přibližně 6,0 mm; hloubka vrtání přibližně 30 mm.




2. Vložte dvě plastové rozpěrné matice do stěny. Základní desku nasadte na stěnu. Základní desku zajistěte zasunutím šroubů do rozpěrných matic.

Poznámka: Po instalaci musí být výrobek ve vodorovné závěsné poloze (jak je znázorněno na obrázku níže).

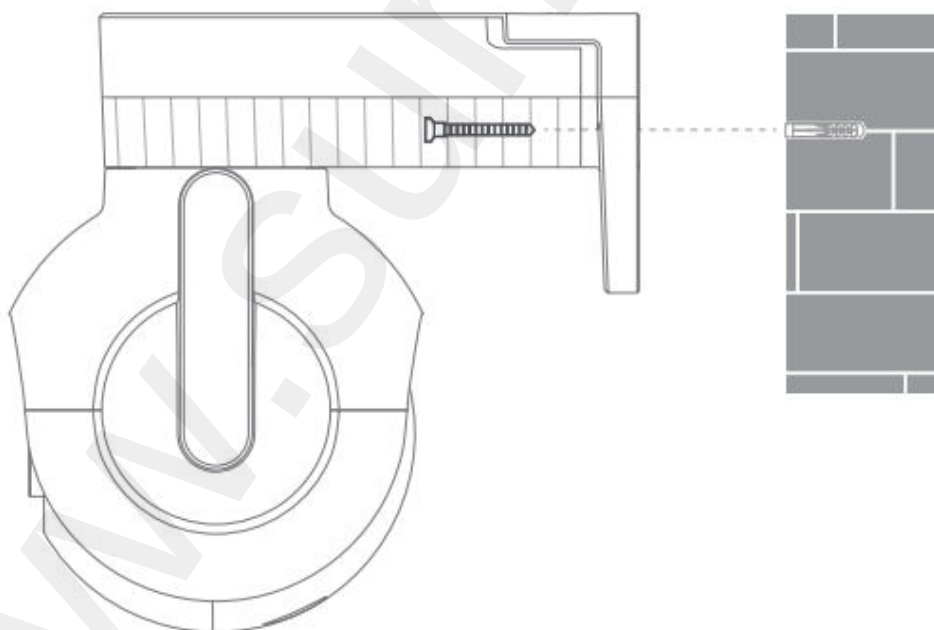


Stropní montáž

1. Na požadované místo instalace na stropě nalepte samolepku pro umístění na stropě. Vyvrtejte dva otvory v místech uvedených na samolepce. Průměr vrtání přibližně 6,0 mm; hloubka vrtání přibližně 30 mm.

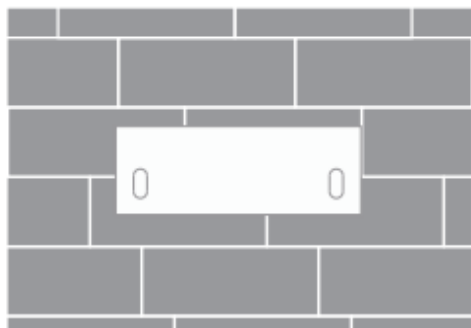


2. Do stěny zasuněte dvě plastové rozpěrné matice. Základní desku umístěte na strop. Základní desku zajistěte zasunutím šroubů do rozpěrných matic.

Poznámka: Po instalaci musí být výrobek ve vodorovné závěsné poloze (jak je znázorněno na obrázku níže).

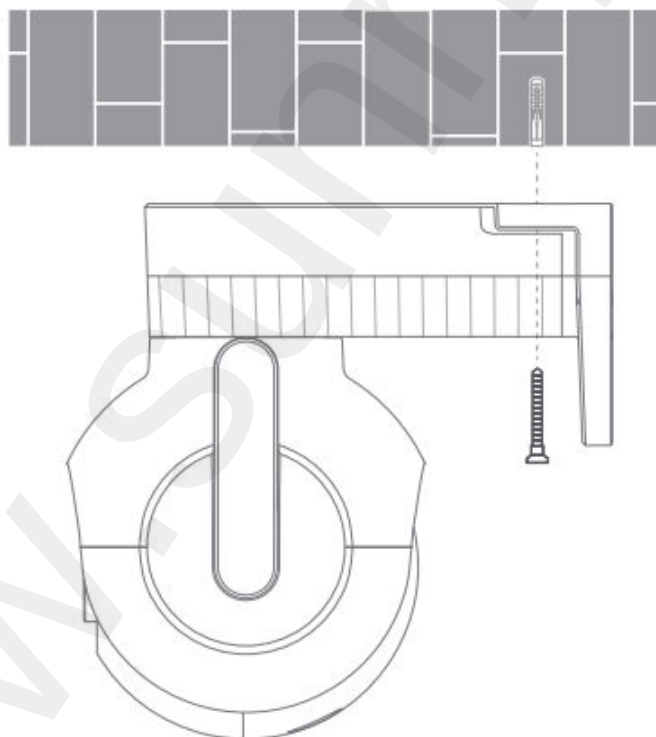

Montáž na sloup

Poznámka: Po instalaci musí být výrobek ve vodorovné závěsné poloze (jak je znázorněno na obrázku níže).

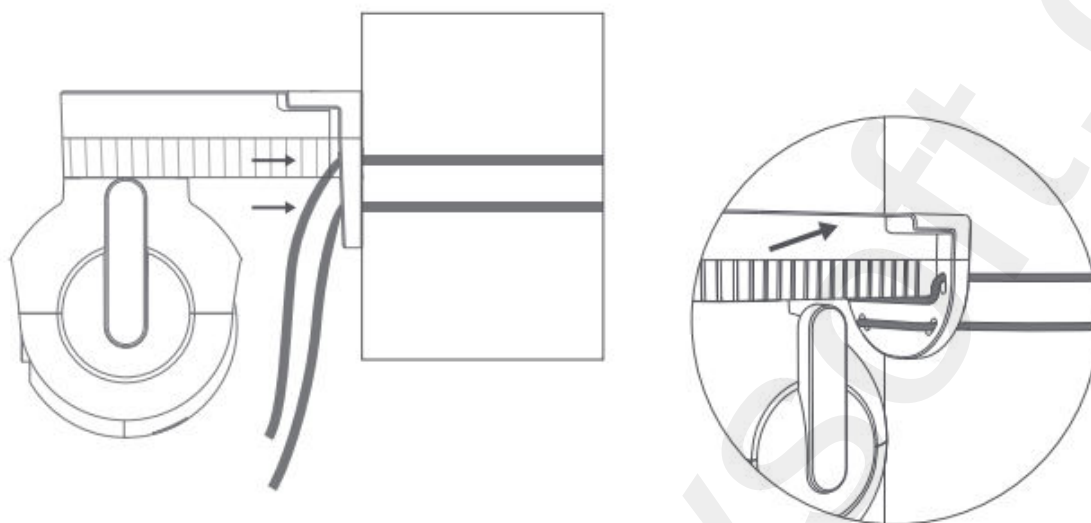

Připojení zařízení


Zapnutí fotoaparátu

Zasuňte napájecí kabel do napájecího portu fotoaparátu. Druhý konec napájecího kabelu připojte ke zdroji napájení.

Vložení karty micro-SD

Ujistěte se, že je fotoaparát odpojen od zdroje napájení. Pomocí šroubováku sejměte ochranné pouzdro a odkryjte slot pro kartu micro-SD.

Kontaktní body karty micro-SD by měly směřovat dolů. Vložte kartu micro-SD do slotu.

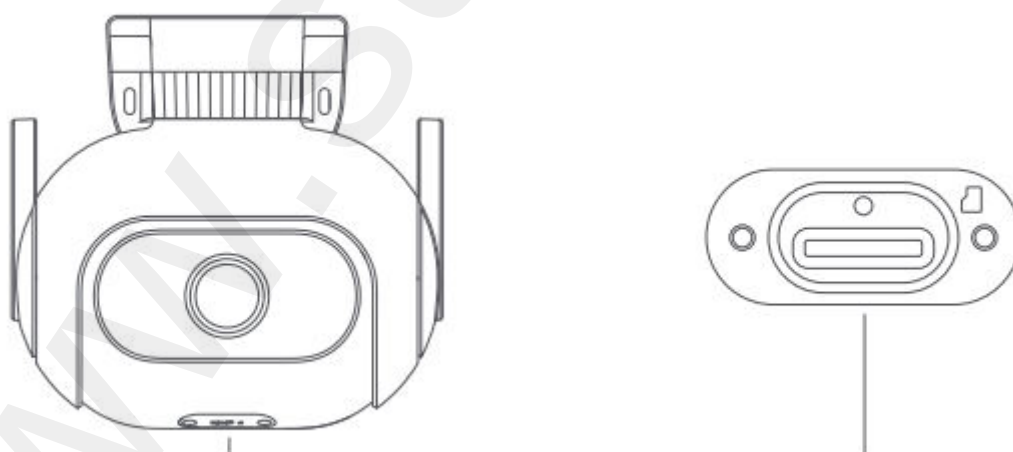

Poznámka:

Při vkládání nebo vyjímání karty micro-SD odpojte fotoaparát od napájení. Použijte kartu micro-SD od renomovaného výrobce (až 256 GB). Doporučená rychlost čtení a zápisu karty micro-SD je alespoň U1/třída 10.

Obnovení továrního nastavení

Stisknutím a podržením tlačítka reset obnovíte tovární nastavení. Obsah na kartě micro-SD nebude vymazán.

Připojení k aplikaci Mi Home

Tento produkt spolupracuje s aplikací Mi Home a lze jej ovládat pomocí aplikace Mi Home. Tento produkt spolupracuje s aplikací Mi Home a lze jej pomocí ní ovládat. Naskenováním QR kódu si stáhněte a nainstalujte aplikaci Mi Home. Pokud již máte aplikaci Mi Home nainstalovanou, budete přesměrováni na stránku pro připojení zařízení. Můžete také vyhledat "Mi Home" v obchodě s aplikacemi, stáhnout ji a nainstalovat. Otevřete aplikaci Mi Home. Klepněte na "+" v pravém horním rohu a podle pokynů na obrazovce přidejte zařízení.



64295C5D

Poznámka: Skutečné fungování se může lišit v důsledku aktualizace aplikace Mi Home. Postupujte podle pokynů na obrazovce aplikace Mi Home.

Spolupracuje s Mijia

"spolupracuje s Mijia" znamená, že výrobek je navržen tak, aby se připojil a spolupracoval s aplikací Mi Home nebo Mi AI. Vezměte prosím na vědomí, že zde uvedený výrobek je certifikován pouze na základě interakce s aplikací. Společnosti Xiaomi a Mijia neodpovídají za žádnou výrobu produktu, bezpečnostní a regulační normy ani dohled nad kvalitou.

Specifikace

Název	Kamera s reflektory IMILAB EC5
Model	CMSXJ55A
Vstup	12 V  1 A
Rozlišení	2304 x 1296
Provozní teplota	-30 °C ~ 60 °C
Bezdrátové připojení	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Rozměry	139 x 128 x 135
Čistá hmotnost	688 g
Úhel pohledu	95°
Clona	F2.1
Stupeň krytí IP	IP66
ID FCC	2APA9-CMSXJ55A

Plnobarevné noční vidění

Světelný senzor dokáže automaticky přepnout zařízení do režimu nočního vidění prostřednictvím IR-CUT na základě změn osvětlení prostředí. Expoziční světlo Bult-in s vysokým výkonem dokáže prezentovat barevný obraz i ve tmě.



Ilustrace efektu nočního vidění

Přehrávání videa

Videa lze prohlížet pouze po vložení kompatibilní karty micro-SD do kamery IMILAB EC5 Flooding Camera. Po vložení karty micro-SD a zapnutí zařízení kamera automaticky zahájí nahrávání.

V ovládacím rozhraní kamery IMILAB EC5 Floodlight Camera v aplikaci Mi Home klepnutím na tlačítko přehrávání přejděte na stránku přehrávání videa. Záznam můžete zobrazit také podle vybraného časového úseku.



Sdílení videa

V ovládacím rozhraní pro kameru IMILAB EC5 Floodlight v aplikaci MI Home můžete v nabídce nastavení nastavit zařízení jako sdílené zařízení a pozvat ostatní ke sledování záznamů. Uživatelé si musí stáhnout aplikaci Mi Home a přihlásit se ke svému účtu Xiaomi, aby mohli sledovat záznamy sdíleného zařízení.



Zabezpečení domácnosti

Funkci zabezpečení domácnosti lze zapnout/vypnout v ovládacím rozhraní kamery IMILAB EC5 Floodlight v aplikaci Mi Home.

Zařízení dokáže detekovat a zaznamenávat pohyby v zorném úhlu a odesílat záznam do klienta. Uživatelé mohou nastavit dobu sledování, citlivost upozornění, interval upozornění atd.



Bezpečnostní opatření

- Pracovní teplota zařízení je -30 °C až 60 °C. Zařízení nepoužívejte, pokud je teplota příliš vysoká nebo příliš nízká.
- Pro dosažení lepších výsledků se vyhněte umístění kamery před nebo vedle skleněného povrchu, bíle zbarvené zdi nebo jiných reflexních povrchů, protože to může způsobit nerovnoměrné osvětlení popředí a pozadí nebo přexponování záznamu.
- Ujistěte se, že je zařízení v dosahu signálu Wi-Fi.
- Umístěte jej na místo s dobrou intenzitou signálu Wi-Fi.
- Snažte se vyhnout umístění zařízení v blízkosti kovových předmětů, mikrovlnné trouby nebo jiných předmětů, které by mohly způsobit rozhraní signálu.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz


imilac

Cameră EC5 cu reflector


Manual de utilizare

Introducerea produsului

Lista de ambalare



Cameră de inundații IMILAB EC5

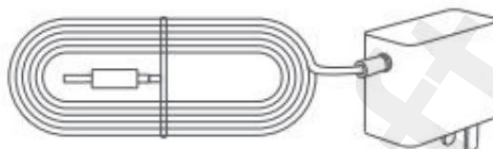

Adaptor de alimentare



Ambalaj pentru montare pe perete



Autocolante de poziționare pentru montare pe perete/tavan



Ghid de utilizare

Aspectul produsului



Lumină de inundație

Obiectiv

Microfon


Buton de resetare

Slot pentru card Micro SD

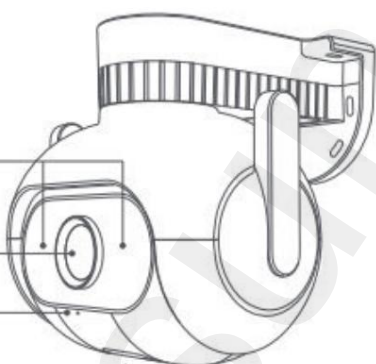

Suport de perete

Vorbitor

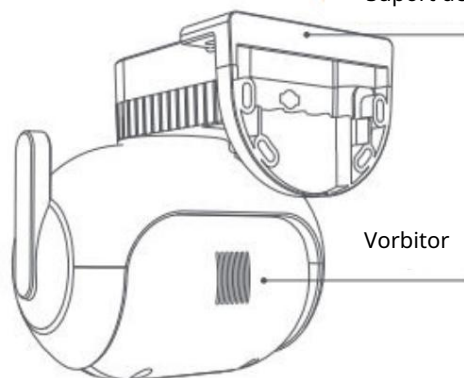

Instalarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi montat pe perete, tavan sau legat în jurul unui suport.

Montare pe perete

1. Lipiți autocolantul de montare pe perete în locația dorită de instalare de pe perete.


Dați două găuri în locurile indicate pe autocolant. Diametrul găurii este de aproximativ 6,0 mm; adâncimea găurii este de aproximativ 30 mm.



2. Introduceți două piulițe de expansiune din plastic în perete. Așezați placa de bază pe perete.


Fixați placa de bază introducând șuruburile în piulițele de expansiune.

Notă: După instalare, produsul trebuie să fie suspendat în poziție orizontală (așa cum se arată în figura de mai jos).

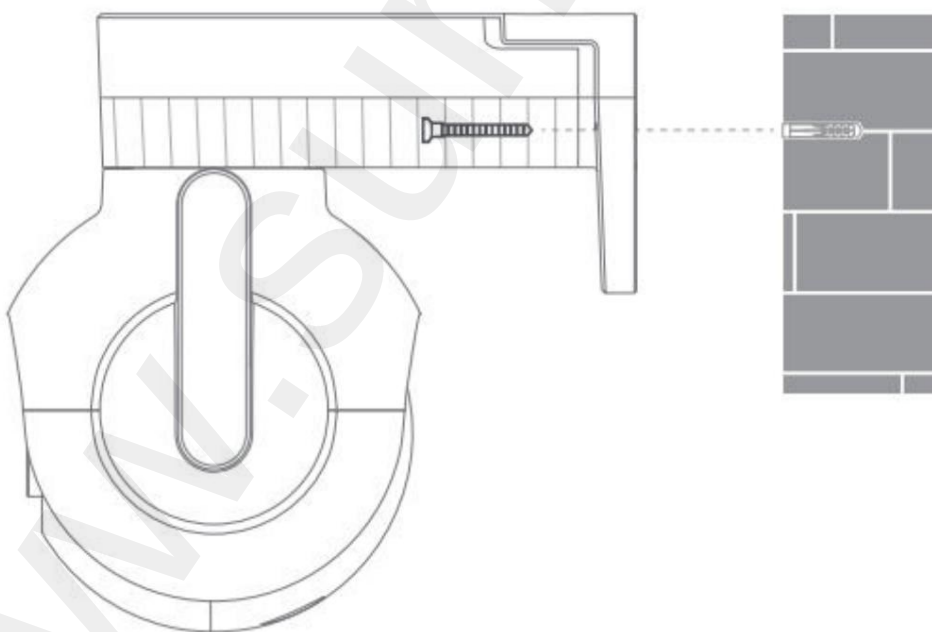


Montare pe tavan

1. Lipiți autocolantul de montare pe locația dorită pentru instalarea pe tavan.
tavan. Dați două găuri în locurile indicate pe autocolant. Diametrul găuririi este de aproximativ 6,0 mm; adâncimea găuririi este de aproximativ 30 mm.

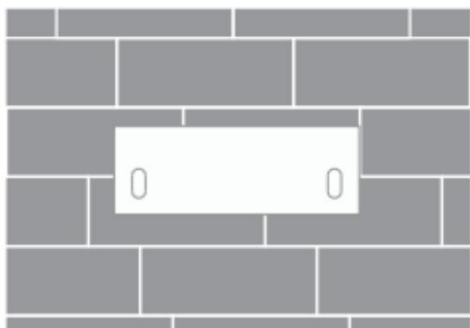


2. Introduceți două piulițe de expansiune din plastic în perete. Așezați placa de bază pe tavan.
Fixați placa de bază introducând șuruburile în piulițele de expansiune.

Notă: După instalare, produsul trebuie să fie suspendat în poziție orizontală (așa cum se arată în figura de mai jos).

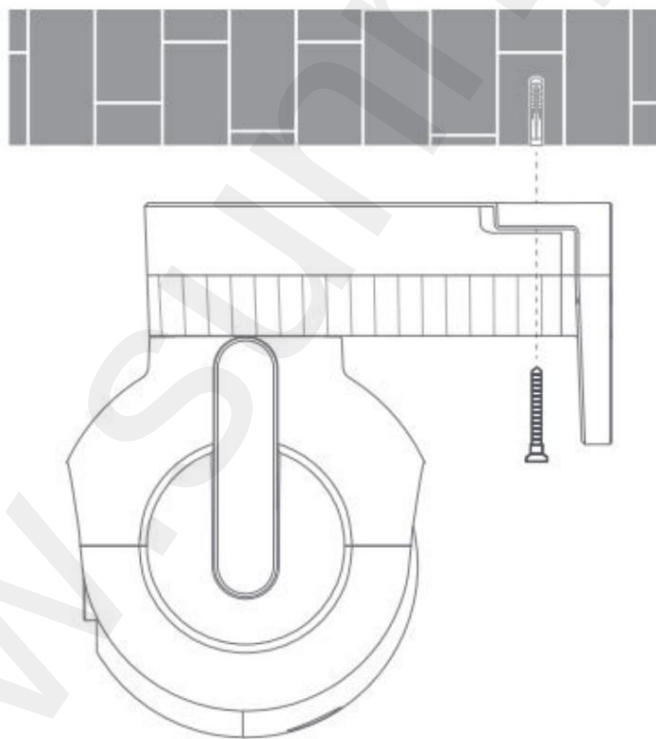

Montare pe stâlp Notă:

După instalare, produsul trebuie să fie în poziție orizontală de suspendare (așa cum se arată în figura de mai jos).

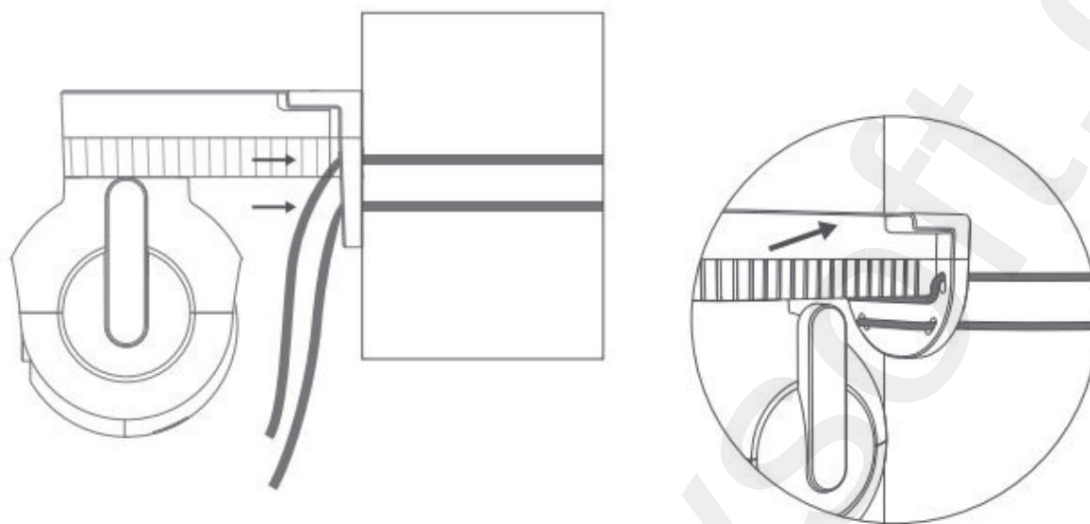

Conectarea dispozitivelor


Pornirea camerei Conectați

cablul de alimentare la portul de alimentare al camerei. Conectați celălalt capăt al cablului de alimentare la o sursă de alimentare.

Introducerea unui card micro-

SD Asigurați-vă că este deconectată camera. Folosiți o șurubelniță pentru a îndepărta capacul de protecție și a expune slotul pentru cardul micro-SD.

Punctele de contact ale cardului micro-SD trebuie să fie orientate în jos. Introduceți cardul micro-SD în slot.

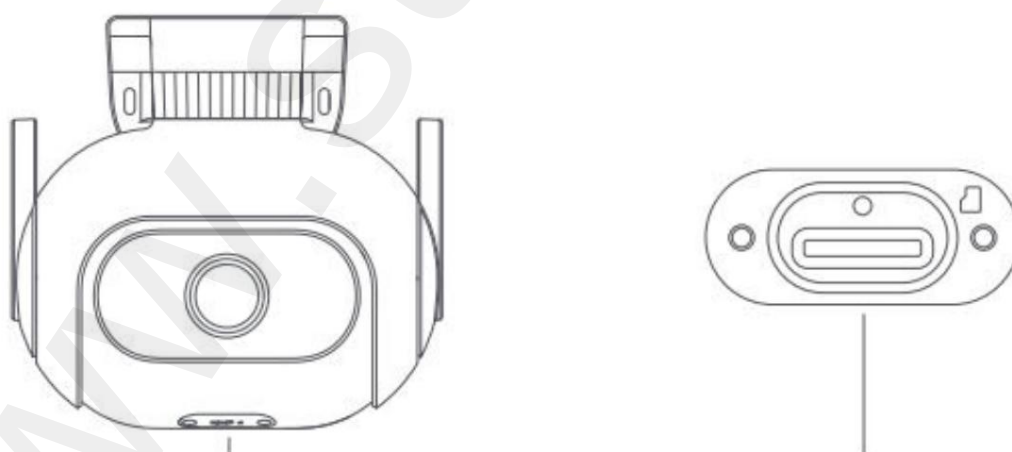

Nota:

Când introduceți sau scoateți un card micro-SD, deconectați camera de la sursa de alimentare. Folosiți un card micro-SD de la un producător reputat (până la 256 GB). Viteza de citire/scriere recomandată pentru cardul micro-SD este de cel puțin U1/Clasa 10.

Resetare la setările din fabrică Apăsați și

mențineți apăsat butonul de resetare pentru a restaura setările din fabrică. Conținutul cardului micro-SD nu va fi șters.

Conectarea la aplicația Mi Home

Acest produs funcționează cu aplicația Mi Home și poate fi controlat folosind aplicația Mi Home. Acest produs funcționează cu și poate fi controlat de aplicația Mi Home. Scanați codul QR pentru a descărca și instala aplicația Mi Home. Dacă aveți deja aplicația Mi Home instalată, veți fi redirectionat către pagina de conectare a dispozitivului. De asemenea, puteți căuta „Mi Home” în magazinul de aplicații, o puteți descărca și instala. Deschideți aplicația Mi Home. Atingeți „+” în colțul din dreapta sus și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga dispozitivul.



64295C5D

Notă: Funcționarea reală poate varia din cauza actualizării aplicației Mi Home.

Urmați instrucțiunile de pe ecran ale aplicației Mi Home.

„ Funcționează cu Mijia ” înseamnă că

produsul este conceput să se conecteze și să funcționeze cu aplicația Mi Home sau Mi AI. Rețineți că

produsul listat aici este certificat doar pe baza interacțiunii cu aplicația. Xiaomi și Mijia nu sunt

responsabile pentru nicio fabricație a produsului, standarde de siguranță și reglementări sau supravegherea calității.

Specificații

Nume	Kamera s reflektory IMILAB EC5
Model	CMSXJ55A
Intrare	12 V  1 A
Distincție	2304 x 1296
Temperatura de funcționare	-30 °C ~ 60 °C
Conexiune wireless	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Dimensiuni	139 x 128 x 135
Greutate netă Unghi	688 g
de vizualizare	95°
Deschidere	F2.1
Nivel de protecție IP	IP66
ID FCC	2APA9-CMSXJ55A

Viziune nocturnă completă în culori

Senzorul de lumină poate comuta automat dispozitivul în modul de vedere nocturnă prin IR-CUT, în funcție de schimbările de iluminare ambientală. Lumina de expunere de mare putere încorporată poate afișa o imagine colorată chiar și în întuneric.



Ilustrație a efectului de vedere nocturnă

Redare video Videoclipurile pot

fi vizualizate numai după introducerea unui card micro-SD compatibil în camera de inundație IMILAB EC5. După introducerea cardului micro-SD și pornirea dispozitivului, camera va începe automat înregistrarea.

În interfața de control a camerei IMILAB EC5 Floodlight din aplicația Mi Home, atingeți butonul de redare pentru a accesa pagina de redare video. De asemenea, puteți vizualiza înregistrarea în funcție de perioada de timp selectată.



Partajare video În

interfața de control pentru camera IMILAB EC5 Floodlight din aplicația MI Home, puteți seta dispozitivul ca dispozitiv partajat în meniul de setări și puteți invita alte persoane să vizioneze înregistrările.

Utilizatorii trebuie să descarce aplicația Mi Home și să se conecteze la contul lor Xiaomi pentru a viziona înregistrările dispozitivului partajat.



Securitatea casei

Funcția de securitate a locuinței poate fi activată/dezactivată în interfața de control a camerei IMILAB EC5 Floodlight din aplicația Mi Home.

Dispozitivul poate detecta și înregistra mișcări în câmpul vizual și poate trimite înregistrarea clientului. Utilizatorii pot seta timpul de monitorizare, sensibilitatea alertei, intervalul de alertă etc.



Măsurile de siguranță

Temperatura de funcționare a dispozitivului este între -30°C și 60°C. Nu utilizați dispozitivul dacă temperatura este prea sus sau prea jos. • Pentru cele mai

bune rezultate, evitați plasarea camerei în fața sau lângă

suprafețe de sticlă, pereți de culoare albă sau alte suprafețe reflectorizante, deoarece acest lucru poate cauza iluminare neuniformă a prim-planului și a fundalului sau supraexpunerea înregistrării. • Asigurați-vă că dispozitivul

se află în raza de acțiune a semnalului Wi-Fi. • Amplasați-l într-o locație cu

o putere bună a semnalului Wi-Fi. • Încercați să evitați amplasarea dispozitivului în

apropierea obiectelor metalice, cuptoarelor cu microunde sau a altor obiecte care pot cauza interferențe ale semnalului.

Furnizor/Distribuitor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9

Republica Cehă
www.sunnysoft.cz




EC5 Прожекторна камера


Ръководство за потребителя

Представяне на продукта

Списък за опаковане




Камера за наводнения IMILAB EC5

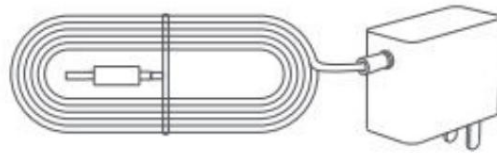

Захранващ адаптер



Опаковка за стенен монтаж

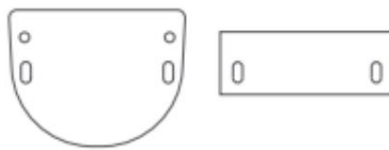


Стикери за позициониране за монтаж на стена/таван



Ръководство за потребителя

Външен вид на продукта

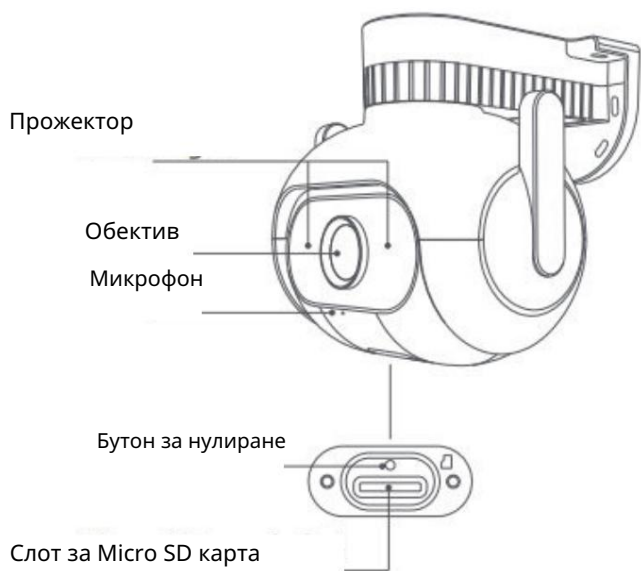

Инсталиране на устройство

Устройството може да се монтира на стена, таван или да се завърже около опора.

Монтаж на стена

1. Залепете стикера за стенен монтаж на желаното място за монтаж на стената.


Пробийте два отвора на местата, посочени на стикера. Диаметър на отвора приблизително 6,0 мм; дълбочина на пробиване приблизително 30 мм.



2. Поставете две пластмасови разширителни гайки в стената. Поставете основната плоча на стената.

Закрепете основната плоча, като поставите винтовете в разширителните гайки.



Забележка: След монтажа продуктът трябва да е в хоризонтално окачено положение (както е показано на фигурата по-долу).

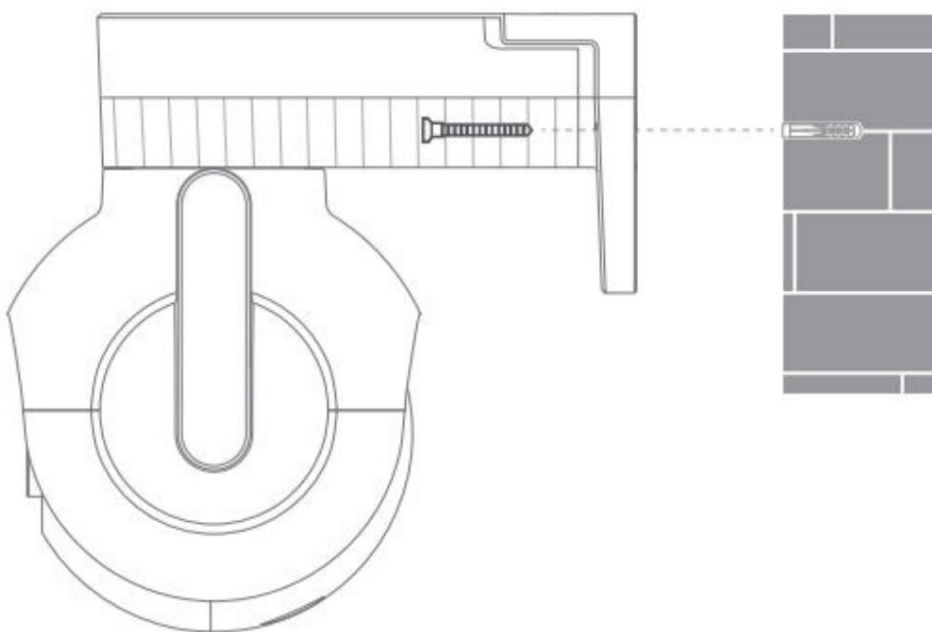

Монтаж на таван

1. Залепете монтажния стикер на желаното място за монтаж на тавана.


таван. Пробийте два отвора на местата, посочени на стикера. Диаметър на отвора приблизително 6,0 мм; дълбочина на отвора приблизително 30 мм.

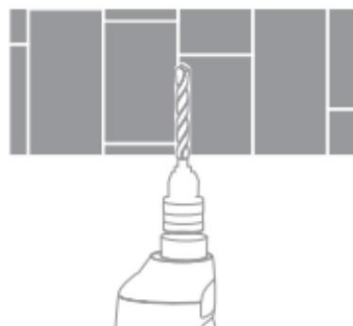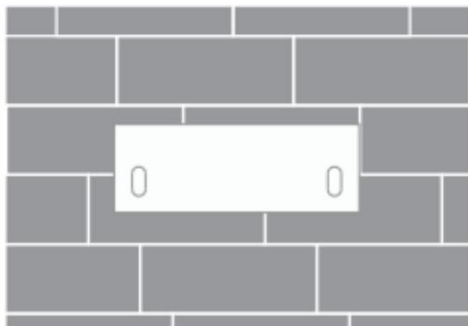

2. Поставете две пластмасови разширителни гайки в стената. Поставете основната плоча на тавана.


Закрепете основната плоча, като поставите винтовете в разширителните гайки.

Забележка: След монтажа продуктът трябва да е в хоризонтално окачено положение (както е показано на фигурата по-долу).

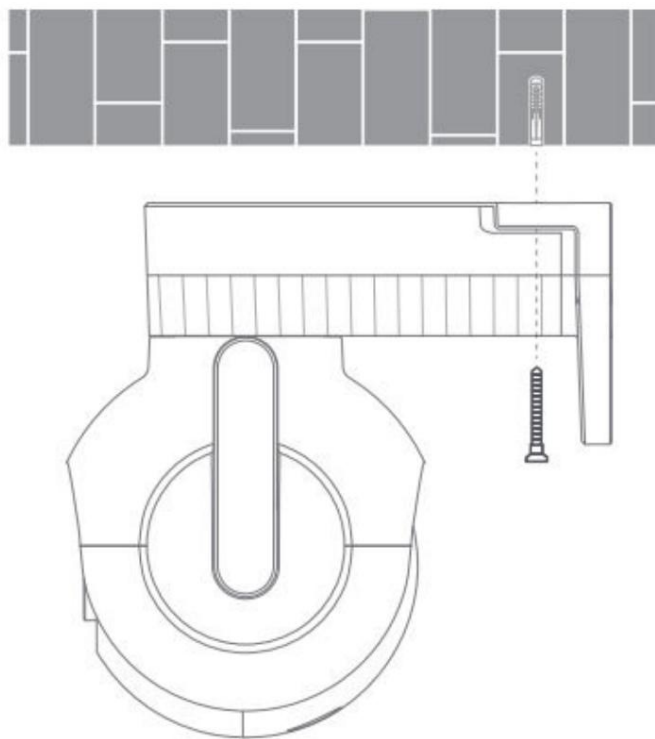

Монтаж на стълб

Забележка: След монтажа продуктът трябва да е в хоризонтално окачено положение (както е показано на фигурата по-долу).

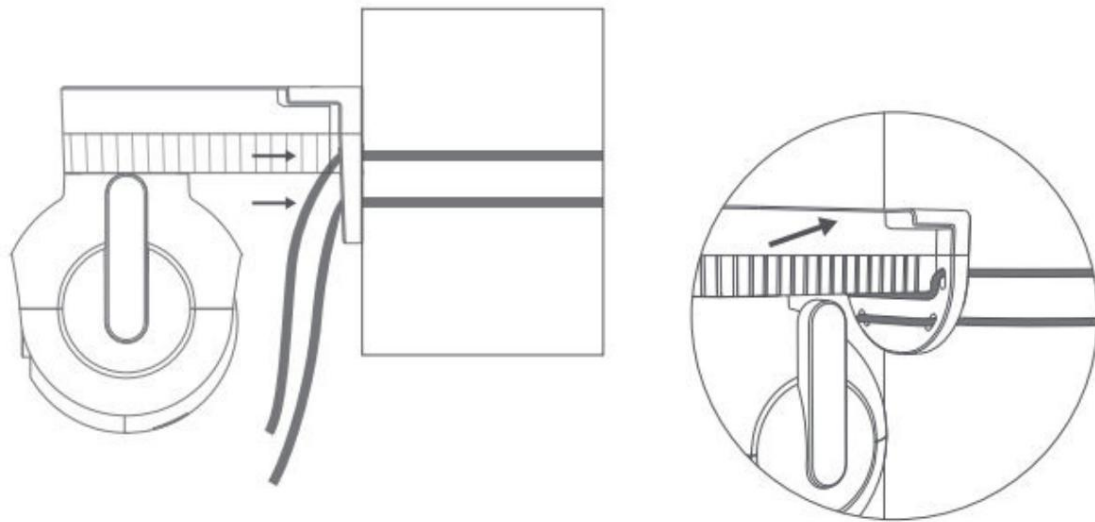

Свързване на устройства


Включване на камерата

Включете захранващия кабел в захранващия порт на камерата. Свържете другия край на захранващия кабел към източник на захранване.

Поставяне на micro-SD карта

Уверете се, че камерата е изключена от контакта. Използвайте отвертка, за да свалите защитния капак, за да откриете слота за micro-SD карта.

Контактните точки на micro-SD картата трябва да са обърнати надолу. Поставете micro-SD картата в слота.

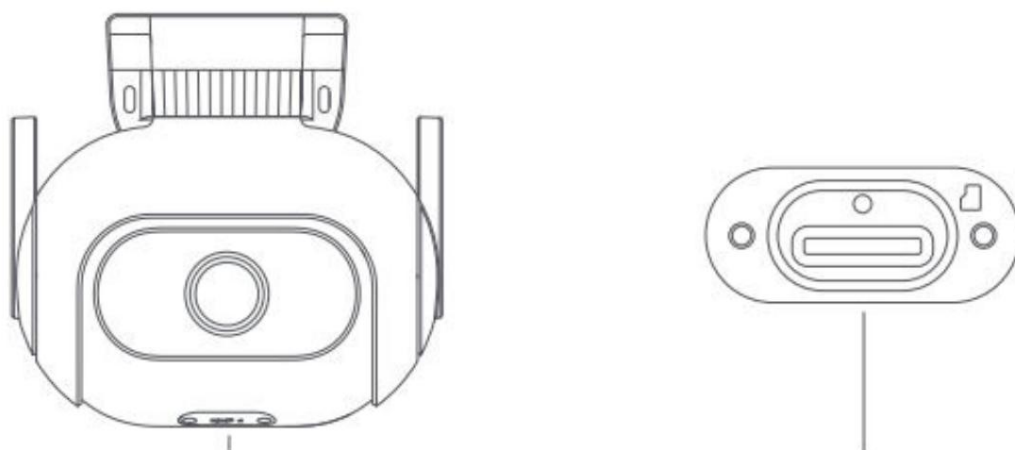

Забележка:

Когато поставяте или изваждате micro-SD карта, изключете камерата от захранването. Използвайте micro-SD карта от реномиран производител (до 256GB). Препоръчителната скорост на четене/запис на micro-SD картата е поне U1/Class 10.

Фабрично нулиране Натиснете и задръжте

бутона за нулиране, за да възстановите фабричните настройки. Съдържанието на micro-SD картата няма да бъде изтрито.

Свързване с приложението Mi Home

Този продукт работи с приложението Mi Home и може да се управлява чрез него.

Този продукт работи с приложението Mi Home и може да се управлява от него. Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението Mi Home. Ако вече имате инсталирано приложението Mi Home, ще бъдете пренасочени към страницата за свързване на устройството. Можете също да потърсите „Mi Home“ в магазина за приложения, да го изтеглите и инсталирате. Отворете приложението Mi Home. Докоснете „+“ в горния десен ъгъл и следвайте инструкциите на екрана, за да добавите устройството.



Забележка: Действителната работа може да се различава поради актуализация на приложението Mi Home. Следвайте инструкциите на екрана на приложението Mi Home.

Работи с Mijia „Работи с Mijia“ означава,

че продуктът е проектиран да се свързва и работи с приложението Mi Home или Mi AI. Моля, обърнете внимание, че продуктът, посочен тук, е сертифициран само въз основа на взаимодействие с приложението. Xiaomi и Mijia не носят отговорност за каквито и да е стандарти за производство на продукти, безопасност и регулаторни изисквания, или за надзор на качеството.

Спецификации

Име	Kamera s reflektory IMILAB EC5
Модел	CMSXJ55A
Вход	12 V  1 A
Разграничение	2304 x 1296
Работна температура	-30 °C ~ 60 °C
Безжична връзка	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Размери	139 x 128 x 135
Нетно тегло Ъгъл	688 g
на видимост	95°
Апертура	F2.1
Ниво на IP защита	IP66
Идентификационен номер на FCC	
2APA9-CMSXJ55A	

Пълноцветно нощно виждане

Светлинният сензор може автоматично да превключва устройството в режим на нощно виждане чрез IR-CUT въз основа на промените в околната светлина. Вградената мощна лампа може да представи цветно изображение дори на тъмно.




Илюстрация на ефекта на нощно виждане

Възпроизвеждане на видео


Видеоклиповете могат да се гледат само след поставяне на съвместима micro-SD карта в камерата за наводнения IMILAB EC5. След поставяне на micro-SD картата и включване на устройството, камерата автоматично ще започне да записва.

В интерфейса за управление на IMILAB EC5 Floodlight Camera в приложението Mi Home, докоснете бутона за възпроизвеждане, за да влезете в страницата за възпроизвеждане на видео. Можете също да видите записа по избран период от време.

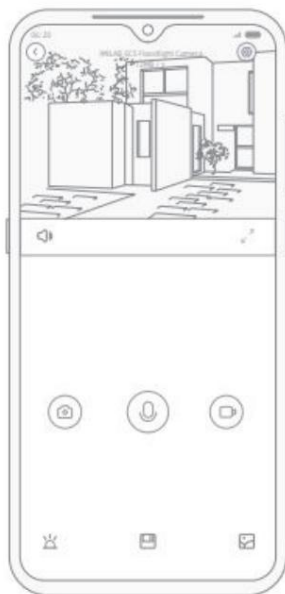

Споделяне на видео В

интерфейса за управление на камерата IMILAB EC5 Floodlight в приложението MI Home можете да настроите устройството като споделено в менюто с настройки и да поканите други да гледат записите. Потребителите трябва да изтеглят приложението Mi Home и да влязат в своя Xiaomi акаунт, за да гледат записите от споделеното устройство.

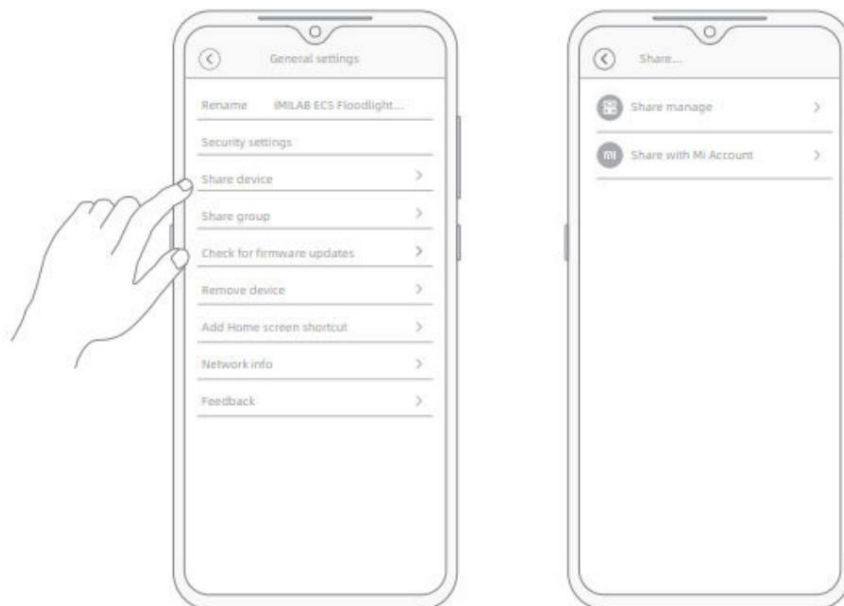

Домашна сигурност

Функцията за домашна сигурност може да се включва/изключва в интерфейса за управление на камерата IMILAB EC5 Floodlight в приложението Mi Home.

Устройството може да открива и записва движения в зрителното поле и да изпраща записа на клиента.

Потребителите могат да задават времето за наблюдение, чувствителността на алармите, интервала на алармите и др.



Предпазни мерки

- Работната температура на устройството е от -30°C до 60°C. Не използвайте устройството, ако температурата е твърде високо или твърде ниско.
- За най-добри резултати избягвайте поставянето на камерата пред или до стъклена повърхност, бяла стена или други отразяващи повърхности, тъй като това може да причини неравномерно осветяване на предния и задния план или преекспониране на записа.
- Уверете се, че устройството е в обхвата на Wi-Fi сигнала.
- Поставете го на място с добър Wi-Fi сигнал.
- Опитайте се да избягвате поставянето на устройството в близост до метални предмети, микровълнови фурни или други предмети, които могат да причинят смущения в сигнала.

Доставчик/Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.
Кованечка 2390/1а

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz


imilac

Kamera reflektorowa EC5


Instrukcja obsługi

Wprowadzenie produktu

Lista rzeczy do spakowania



Kamera przeciwpowodziowa IMILAB EC5

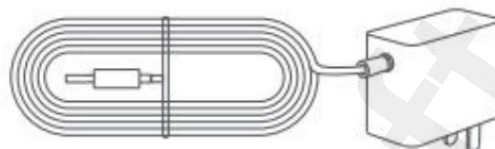

Zasilacz



Opakowanie do montażu na ścianie





Naklejki pozycjonujące do montażu na ścianie/suficie



Instrukcja obsługi

Wygląd produktu

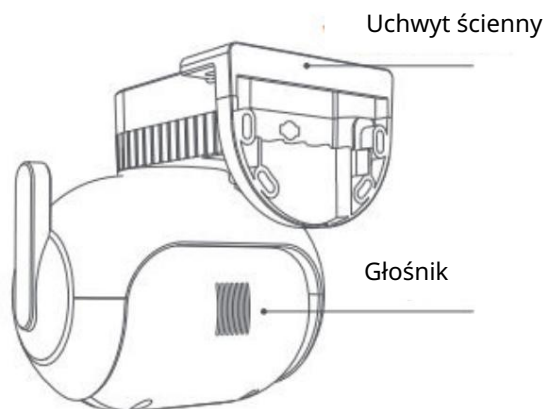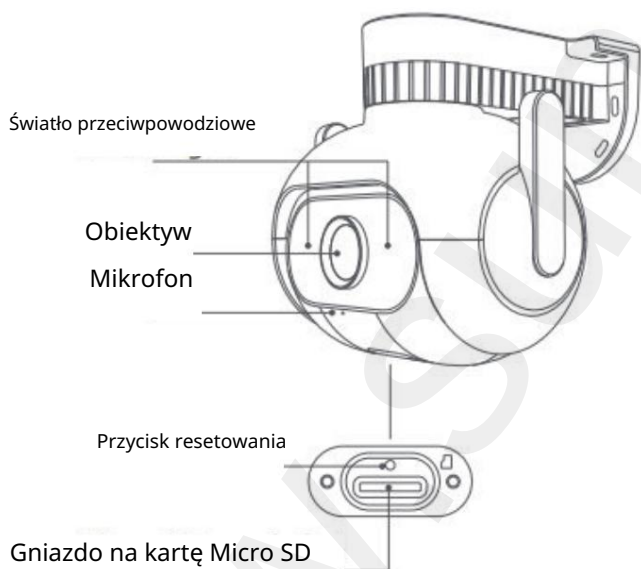

Instalacja urządzenia

Urządzenie można zamontować na ścianie, suficie lub przywiązać do wspornika.

Montaż na ścianie


1. Przyklej naklejkę do montażu na ścianie w wybranym miejscu.

Wywierć dwa otwory w miejscach wskazanych na naklejce. Średnica wiertła około 6,0 mm; głębokość wiercenia około 30 mm.




2. Włóż dwie plastikowe nakrętki rozporowe w ścianę. Umieść płytę bazową na ścianie. Zabezpiecz płytę bazową, wkładając śruby w nakrętki rozporowe.

Uwaga: Po zamontowaniu produkt musi znajdować się w pozycji wiszącej poziomo (jak pokazano na rysunku poniżej).

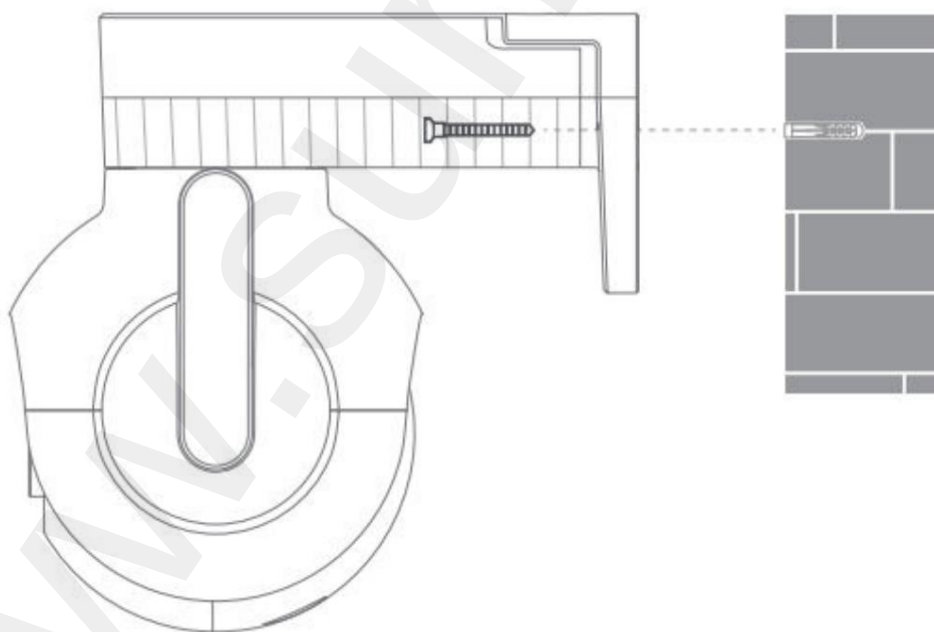


Montaż na suficie

1. Przyklej naklejkę montażową w wybranym miejscu montażu na suficie.
Sufit. Wywierć dwa otwory w miejscach wskazanych na naklejce. Średnica wiercenia około 6,0 mm; głębokość wiercenia około 30 mm.

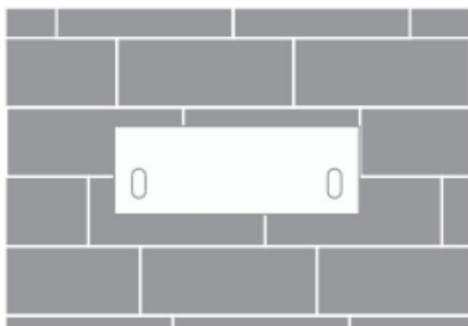


2. Włóż dwie plastikowe nakrętki rozporowe w ścianę. Umieść płytę bazową na suficie.
Zabezpiecz płytę bazową, wkładając śruby w nakrętki rozporowe.

Uwaga: Po zamontowaniu produkt musi znajdować się w pozycji wiszącej poziomo (jak pokazano na rysunku poniżej).

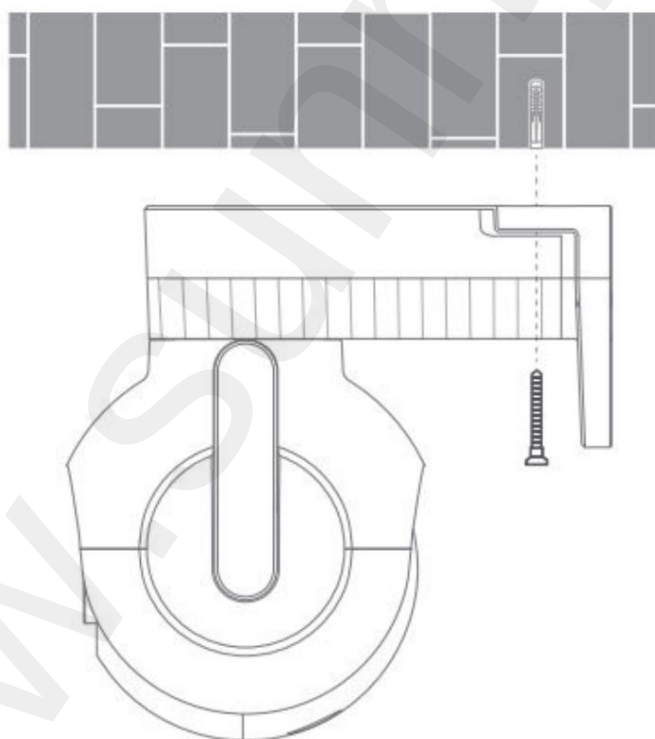

Montaż na słupie

Uwaga : Po zamontowaniu produkt musi znajdować się w pozycji wiszącej poziomo (jak pokazano na rysunku poniżej).

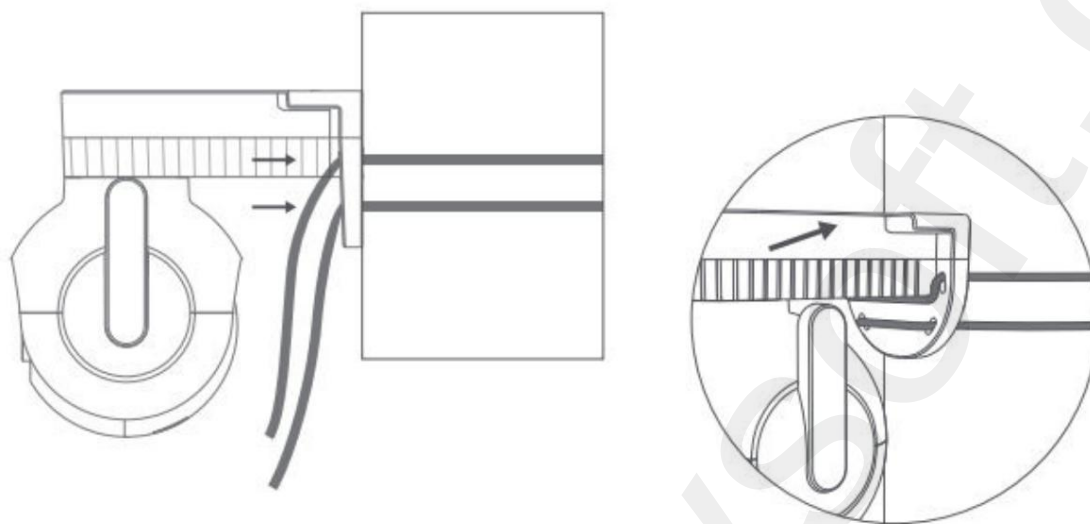

Podłączanie urządzeń


Włączanie kamery: Podłącz

kabel zasilający do gniazda zasilania kamery. Podłącz drugi koniec kabla zasilającego do źródła zasilania.

Wkładanie karty micro-SD:

Upewnij się, że kamera jest odłączona od zasilania. Za pomocą śrubokręta zdejmij osłonę ochronną, aby odsłonić gniazdo karty micro-SD.

Styki karty micro-SD powinny być skierowane w dół. Włóż kartę micro-SD do gniazda.

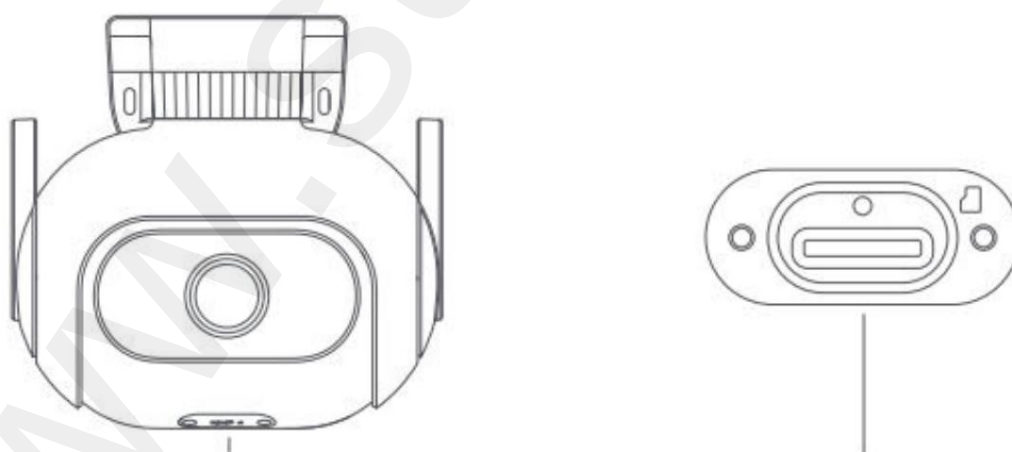

Notatka:

Podczas wkładania lub wyjmowania karty micro-SD należy odłączyć kamerę od zasilania. Należy używać karty micro-SD renomowanego producenta (do 256 GB). Zalecana prędkość odczytu/zapisu karty micro-SD to co najmniej U1/klasa 10.

Przywracanie ustawień fabrycznych Naciśnij

i przytrzymaj przycisk resetowania, aby przywrócić ustawienia fabryczne. Zawartość karty micro-SD nie zostanie usunięta.

Łączenie z aplikacją Mi Home

Ten produkt współpracuje z aplikacją Mi Home i można nim sterować za pomocą aplikacji Mi Home. Ten produkt współpracuje z aplikacją Mi Home i można nim sterować za jej pomocą. Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację Mi Home. Jeśli masz już zainstalowaną aplikację Mi Home, zostaniesz przekierowany na stronę łączenia z urządzeniem. Możesz również wyszukać aplikację „Mi Home” w sklepie z aplikacjami, pobrać ją i zainstalować. Otwórz aplikację Mi Home. Dotknij znaku „+” w prawym górnym rogu i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać urządzenie.



64295C5D

Uwaga: Rzeczywiste działanie może się różnić ze względu na aktualizację aplikacji Mi Home.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie aplikacji Mi Home.

Współpraca z Mijia. „Współpracuje z

Mijia” oznacza, że produkt został zaprojektowany do połączenia i współpracy z aplikacją Mi Home lub Mi AI. Należy pamiętać, że produkt wymieniony tutaj jest certyfikowany wyłącznie na podstawie interakcji z aplikacją. Xiaomi i Mijia nie ponoszą odpowiedzialności za produkcję, bezpieczeństwo i normy regulacyjne produktu ani nadzór nad jakością.

Specyfikacje

Nazwa	Kamera s reflektory IMILAB EC5
Model	CMSXJ55A
Wejście	12 V 1 A
Wyróżnienie	2304 x 1296
Temperatura pracy	-30 °C ~ 60 °C
Połączenie bezprzewodowe	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Wymiary	139 x 128 x 135
Waga netto Kąt	688 g
widzenia	95°
Otwór	F2.1
Poziom ochrony IP	IP66
Identyfikator FCC	2APA9-CMSXJ55A

Pełnokolorowa wizja nocna

Czujnik światła może automatycznie przełączać urządzenie w tryb widzenia nocnego za pomocą technologii IR-CUT w zależności od zmian oświetlenia otoczenia. Wbudowana lampa o dużej mocy pozwala uzyskać kolorowy obraz nawet w ciemności.



Ilustracja efektu widzenia nocnego

Odtwarzanie wideo. Filmy można

oglądać tylko po włożeniu kompatybilnej karty micro-SD do kamery przeciwpowodziowej IMILAB EC5. Po włożeniu karty micro-SD i włączeniu urządzenia kamera automatycznie rozpocznie nagrywanie.

W interfejsie sterowania kamerą IMILAB EC5 Floodlight w aplikacji Mi Home dotknij przycisku odtwarzania, aby przejść do strony odtwarzania wideo. Możesz również wyświetlić nagranie z wybranego przedziału czasowego.



Udostępnianie wideo W

interfejsie sterowania kamerą IMILAB EC5 Floodlight w aplikacji MI Home można ustawić urządzenie jako urządzenie współdzielone w menu ustawień i zaprosić innych do oglądania nagrań. Aby obejrzeć nagrania z współdzielonego urządzenia, użytkownicy muszą pobrać aplikację Mi Home i zalogować się na swoje konto Xiaomi.



Bezpieczeństwo domu

Funkcję bezpieczeństwa domu można włączać i wyłączać w interfejsie sterowania kamerą IMILAB EC5 Floodlight w aplikacji Mi Home.

Urządzenie może wykrywać i rejestrować ruchy w polu widzenia, a następnie przysyłać nagranie do klienta.

Użytkownicy mogą ustawić czas monitorowania, czułość alertu, interwał alertu itp.



Środki ostrożności

Temperatura pracy urządzenia wynosi od -30°C do 60°C. Nie należy używać urządzenia, jeśli temperatura zbyt wysoko lub zbyt nisko. • Aby

uzyskać najlepsze rezultaty, unikaj umieszczania aparatu przed lub obok szklanej powierzchni, białej ściany lub innych odbłaskowych powierzchni, ponieważ może to spowodować nierównomierne oświetlenie pierwszego i drugiego planu lub prześwietlenie nagrania. •

Upewnij się, że urządzenie znajduje się w zasięgu sygnału Wi-Fi. •

Umieść je w miejscu o silnym sygnale Wi-Fi. • Staraj się unikać umieszczania urządzenia w pobliżu przedmiotów metalowych, kuchenek mikrofalowych lub innych obiektów, które mogą powodować zakłócenia sygnału.

Dostawca/Dystrybutor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9

Czechy

www.sunnysoft.cz


imilac

Reflektorska kamera EC5


Uporabniški priročnik

Predstavitev izdelka

Seznam za pakiranje



Kamera za poplave IMILAB EC5

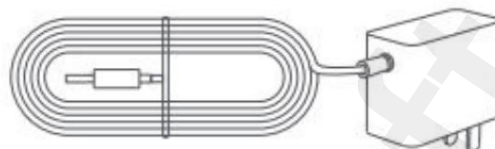

Napajalnik



Embalaža za stensko montažo



Nalepke za pozicioniranje za montažo na steno/strop



Uporabniški priročnik

Videz izdelka


Reflektor

Leča

Mikrofon


Gumb za ponastavitev

Reža za kartico Micro SD

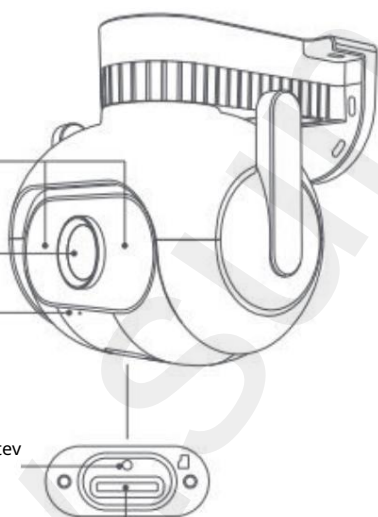

Stenski nosilec

Govornik

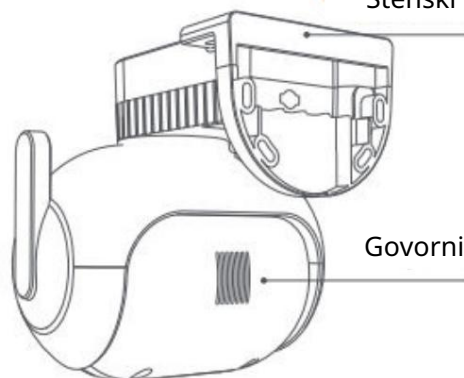

Namestitev naprave

Napravo je mogoče namestiti na steno, strop ali jo pritrditi na oporo.


Montaža na steno

1. Nalepko za stensko montažo nalepite na želeno mesto namestitve na steno.
Izvrtaite dve luknji na mestih, označenih na nalepki. Premer vrtanja približno 6,0 mm; globina vrtanja približno 30 mm.




2. V steno vstavite dve plastični raztezni matici. Osnovno ploščo namestite na steno.
Osnovno ploščo pritrdite tako, da vstavite vijake v raztezne matice.

Opomba: Po namestitvi mora biti izdelek v vodoravnem visečem položaju (kot je prikazano na spodnji sliki).

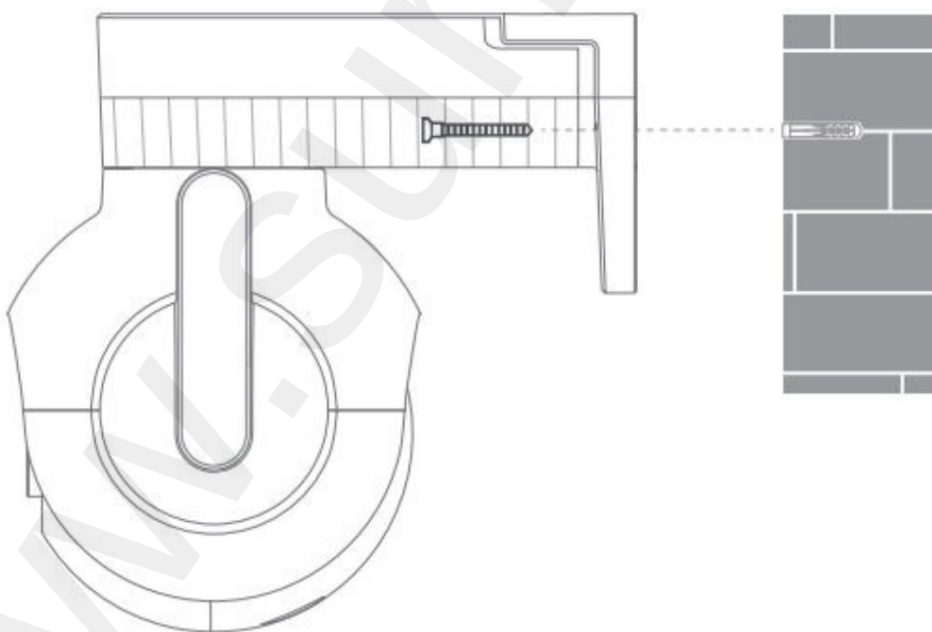


Montaža na strop

1. Nalepko za montažo nalepите na želeno mesto namestitve na strop.
strop. Izvrtajte dve luknji na mestih, označenih na nalepki. Premer vrtanja približno 6,0 mm; globina vrtanja približno 30 mm.

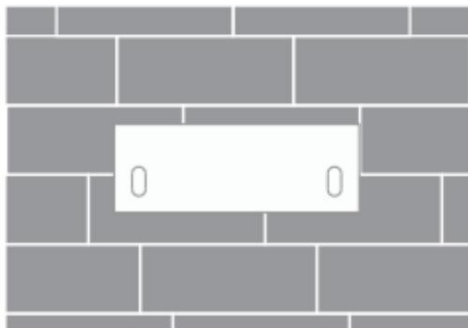


2. V steno vstavite dve plastični raztezni matici. Osnovno ploščo namestite na strop.
Osnovno ploščo pritrdite tako, da vstavite vijake v raztezne matice.

Opomba: Po namestitvi mora biti izdelek v vodoravnem visečem položaju (kot je prikazano na spodnji sliki).

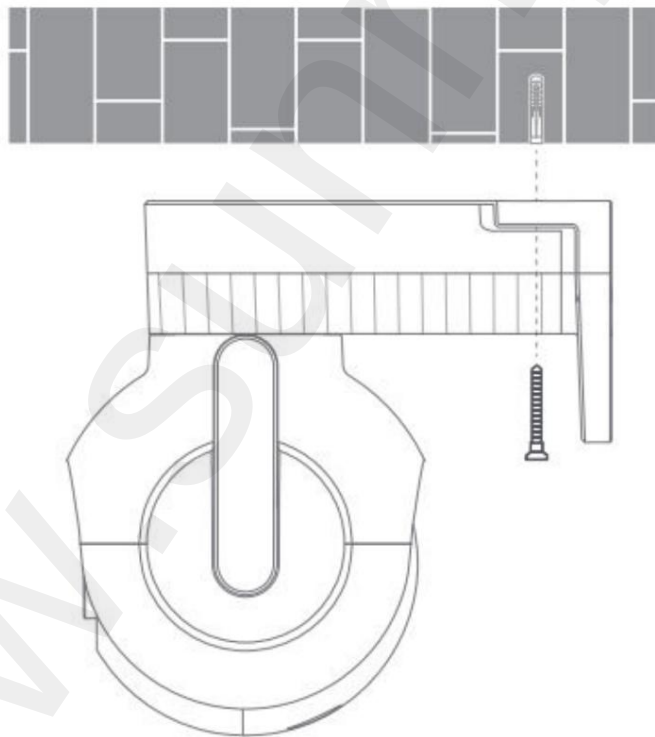

Montaža na drog

Opomba: Po namestitvi mora biti izdelek v vodoravnem visečem položaju (kot je prikazano na spodnji sliki).

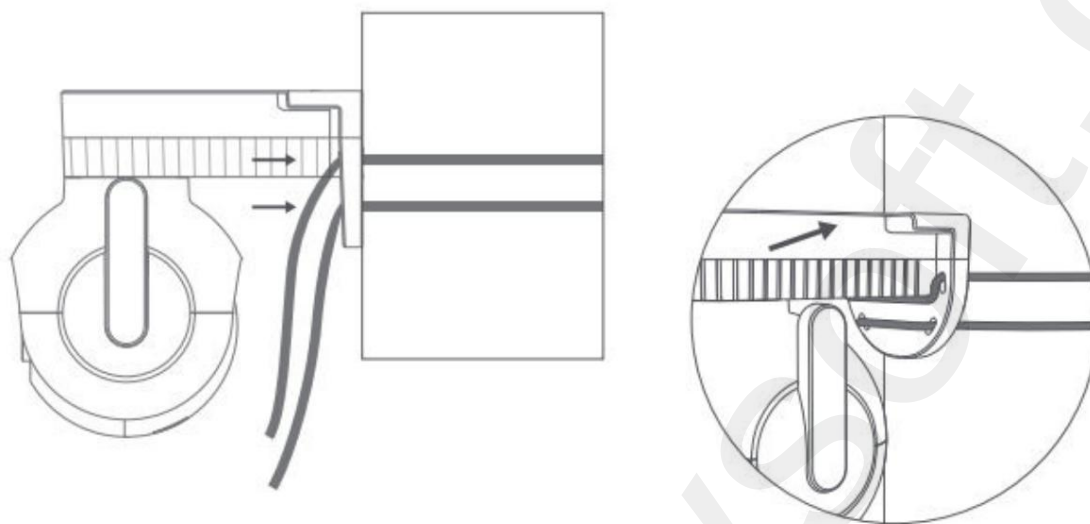

Povezovanje naprav


Vklop fotoaparata

Napajalni kabel priključite v vtičnico za napajanje na fotoaparatu. Drugi konec napajalnega kabla priključite na vir napajanja.

Vstavljanje kartice micro SD

Prepričajte se, da je kamera izklopljena. Z izvijačem odstranite zaščitni pokrov, da odkrijete režo za kartico micro SD.

Kontaktne točke kartice micro SD morajo biti obrnjene navzdol. Vstavite kartico micro SD v režo.

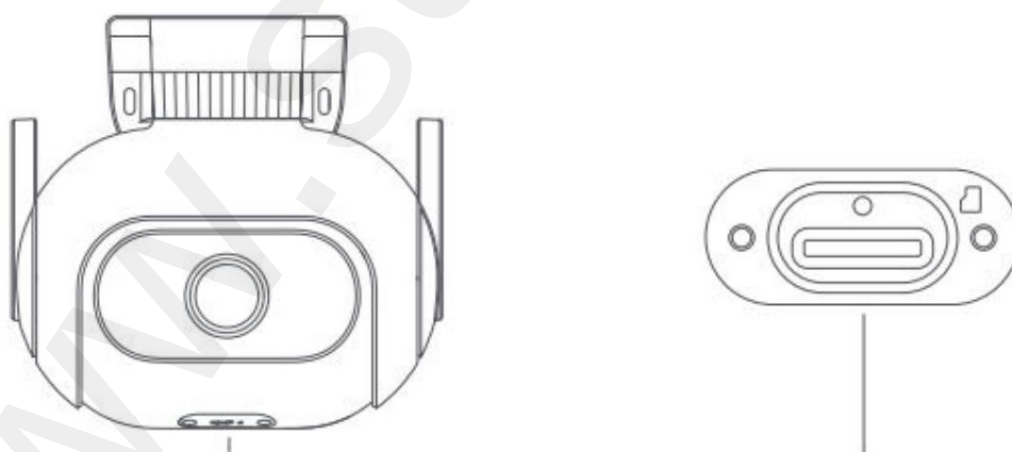

Opomba:

Pri vstavljanju ali odstranjevanju kartice micro SD izklopite kamero iz napajanja. Uporabite kartico micro SD uglednega proizvajalca (do 256 GB). Priporočena hitrost branja/pisanja kartice micro SD je vsaj U1/razred 10.

Tovarniška ponastavitev Pritisnite in držite

gumb za ponastavitev, da obnovite tovarniške nastavitve. Vsebina kartice micro SD se ne bo izbrisala.

Povezovanje z aplikacijo Mi Home

Ta izdelek deluje z aplikacijo Mi Home in ga je mogoče upravljati z aplikacijo Mi Home.

Ta izdelek deluje z aplikacijo Mi Home in ga je mogoče upravljati z njo. Skenirajte kodo QR, da prenesete in namestite aplikacijo Mi Home. Če imate aplikacijo Mi Home že nameščeno, boste preusmerjeni na stran za povezavo naprave.

Lahko pa v trgovini z aplikacijami poiščete tudi »Mi Home«, jo prenesete in namestite. Odprite aplikacijo Mi Home. V zgornjem desnem kotu tapnite »+« in sledite navodilom na zaslonu, da dodate napravo.



64295C5D

Opomba: Dejansko delovanje se lahko razlikuje zaradi posodobitve aplikacije Mi Home.

Sledite navodilom na zaslonu aplikacije Mi Home.

Deluje z Mijia »deluje z Mijia« pomeni,

da je izdelek zasnovan za povezavo in delovanje z aplikacijo Mi Home ali Mi AI. Upoštevajte, da je izdelek, naveden tukaj, certificiran izključno na podlagi interakcije z aplikacijo. Xiaomi in Mijia nista odgovorna za nobeno proizvodnjo izdelkov, varnostne in regulativne standarde ali nadzor kakovosti.

Specifikacije

Ime	Kamera s reflektory IMILAB EC5
Model	CMSXJ55A
Vnos	12 V  1 A
Razlika	2304 x 1296
Delovna temperatura	-30 °C ~ 60 °C
Brezžična povezava	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Dimenzije	139 x 128 x 135
Neto teža Kot gledanja	688 g
Zaslonka	95°
Stopnja zaščite IP	F2.1
ID FCC	IP66
	2APA9-CMSXJ55A

Nočni vid v polni barvi

Senzor svetlobe lahko samodejno preklopi napravo v način nočnega vida prek IR-CUT glede na spremembe v osvetlitvi okolice. Vgrajena visokozmogljiva osvetlitev lahko prikaže barvito sliko tudi v temi.



Ilustracija učinka nočnega vida

Predvajanje videoposnetkov

Videoposnetke si lahko ogledate šele po vstavitvi združljive kartice micro SD v kamero za poplave IMILAB EC5. Ko vstavite kartico micro SD in vklopite napravo, bo kamera samodejno začela snemati.

V nadzornem vmesniku kamere IMILAB EC5 Floodlight v aplikaciji Mi Home tapnite gumb za predvajanje, da odprete stran za predvajanje videa. Posnetek si lahko ogledate tudi po izbranem časovnem obdobju.



Deljenje videoposnetkov

V nadzornem vmesniku za kamero IMILAB EC5 Floodlight v aplikaciji MI Home lahko napravo v meniju z nastavitvami nastavite kot napravo v skupni rabi in povabite druge, da si ogledajo posnetke naprave v skupni rabi. Uporabniki morajo prenesti aplikacijo Mi Home in se prijaviti v svoj račun Xiaomi, da si ogledajo posnetke naprave v skupni rabi.



Varnost doma

Funkcijo domače varnosti je mogoče vklopiti/izklopiti v vmesniku za upravljanje kamere IMILAB EC5 Floodlight v aplikaciji Mi Home.

Naprava lahko zazna in snema gibanje znotraj vidnega polja ter posnetek pošlje odjemalcu. Uporabniki lahko nastavijo čas spremljanja, občutljivost opozorila, interval opozorila itd.



Varnostni ukrepi

- Delovna temperatura naprave je od -30 °C do 60 °C. Naprave ne uporabljajte, če je temperatura previsoko ali prenizko.
- Za najboljše rezultate se izogibajte nameščanju kamere pred ali poleg steklene površine, bele stene ali drugih odsevnih površin, saj lahko to povzroči neenakomerno osvetlitev ospredja in ozadja ali prekomerno osvetlitev posnetka.
- Prepričajte se, da je naprava v dosegu signala Wi-Fi.
- Postavite jo na mesto z dobro močjo signala Wi-Fi.
- Poskušajte se izogniti namestitvi naprave v bližino kovinskih predmetov, mikrovalovnih pečic ali drugih predmetov, ki lahko povzročijo motnje signala.

Dobavitelj/Distributer

Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz


imilac

EC5 reflektorska kamera


Korisnički priručnik

Predstavljanje proizvoda

Popis za pakiranje



IMILAB kamera za poplave
EC5

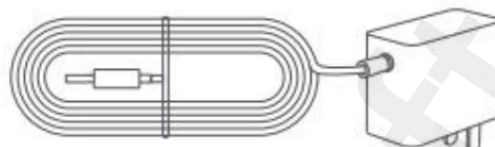

Adapter za napajanje



Pakiranje za montažu na zid





Naljepnice za pozicioniranje za
montažu na zid/strop



Korisnički priručnik

Izgled proizvoda

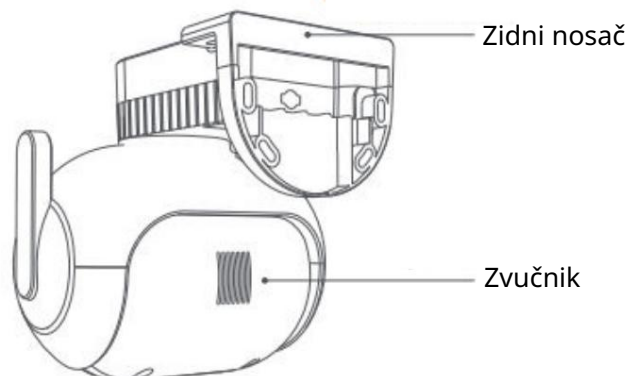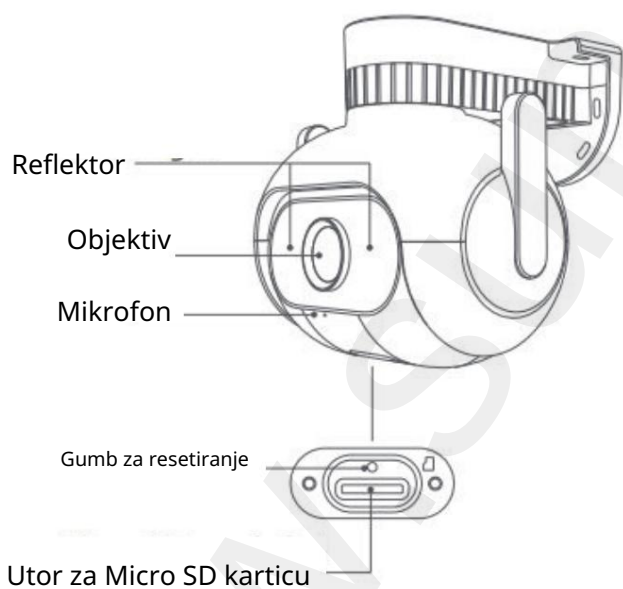

Instalacija uređaja

Uređaj se može montirati na zid, strop ili pričvrstiti oko nosača.


Montaža na zid

1. Zalijepite naljepnicu za montažu na zid na željeno mjesto ugradnje.
Izbušite dvije rupe na mjestima označenim na naljepnici. Promjer svrdla približno 6,0 mm; dubina bušenja približno 30 mm.



2. Umetnite dvije plastične ekspanzijske matice u zid. Postavite osnovnu ploču na zid.
Pričvrstite osnovnu ploču umetanjem vijaka u ekspanzijske matice.


Napomena: Nakon instalacije, proizvod mora biti u horizontalnom visećem položaju (kao što je prikazano na slici ispod).

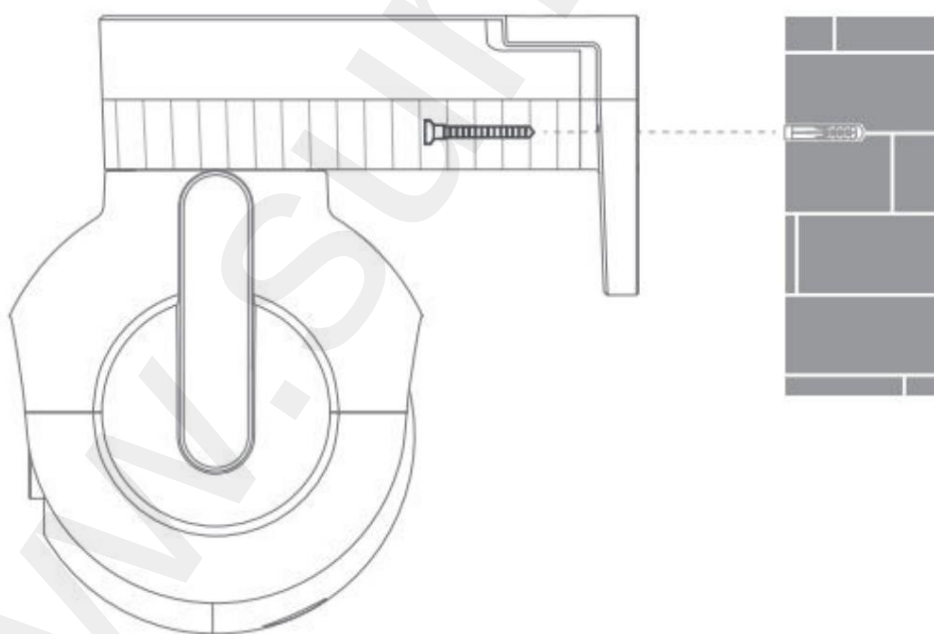

Montaža na strop

1. Nalijepite naljepnicu za montažu na željeno mjesto ugradnje na strop.


strop. Izbušite dvije rupe na mjestima označenim na naljepnici. Promjer bušenja približno 6,0 mm; dubina bušenja približno 30 mm.

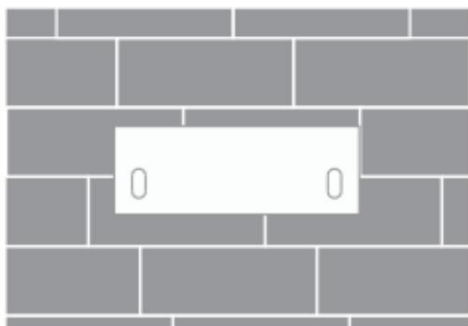

2. Umetnite dvije plastične ekspanzijske matice u zid. Postavite osnovnu ploču na strop.


Pričvrstite osnovnu ploču umetanjem vijaka u ekspanzijske matice.

Napomena: Nakon instalacije, proizvod mora biti u horizontalnom visećem položaju (kao što je prikazano na slici ispod).

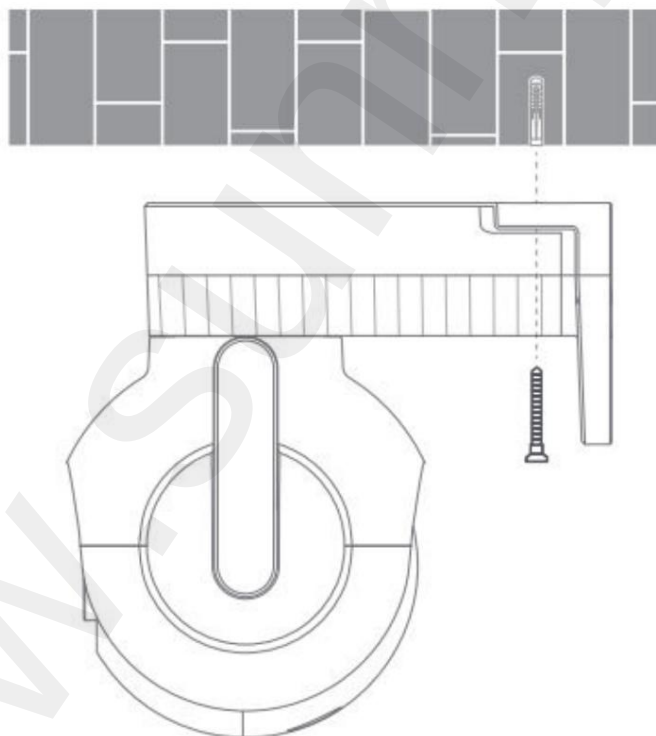

Montaža na stup

Napomena: Nakon instalacije, proizvod mora biti u horizontalnom visećem položaju (kao što je prikazano na slici ispod).

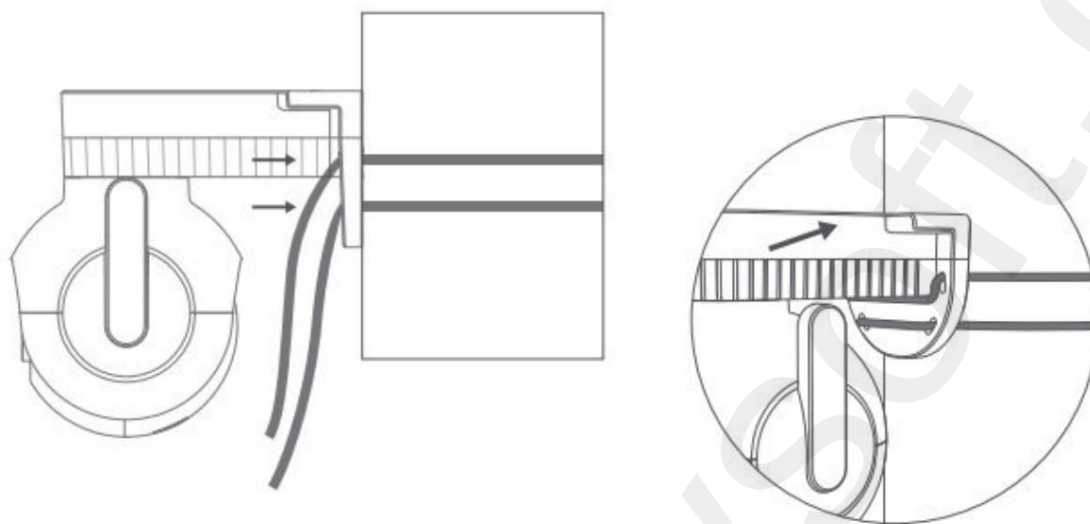

Povezivanje uređaja


Uključivanje fotoaparata

Uključite kabel za napajanje u priključak za napajanje fotoaparata. Drugi kraj kabela za napajanje spojite na izvor napajanja.

Umetanje micro-SD kartice

Provjerite je li kamera isključena iz struje. Odvijačem uklonite zaštitni poklopac kako biste otkrili utor za micro-SD karticu.

Kontaktne točke micro-SD kartice trebaju biti okrenute prema dolje. Umetnite micro-SD karticu u utor.

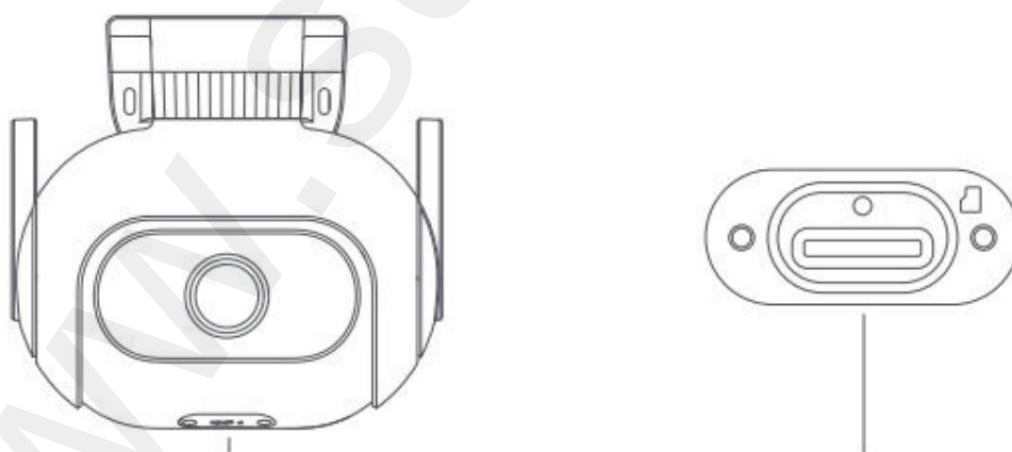

Bilješka:

Prilikom umetanja ili vađenja micro-SD kartice, isključite kameru iz napajanja. Koristite micro-SD karticu renomiranog proizvođača (do 256 GB). Preporučena brzina čitanja/pisanja micro-SD kartice je najmanje U1/klasa 10.

Vraćanje na tvorničke postavke Pritisnite i

držite gumb za resetiranje za vraćanje na tvorničke postavke. Sadržaj micro-SD kartice neće se izbrisati.

Povezivanje s aplikacijom Mi Home

Ovaj proizvod radi s aplikacijom Mi Home i može se njime upravljati pomoću aplikacije Mi Home.

Ovaj proizvod radi s aplikacijom Mi Home i može se njime upravljati. Skenirajte QR kôd za preuzimanje i instalaciju aplikacije Mi Home. Ako već imate instaliranu aplikaciju Mi Home, bit ćete preusmjereni na stranicu za povezivanje uređaja. Također možete potražiti "Mi Home" u trgovini aplikacija, preuzeti je i instalirati. Otvorite aplikaciju Mi Home. Dodirnite "+" u gornjem desnom kutu i slijedite upute na zaslonu za dodavanje uređaja.



64295C5D

Napomena: Stvarni rad može se razlikovati zbog ažuriranja aplikacije Mi Home.

Slijedite upute na zaslonu aplikacije Mi Home.

Radi s Mijiom "radi s Mijiom" znači da

je proizvod dizajniran za povezivanje i rad s aplikacijom Mi Home ili Mi AI. Imajte na umu da je proizvod naveden ovdje certificiran isključivo na temelju interakcije s aplikacijom. Xiaomi i Mijia nisu odgovorni za bilo kakve standarde proizvodnje, sigurnosne i regulatorne standarde ili nadzor kvalitete.

Tehnički podaci

Ime	IMILAB EC5 CMSXJ55A Reflektorska
Model	kamera 12V
Ulazni	1A 230V~
Razlika	1296 -30 °C ~ 60
Radna temperatura	95°C
Bežična veza	Wi-Fi IEEE 802.11
Dimenzije	688 g
Neto težina Kut	139 x 128 x 135
gledanja	b/g/n 2.4 GHz
Otvor	F2.1
Razina IP zaštite	IP66
FCC ID	2APA9-CMSXJ55A

Noćni vid u punoj boji

Senzor svjetla može automatski prebaciti uređaj u način noćnog vida putem IR-CUT-a na temelju promjena u ambijentalnom osvjetljenju. Ugrađeno snažno svjetlo za ekspoziciju može prikazati šarenu sliku čak i u mraku.



Ilustracija efekta noćnog vida

Reprodukcija videa Videozapisi

se mogu pregledavati samo nakon umetanja kompatibilne micro-SD kartice u IMILAB EC5 kameru za poplave. Nakon umetanja micro-SD kartice i uključivanja uređaja, kamera će automatski započeti snimanje.

U upravljačkom sučelju IMILAB EC5 Floodlight kamere u aplikaciji Mi Home dodirnite gumb za reprodukciju za ulazak na stranicu za reprodukciju videa. Također možete pregledati snimku prema odabranom vremenskom razdoblju.



Dijeljenje videa U

upravljačkom sučelju za IMILAB EC5 Floodlight kameru u aplikaciji MI Home, možete postaviti uređaj kao dijeljeni uređaj u izborniku postavki i pozvati druge da gledaju snimke. Korisnici trebaju preuzeti aplikaciju Mi Home i prijaviti se na svoj Xiaomi račun kako bi gledali snimke dijeljenog uređaja.



Kućna sigurnost

Funkcija kućne sigurnosti može se uključiti/isključiti u sučelju za upravljanje kamerom IMILAB EC5 Floodlight u aplikaciji Mi Home.

Uređaj može detektirati i snimati pokrete unutar vidnog polja i slati snimku klijentu. Korisnici mogu postaviti vrijeme praćenja, osjetljivost upozorenja, interval upozorenja itd.



Sigurnosne mjere

- Radna temperatura uređaja je od -30 °C do 60 °C. Ne koristite uređaj ako je temperatura previsoko ili prenisko.
- Za najbolje rezultate izbjegavajte postavljanje kamere ispred ili pored staklenu površinu, bijeli zid ili druge reflektirajuće površine, jer to može uzrokovati neravnomjerno osvjetljenje prednjeg plana i pozadine ili preekspozicioniranje snimke.
- Provjerite je li uređaj unutar dometa Wi-Fi signala.
- Postavite ga na mjesto s dobrom jačinom Wi-Fi signala.
- Pokušajte izbjegavati postavljanje uređaja u blizinu metalnih predmeta, mikrovalnih pećnica ili drugih predmeta koji mogu uzrokovati smetnje signala.

Dodavatelj/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz