

Anwendung

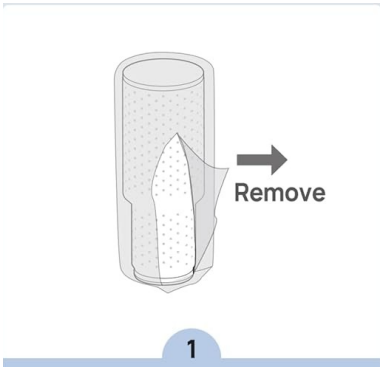


1

Nehmen Sie die Entmineralisierungspatrone aus der Verpackung und entfernen Sie alle Umhüllungen (falls vorhanden)

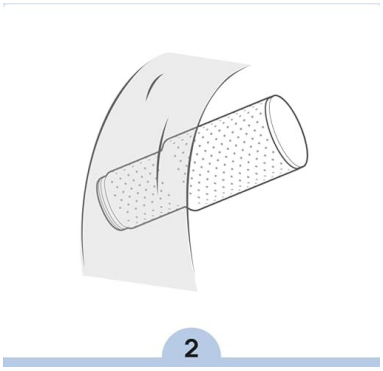


2

Spülen Sie sie mit Wasser ab

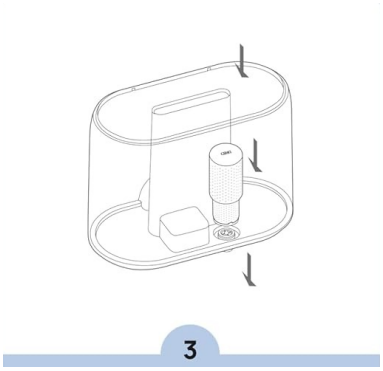

3

Befestigen Sie die Entmineralisierungspatrone am Wassertank

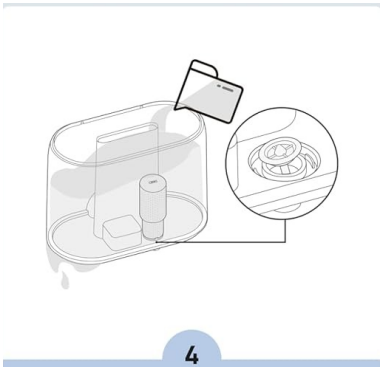

4

Füllen Sie den Tank mit Wasser bei Raumtemperatur

* Nicht mit heißem Wasser befüllen.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.eu