


imilac

EC6 Dual

Uživatelský manuál


Seznam balení



Duální venkovní
bezpečnostní kamera
IMILAB EC6



Napájecí adaptér




Instalace balíčku
příslušenství



Uživatelská příručka

Přehled zařízení

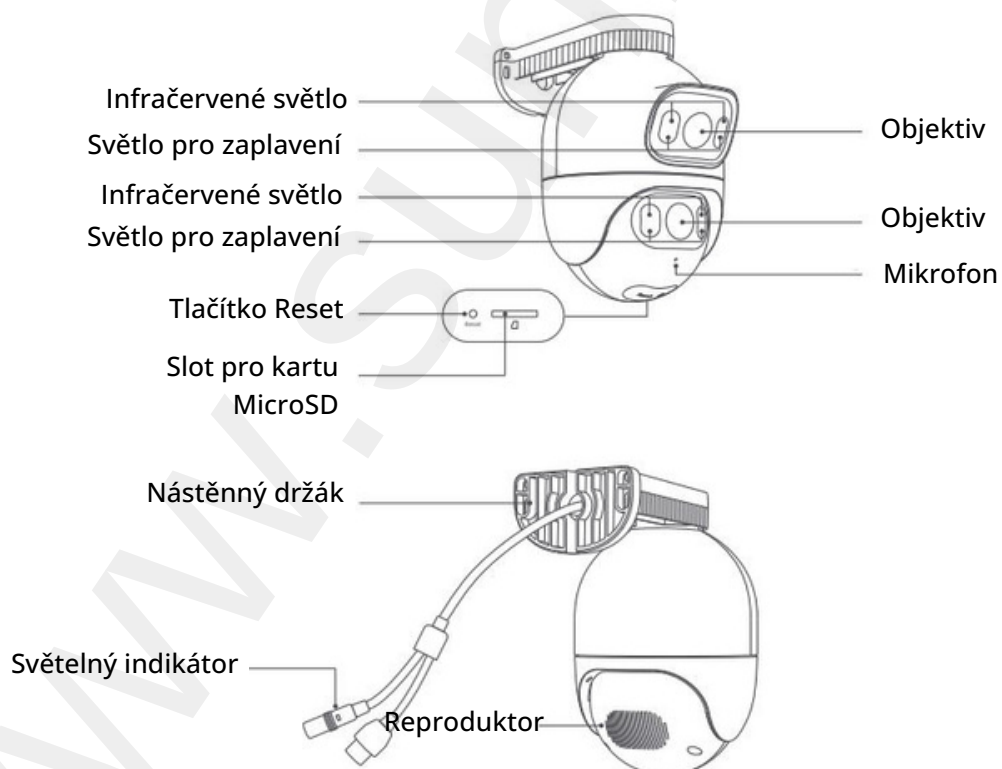

Instalace zařízení

Zařízení lze namontovat na stěnu, strop nebo upevnit kolem podpěry.

Montáž na stěnu

- Na požadované místo instalace na stěně nalepte samolepku pro umístění na stěnu. Vyvrtejte dva otvory v místech uvedených na samolepce. Průměr vrtání by měl být přibližně 6,0 mm a hloubka přibližně 30 mm.
- Do stěny zasuňte dvě plastové rozpěrné matice. Umístěte základní desku na stěnu a zajistěte ji vložením šroubů do rozpěrných matic.

Poznámka: Po instalaci musí být výrobek ve vodorovné závěsné poloze, jak je znázorněno na obrázku níže.

Montáž na strop

- Na požadované místo instalace na stropě nalepte samolepku pro montáž na strop. Vyvrtejte dva otvory v místech uvedených na samolepce. Průměr vrtání by měl být přibližně 6,0 mm a hloubka přibližně 30 mm.
- Do stropu zasuňte dvě plastové rozpěrné matice. Umístěte základní desku na strop a zajistěte ji vložením šroubů do rozpěrných matic.

Poznámka: Po instalaci musí být výrobek ve vodorovné závěsné poloze, jak je znázorněno na obrázku níže.

Montáž na sloup

Poznámka: Po instalaci musí být výrobek ve vodorovné závěsné poloze, jak je znázorněno na obrázku níže.

Připojení zařízení

Zapnutí fotoaparátu

- Zasuňte napájecí kabel do napájecího portu fotoaparátu.
- Připojte druhý konec napájecího kabelu ke zdroji napájení.

Vložení karty microSD

- Ujistěte se, že je fotoaparát odpojen od zdroje napájení.
- Odstraňte vodotěsnou krytku a odkryjte slot pro kartu microSD.
- Vložte kartu microSD do slotu ve směru znázorněném na obrázku.

Poznámka: Při vkládání nebo vyjímání karty microSD odpojte fotoaparát od napájení. Použijte kartu microSD od renomovaného výrobce. Doporučená rychlost čtení a zápisu karty microSD je alespoň U1/třída 10.

Obnovení továrního nastavení


- Stiskněte a podržte resetovací tlačítko s tenkou jehlou.
- Poslechněte si hlasovou výzvu "reset succeed".

Poznámka: Data uložená na kartě microSD se nesmažou. Po vložení karty microSD nebo resetování zařízení se ujistěte, že je vodotěsný kryt bezpečně nasazen.

Připojení síťového videorekordéru (NVR)

Tento produkt podporuje protokol ONVIF a lze jej připojit k síťovým videorekordérům běžných značek kompatibilním s ONVIF.

Připojení síťového videorekordéru

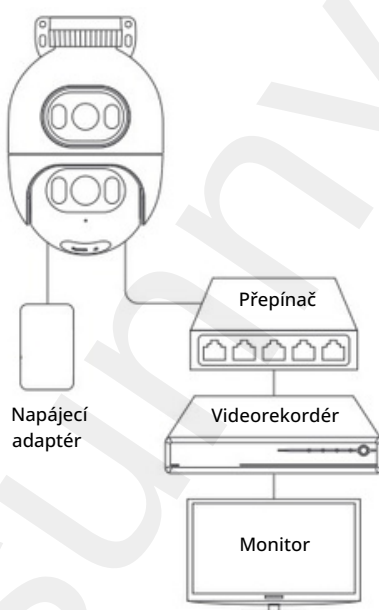

Kameru lze připojit a ovládat přihlášením do webového rozhraní pomocí prohlížeče Internet Explorer a nastavením hesla ve stejné síti LAN.

Přihlášení do webového rozhraní

Poznámka: Ujistěte se, že počítač a zařízení jsou ve stejné síti LAN a ve stejném segmentu sítě. Pokud nemáte přístup k webovému rozhraní nebo jste zapomněli heslo, obnovte tovární nastavení zařízení a zkuste to znovu.

Kroky pro přihlášení:

- Otevřete aplikaci Internet Explorer.
- Do adresního řádku zadejte IP adresu a číslo portu zařízení (např. 192.168.X.X:54333) a stiskněte [ENTER].
- Nastavte heslo a klikněte na tlačítko Přihlásit.

Připojení k aplikaci Mi Home

Tento produkt spolupracuje s aplikací Mi Home a lze jej ovládat pomocí aplikace Mi Home. Naskenováním QR kódu si stáhněte a nainstalujte aplikaci Mi Home. Pokud již máte aplikaci Mi Home nainstalovanou, budete přesměrováni na stránku pro připojení zařízení. Můžete také vyhledat "Mi Home" v obchodě s aplikacemi a stáhnout a nainstalovat aplikaci Mi Home.



Naskenujte kód QR

- Otevřete aplikaci Mi Home.
- Klepněte na "+" v pravém horním rohu a podle pokynů na obrazovce přidejte zařízení.

Poznámka: Skutečné fungování se může lišit v důsledku aktualizací aplikace Mi Home. Postupujte podle pokynů na obrazovce aplikace Mi Home.

O produktu "Práce s Mijia"

"Spolupracuje s aplikací Mijia" znamená, že výrobek je navržen pro připojení a interakci s aplikací Mi Home nebo Mi AI. Upozorňujeme, že výrobek je certifikován pouze pro interakci s aplikací. Společnosti Xiaomi a Mijia neodpovídají za výrobu, bezpečnost, regulační normy ani dohled nad kvalitou výrobku.

Specifikace

Název Model	Duální venkovní bezpečnostní kamera IMILAB EC6 CMSXJ68A
Čistá hmotnost	593 g
Rozlišení	6 MP (2x3 MP)
Vstup	12 V / 1 A
Rozměry	178 × 107 × 165 mm
Provozní teplota	-30 °C až 60 °C
Bezdrátové připojení	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz
Frekvenční rozsah	2400-2483,5 MHz
Maximální výstupní výkon EU	≤20 dBm

Bezpečnostní opatření

- Pracovní teplota zařízení je -30 °C až 60 °C. Zařízení nepoužívejte, pokud je teplota příliš vysoká nebo příliš nízká. Pro dosažení lepších výsledků se vyhněte
- umístění fotoaparátu před nebo vedle skleněného povrchu, bílé zbarvené stěny nebo jiných reflexních povrchů, protože to může způsobit nerovnoměrné osvětlení nebo přexponování záznamů. Zkontrolujte, zda je zařízení v dosahu
- signálu Wi-Fi. Umístěte jej na místo s dobrou intenzitou signálu Wi-Fi. Zařízení neumísťujte do blízkosti kovových předmětů, mikrovlnných trub nebo jiných předmětů, které mohou způsobit rušení signálu.


Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

imilab

EC6 Dual

Manual de utilizare


Lista de ambalare



Cameră de securitate
dublă pentru exterior
IMILAB EC6



Adaptor de alimentare




Instalarea pachetului
accesorii



Ghid de utilizare

Prezentare generală a dispozitivului

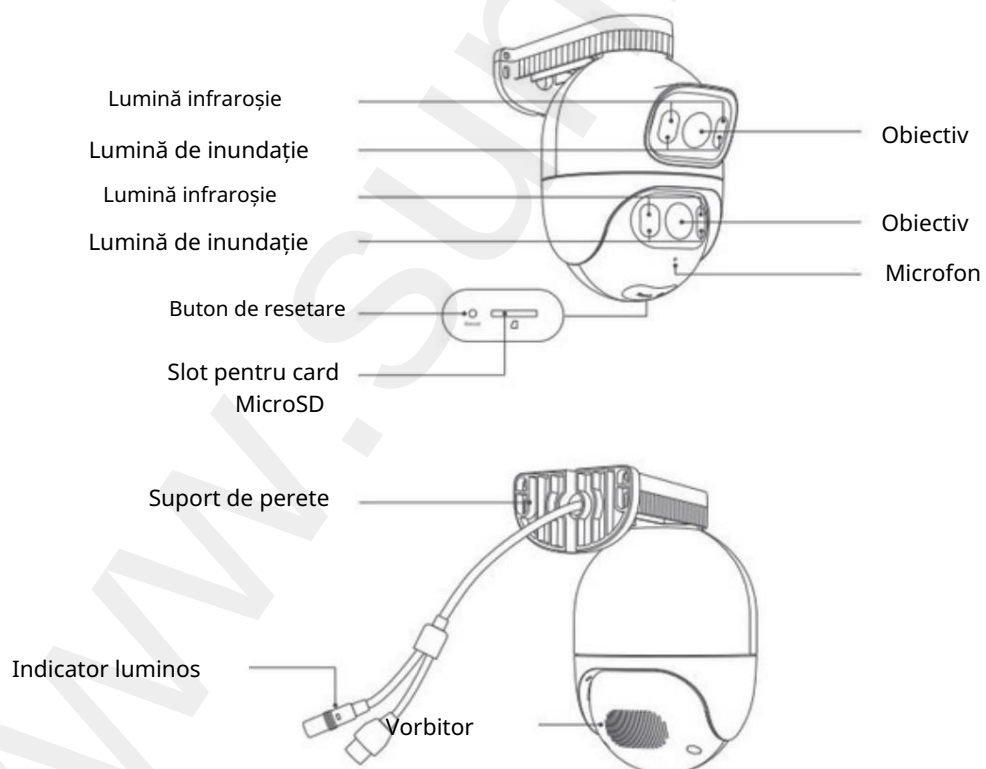

Instalarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi montat pe perete, tavan sau fixat în jurul unui suport.

Montare pe perete

- Lipiți autocolantul de montare pe locația dorită pentru instalare pe perete.
perete. Dați două găuri în locurile indicate pe autocolant. Diametrul găurilor trebuie să fie de aproximativ 6,0 mm, iar adâncimea trebuie să fie de aproximativ 30 mm.
- Introduceți două piulițe distanțiere din plastic în perete. Așezați placa de bază pe perete și fixați-l introducând șuruburile în piulițele de expansiune.

Notă: După instalare, produsul trebuie să fie suspendat în poziție orizontală, așa cum se arată în figura de mai jos.

Montare pe tavan

- Lipiți autocolantul pentru montarea pe tavan în locația de instalare dorită de pe tavan.
tavan. Dați două găuri în locurile indicate pe autocolant. Diametrul găurilor trebuie să fie de aproximativ 6,0 mm, iar adâncimea trebuie să fie de aproximativ 30 mm.
- Introduceți două piulițe de expansiune din plastic în tavan. Așezați placa de bază pe tavan și fixați-o prin introducerea șuruburilor în piulițele de expansiune.

Notă: După instalare, produsul trebuie să fie suspendat în poziție orizontală, așa cum se arată în figura de mai jos.

Montare pe stâlp

Notă: După instalare, produsul trebuie să fie suspendat în poziție orizontală, așa cum se arată în figura de mai jos.

Conectarea dispozitivelor

Pornirea camerei Conectați cablul

- de alimentare la portul de alimentare al camerei.
- Conectați celălalt capăt al cablului de alimentare la o sursă de alimentare.

Introducerea unui card microSD

- Asigurați-vă că ați deconectat camera de la sursa de alimentare.
- Îndepărtați capacul impermeabil pentru a expune slotul pentru cardul microSD.
- Introduceți cardul microSD în slot în direcția indicată în ilustrație.

Notă: Deconectați camera de la alimentare atunci când introduceți sau scoateți cardul microSD.

Folosiți un card microSD de la un producător reputat. Viteza recomandată de citire și scriere a cardului microSD este de cel puțin U1/Clasa 10.

Resetare la setările din fabrică


- Apăsați și țineți apăsat butonul de resetare cu un ac subțire.
- Ascultați mesajul vocal „resetare reușită”

Notă: Datele stocate pe cardul microSD nu vor fi șterse. După introducerea unui card microSD sau resetarea dispozitivului, asigurați-vă că este fixată corect carcasa impermeabilă.

Conectarea unui înregistrator video de rețea (NVR)

Acest produs este compatibil cu protocolul ONVIF și poate fi conectat la înregistratoare video de rețea compatibile ONVIF de la mărci comune.

Conectarea unui înregistrator video de rețea

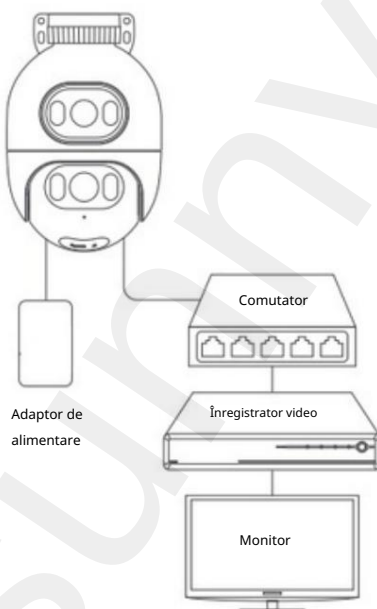

Camera poate fi conectată și controlată prin conectarea la interfața web folosind Internet Explorer și setarea unei parole pe aceeași rețea LAN.

Conectarea la interfața web Notă: Asigurați-vă că

respectivul computer și dispozitiv se află în aceeași rețea LAN și în același segment de rețea. Dacă nu puteți accesa interfața web sau ați uitat parola, resetați dispozitivul la setările din fabrică și încercați din nou.

Pași pentru autentificare:

- Deschideți Internet Explorer.
- Introduceți adresa IP și numărul portului dispozitivului în bara de adrese (de ex. 192.168.XX:54333) și apăsați [ENTER].
- Setati o parolă și faceți clic pe butonul Autentificare.

Conectarea la aplicația Mi Home

Acest produs funcționează cu Mi Home și poate fi controlat prin intermediul Mi Home. Scanați codul QR pentru a descărca și instala aplicația Mi Home. Dacă aveți deja aplicația Mi Home instalată, veți fi redirecționat către pagina de conectare a dispozitivului. De asemenea, puteți căuta „Mi Home” în magazinul de aplicații pentru a descărca și instala aplicația Mi Home.



Scanați codul QR

- Deschideți aplicația Mi Home. •

Atingeți „+” din colțul din dreapta sus și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga dispozitiv.

Notă: Funcționalitatea reală poate varia din cauza actualizărilor aplicației Mi Home.

Urmați instrucțiunile de pe ecran ale aplicației Mi Home.

Despre produsul „Lucrul cu Mijia”

„Funcționează cu aplicația Mijia” înseamnă că produsul este conceput să se conecteze și să interacționeze cu aplicația Mi Home sau Mi AI. Rețineți că produsul este certificat doar pentru a interacționa cu aplicația. Xiaomi și Mijia nu sunt responsabile pentru producția, siguranța, standardele de reglementare sau supravegherea calității produsului.

Specificații

Nume	Cameră de securitate duală pentru exterior IMILAB EC6
Greutate	CMSXJ68A
Netă model	593g
Distincție	6MP (2x3MP)
Intrare	12V / 1A
Dimensiuni	178 × 107 × 165 mm -30 °C
Temperatura de funcționare	până la 60 °C Wi-Fi
Conexiune wireless	IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz
Interval de frecvență	2400-2483,5 MHz
Putere maximă de ieșire UE	20dBm

Măsuri de siguranță

- Temperatura de funcționare a dispozitivului este între -30°C și 60°C. Nu utilizați dispozitivul atunci când temperatura este prea ridicată sau prea scăzută. Pentru
- rezultate mai bune, evitați amplasarea camerei în fața sau lângă o suprafață de sticlă, un perete alb sau alte suprafețe reflectorizante, deoarece acest lucru poate cauza iluminare neuniformă sau supraexpunere a înregistrărilor. Verificați dacă dispozitivul
- se află în raza de acțiune a semnalului Wi-Fi. Amplasați-l într-o locație cu o putere bună a semnalului Wi-Fi. Nu amplasați dispozitivul în apropierea obiectelor metalice,
- cuptoarelor cu microunde sau a altor obiecte care pot cauza interferențe de semnal.


Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

imilac

ЕС6 Двоен

Ръководство за потребителя


Списък за опаковане



Двойна външна
охранителна камера
IMILAB EC6



Захранващ адаптер




Инсталиране на пакета
аксесоари



Ръководство за потребителя

Преглед на устройството

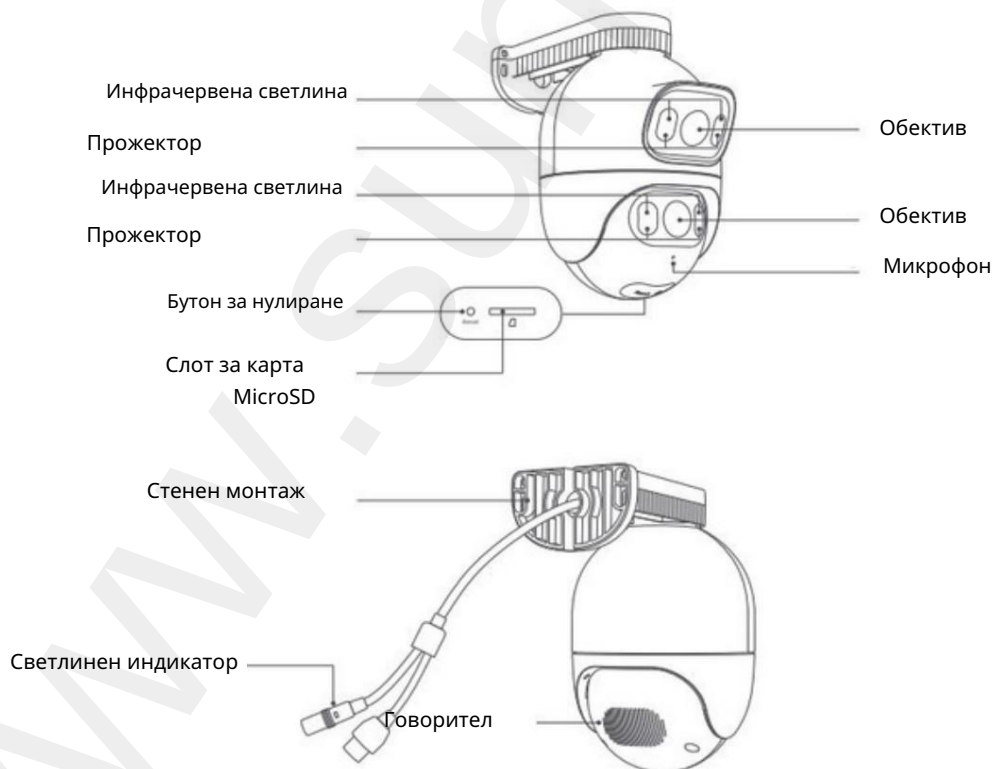

Инсталиране на устройство

Устройството може да се монтира на стена, таван или да се закрепи около опора.

Монтаж на стена

- Залепете монтажния стикер на желаното място за монтаж на стената.
стена. Пробийте два отвора на местата, посочени на стикера. Диаметърът на отворите трябва да бъде приблизително 6,0 мм, а дълбочината им - приблизително 30 мм.
- Поставете две пластмасови дистанционни гайки в стената. Поставете основната плоча върху стената и я закрепете, като поставите винтовете в разширителните гайки.

Забележка: След монтажа продуктът трябва да е в хоризонтално окачено положение, както е показано на фигурата по-долу.

Монтаж на таван

- Залепете стикера за монтаж на тавана на желаното място за монтаж на тавана.
таван. Пробийте два отвора на местата, посочени на стикера. Диаметърът на отворите трябва да бъде приблизително 6,0 мм, а дълбочината им - приблизително 30 мм.
- Поставете две пластмасови разширителни гайки в тавана. Поставете основната плоча върху тавана и я закрепете, като поставите винтовете в разширителните гайки.

Забележка: След монтажа продуктът трябва да е в хоризонтално окачено положение, както е показано на фигурата по-долу.

Монтаж на стълб

Забележка: След монтажа продуктът трябва да е в хоризонтално окачено положение, както е показано на фигурата по-долу.

Свързване на устройства

Включване на камерата Включете

- захранващия кабел в захранващия порт на камерата.
- Свържете другия край на захранващия кабел към източник на захранване.

Поставяне на microSD карта

- Уверете се, че камерата е изключена от захранването.
- Отстранете водоустойчивия капак, за да отворите слота за microSD карта.
- Поставете microSD картата в слота в посоката, показана на илюстрацията.

Забележка: Изключете камерата от захранването, когато поставяте или изваждате microSD картата.

Използвайте microSD карта от реномиран производител. Препоръчителната скорост на четене и запис на microSD картата е поне U1/Class 10.

Фабрично нулиране

- Натиснете и задръжте бутона за нулиране с тънка игла.
- Слушайте гласовата команда „нулиране успешно“

Забележка: Данните, съхранени на microSD картата, няма да бъдат изтрети. След като поставите microSD карта или рестартирате устройството, уверете се, че водоустойчивият капак е здраво закрепен.

Свързване на мрежов видеорекордер (NVR)

Този продукт поддържа ONVIF протокол и може да бъде свързан към ONVIF-съвместими мрежови видеорекордери от популярни марки.

Свързване на мрежов видеорекордер



Камерата може да бъде свързана и управлявана чрез влизане в уеб интерфейса с помощта на Internet Explorer и задаване на парола в същата локална мрежа.

Влизане в уеб интерфейса **Забележка:** Уверете се, че

компютърът и устройството са в една и съща локална мрежа и в един и същ мрежов сегмент.

Ако не можете да получите достъп до уеб интерфейса или сте забравили паролата, моля, нулирайте устройството до фабричните настройки и опитайте отново.

Стъпки за влизане:

- Отворете Internet Explorer.
- Въведете IP адреса и номера на порта на устройството в адресната лента (напр. 192.168.XX:54333) и натиснете [ENTER].
- Задайте парола и щракнете върху бутона Вход.

Свързване с приложението Mi Home

Този продукт работи с Mi Home и може да се управлява чрез Mi Home. Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението Mi Home. Ако вече имате инсталирано приложението Mi Home, ще бъдете пренасочени към страницата за свързване на устройството. Можете също да потърсите „Mi Home“ в магазина за приложения, за да изтеглите и инсталирате приложението Mi Home.



Сканирайте QR кода

- Отворете приложението Mi Home.
- Докоснете "+" в горния десен ъгъл и следвайте инструкциите на екрана, за да добавите устройство.

Забележка: Действителната функционалност може да варира поради актуализации на приложението Mi Home. Следвайте инструкциите на екрана на приложението Mi Home.

Относно продукта „Работа с Миджия“

„Работи с приложението Mijia“ означава, че продуктът е проектиран да се свързва и взаимодейства с приложението Mi Home или Mi AI. Моля, обърнете внимание, че продуктът е сертифициран само за взаимодействие с приложението. Xiaomi и Mijia не носят отговорност за производството, безопасността, регулаторните стандарти или контрола на качеството на продукта.

Спецификации

Име	IMILAB EC6 Двойна външна охранителна камера
Модел	CMSXJ68A
Нетно тегло	593 г
Разграничение	6MP (2x3MP)
Вход	12V / 1A
Размери	178 × 107 × 165 мм -30 °C
Работна температура	до 60 °C Wi-Fi IEEE
Безжична връзка	802.11 b/g/n/ax 2.4 GHz
Честотен диапазон	2400-2483.5 MHz
Максимална изходна мощност за EC	20dBm

Предпазни мерки

- Работната температура на устройството е от -30°C до 60°C. Не използвайте устройството, когато температурата е твърде висока или твърде ниска. За по-добри резултати избягвайте поставянето на камерата пред или до стъклена повърхност, бяла стена или други отразяващи повърхности, тъй като това може да причини неравномерно осветление или преекспониране на записите. Проверете дали
- устройството е в обхвата на Wi-Fi сигнала. Поставете го на място с добър Wi-Fi сигнал. Не поставяйте устройството в близост до метални предмети, микровълнови
- фурни или други предмети, които могат да причинят смущения в сигнала.


Доставчик/Дистрибутор
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz

imilac

EC6 Dual

Instrukcja obsługi


Lista rzeczy do spakowania



Podwójna zewnętrzna
kamera bezpieczeństwa
IMILAB EC6



Zasilacz




Instalowanie pakietu
akcesoria



Instrukcja obsługi

Przegląd urządzenia

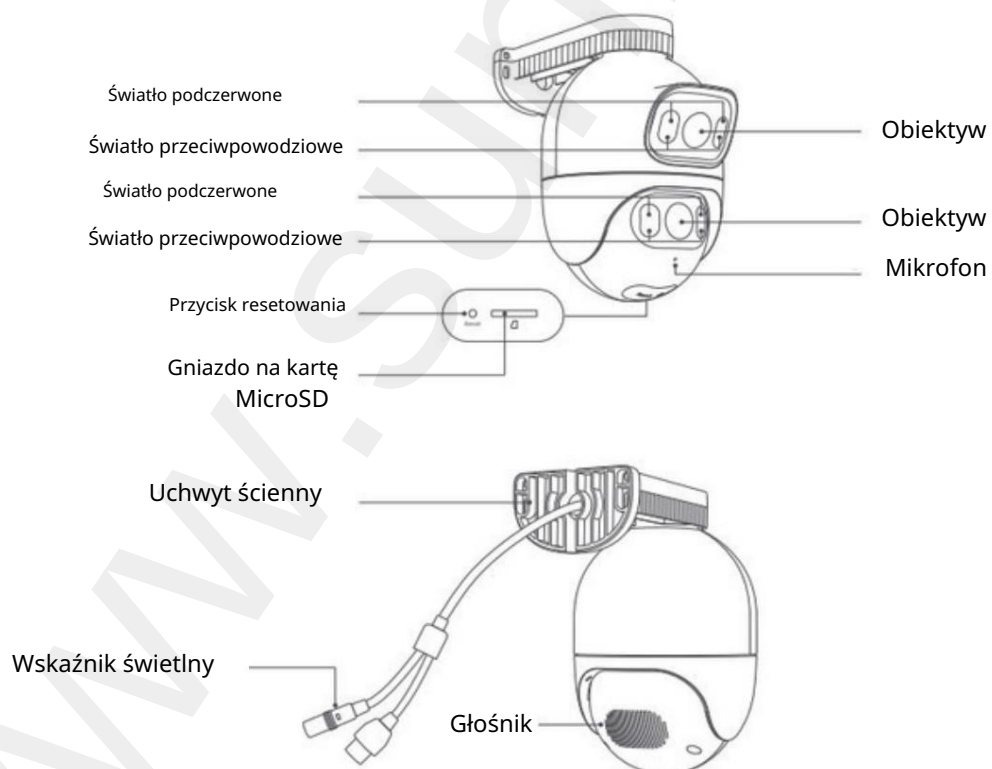

Instalacja urządzenia

Urządzenie można zamontować na ścianie, suficie lub zamocować wokół wspornika.

Montaż na ścianie

- Przyklej naklejkę montażową w wybranym miejscu montażu na ścianie.
Ściana. Wywierć dwa otwory w miejscach wskazanych na naklejce. Średnica otworów powinna wynosić około 6,0 mm, a głębokość około 30 mm.
- Włóż dwie plastikowe nakrętki dystansowe w ścianę. Umieść płytę bazową na ścianę i zabezpiecz ją, wkładając śruby w nakrętki rozporowe.

Uwaga: Po zamontowaniu produkt musi znajdować się w pozycji wiszącej poziomo, tak jak pokazano na poniższym rysunku.

Montaż sufitowy

- Przyklej naklejkę montażową do sufitu w wybranym miejscu montażu na suficie.
Sufit. Wywierć dwa otwory w miejscach wskazanych na naklejce. Średnica otworów powinna wynosić około 6,0 mm, a głębokość około 30 mm.
- Włóż dwie plastikowe nakrętki rozporowe do sufitu. Umieść płytę bazową na suficie i zabezpiecz ją, wkręcając śruby w nakrętki rozporowe.

Uwaga: Po zamontowaniu produkt musi znajdować się w pozycji wiszącej poziomo, tak jak pokazano na poniższym rysunku.

Montaż na słupie

Uwaga: Po zamontowaniu produkt musi znajdować się w pozycji wiszącej poziomo, tak jak pokazano na poniższym rysunku.

Podłączanie urządzeń

Włączanie kamery Podłącz kabel

- zasilający do portu zasilania kamery.
- Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do źródła zasilania.

Wkładanie karty microSD

- Upewnij się, że kamera jest odłączona od źródła zasilania.
- Zdejmij wodoodporną osłonę, aby odsłonić gniazdo karty microSD.
- Włóż kartę microSD do gniazda w kierunku pokazanym na ilustracji.

Uwaga: Przed włożeniem lub wyjęciem karty microSD należy odłączyć kamerę od zasilania.

Użyj karty microSD renomowanego producenta. Zalecana prędkość odczytu i zapisu karty microSD to co najmniej U1/Klasa 10.

Przywracanie ustawień fabrycznych


- Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania cienką igłą.
- Posłuchaj komunikatu głosowego „reset zakończony powodzeniem”.

Uwaga: Dane zapisane na karcie microSD nie zostaną usunięte. Po włożeniu karty microSD lub zresetowaniu urządzenia należy upewnić się, że wodoodporna osłona jest prawidłowo zamocowana.

Podłączanie sieciowego rejestratora wideo (NVR)

Ten produkt obsługuje protokół ONVIF i można go podłączyć do zgodnych ze standardem ONVIF sieciowych rejestratorów wideo popularnych marek.

Podłączanie rejestratora wideo sieciowego

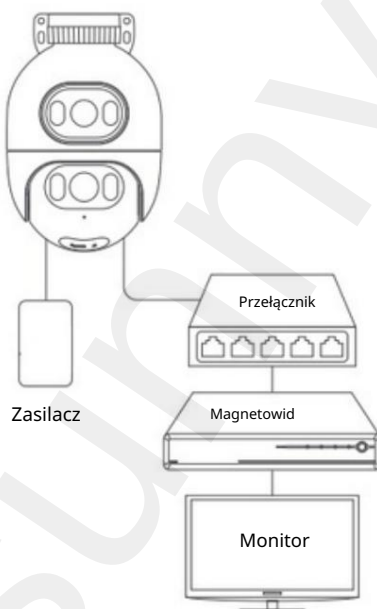

Aby podłączyć kamerę i nią sterować, należy zalogować się do interfejsu internetowego za pomocą przeglądarki Internet Explorer i ustawić hasło w tej samej sieci LAN.

Logowanie do interfejsu internetowego. Uwaga: Upewnij

się, że komputer i urządzenie znajdują się w tej samej sieci LAN i tym samym segmencie sieci. Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do interfejsu internetowego lub zapomniałeś hasła, zresetuj urządzenie do ustawień fabrycznych i spróbuj ponownie.

Kroki logowania:

- Otwórz przeglądarkę Internet Explorer.
- Wpisz adres IP urządzenia i numer portu w pasku adresu (np. 192.168.XX:54333) i naciśnij [ENTER].
- Ustaw hasło i kliknij przycisk Zaloguj.

Łączenie z aplikacją Mi Home

Ten produkt współpracuje z Mi Home i można nim sterować za pośrednictwem Mi Home. Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację Mi Home. Jeśli masz już zainstalowaną aplikację Mi Home, zostaniesz przekierowany na stronę łączenia urządzenia. Możesz również wyszukać „Mi Home” w sklepie z aplikacjami, aby pobrać i zainstalować aplikację Mi Home.



Zeskanuj kod QR

- Otwórz aplikację Mi Home. • Dotknij symbolu „+” w prawym górnym rogu i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać urządzenie.

Uwaga: Rzeczywista funkcjonalność może się różnić ze względu na aktualizacje aplikacji Mi Home. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie aplikacji Mi Home.

O produkcie „Współpraca z Mijia”

„Współpracuje z aplikacją Mijia” oznacza, że produkt został zaprojektowany do łączenia się i interakcji z aplikacją Mi Home lub Mi AI. Należy pamiętać, że produkt jest certyfikowany wyłącznie do interakcji z aplikacją. Xiaomi i Mijia nie ponoszą odpowiedzialności za produkcję, bezpieczeństwo, normy prawne ani nadzór nad jakością produktu.

Specyfikacje

Nazwa	Duální venkovní bezpečnostní kamera IMILAB EC6
Model	CMSXJ68A
Waga netto	593 g
Rozdzielczość	6 MP (2x3 MP)
Element wejściowy	12 V / 1 A
Wymiary	178 × 107 × 165 mm
Temperatura robocza	-30 °C až 60 °C
Połączenie bezprzewodowe	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz
Zakres częstotliwości	2400-2483,5 MHz
Maksymalna moc wyjściowa UE	≤20 dBm

Środki ostrożności

- Temperatura pracy urządzenia wynosi od -30°C do 60°C. Nie należy używać urządzenia, gdy temperatura jest zbyt wysoka lub zbyt niska. Aby uzyskać lepsze rezultaty, należy unikać umieszczania kamery przed lub obok szklanej powierzchni, białej ściany lub innych powierzchni odbijających światło, ponieważ może to powodować nierównomierne oświetlenie lub prześwietlenie nagrań. Sprawdź, czy urządzenie znajduje się w zasięgu sygnału Wi-Fi. Umieść je w miejscu o silnym sygnale Wi-Fi. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu metalowych przedmiotów, kuchenek mikrofalowych ani innych obiektów, które mogą powodować zakłócenia sygnału.


Dostawca/Dystrybutor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Czechy
www.sunnysoft.cz

imilad

EC6 Dvojni

Uporabniški priročnik


Seznam za pakiranje



Dvojna zunanja
varnostna kamera
IMILAB EC6



Napajalnik




Namestitev paketa
dodatki



Uporabniški priročnik

Pregled naprave

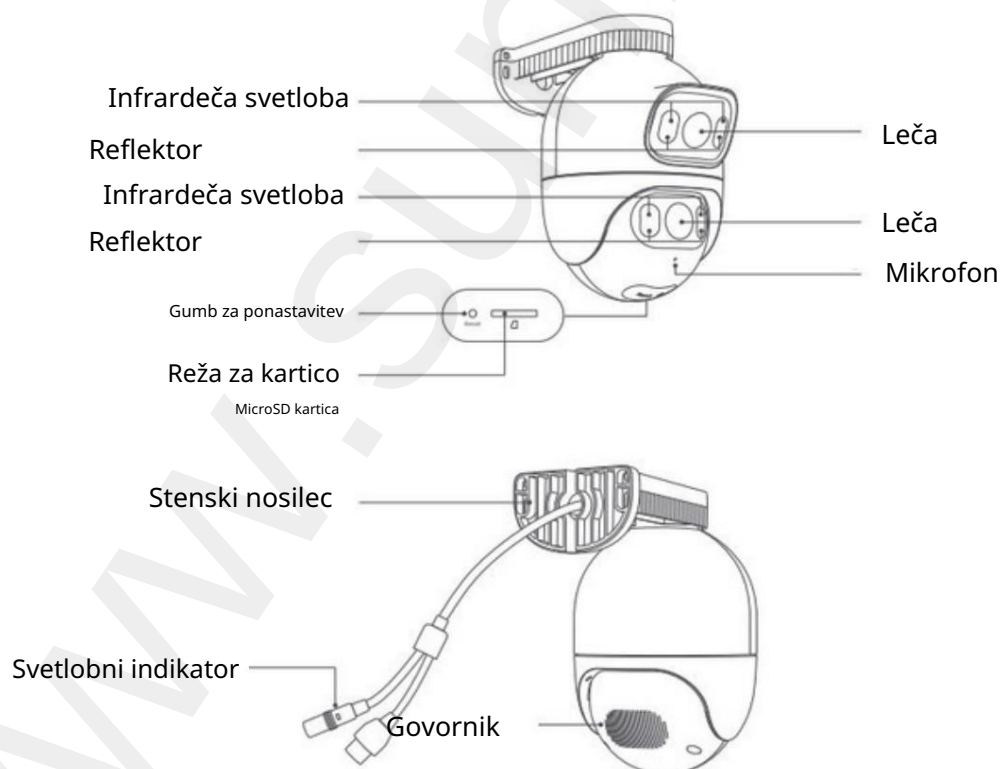

Namestitev naprave

Napravo je mogoče namestiti na steno, strop ali pritrčiti okoli nosilca.

Montaža na steno

- Nalepko za montažo nalepite na želeno mesto namestitve na steno.
steno. Izvrtajte dve luknji na mestih, označenih na nalepki. Premer lukenj naj bo približno 6,0 mm, globina pa približno 30 mm.
- V steno vstavite dve plastični distančni matici. Nanjo namestite osnovno ploščo.
steno in jo pritrčite tako, da vstavite vijake v raztezne matice.

Opomba: Po namestitvi mora biti izdelek v vodoravnem visečem položaju, kot je prikazano na spodnji sliki.

Montaža na strop

- Nalepko za stropno montažo nalepite na želeno mesto namestitve na stropu.
strop. Na mestih, označenih na nalepki, izvrtajte dve luknji. Premer lukenj naj bo približno 6,0 mm, globina pa približno 30 mm.
- V strop vstavite dve plastični raztezni matici. Osnovno ploščo namestite na strop in jo pritrčite z vijaki, privitimi v raztezne matice.

Opomba: Po namestitvi mora biti izdelek v vodoravnem visečem položaju, kot je prikazano na spodnji sliki.

Montaža na drog

Opomba: Po namestitvi mora biti izdelek v vodoravnem visečem položaju, kot je prikazano na spodnji sliki.

Povezovanje naprav

Vklop fotoaparata Priključite

- napajalni kabel v napajalna vrata fotoaparata.
- Drugi konec napajalnega kabla priključite na vir napajanja.

Vstavljanje kartice microSD

- Prepričajte se, da je kamera izklopljena iz vira napajanja.
- Odstranite vodoodporni pokrov, da odkrijete režo za kartico microSD.
- Vstavite kartico microSD v režo v smeri, prikazani na sliki.

Opomba: Pri vstavljanju ali odstranjevanju kartice microSD izključite kamero iz napajanja.

Uporabite kartico microSD uglednega proizvajalca. Priporočena hitrost branja in pisanja kartice microSD je vsaj U1/razred 10.

Ponastavitev na tovarniške nastavitve


- Pritisnite in držite gumb za ponastavitev s tanko iglo.
- Poslušajte glasovni poziv »ponastavitev uspešna«

Opomba: Podatki, shranjeni na kartici microSD, ne bodo izbrisani. Po vstavitvi kartice microSD ali ponastavitvi naprave se prepričajte, da je vodoodporni pokrovček varno pritrjen.

Priključitev omrežnega video snemalnika (NVR)

Ta izdelek podpira protokol ONVIF in ga je mogoče povezati z omrežnimi video snemalniki običajnih blagovnih znamk, ki so združljivi z ONVIF.

Priključitev omrežnega video snemalnika

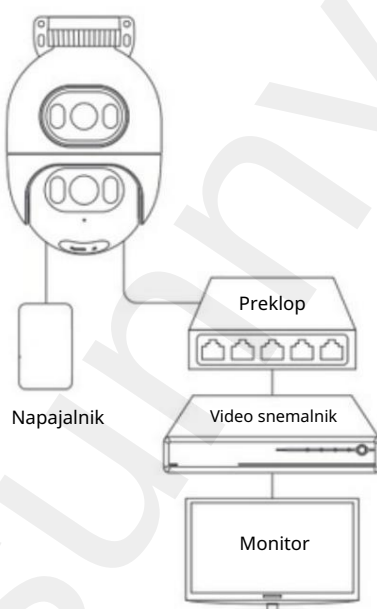

Kamero je mogoče povezati in upravljati s prijavo v spletni vmesnik z brskalnikom Internet Explorer in nastavitvijo gesla v istem lokalnem omrežju.

Prijava v spletni vmesnik Opomba: Prepričajte se, da sta računalnik

in naprava v istem lokalnem omrežju (LAN) in istem omrežnem segmentu. Če ne morete dostopati do spletnega vmesnika ali ste pozabili geslo, ponastavite napravo na tovarniške nastavitve in poskusite znova.

Koraki za prijavo:

- Odprite Internet Explorer.
- V naslovno vrstico vnesite IP-naslov in številko vrat naprave (npr. 192.168.XX:54333) in pritisnite [ENTER]. • Nastavite geslo in kliknite gumb Prijava.

Povezovanje z aplikacijo Mi Home

Ta izdelek deluje z aplikacijo Mi Home in ga je mogoče upravljati prek nje. Skenirajte kodo QR, da prenesete in namestite aplikacijo Mi Home. Če imate aplikacijo Mi Home že nameščeno, boste preusmerjeni na stran za povezavo naprave. Za prenos in namestitev aplikacije Mi Home lahko v trgovini z aplikacijami poiščete tudi »Mi Home«.



Skenirajte QR kodo

- Odprite aplikacijo Mi Home. • V zgornjem desnem kotu tapnite »+« in sledite navodilom na zaslonu za dodajanje naprava.

Opomba: Dejanska funkcionalnost se lahko razlikuje zaradi posodobitev aplikacije Mi Home. Sledite navodilom na zaslonu aplikacije Mi Home.

O izdelku "Sodelovanje z Mijio"

»Deluje z aplikacijo Mijia« pomeni, da je izdelek zasnovan za povezavo in interakcijo z aplikacijo Mi Home ali Mi AI. Upoštevajte, da je izdelek certificiran samo za interakcijo z aplikacijo. Xiaomi in Mijia nista odgovorna za proizvodnjo, varnost, regulativne standarde ali nadzor kakovosti izdelka.

Specifikacije

Ime	Dvojna zunanja varnostna kamera IMILAB EC6
Model	CMSXJ68A
Neto teža	593 g
Razlika	6 MP (2 x 3 MP)
Vnos	12V / 1A
Dimenzije	178 × 107 × 165 mm Od
Delovna temperatura	-30 °C do 60 °C Wi-
Brezžična povezava	Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz 2400-2483,5
Frekvenčno območje	MHz
Največja izhodna moč EU	20dBm

Varnostni ukrepi

- Delovna temperatura naprave je od -30 °C do 60 °C. Naprave ne uporabljajte, če je temperatura previsoka ali prenizka. Za boljše rezultate se izogibajte nameščanju kamere pred ali ob stekleno površino, belo steno ali druge odsevne površine, saj lahko to povzroči neenakomerno osvetlitev ali prekomerno osvetlitev posnetkov. Preverite, ali je naprava v dosegu signala Wi-Fi. Postavite jo na mesto z dobro močjo signala Wi-Fi. Naprave ne postavljajte v bližino kovinskih predmetov, mikrovalovnih pečic ali drugih predmetov, ki lahko povzročijo motnje signala.
-

Dobavitelj/distributer

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praga 9

Češka


www.sunnysoft.cz

imilac

EC6 Dual

Korisnički priručnik


Popis za pakiranje



Dvostruka vanjska
sigurnosna kamera
IMILAB EC6



Adapter za napajanje




Instaliranje paketa
pribor



Korisnički priručnik

Pregled uređaja

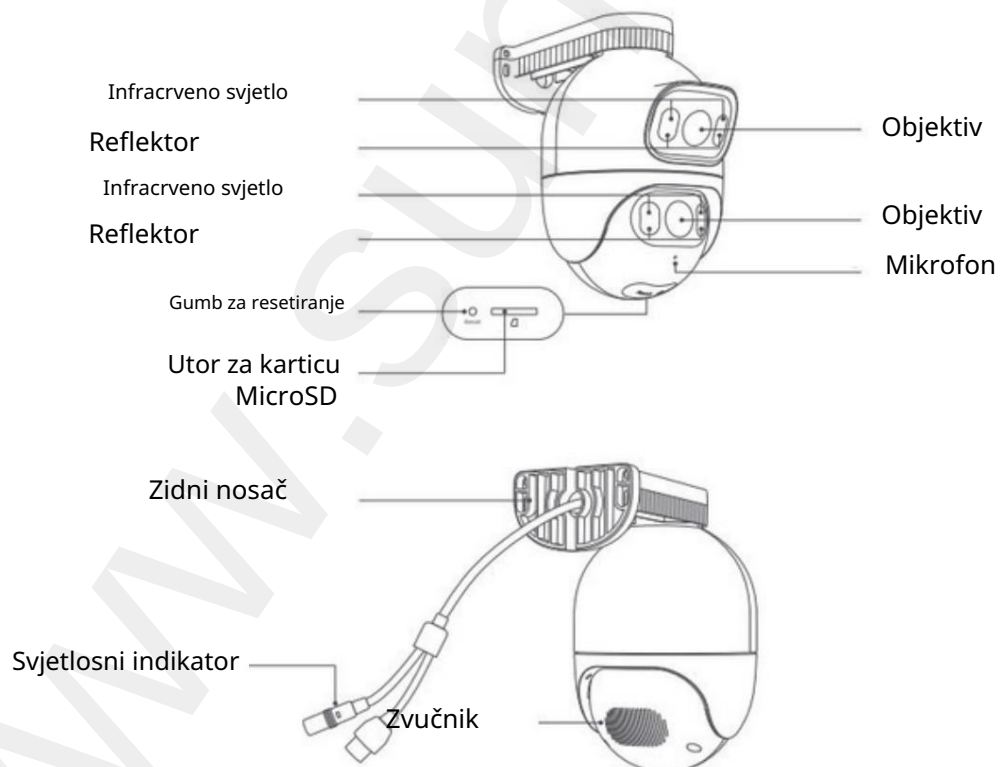

Instalacija uređaja

Uređaj se može montirati na zid, strop ili pričvrstiti oko nosača.

Montaža na zid

- Zalijepite naljepnicu za montažu na željeno mjesto ugradnje na zid.
zid. Izbušite dvije rupe na mjestima označenim na naljepnici. Promjer rupa trebao bi biti približno 6,0 mm, a dubina približno 30 mm.
- Umetnite dvije plastične matice za odstožnik u zid. Postavite osnovnu ploču na zid i pričvrstite ga umetanjem vijaka u ekspanzijske matice.

Napomena: Nakon instalacije, proizvod mora biti u horizontalnom visećem položaju kao što je prikazano na slici ispod.

Montaža na strop

- Naljepnicu za montažu na strop zalijepite na željeno mjesto ugradnje na stropu.
strop. Izbušite dvije rupe na mjestima označenim na naljepnici. Promjer rupa trebao bi biti približno 6,0 mm, a dubina približno 30 mm.
- Umetnite dvije plastične ekspanzijske matice u strop. Postavite osnovnu ploču na strop i pričvrstite je umetanjem vijaka u ekspanzijske matice.

Napomena: Nakon instalacije, proizvod mora biti u horizontalnom visećem položaju kao što je prikazano na slici ispod.

Montaža na stup

Napomena: Nakon instalacije, proizvod mora biti u horizontalnom visećem položaju kao što je prikazano na slici ispod.

Povezivanje uređaja

Uključivanje kamere Uključite kabel

- za napajanje u priključak za napajanje kamere.
- Drugi kraj kabela za napajanje spojite na izvor napajanja.

Umetanje microSD kartice

- Provjerite je li kamera isključena iz izvora napajanja.
- Uklonite vodootporni poklopac kako biste otkrili utor za microSD karticu.
- Umetnite microSD karticu u utor u smjeru prikazanom na slici.

Napomena: Isključite kameru iz napajanja prilikom umetanja ili vađenja microSD kartice.

Koristite microSD karticu renomiranog proizvođača. Preporučena brzina čitanja i pisanja microSD kartice je barem U1/klasa 10.

Vraćanje na tvorničke postavke


- Pritisnite i držite gumb za resetiranje tankom iglom.
- Oslušajte glasovnu poruku "resetiranje uspješno"

Napomena: Podaci pohranjeni na microSD kartici neće biti izbrisani. Nakon umetanja microSD kartice ili resetiranja uređaja, provjerite je li vodootporna navlaka sigurno pričvršćena.

Spajanje mrežnog video snimača (NVR)

Ovaj proizvod podržava ONVIF protokol i može se spojiti na ONVIF-kompatibilne mrežne video snimače uobičajenih marki.

Spajanje mrežnog video snimača

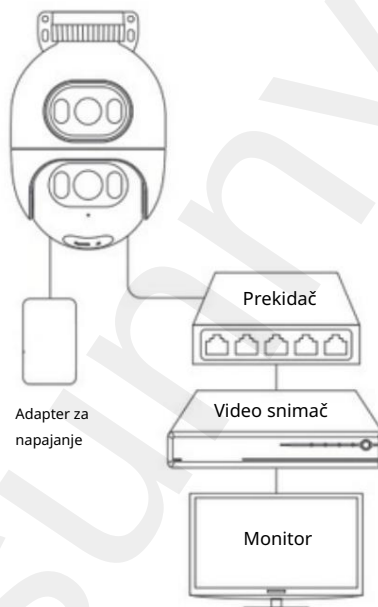

Kamera se može spojiti i kontrolirati prijavom na web sučelje pomoću Internet Explorera i postavljanjem lozinke na istoj LAN mreži.

Prijava na web sučelje Napomena: Provjerite jesu li

računalo i uređaj na istoj LAN mreži i istom mrežnom segmentu. Ako ne možete pristupiti web sučelju ili ste zaboravili lozinku, vratite uređaj na tvorničke postavke i pokušajte ponovno.

Koraci za prijavu:

- Otvorite Internet Explorer.
- U adresnu traku unesite IP adresu i broj porta uređaja (npr. 192.168.XX:54333) i pritisnite [ENTER].
- Postavite lozinku i kliknite gumb Prijava.

Povezivanje s aplikacijom Mi Home

Ovaj proizvod radi s Mi Home aplikacijom i može se njime upravljati putem Mi Home aplikacije. Skenirajte QR kôd za preuzimanje i instalaciju aplikacije Mi Home. Ako već imate instaliranu aplikaciju Mi Home, bit ćete preusmjereni na stranicu za povezivanje uređaja. Također možete potražiti "Mi Home" u trgovini aplikacija za preuzimanje i instalaciju aplikacije Mi Home.



Skenirajte QR kod

- Otvorite aplikaciju Mi Home. •

Dodirnite "+" u gornjem desnom kutu i slijedite upute na zaslonu za dodavanje uređaj.

Napomena: Stvarna funkcionalnost može se razlikovati zbog ažuriranja aplikacije Mi Home. Slijedite upute na zaslonu aplikacije Mi Home.

O proizvodu "Rad s Mijiom"

"Radi s Mijia aplikacijom" znači da je proizvod dizajniran za povezivanje i interakciju s aplikacijom Mi Home ili Mi AI. Imajte na umu da je proizvod certificiran samo za interakciju s aplikacijom. Xiaomi i Mijia nisu odgovorni za proizvodnju, sigurnost, regulatorne standarde ili nadzor kvalitete proizvoda.

Tehnički podaci

Ime	IMILAB EC6 dvostruka vanjska sigurnosna kamera
Model	CMSXJ68A
Neto težina	593g
Razlika	6MP (2x3MP)
Ulazni	12V / 1A
Dimenzije	178 × 107 × 165 mm -30 °C
Radna temperatura	do 60 °C Wi-Fi IEEE
Bežična veza	802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz
Frekvencijski raspon	2400-2483,5 MHz
Maksimalna izlazna snaga EU	20dBm

Sigurnosne mjere

- Radna temperatura uređaja je od -30°C do 60°C. Ne koristite uređaj kada je temperatura previsoka ili preniska. Za bolje rezultate izbjegavajte postavljanje
- kamere ispred ili pored staklene površine, bijelog zida ili drugih reflektirajućih površina, jer to može uzrokovati neravnomjerno osvjetljenje ili prekomjernu ekspoziciju snimaka. Provjerite je li uređaj unutar dometa Wi-Fi signala. Postavite
- ga na mjesto s dobrom jačinom Wi-Fi signala. Ne postavljajte uređaj u blizinu metalnih predmeta, mikrovalnih pećnica ili drugih predmeta koji mogu uzrokovati
- smetnje signala.

Dobavljač/Distributer

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

190 00Prag 9

Češka Republika

www.sunnysoft.cz