


WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE


HAVIT KB261WB

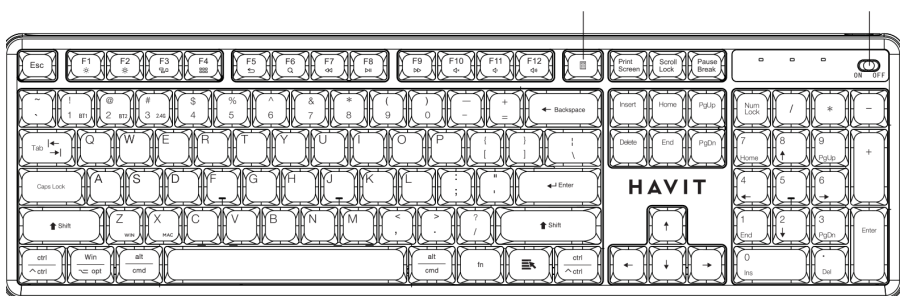

User Manual

Multilanguage Edition

Čeština · Slovenčina · Magyar
Română · Deutsch · Български
Polski · Slovenščina · English

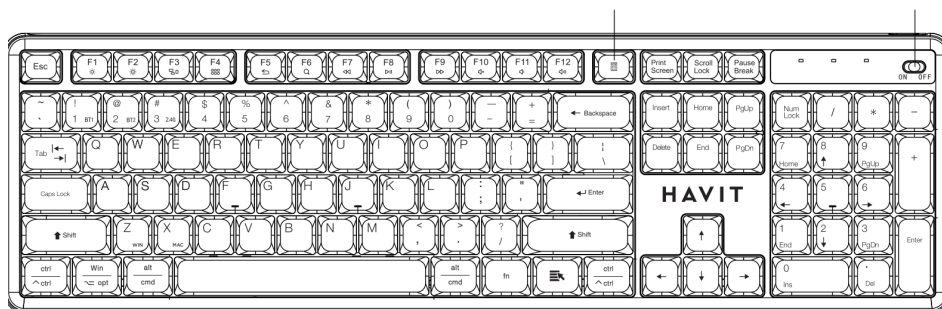

Před použitím produktu si tento návod pečlivě přečtěte a uschovejte ho.

Obsah

1 Úvod	3
2 Specifikace klávesnice	3
3 Multimediální klávesy	3
4 Podpora systémů Windows a macOS	4
5 Indikátory	4
6 Párování klávesnice	4
6.1 Režim 2,4 GHz	4
6.2 Bezdrátový režim	5
7 Parametry myši	5
8 Popis myši	5
9 Nastavení myši v režimu 2,4 GHz	6
10 Nastavení myši v bezdrátovém režimu	6
10.1 Systém Windows	6
10.2 Systém macOS	6
11 Přepínání režimů	7
12 Užitečné tipy	7

1. Úvod


HAVIT KB261WB je bezdrátová sada plnohodnotné klávesnice se 105 klávesami a myši se sedmi tlačítky. Obě zařízení pracují ve dvou režimech: přes přiložený přijímač USB v pásmu 2,4 GHz a ve dvou bezdrátových kanálech (Bluetooth 5.1). Klávesnice i myš se napájejí jednou baterií AA.

2. Specifikace klávesnice

Parametr	Hodnota
Připojení	dvojeřimové
Bezdrátová technologie	2,4 GHz + 2 × Bluetooth 5.1
Dosah	10 m
Rozměry	441×130×30 mm
Počet kláves	105
Životnost kláves	8 000 000 stisků
Napájení	1 × AA (doporučeny alkalické baterie)

3. Multimediální klávesy

Klávesnice má samostatnou klávesu kalkulačky a vypínač napájení v pravém horním rohu. Řada funkčních kláves F1–F12 slouží po stisknutí s klávesou FN jako multimediální zkratky (viz tabulka níže).

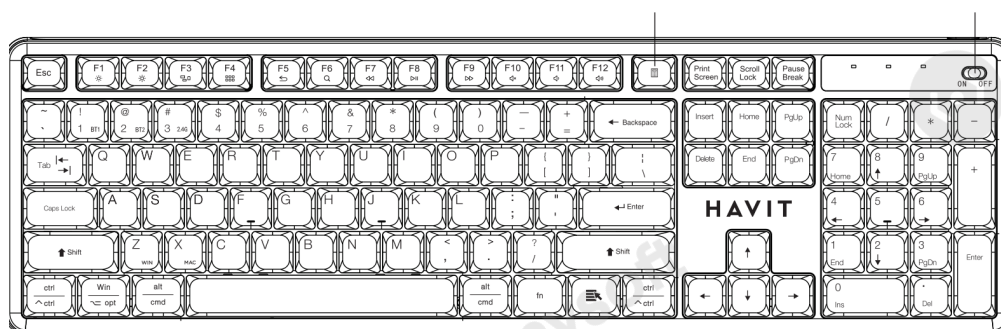

Vypínač napájení klávesnice má polohy „ON“ a „OFF“. Pokud klávesnici delší dobu nepoužíváte, vypněte ji kvůli úspoře baterie.


4. Podpora systémů Windows a macOS

Klávesnice umí pracovat v režimu Windows i macOS. Režim přepnete kombinací kláves:

- FN+Z: přepnutí do režimu Windows.
- FN+X: přepnutí do režimu macOS.

Zkratka	Funkce v macOS	Funkce ve Windows
FN+F1	Snížení jasu obrazovky	Snížení jasu obrazovky
FN+F2	Zvýšení jasu obrazovky	Zvýšení jasu obrazovky
FN+F3	Přehled oken (task control)	Přehled oken (task control)
FN+F4	Otevření Launchpadu	Zobrazení plochy
FN+F5	Zpět v prohlížeči	Zpět v prohlížeči
FN+F6	Hledání	Hledání
FN+F7	Předchozí skladba	Předchozí skladba
FN+F8	Přehrát / pozastavit	Přehrát / pozastavit
FN+F9	Další skladba	Další skladba
FN+F10	Ztlumit	Ztlumit
FN+F11	Snížit hlasitost	Snížit hlasitost
FN+F12	Zvýšit hlasitost	Zvýšit hlasitost

5. Indikátory

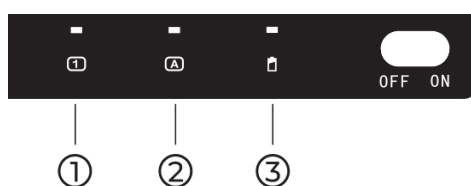

- 1 Num** – zámek numerické klávesnice / párování 2,4 GHz.
- 2 Caps** – zámek velkých písmen / bezdrátové párování 1.
- 3 Power** – indikace vybité baterie / bezdrátové párování 2.

6. Párování klávesnice

Režim 2,4 GHz

1. Stisknutím FN+3 přepnete do režimu 2,4 GHz; indikátor Num bliká.

2. Zasuňte přijímač 2,4 GHz do počítače. Indikátor Num začne trvale svítit – režim 2,4 GHz je úspěšně připojen.


Bezdrátový režim

1. Vyberte bezdrátový režim a vstupte do párování: podržte FN+1 (kanál 1), respektive FN+2 (kanál 2), dokud indikátor párování rychle neblíká.
2. V zařízení zapněte Bluetooth. Vyhledejte klávesnici pod názvem „KB261WB“, klepněte na něj; indikátor Num začne trvale svítit a připojení je hotové.

7. Parametry myši


Parametr	Hodnota
Připojení	dvojrežimové
Bezdrátová technologie	2,4 GHz + 2 × Bluetooth 5.1
Dosah	10 m
Rozměry	108 × 61 × 39 mm
Počet tlačítek	7
Rozlišení	1200 – 1600 – 2400 DPI
Životnost tlačítek	3 000 000 stisků
Napájení	1 × AA (doporučeny alkalické baterie)

8. Popis myši

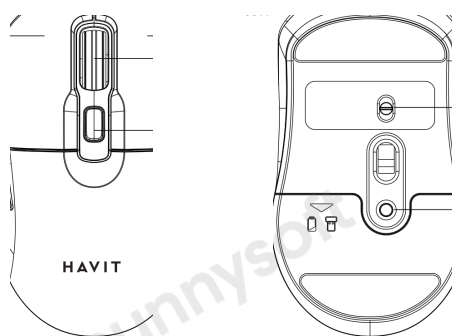

- Levé tlačítko
- Pravé tlačítko
- Rolovací kolečko
- Tlačítko vpřed
- Tlačítko zpět
- Tlačítko DPI
- Vypínač a přepínač režimů
- Tlačítko párování

9. Nastavení myši v režimu 2,4 GHz

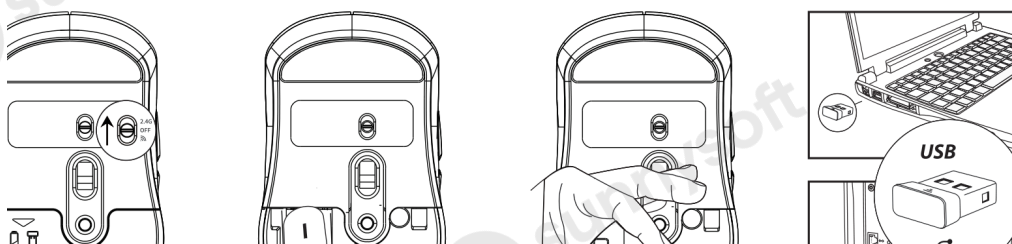


1. Otevřete kryt baterie a zapněte napájení.
2. Vložte baterii (dbejte na správnou polaritu).
3. Vyjměte přijímač.
4. Zasuňte jej do konektoru USB počítače.

Poznámka

Baterie není součástí balení; poříďte ji prosím samostatně.

10. Nastavení myši v bezdrátovém režimu

Systém Windows



Postup je uveden na příkladu systému Windows.

1. Přepněte přepínač myši do bezdrátové polohy; modrá kontrolka bliká a myš přejde do stavu bezdrátového kanálu 1. Podržte tlačítko párování na 3 sekundy – modrá kontrolka bliká rychle a myš vstoupí do párování.

2.–5. V počítači otevřete nastavení Bluetooth, zapněte Bluetooth a přidejte zařízení. Po vyhledání položky „KB261WB-MS1“ na ni klepněte a potvrďte spárování; jakmile se zobrazí jako připojená, je myš připravena k použití.

6. Dalším stisknutím tlačítka párování myš přejde na kanál 2 (bliká azurová kontrolka). Podržte tlačítko párování na 3 sekundy a zopakujte kroky 2–5 – tentokrát vyhledejte „KB261WB-MS2“.

Systém macOS

1. Nejprve proveďte první krok bezdrátového nastavení výše (uvedení myši do párování).


2. Na počítači Mac otevřete „Předvolby systému“.
3. Otevřete „Bluetooth“.
4. Systém vyhledá „KB261WB-MS1“, respektive „KB261WB-MS2“; klepněte na párování a dokončete instalaci. Poté je myš připravena k použití.

11. Přepínání režimů

1. Když je myš v režimu 2,4 GHz a přepnete přepínač do bezdrátové polohy, indikátor svítí modře – myš se přepnula do bezdrátového režimu. Přepnutím zpět do polohy 2,4 GHz indikátor svítí červeně a myš je opět v režimu 2,4 GHz.
2. V bezdrátovém režimu, jsou-li spárované oba kanály, přepínáte je tlačítkem párování: první kanál svítí modře, druhý azurově.
3. Jsou-li úspěšně připojené bezdrátové zařízení i zařízení 2,4 GHz, přepínáte mezi třemi režimy kombinací FN+1/2/3.

12. Užitečné tipy

Pokud kurzor při používání klávesnice a myši reaguje pomalu nebo se zpožďuje, jde zpravidla o vybitou baterii – vyměňte ji.

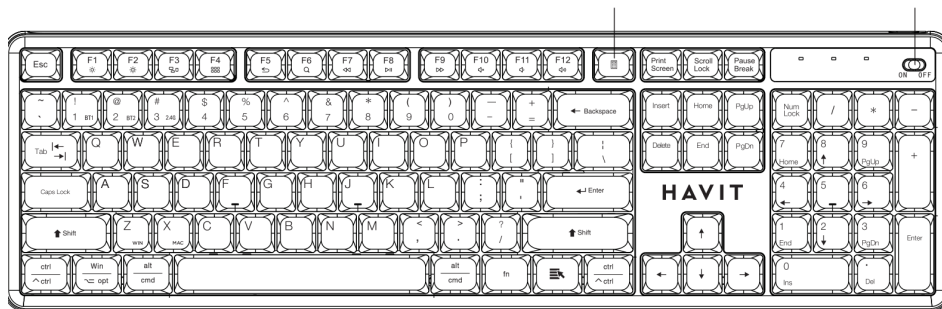

Pred použitím produktu si tento návod pozorne prečítajte a uschovajte ho.

Obsah

1 Úvod	3
2 Špecifikácia klávesnice	3
3 Multimediálne klávesy	3
4 Podpora systémov Windows a macOS	4
5 Indikátory	4
6 Párovanie klávesnice	4
6.1 Režim 2,4 GHz	4
6.2 Bezdrôtový režim	5
7 Parametre myši	5
8 Popis myši	5
9 Nastavenie myši v režime 2,4 GHz	6
10 Nastavenie myši v bezdrôtovom režime	6
10.1 Systém Windows	6
10.2 Systém macOS	6
11 Prepínanie režimov	7
12 Užitočné tipy	7

1. Úvod


HAVIT KB261WB je bezdrôtová súprava plnohodnotnej klávesnice a myši. Klávesnica má 105 klávesov, myš sedem tlačidiel. Obe zariadenia pracujú vo dvoch režimoch: cez priložený prijímač USB v pásme 2,4 GHz a vo dvoch bezdrôtových kanáloch (Bluetooth 5.1). Klávesnica aj myš sa napájajú jednou batériou AA.

2. Špecifikácia klávesnice

Parameter	Hodnota
Pripojenie	dvojrežimové
Bezdrôtová technológia	2,4 GHz + 2 × Bluetooth 5.1
Dosah	10 m
Rozmery	441 × 130 × 30 mm
Počet klávesov	105
Životnosť klávesov	8 000 000 stlačení
Napájanie	1 × AA (odporúčané alkalické batérie)

3. Multimediálne klávesy

Klávesnica má samostatný kláves kalkulačky a vypínač napájania v pravom hornom rohu. Rad funkčných klávesov F1–F12 slúži po stlačení s klávesom FN ako multimediálne skratky (pozri tabuľku nižšie).

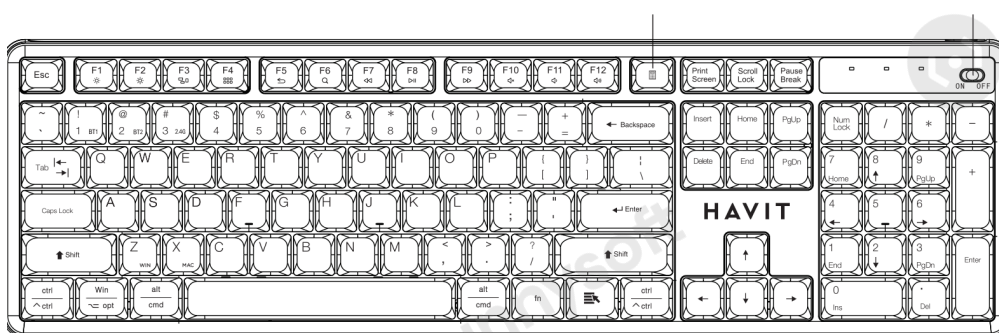

Vypínač napájania klávesnice má polohy „ON“ a „OFF“. Ak klávesnicu dlhší čas nepoužívate, vypnite ju kvôli úspore batérie.


4. Podpora systémov Windows a macOS

Klávesnica dokáže pracovať v režime Windows aj macOS. Režim prepnete kombináciou klávesov:

- **FN+Z**: prepnutie do režimu Windows.
- **FN+X**: prepnutie do režimu macOS.

Skratka	Funkcia v macOS	Funkcia vo Windows
FN+F1	Zníženie jasu obrazovky	Zníženie jasu obrazovky
FN+F2	Zvýšenie jasu obrazovky	Zvýšenie jasu obrazovky
FN+F3	Prehľad okien (task control)	Prehľad okien (task control)
FN+F4	Otvorenie Launchpadu	Zobrazenie plochy
FN+F5	Späť v prehliadači	Späť v prehliadači
FN+F6	Hľadanie	Hľadanie
FN+F7	Predchádzajúca skladba	Predchádzajúca skladba
FN+F8	Prehrať / pozastaviť	Prehrať / pozastaviť
FN+F9	Ďalšia skladba	Ďalšia skladba
FN+F10	Stlmiť	Stlmiť
FN+F11	Znížiť hlasitosť	Znížiť hlasitosť
FN+F12	Zvýšiť hlasitosť	Zvýšiť hlasitosť

5. Indikátory

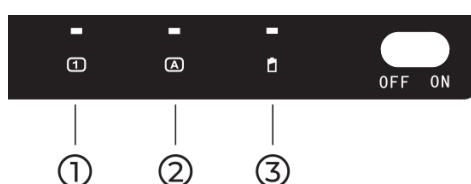

- 1 Num** – zámok numerickej klávesnice / párovanie 2,4 GHz.
- 2 Caps** – zámok veľkých písmen / bezdrôtové párovanie 1.
- 3 Power** – indikácia vybitia batérie / bezdrôtové párovanie 2.

6. Párovanie klávesnice

Režim 2,4 GHz

1. Stlačením **FN+3** prepnete do režimu 2,4 GHz; indikátor Num bliká.

2. Zasuňte prijímač 2,4 GHz do počítača. Indikátor Num začne trvalo svietiť – režim 2,4 GHz je úspešne pripojený.


Bezdrôtový režim

1. Vyberte bezdrôtový režim a vstúpte do párovania: podržte **FN+1** (kanál 1), respektíve **FN+2** (kanál 2), kým indikátor párovania rýchlo neblíkajú.
2. V zariadení zapnite Bluetooth a vyhľadajte klávesnicu pod názvom „KB261WB“. Ťuknite naň; indikátor Num začne trvalo svietiť a pripojenie je hotové.

7. Parametre myši


Parameter	Hodnota
Pripojenie	dvojrežimové
Bezdrôtová technológia	2,4 GHz + 2 × Bluetooth 5.1
Dosah	10 m
Rozmery	108 × 61 × 39 mm
Počet tlačidiel	7
Rozlíšenie	1200 – 1600 – 2400 DPI
Životnosť tlačidiel	3 000 000 stlačení
Napájanie	1 × AA (odporúčané alkalické batérie)

8. Popis myši

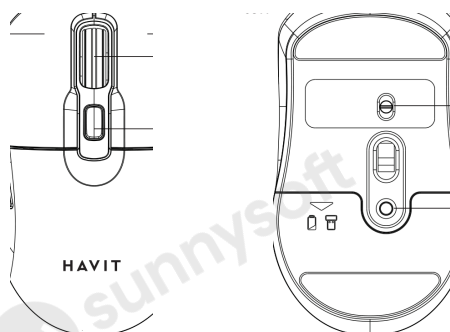

- Ľavé tlačidlo
- Pravé tlačidlo
- Rolovacie koliesko
- Tlačidlo dopredu
- Tlačidlo späť
- Tlačidlo DPI
- Vypínač a prepínač režimov
- Tlačidlo párovania

9. Nastavenie myši v režime 2,4 GHz

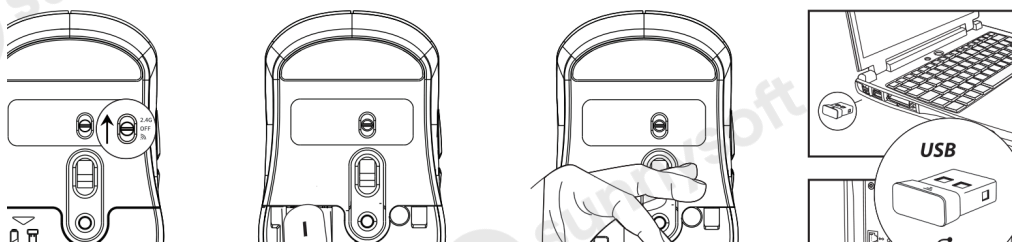


1. Otvorte kryt batérie a zapnite napájanie.
2. Vložte batériu (dbajte na správnu polaritu).
3. Vyberte prijímač.
4. Zasuňte ho do konektora USB počítača.

Poznámka

Batéria nie je súčasťou balenia; zaobstarajte si ju prosím samostatne.

10. Nastavenie myši v bezdrôtovom režime

System Windows



Postup je uvedený na príklade systému Windows.

1. Prepnete prepínač myši do bezdrôtovej polohy; modrá kontrolka bliká a myš prejde do stavu bezdrôtového kanála 1. Podržte tlačidlo párovania na 3 sekundy – modrá kontrolka bliká rýchlo a myš vstúpi do párovania.

2.–5. V počítači otvorte nastavenia Bluetooth, zapnite Bluetooth a pridajte zariadenie. Po vyhľadání položky „KB261WB-MS1“ na ňu kliknite a potvrdte spárovanie; hneď ako sa zobrazí ako pripojená, je myš pripravená na použitie.

6. Ďalším stlačením tlačidla párovania myš prejde na kanál 2 (bliká azúrová kontrolka). Podržte tlačidlo párovania na 3 sekundy a zopakujte kroky 2–5 – tentoraz vyhľadajte „KB261WB-MS2“.

System macOS

1. Najprv vykonajte prvý krok bezdrôtového nastavenia vyššie (uvedenie myši do párovania).

2. Na počítači Mac otvorte „Systémové nastavenia“.
3. Otvorte „Bluetooth“.
4. Systém vyhľadá „KB261WB-MS1“, respektíve „KB261WB-MS2“; kliknite naň a dokončíte inštaláciu. Potom je myš pripravená na použitie.


11. Prepínanie režimov

1. Keď je myš v režime 2,4 GHz a prepnete prepínač do bezdrôtovej polohy, indikátor svieti namodro – myš sa prepla do bezdrôtového režimu. Prepnutím späť do polohy 2,4 GHz indikátor svieti načerveno a myš je opäť v režime 2,4 GHz.
2. V bezdrôtovom režime, ak sú spárované oba kanály, prepínate ich tlačidlom párovania: prvý kanál svieti namodro, druhý azúrovo.
3. Ak sú úspešne pripojené bezdrôtové zariadenie aj zariadenie 2,4 GHz, prepínate medzi tromi režimami kombináciou **FN+1/2/3**.

12. Užitočné tipy

Ak kurzor pri používaní klávesnice a myši reaguje pomaly alebo sa oneskoruje, ide spravidla o vybitú batériu – vymeňte ju.

VEZETÉK NÉLKÜLI BILLENTYŰZET- ÉS EGÉRKÉSZLET HAVIT KB261WB

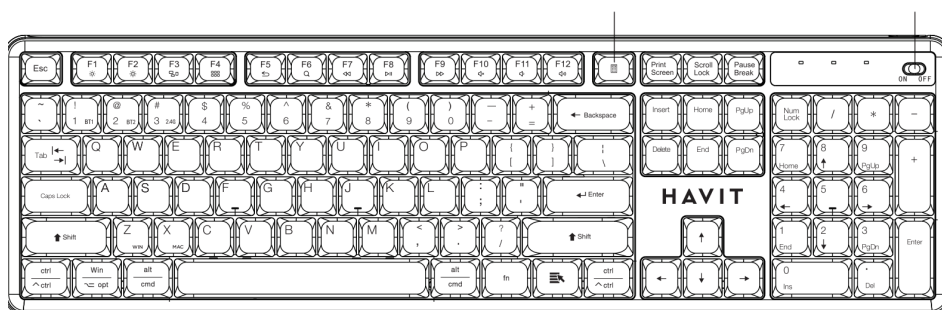

Használati útmutató

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg.

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	3
2. A billentyűzet műszaki adatai	3
3. Multimédiás billentyűk	3
4. Windows és macOS rendszerek támogatása	4
5. Jelzőfények	4
6. A billentyűzet párosítása	4
6.1. 2,4 GHz-es üzemmód	5
6.2. Vezeték nélküli üzemmód	5
7. Az egér műszaki adatai	5
8. Az egér leírása	5
9. Az egér beállítása 2,4 GHz-es üzemmódban	6
10. Az egér beállítása vezeték nélküli üzemmódban	6
10.1. Windows rendszer	6
10.2. macOS rendszer	7
11. Üzemódváltás	7
12. Hasznos tippek	7

1. Bevezetés


A HAVIT KB261WB egy vezeték nélküli készlet, amely egy teljes értékű, 105 billentyűs billentyűzetből és egy hétgombos egérből áll. Mindkét eszköz két üzemmódban működik: a mellékelt USB-vevőn keresztül, a 2,4 GHz-es sávban, valamint két vezeték nélküli csatornán (Bluetooth 5.1). A billentyűzet és az egér egyaránt egyetlen AA elemmel működik.

2. A billentyűzet műszaki adatai

Paraméter	Érték
Csatlakozás	kettős üzemmód
Vezeték nélküli technológia	2,4 GHz + 2 × Bluetooth 5.1
Hatótávolság	10 m
Méret	441 × 130 × 30 mm
Billentyűk száma	105
Billentyűk élettartama	8 000 000 lenyomás
Tápellátás	1 × AA (alkáli elem ajánlott)

3. Multimédiás billentyűk

A billentyűzet jobb felső sarkában külön számológép-billentyű és tápkapcsoló található. Az F1–F12 funkcióbillentyűk sora a FN billentyűvel együtt lenyomva multimédiás gyorsbillentyűként működik (lásd az alábbi táblázatot).

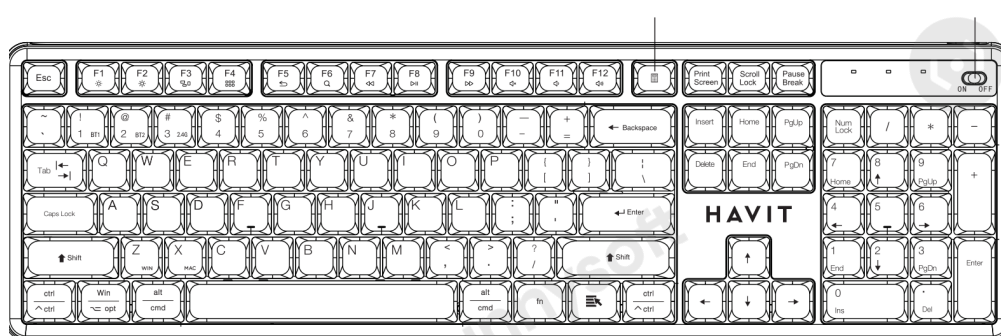

A billentyűzet tápkapcsolójának „ON” és „OFF” állása van. Ha a billentyűzetet hosszabb ideig nem használja, az elem kímélése érdekében kapcsolja ki.


4. Windows és macOS rendszerek támogatása

A billentyűzet Windows és macOS üzemmódban is működik. Az üzemmódot a következő billentyűkombinációval válthatja át:

- **FN+Z:** átváltás Windows üzemmódra.
- **FN+X:** átváltás macOS üzemmódra.

Gyorsbillentyű	Funkció macOS alatt	Funkció Windows alatt
FN+F1	Képernyő fényerejének csökkentése	Képernyő fényerejének csökkentése
FN+F2	Képernyő fényerejének növelése	Képernyő fényerejének növelése
FN+F3	Ablakáttekintés (feladatvezérlés)	Ablakáttekintés (feladatvezérlés)
FN+F4	A Launchpad megnyitása	Az asztal megjelenítése
FN+F5	Vissza a böngészőben	Vissza a böngészőben
FN+F6	Keresés	Keresés
FN+F7	Előző szám	Előző szám
FN+F8	Lejátszás / szüneteltetés	Lejátszás / szüneteltetés
FN+F9	Következő szám	Következő szám
FN+F10	Némítás	Némítás
FN+F11	Hangerő csökkentése	Hangerő csökkentése
FN+F12	Hangerő növelése	Hangerő növelése

5. Jelzőfények

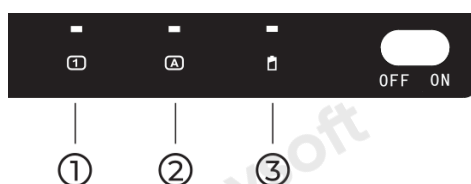

- 1 Num** – a numerikus billentyűzet zárolása / 2,4 GHz-es párosítás.
- 2 Caps** – nagybetűzár / 1. vezeték nélküli párosítás.
- 3 Power** – lemerült elem jelzése / 2. vezeték nélküli párosítás.

6. A billentyűzet párosítása

2,4 GHz-es üzemmód

1. A **FN+3** lenyomásával váltson át 2,4 GHz-es üzemmódra; a Num jelzőfény villog.
2. Csatlakoztassa a 2,4 GHz-es vevőt a számítógéphez. A Num jelzőfény folyamatosan világítani kezd – ezzel a 2,4 GHz-es üzemmód csatlakozása sikeres.


Vezeték nélküli üzemmód

1. Válassza a vezeték nélküli üzemmódot, és lépjen be a párosításba: tartsa lenyomva a **FN+1** (1. csatorna), illetve a **FN+2** (2. csatorna) billentyűt, amíg a párosítás jelzőfénye gyorsan villogni nem kezd.
2. A készüléken kapcsolja be a Bluetooth funkciót. Keresse meg a billentyűzetet „KB261WB” néven, és koppintson rá; a Num jelzőfény folyamatosan világítani kezd, és a kapcsolat létrejött.

7. Az egér műszaki adatai


Paraméter	Érték
Csatlakozás	kettős üzemmód
Vezeték nélküli technológia	2,4 GHz + 2 × Bluetooth 5.1
Hatótávolság	10 m
Méretek	108 × 61 × 39 mm
Gombok száma	7
Felbontás	1200 – 1600 – 2400 DPI
Gombok élettartama	3 000 000 lenyomás
Tápellátás	1 × AA (alkáli elem ajánlott)

8. Az egér leírása

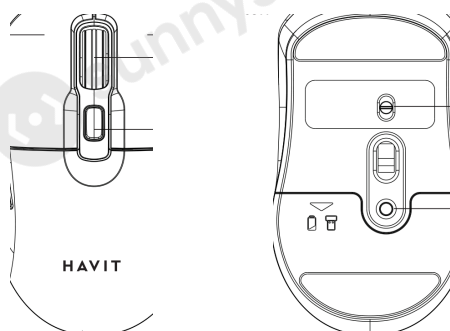

- Bal gomb
- Jobb gomb
- Görgő
- Előre gomb
- Vissza gomb
- DPI gomb
- Ki-/bekapcsoló és üzemmódváltó
- Párosítógomb

9. Az egér beállítása 2,4 GHz-es üzemmódban

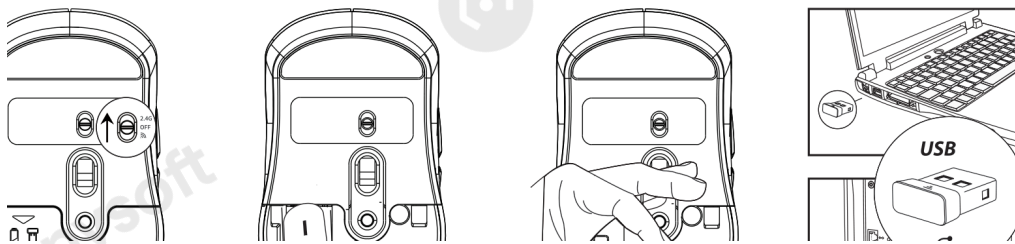


1. Nyissa ki az elemtartó fedelét, és kapcsolja be a készüléket.
2. Helyezze be az elemet (ügyeljen a helyes polaritásra).
3. Vegye ki a vevőt.
4. Csatlakoztassa a számítógép USB-portjához.

Megjegyzés

Az elem nem tartozéka a csomagnak; kérjük, külön szerezze be.

10. Az egér beállítása vezeték nélküli üzemmódban

Windows rendszer



A folyamatot a Windows rendszer példáján mutatjuk be.

1. Állítsa az egér kapcsolóját vezeték nélküli állásba; a kék jelzőfény villog, és az egér az 1. vezeték nélküli csatorna állapotába lép. Tartsa lenyomva a párosítógombot 3 másodpercig – a kék jelzőfény gyorsan villog, és az egér belép a párosításba.

2.–5. A számítógépen nyissa meg a Bluetooth-beállításokat, kapcsolja be a Bluetooth funkciót, és adja hozzá az eszközt. Miután megtalálta a

„KB261WB-MS1” elemet, koppintson rá, és erősítse meg a párosítást; amint csatlakoztatottként jelenik meg, az egér használatra kész.

6. A párosítógomb újbóli megnyomásával az egér a 2. csatornára vált (a ciánkék jelzőfény villog). Tartsa lenyomva a párosítógombot 3 másodpercig, és ismételje meg a 2–5. lépést – ezúttal a „KB261WB-MS2” elemet keresse meg.

macOS rendszer

1. Először végezze el a fenti vezeték nélküli beállítás első lépését (az egér párosításba állítását).
2. A Mac számítógépen nyissa meg a „Rendszerbeállítások” menüt.
3. Nyissa meg a „Bluetooth” elemet.
4. A rendszer megtalálja a „KB261WB-MS1”, illetve a „KB261WB-MS2” eszközt; koppintson a párosításra, és fejezze be a telepítést. Ezután az egér használatra kész.

11. Üzem módváltás

1. Ha az egér 2,4 GHz-es üzemmódban van, és a kapcsolót vezeték nélküli állásba állítja, a jelzőfény kéken világít – az egér vezeték nélküli üzemmódra váltott. Ha visszakapcsolja 2,4 GHz-es állásba, a jelzőfény pirosan világít, és az egér ismét 2,4 GHz-es üzemmódban van.
2. Vezeték nélküli üzemmódban, ha mindkét csatorna párosítva van, a párosítógommbal válthat közöttük: az első csatorna kéken, a második ciánkéken világít.
3. Ha a vezeték nélküli eszköz és a 2,4 GHz-es eszköz is sikeresen csatlakozott, a három üzemmód között a FN+1/2/3 kombinációval válthat.


12. Hasznos tippek

Ha a kurzor a billentyűzet és az egér használata közben lassan vagy késleltetve reagál, az általában a lemerült elemre utal – cserélje ki.

Importőr
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

SET WIRELESS DE TASTATURĂ ȘI MOUSE

HAVIT KB261WB

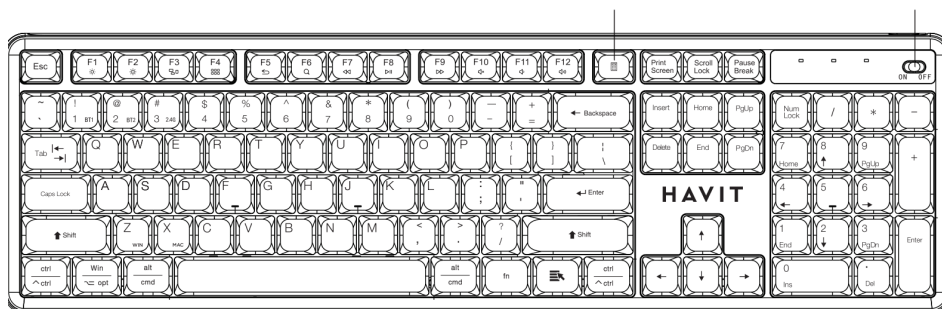

Manual de utilizare

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție acest manual și păstrați-l.

Cuprins

1	Introducere	3
2	Specificațiile tastaturii	3
3	Taste multimedia	3
4	Compatibilitate cu sistemele Windows și macOS	4
5	Indicatoare	4
6	Asocierea tastaturii	4
6.1	Modul 2,4 GHz	5
6.2	Modul wireless	5
7	Parametrii mouse-ului	5
8	Descrierea mouse-ului	5
9	Configurarea mouse-ului în modul 2,4 GHz	6
10	Configurarea mouse-ului în modul wireless	6
10.1	Sistemul Windows	6
10.2	Sistemul macOS	7
11	Comutarea între moduri	7
12	Sfaturi utile	7

1. Introducere


HAVIT KB261WB este un set wireless format dintr-o tastatură completă cu 105 taste și un mouse cu șapte butoane. Ambele dispozitive funcționează în două moduri: prin receptorul USB inclus, în banda de 2,4 GHz, și pe două canale wireless (Bluetooth 5.1). Atât tastatura, cât și mouse-ul sunt alimentate de o singură baterie AA.

2. Specificațiile tastaturii

Parametru	Valoare
Conexiune	mod dual
Tehnologie wireless	2,4 GHz + 2 × Bluetooth 5.1
Rază de acțiune	10 m
Dimensiuni	441 × 130 × 30 mm
Număr de taste	105
Durata de viață a tastelor	8 000 000 de apăsări
Alimentare	1 × AA (se recomandă baterii alcaline)

3. Taste multimedia

Tastatura are o tastă separată pentru calculator și un buton de pornire în colțul din dreapta sus. Rândul de taste funcționale F1-F12 servește, atunci când este apăsat împreună cu tasta **FN**, drept comenzi rapide multimedia (consultați tabelul de mai jos).

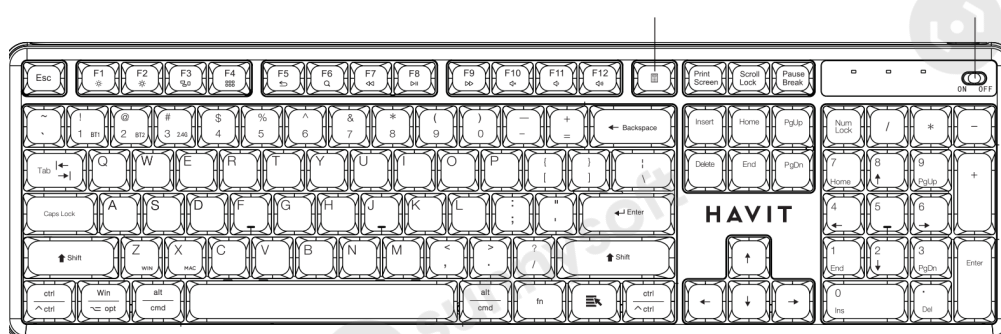

Butonul de pornire al tastaturii are pozițiile „ON” și „OFF”. Dacă nu utilizați tastatura o perioadă mai lungă de timp, opriți-o pentru a economisi bateria.


4. Compatibilitate cu sistemele Windows și macOS

Tastatura poate funcționa atât în modul Windows, cât și în modul macOS. Comutați între moduri cu următoarea combinație de taste:

- **FN+Z**: comutare în modul Windows.
- **FN+X**: comutare în modul macOS.

Combinație	Funcție în macOS	Funcție în Windows
FN+F1	Reducerea luminozității ecranului	Reducerea luminozității ecranului
FN+F2	Creșterea luminozității ecranului	Creșterea luminozității ecranului
FN+F3	Prezentarea ferestrelor (task control)	Prezentarea ferestrelor (task control)
FN+F4	Deschiderea Launchpad	Afișarea desktopului
FN+F5	Înapoi în browser	Înapoi în browser
FN+F6	Căutare	Căutare
FN+F7	Piesa anterioară	Piesa anterioară
FN+F8	Redare / pauză	Redare / pauză
FN+F9	Piesa următoare	Piesa următoare
FN+F10	Dezactivare sunet	Dezactivare sunet
FN+F11	Reducerea volumului	Reducerea volumului
FN+F12	Creșterea volumului	Creșterea volumului

5. Indicatoare

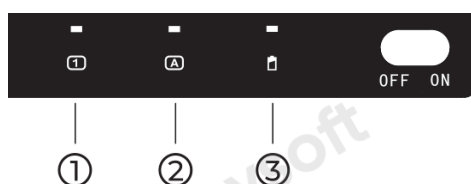

- 1 Num** – blocarea tastaturii numerice / asociere 2,4 GHz.
- 2 Caps** – blocarea majusculilor / asociere wireless 1.
- 3 Power** – indicarea bateriei descărcate / asociere wireless 2.

6. Asocierea tastaturii

Modul 2,4 GHz

1. Apăsați **FN+3** pentru a comuta în modul 2,4 GHz; indicatorul Num clipește.
2. Introduceți receptorul 2,4 GHz în computer. Indicatorul Num se aprinde continuu – modul 2,4 GHz este conectat cu succes.


Modul wireless

1. Selectați modul wireless și intrați în asociere: mențineți apăsat **FN+1** (canalul 1), respectiv **FN+2** (canalul 2), până când indicatorul de asociere clipește rapid.
2. Activați funcția Bluetooth pe dispozitivul dumneavoastră. Căutați tastatura cu numele „KB261WB” și atingeți-o; indicatorul Num se aprinde continuu, iar conexiunea este finalizată.

7. Parametrii mouse-ului


Parametru	Valoare
Conexiune	mod dual
Tehnologie wireless	2,4 GHz + 2 × Bluetooth 5.1
Rază de acțiune	10 m
Dimensiuni	108 × 61 × 39 mm
Număr de butoane	7
Rezoluție	1200 – 1600 – 2400 DPI
Durata de viață a butoanelor	3 000 000 de apăsări
Alimentare	1 × AA (se recomandă baterii alcaline)

8. Descrierea mouse-ului

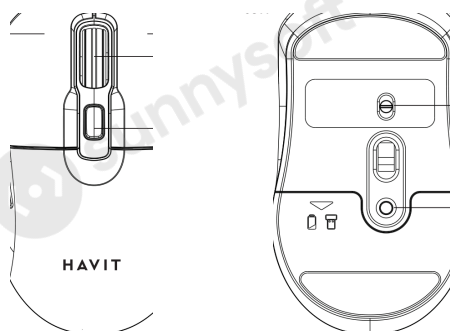

- Buton stânga
- Buton dreapta
- Rotiță de derulare
- Buton înainte
- Buton înapoi
- Buton DPI
- Comutator de pornire și de moduri
- Buton de asociere

9. Configurarea mouse-ului în modul 2,4 GHz

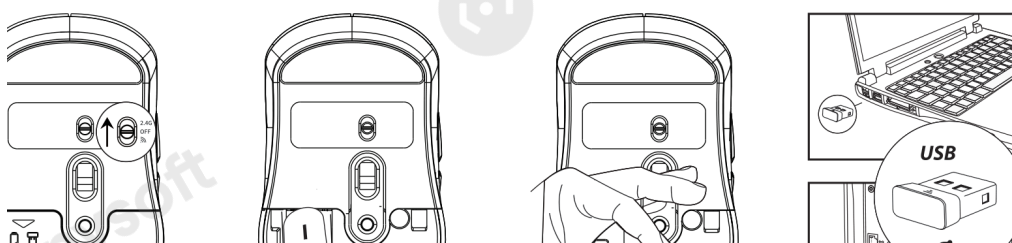


1. Deschideți capacul bateriei și porniți alimentarea.
2. Introduceți bateria (respectați polaritatea corectă).
3. Scoateți receptorul.
4. Introduceți-l în portul USB al computerului.

Notă

Bateria nu este inclusă în ambalaj; vă rugăm să o achiziționați separat.

10. Configurarea mouse-ului în modul wireless

Sistemul Windows



Procedura este prezentată pe exemplul sistemului Windows.

1. Comutați comutatorul mouse-ului în poziția wireless; ledul albastru clipește, iar mouse-ul intră în starea canalului wireless 1. Mențineți apăsat butonul de asociere timp de 3 secunde – ledul albastru clipește rapid, iar mouse-ul intră în asociere.

2.-5. Pe computer, deschideți setările Bluetooth, activați funcția Bluetooth și adăugați dispozitivul. După ce găsiți elementul „KB261WB-MS1”, atingeți-l și

confirmați asocierea; imediat ce se afișează ca fiind conectat, mouse-ul este pregătit pentru utilizare.

6. La o nouă apăsare a butonului de asociere, mouse-ul trece pe canalul 2 (ledul azuriu clipește). Mențineți apăsat butonul de asociere timp de 3 secunde și repetați pașii 2-5 – de această dată căutați „KB261WB-MS2”.

Sistemul macOS

1. Efectuați mai întâi primul pas al configurării wireless de mai sus (aducerea mouse-ului în modul de asociere).
2. Pe computerul Mac, deschideți „Preferințe sistem”.
3. Deschideți „Bluetooth”.
4. Sistemul găsește „KB261WB-MS1”, respectiv „KB261WB-MS2”; atingeți pentru asociere și finalizați instalarea. Apoi mouse-ul este pregătit pentru utilizare.

11. Comutarea între moduri

1. Când mouse-ul se află în modul 2,4 GHz și mutați comutatorul în poziția wireless, indicatorul luminează albastru – mouse-ul a trecut în modul wireless. Mutându-l înapoi în poziția 2,4 GHz, indicatorul luminează roșu, iar mouse-ul este din nou în modul 2,4 GHz.
2. În modul wireless, dacă ambele canale sunt asociate, comutați între ele cu butonul de asociere: primul canal luminează albastru, al doilea azuriu.
3. Dacă atât dispozitivul wireless, cât și dispozitivul 2,4 GHz sunt conectate cu succes, comutați între cele trei moduri cu combinația **FN+1/2/3**.


12. Sfaturi utile

Dacă, în timpul utilizării tastaturii și a mouse-ului, cursorul reacționează lent sau cu întârziere, de regulă bateria este descărcată – înlocuiți-o.

Importator
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

KABELLOSES TASTATUR- UND MAUS-SET

HAVIT KB261WB

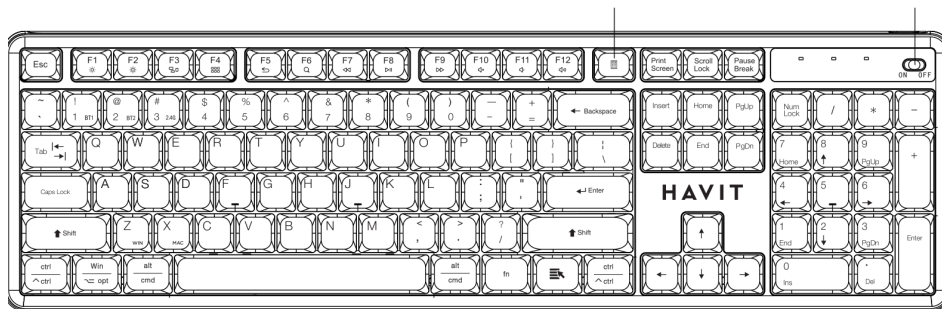

Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf.

Inhalt

1 Einführung	3
2 Technische Daten der Tastatur	3
3 Multimedia-Tasten	3
4 Unterstützung von Windows und macOS	4
5 Statusanzeigen	4
6 Kopplung der Tastatur	4
6.1 2,4-GHz-Modus	4
6.2 Kabelloser Modus	5
7 Technische Daten der Maus	5
8 Beschreibung der Maus	5
9 Einrichten der Maus im 2,4-GHz-Modus	6
10 Einrichten der Maus im kabellosen Modus	6
10.1 Windows-System	6
10.2 macOS-System	7
11 Umschalten der Modi	7
12 Nützliche Tipps	7

1. Einführung


Das HAVIT KB261WB ist ein kabelloses Set aus einer vollwertigen Tastatur mit 105 Tasten und einer Maus mit sieben Tasten. Beide Geräte arbeiten in zwei Modi: über den beiliegenden USB-Empfänger im 2,4-GHz-Band und über zwei kabellose Kanäle (Bluetooth 5.1). Tastatur und Maus werden mit jeweils einer AA-Batterie betrieben.

2. Technische Daten der Tastatur

Parameter	Wert
Verbindung	Dual-Modus
Funktechnologie	2,4 GHz + 2 × Bluetooth 5.1
Reichweite	10 m
Abmessungen	441 × 130 × 30 mm
Anzahl der Tasten	105
Lebensdauer der Tasten	8 000 000 Anschläge
Stromversorgung	1 × AA (Alkalibatterien empfohlen)

3. Multimedia-Tasten

Die Tastatur verfügt über eine separate Taschenrechner-Taste und einen Ein-/Ausschalter in der oberen rechten Ecke. Die Funktionstasten F1-F12 dienen beim gleichzeitigen Drücken mit der Taste **FN** als Multimedia-Kurzbefehle (siehe Tabelle unten).

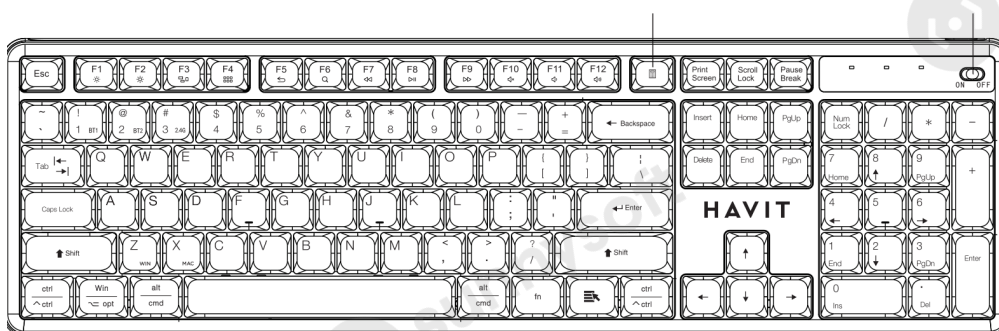

Der Ein-/Ausschalter der Tastatur hat die Stellungen „ON“ und „OFF“. Wenn Sie die Tastatur längere Zeit nicht verwenden, schalten Sie sie aus, um die Batterie zu schonen.


4. Unterstützung von Windows und macOS

Die Tastatur kann sowohl im Windows- als auch im macOS-Modus arbeiten. Den Modus wechseln Sie mit einer Tastenkombination:

- **FN+Z**: Wechsel in den Windows-Modus.
- **FN+X**: Wechsel in den macOS-Modus.

Tastenkürzel	Funktion in macOS	Funktion in Windows
FN+F1	Bildschirmhelligkeit verringern	Bildschirmhelligkeit verringern
FN+F2	Bildschirmhelligkeit erhöhen	Bildschirmhelligkeit erhöhen
FN+F3	Fensterübersicht	Fensterübersicht
FN+F4	Launchpad öffnen	Desktop anzeigen
FN+F5	Zurück im Browser	Zurück im Browser
FN+F6	Suche	Suche
FN+F7	Vorheriger Titel	Vorheriger Titel
FN+F8	Wiedergabe / Pause	Wiedergabe / Pause
FN+F9	Nächster Titel	Nächster Titel
FN+F10	Stummschalten	Stummschalten
FN+F11	Lautstärke verringern	Lautstärke verringern
FN+F12	Lautstärke erhöhen	Lautstärke erhöhen

5. Statusanzeigen

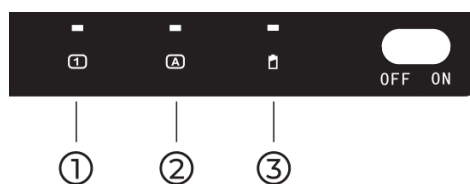

- 1 Num** – Ziffernblocksperrung / 2,4-GHz-Kopplung.
- 2 Caps** – Großbuchstabenblocksperrung / kabellose Kopplung 1.
- 3 Power** – Anzeige für schwache Batterie / kabellose Kopplung 2.

6. Kopplung der Tastatur

2,4-GHz-Modus

1. Drücken Sie **FN+3**, um in den 2,4-GHz-Modus zu wechseln; die Num-Anzeige blinkt.

2. Stecken Sie den 2,4-GHz-Empfänger in den Computer. Die Num-Anzeige leuchtet dauerhaft – der 2,4-GHz-Modus ist erfolgreich verbunden.


Kabelloser Modus

1. Wählen Sie den kabellosen Modus und starten Sie die Kopplung: Halten Sie **FN+1** (Kanal 1) bzw. **FN+2** (Kanal 2) gedrückt, bis die Kopplungsanzeige schnell blinkt.
2. Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Gerät. Suchen Sie die Tastatur unter dem Namen „KB261WB“ und tippen Sie darauf; die Num-Anzeige leuchtet dauerhaft und die Verbindung ist hergestellt.

7. Technische Daten der Maus


Parameter	Wert
Verbindung	Dual-Modus
Funktechnologie	2,4 GHz + 2 × Bluetooth 5.1
Reichweite	10 m
Abmessungen	108 × 61 × 39 mm
Anzahl der Tasten	7
Auflösung	1200 – 1600 – 2400 DPI
Lebensdauer der Tasten	3 000 000 Klicks
Stromversorgung	1 × AA (Alkalibatterien empfohlen)

8. Beschreibung der Maus

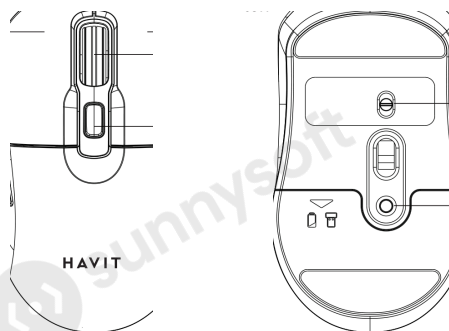

- Linke Taste
- Rechte Taste
- Scrollrad
- Vorwärts-Taste
- Zurück-Taste
- DPI-Taste
- Ein-/Ausschalter und Moduswahl
- Kopplungstaste

9. Einrichten der Maus im 2,4-GHz-Modus

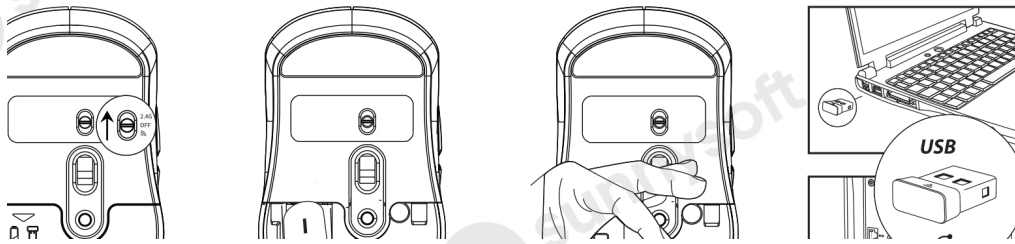


1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung und schalten Sie die Maus ein.
2. Legen Sie die Batterie ein (achten Sie auf die richtige Polarität).
3. Entnehmen Sie den Empfänger.
4. Stecken Sie ihn in den USB-Anschluss des Computers.

Hinweis

Die Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten; bitte erwerben Sie sie separat.

10. Einrichten der Maus im kabellosen Modus

Windows-System



Das Verfahren wird am Beispiel von Windows erläutert.

1. Schieben Sie den Schalter der Maus in die kabellose Stellung; die blaue Kontrollleuchte blinkt und die Maus wechselt in den Zustand des kabellosen Kanals 1. Halten Sie die Kopplungstaste 3 Sekunden lang gedrückt – die blaue Kontrollleuchte blinkt schnell und die Maus wechselt in den Kopplungsmodus.

2.–5. Öffnen Sie am Computer die Bluetooth-Einstellungen, aktivieren Sie Bluetooth und fügen Sie das Gerät hinzu. Sobald der Eintrag „KB261WB-MS1“ gefunden wurde, tippen Sie darauf und bestätigen Sie die Kopplung; sobald sie als verbunden angezeigt wird, ist die Maus einsatzbereit.

6. Durch erneutes Drücken der Kopplungstaste wechselt die Maus zu Kanal 2 (die cyanfarbene Kontrollleuchte blinkt). Halten Sie die Kopplungstaste 3 Sekunden lang gedrückt und wiederholen Sie die Schritte 2–5 – suchen Sie diesmal „KB261WB-MS2“.

macOS-System

1. Führen Sie zunächst den ersten Schritt der kabellosen Einrichtung oben aus (Versetzen der Maus in den Kopplungsmodus).
2. Öffnen Sie am Mac die „Systemeinstellungen“.
3. Öffnen Sie „Bluetooth“.
4. Das System findet „KB261WB-MS1“ bzw. „KB261WB-MS2“; tippen Sie zum Koppeln darauf und schließen Sie die Installation ab. Danach ist die Maus einsatzbereit.


11. Umschalten der Modi

1. Wenn sich die Maus im 2,4-GHz-Modus befindet und Sie den Schalter in die kabellose Stellung schieben, leuchtet die Anzeige blau – die Maus ist in den kabellosen Modus gewechselt. Schieben Sie den Schalter zurück in die 2,4-GHz-Stellung, leuchtet die Anzeige rot und die Maus befindet sich wieder im 2,4-GHz-Modus.
2. Sind im kabellosen Modus beide Kanäle gekoppelt, wechseln Sie mit der Kopplungstaste zwischen ihnen: Der erste Kanal leuchtet blau, der zweite cyanfarben.
3. Sind sowohl das kabellose Gerät als auch das 2,4-GHz-Gerät erfolgreich verbunden, wechseln Sie mit der Kombination FN+1/2/3 zwischen den drei Modi.

12. Nützliche Tipps

Wenn der Cursor bei der Verwendung von Tastatur und Maus langsam oder verzögert reagiert, liegt das in der Regel an einer schwachen Batterie – tauschen Sie sie aus.

БЕЗЖИЧЕН КОМПЛЕКТ КЛАВИАТУРА И МИШКА HAVIT KB261WB

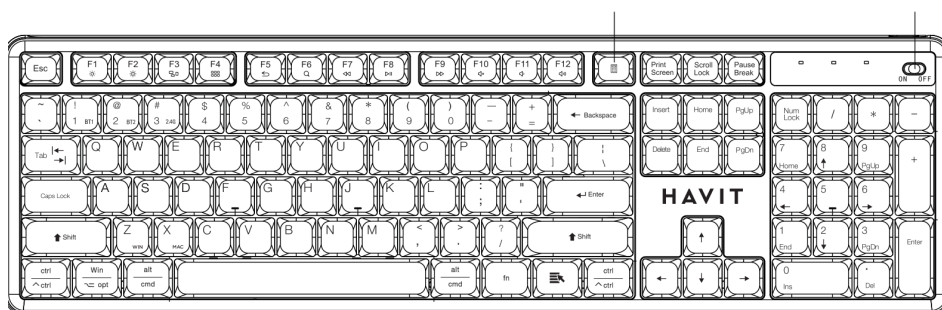

Ръководство за потребителя

Преди да използвате продукта, прочетете внимателно това ръководство и го запазете.

Съдържание

1	Увод	3
2	Спецификации на клавиатурата	3
3	Мултимедийни клавиши	3
4	Поддръжка на системите Windows и macOS	4
5	Индикатори	4
6	Сдвояване на клавиатурата	5
6.1	Режим 2,4 GHz	5
6.2	Безжичен режим	5
7	Параметри на мишката	5
8	Описание на мишката	6
9	Настройка на мишката в режим 2,4 GHz	6
10	Настройка на мишката в безжичен режим	6
10.1	Система Windows	7
10.2	Система macOS	7
11	Превключване на режимите	7
12	Полезни съвети	8

1. Увод


HAVIT KB261WB е безжичен комплект от пълноразмерна клавиатура със 105 клавиша и мишка със седем бутона. И двете устройства работят в два режима: чрез USB приемника от комплекта в честотната лента 2,4 GHz и в два безжични канала (Bluetooth 5.1). Клавиатурата и мишката се захранват от една батерия AA.

2. Спецификации на клавиатурата

Параметър	Стойност
Свързване	двурежимно
Безжична технология	2,4 GHz + 2 × Bluetooth 5.1
Обхват	10 m
Размери	441 × 130 × 30 mm
Брой клавиши	105
Издръжливост на клавишите	8 000 000 натискания
Захранване	1 × AA (препоръчват се алкални батерии)

3. Мултимедийни клавиши

Клавиатурата има отделен клавиш за калкулатор и превключвател за захранване в горния десен ъгъл. Редицата функционални клавиши F1–F12 при натискане заедно с клавиша **FN** служат като мултимедийни клавишни комбинации (вижте таблицата по-долу).

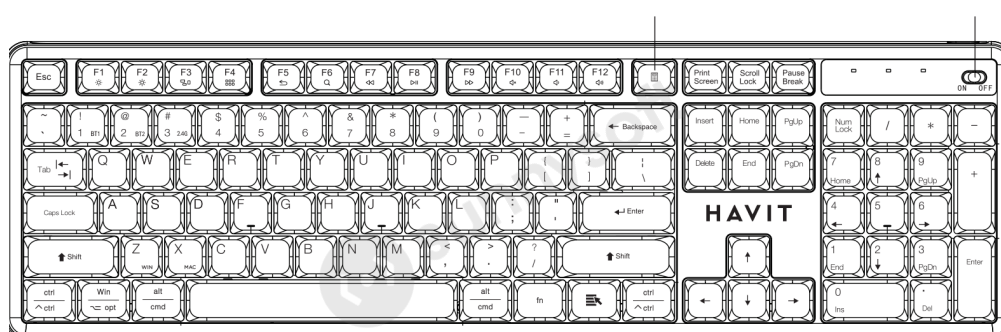

Превключвателят за захранване на клавиатурата има положения „ON“ и „OFF“. Ако не използвате клавиатурата продължително време, изключете

я, за да пестите батерията.


4. Поддръжка на системите Windows и macOS

Клавиатурата може да работи както в режим Windows, така и в режим macOS. Режимът се превключва с клавишна комбинация:

- **FN+Z**: превключване в режим Windows.
- **FN+X**: превключване в режим macOS.

Клавиши	Функция в macOS	Функция в Windows
FN+F1	Намаляване на яркостта на екрана	Намаляване на яркостта на екрана
FN+F2	Увеличаване на яркостта на екрана	Увеличаване на яркостта на екрана
FN+F3	Преглед на прозорците (управление на задачите)	Преглед на прозорците (управление на задачите)
FN+F4	Отваряне на Launchpad	Показване на работния плот
FN+F5	Назад в брауъра	Назад в брауъра
FN+F6	Търсене	Търсене
FN+F7	Предишна песен	Предишна песен
FN+F8	Възпроизвеждане / пауза	Възпроизвеждане / пауза
FN+F9	Следваща песен	Следваща песен
FN+F10	Заглушаване	Заглушаване
FN+F11	Намаляване на звука	Намаляване на звука
FN+F12	Увеличаване на звука	Увеличаване на звука

5. Индикатори

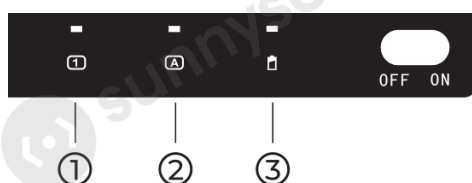

- 1 Num** – заключване на цифровата клавиатура / удвояване 2,4 GHz.
- 2 Caps** – заключване на главните букви / безжично удвояване 1.
- 3 Power** – индикация за изтощена батерия / безжично удвояване 2.

6. Сдвояване на клавиатурата

Режим 2,4 GHz

1. С натискане на **FN+3** превключете в режим 2,4 GHz; индикаторът Num мига.
2. Включете приемника 2,4 GHz в компютъра. Индикаторът Num започва да свети постоянно – режим 2,4 GHz е успешно свързан.


Безжичен режим

1. Изберете безжичния режим и влезте в режим на сдвояване: задръжте **FN+1** (канал 1), съответно **FN+2** (канал 2), докато индикаторът за сдвояване започне бързо да мига.
2. В устройството включете Bluetooth. Потърсете клавиатурата под името „KB261WB“, докоснете го; индикаторът Num започва да свети постоянно и връзката е осъществена.

7. Параметри на мишката


Параметър	Стойност
Свързване	двурежимно
Безжична технология	2,4 GHz + 2 × Bluetooth 5.1
Обхват	10 m
Размери	108 × 61 × 39 mm
Брой бутони	7
Разделителна способност	1200 – 1600 – 2400 DPI
Издръжливост на бутоните	3 000 000 натискания
Захранване	1 × AA (препоръчват се алкални батерии)

8. Описание на мишката

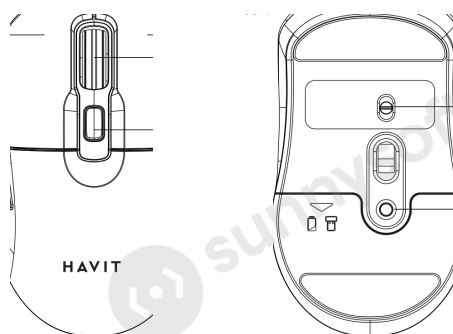

- Ляв бутон
- Десен бутон
- Колело за превъртане
- Бутон напред
- Бутон назад
- Бутон DPI
- Плъзгач за захранване и режим
- Бутон за сдвояване

9. Настройка на мишката в режим 2,4 GHz

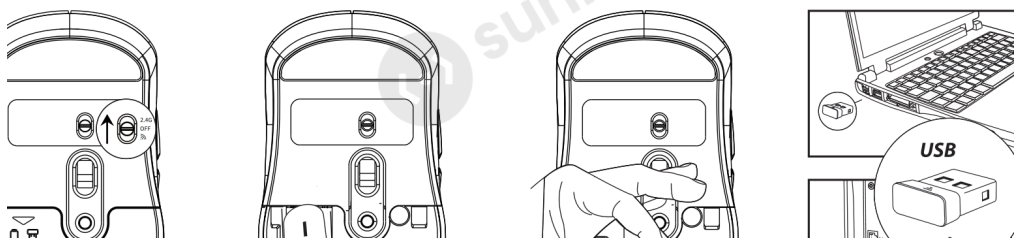


1. Отворете капака на батерията и включете захранването.
2. Поставете батерията (внимавайте за правилния поляритет).
3. Извадете приемника.
4. Включете го в USB конектора на компютъра.

Забележка

Батерията не е включена в комплекта; моля, закупете я отделно.

10. Настройка на мишката в безжичен режим

Система Windows



Процедурата е показана на примера на системата Windows.

1. Преместете превключвателя на мишката в безжично положение; синият индикатор мига и мишката преминава в състояние на безжичен канал 1. Задръжте бутона за сдвояване за 3 секунди – синият индикатор мига бързо и мишката влиза в сдвояване.

2.–5. В компютъра отворете настройките за Bluetooth, включете Bluetooth и добавете устройство. След като намерите елемента „KB261WB-MS1“, докоснете го и потвърдете сдвояването; щом се покаже като свързана, мишката е готова за употреба.

6. С ново натискане на бутона за сдвояване мишката преминава на канал 2 (мига светлосин индикатор). Задръжте бутона за сдвояване за 3 секунди и повторете стъпки 2–5 – този път потърсете „KB261WB-MS2“.

Система macOS

1. Първо изпълнете първата стъпка от безжичната настройка по-горе (въвеждане на мишката в сдвояване).
2. На компютъра Mac отворете „System Settings“.
3. Отворете „Bluetooth“.
4. Системата ще открие „KB261WB-MS1“ или „KB261WB-MS2“. Докоснете за сдвояване и завършете инсталацията. След това мишката е готова за употреба.

11. Превключване на режимите

1. Когато мишката е в режим 2,4 GHz и преместите превключвателя в безжично положение, индикаторът свети в синьо – мишката е преминала в безжичен режим. При връщане на превключвателя в положение 2,4 GHz индикаторът свети в червено и мишката отново е в режим 2,4 GHz.
2. В безжичен режим, ако са сдвоени и двата канала, ги превключвате с бутона за сдвояване: първият канал свети в синьо, а вторият – в светлосиньо.


3. Ако безжичното устройство и устройството 2,4 GHz са успешно свързани, превключватے между трите режима с клавишите **FN+1/2/3**.

12. Полезни съвети

Ако по време на използване на клавиатурата и мишката курсорът реагира бавно или със закъснение, обикновено причината е изтощена батерия – сменете я.

BEZPRZEWODOWY ZESTAW KLAWIATURY I MYSZY

HAVIT KB261WB

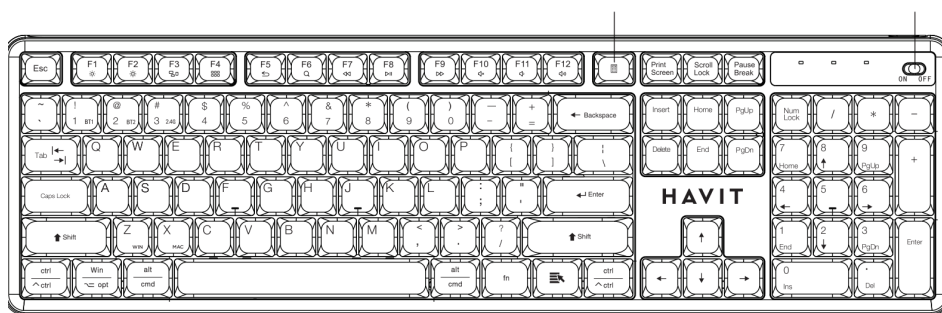

Instrukcja obsługi

Przed użyciem produktu uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję i zachowaj ją.

Spis treści

1	Wprowadzenie	3
2	Specyfikacja klawiatury	3
3	Klawisze multimedialne	3
4	Obsługa systemów Windows i macOS	4
5	Wskaźniki	4
6	Parowanie klawiatury	4
6.1	Tryb 2,4 GHz	4
6.2	Tryb bezprzewodowy	5
7	Parametry myszy	5
8	Opis myszy	5
9	Konfiguracja myszy w trybie 2,4 GHz	6
10	Konfiguracja myszy w trybie bezprzewodowym	6
10.1	System Windows	6
10.2	System macOS	7
11	Przełączanie trybów	7
12	Przydatne wskazówki	7

1. Wprowadzenie


HAVIT KB261WB to bezprzewodowy zestaw pełnowymiarowej klawiatury ze 105 klawiszami i myszy z siedmioma przyciskami. Oba urządzenia pracują w dwóch trybach: poprzez dołączony odbiornik USB w paśmie 2,4 GHz oraz w dwóch kanałach bezprzewodowych (Bluetooth 5.1). Klawiatura i mysz są zasilane jedną baterią AA.

2. Specyfikacja klawiatury

Parametr	Wartość
Połączenie	dwutrybowe
Technologia bezprzewodowa	2,4 GHz + 2 × Bluetooth 5.1
Zasięg	10 m
Wymiary	441 × 130 × 30 mm
Liczba klawiszy	105
Żywotność klawiszy	8 000 000 naciśnień
Zasilanie	1 × AA (zalecane baterie alkaliczne)

3. Klawisze multimedialne

Klawiatura ma osobny klawisz kalkulatora oraz wyłącznik zasilania w prawym górnym rogu. Rząd klawiszy funkcyjnych F1–F12 po naciśnięciu z klawiszem FN służy jako skróty multimedialne (patrz tabela poniżej).

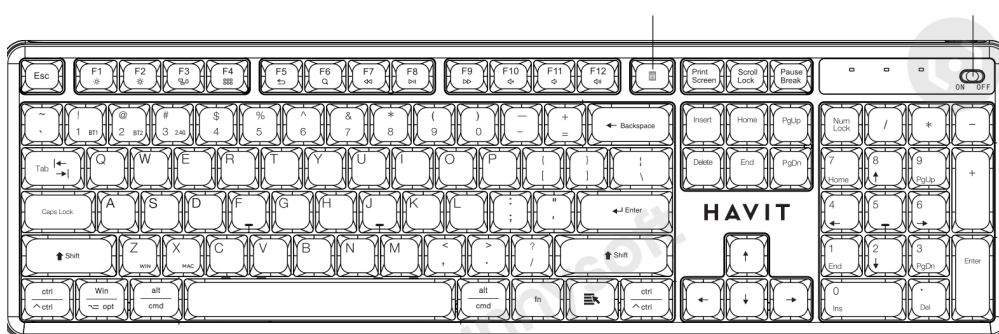

Wyłącznik zasilania klawiatury ma położenia „ON” i „OFF”. Jeśli nie używasz klawiatury przez dłuższy czas, wyłącz ją, aby oszczędzać baterię.


4. Obsługa systemów Windows i macOS

Klawiatura może pracować w trybie Windows oraz macOS. Tryb przełączysz kombinacją klawiszy:

- **FN+Z**: przełączenie w tryb Windows.
- **FN+X**: przełączenie w tryb macOS.

Skrót	Funkcja w macOS	Funkcja w Windows
FN+F1	Zmniejszenie jasności ekranu	Zmniejszenie jasności ekranu
FN+F2	Zwiększenie jasności ekranu	Zwiększenie jasności ekranu
FN+F3	Przegląd okien	Przegląd okien
FN+F4	Otwarcie Launchpada	Wyświetlenie pulpitu
FN+F5	Wstecz w przeglądarce	Wstecz w przeglądarce
FN+F6	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie
FN+F7	Poprzedni utwór	Poprzedni utwór
FN+F8	Odtwórz / wstrzymaj	Odtwórz / wstrzymaj
FN+F9	Następny utwór	Następny utwór
FN+F10	Wycisz	Wycisz
FN+F11	Zmniejsz głośność	Zmniejsz głośność
FN+F12	Zwiększ głośność	Zwiększ głośność

5. Wskaźniki

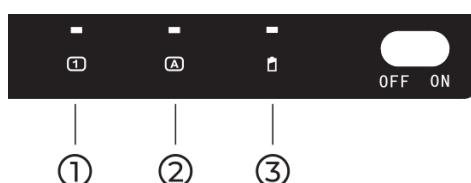

- 1 Num** – blokada klawiatury numerycznej / parowanie 2,4 GHz.
- 2 Caps** – blokada wielkich liter / parowanie bezprzewodowe 1.
- 3 Power** – wskaźnik rozładowanej baterii / parowanie bezprzewodowe 2.

6. Parowanie klawiatury

Tryb 2,4 GHz

1. Naciśnij **FN+3**, aby przełączyć się w tryb 2,4 GHz; wskaźnik Num miga.

2. Włóż odbiornik 2,4 GHz do komputera. Wskaźnik Num zacznie świecić światłem ciągłym – tryb 2,4 GHz został pomyślnie połączony.


Tryb bezprzewodowy

1. Wybierz tryb bezprzewodowy i wejdź w tryb parowania: przytrzymaj FN+1 (kanał 1) lub FN+2 (kanał 2), aż wskaźnik parowania zacznie szybko migać.
2. W urządzeniu włącz Bluetooth. Wyszukaj klawiaturę o nazwie „KB261WB” i stuknij w nią. Wskaźnik Num zaświeci światłem ciągłym, a połączenie jest gotowe.

7. Parametry myszy


Parametr	Wartość
Połączenie	dwutrybowe
Technologia bezprzewodowa	2,4 GHz + 2 × Bluetooth 5.1
Zasięg	10 m
Wymiary	108 × 61 × 39 mm
Liczba przycisków	7
Rozdzielczość	1200 – 1600 – 2400 DPI
Żywotność przycisków	3 000 000 naciśnień
Zasilanie	1 × AA (zalecane baterie alkaliczne)

8. Opis myszy

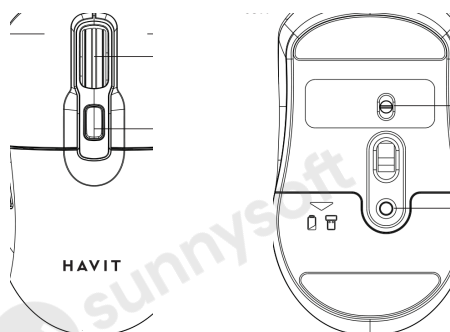

- Lewy przycisk
- Prawy przycisk
- Kółko przewijania
- Przycisk do przodu
- Przycisk wstecz
- Przycisk DPI
- Wyłącznik i przełącznik trybów
- Przycisk parowania

9. Konfiguracja myszy w trybie 2,4 GHz

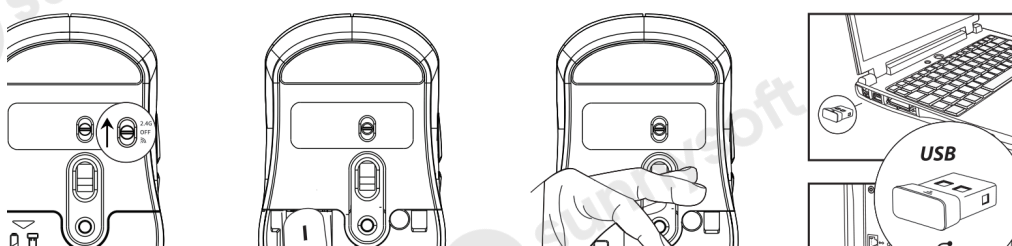


1. Otwórz pokrywę baterii i włącz zasilanie.
2. Włóż baterię (zwróć uwagę na prawidłową biegunowość).
3. Wyjmij odbiornik.
4. Włóż go do złącza USB komputera.

Uwaga

Bateria nie jest dołączona do zestawu; kup ją oddzielnie.

10. Konfiguracja myszy w trybie bezprzewodowym

System Windows



Procedurę opisano na przykładzie systemu Windows.

1. Przetaw przełącznik myszy w położenie bezprzewodowe; niebieska kontrolka miga, a mysz przechodzi w stan bezprzewodowego kanału 1. Przytrzymaj przycisk parowania przez 3 sekundy – niebieska kontrolka miga szybko, a mysz wchodzi w tryb parowania.

2.–5. W komputerze otwórz ustawienia Bluetooth, włącz Bluetooth i dodaj urządzenie. Po wyszukaniu pozycji „KB261WB-MS1” stuknij w nią i potwierdź parowanie; gdy tylko wyświetli się jako połączona, mysz jest gotowa do użycia.

6. Kolejne naciśnięcie przycisku parowania przełącza mysz na kanał 2 (miga błękitna kontrolka). Przytrzymaj przycisk parowania przez 3 sekundy i powtórz kroki 2–5 – tym razem wyszukaj „KB261WB-MS2”.

System macOS

1. Najpierw wykonaj pierwszy krok powyższej konfiguracji bezprzewodowej (wprowadzenie myszy w tryb parowania).
2. Na komputerze Mac otwórz „Preferencje systemowe”.
3. Otwórz „Bluetooth”.
4. System wyszuka „KB261WB-MS1” lub „KB261WB-MS2”; stuknij w parowanie i dokończ instalację. Następnie mysz jest gotowa do użycia.

11. Przełączanie trybów

1. Gdy mysz jest w trybie 2,4 GHz i przestawisz przełącznik w położenie bezprzewodowe, wskaźnik świeci na niebiesko – mysz przełączyła się w tryb bezprzewodowy. Po przestawieniu z powrotem w położenie 2,4 GHz wskaźnik świeci na czerwono, a mysz znów jest w trybie 2,4 GHz.
2. W trybie bezprzewodowym, jeśli oba kanały są sparowane, przełączasz je przyciskiem parowania: pierwszy kanał świeci na niebiesko, drugi na błękitno.
3. Jeśli pomyślnie połączono urządzenie bezprzewodowe oraz urządzenie 2,4 GHz, między trzema trybami przełączasz się kombinacją FN+1/2/3.


12. Przydatne wskazówki

Jeśli podczas używania klawiatury i myszy kursor reaguje wolno lub z opóźnieniem, zwykle oznacza to rozładowaną baterię – wymień ją.

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

BREŽŽIČNI KOMPLET TIPKOVNICE IN MIŠKE

HAVIT KB261WB

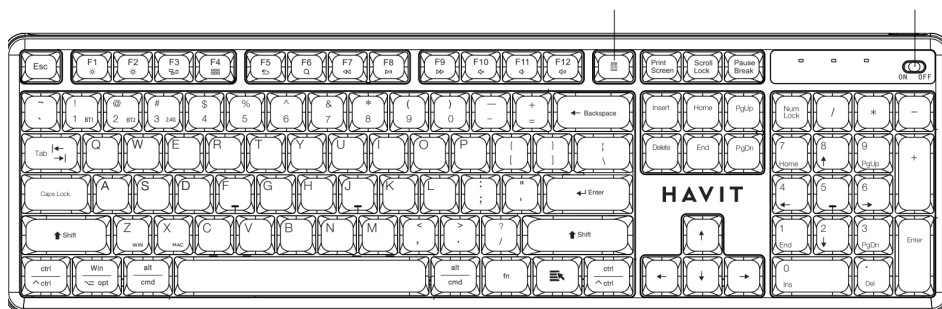

Navodila za uporabo

Pred uporabo izdelka natančno preberite ta navodila in jih shranite.

Kazalo

1	Uvod	3
2	Tehnični podatki tipkovnice	3
3	Večpredstavnostne tipke	3
4	Podpora sistemov Windows in macOS	4
5	Indikatorji	4
6	Seznanjanje tipkovnice	4
6.1	Način 2,4 GHz	4
6.2	Brezžični način	5
7	Tehnični podatki miške	5
8	Opis miške	5
9	Nastavitev miške v načinu 2,4 GHz	6
10	Nastavitev miške v brezžičnem načinu	6
10.1	Sistem Windows	6
10.2	Sistem macOS	7
11	Preklapljanje načinov	7
12	Koristni nasveti	7

1. Uvod


HAVIT KB261WB je brezžični komplet polne tipkovnice s 105 tipkami in miške s sedmimi tipkami. Obe napravi delujeta v dveh načinih: prek priloženega sprejemnika USB v pasu 2,4 GHz in v dveh brezžičnih kanalih (Bluetooth 5.1). Tipkovnica in miška se napajata z eno baterijo AA.

2. Tehnični podatki tipkovnice

Parameter	Vrednost
Povezava	dvojni način
Brezžična tehnologija	2,4 GHz + 2 × Bluetooth 5.1
Doseg	10 m
Mere	441 × 130 × 30 mm
Število tipk	105
Življenjska doba tipk	8 000 000 pritiskov
Napajanje	1 × AA (priporočene alkalne baterije)

3. Večpredstavnostne tipke

Tipkovnica ima v zgornjem desnem kotu ločeno tipko za kalkulator in stikalo za vklop. Vrsta funkcijskih tipk F1–F12 ob pritisku skupaj s tipko **FN** deluje kot večpredstavnostne bližnjice (glejte spodnjo tabelo).

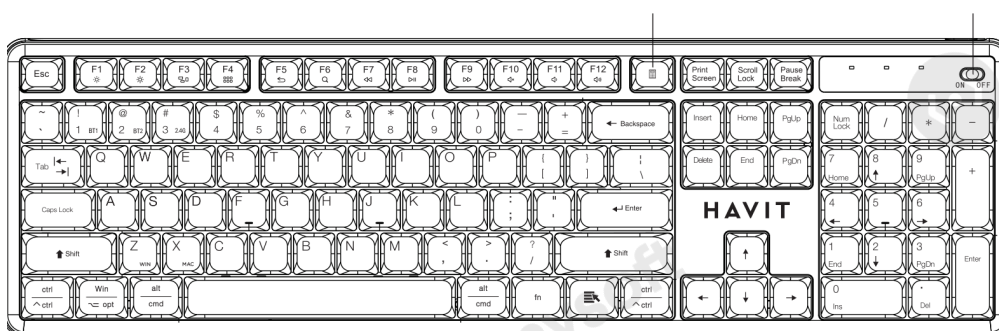

Stikalo za vklop tipkovnice ima položaja »ON« in »OFF«. Če tipkovnice dlje časa ne uporabljate, jo izklopite, da varčujete z baterijo.


4. Podpora sistemov Windows in macOS

Tipkovnica lahko deluje v načinu Windows in macOS. Način preklopite s kombinacijo tipk:

- FN+Z: prekllop v način Windows.
- FN+X: prekllop v način macOS.

Bližnjica	Funkcija v macOS	Funkcija v Windows
FN+F1	Zmanjšanje svetlosti zaslona	Zmanjšanje svetlosti zaslona
FN+F2	Povečanje svetlosti zaslona	Povečanje svetlosti zaslona
FN+F3	Pregled oken (task control)	Pregled oken (task control)
FN+F4	Odpiranje Launchpada	Prikaz namizja
FN+F5	Nazaj v brskalniku	Nazaj v brskalniku
FN+F6	Iskanje	Iskanje
FN+F7	Prejšnja skladba	Prejšnja skladba
FN+F8	Predvajaj / premor	Predvajaj / premor
FN+F9	Naslednja skladba	Naslednja skladba
FN+F10	Utišaj	Utišaj
FN+F11	Zmanjšaj glasnost	Zmanjšaj glasnost
FN+F12	Povečaj glasnost	Povečaj glasnost

5. Indikatorji

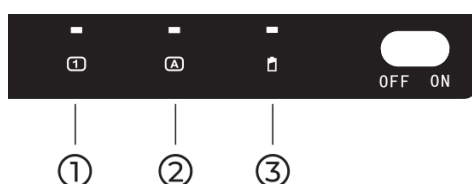

- 1 **Num** – zaklep numerične tipkovnice / seznanjanje 2,4 GHz.
- 2 **Caps** – zaklep velikih črk / brezžično seznanjanje 1.
- 3 **Power** – prikaz izpraznjene baterije / brezžično seznanjanje 2.

6. Seznanjanje tipkovnice

Način 2,4 GHz

1. S pritiskom FN+3 preklopite v način 2,4 GHz; indikator Num utripa.

2. Sprejemnik 2,4 GHz vstavite v računalnik. Indikator Num začne trajno svetiti – način 2,4 GHz je uspešno povezan.


Brezžični način

1. Izberite brezžični način in vstopite v seznanjanje: pridržite FN+1 (kanal 1) oziroma FN+2 (kanal 2), dokler indikator seznanjanja hitro ne utripa.
2. Na napravi vklopite Bluetooth. Poiščite tipkovnico pod imenom »KB261WB« in kliknite nanjo; indikator Num začne trajno svetiti in povezava je vzpostavljena.

7. Tehnični podatki miške


Parameter	Vrednost
Povezava	dvojni način
Brezžična tehnologija	2,4 GHz + 2 × Bluetooth 5.1
Doseg	10 m
Mere	108 × 61 × 39 mm
Število tipk	7
Ločljivost	1200 – 1600 – 2400 DPI
Življenjska doba tipk	3 000 000 pritiskov
Napajanje	1 × AA (priporočene alkalne baterije)

8. Opis miške

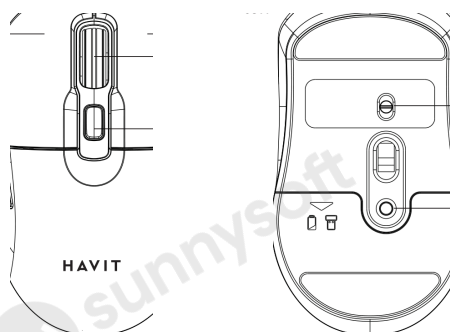

- Leva tipka
- Desna tipka
- Drsni kolešček
- Tipka Naprej
- Tipka Nazaj
- Tipka DPI
- Stikalo za vklop in preklop načina
- Tipka za seznanjanje

9. Nastavitev miške v načinu 2,4 GHz

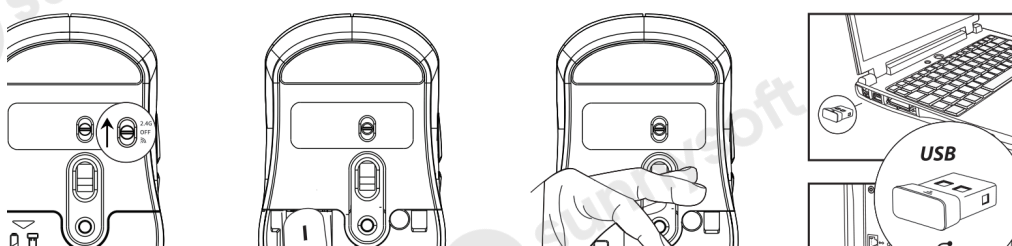


1. Odprite pokrov baterije in vklopite napajanje.
2. Vstavite baterijo (pazite na pravilno polariteto).
3. Vzemite sprejemnik.
4. Vstavite ga v priključek USB računalnika.

Opomba

Baterija ni priložena; kupite jo prosim posebej.

10. Nastavitev miške v brezžičnem načinu

Sistem Windows



Postopek je prikazan na primeru sistema Windows.

1. Stikalo miške premaknite v brezžični položaj; modra lučka utripa in miška preide v stanje brezžičnega kanala 1. Pridržite tipko za seznanjanje za 3 sekunde – modra lučka hitro utripa in miška vstopi v seznanjanje.

2.–5. Na računalniku odprite nastavitve Bluetooth, vklopite Bluetooth in dodajte napravo. Ko poiščete element »KB261WB-MS1«, kliknite nanj in potrdite seznanitev; ko se prikaže kot povezana, je miška pripravljena za uporabo.

6. Z naslednjim pritiskom tipke za seznanjanje miška preide na kanal 2 (utripa sinja lučka). Pridržite tipko za seznanjanje za 3 sekunde in ponovite korake 2–5 – tokrat poiščite »KB261WB-MS2«.

Sistem macOS

1. Najprej izvedite prvi korak brezžične nastavitve zgoraj (preklop miške v seznanjanje).
2. Na računalniku Mac odprite »System Settings«.
3. Odprite »Bluetooth«.
4. Sistem poišče napravo »KB261WB-MS1« oziroma »KB261WB-MS2«. Kliknite nanjo in dokončajte namestitev. Nato je miška pripravljena za uporabo.

11. Preklapljanje načinov


1. Ko je miška v načinu 2,4 GHz in stikalo premaknete v brezžični položaj, indikator sveti modro – miška je preklpila v brezžični način. S preklpom nazaj v položaj 2,4 GHz indikator sveti rdeče in miška je znova v načinu 2,4 GHz.
2. V brezžičnem načinu, če sta seznanjena oba kanala, ju preklapljate s tipko za seznanjanje: prvi kanal sveti modro, drugi pa sinje.
3. Če sta uspešno povezani brezžična naprava in naprava 2,4 GHz, med tremi načini preklapljate s kombinacijo FN+1/2/3.

12. Koristni nasveti

Če se med uporabo tipkovnice in miške kazalec odziva počasi ali z zamikom, gre običajno za izpraznjeno baterijo – zamenjajte jo.

DUAL MODE WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE

HAVIT KB261WB

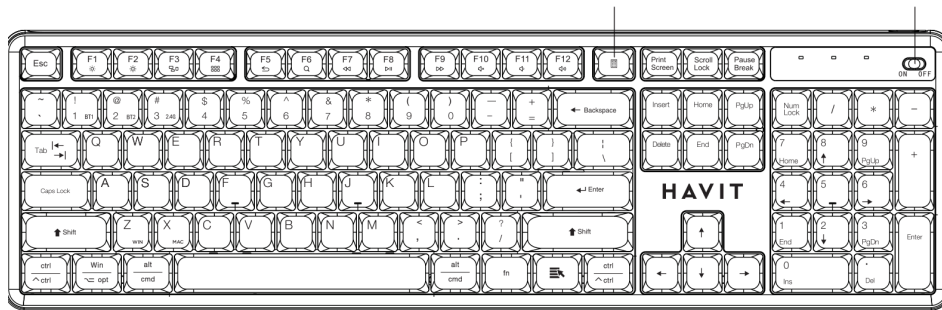

User Manual

Please read this manual carefully before using the product and keep it for future reference.

Contents

1	Introduction	3
2	Keyboard Specification	3
3	Multimedia keys	3
4	Dual System Support	4
5	Indicators	4
6	Pairing steps	4
6.1	2.4 GHz mode	4
6.2	Wireless mode	5
7	Mouse parameters	5
8	Mouse overview	5
9	Mouse setup in 2.4 GHz mode	6
10	Mouse setup in wireless mode	6
10.1	Windows system	6
10.2	macOS system	6
11	Mode switching	7
12	Warm Tips	7

1. Introduction


The HAVIT KB261WB is a wireless set comprising a full-size keyboard with 105 keys and a mouse with seven buttons. Both devices work in two modes: through the supplied 2.4 GHz USB receiver and over two wireless channels (Bluetooth 5.1). The keyboard and the mouse are each powered by a single AA battery.

2. Keyboard Specification

Parameter	Value
Connection	Dual Mode
Wireless technology	2.4 GHz + 2 × Bluetooth 5.1
Wireless distance	10 m
Size	441×130×30 mm
Number of keys	105
Key life	8 000 000 keystrokes
Power supply	1× AA (alkaline batteries recommended)

3. Multimedia keys

The keyboard has a dedicated calculator key and a power switch in the top-right corner. Together with the **FN** key, the function keys F1–F12 act as multimedia shortcuts (see the table below).

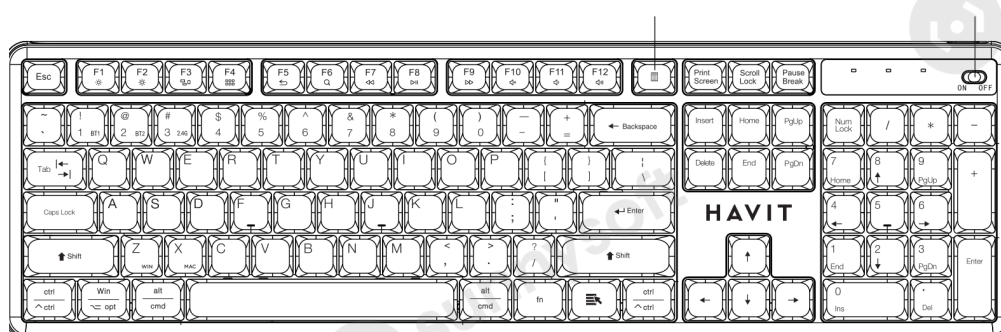

The keyboard power switch has the “ON” and “OFF” positions. If you are not going to use the keyboard for a longer time, switch it off to save the battery.


4. Dual System Support

The keyboard can work in both Windows and macOS mode. Switch the mode with a key combination:

- **FN+Z**: switch to Windows mode.
- **FN+X**: switch to macOS mode.

Shortcut	Function in macOS	Function in Windows
FN+F1	Screen brightness down	Screen brightness down
FN+F2	Screen brightness up	Screen brightness up
FN+F3	Open task control	Open task control
FN+F4	Open Launchpad	Return to the desktop
FN+F5	Browser back	Browser back
FN+F6	Search	Search
FN+F7	Previous	Previous
FN+F8	Play/Pause	Play/Pause
FN+F9	Next	Next
FN+F10	Mute	Mute
FN+F11	Volume down	Volume down
FN+F12	Volume up	Volume up

5. Indicators

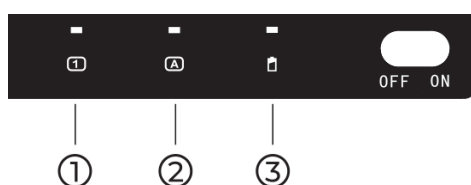

- 1 Num** – numeric lock / 2.4 GHz pairing.
- 2 Caps** – Caps lock / wireless pairing 1.
- 3 Power** – low battery indicator / wireless pairing 2.

6. Pairing steps

2.4 GHz mode

1. Press **FN+3** to switch to the 2.4 GHz mode; the Num indicator flashes.

2. Then insert the 2.4 GHz receiver into the computer. The Num indicator stays on – the 2.4 GHz mode is connected successfully.


Wireless mode

1. Select the wireless mode and enter pairing: press and hold **FN+1** (channel 1) or **FN+2** (channel 2) until the wireless pairing indicator flashes rapidly.
2. On the device, turn on Bluetooth. Search for the keyboard under the name "KB261WB" and tap it; the Num indicator stays on and the connection is complete.

7. Mouse parameters


Parameter	Value
Connection	Dual Mode
Wireless technology	2.4 GHz + 2 × Bluetooth 5.1
Wireless distance	10 m
Size	108 × 61 × 39 mm
Number of buttons	7
Resolution	1200 – 1600 – 2400 DPI
Button life	3 000 000 clicks
Power supply	1 × AA (alkaline batteries recommended)

8. Mouse overview

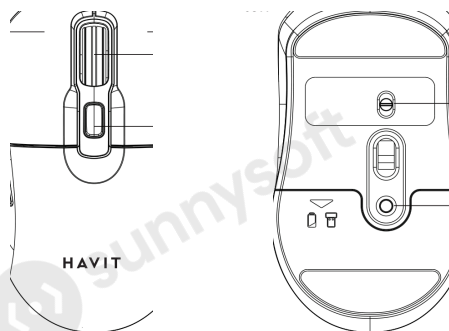

- Left button
- Right button
- Scroll wheel
- Forward button
- Back button
- DPI button
- Power switch and mode toggle
- Pairing button

9. Mouse setup in 2.4 GHz mode

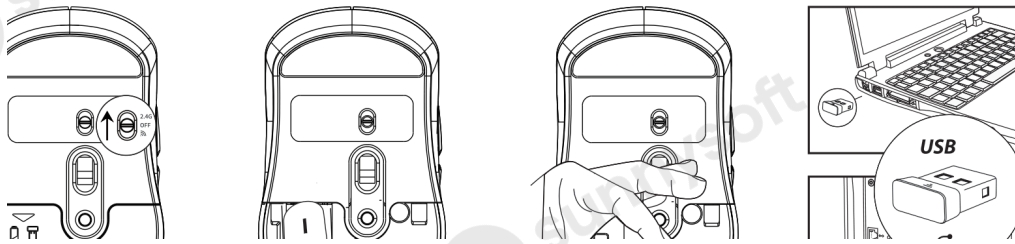


1. Open the battery cover and turn on the power supply.
2. Install the battery (observe the correct polarity).
3. Take out the receiver.
4. Insert it into the USB port of the computer.

Note

The battery is not included; please purchase it separately.

10. Mouse setup in wireless mode

Windows system



The procedure is shown using Windows as an example.

1. Turn the mouse switch to the wireless position; the blue light flashes and the mouse enters wireless channel 1. Press and hold the pairing button for 3 seconds – the blue light flashes rapidly and the mouse enters pairing.

2.–5. On the computer, open the Bluetooth settings, turn Bluetooth on and add a device. When “KB261WB-MS1” appears, click it and confirm pairing; once it shows as connected, the mouse is ready to use.

6. Press the pairing button again and the mouse switches to channel 2 (the cyan light blinks). Press and hold the pairing button for 3 seconds and repeat steps 2–5 – this time search for “KB261WB-MS2”.

macOS system

1. First carry out the first step of the wireless setup above (put the mouse into pairing).

2. On the Mac, open "System Preferences".
3. Open "Bluetooth".
4. The system finds "KB261WB-MS1" or "KB261WB-MS2"; click to pair and finish the installation. The mouse is then ready to use.

11. Mode switching

1. When the mouse is in 2.4 GHz mode and you turn the switch to the wireless position, the indicator turns blue – the mouse has switched to wireless mode. Turning the switch back to the 2.4 GHz position makes the indicator turn red and the mouse is in 2.4 GHz mode again.
2. In wireless mode, once both channels are paired, switch between them with the pairing button: the first channel shows blue, the second cyan.
3. Once both the wireless device and the 2.4 GHz device are connected to the keyboard, switch between the three modes with **FN+1/2/3**.

12. Warm Tips

If the cursor responds slowly or lags while you are using the keyboard and mouse, this is usually caused by a low battery – replace it.

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz