


VIDEO DOORBELL

LNDU VD05

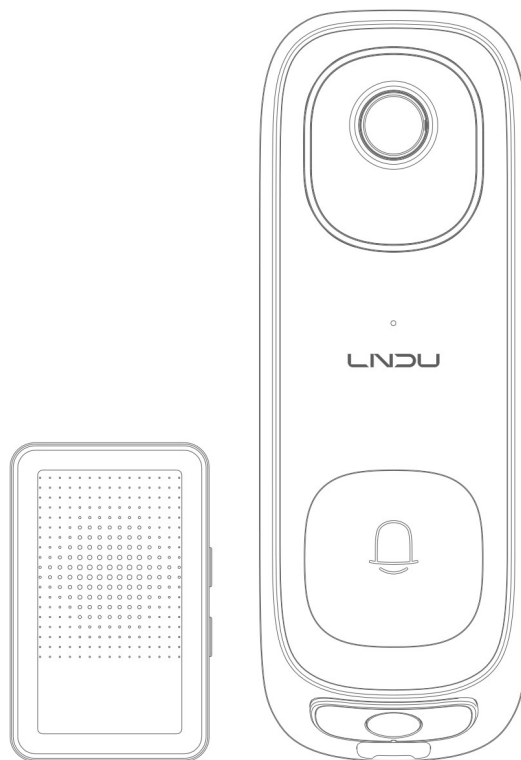


User Manual

Multilanguage Edition

Čeština · Slovenčina · Magyar
Română · Deutsch · Български
Polski · Slovenščina · English

VIDEOZVONEK 2K LNDU VD05

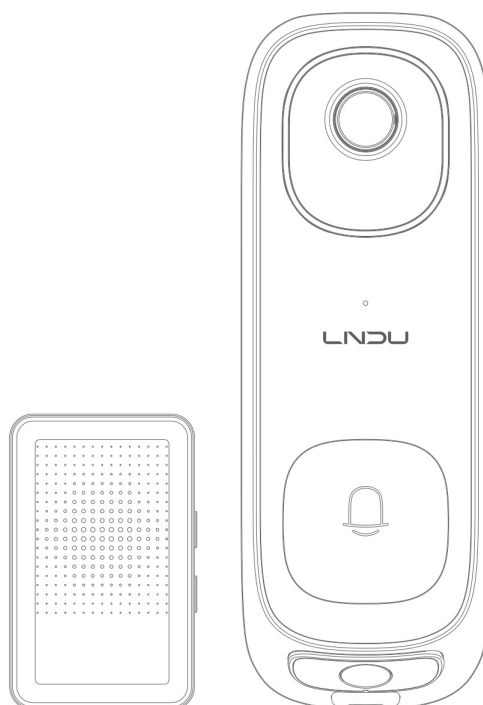

Uživatelský manuál

Než začnete výrobek používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte jej. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny; chráníte tím sebe i své okolí. Nedodržení pokynů může vést ke škodě na majetku nebo ke zranění. Návod si uschovejte pro pozdější potřebu.


Obsah

1	Popis výrobku	3
1.1	Videozvonek	4
1.2	Zvonkový přijímač	4
2	Stavy a signalizace	5
3	Nastavení systému	6
3.1	Přidání zařízení	6
4	Montáž videozvonku	8
4.1	Volba místa montáže	8
4.2	Montáž držáku	9
4.3	Nasazení zvonku na držák	10
4.4	Připojení k drátovému zvonku	10
5	Výrobce	11

1. Popis výrobku


Systém videozvonku LNDU VD05 má dvě části: videozvonek se dvěma kamerami, který se montuje u vchodových dveří, a zvonkový přijímač umístěný uvnitř domu.

Videozvonek rozpozná pohyb před dveřmi, takže můžete návštěvu vyřídit kdykoli a odkudkoli. Když někdo zazvoní, zvonění oznámí přijímač v místnosti.

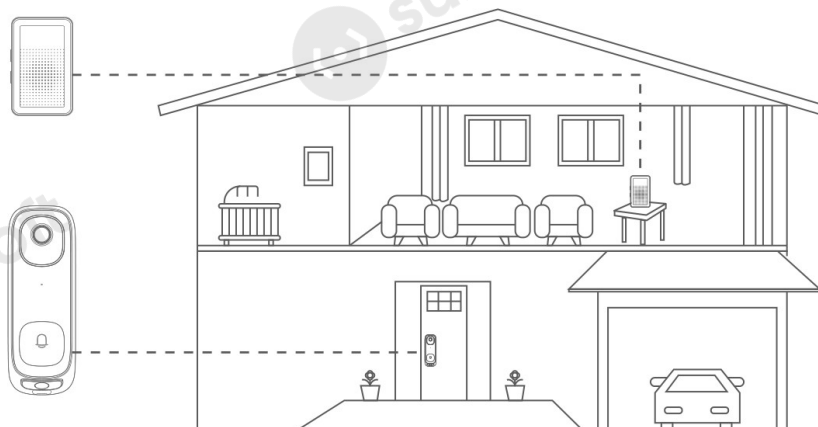

Zvonkový přijímač uvnitř domu, videozvonek u vchodových dveří


1.1 Videozvonek

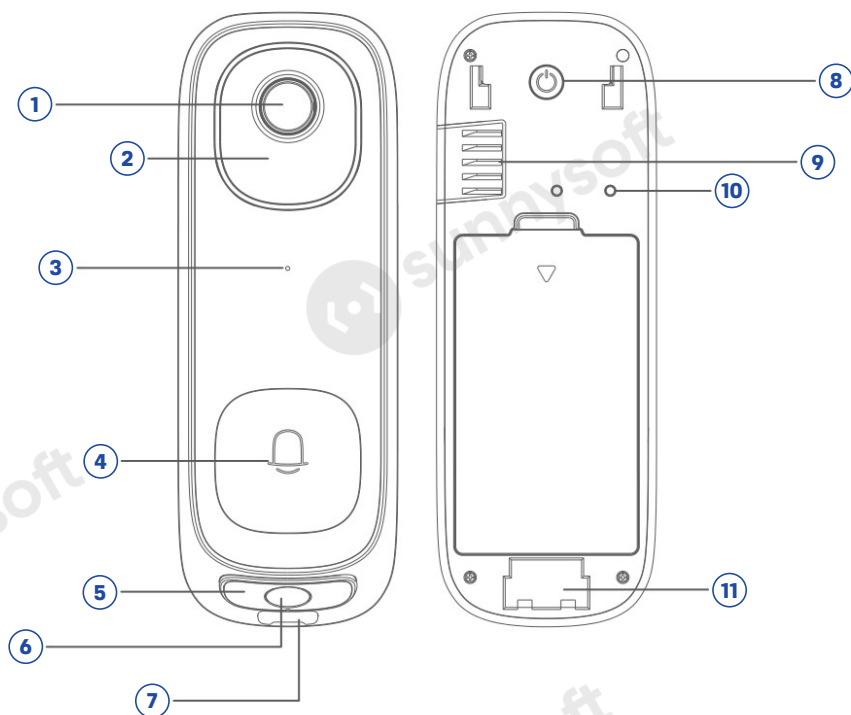

Videozvonek zepředu a zezadu

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| ① Hlavní kamera | ⑦ Nabíjecí port USB-C |
| ② PIR senzor pohybu | ⑧ Tlačítko napájení a resetu |
| ③ Mikrofon | ⑨ Reprodukter |
| ④ Tlačítko zvonku | ⑩ Svorky napájení |
| ⑤ Bílé LED světlo | ⑪ Otvor pro sejmutí |
| ⑥ Vedlejší kamera | |

1.2 Zvonkový přijímač

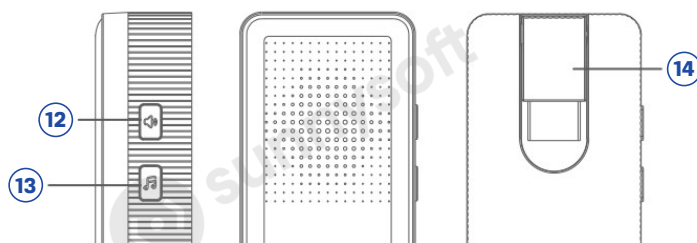

Zvonkový přijímač: boční pohled, zepředu a zezadu

- | | |
|-----------------------|------------|
| ⑫ Tlačítko hlasitosti | ⑭ Port USB |
| ⑬ Přepínač melodie | |

2. Stavy a signalizace

Přehled stavů videozvonku, jejich ovládání, signalizace kontrolky a zvuků:

Stav	Ovládání	Kontrolka	Zvuk
Zapnutí	Ve vypnutém stavu stiskněte tlačítko napájení.	Nespárováno: červená pomalu bliká. Spárováno: modrá svítí.	Nespárováno: zvukový signál. Spárováno: bez zvuku.
Vypnutí	Stiskněte tlačítko napájení 5× za sebou.	Všechny kontrolky zhasnou.	Tři pípnutí (zvuk vypnutí).
Režim párování se sítí	V zapnutém stavu podržte tlačítko napájení 3 sekundy.	Modrá rychle bliká.	–
Obnovení továrního nastavení	V zapnutém stavu podržte tlačítko napájení 10 sekund.	Červená pomalu bliká.	Čekání na připojení k Wi-Fi.
Párování s přijímačem	V zapnutém stavu podržte tlačítko hlasitosti na přijímači 3 sekundy; poté stiskněte tlačítko zvonku.	–	Přijímač přehraje tón párování; po spárování zazní tón dokončení.
Stisknutí tlačítka zvonku (spárováno)	Stiskněte tlačítko zvonku.	Modrá svítí.	Dvakrát „ding-dong“.
Stisknutí tlačítka zvonku (nespárováno)	Stiskněte tlačítko zvonku.	Červená pomalu bliká.	Dvakrát „ding-dong“.
Probuzení zvoněním	–	Modrá svítí.	–
Alarm proti sejmutí	–	–	Alarm zní nepřetržitě.
Aktualizace firmwaru	–	Modrá pomalu bliká.	Probíhá aktualizace firmwaru.
Nabíjení	–	Červená svítí.	–
Plně nabito	–	Všechny kontrolky zhasnou.	–


3. Nastavení systému

1. Před prvním použitím akumulátor plně nabijte.
2. Stáhněte si aplikaci LNDU z obchodu App Store (zařízení iOS) nebo Google Play (zařízení Android).
3. Pokud aplikaci používáte poprvé, zaregistrujte si účet.
4. Ujistěte se, že je telefon připojen k vašemu bezdrátovému routeru (pouze pásmo 2,4 GHz; pásmo 5 GHz není podporováno).




Stažení aplikace LNDU

3.1 Přidání zařízení




Ujistěte se, že je videozvoněk zapnutý (tlačítko napájení na zadní straně).


1. Na úvodní stránce aplikace klepněte na „+“, vyberte „Smart Doorbell“ a na další stránce klepněte na „Continue“.

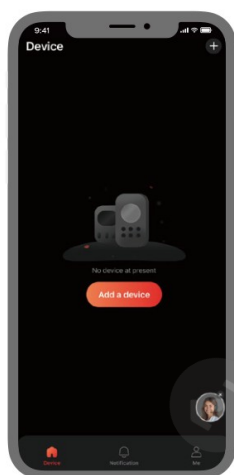


2. Aplikace vyhledá zařízení v okolí. Ujistěte se, že je videozvonek probuzený a stavová kontrolka svítí.

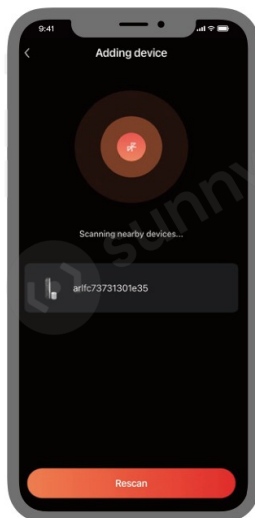


3. Vyberte síť Wi-Fi a zadejte heslo (použijte síť v pásmu 2,4 GHz).

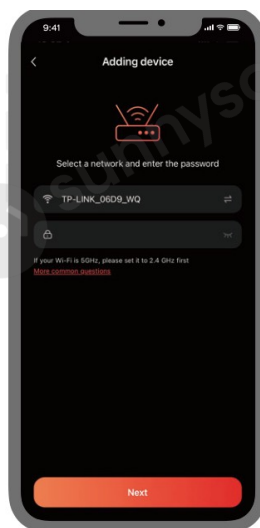

4. Po úspěšném připojení potvrdí hlasová zpráva, že je spojení Wi-Fi navázáno.

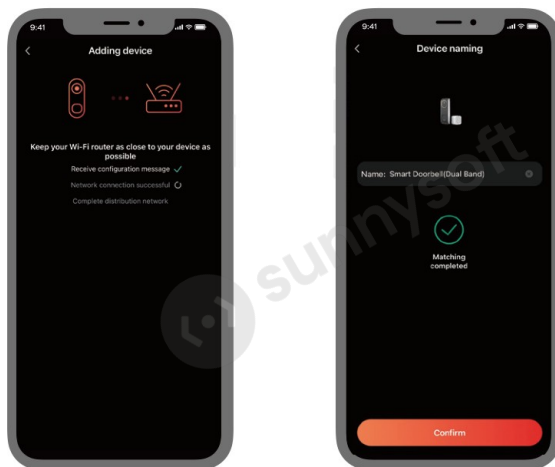


4. Montáž videozvonku

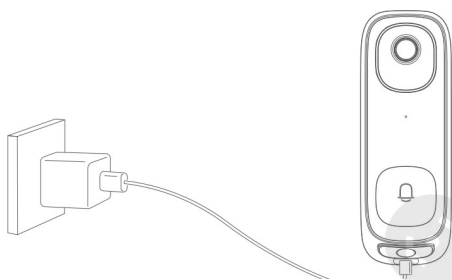

Před zahájením nastavení důrazně doporučujeme videozvonek plně nabít.


4.1 Volba místa montáže

- Přineste videozvonek ke vchodovým dveřím a zkontrolujte živý náhled v aplikaci.
- Najděte polohu, která dává požadované zorné pole.
- Pokud vrtáte montážní otvory poprvé, doporučená výška montáže je 1,2 m nad zemí.
- Přesné místo pro vrtání vyznačte pomocí samolepky pro vrtání.

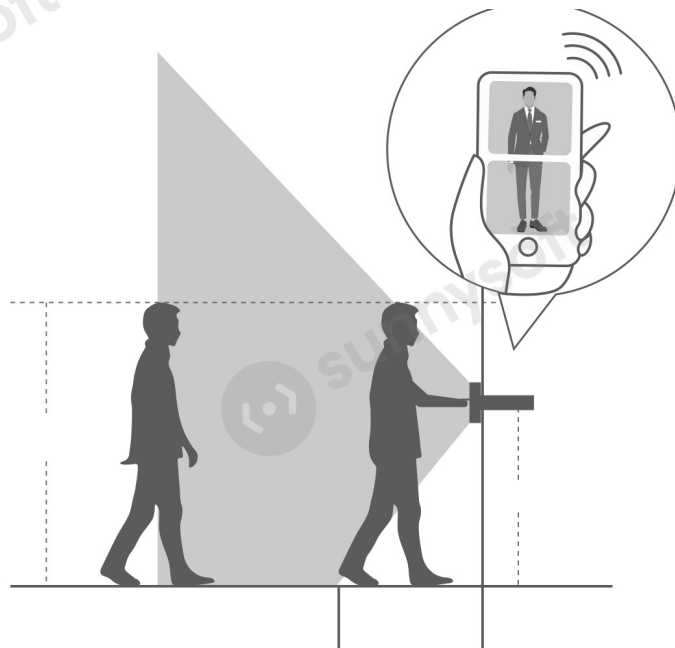

Zorné pole při výšce montáže 1,2 m: osoba vysoká 1,76 m je v záběru ve vzdálenosti 0,3 až 1 m


4.2 Montáž držáku

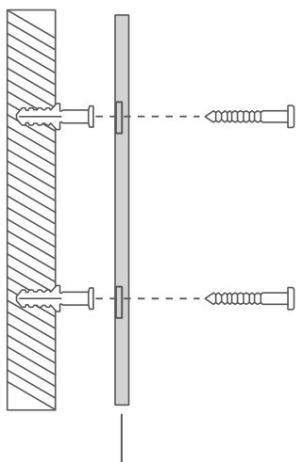

Protáhněte vodiče zvonku distanční vložkou (3,8 cm, pokud ji používáte) a držákem. Držák pevně přišroubujte a poté sejměte fólii z vodivých kontaktů na držáku.

4.3 Nasazení zvonku na držák


Zarovnejte videozvoněk s horní částí držáku a poté zacvakněte jeho spodní část na místo.

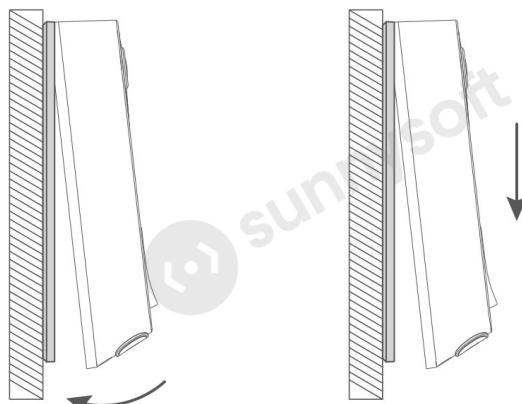

Nasazení zvonku na držák

4.4 Připojení k drátovému zvonku

Pokud máte běžný drátový zvonek s napětím 8 až 24 V, připojte k němu vodiče zvonku: zasuňte je do svorek na zadní straně videozvonku a utáhněte šroubky. Protože jde o střídavý proud, na pořadí vodičů ve svorkách nezáleží. Pokud jsou vodiče příliš krátké, použijte dodané prodlužovací vodiče.

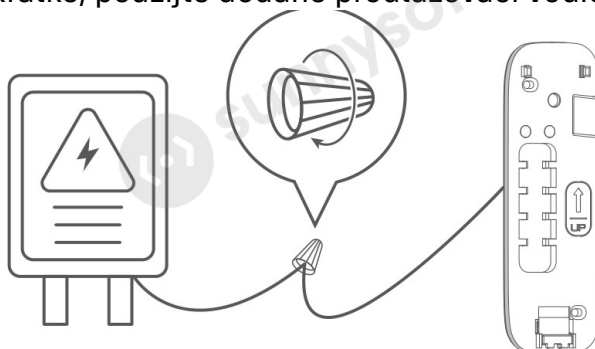

Připojení vodičů ke svorkám napájení

5. Výrobce

Název výrobku: videozvonek se dvěma kamerami 2K

Model: VD05

Výrobce: Shenzhen Lingdu Auto Electronics Co., Ltd.

Adresa: F28/29 Tower A, Lechuanghui Building, No. 1211 Guanguang Road, Longhua District, Shenzhen, China

Zákaznická podpora: support@lnduvip.com

Telefon: +1 (844) 820 5077 (zákaznická linka výrobce v USA)

Web: www.szlndu.com

Dovozce
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

VIDEOZVONČEK 2K LNDU VD05



Používateľská príručka

Skôr než začnete výrobok používať, prečítajte si pozorne tento návod a uschovajte ho.

Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny; chráňte tým seba i svoje okolie.

Nedodržanie pokynov môže viesť ku škode na majetku alebo k zraneniu. Návod si uschovajte na neskoršie použitie.


Obsah

1	Opis výrobku	3
1.1	Videozvonček	4
1.2	Zvonkový prijímač	4
2	Stavy a signalizácia	5
3	Nastavenie systému	6
3.1	Pridanie zariadenia	6
4	Montáž videozvončeka	8
4.1	Voľba miesta montáže	9
4.2	Montáž držiaka	9
4.3	Nasadenie zvončeka na držiak	10
4.4	Pripojenie k drôtovému zvončeku	10
5	Výrobca	11

1. Opis výrobku


Systém videozvončeka LNDU VD05 má dve časti: videozvonček s dvoma kamerami, ktorý sa montuje pri vchodových dverách, a zvonkový prijímač umiestnený vnútri domu.

Videozvonček rozpozná pohyb pred dverami, takže návštevu môžete vybaviť kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Keď niekto zazvoní, zvonenie oznámi prijímač v miestnosti.

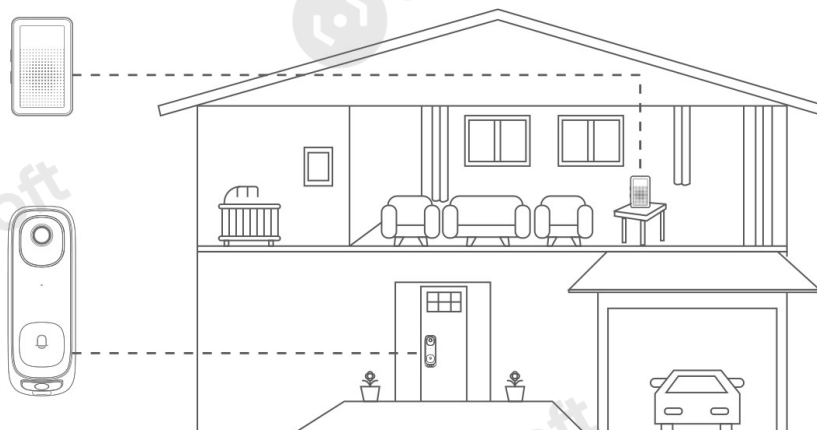

Zvonkový prijímač vnútri domu, videozvonček pri vchodových dverách


1.1 Videozvonček

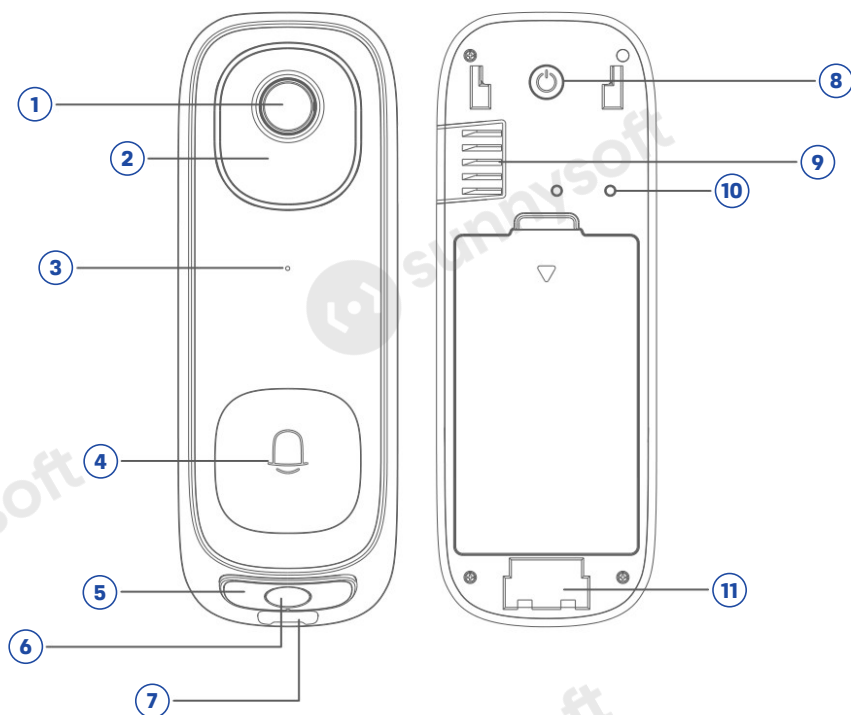

Videozvonček spredu a zozadu

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| ① Hlavná kamera | ⑦ Nabíjací port USB-C |
| ② Senzor pohybu PIR | ⑧ Tlačidlo napájania a resetu |
| ③ Mikrofón | ⑨ Reproduktor |
| ④ Tlačidlo zvončeka | ⑩ Svorky napájania |
| ⑤ Biele svetlo LED | ⑪ Otvor na uvoľnenie |
| ⑥ Vedľajšia kamera | |

1.2 Zvonkový prijímač

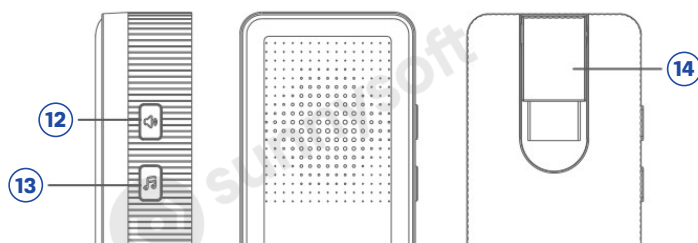

Zvonkový prijímač: pohľad z boku, spredu a zozadu

- | | |
|-----------------------|------------|
| ⑫ Tlačidlo hlasitosti | ⑭ Port USB |
| ⑬ Prepínač melódie | |

2. Stavy a signalizácia

Prehľad stavov videozvončeka, ich ovládania, signalizácie kontrolky a zvukov:

Stav	Ovládanie	Kontrolka	Zvuk
Zapnutie	Vo vypnutom stave stlačte tlačidlo napájania.	Nespárované: červená pomaly bliká. Spárované: modrá svieti.	Nespárované: zvukový signál. Spárované: bez zvuku.
Vypnutie	Stlačte tlačidlo napájania 5× za sebou.	Všetky kontrolky zhasnú.	Tri pípnutia (zvuk vypnutia).
Režim párovania so sieťou	V zapnutom stave podržte tlačidlo napájania 3 sekundy.	Modrá rýchlo bliká.	–
Obnovenie výrobných nastavení	V zapnutom stave podržte tlačidlo napájania 10 sekúnd.	Červená pomaly bliká.	Čakanie na pripojenie k Wi-Fi.
Párovanie s prijímačom	V zapnutom stave podržte tlačidlo hlasitosti na prijímači 3 sekundy; potom stlačte tlačidlo zvončeka.	–	Prijímač prehrá tón párovania; po spárovaní zaznie tón dokončenia.
Stlačenie tlačidla zvončeka (spárované)	Stlačte tlačidlo zvončeka.	Modrá svieti.	Dvakrát „ding-dong“.
Stlačenie tlačidla zvončeka (nespárované)	Stlačte tlačidlo zvončeka.	Červená pomaly bliká.	Dvakrát „ding-dong“.
Prebudenie zvonení	–	Modrá svieti.	–
Alarm proti odmontovaniu	–	–	Alarm znie nepretržite.
Aktualizácia firmvéru	–	Modrá pomaly bliká.	Prebieha aktualizácia firmvéru.
Nabíjanie	–	Červená svieti.	–

Stav	Ovládanie	Kontrolka	Zvuk
Plne nabité	–	Všetky kontrolky zhasnú.	–


3. Nastavenie systému

1. Pred prvým použitím akumulátor úplne nabite.
2. Stiahnite si aplikáciu LNDU z obchodu App Store (zariadenia iOS) alebo Google Play (zariadenia Android).
3. Ak aplikáciu používate prvýkrát, zaregistrujte si účet.
4. Uistite sa, že je telefón pripojený k vášmu bezdrôtovému routeru (iba pásmo 2,4 GHz; pásmo 5 GHz nie je podporované).



Stiahnutie aplikácie LNDU

3.1 Pridanie zariadenia




Uistite sa, že je videozvonček zapnutý (tlačidlo napájania na zadnej strane).


1. Na úvodnej stránke aplikácie ťuknite na „+“, vyberte „Smart Doorbell“ a na ďalšej stránke ťuknite na „Continue“.




2. Aplikácia vyhľadá zariadenia v okolí. Uistite sa, že je videozvonček prebudený a stavová kontrolka svieti.

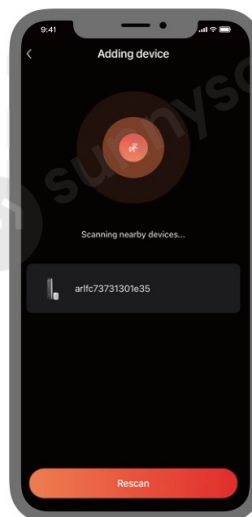


3. Vyberte sieť Wi-Fi a zadajte heslo (použite sieť v pásme 2,4 GHz).

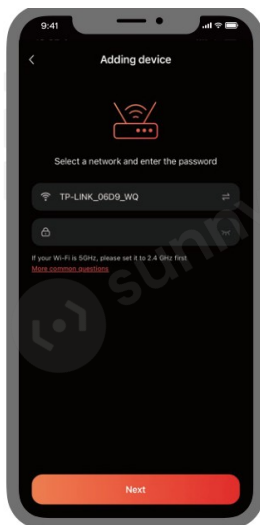

4. Po úspešnom pripojení potvrdí hlasová správa, že je spojenie Wi-Fi nadviazané.

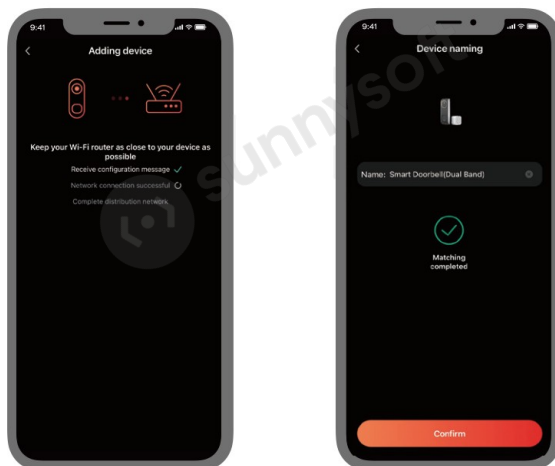


4. Montáž videozvončeka

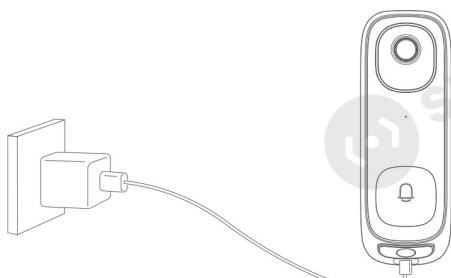

Pred začatím nastavenia dôrazne odporúčame videozvonček úplne nabiť.


4.1 Voľba miesta montáže

- Prineste videozvonček k vchodovým dverám a skontrolujte živý náhľad v aplikácii.
- Nájdite polohu, ktorá poskytuje požadované zorné pole.
- Ak vrtáte montážne otvory prvýkrát, odporúčaná výška montáže je 1,2 m nad zemou.
- Presné miesto na vŕtanie vyznačte pomocou samolepky na vŕtanie.

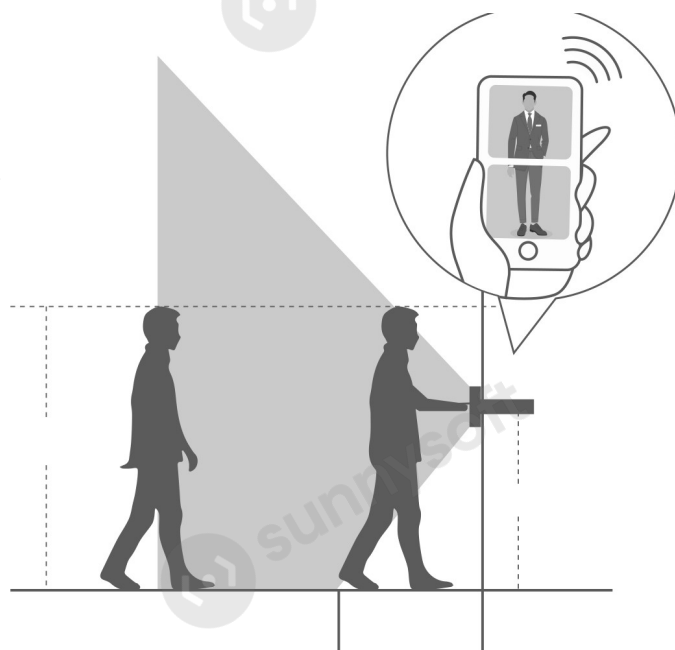

Zorné pole pri výške montáže 1,2 m: osoba vysoká 1,76 m je v zábere vo vzdialenosti 0,3 až 1 m


4.2 Montáž držiaka

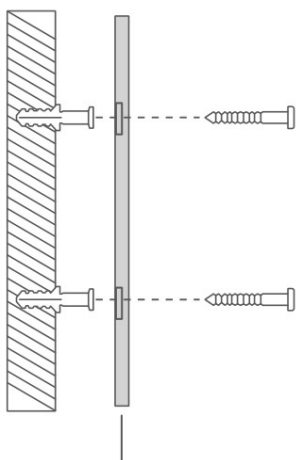

Pretiahnite vodiče zvončeka dištančnou vložkou (3,8 cm, ak ju používate) a držiakom. Držiak pevne priskrutkujte a potom odstráňte fóliu z vodivých kontaktov na držiaku.

4.3 Nasadenie zvončeka na držiak


Zarovnajzte videozvonček s hornou časťou držiaka a potom zacvaknite jeho spodnú časť na miesto.

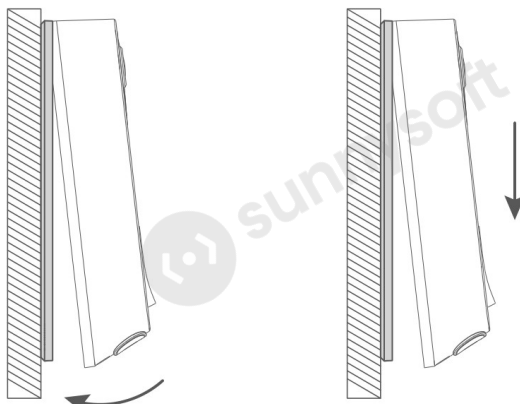

Nasadenie zvončeka na držiak

4.4 Pripojenie k drôtovému zvončeku

Ak máte bežný drôtový zvonček s napätím 8 až 24 V, pripojte k nemu vodiče zvončeka: zasunúte ich do svoriek na zadnej strane videozvončeka a dotiahnite skrutky. Keďže ide o striedavý prúd, na poradí vodičov vo svorkách nezáleží. Ak sú vodiče príliš krátke, použite dodané predlžovacie vodiče.

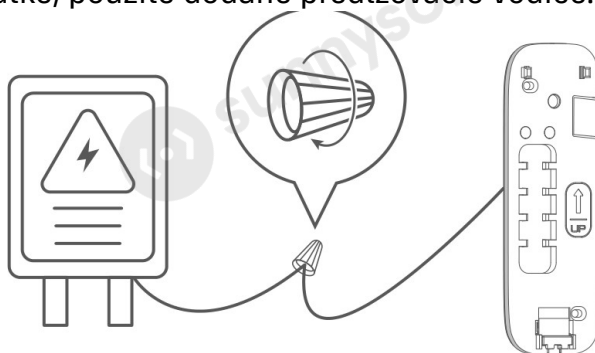

Pripojenie vodičov k svorkám napájania

5. Výrobca

Název výrobku: videozvonček s dvoma kamerami 2K

Model: VD05

Výrobca: Shenzhen Lingdu Auto Electronics Co., Ltd.

Adresa: F28/29 Tower A, Lechuanghui Building, No. 1211 Guanguang Road, Longhua District, Shenzhen, China

Zákaznická podpora: support@lnduvip.com

Telefón: +1 (844) 820 5077 (zákaznická linka výrobcu v USA)

Web: www.szlndu.com

Dovozca
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

2K VIDEÓ KAPUTELEFON

LNDU VD05



Használati útmutató

Mielőtt használni kezdené a terméket, olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, és őrizze meg. Tartsa be az összes biztonsági előírást; ezzel önmagát és környezetét is védi. Az előírások be nem tartása anyagi kárhoz vagy sérüléshez vezethet. Az útmutatót őrizze meg későbbi használatra.


Tartalom

1. A termék leírása	3
1.1. Videó kaputelefon	4
1.2. Csengő vevőegység	4
2. Állapotok és jelzések	5
3. A rendszer beállítása	6
3.1. Készülék hozzáadása	6
4. A videó kaputelefon felszerelése	8
4.1. A felszerelés helyének kiválasztása	9
4.2. A rögzítőkonzol felszerelése	9
4.3. A kaputelefon felhelyezése a konzolra	10
4.4. Csatlakoztatás vezetékes csengőhöz	10
5. Gyártó	11

1. A termék leírása


Az LNDU VD05 videó kaputelefon rendszer két részből áll: a bejárat ajtóhoz szerelt, kétkamerás videó kaputelefonból és a házon belül elhelyezett csengő vevőegységből.

A videó kaputelefon érzékeli a mozgást az ajtó előtt, így a látogatót bármikor és bárhonnán fogadhatja. Ha valaki csenget, a csengetést a helyiségben lévő vevőegység jelzi.

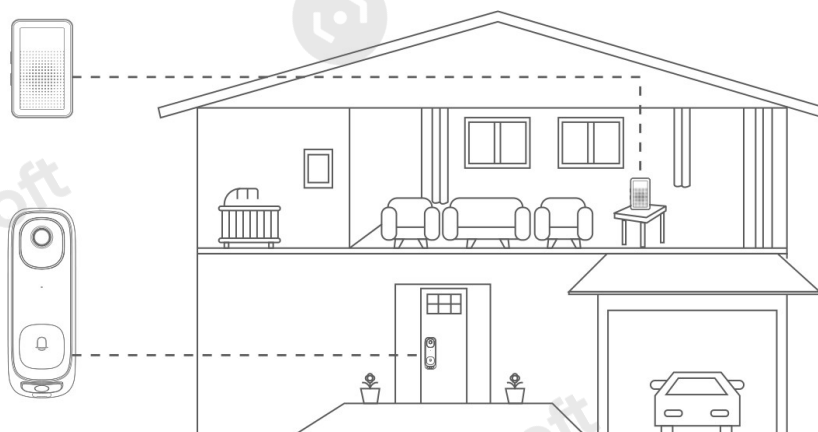

Csengő vevőegység a házon belül, videó kaputelefon a bejárat ajtónál


1.1 Videó kaputelefon

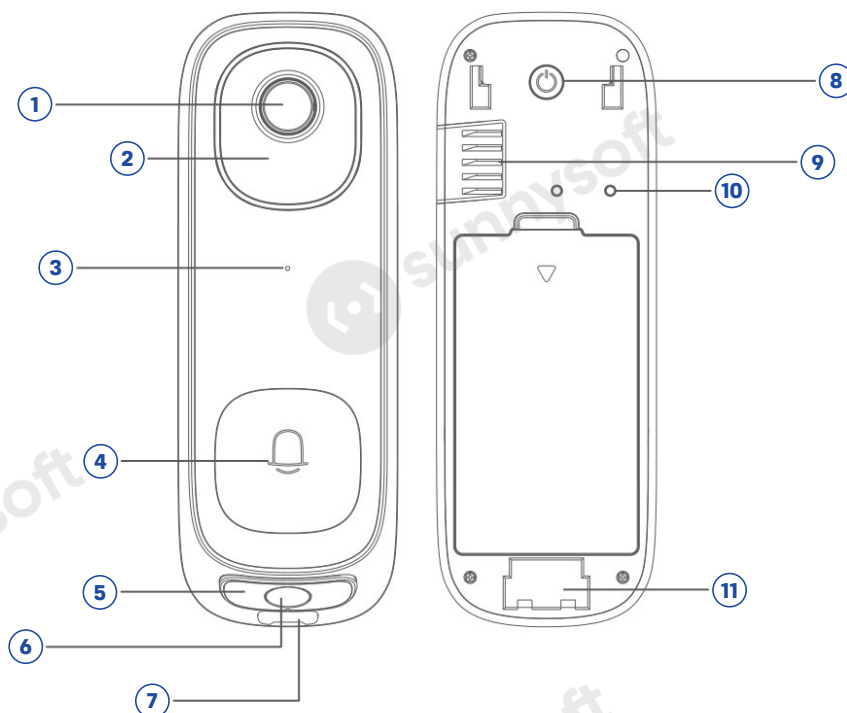

A videó kaputelefon előről és hátulról

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| ① Főkamera | ⑦ USB-C töltőport |
| ② PIR mozgásérzékelő | ⑧ Bekapcsoló/reset gomb |
| ③ Mikrofon | ⑨ Hangszóró |
| ④ Csengőgomb | ⑩ Tápcsatlakozók |
| ⑤ Fehér LED-világítás | ⑪ Kioldónyílás |
| ⑥ Mellékkamera | |

1.2 Csengő vevőegység

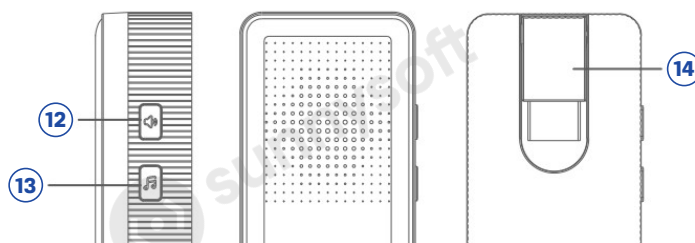

Csengő vevőegység: oldalnézet, előlnézet és hátulnézet

- | | |
|---------------------------|------------|
| ⑫ Hangerőgomb | ⑭ USB-port |
| ⑬ Dallamválasztó kapcsoló | |

2. Állapotok és jelzések

A videó kaputelefon állapotainak, kezelésének, valamint a jelzőfény és a hangjelzések áttekintése:

Állapot	Művelet	Jelzőfény	Hang
Bekapcsolás	Kikapcsolt állapotban nyomja meg a bekapcsoló gombot.	Nincs párosítva: a piros lassan villog. Párosítva: a kék világít.	Nincs párosítva: hangjelzés. Párosítva: nincs hang.
Kikapcsolás	Nyomja meg a bekapcsoló gombot 5× egymás után.	Minden jelzőfény kialszik.	Három sípolás (kikapcsolási hang).
Hálózati párosítási mód	Bekapcsolt állapotban tartsa nyomva a bekapcsoló gombot 3 másodpercig.	A kék gyorsan villog.	–
Gyári beállítások visszaállítása	Bekapcsolt állapotban tartsa nyomva a bekapcsoló gombot 10 másodpercig.	A piros lassan villog.	Várakozás a Wi-Fi-kapcsolatra.
Párosítás a vevőegységgel	Bekapcsolt állapotban tartsa nyomva a vevőegység hangerőgombját 3 másodpercig, majd nyomja meg a csengőgombot.	–	A vevőegység lejátssza a párosítási hangot; a párosítás után a befejezést jelző hang szólal meg.
A csengőgomb megnyomása (párosítva)	Nyomja meg a csengőgombot.	A kék világít.	Kétszer „ding-dong”.
A csengőgomb megnyomása (nincs párosítva)	Nyomja meg a csengőgombot.	A piros lassan villog.	Kétszer „ding-dong”.
Felébredés csengetésre	–	A kék világít.	–
Leszerelés elleni riasztás	–	–	A riasztás folyamatosan szól.

Állapot	Művelet	Jelzőfény	Hang
Firmware-frissítés	–	A kék lassan villog.	Firmware-frissítés folyamatban.
Töltés	–	A piros világít.	–
Teljesen feltöltve	–	Minden jelzőfény kialszik.	–


3. A rendszer beállítása

1. Az első használat előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort.
2. Töltsse le az LNDU alkalmazást az App Store (iOS készülékek) vagy a Google Play (Android készülékek) áruházból.
3. Ha először használja az alkalmazást, regisztráljon egy fiókot.
4. Győződjön meg arról, hogy a telefon csatlakozik a vezeték nélküli routeréhez (csak a 2,4 GHz-es sáv; az 5 GHz-es sáv nem támogatott).



Az LNDU alkalmazás letöltése

3.1 Készülék hozzáadása




Győződjön meg arról, hogy a videó kaputelefon be van kapcsolva (bekapcsoló gomb a hátoldalon).

1. Az alkalmazás kezdőlapján kattintson a „+” jelre, válassza a „Smart Doorbell” lehetőséget, majd a következő oldalon kattintson a „Continue” gombra.




2. Az alkalmazás megkeresi a közelben lévő készülékeket. Győződjön meg arról, hogy a videó kaputelefon ébren van, és az állapotjelző világít.

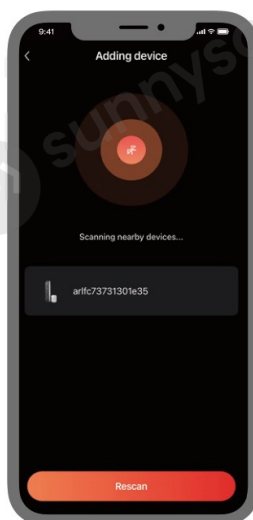


3. Válassza ki a Wi-Fi hálózatot, és adja meg a jelszót (2,4 GHz-es sávú hálózatot használjon).



4. Sikeres csatlakozás után hangüzenet erősíti meg, hogy a Wi-Fi-kapcsolat létrejött.

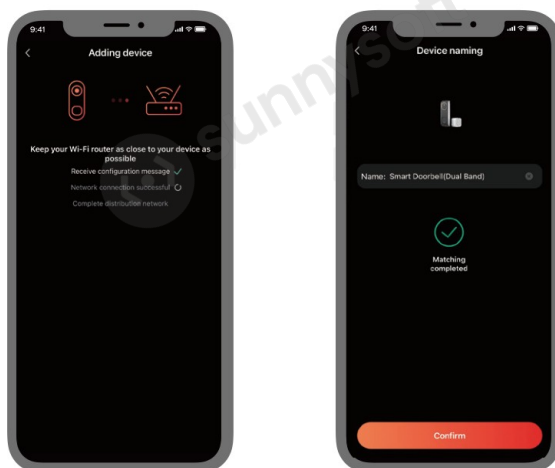


4. A videó kaputelefon felszerelése

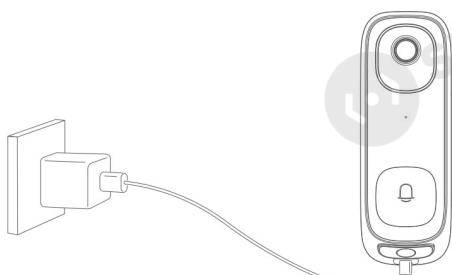

A beállítás megkezdése előtt nyomtatékosan javasoljuk a videó kaputelefon teljes feltöltését.


4.1 A felszerelés helyének kiválasztása

- Vigye a videó kaputelefont a bejárat ajtóhoz, és ellenőrizze az élőképet az alkalmazásban.
- Keresse meg azt a helyzetet, amely a kívánt látómezőt adja.
- Ha először fúrja a rögzítőfuratokat, a javasolt felszerelési magasság 1,2 m a talajtól.
- A fúrás pontos helyét a fúrósablon-matricával jelölje be.

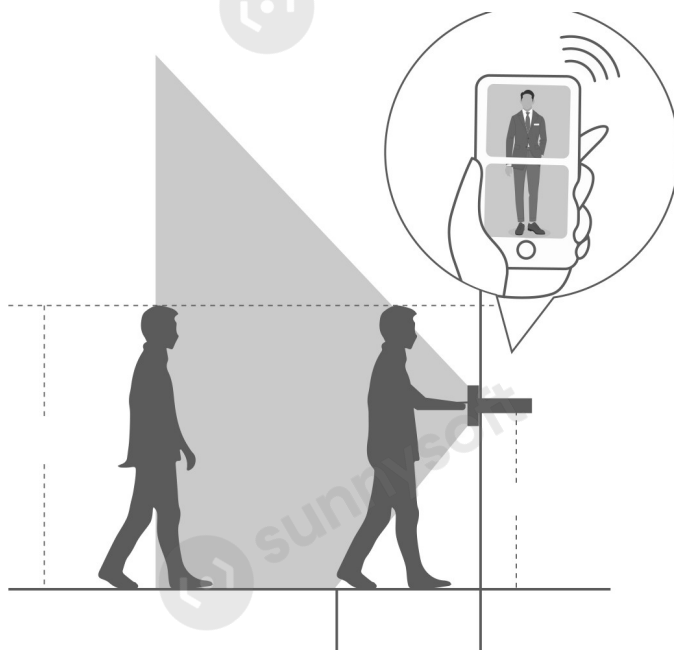

Látómező 1,2 m-es felszerelési magasságnál: egy 1,76 m magas személy 0,3 és 1 m közötti távolságból látható


4.2 A rögzítőkonzol felszerelése

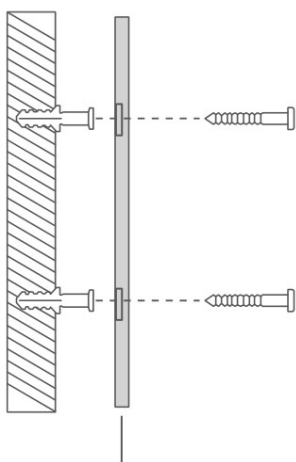

Vezesse át a csengő vezetékeit a távtartón (3,8 cm, ha használja) és a rögzítőkonzolon. Csavarozza fel szilárdan a konzolt, majd távolítsa el a fóliát a konzolon lévő vezető érintkezőkről.

4.3 A kaputelefon felhelyezése a konzolra


Igazítsa a videó kaputelefont a konzol felső részéhez, majd pattintsa a helyére az alsó részét.

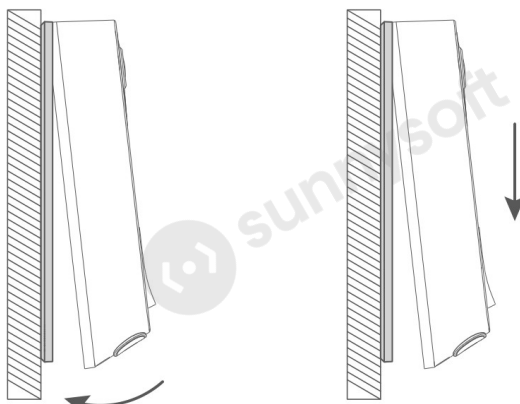

A kaputelefon felhelyezése a konzolra

4.4 Csatlakoztatás vezetékes csengőhöz

Ha hagyományos, 8 és 24 V közötti feszültségű vezetékes csengője van, csatlakoztassa hozzá a csengő vezetékeit: dugja őket a videó kaputelefon hátoldalán lévő tápcsatlakozókba, és húzza meg a csavarokat. Mivel váltakozó áramról van szó, a vezetékek sorrendje a csatlakozókban nem számít. Ha a vezetékek túl rövidek, használja a mellékelt hosszabbító vezetékeket.

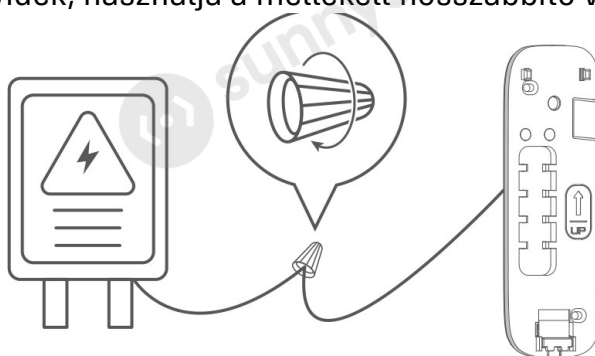

A vezetékek csatlakoztatása a tápcsatlakozókhoz

5. Gyártó

Terméknév: kétkamerás 2K videó kaputelefon

Modell: VD05

Gyártó: Shenzhen Lingdu Auto Electronics Co., Ltd.

Cím: F28/29 Tower A, Lechuanghui Building, No. 1211 Guanguang Road, Longhua District, Shenzhen, China

Ügyfélszolgálat: support@lnduvip.com

Telefon: +1 (844) 820 5077 (a gyártó egyesült államokbeli ügyfélszolgálat)

Weboldal: www.szlndu.com

Importőr

Sunnysoft s.r.o.


Kovanecká 2390/1a

190 00, Praha 9 - Libeň

www.sunnysoft.hu

SONERIE VIDEO 2K

LNDU VD05

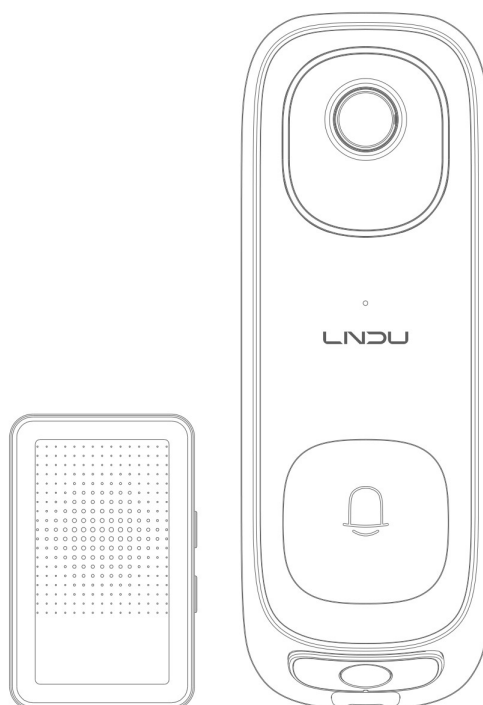

Manual de utilizare

Înainte de a începe să folosiți produsul, citiți cu atenție acest manual și păstrați-l. Respectați toate instrucțiunile de siguranță; vă protejați astfel pe dumneavoastră și pe cei din jur. Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la pagube materiale sau la vătămări. Păstrați manualul pentru utilizare ulterioară.


Cuprins

1	Descrierea produsului	3
1.1	Sonerie video	4
1.2	Receptorul de sonerie	4
2	Stări și semnalizări	5
3	Configurarea sistemului	6
3.1	Adăugarea dispozitivului	6
4	Montarea soneriei video	8
4.1	Alegerea locului de montare	9
4.2	Montarea suportului	9
4.3	Fixarea soneriei pe suport	10
4.4	Conectarea la sonerie cu fir	10
5	Producătorul	11

1. Descrierea produsului


Sistemul de sonerie video LNDU VD05 are două părți: soneria video cu două camere, care se montează la ușa de intrare, și receptorul de sonerie, amplasat în interiorul casei.

Soneria video detectează mișcarea din fața ușii, astfel încât puteți răspunde vizitatorilor oricând și de oriunde. Când cineva sună, apelul este semnalat de receptorul din cameră.

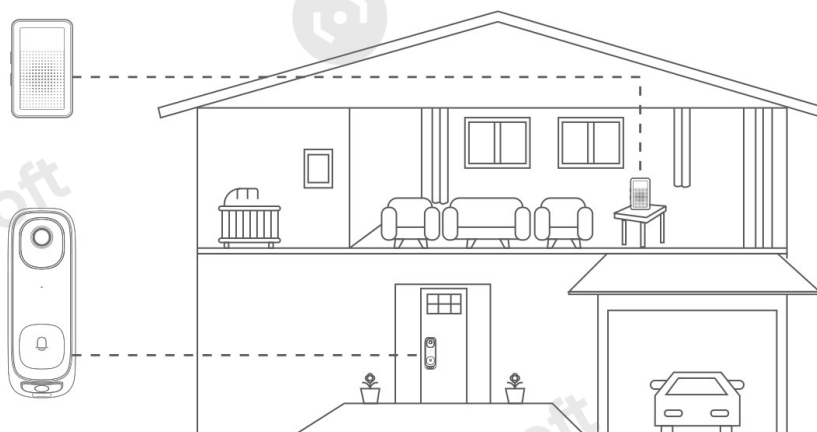

Receptorul de sonerie în interiorul casei, soneria video la ușa de intrare


1.1 Soneria video

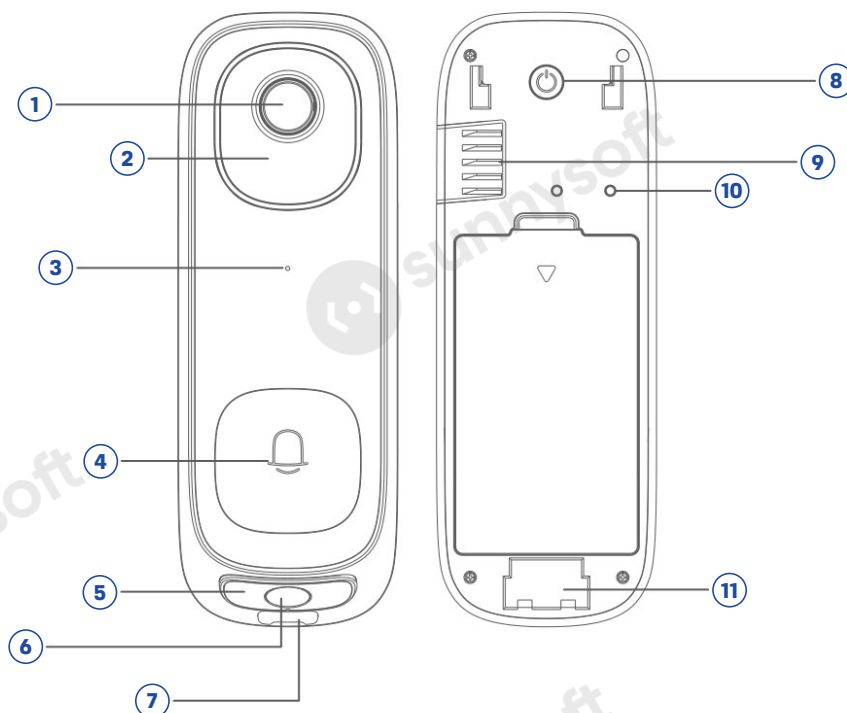

Soneria video văzută din față și din spate

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| ① Camera principală | ⑦ Port de încărcare USB-C |
| ② Senzor de mișcare PIR | ⑧ Buton de pornire și resetare |
| ③ Microfon | ⑨ Difuzor |
| ④ Butonul soneriei | ⑩ Borne de alimentare |
| ⑤ Lumină LED albă | ⑪ Orificiu pentru demontare |
| ⑥ Camera secundară | |

1.2 Receptorul de sonerie

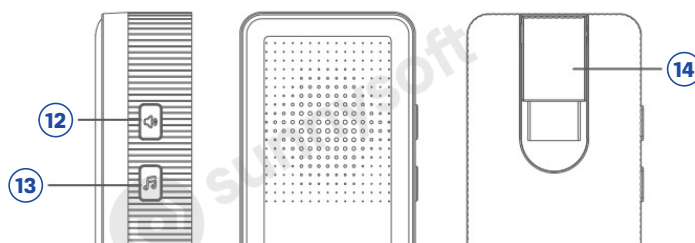

Receptorul de sonerie: vedere laterală, din față și din spate

- | | |
|------------------------|------------|
| ⑫ Buton de volum | ⑭ Port USB |
| ⑬ Comutator de melodie | |

2. Stări și semnalizări

Prezentarea stărilor soneriei video, a comenzilor, a semnalizării indicatorului și a sunetelor:

Stare	Comandă	Indicator	Sunet
Pornire	În stare oprită apăsați butonul de pornire.	Neasociat: roșu clipește lent. Asociat: albastru aprins continuu.	Neasociat: semnal sonor. Asociat: fără sunet.
Oprire	Apăsați butonul de pornire de 5× la rând.	Toate indicatoarele se sting.	Trei bipuri (sunetul de oprire).
Mod de asociere cu rețeaua	În stare pornită țineți apăsat butonul de pornire 3 secunde.	Albastru clipește rapid.	–
Restabilirea setărilor din fabrică	În stare pornită țineți apăsat butonul de pornire 10 secunde.	Roșu clipește lent.	Așteaptă conectarea la Wi-Fi.
Asocierea cu receptorul	În stare pornită țineți apăsat butonul de volum de pe receptor 3 secunde; apoi apăsați butonul soneriei.	–	Receptorul redă tonul de asociere; după asociere se aude tonul de finalizare.
Apăsarea butonului soneriei (asociat)	Apăsați butonul soneriei.	Albastru aprins continuu.	De două ori „ding-dong”.
Apăsarea butonului soneriei (neasociat)	Apăsați butonul soneriei.	Roșu clipește lent.	De două ori „ding-dong”.
Trezire prin apel	–	Albastru aprins continuu.	–
Alarmă antidemontare	–	–	Alarma sună continuu.
Actualizare firmware	–	Albastru clipește lent.	Actualizarea firmware-ului este în curs.

Stare	Comandă	Indicator	Sunet
Încărcare	–	Roșu aprins continuu.	–
Încărcat complet	–	Toate indicatoarele se sting.	–


3. Configurarea sistemului

1. Înainte de prima utilizare încărcați complet acumulatorul.
2. Descărcați aplicația LNDU din App Store (dispozitive iOS) sau din Google Play (dispozitive Android).
3. Dacă folosiți aplicația pentru prima dată, înregistrați-vă un cont.
4. Asigurați-vă că telefonul este conectat la routerul dumneavoastră wireless (numai banda de 2,4 GHz; banda de 5 GHz nu este acceptată).



Descărcarea aplicației LNDU

3.1 Adăugarea dispozitivului




Asigurați-vă că soneria video este pornită (butonul de pornire de pe partea din spate).

1. Pe pagina principală a aplicației atingeți „+”, selectați „Smart Doorbell” și pe pagina următoare atingeți „Continue”.




2. Aplicația caută dispozitivele din apropiere. Asigurați-vă că soneria video este trezită și că indicatorul de stare este aprins.

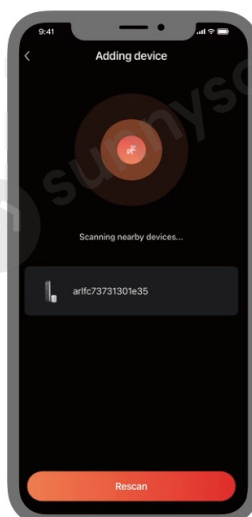


3. Selectați rețeaua Wi-Fi și introduceți parola (folosiți o rețea în banda de 2,4 GHz).



4. După conectarea reușită, un mesaj vocal confirmă că legătura Wi-Fi a fost stabilită.

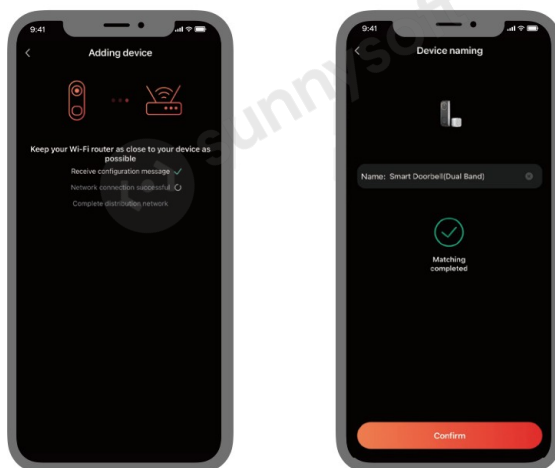


4. Montarea soneriei video

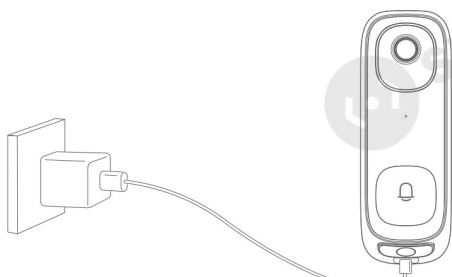

Înainte de a începe configurarea, recomandăm insistent încărcarea completă a soneriei video.


4.1 Alegerea locului de montare

- Duceți soneria video la ușa de intrare și verificați imaginea în direct din aplicație.
- Găsiți poziția care oferă câmpul vizual dorit.
- Dacă dați găurile de montare pentru prima dată, înălțimea de montare recomandată este de 1,2 m deasupra solului.
- Marcați locul exact de găurire cu ajutorul autocolantului pentru găurire.

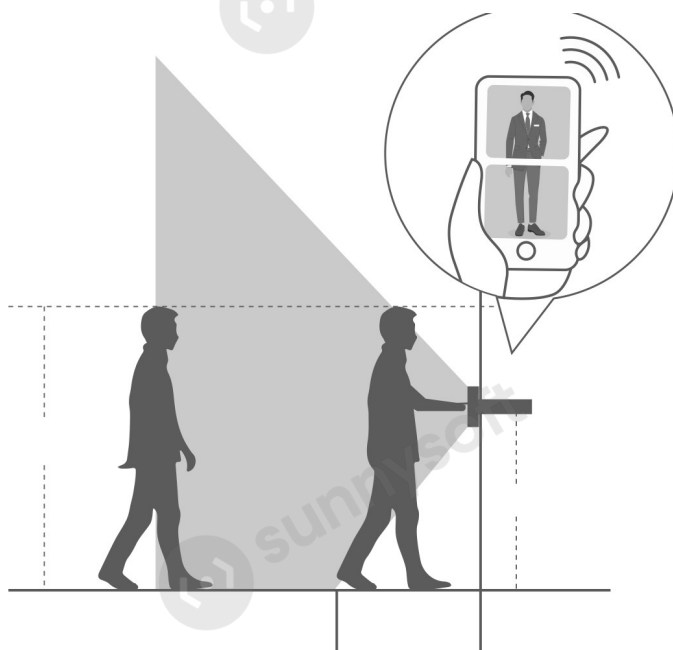

Câmpul vizual la înălțimea de montare de 1,2 m: o persoană înaltă de 1,76 m este în cadru la o distanță de la 0,3 până la 1 m


4.2 Montarea suportului

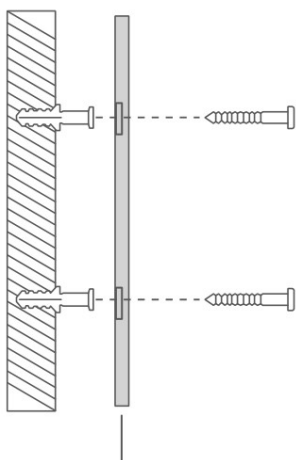

Treceți firele soneriei prin distanțier (3,8 cm, dacă îl folosiți) și prin suport. Înșurubați ferm suportul, apoi îndepărtați folia de pe contactele conductoare ale suportului.

4.3 Fixarea soneriei pe suport


Aliniați soneria video cu partea de sus a suportului, apoi fixați cu un clic partea de jos la locul ei.

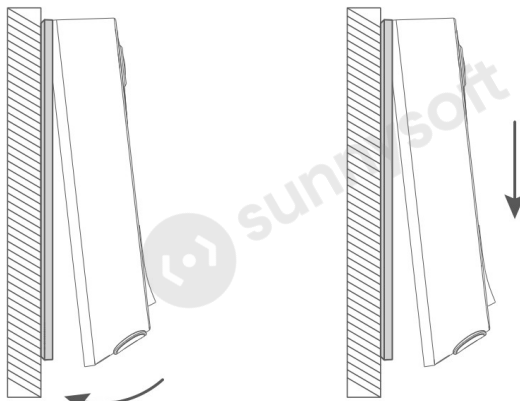

Fixarea soneriei pe suport

4.4 Conectarea la soneria cu fir

Dacă aveți o sonerie obișnuită cu fir, cu tensiune între 8 și 24 V, conectați la ea firele soneriei: introduceți-le în bornele de pe partea din spate a soneriei video și strângeți șuruburile. Deoarece este vorba de curent alternativ, ordinea firelor în borne nu contează. Dacă firele sunt prea scurte, folosiți firele prelungitoare livrate.

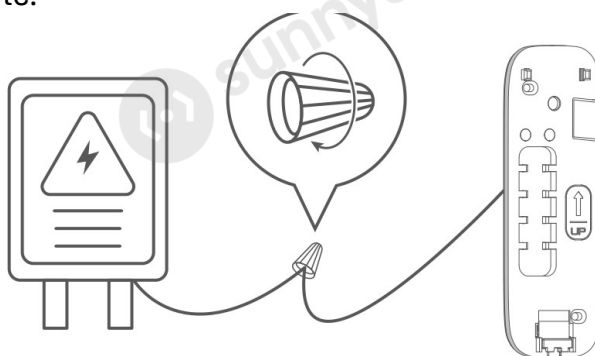

Conectarea firelor la bornele de alimentare

5. Producătorul

Denumirea produsului: sonerie video cu două camere 2K

Model: VD05

Producător: Shenzhen Lingdu Auto Electronics Co., Ltd.

Adresă: F28/29 Tower A, Lechuanghui Building, No. 1211 Guanguang Road, Longhua District, Shenzhen, China

Asistență clienți: support@lnduvip.com


Telefon: +1 (844) 820 5077 (linia de asistență clienți a producătorului din SUA)

Web: www.szlndu.com

Importator
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

VIDEO-TÜRKLINGEL 2K

LNDU VD05

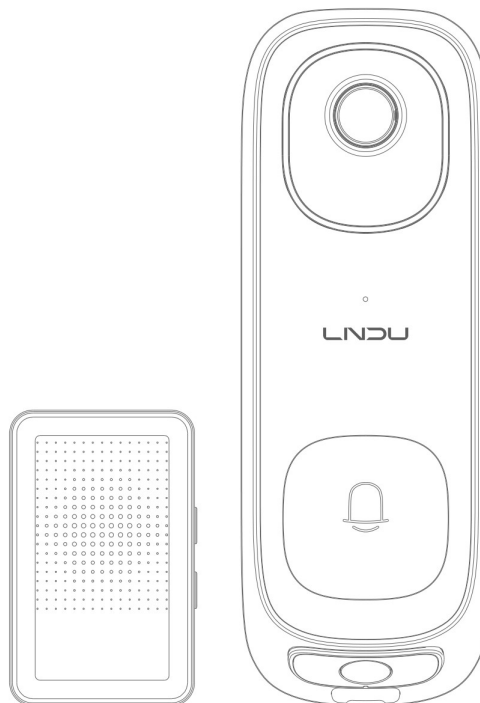

Benutzerhandbuch

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie das Produkt benutzen, und bewahren Sie sie auf. Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise; Sie schützen damit sich und Ihre Umgebung. Werden die Hinweise nicht befolgt, kann es zu Sachschäden oder zu Verletzungen kommen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.


Inhalt

1	Produktbeschreibung	3
1.1	Video-Türklingel	4
1.2	Türgong	4
2	Zustände und Signale	5
3	Systemeinrichtung	6
3.1	Gerät hinzufügen	6
4	Montage der Video-Türklingel	8
4.1	Montageort wählen	9
4.2	Montagehalterung anbringen	9
4.3	Türklingel auf die Halterung setzen	10
4.4	Anschluss an eine verdrahtete Klingel	10
5	Hersteller	11

1. Produktbeschreibung


Das Video-Türklingelsystem LNDU VD05 besteht aus zwei Teilen: der Video-Türklingel mit zwei Kameras, die an der Haustür montiert wird, und dem Türgong (Empfänger) im Haus.

Die Video-Türklingel erkennt Bewegung vor der Tür, sodass Sie Besucher jederzeit und von überall empfangen können. Klingelt jemand, meldet der Türgong im Raum das Klingeln.

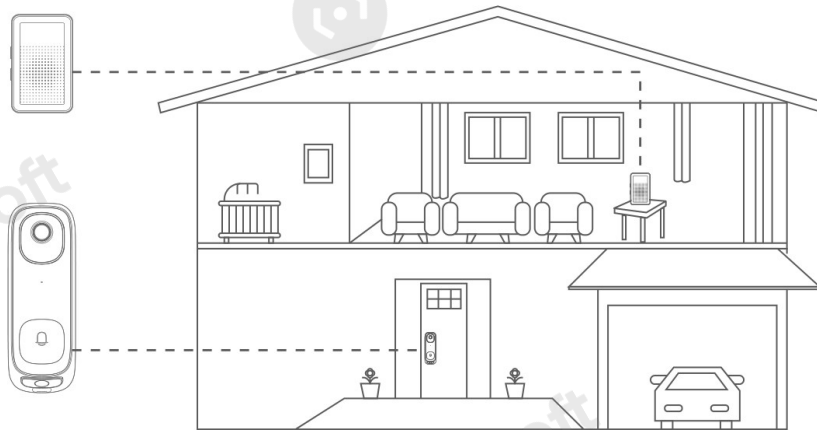

Türgong im Haus, Video-Türklingel an der Haustür


1.1 Video-Türklingel

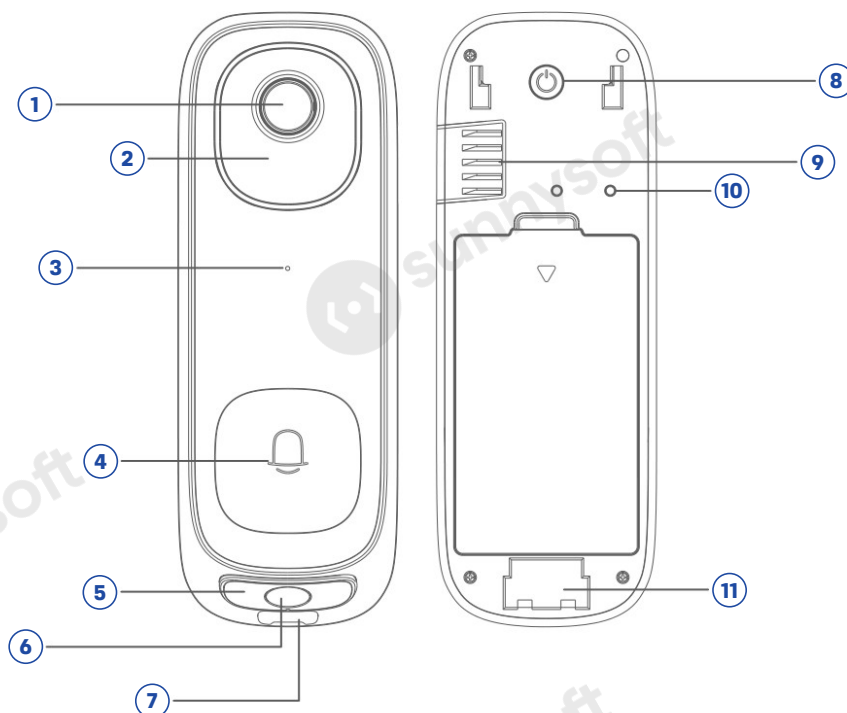

Video-Türklingel von vorn und von hinten

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| ① Hauptkamera | ⑦ USB-C-Ladeanschluss |
| ② PIR-Bewegungssensor | ⑧ Ein-/Reset-Taste |
| ③ Mikrofon | ⑨ Lautsprecher |
| ④ Klingeltaste | ⑩ Anschlussklemmen |
| ⑤ Weißes LED-Licht | ⑪ Öffnung zum Abnehmen |
| ⑥ Nebenkamera | |

1.2 Türgong

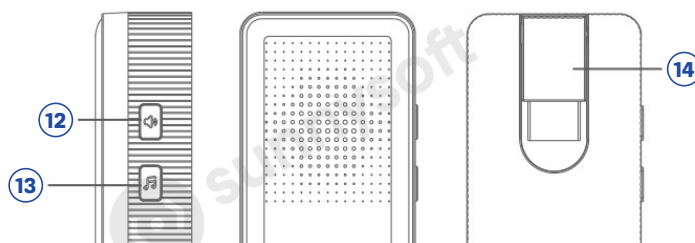

Türgong: Seitenansicht, von vorn und von hinten

- | | |
|-------------------|-----------------|
| ⑫ Lautstärketaste | ⑭ USB-Anschluss |
| ⑬ Melodieschalter | |

2. Zustände und Signale

Übersicht der Zustände der Video-Türklingel, ihrer Bedienung sowie der Anzeige- und Tonsignale:

Zustand	Bedienung	Anzeige	Ton
Einschalten	Im ausgeschalteten Zustand Ein-/Reset-Taste drücken.	Nicht verbunden: Rot blinkt langsam. Verbunden: Blau leuchtet.	Nicht verbunden: Signalton. Verbunden: kein Ton.
Ausschalten	Ein-/Reset-Taste 5× hintereinander drücken.	Alle Anzeigen erlöschen.	Drei Pieptöne (Ausschaltton).
Modus für Netzwerk-Kopplung	Im eingeschalteten Zustand Ein-/Reset-Taste 3 Sekunden gedrückt halten.	Blau blinkt schnell.	–
Auf Werkszustand zurücksetzen	Im eingeschalteten Zustand Ein-/Reset-Taste 10 Sekunden gedrückt halten.	Rot blinkt langsam.	Warten auf Wi-Fi-Verbindung.
Kopplung mit dem Türgong	Im eingeschalteten Zustand Lautstärketaste am Türgong 3 Sekunden gedrückt halten; dann Klingeltaste drücken.	–	Türgong gibt den Kopplungston aus; nach der Kopplung ertönt der Abschlusston.
Klingeltaste drücken (verbunden)	Klingeltaste drücken.	Blau leuchtet.	Zweimal „Ding-Dong“.
Klingeltaste drücken (nicht verbunden)	Klingeltaste drücken.	Rot blinkt langsam.	Zweimal „Ding-Dong“.
Aufwecken durch Klingeln	–	Blau leuchtet.	–
Sabotagealarm	–	–	Alarm ertönt ununterbrochen.

Zustand	Bedienung	Anzeige	Ton
Firmware-Update	–	Blau blinkt langsam.	Firmware-Update läuft.
Laden	–	Rot leuchtet.	–
Vollständig geladen	–	Alle Anzeigen erlöschen.	–


3. Systemeinrichtung

1. Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf.
2. Laden Sie die LNDU-App aus dem App Store (iOS-Geräte) oder von Google Play (Android-Geräte) herunter.
3. Registrieren Sie ein Konto, wenn Sie die App zum ersten Mal verwenden.
4. Stellen Sie sicher, dass das Telefon mit Ihrem Wi-Fi-Router verbunden ist (nur 2,4 GHz-Band; das 5 GHz-Band wird nicht unterstützt).



LNDU-App herunterladen

3.1 Gerät hinzufügen




Stellen Sie sicher, dass die Video-Türklingel eingeschaltet ist (Ein-/Reset-Taste auf der Rückseite).

1. Tippen Sie auf der Startseite der App auf „+“, wählen Sie „Smart Doorbell“ und tippen Sie auf der nächsten Seite auf „Continue“.




2. Die App sucht nach Geräten in der Nähe. Stellen Sie sicher, dass die Video-Türklingel aufgeweckt ist und die Statusanzeige leuchtet.

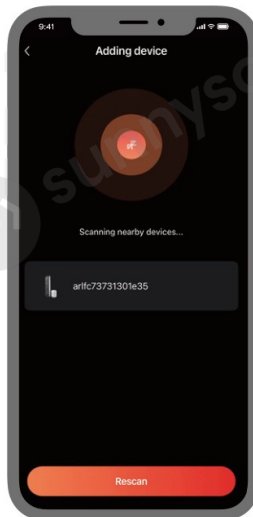


3. Wählen Sie das Wi-Fi-Netzwerk und geben Sie das Passwort ein (verwenden Sie ein Netzwerk im 2,4 GHz-Band).



4. Nach erfolgreicher Verbindung bestätigt eine Sprachansage, dass die Wi-Fi-Verbindung hergestellt ist.

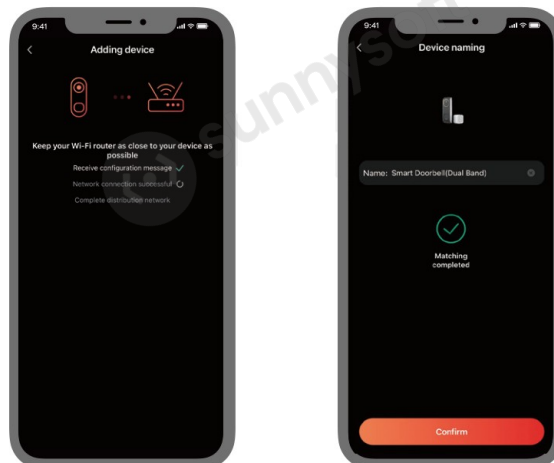


4. Montage der Video-Türklingel

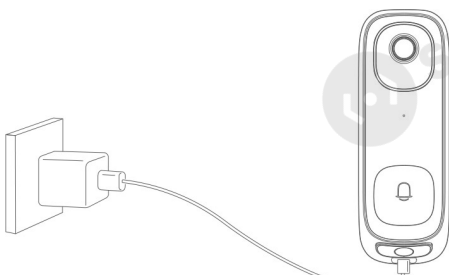

Vor Beginn der Einrichtung empfehlen wir dringend, die Video-Türklingel vollständig aufzuladen.


4.1 Montageort wählen

- Nehmen Sie die Video-Türklingel mit zur Haustür und prüfen Sie das Livebild in der App.
- Suchen Sie eine Position mit dem gewünschten Sichtfeld.
- Bohren Sie die Montagelöcher zum ersten Mal, beträgt die empfohlene Montagehöhe 1,2 m über dem Boden.
- Markieren Sie die genaue Bohrposition mit der aufklebbaren Bohrschablone.

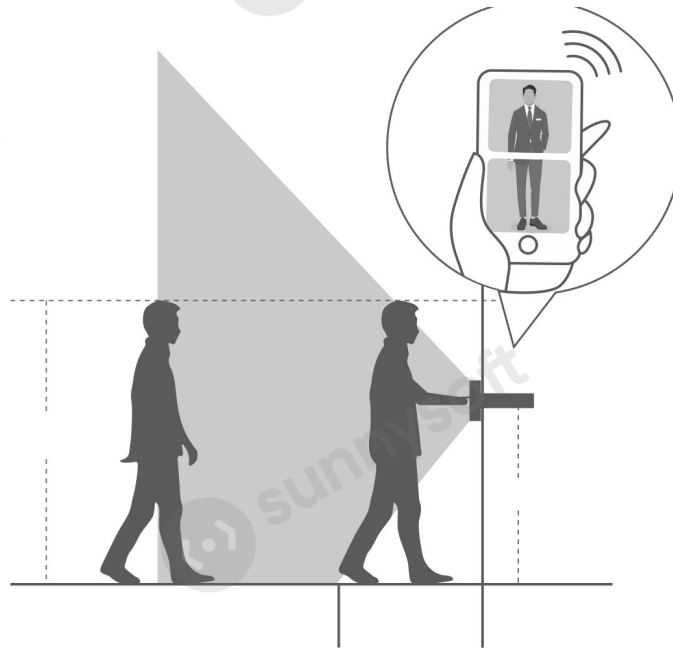

Sichtfeld bei einer Montagehöhe von 1,2 m: Eine 1,76 m große Person ist in 0,3 bis 1 m Entfernung im Bild


4.2 Montagehalterung anbringen

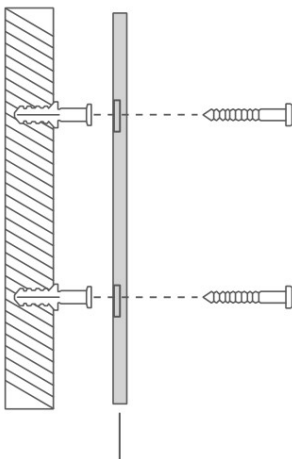

Führen Sie die Klingeldrähte durch das Distanzstück (3,8 cm, falls verwendet) und die Montagehalterung. Schrauben Sie die Halterung fest und ziehen Sie dann die Folie von den leitenden Kontakten an der Halterung ab.

4.3 Türklingel auf die Halterung setzen


Richten Sie die Video-Türklingel am oberen Teil der Halterung aus und rasten Sie dann den unteren Teil ein.

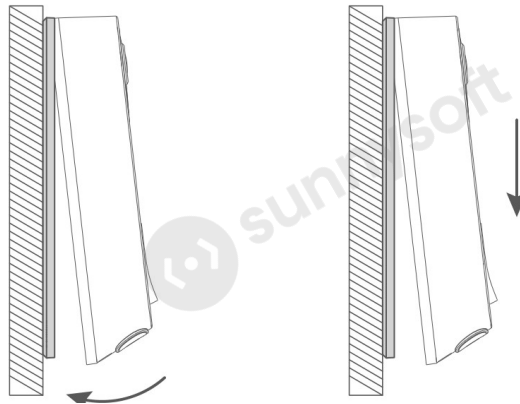

Türklingel auf die Halterung setzen

4.4 Anschluss an eine verdrahtete Klingel

Haben Sie eine herkömmliche verdrahtete Klingel mit 8 bis 24 V, schließen Sie die Klingeldrähte daran an: Führen Sie sie in die Anschlussklemmen auf der Rückseite der Video-Türklingel ein und ziehen Sie die Schrauben fest. Da es sich um Wechselstrom handelt, spielt die Reihenfolge der Drähte in den Klemmen keine Rolle. Sind die Drähte zu kurz, verwenden Sie die mitgelieferten Verlängerungsdrähte.

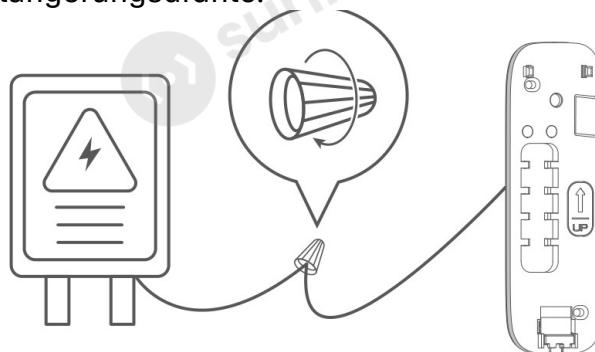

Anschluss der Drähte an die Anschlussklemmen

5. Hersteller

Produktname: Video-Türklingel 2K mit zwei Kameras

Modell: VD05

Hersteller: Shenzhen Lingdu Auto Electronics Co., Ltd.

Adresse: F28/29 Tower A, Lechuanghui Building, No. 1211 Guanguang Road, Longhua District, Shenzhen, China


Kundensupport: support@lnduvip.com

Telefon: +1 (844) 820 5077 (Kundensupport des Herstellers in den USA)

Website: www.szlndu.com

Importeur
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

ВИДЕОЗВЪНЕЦ 2K LNDU VD05

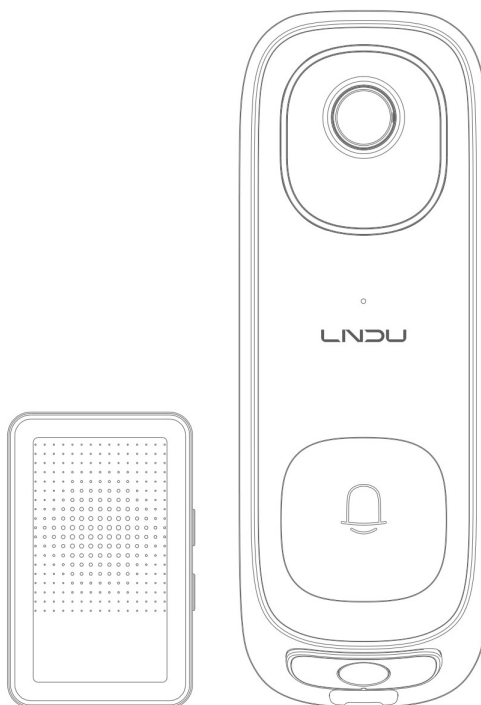

Ръководство за употреба

Преди да започнете да използвате изделието, прочетете внимателно това ръководство и го запазете. Спазвайте всички указания за безопасност; така пазите себе си и околните. Неспазването на указанията може да доведе до материални щети или до нараняване. Запазете ръководството за по-нататъшна употреба.


Съдържание

1	Описание на изделието	3
1.1	Видеозвънец	4
1.2	Звънец-приемник	4
2	Състояния и сигнализация	5
3	Настройка на системата	6
3.1	Добавяне на устройство	6
4	Монтаж на видеозвънеца	8
4.1	Избор на мястото за монтаж	9
4.2	Монтаж на скобата	9
4.3	Поставяне на звънеца върху скобата	10
4.4	Свързване към кабелен звънец	10
5	Производител	11

1. Описание на изделието


Системата видеозвънец LNDU VD05 има две части: видеозвънец с две камери, който се монтира до входната врата, и звънец-приемник, разположен вътре в дома.

Видеозвънецът разпознава движение пред вратата, така че можете да отговорите на посетителя по всяко време и отвсякъде. Когато някой позвъни, звъненето се известява от приемника в стаята.

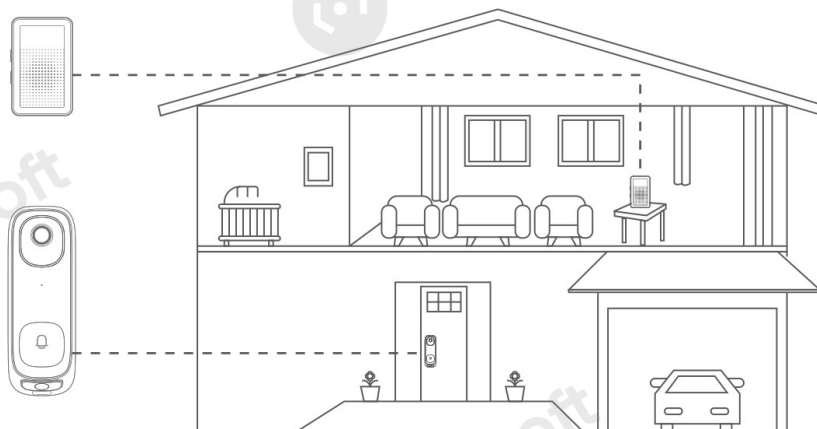

Звънец-приемник вътре в дома, видеозвънец до входната врата


1.1 Видеозвънец

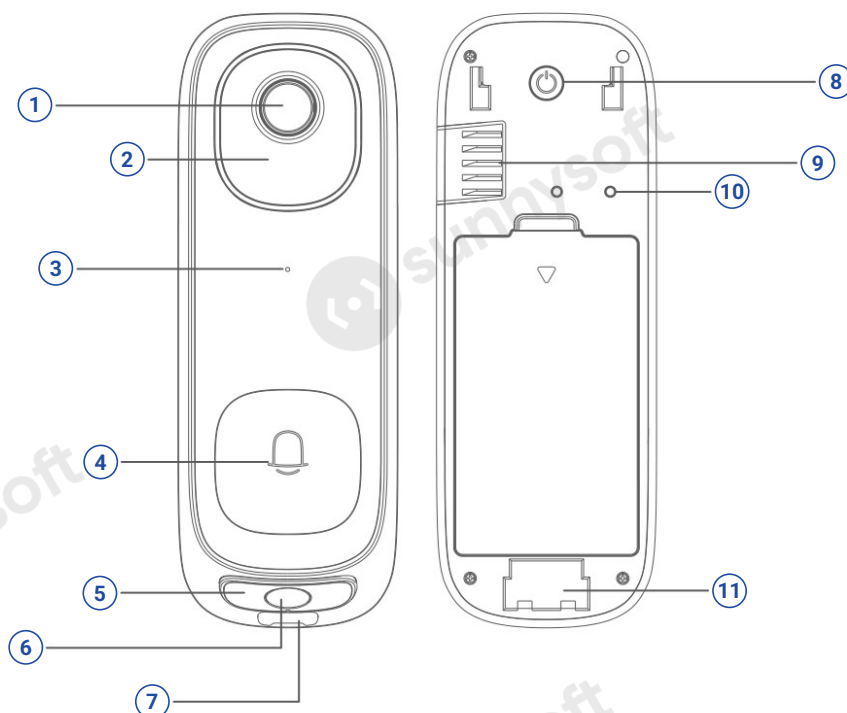

Видеозвънец отпред и отзад

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| ① Основна камера | ⑦ Порт за зареждане USB-C |
| ② PIR сензор за движение | ⑧ Бутон за захранване и нулиране |
| ③ Микрофон | ⑨ Високоговорител |
| ④ Бутон на звънеца | ⑩ Клеми за захранване |
| ⑤ Бяла LED светлина | ⑪ Отвор за сваляне |
| ⑥ Допълнителна камера | |

1.2 Звънец-приемник

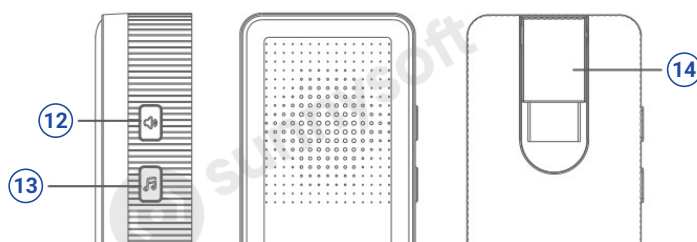

Звънец-приемник: страничен изглед, отпред и отзад

- | | |
|------------------------------|------------|
| ⑫ Бутон за силата на звука | ⑭ USB порт |
| ⑬ Превключвател на мелодията | |

2. Състояния и сигнализация

Преглед на състоянията на видеозвънеца, тяхното управление, сигнализацията на индикатора и звуците:

Състояние	Управление	Индикатор	Звук
Включване	В изключено състояние натиснете бутона за захранване.	Несдвоено: мига бавно в червено. Сдвоено: свети в синьо.	Несдвоено: звуков сигнал. Сдвоено: без звук.
Изключване	Натиснете бутона за захранване 5 пъти подред.	Всички индикатори изгасват.	Три изписуквания (звук за изключване).
Режим на вдвояване с мрежата	Във включено състояние задръжте бутона за захранване 3 секунди.	Мига бързо в синьо.	–
Възстановяване на фабричните настройки	Във включено състояние задръжте бутона за захранване 10 секунди.	Мига бавно в червено.	Изчакване на връзка с Wi-Fi.
Сдвояване с приемника	Във включено състояние задръжте бутона за силата на звука на приемника 3 секунди; след това натиснете бутона на звънеца.	–	Приемникът възпроизвежда тон за сдвояване; след сдвояването прозвучава тон за завършване.
Натискане на бутона на звънеца (сдвоено)	Натиснете бутона на звънеца.	Свети в синьо.	Два пъти „динг-донг“.
Натискане на бутона на звънеца (несдвоено)	Натиснете бутона на звънеца.	Мига бавно в червено.	Два пъти „динг-донг“.
Събуждане при позвъняване	–	Свети в синьо.	–

Състояние	Управление	Индикатор	Звук
Аларма срещу сваляне	–	–	Алармата звучи непрекъснато.
Актуализация на фърмуера	–	Мига бавно в синьо.	Извършва се актуализация на фърмуера.
Зареждане	–	Свети в червено.	–
Напълно заредено	–	Всички индикатори изгасват.	–


3. Настройка на системата

1. Преди първата употреба заредете акумулаторната батерия докрай.
2. Изтеглете приложението LNDU от App Store (устройства с iOS) или Google Play (устройства с Android).
3. Ако използвате приложението за първи път, регистрирайте акаунт.
4. Уверете се, че телефонът е свързан с вашия безжичен рутер (само лента 2,4 GHz; лентата 5 GHz не се поддържа).




Изтегляне на приложението LNDU

3.1 Добавяне на устройство




Уверете се, че видеозвънецът е включен (бутон за захранване на задната страна).

1. На началната страница на приложението докоснете „+“, изберете „Smart Doorbell“ и на следващата страница докоснете „Continue“.

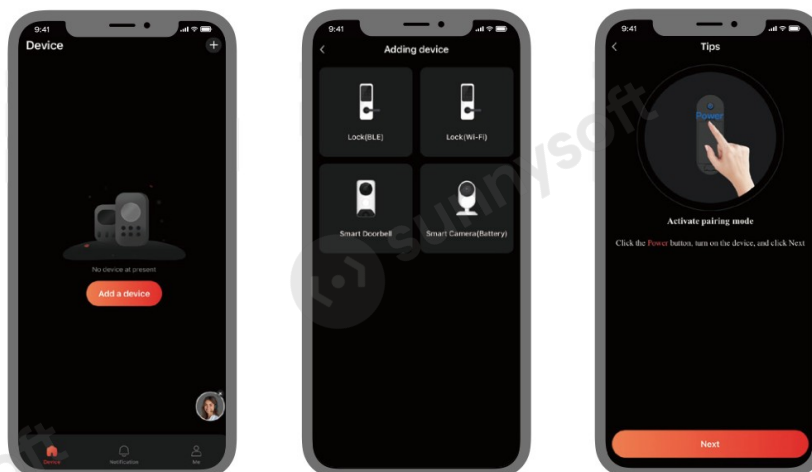


2. Приложението търси устройства наблизо. Уверете се, че видеозвънецът е събуден и индикаторът за състояние свети.

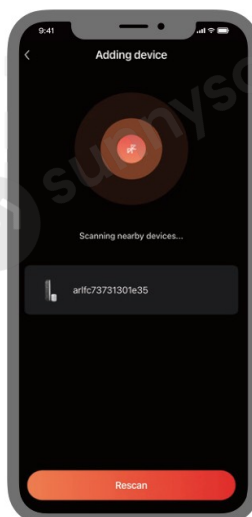


3. Изберете Wi-Fi мрежа и въведете паролата (използвайте мрежа в лентата 2,4 GHz).



4. След успешно свързване гласово съобщение потвърждава, че връзката с Wi-Fi е установена.

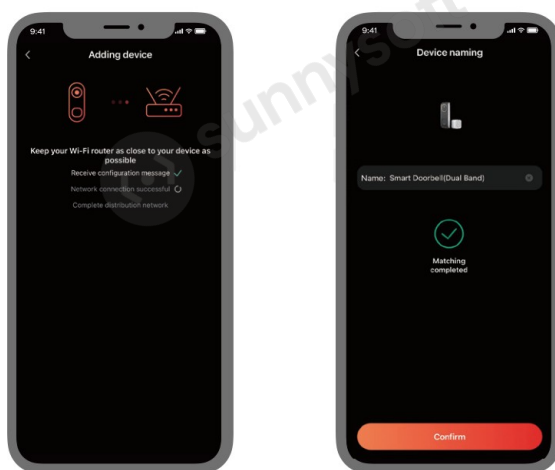


4. Монтаж на видеозвънеца

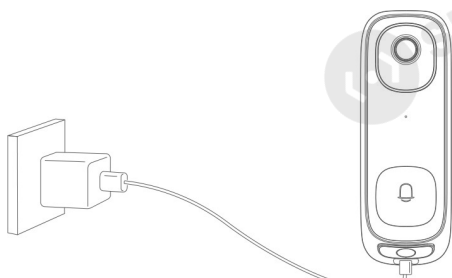

Преди да започнете настройката, настоятелно препоръчваме да заредите видеозвънеца докрай.


4.1 Избор на мястото за монтаж

- Занесете видеозвънеца до входната врата и проверете изгледа на живо в приложението.
- Намерете положение, което дава желаното зрително поле.
- Ако пробивате монтажните отвори за първи път, препоръчителната височина на монтаж е 1,2 m над земята.
- Отбележете точното място за пробиване с помощта на стикера за пробиване.

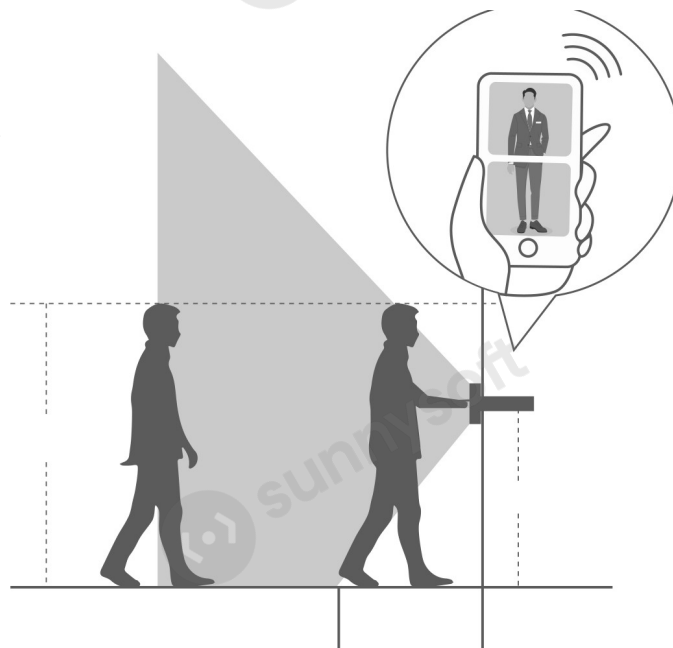

Зрително поле при височина на монтаж 1,2 m: човек с ръст 1,76 m е в кадър на разстояние от 0,3 до 1 m


4.2 Монтаж на скобата

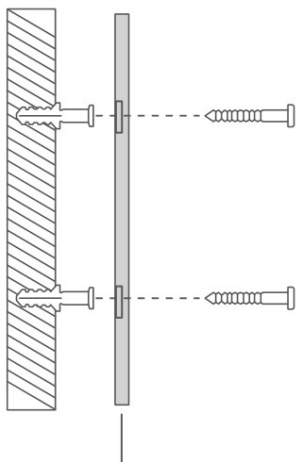

Прекарайте проводниците на звънеца през дистанционната вложка (3,8 cm, ако я използвате) и през скобата. Завинтете скобата здраво и след това свалете фолиото от проводящите контакти на скобата.

4.3 Поставяне на звънеца върху скобата


Подравнете видеозвънеца с горната част на скобата и след това щракнете долната му част на място.

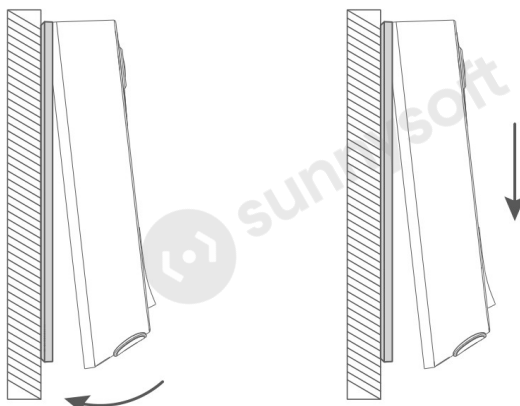

Поставяне на звънеца върху скобата

4.4 Свързване към кабелен звънец

Ако имате обикновен кабелен звънец с напрежение от 8 до 24 V, свържете към него проводниците на звънеца: вкарайте ги в клемите на задната страна на видеозвънеца и затегнете винтчетата. Тъй като токът е променлив, редът на проводниците в клемите няма значение. Ако проводниците са твърде къси, използвайте доставените удължителни проводници.

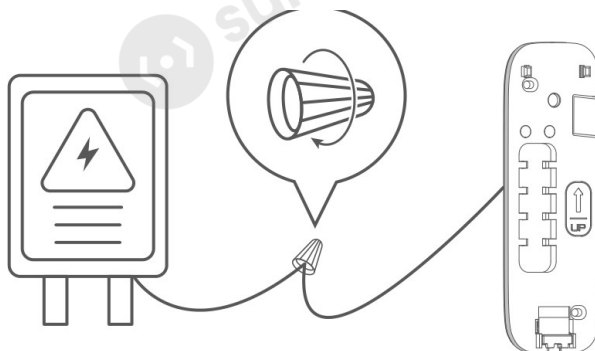

Свързване на проводниците към клемите за захранване

5. Производител

Наименование на продукта: видеозвънец с две камери 2K

Модел: VD05

Производител: Shenzhen Lingdu Auto Electronics Co., Ltd.

Адрес: F28/29 Tower A, Lechuanghui Building, No. 1211 Guanguang Road, Longhua District, Shenzhen, China

Поддръжка на клиенти: support@lnduvip.com

Телефон: +1 (844) 820 5077 (линия за клиенти на производителя в САЩ)

Уебсайт: www.szIndu.com

Вносител

Sunnysoft s.r.o.


Kovanecká 2390/1a

190 00, Praha 9 - Libeň

www.sunnysoft.bg

WIDEODOMOFON 2K

LNDU VD05

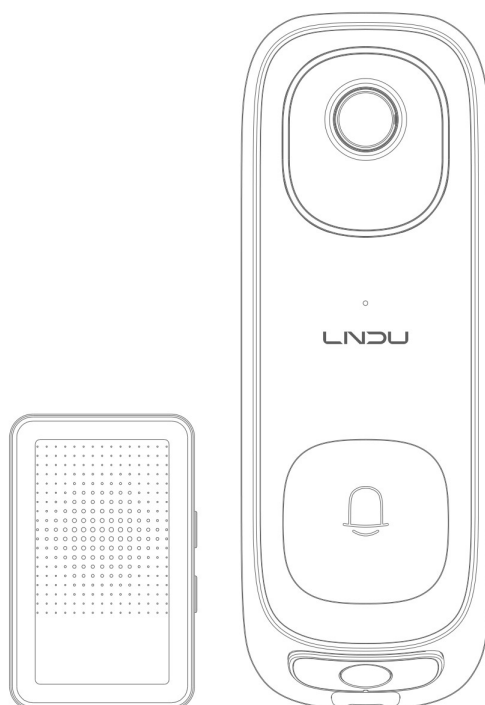

Instrukcja obsługi

Zanim zaczniesz używać produktu, przeczytaj uważnie tę instrukcję i zachowaj ją. Przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa; chronisz w ten sposób siebie i swoje otoczenie. Nieprzestrzeganie zasad może doprowadzić do szkód materialnych lub do obrażeń. Zachowaj instrukcję na przyszłość.


Spis treści

1	Opis produktu	3
1.1	Wideodomofon	4
1.2	Odbiornik dzwonka	4
2	Stany i sygnalizacja	5
3	Konfiguracja systemu	6
3.1	Dodawanie urządzenia	6
4	Montaż wideodomofonu	8
4.1	Wybór miejsca montażu	9
4.2	Montaż uchwyty	9
4.3	Zakładanie dzwonka na uchwyt	10
4.4	Podłączenie do dzwonka przewodowego	10
5	Producent	11

1. Opis produktu


System wideodomofonu LNDU VD05 składa się z dwóch części: wideodomofonu z dwiema kamerami, który montuje się przy drzwiach wejściowych, oraz odbiornika dzwonka (gongu) umieszczonego wewnątrz domu.

Wideodomofon wykrywa ruch przed drzwiami, dzięki czemu możesz obsłużyć gościa w dowolnej chwili i z dowolnego miejsca. Gdy ktoś zadzwoni, dzwonienie sygnalizuje odbiornik w pomieszczeniu.

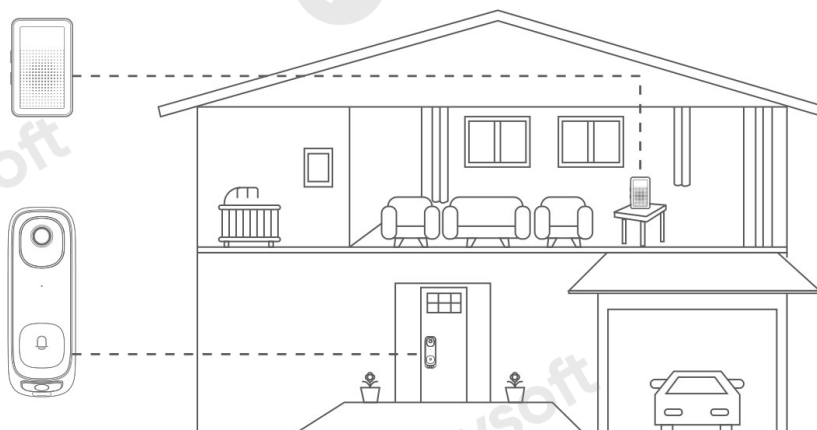

Odbiornik dzwonka wewnątrz domu, wideodomofon przy drzwiach wejściowych


1.1 Wideodomofon

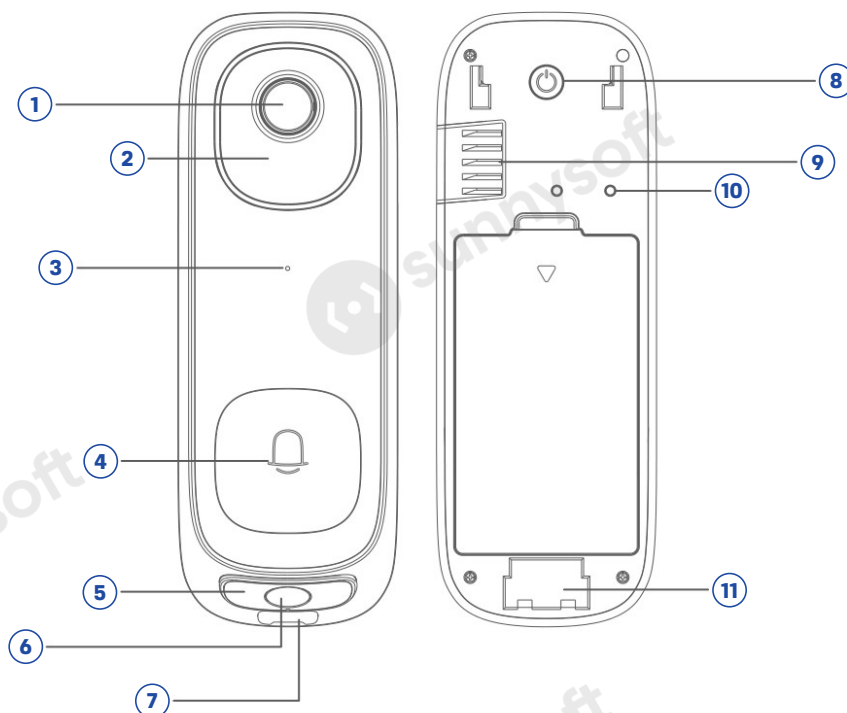

Wideodomofon z przodu i z tyłu

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| ① Kamera główna | ⑦ Port ładowania USB-C |
| ② Czujnik ruchu PIR | ⑧ Przycisk zasilania i resetu |
| ③ Mikrofon | ⑨ Głośnik |
| ④ Przycisk dzwonka | ⑩ Zaciski zasilania |
| ⑤ Białe światło LED | ⑪ Otwór do zdejmowania |
| ⑥ Kamera dodatkowa | |

1.2 Odbiornik dzwonka

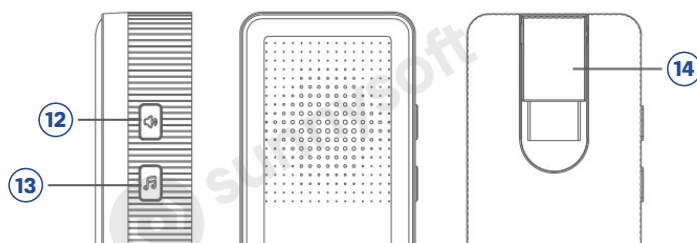

Odbiornik dzwonka: widok z boku, z przodu i z tyłu

- | | |
|-----------------------|------------|
| ⑫ Przycisk głośności | ⑭ Port USB |
| ⑬ Przełącznik melodii | |

2. Stany i sygnalizacja

Przegląd stanów wideodomofonu, ich obsługi oraz sygnalizacji kontrolką i dźwiękiem:

Stan	Obsługa	Kontrolka	Dźwięk
Włączenie	W stanie wyłączonym naciśnij przycisk zasilania.	Niesparowany: czerwona miga powoli. Sparowany: niebieska świeci.	Niesparowany: sygnał dźwiękowy. Sparowany: bez dźwięku.
Wyłączenie	Naciśnij przycisk zasilania 5× z rzędu.	Wszystkie kontrolki gasną.	Trzy sygnały (dźwięk wyłączenia).
Tryb parowania z siecią	W stanie włączonym przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy.	Niebieska miga szybko.	–
Przywracanie ustawień fabrycznych	W stanie włączonym przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund.	Czerwona miga powoli.	Oczekiwanie na połączenie z Wi-Fi.
Parowanie z odbiornikiem	W stanie włączonym przytrzymaj przycisk głośności na odbiorniku przez 3 sekundy, a następnie naciśnij przycisk dzwonka.	–	Odbiornik odtwarza ton parowania; po sparowaniu rozlega się ton zakończenia.
Naciśnięcie przycisku dzwonka (sparowany)	Naciśnij przycisk dzwonka.	Niebieska świeci.	Dwa razy „ding-dong”.
Naciśnięcie przycisku dzwonka (niesparowany)	Naciśnij przycisk dzwonka.	Czerwona miga powoli.	Dwa razy „ding-dong”.
Wybudzenie dzwonkiem	–	Niebieska świeci.	–

Stan	Obsługa	Kontrolka	Dźwięk
Alarm antysabotażowy	–	–	Alarm brzmi nieprzerwanie.
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego	–	Niebieska miga powoli.	Trwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego.
Ładowanie	–	Czerwona świeci.	–
W pełni naładowany	–	Wszystkie kontrolki gasną.	–


3. Konfiguracja systemu

1. Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj akumulator.
2. Pobierz aplikację LNDU ze sklepu App Store (urządzenia iOS) lub Google Play (urządzenia Android).
3. Jeśli używasz aplikacji po raz pierwszy, zarejestruj konto.
4. Upewnij się, że telefon jest połączony z Twoim routerem bezprzewodowym (tylko pasmo 2,4 GHz; pasmo 5 GHz nie jest obsługiwane).



Pobieranie aplikacji LNDU

3.1 Dodawanie urządzenia




Upewnij się, że wideodomofon jest włączony (przycisk zasilania z tyłu).

1. Na stronie głównej aplikacji stuknij „+”, wybierz „Smart Doorbell” i na następnej stronie stuknij „Continue”.




2. Aplikacja wyszuka urządzenia w pobliżu. Upewnij się, że wideodomofon jest wybudzony, a kontrolka stanu świeci.

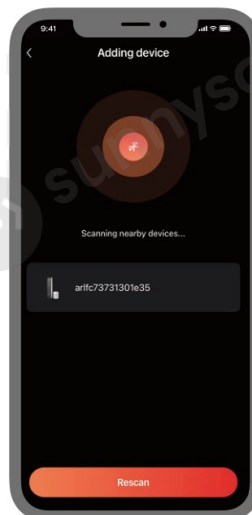


3. Wybierz sieć Wi-Fi i wpisz hasło (użyj sieci w paśmie 2,4 GHz).



4. Po pomyślnym połączeniu komunikat głosowy potwierdzi, że połączenie Wi-Fi zostało nawiązane.

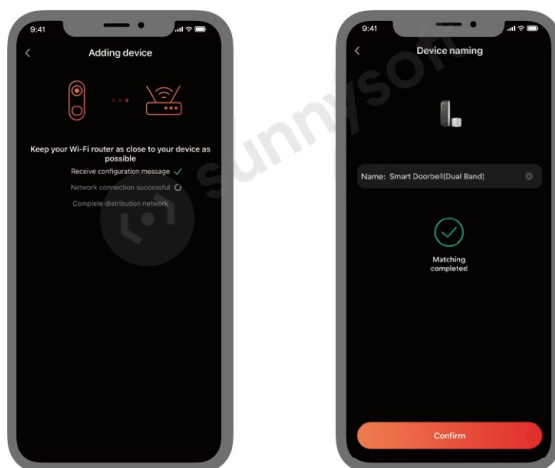


4. Montaż wideodomofonu

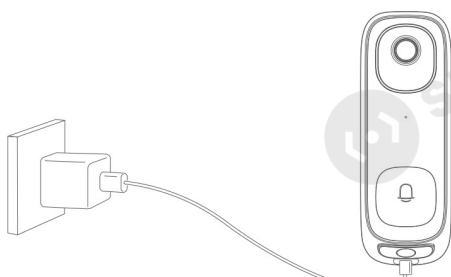

Przed rozpoczęciem konfiguracji zdecydowanie zalecamy pełne naładowanie wideodomofonu.


4.1 Wybór miejsca montażu

- Zanieś wideodomofon do drzwi wejściowych i sprawdź podgląd na żywo w aplikacji.
- Znajdź położenie, które daje żądane pole widzenia.
- Jeśli wiercisz otwory montażowe po raz pierwszy, zalecana wysokość montażu wynosi 1,2 m nad ziemią.
- Dokładne miejsce wiercenia zaznacz za pomocą naklejki z szablonem wiercenia.

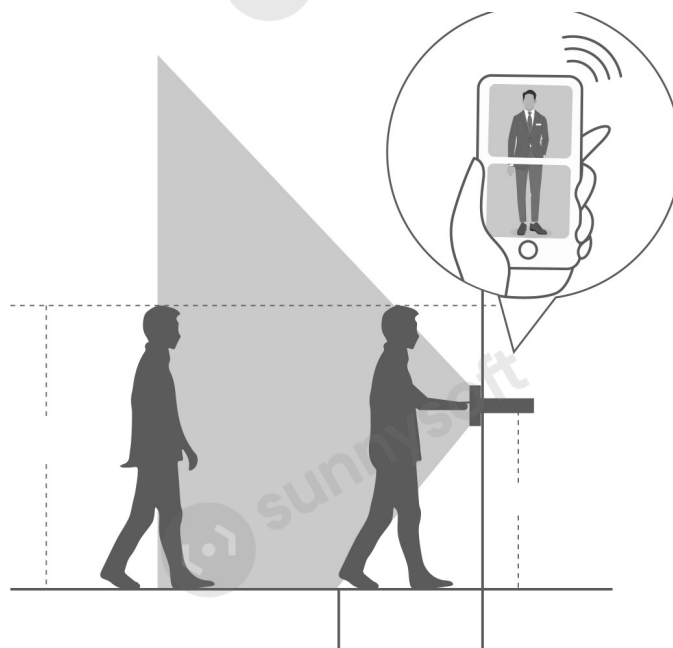

Pole widzenia przy wysokości montażu 1,2 m: osoba o wzroście 1,76 m jest w kadrze w odległości od 0,3 do 1 m


4.2 Montaż uchwyty

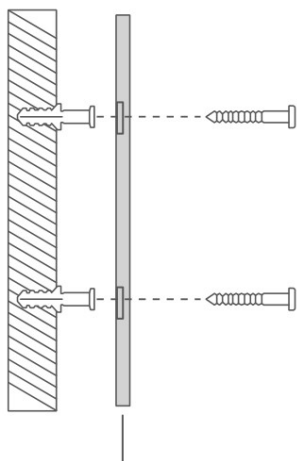

Przeciągnij przewody dzwonka przez wkładkę dystansową (3,8 cm, jeśli jej używasz) i uchwyt. Mocno przykręć uchwyt, a następnie zdejmij folię ze styków przewodzących na uchwycie.

4.3 Zakładanie dzwonka na uchwyt


Wyrównaj wideodomofon z górną częścią uchwytu, a następnie zatrzaśnij jego dolną część na miejscu.

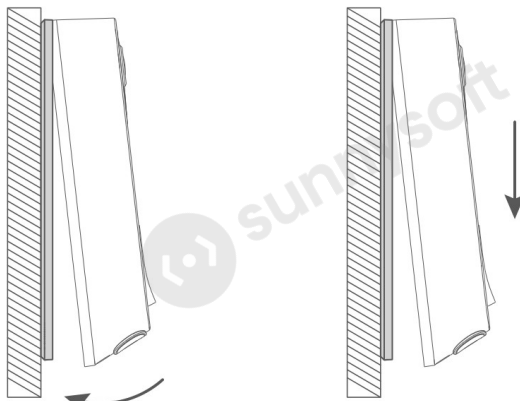

Zakładanie dzwonka na uchwyt

4.4 Podłączenie do dzwonka przewodowego

Jeśli masz zwykły dzwonek przewodowy o napięciu od 8 do 24 V, podłącz do niego przewody dzwonka: wsuń je do zacisków z tyłu wideodomofonu i dokręć śrubki. Ponieważ jest to prąd przemienny, kolejność przewodów w zaciskach nie ma znaczenia. Jeśli przewody są za krótkie, użyj dołączonych przewodów przedłużających.

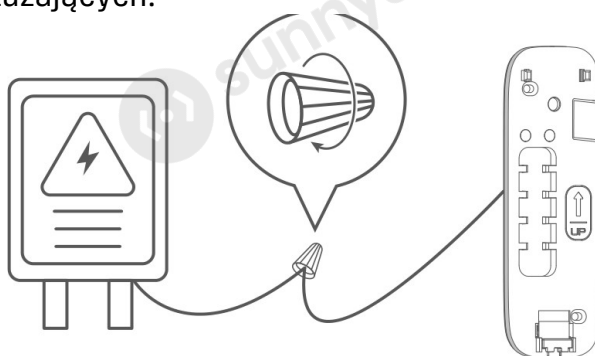

Podłączenie przewodów do zacisków zasilania

5. Producent

Nazwa produktu: wideodomofon z dwiema kamerami 2K

Model: VD05

Producent: Shenzhen Lingdu Auto Electronics Co., Ltd.

Adres: F28/29 Tower A, Lechuanghui Building, No. 1211 Guanguang Road, Longhua District, Shenzhen, China

Obsługa klienta: support@lnduvip.com


Telefon: +1 (844) 820 5077 (infolinia producenta w USA)

Strona internetowa: www.szlndu.com

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

VIDEO ZVONEC 2K

LNDU VD05

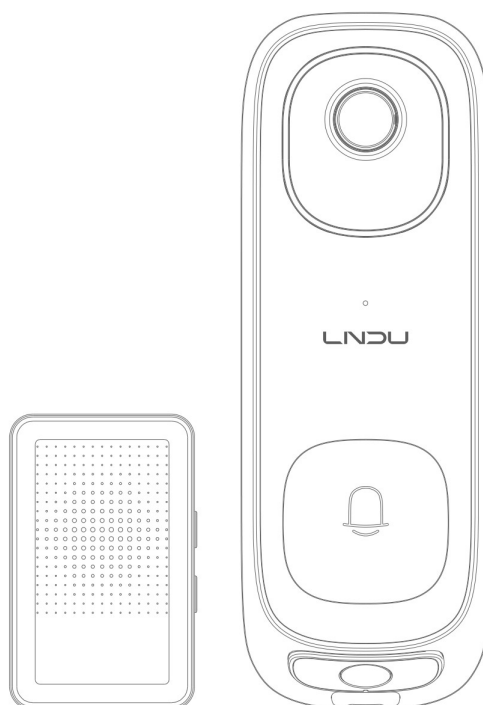

Navodila za uporabo

Preden začnete izdelek uporabljati, natančno preberite ta navodila in jih shranite.

Upoštevajte vsa varnostna navodila; s tem varujete sebe in svojo okolico.

Neupoštevanje navodil lahko povzroči materialno škodo ali telesne poškodbe.

Navodila shranite za poznejšo uporabo.


Vsebina

1	Opis izdelka	3
1.1	Video zvonec	4
1.2	Sprejemnik zvonca	4
2	Stanja in signalizacija	5
3	Nastavitev sistema	6
3.1	Dodajanje naprave	6
4	Montaža video zvonca	8
4.1	Izbira mesta montaže	8
4.2	Montaža nosilca	9
4.3	Namestitev zvonca na nosilec	10
4.4	Priključitev na žični zvonec	10
5	Proizvajalec	11

1. Opis izdelka


Sistem video zvonca LNDU VD05 ima dva dela: video zvonec z dvema kamerama, ki se namesti pri vhodnih vratih, in sprejemnik zvonca, nameščen v notranjosti hiše.

Video zvonec zazna gibanje pred vrati, zato lahko obiskovalce sprejmete kadar koli in od koder koli. Ko nekdo pozvoni, zvonjenje naznani sprejemnik v prostoru.

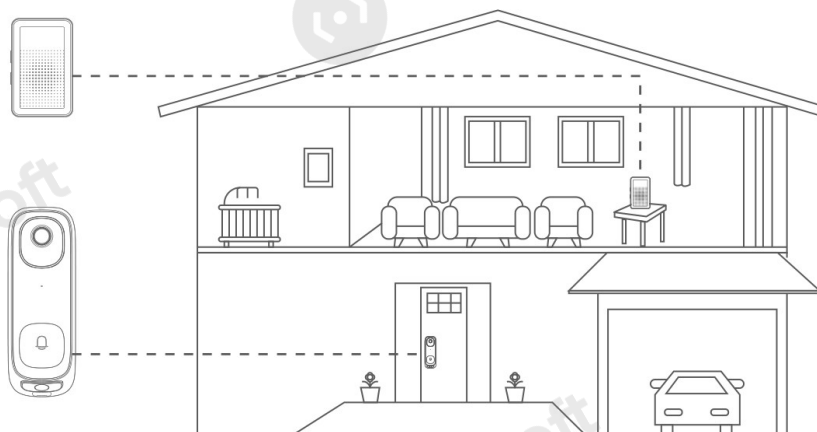

Sprejemnik zvonca v notranjosti hiše, video zvonec pri vhodnih vratih


1.1 Video zvonec

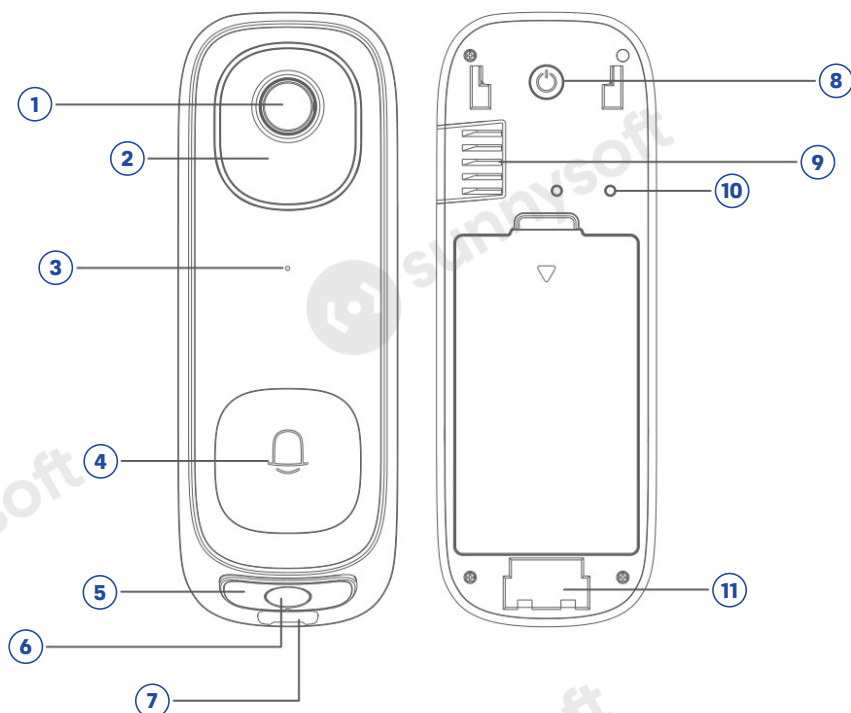

Video zvonec od spredaj in od zadaj

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| ① Glavna kamera | ⑦ Polnilni priključek USB-C |
| ② Senzor gibanja PIR | ⑧ Gumb za vklop in ponastavitev |
| ③ Mikrofon | ⑨ Zvočnik |
| ④ Gumb zvonca | ⑩ Napajalne sponke |
| ⑤ Bela lučka LED | ⑪ Odprtina za sprostitvev |
| ⑥ Pomožna kamera | |

1.2 Sprejemnik zvonca

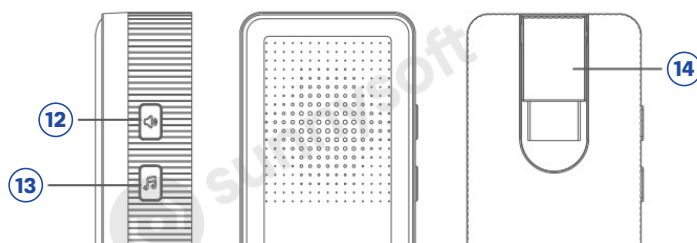

Sprejemnik zvonca: pogled s strani, od spredaj in od zadaj

- | | |
|-----------------------|------------------|
| ⑫ Gumb za glasnost | ⑭ Priključek USB |
| ⑬ Stikalo za melodijo | |

2. Stanja in signalizacija

Pregled stanj video zvonca, upravljanja, signalizacije lučke in zvokov:

Stanje	Upravljanje	Lučka	Zvok
Vklop	V izklopljenem stanju pritisnite gumb za vklop.	Nepovezano: rdeča počasi utripa. Povezano: modra sveti.	Nepovezano: zvočni signal. Povezano: brez zvoka.
Izklop	Gumb za vklop pritisnite 5× zapored.	Vse lučke ugasnejo.	Trije piski (zvok izklopa).
Način konfiguracije omrežja	V vklopljenem stanju držite gumb za vklop 3 sekunde.	Modra hitro utripa.	–
Obnovitev tovarniških nastavitev	V vklopljenem stanju držite gumb za vklop 10 sekund.	Rdeča počasi utripa.	Čakanje na povezavo Wi-Fi.
Seznanjanje s sprejemnikom	V vklopljenem stanju držite gumb za glasnost na sprejemniku 3 sekunde; nato pritisnite gumb zvonca.	–	Sprejemnik predvaja ton seznanjanja; po seznanitvi se oglasi ton zaključka.
Pritisk gumba zvonca (povezano)	Pritisnite gumb zvonca.	Modra sveti.	Dvakrat »ding-dong«.
Pritisk gumba zvonca (nepovezano)	Pritisnite gumb zvonca.	Rdeča počasi utripa.	Dvakrat »ding-dong«.
Prebujanje ob zvonjenju	–	Modra sveti.	–
Alarm proti odstranitvi	–	–	Alarm se oglaša neprekinjeno.
Posodobitev vdelane programske opreme	–	Modra počasi utripa.	Poteka posodobitev vdelane programske opreme.
Polnjenje	–	Rdeča sveti.	–
Popolnoma napolnjeno	–	Vse lučke ugasnejo.	–


3. Nastavitev sistema

1. Pred prvo uporabo akumulatorsko baterijo popolnoma napolnite.
2. Prenesite aplikacijo LNDU iz trgovine App Store (naprave iOS) ali Google Play (naprave Android).
3. Če aplikacijo uporabljate prvič, registrirajte račun.
4. Prepričajte se, da je telefon povezan z vašim brezžičnim usmerjevalnikom (samo pas 2,4 GHz; pas 5 GHz ni podprt).





Prenos aplikacije LNDU

3.1 Dodajanje naprave




Prepričajte se, da je video zvonec vklopljen (gumb za vklop na zadnji strani).


1. Na začetni strani aplikacije tapnite »+«, izberite »Smart Doorbell« in na naslednji strani tapnite »Continue«.

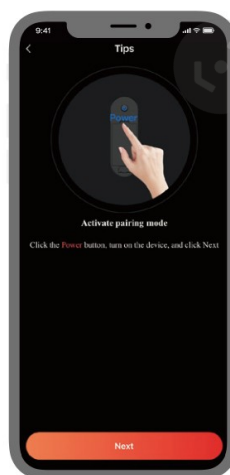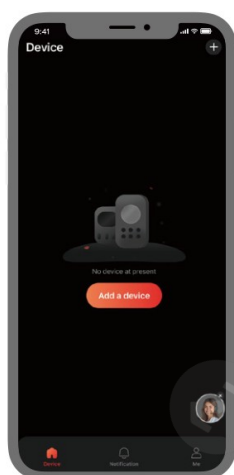


2. Aplikacija poišče naprave v bližini. Prepričajte se, da je video zvonec prebujen in da lučka stanja sveti.

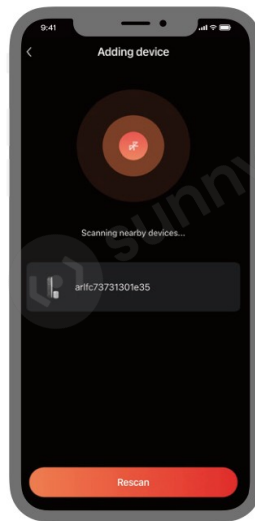


3. Izberite omrežje Wi-Fi in vnesite geslo (uporabite omrežje v pasu 2,4 GHz).

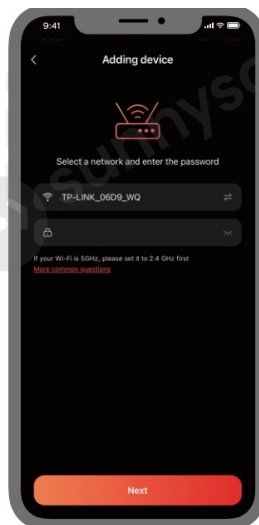

4. Po uspešni povezavi glasovno sporočilo potrdi, da je povezava Wi-Fi vzpostavljena.

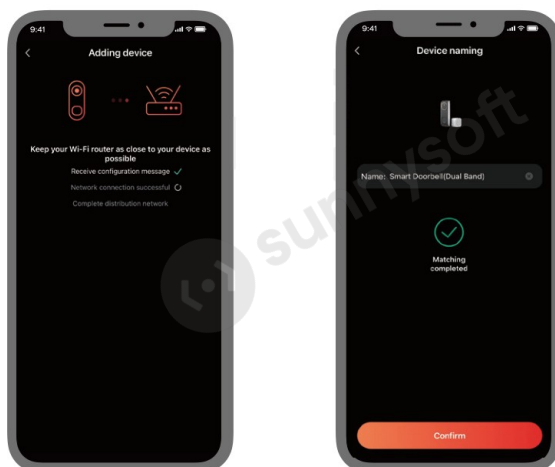


4. Montaža video zvonca

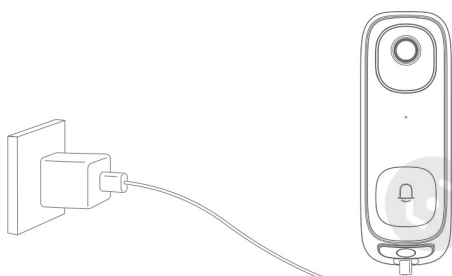

Pred začetkom nastavitve toplo priporočamo, da video zvonec popolnoma napolnite.


4.1 Izbira mesta montaže

- Video zvonec prinesite k vhodnim vratom in v aplikaciji preverite sliko v živo.
- Poiščite položaj, ki daje zeleno vidno polje.
- Če montažne luknje vrtate prvič, je priporočena višina montaže 1,2 m od tal.
- Natančno mesto vrtanja označite z nalepko za vrtanje.

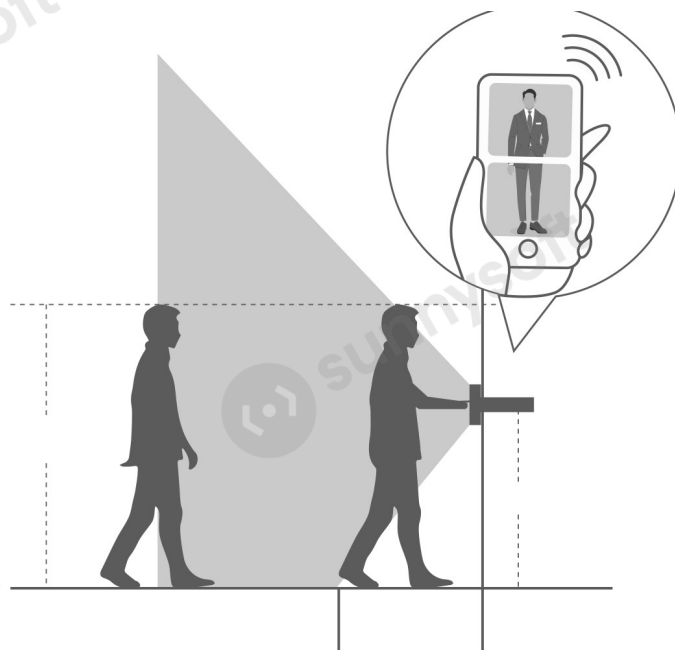

Vidno polje pri višini montaže 1,2 m: oseba, visoka 1,76 m, je v kadru na razdalji od 0,3 do 1 m


4.2 Montaža nosilca

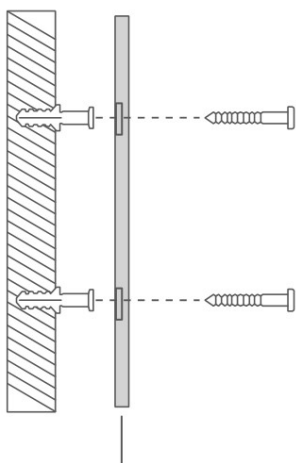

Žici zvonca napeljite skozi distančnik (3,8 cm, če ga uporabljate) in nosilec. Nosilec trdno privijte, nato pa s prevodnih kontaktov na nosilcu odstranite folijo.

4.3 Namestitev zvonca na nosilec


Video zvonec poravnajte z zgornjim delom nosilca, nato pa njegov spodnji del pritisknite, da se zaskoči.

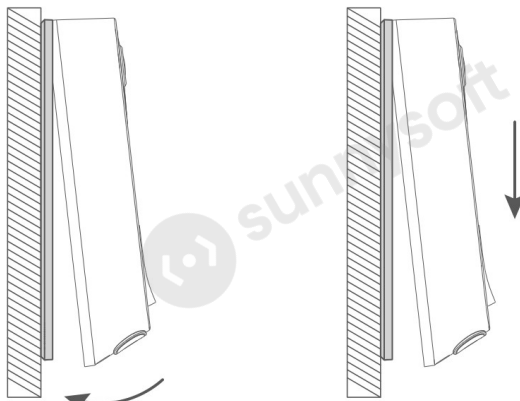

Namestitev zvonca na nosilec

4.4 Priključitev na žični zvonec

Če imate običajen žični zvonec z napetostjo od 8 do 24 V, nanj priključite žici zvonca: vstavite ju v sponki na zadnji strani video zvonca in privijte vijaka. Ker gre za izmenični tok, vrstni red žic v sponkah ni pomemben. Če sta žici prekratki, uporabite priložena podaljška.

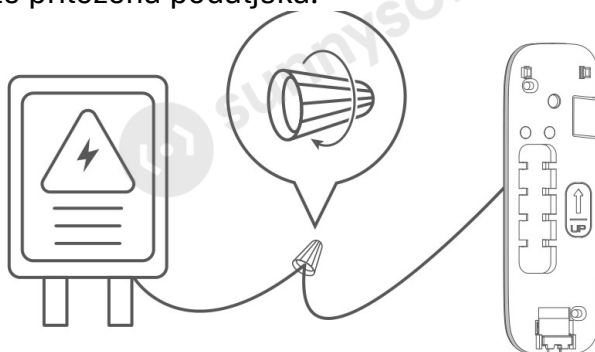

Priključitev žic na napajalne sponke

5. Proizvajalec

Ime izdelka: video zvonec z dvema kamerama 2K

Model: VD05

Proizvajalec: Shenzhen Lingdu Auto Electronics Co., Ltd.

Naslov: F28/29 Tower A, Lechuanghui Building, No. 1211 Guanguang Road, Longhua District, Shenzhen, China

Podpora strankam: support@lnduvip.com

Telefon: +1 (844) 820 5077 (telefonska linija proizvajalca za stranke v ZDA)

Spletna stran: www.szlndu.com

Uvoznik
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

2K VIDEO DOORBELL

LNDU VD05



User manual

Read this manual carefully before you start using the product and keep it for future reference. Follow all safety instructions; you protect yourself and those around you. Failure to follow them may result in damage to property or in injury. Keep the manual for later use.


Contents

1	Product overview	3
1.1	Video doorbell	4
1.2	Chime	4
2	Status and indicators	5
3	Setting up the system	6
3.1	Adding the device	6
4	Mounting the video doorbell	8
4.1	Choosing the mounting location	8
4.2	Installing the mounting bracket	9
4.3	Mounting the doorbell on the bracket	10
4.4	Connecting to a wired doorbell	10
5	Manufacturer	11

1. Product overview


The LNDU VD05 video doorbell system includes two parts: the dual-camera video doorbell installed at your front door and the chime located inside your house.

The video doorbell detects motion at your door, allowing you to answer the door anytime and anywhere. When someone rings the doorbell, the chime in the room notifies you of the ringing.

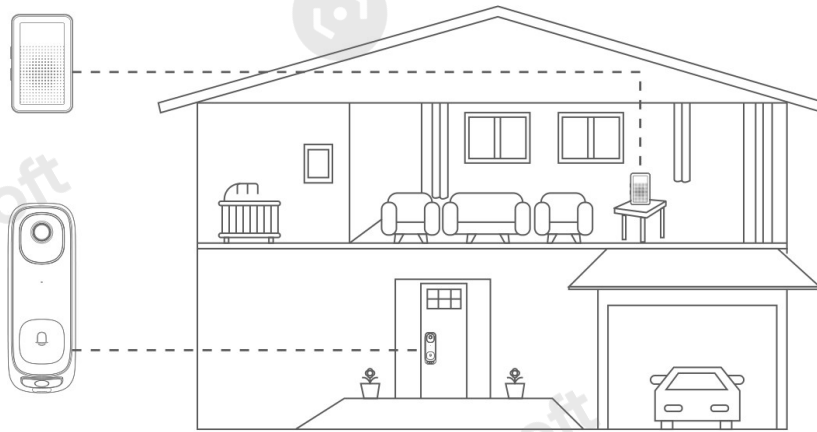

Chime inside the house, video doorbell at the front door


1.1 Video doorbell

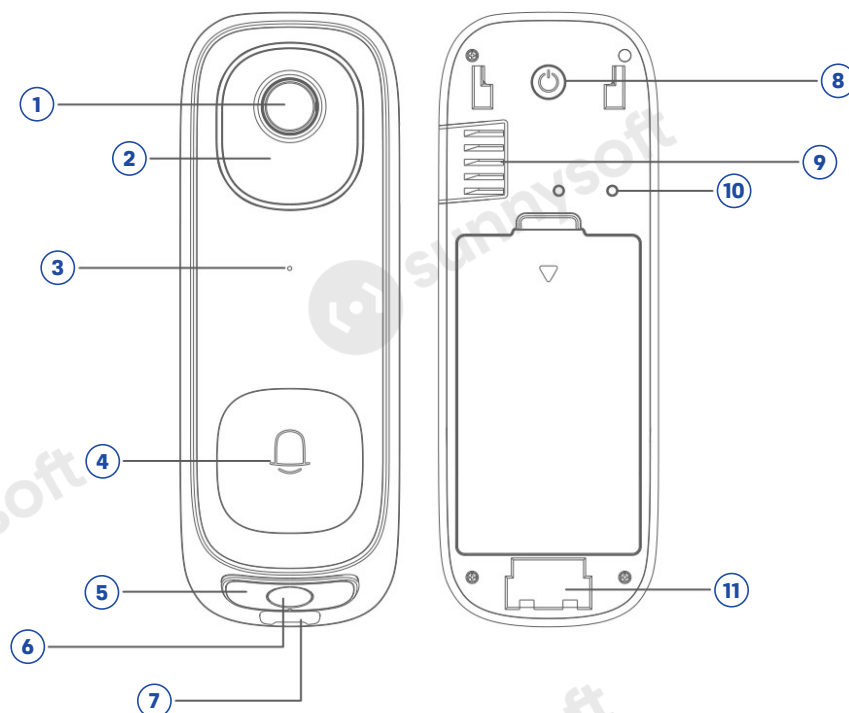

Video doorbell: front and rear view

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| ① Main camera | ⑦ USB-C charging port |
| ② PIR motion sensor | ⑧ Power/reset button |
| ③ Microphone | ⑨ Speaker |
| ④ Doorbell button | ⑩ Power terminals |
| ⑤ White LED light | ⑪ Release hole |
| ⑥ Sub camera | |

1.2 Chime

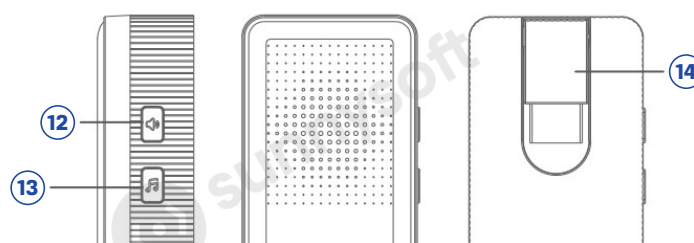

Chime: side view, front and rear view

- | | |
|-----------------|------------|
| ⑫ Volume button | ⑭ USB port |
| ⑬ Melody switch | |

2. Status and indicators

Overview of the video doorbell states, how they are operated, and the corresponding indicator light and sounds:

Status	Operation	Indicator light	Sound
Power on	In the off state, press the power button.	Unbound: red light flashes slowly. Bound: blue light stays on.	Unbound: sound signal. Bound: silent.
Power off	Press the power button 5 times in a row.	All lights off.	Three beeps (shutdown sound).
Network pairing mode	While on, press and hold the power button for 3 seconds.	Blue light flashes quickly.	–
Factory reset	While on, press and hold the power button for 10 seconds.	Red light flashes slowly.	Waiting for Wi-Fi connection.
Pairing with the chime	While on, press and hold the volume button on the chime for 3 seconds, then press the doorbell button.	–	The chime plays the pairing tone; once paired, the pairing end tone sounds.
Doorbell button pressed (bound)	Press the doorbell button.	Blue light stays on.	Two “ding-dong” sounds.
Doorbell button pressed (unbound)	Press the doorbell button.	Red light flashes slowly.	Two “ding-dong” sounds.
Wake-up on ringing	–	Blue light stays on.	–
Tamper alarm	–	–	The tamper alarm sounds continuously.
Firmware update	–	Blue light flashes slowly.	Firmware update in progress.
Charging	–	Red light stays on.	–
Fully charged	–	All lights off.	–


3. Setting up the system

1. Fully charge the battery before using it for the first time.
2. Download the LNDU app from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).
3. Register an account if you are using the app for the first time.
4. Make sure that your smartphone is connected to your wireless router (2.4 GHz band only; the 5 GHz band is not supported).



Downloading the LNDU app

3.1 Adding the device




Make sure that the video doorbell is switched on (power button on the back).


1. On the home page of the app, tap "+", select "Smart Doorbell" and tap "Continue" on the next page.




2. The app scans for nearby devices. Make sure that the video doorbell has been woken up and the status light is on.

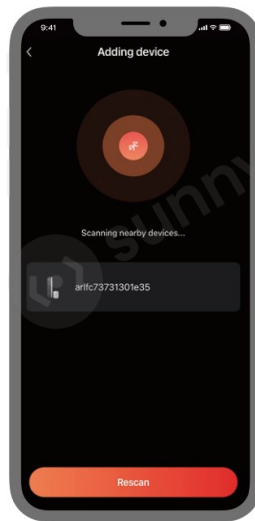


3. Select your Wi-Fi network and enter the password (use a 2.4 GHz network).

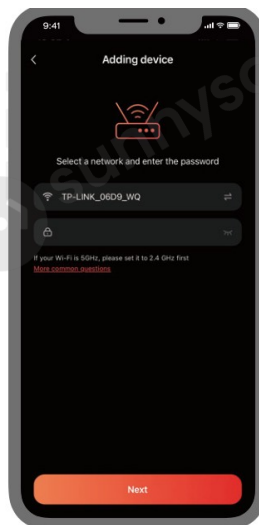

4. Once successfully connected, a voice prompt confirms that the Wi-Fi connection is established.

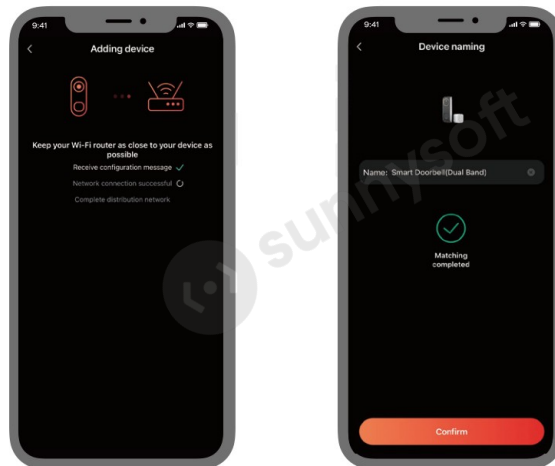


4. Mounting the video doorbell

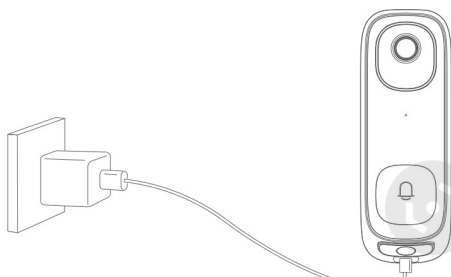

It is highly recommended that the video doorbell be fully charged before starting the setup.


4.1 Choosing the mounting location

- Take the video doorbell to your front door and check the live view in the app.
- Find a position that provides the desired field of view.
- If drilling mounting holes for the first time, the recommended mounting height is 1.2 m above the ground.
- Use the drill template sticker to mark the exact location for drilling.

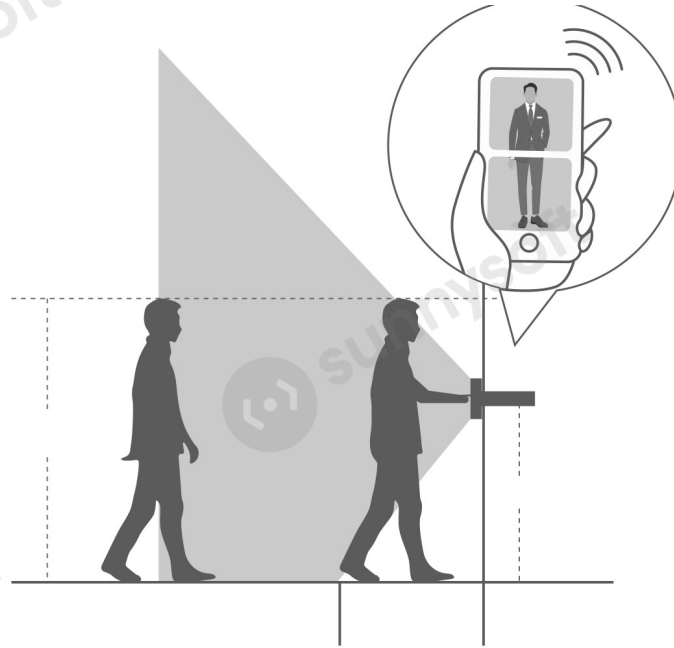

Field of view at a mounting height of 1.2 m: a person 1.76 m tall is in view at a distance of 0.3 to 1 m


4.2 Installing the mounting bracket

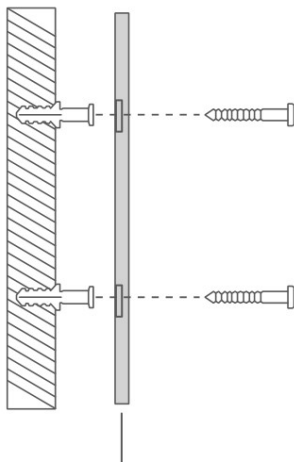

Pass the doorbell wires through the spacer (3.8 cm, if used) and the bracket. Securely fasten the screws, then remove the film from the conductive pads on the bracket.

4.3 Mounting the doorbell on the bracket


Align the video doorbell with the top of the mounting bracket, then snap the bottom into place.

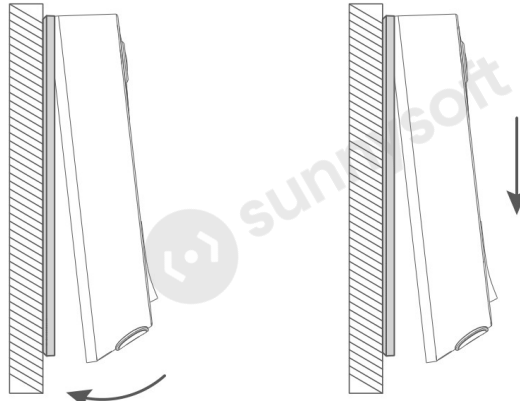

Mounting the doorbell on the bracket

4.4 Connecting to a wired doorbell

If you have a traditional wired doorbell with a voltage of 8 to 24 V, connect the doorbell wires to it: attach the wires to the terminals on the back of the video doorbell and tighten the screws. Since the current is AC, the wires can connect to either terminal. If the wires are too short, use the supplied extension wires.

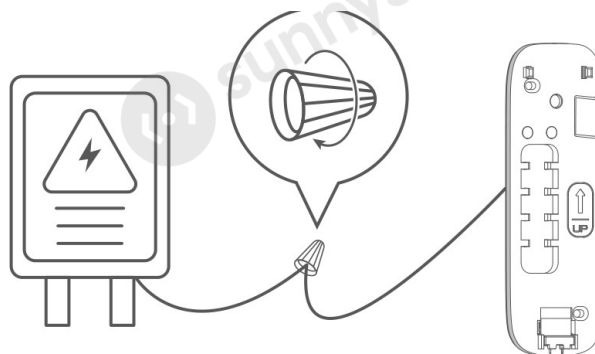

Connecting the wires to the power terminals

5. Manufacturer

Product name: 2K dual-camera video doorbell

Model: VD05

Manufacturer: Shenzhen Lingdu Auto Electronics Co., Ltd.

Address: F28/29 Tower A, Lechuanghui Building, No. 1211 Guanguang Road, Longhua District, Shenzhen, China

Customer support: support@lnduvip.com

Telephone: +1 (844) 820 5077 (manufacturer's customer service line in the USA)

Website: www.szlndu.com

Importer

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00, Praha 9 - Libeň

www.sunnysoft.cz