LetPot 100-Watt LED Grow Light

Model GL-100

User Manual – Multilanguage Edition



Languages / Sprachen / Jazyky / Języki / Limbi

EN English ..... page 2

DE Deutsch ... page 10

CS Čeština ... page 18

SK Slovenčina page 26

PL Polski ..... page 34

HU Magyar ... page 42

RO Română ... page 50

SL Slovenščina page 58

BG Bulgarian . page 66

LetPot

Grow Smarter · Harvest Better

GREAT TO MEET YOU!







100-WATT LED GROW LIGHT

Model: GL-100




User Manual

1. What's in the Box


Part #	Image	Name/Description	Quantity
1		Grow Light Panel	1
2		Light Handles	2
3		Folding Stand	1
4		Button Controller	1
5		AC Power Cable	1
6		AC/DC Power Adaptor	1
7		Stand Tube-A	2
8		Stand Tube-B	1
9		Stand Base	1
10		Hooks and Lanyards	1
11		Daisy Chain Cable	1

2. Assembly Instructions for Grow Light Stand


Step 1: Securely fasten the (9) stand base and (7) stand tube-A.

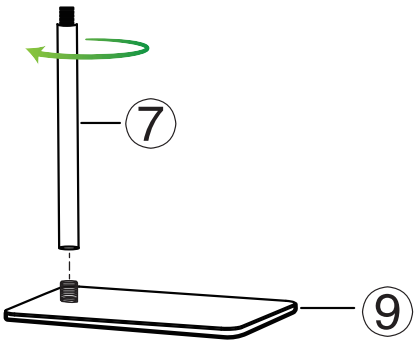


Step 2: Depending on your desired height configuration, connect the remaining (7) stand tube-A segments to the (8) stand tube-B. Ensure that the stand tube-B is positioned at the uppermost section of the assembly.

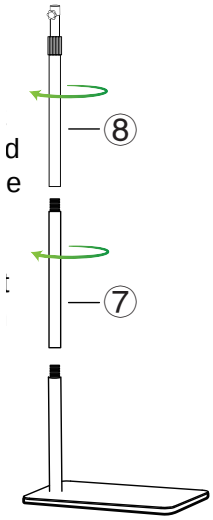


Step 3: Insert the (3) folding stand into the top end of the (8) stand tube-B and tighten the threaded mechanism to secure it firmly in place.

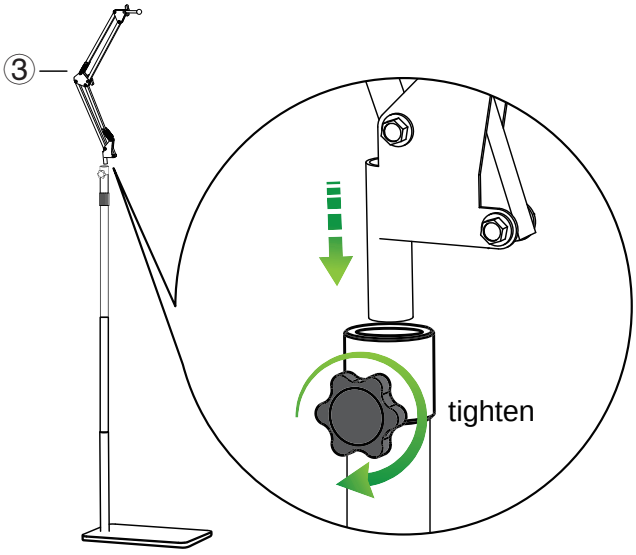

Step 4: Begin by loosening the fixture located at the rear of the (1) grow light panel. Place the fixture over the stainless steel ball of the (3) folding stand. Subsequently, insert the stainless steel ball into the designated fixed position at the back of the light board. Finally, tighten the fixture to establish a secure connection between the light board and the stainless steel ball.

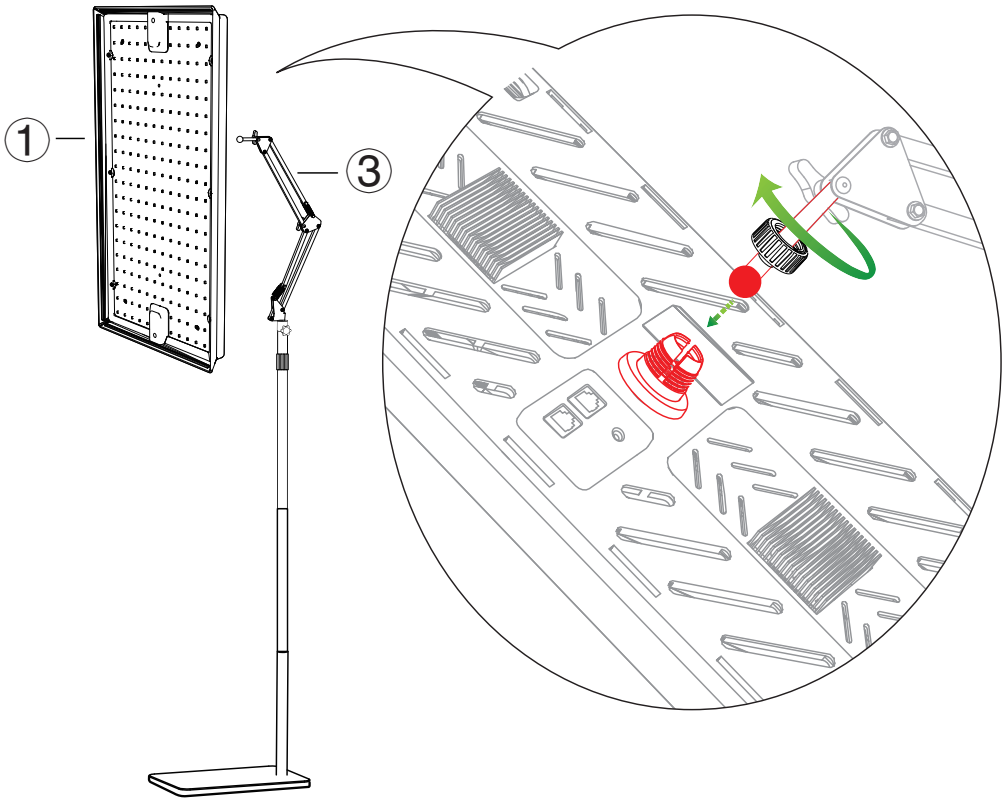

Step 5: As illustrated in the accompanying images, proceed to connect the (4) button controller and the (6) power adaptor. Ensure that the power cord of the remote control is tightly secured into the corresponding port on the light board.

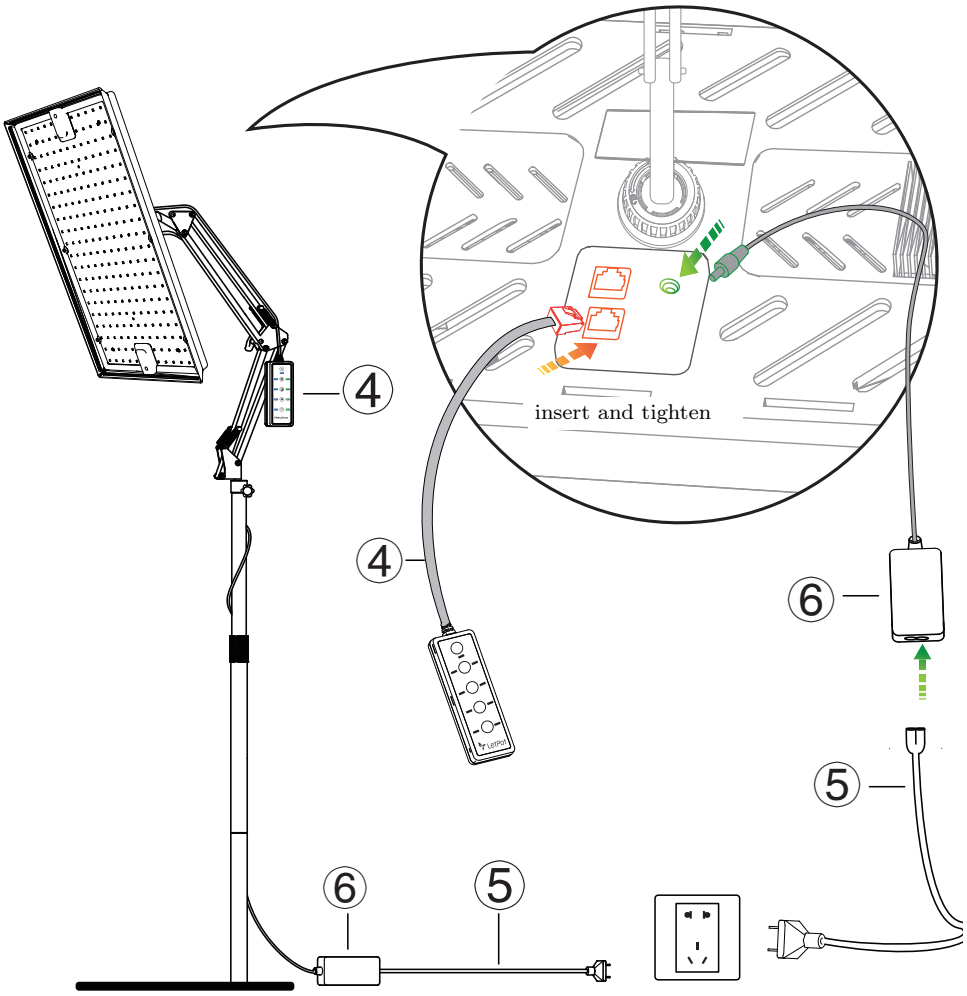


3. Install the LetPot App and Connect the Light

3.1. Step 1: Install App

1. You can scan this QR code or directly search LetPot on the Apple store or Google Play.
2. Open and sign up / login the LetPot APP, then follow the guidelines below to set up the network.

NOTE: If the app store requires mobile phone authorization it is because the APP has the free function of plant diary and needs to take pictures. This authorization is only for the use of the APP.

3.2. Step 2: Connect the Device



Long press the Wi-Fi button for 3 seconds. The device will make a long beep sound and come to "scan mode" for Wi-Fi connection.

Open the LetPot App, click on the "Add Device" button and follow the instructions to connect the device.

***PS:** If you are unable to successfully connect to the Wi-Fi, please check the following issues:

A. Ensure that you have entered the correct Wi-Fi password. Check if the password entered in the input field is accurate, including letter case, password length, etc.

B. Consult your router service provider to determine if your network combines both 5 GHz and 2.4 GHz frequencies. If it does, ask them to split your Wi-Fi into two separate SSIDs with different passwords. This will ensure that the device connects to the 2.4 GHz Wi-Fi.

4. Controller Operational Instructions

When your Grow Light is configured in Wi-Fi mode, it allows for dual control via both the app and the controller. For users who opt not to utilize the app, please refer to the following instructions for operating your Grow Light:


Power on/off

Growing light mode switch:
· Blue light is Vegetable & Herb mode.
· Green light is Flower & Fruit mode.

Spectral time switching
· Blue light is 12 hrs on and 12 hrs off mode.
· Green light is 16 hrs on and 8 hrs off mode.
· When not connected to Wi-Fi, the light duration will count down from pressing.

Brightness Adjustment:
· Blue light is 50 % brightness mode.
· Green light is 100 % brightness mode.


Wi-Fi connect
· Blue light is non-Wi-Fi status.
· Green light is Wi-Fi connected mode.
· Press and hold the button for 3 seconds, it will reset the system and become the Wi-Fi connecting mode.

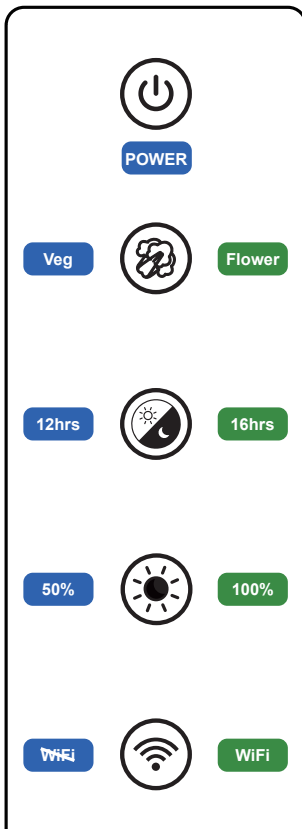

5. How to Daisy Chain More Lights

The GL-100 supports daisy chaining using RJ12 specification wires for integrated control. Simply use the daisy chain cable (11) to connect each light, and plug the controller (4) into the remaining port of the first light to enable one controller to control all the lights.

***PS:** A maximum of 20 sets of lights can be daisy chained.

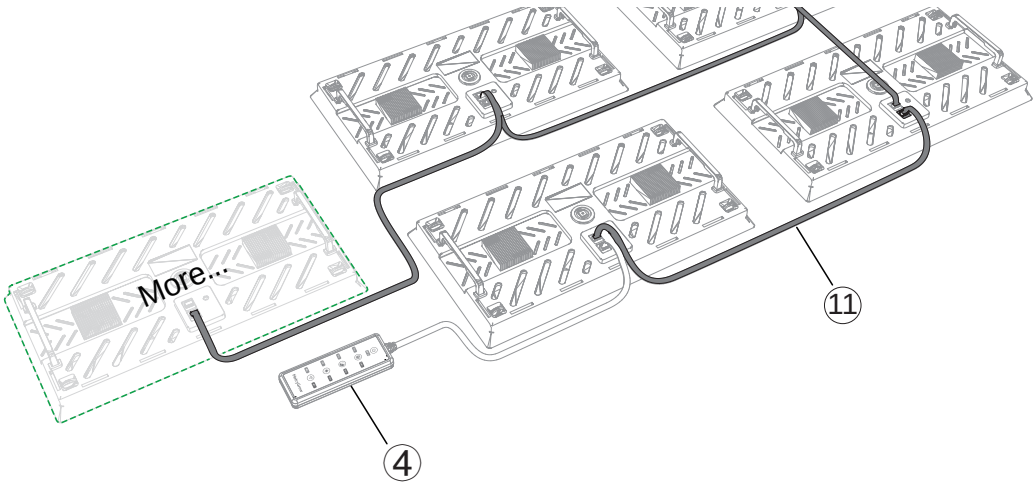

6. Specifications

Model number	GL-100
Type	LED Grow Light
Input	100V–240V / 50–60 Hz
Output	24V 5A
Power	120W
LED light	Spectrum light
Dimensions	445 x 255 x 135 mm
Working temperature	–15 ° to 55 °

www.letpot.com Service: service@letpot.com Business: business@letpot.com

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a
190 00, Praha 9 - Liben
www.sunnysoft.cz

LetPot

Klüger anbauen · Besser ernten

SCHÖN, SIE KENNENZULERNEN!






100-WATT-LED-PFLANZENLICHT

Modell: GL-100




Bedienungsanleitung

1. Lieferumfang


Teil-Nr.	Abbildung	Bezeichnung / Beschreibung	Menge
1		Pflanzenlicht-Panel	1
2		Lampengriffe	2
3		Klappständer	1
4		Tastensteuerung	1
5		Netzkabel	1
6		AC/DC-Netzteil	1
7		Standrohr A	2
8		Standrohr B	1
9		Standfuß	1
10		Haken und Bänder	1
11		Daisy-Chain-Kabel	1

2. Montageanleitung für den Pflanzenlicht-Ständer


Schritt 1: Verbinden Sie den Standfuß (9) und das Standrohr A (7) fest miteinander.

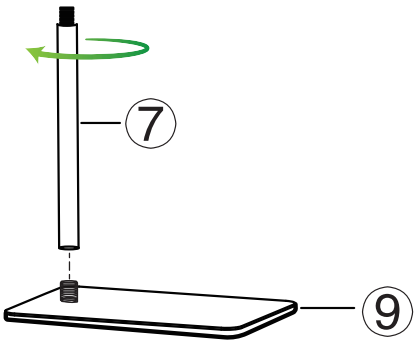


Schritt 2: Verbinden Sie je nach gewünschter Höhe die restlichen Standrohre A (7) mit dem Standrohr B (8). Achten Sie darauf, dass Rohr B ganz oben in der Baugruppe sitzt.

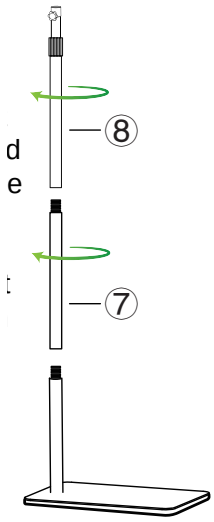


Schritt 3: Stecken Sie den Klappständer (3) in das obere Ende von Standrohr B (8) und ziehen Sie den Gewindemechanismus fest an.

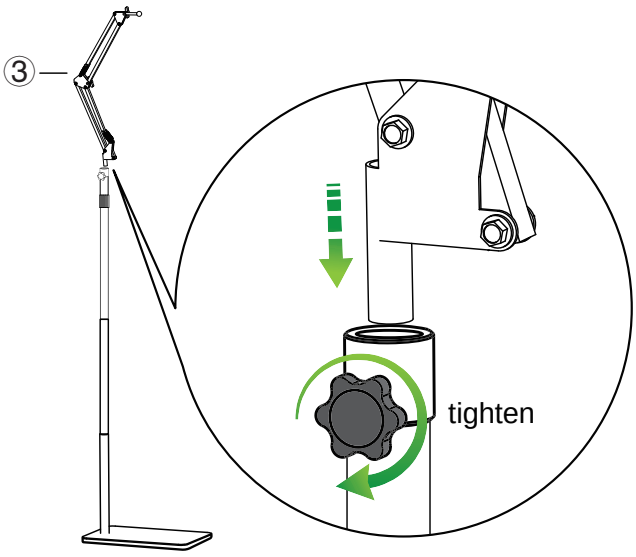

Schritt 4: Lösen Sie zunächst die Halterung an der Rückseite des Pflanzenlicht-Panels (1). Setzen Sie die Halterung über die Edelstahlkugel des Klappständers (3). Führen Sie anschließend die Edelstahlkugel in die vorgesehene Position an der Rückseite der Lichtplatte ein. Ziehen Sie zuletzt die Halterung fest, damit Lichtplatte und Kugel sicher verbunden sind.

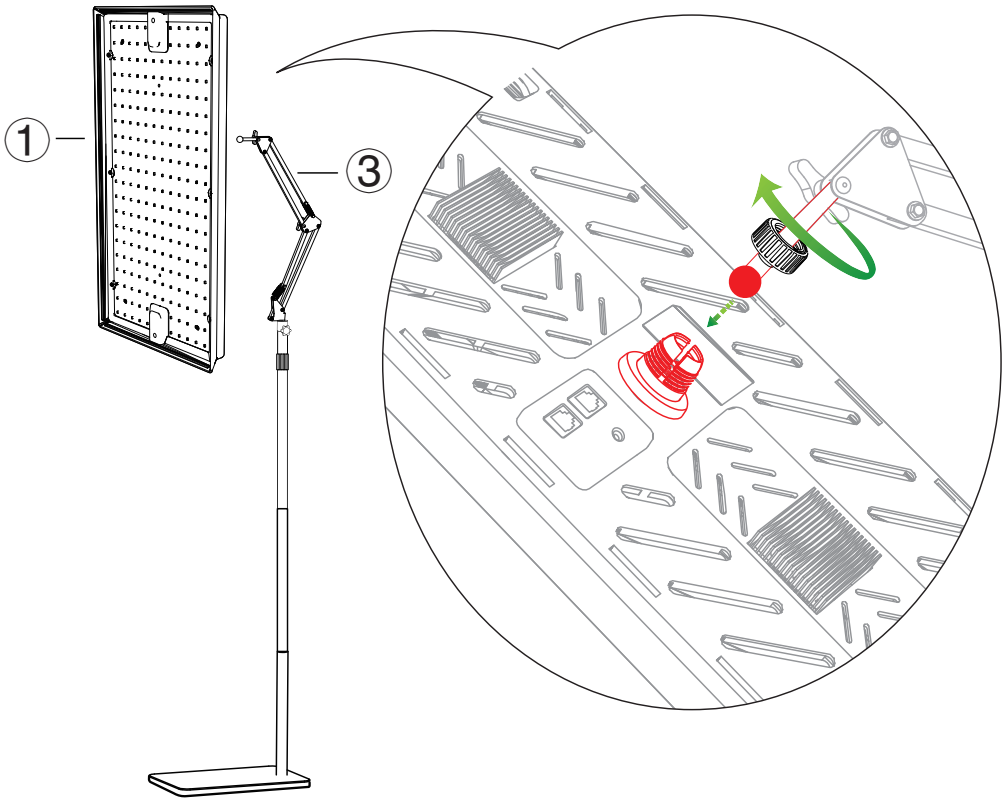

Schritt 5: Schließen Sie gemäß den Abbildungen die Tastensteuerung (4) und das Netzteil (6) an. Achten Sie darauf, dass das Kabel der Fernbedienung fest im entsprechenden Anschluss der Lichtplatte sitzt.

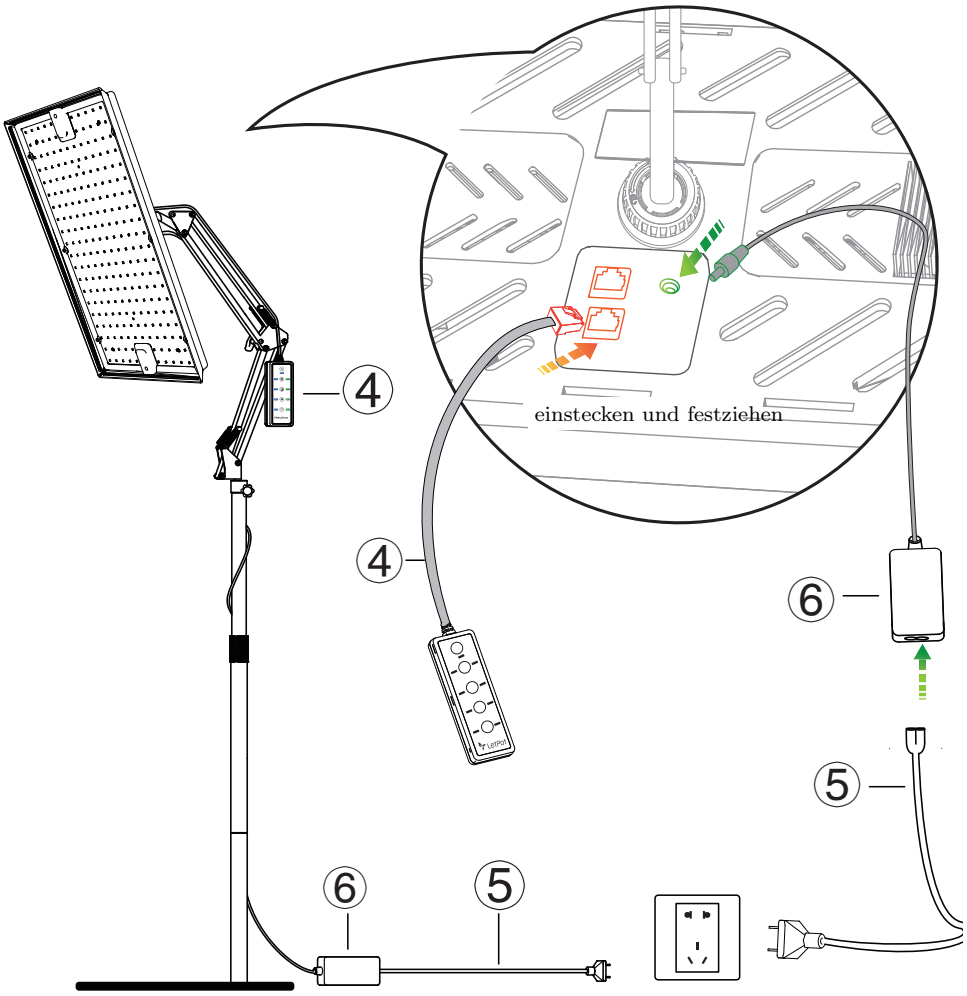


3. LetPot-App installieren und Licht verbinden

3.1. Schritt 1: App installieren

1. Scannen Sie diesen QR-Code oder suchen Sie LetPot im App Store bzw. bei Google Play.
2. Öffnen Sie die LetPot-App, registrieren Sie sich oder melden Sie sich an und richten Sie das Netzwerk nach den folgenden Hinweisen ein.

Hinweis: Wenn der App Store eine Berechtigung des Mobiltelefons anfordert, liegt das daran, dass die App ein kostenloses Pflanzentagebuch enthält und dafür Fotos aufnehmen muss. Diese Berechtigung wird ausschließlich für die App verwendet.

3.2. Schritt 2: Gerät verbinden



Halten Sie die Wi-Fi-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät gibt einen langen Signalton aus und wechselt in den „Scan-Modus" für die WLAN-Verbindung.

Öffnen Sie die LetPot-App, tippen Sie auf „Gerät hinzufügen" und folgen Sie den Anweisungen.

***PS:** Falls keine WLAN-Verbindung zustande kommt, prüfen Sie bitte Folgendes:

A. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige WLAN-Passwort eingegeben haben. Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung sowie auf die Länge.

B. Fragen Sie Ihren Internetanbieter, ob Ihr Netzwerk 5 GHz und 2,4 GHz kombiniert. Falls ja, lassen Sie das WLAN in zwei getrennte SSIDs mit unterschiedlichen Passwörtern aufteilen. So verbindet sich das Gerät mit dem 2,4-GHz-Netz.

4. Bedienung der Steuerung

Ist Ihr Pflanzenlicht im WLAN-Modus, lässt es sich sowohl per App als auch über die Steuerung bedienen. Wenn Sie die App nicht nutzen möchten, folgen Sie den nachstehenden Hinweisen zur Bedienung:


Ein/Aus

Umschalten des Pflanzenlicht-Modus:
· Blaues Licht: Modus Gemüse & Kräuter.
· Grünes Licht: Modus Blüte & Frucht.

Umschalten der Beleuchtungsdauer
· Blaues Licht: 12 h an / 12 h aus.
· Grünes Licht: 16 h an / 8 h aus.
· Ohne WLAN-Verbindung läuft die Leuchtdauer ab dem Tastendruck herunter.

Helligkeitseinstellung:
· Blaues Licht: 50 % Helligkeit.
· Grünes Licht: 100 % Helligkeit.


WLAN-Verbindung
· Blaues Licht: keine WLAN-Verbindung.
· Grünes Licht: mit WLAN verbunden.
· Halten Sie die Taste 3 Sekunden gedrückt, um das System zurückzusetzen und in den WLAN-Verbindungsmodus zu wechseln.

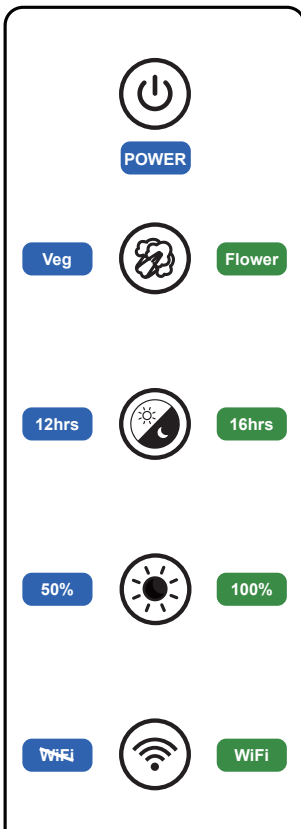

5. So verketten Sie mehrere Leuchten

Die GL-100 unterstützt die Verkettung über Kabel nach RJ12-Spezifikation für eine gemeinsame Steuerung. Verbinden Sie die Leuchten einfach mit dem Daisy-Chain-Kabel (11) und stecken Sie die Steuerung (4) in den freien Anschluss der ersten Leuchte – so steuern Sie mit einer Steuerung alle Leuchten.

***PS:** Es können maximal 20 Leuchten-Sets verkettet werden.

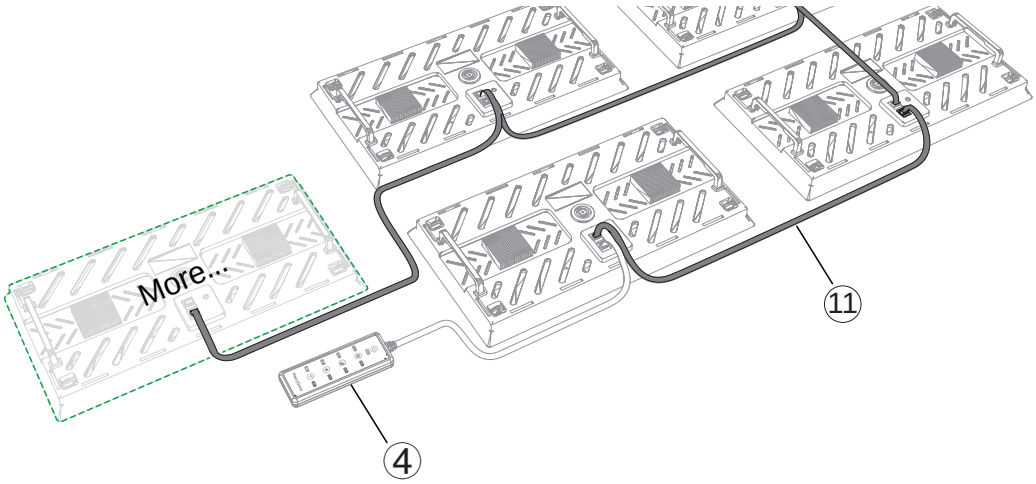

6. Technische Daten

Modellnummer	GL-100
Typ	LED-Pflanzenlicht
Eingang	100V–240V / 50–60 Hz
Ausgang	24V 5A
Leistung	120W
LED-Licht	Spektrallicht
Abmessungen	445 x 255 x 135 mm
Betriebstemperatur	–15 ° bis 55 °

www.letpot.com Service: service@letpot.com Geschäftlich: business@letpot.com

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.eu

LetPot

Pěstujte chytřeji · Sklízejte lépe

RÁDI VÁS POZNÁVÁME!







100W LED PĚSTEBNÍ SVĚTLO

Model: GL-100




Uživatelská příručka

1. Obsah balení


Č. dílu	Obrázek	Název / popis	Množství
1		Panel pěstebního světla	1
2		Držadla světla	2
3		Sklopný stojan	1
4		Tlačítkový ovladač	1
5		Napájecí kabel	1
6		Napájecí adaptér AC/DC	1
7		Trubka stojanu A	2
8		Trubka stojanu B	1
9		Podstavec stojanu	1
10		Háčky a poutka	1
11		Kabel pro řetězení	1

2. Montáž stojanu pěstebního světla


Krok 1: Pevně spojte podstavec stojanu (9) a trubku stojanu A (7).

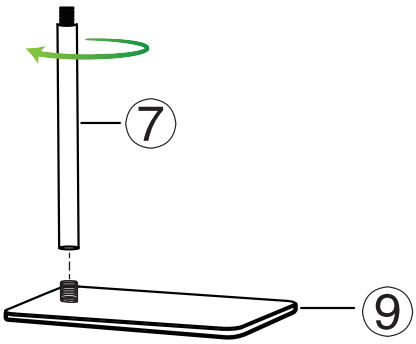


Krok 2: Podle požadované výšky připojte zbývající trubky stojanu A (7) k trubce stojanu B (8). Dbejte na to, aby byla trubka B umístěna v horní části sestavy.

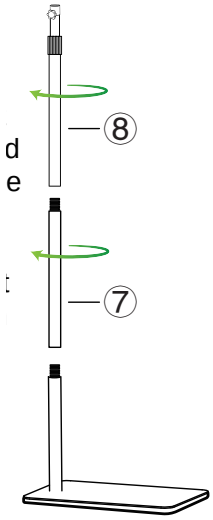


Krok 3: Zasuňte sklopný stojan (3) do horního konce trubky stojanu B (8) a dotáhněte závitový mechanismus, aby byl pevně zajištěn.

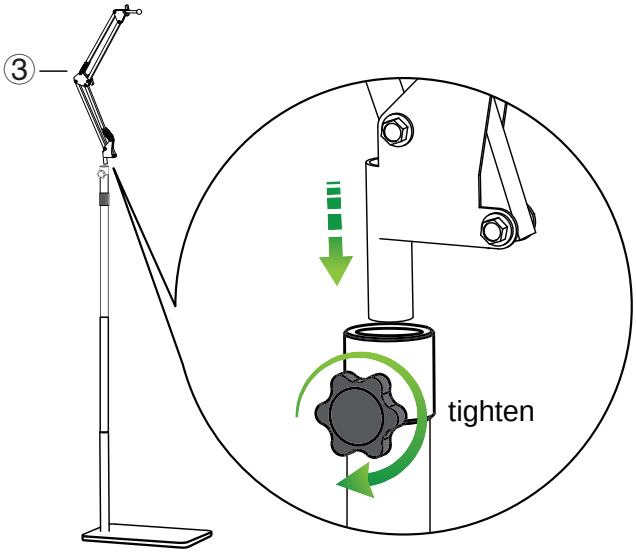

Krok 4: Nejprve povolte úchyt na zadní straně panelu pěstebního světla (1). Nasaďte úchyt na nerezovou kuličku sklopného stojanu (3). Poté vložte nerezovou kuličku do určeného místa na zadní straně světelné desky. Nakonec úchyt dotáhněte, aby bylo spojení desky s kuličkou pevné.

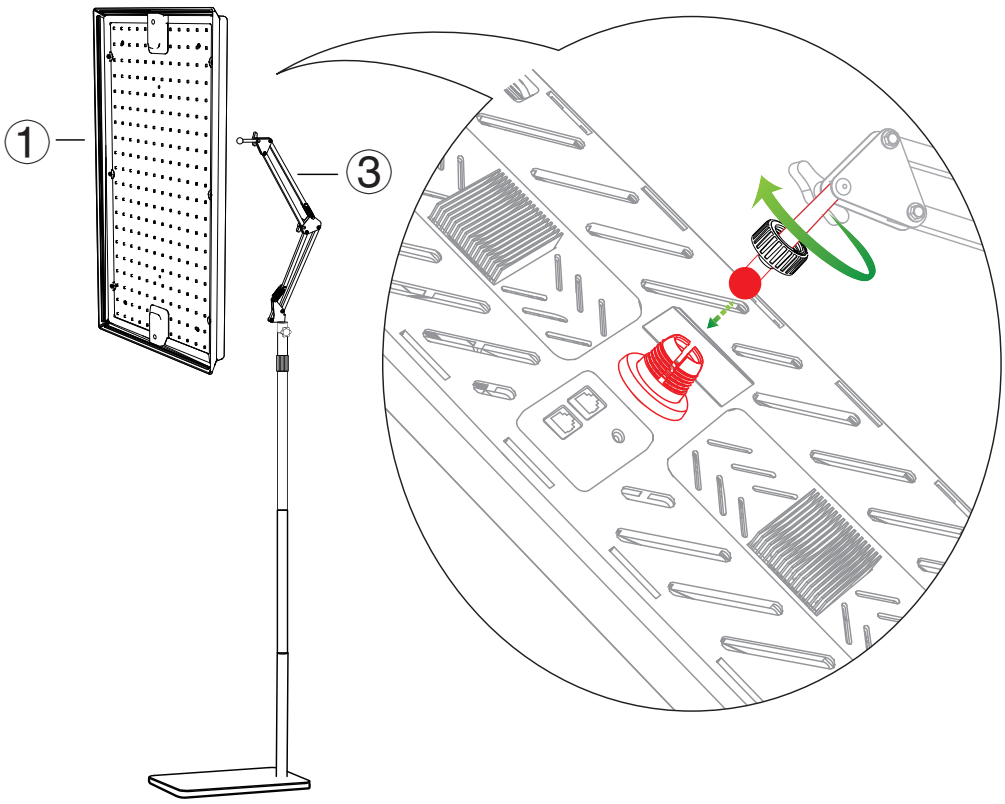

Krok 5: Podle přiložených obrázků připojte tlačítkový ovladač (4) a napájecí adaptér (6). Ujistěte se, že je napájecí kabel ovladače pevně zasunutý do příslušného portu na světelné desce.

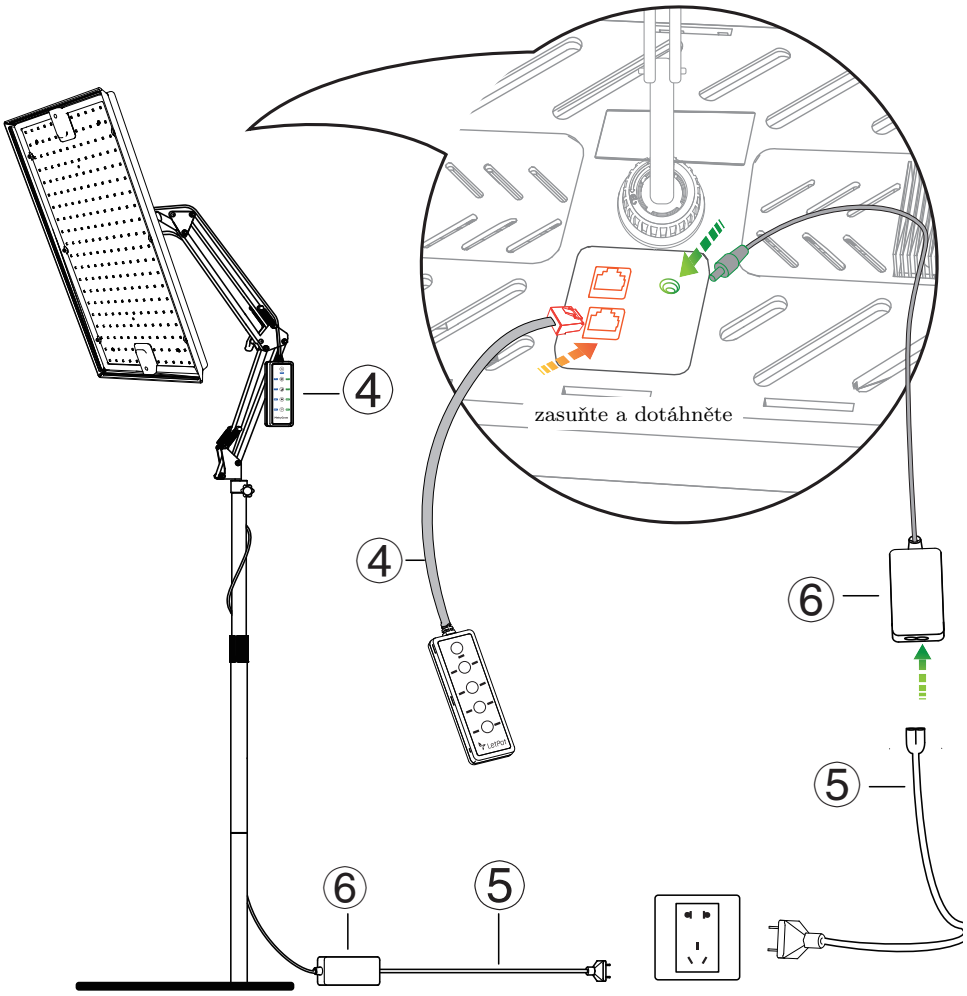


3. Instalace aplikace LetPot a připojení světla

3.1. Krok 1: Instalace aplikace

1. Naskenujte tento QR kód nebo vyhledejte LetPot v App Store či Google Play.
2. Otevřete aplikaci LetPot, zaregistrujte se nebo se přihlaste a podle níže uvedených pokynů nastavte síť.

Poznámka: Pokud obchod s aplikacemi vyžaduje oprávnění telefonu, je to proto, že aplikace obsahuje bezplatnou funkci pěstitelského deníku a potřebuje pořizovat fotografie. Toto oprávnění slouží pouze pro použití v aplikaci.

3.2. Krok 2: Připojení zařízení



Stiskněte a podržte tlačítko Wi-Fi po dobu 3 sekund. Zařízení vydá dlouhé pípnutí a přejde do režimu „vyhledávání" pro připojení k Wi-Fi.

Otevřete aplikaci LetPot, klepněte na tlačítko „Přidat zařízení" a postupujte podle pokynů.

***PS:** Pokud se nedaří připojit k Wi-Fi, zkontrolujte prosím následující:

A. Ujistěte se, že jste zadali správné heslo k Wi-Fi. Zkontrolujte velikost písmen i délku hesla.

B. Zeptejte se poskytovatele internetu, zda vaše síť kombinuje pásma 5 GHz a 2,4 GHz. Pokud ano, požádejte o rozdělení na dvě samostatné sítě s odlišnými hesly. Tím zajistíte, že se zařízení připojí k síti 2,4 GHz.

4. Pokyny k obsluze ovladače

Je-li pěstební světlo v režimu Wi-Fi, lze je ovládat jak aplikací, tak ovladačem. Pokud aplikaci používat nechcete, řiďte se následujícími pokyny pro ovládání světla:


Zapnutí/vypnutí

Přepínání režimu pěstebního světla:
· Modrá kontrolka: režim Zelenina a bylinky.
· Zelená kontrolka: režim Květy a plody.

Přepínání doby osvitu
· Modrá kontrolka: režim 12 h svit / 12 h tma.
· Zelená kontrolka: režim 16 h svit / 8 h tma.
· Bez připojení k Wi-Fi se doba svícení odpočítává od okamžiku stisknutí.

Nastavení jasu:
· Modrá kontrolka: jas 50 %.
· Zelená kontrolka: jas 100 %.


Připojení Wi-Fi
· Modrá kontrolka: bez připojení k Wi-Fi.
· Zelená kontrolka: připojeno k Wi-Fi.
· Stiskem a podržením tlačítka po dobu 3 sekund resetujete systém a přepnete jej do režimu připojení k Wi-Fi.

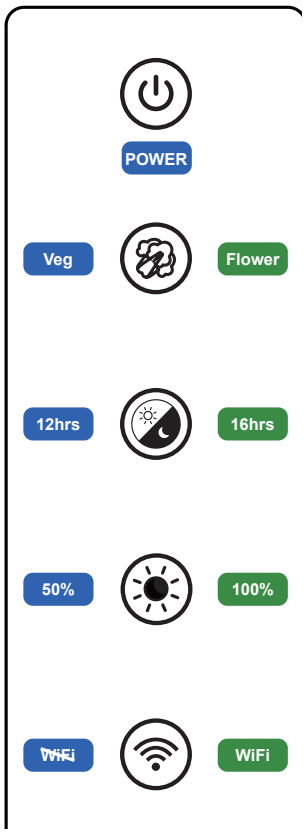

5. Jak zřetězit více světel

GL-100 podporuje řetězení pomocí kabelů specifikace RJ12 pro společné ovládání. Jednotlivá světla propojte kabelem pro řetězení (11) a ovladač (4) zapojte do volného portu prvního světla; jedním ovladačem tak ovládáte všechna světla.

***PS:** Zřetězit lze maximálně 20 sad světel.

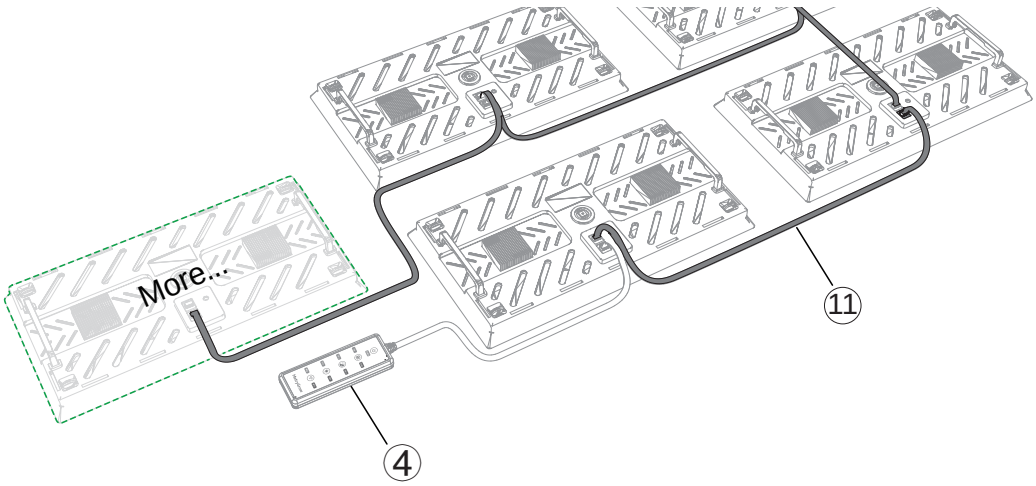

6. Technické údaje

Číslo modelu	GL-100
Typ	LED pěstební světlo
Vstup	100V–240V / 50–60 Hz
Výstup	24V 5A
Příkon	120W
LED světlo	spektrální světlo
Rozměry	445 x 255 x 135 mm
Provozní teplota	–15 ° až 55 °

www.letpot.com Servis: service@letpot.com Obchod: business@letpot.com

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

LetPot

Pestujte múdrejšie · Zbierajte lepšie

RADI VÁS SPOZNÁVAME!







100W LED PESTOVATEĽSKÉ SVETLO

Model: GL-100




Používateľská príručka

1. Obsah balenia


Č. dielu	Obrázok	Názov / popis	Množstvo
1		Panel pestovateľského svetla	1
2		Držadlá svetla	2
3		Sklopný stojan	1
4		Tlačidlový ovládač	1
5		Napájací kábel	1
6		Napájací adaptér AC/DC	1
7		Trubka stojana A	2
8		Trubka stojana B	1
9		Podstavec stojana	1
10		Háčiky a pútka	1
11		Kábel na reťazenie	1

2. Montáž stojana pestovateľského svetla


Krok 1: Pevne spojte podstavec stojana (9) a trubku stojana A (7).

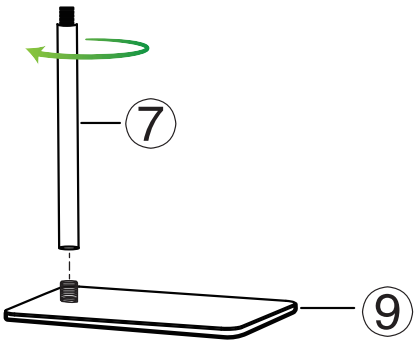


Krok 2: Podľa požadovanej výšky pripojte zvyšné trubky stojana A (7) k trubke stojana B (8). Dbajte na to, aby bola trubka B umiestnená v hornej časti zostavy.

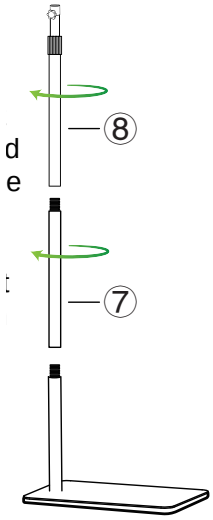


Krok 3: Zasuňte sklopný stojan (3) do horného konca trubky stojana B (8) a dotiahnite závitový mechanizmus, aby bol pevne zaistený.

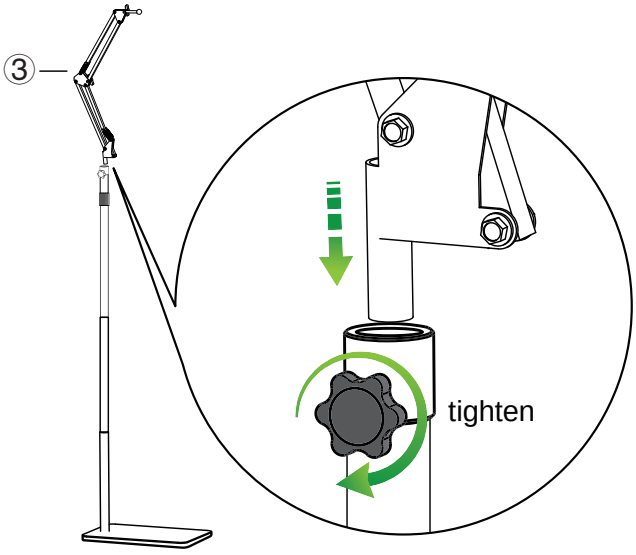

Krok 4: Najprv povoľte úchyt na zadnej strane panela pestovateľského svetla (1). Nasaďte úchyt na nerezovú guľôčku sklopného stojana (3). Potom vložte nerezovú guľôčku do určeného miesta na zadnej strane svetelnej dosky. Nakoniec úchyt dotiahnite, aby bolo spojenie dosky s guľôčkou pevné.

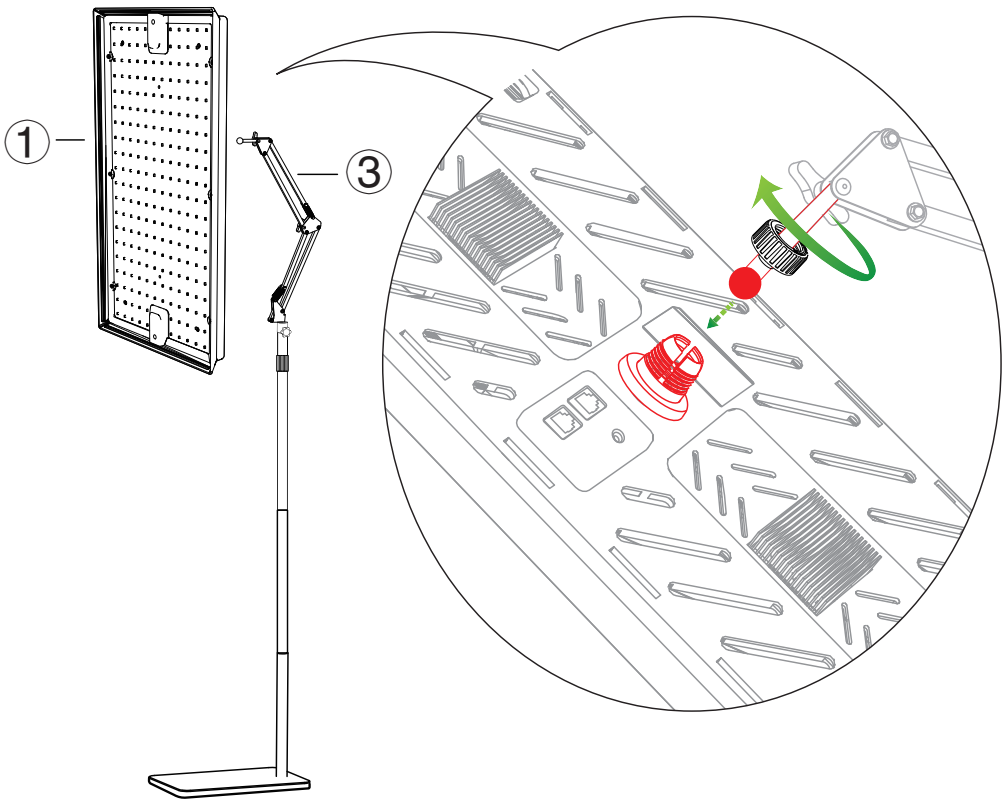

Krok 5: Podľa priložených obrázkov pripojte tlačidlový ovládač (4) a napájací adaptér (6). Uistite sa, že je napájací kábel ovládača pevne zasunutý do príslušného portu na svetelnej doske.

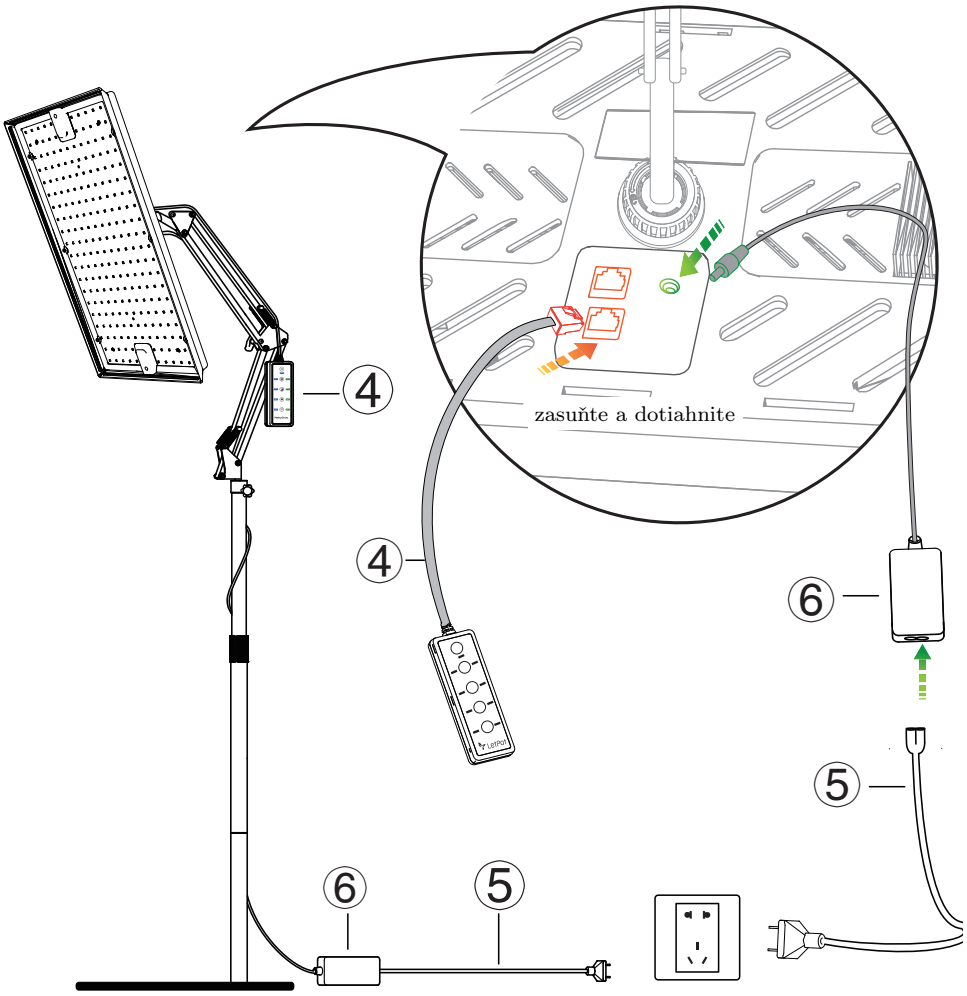


3. Inštalácia aplikácie LetPot a pripojenie svetla

3.1. Krok 1: Inštalácia aplikácie

1. Naskenujte tento QR kód alebo vyhľadajte LetPot v App Store či Google Play.
2. Otvorte aplikáciu LetPot, zaregistrujte sa alebo sa prihláste a podľa nižšie uvedených pokynov nastavte sieť.

Poznámka: Ak obchod s aplikáciami vyžaduje oprávnenie telefónu, je to preto, že aplikácia obsahuje bezplatnú funkciu pestovateľského denníka a potrebuje vyhotovovať fotografie. Toto oprávnenie slúži iba na použitie v aplikácii.

3.2. Krok 2: Pripojenie zariadenia



Stlačte a podržte tlačidlo Wi-Fi na 3 sekundy. Zariadenie vydá dlhé pípnutie a prejde do režimu „vyhľadávanie" na pripojenie k Wi-Fi.

Otvorte aplikáciu LetPot, ťuknite na tlačidlo „Pridať zariadenie" a postupujte podľa pokynov.

***PS:** Ak sa nedarí pripojiť k Wi-Fi, skontrolujte prosím nasledujúce:

A. Uistite sa, že ste zadali správne heslo k Wi-Fi. Skontrolujte veľkosť písmen aj dĺžku hesla.

B. Opýtajte sa poskytovateľa internetu, či vaša sieť kombinuje pásma 5 GHz a 2,4 GHz. Ak áno, požiadajte o rozdelenie na dve samostatné siete s odlišnými heslami. Tým zaistíte, že sa zariadenie pripojí k sieti 2,4 GHz.

4. Pokyny na obsluhu ovládača

Ak je pestovateľské svetlo v režime Wi-Fi, možno ho ovládať aplikáciou aj ovládačom. Ak aplikáciu používať nechcete, riaďte sa nasledujúcimi pokynmi na ovládanie svetla:


Zapnutie/vypnutie

Prepínanie režimu pestovateľského svetla:
· Modrá kontrolka: režim Zelenina a bylinky.
· Zelená kontrolka: režim Kvety a plody.

Prepínanie času osvitu
· Modrá kontrolka: režim 12 h svetlo / 12 h tma.
· Zelená kontrolka: režim 16 h svetlo / 8 h tma.
· Bez pripojenia k Wi-Fi sa čas svietenia odpočítava od okamihu stlačenia.

Nastavenie jasu:
· Modrá kontrolka: jas 50 %.
· Zelená kontrolka: jas 100 %.


Pripojenie Wi-Fi
· Modrá kontrolka: bez pripojenia k Wi-Fi.
· Zelená kontrolka: pripojené k Wi-Fi.
· Stlačením a podržaním tlačidla na 3 sekundy resetujete systém a prepnete ho do režimu pripojenia k Wi-Fi.

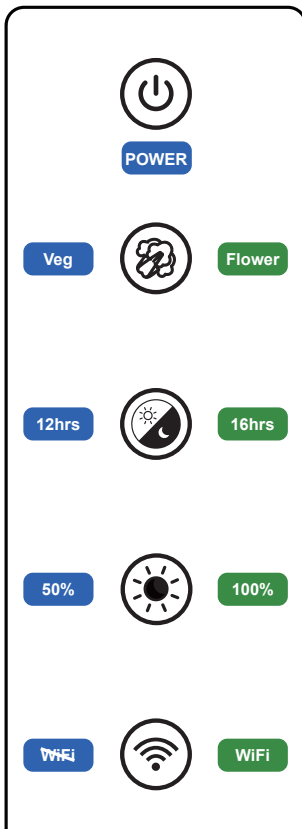

5. Ako zreťaziť viac svetiel

GL-100 podporuje reťazenie pomocou káblov špecifikácie RJ12 na spoločné ovládanie. Jednotlivé svetlá prepojte káblom na reťazenie (11) a ovládač (4) zapojte do voľného portu prvého svetla; jedným ovládačom tak ovládate všetky svetlá.

***PS:** Zreťaziť možno maximálne 20 súprav svetiel.

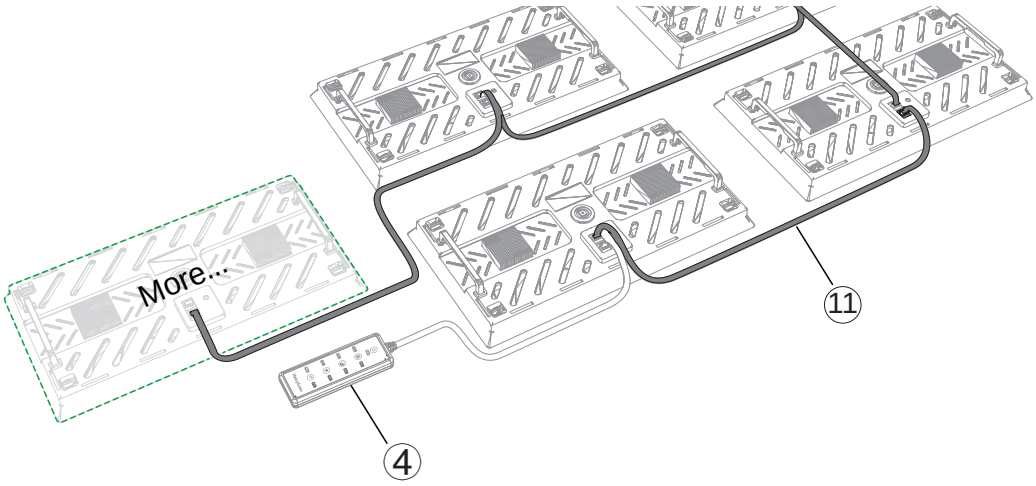

6. Technické údaje

Číslo modelu	GL-100
Typ	LED pestovateľské svetlo
Vstup	100V–240V / 50–60 Hz
Výstup	24V 5A
Príkon	120W
LED svetlo	spektrálne svetlo
Rozmery	445 x 255 x 135 mm
Prevádzková teplota	–15 ° až 55 °

www.letpot.com Servis: service@letpot.com Obchod: business@letpot.com

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

LetPot

Uprawiaj mądrzej · Zbieraj lepiej

MIŁO CIĘ POZNAĆ!






LAMPA LED DO UPRAW 100 W

Model: GL-100




Instrukcja obsługi

1. Zawartość opakowania


Nr części	Rysunek	Nazwa / opis	Ilość
1		Panel lampy do upraw	1
2		Uchwyty lampy	2
3		Składany statyw	1
4		Sterownik przyciskowy	1
5		Kabel zasilający AC	1
6		Zasilacz AC/DC	1
7		Rura statywu A	2
8		Rura statywu B	1
9		Podstawa statywu	1
10		Haczyki i linki	1
11		Kabel do łączenia szeregowego	1

2. Instrukcja montażu statywu lampy


Krok 1: Mocno połącz podstawę statywu (9) z rurą statywu A (7).

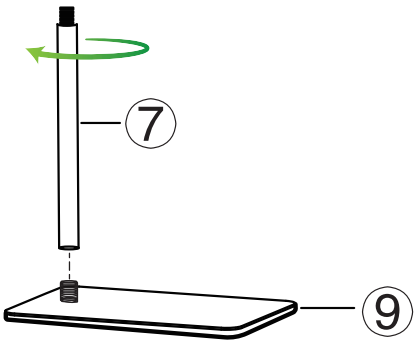


Krok 2: W zależności od żądanej wysokości połącz pozostałe rury statywu A (7) z rurą statywu B (8). Zadbaj, aby rura B znajdowała się na samej górze zestawu.

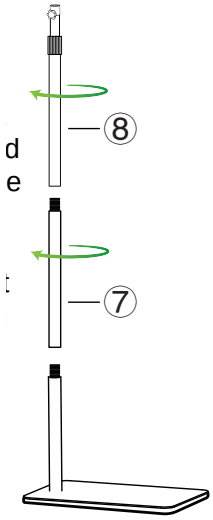


Krok 3: Wsuń składany statyw (3) w górny koniec rury statywu B (8) i dokręć mechanizm gwintowy, aby pewnie go zamocować.

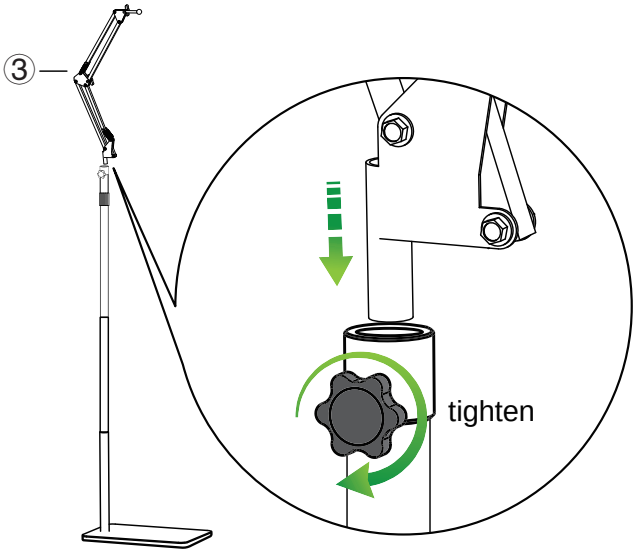

Krok 4: Najpierw poluzuj mocowanie z tyłu panelu lampy (1). Nałóż mocowanie na stalową kulkę składanego statywu (3). Następnie umieść kulkę w przewidzianym miejscu z tyłu panelu świetlnego. Na koniec dokręć mocowanie, aby uzyskać pewne połączenie panelu z kulką.

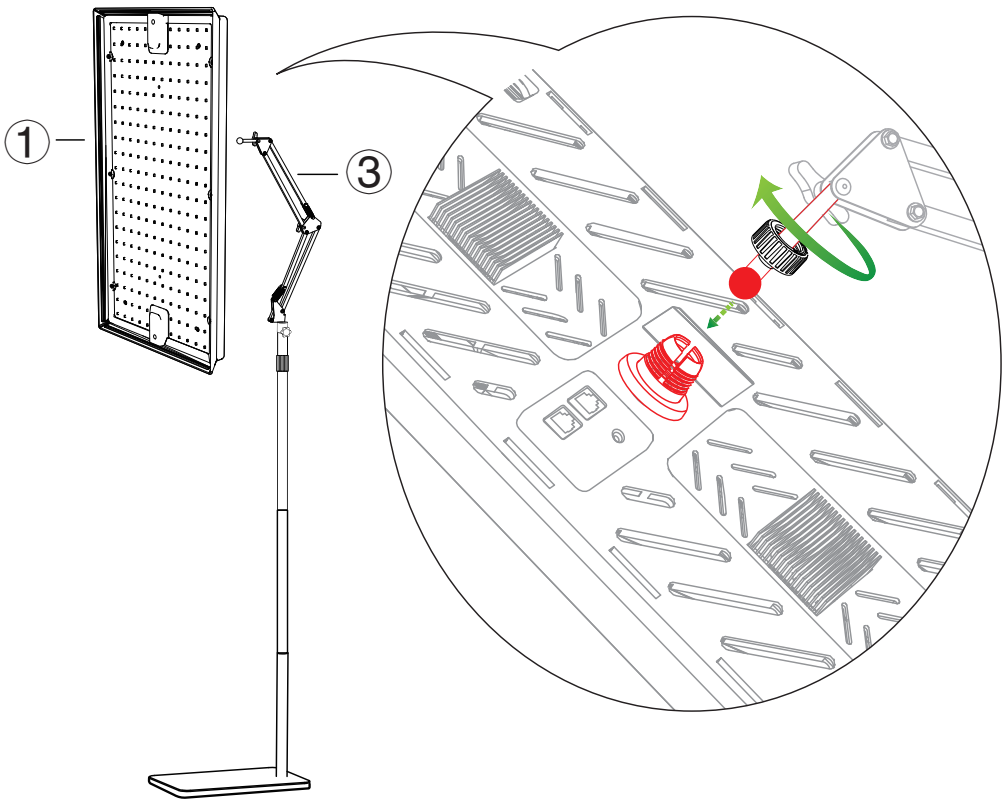

Krok 5: Zgodnie z załączonymi rysunkami podłącz sterownik przyciskowy (4) i zasilacz (6). Upewnij się, że przewód sterownika jest dobrze wpięty w odpowiedni port panelu świetlnego.

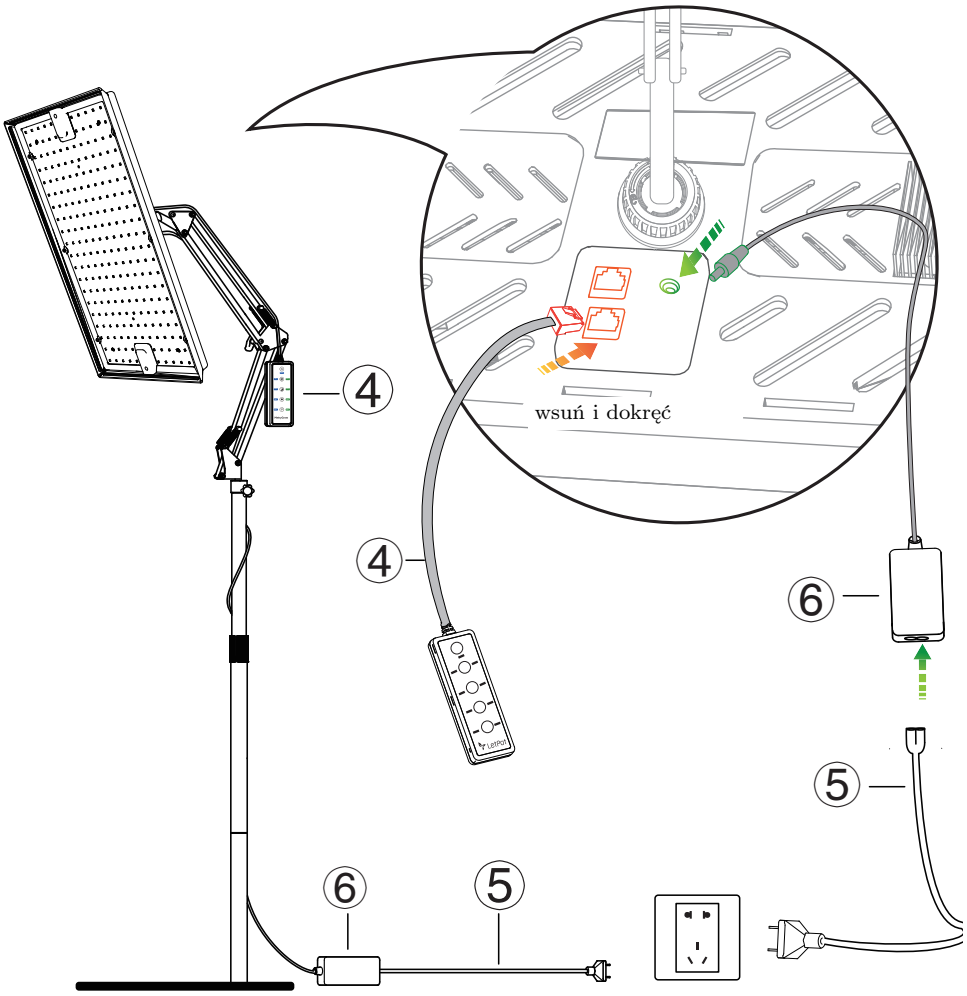

3. Instalacja aplikacji LetPot i połączenie z lampą


3.1. Krok 1: Instalacja aplikacji

1. Zeskanuj ten kod QR lub wyszukaj LetPot w App Store albo Google Play.

2. Otwórz aplikację LetPot, zarejestruj się lub zaloguj, a następnie skonfiguruj sieć zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Uwaga: Jeśli sklep z aplikacjami prosi o uprawnienia telefonu, wynika to z bezpłatnej funkcji dziennika uprawy, która wymaga robienia zdjęć. Uprawnienie służy wyłącznie do obsługi aplikacji.

3.2. Krok 2: Połączenie urządzenia



Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi przez 3 sekundy. Urządzenie wyda długi sygnał i przejdzie w tryb „skanowania” w celu połączenia z Wi-Fi.

Otwórz aplikację LetPot, kliknij „Dodaj urządzenie” i postępuj zgodnie z instrukcjami.

***PS:** Jeśli nie udaje się połączyć z Wi-Fi, sprawdź następujące kwestie:

A. Upewnij się, że wpisano poprawne hasło Wi-Fi. Zwróć uwagę na wielkość liter i długość hasła.

B. Zapytaj dostawcę internetu, czy Twoja sieć łączy pasma 5 GHz i 2,4 GHz. Jeśli tak, poproś o rozdzielenie sieci na dwa osobne SSID z różnymi hasłami. Dzięki temu urządzenie połączy się z siecią 2,4 GHz.

4. Instrukcja obsługi sterownika

Gdy lampa pracuje w trybie Wi-Fi, można ją obsługiwać zarówno z aplikacji, jak i ze sterownika. Jeśli nie chcesz korzystać z aplikacji, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:


Włączanie/wyłączanie

Przełączanie trybu światła:
· Niebieskie światło: tryb Warzywa i zioła.
· Zielone światło: tryb Kwiaty i owoce.

Przełączanie czasu naświetlania
· Niebieskie światło: 12 h włączona / 12 h wyłączona.
· Zielone światło: 16 h włączona / 8 h wyłączona.
· Bez połączenia z Wi-Fi czas świecenia odliczany jest od momentu naciśnięcia.

Regulacja jasności:
· Niebieskie światło: jasność 50 %.
· Zielone światło: jasność 100 %.


Połączenie Wi-Fi
· Niebieskie światło: brak połączenia z Wi-Fi.
· Zielone światło: połączono z Wi-Fi.
· Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez 3 sekundy resetuje system i przełącza go w tryb łączenia z Wi-Fi.

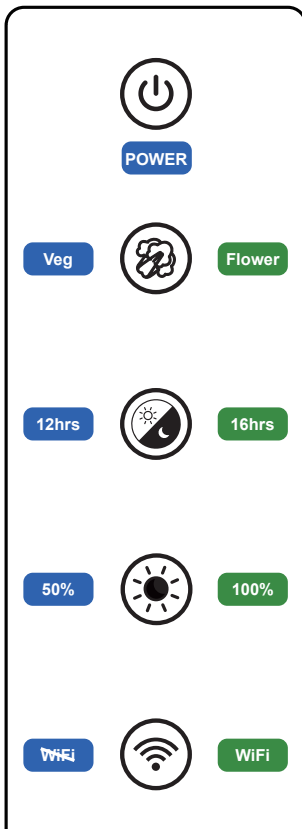

5. Jak połączyć szeregowo więcej lamp

GL-100 obsługuje łączenie szeregowe przewodami w standardzie RJ12 w celu wspólnego sterowania. Po prostu połącz kolejne lampy kablem do łączenia szeregowego (11), a sterownik (4) wepnij w wolny port pierwszej lampy – jednym sterownikiem obsłużysz wszystkie lampy.

***PS:** Można połączyć maksymalnie 20 zestawów lamp.

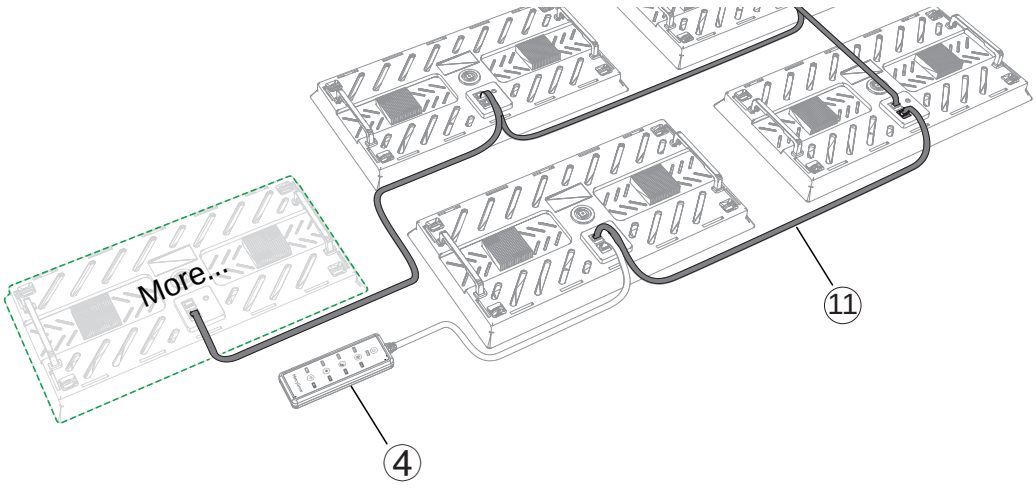

6. Dane techniczne

Numer modelu	GL-100
Typ	Lampa LED do upraw
Wejście	100V–240V / 50–60 Hz
Wyjście	24V 5A
Moc	120W
Światło LED	światło pełnospektralne
Wymiary	445 x 255 x 135 mm
Temperatura pracy	–15 ° do 55 °

www.letpot.com Serwis: service@letpot.com Biznes: business@letpot.com

Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

LetPot

Termessz okosabban · Arass jobban

ÖRÜLÜNK, HOGY TALÁLKOZTUNK!







100 WATTOS LED NÖVÉNYLÁMPA

Típus: GL-100




Felhasználói kézikönyv

1. A csomag tartalma


Alkatrészszám	Kép	Név / leírás	Mennyiség
1		Növénylámpa-panel	1
2		Lámpafogantyúk	2
3		Összecsukható állvány	1
4		Gombos vezérlő	1
5		Hálózati kábel	1
6		AC/DC hálózati adapter	1
7		Állványcső A	2
8		Állványcső B	1
9		Állványtalp	1
10		Kampók és zsinórok	1
11		Láncba kötő kábel	1

2. A növénylámpa-állvány összeszerelése


lépés 1: Rögzítse szorosan az állványtalpat (9) és az A állványcsövet (7).

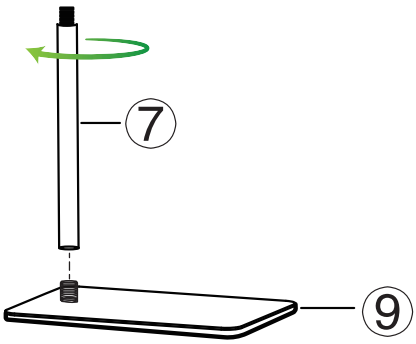


lépés 2: A kívánt magasságtól függően csatlakoztassa a maradék A állványcsöveket (7) a B állványcsőhöz (8). Ügyeljen arra, hogy a B cső kerüljön a szerkezet legfelső részére.

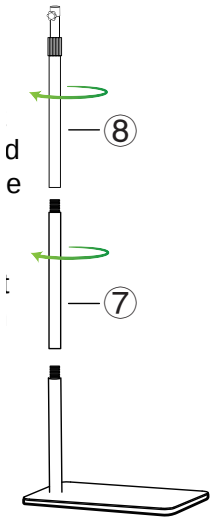


lépés 3: Illessze az összecsukható állványt (3) a B állványcső (8) felső végébe, és húzza meg a menetes rögzítést, hogy szilárdan a helyén maradjon.

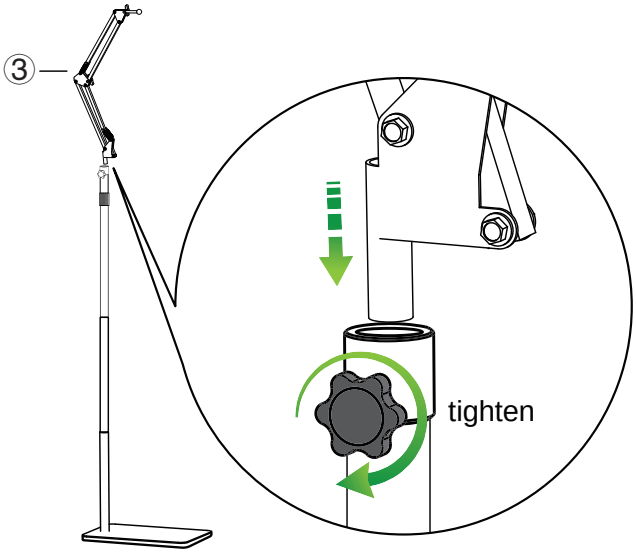

lépés 4: Először lazítsa meg a növénylámpa-panel (1) hátoldalán lévő rögzítőt. Helyezze a rögzítőt az összecsukható állvány (3) rozsdamentes acélgolyójára. Ezután illessze a golyót a világítópanel hátoldalán kijelölt helyre. Végül húzza meg a rögzítőt, hogy a panel és a golyó szilárdan kapcsolódjon.

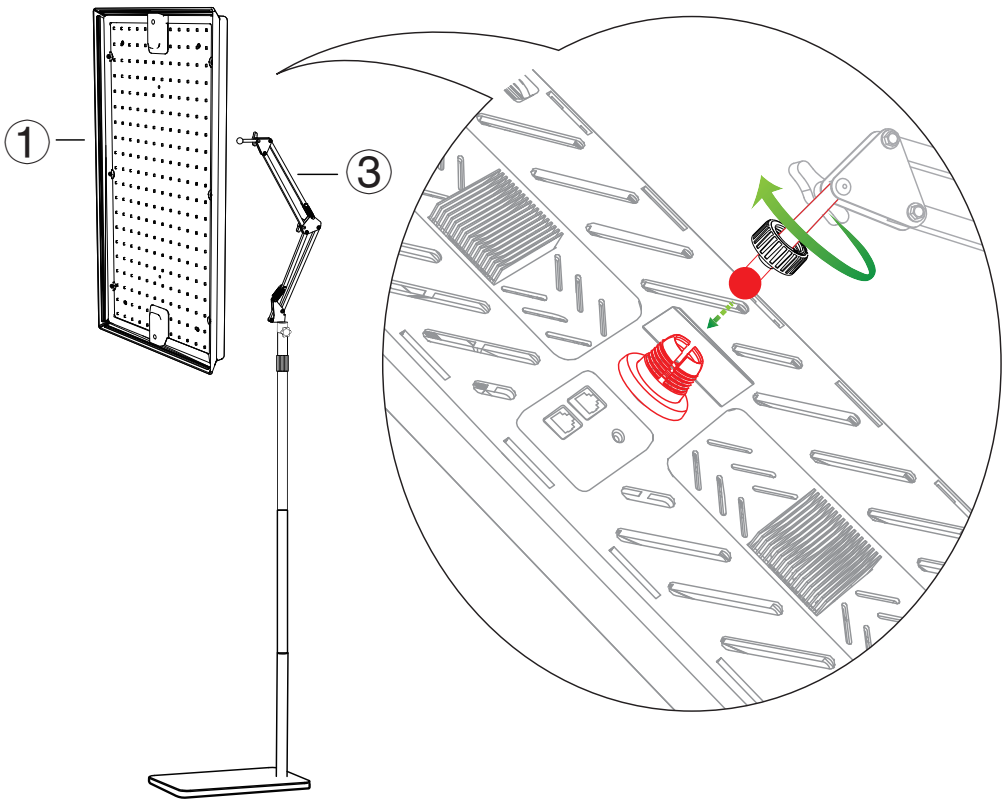

lépés 5: A mellékelt ábrák szerint csatlakoztassa a gombos vezérlőt (4) és a hálózati adaptert (6). Ügyeljen arra, hogy a vezérlő kábele szorosan illeszkedjen a világítópanel megfelelő aljzatába.

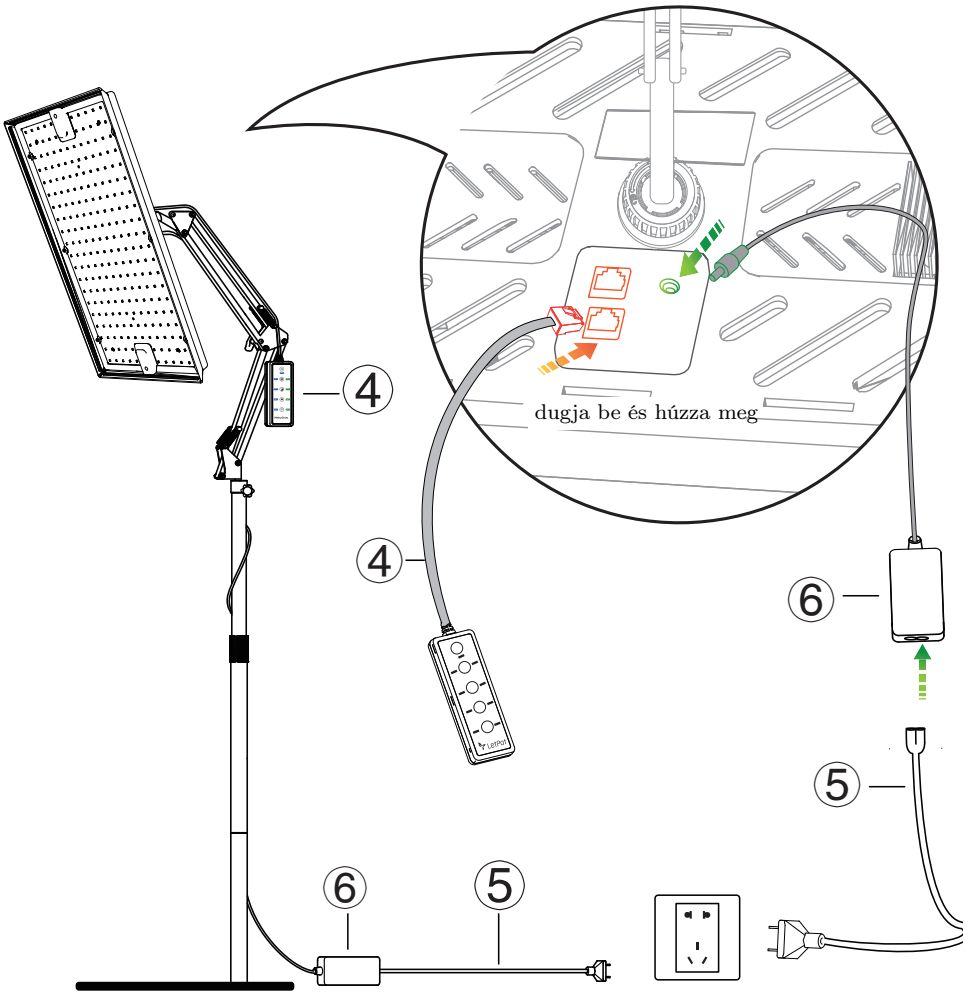


3. A LetPot alkalmazás telepítése és a lámpa csatlakoztatása

3.1. 1. lépés: Az alkalmazás telepítése

1. Olvassa be ezt a QR-kódot, vagy keressen rá a LetPot alkalmazásra az App Store-ban vagy a Google Playen.
2. Nyissa meg a LetPot alkalmazást, regisztráljon vagy jelentkezzen be, majd az alábbi útmutató szerint állítsa be a hálózatot.

Megjegyzés: Ha az alkalmazásbolt telefonos engedélyt kér, ennek oka, hogy az alkalmazás ingyenes növénynaplót tartalmaz, amelyhez fényképeket kell készíteni. Ez az engedély kizárólag az alkalmazás használatához szükséges.

3.2. 2. lépés: A készülék csatlakoztatása



Tartsa nyomva a Wi-Fi gombot 3 másodpercig. A készülék hosszan sípol, és „keresési” módba lép a Wi-Fi-csatlakozáshoz.

Nyissa meg a LetPot alkalmazást, koppintson az „Eszköz hozzáadása” gombra, és kövesse az utasításokat.

***PS:** Ha nem sikerül csatlakozni a Wi-Fi-hez, ellenőrizze a következőket:

A. Győződjön meg arról, hogy helyes Wi-Fi-jelszót adott meg. Figyeljen a kis- és nagybetűkre és a jelszó hosszára.

B. Kérdezze meg internetszolgáltatóját, hogy hálózata egyesíti-e az 5 GHz-es és 2,4 GHz-es sávot. Ha igen, kérje a hálózat két külön SSID-re és jelszóra bontását. Így a készülék a 2,4 GHz-es hálózathoz csatlakozik.

4. A vezérlő kezelése

Ha a növénylámpa Wi-Fi módban van, mind az alkalmazásból, mind a vezérlőről irányítható. Ha nem szeretné használni az alkalmazást, kövesse az alábbi utasításokat:


Be-/kikapcsolás

A növénylámpa üzemmódjának váltása:
· Kék fény: Zöldség és fűszernövény üzemmód.
· Zöld fény: Virág és gyümölcs üzemmód.

A megvilágítási idő váltása
· Kék fény: 12 óra be / 12 óra ki.
· Zöld fény: 16 óra be / 8 óra ki.
· Wi-Fi-kapcsolat nélkül a világítás időtartama a gombnyomástól számítva telik.

Fényerő beállítása:
· Kék fény: 50 % fényerő.
· Zöld fény: 100 % fényerő.


Wi-Fi-kapcsolat
· Kék fény: nincs Wi-Fi-kapcsolat.
· Zöld fény: csatlakoztatva a Wi-Fi-hez.
· A gomb 3 másodperces nyomva tartásával visszaállítja a rendszert, és Wi-Fi-csatlakozási módba kapcsol.

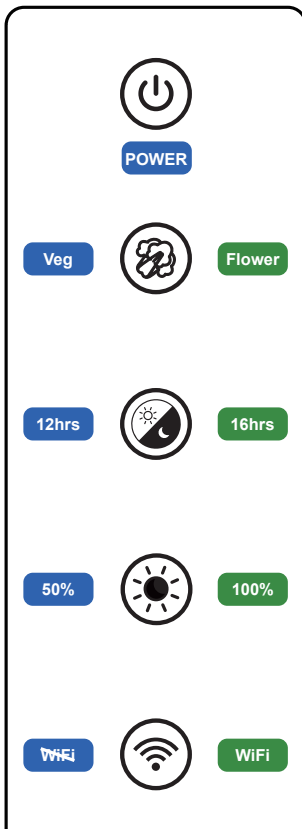

5. Több lámpa láncba kötése

A GL-100 támogatja az RJ12 szabványú kábelekkel történő láncba kötést a közös vezérléshez. Egyszerűen kösse össze a lámpákat a láncba kötő kábellel (11), a vezérlőt (4) pedig csatlakoztassa az első lámpa szabad aljzatába – így egyetlen vezérlővel irányíthatja az összes lámpát.

***PS:** Legfeljebb 20 lámpakészlet köthető láncba.

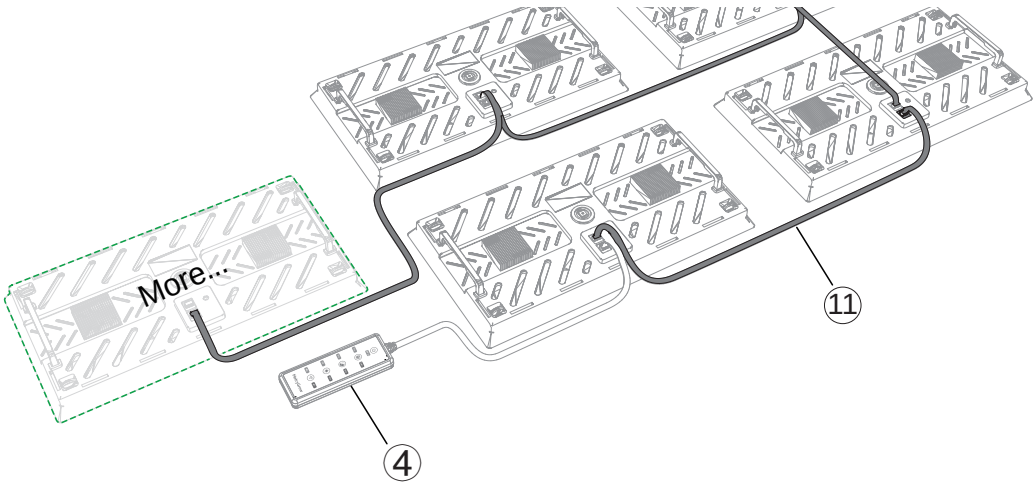

6. Műszaki adatok

Típusszám	GL-100
Típus	LED növénylámpa
Bemenet	100V–240V / 50–60 Hz
Kimenet	24V 5A
Teljesítmény	120W
LED fény	teljes spektrumú fény
Méretek	445 x 255 x 135 mm
Üzemi hőmérséklet	–15 ° és 55 °

www.letpot.com Szerviz: service@letpot.com Üzleti kapcsolat: business@letpot.com

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

LetPot

Cultivă mai inteligent · Recoltează mai bine

NE BUCURĂM SĂ VĂ CUNOAȘTEM!







LAMPĂ LED DE CREȘTERE 100 W

Model: GL-100




Ghid de utilizare

1. Conținutul pachetului


Nr. piesă	Imagine	Denumire / descriere	Cantitate
1		Panou de lampă pentru creștere	1
2		Mânere lampă	2
3		Suport pliabil	1
4		Telecomandă cu butoane	1
5		Cablu de alimentare AC	1
6		Adaptor de alimentare AC/DC	1
7		Tub suport A	2
8		Tub suport B	1
9		Bază suport	1
10		Cârlige și șnururi	1
11		Cablu de înlănțuire	1

2. Instrucțiuni de montaj pentru suportul lămpii


Pasul 1: Fixați ferm baza suportului (9) și tubul suport A (7).

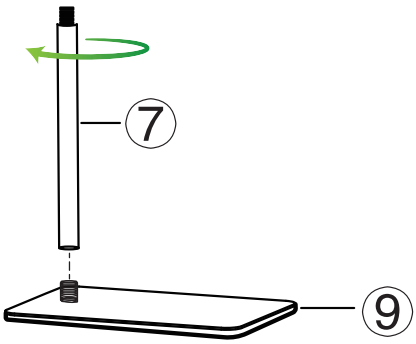


Pasul 2: În funcție de înălțimea dorită, conectați tuburile suport A (7) rămase la tubul suport B (8). Asigurați-vă că tubul B este poziționat în partea superioară a ansamblului.

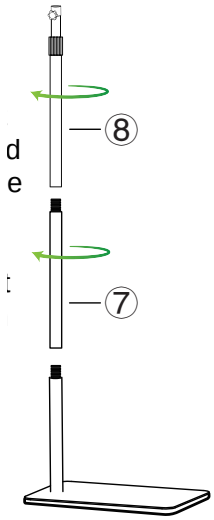


Pasul 3: Introduceți suportul pliabil (3) în capătul superior al tubului suport B (8) și strângeți mecanismul filetat pentru a-l fixa ferm.

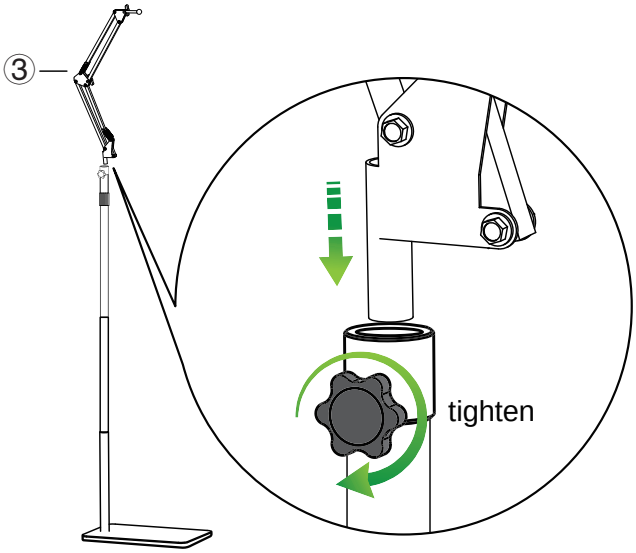

Pasul 4: Slăbiți mai întâi dispozitivul de prindere din spatele panoului lămpii (1). Așezați dispozitivul peste bila din oțel inoxidabil a suportului pliabil (3). Apoi introduceți bila în poziția prevăzută pe spatele plăcii luminoase. La final, strângeți dispozitivul pentru o legătură sigură între placă și bilă.

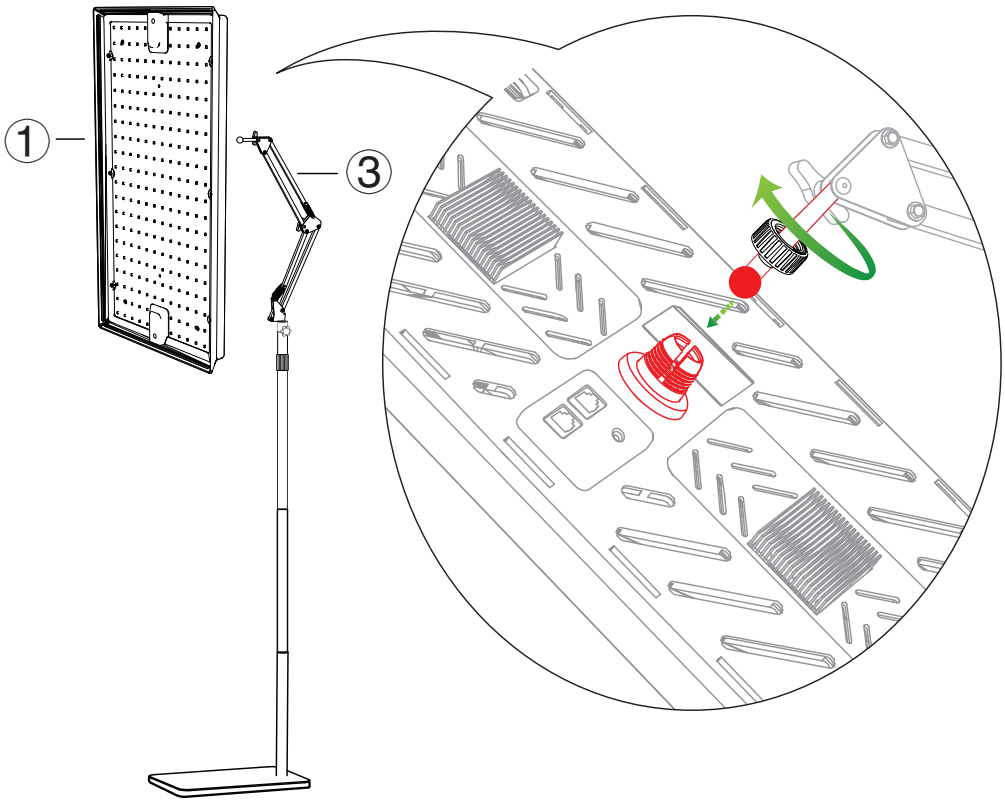

Pasul 5: Conform imaginilor alăturate, conectați telecomanda cu butoane (4) și adaptorul de alimentare (6). Asigurați-vă că cablul telecomenzii este bine fixat în portul corespunzător al plăcii luminoase.

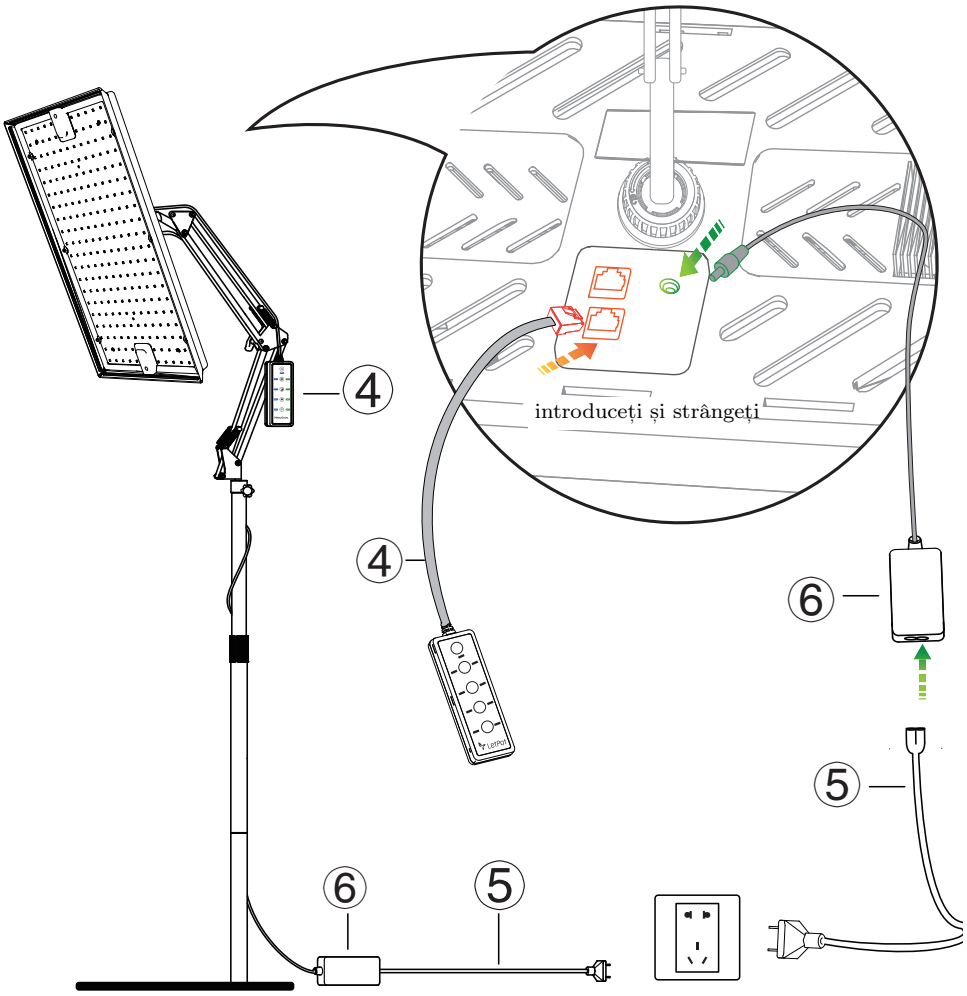


3. Instalarea aplicației LetPot și conectarea lămpii

3.1. Pasul 1: Instalarea aplicației

1. Scanați acest cod QR sau căutați LetPot în App Store ori Google Play.
2. Deschideți aplicația LetPot, creați un cont sau autentificați-vă, apoi configurați rețeaua urmând indicațiile de mai jos.

Notă: Dacă magazinul de aplicații solicită permisiuni pe telefon, motivul este funcția gratuită de jurnal al plantelor, care necesită realizarea de fotografii. Această permisiune este folosită exclusiv în cadrul aplicației.

3.2. Pasul 2: Conectarea dispozitivului



Apăsați lung butonul Wi-Fi timp de 3 secunde. Dispozitivul emite un semnal sonor lung și intră în modul „scanare” pentru conectarea la Wi-Fi.

Deschideți aplicația LetPot, apăsați butonul „Adăugare dispozitiv” și urmați instrucțiunile.

***PS:** Dacă nu reușiți să vă conectați la Wi-Fi, verificați următoarele:

A. Asigurați-vă că ați introdus parola Wi-Fi corectă. Atenție la majuscule și la lungimea parolei.

B. Întrebați furnizorul de internet dacă rețeaua dumneavoastră combină benzile de 5 GHz și 2,4 GHz. Dacă da, cereți separarea în două rețele distincte, cu parole diferite. Astfel dispozitivul se va conecta la rețeaua de 2,4 GHz.

4. Instrucțiuni de utilizare a telecomenzii

Când lampa este în modul Wi-Fi, poate fi controlată atât din aplicație, cât și de la telecomandă. Dacă preferați să nu folosiți aplicația, urmați instrucțiunile de mai jos:


Pornire/oprire

Comutarea modului de iluminare:
· Lumină albastră: mod Legume și plante aromatice.
· Lumină verde: mod Flori și fructe.

Comutarea duratei de iluminare
· Lumină albastră: 12 h pornit / 12 h oprit.
· Lumină verde: 16 h pornit / 8 h oprit.
· Fără conexiune Wi-Fi, durata de iluminare este numărată din momentul apăsării.

Reglarea luminozității:
· Lumină albastră: luminozitate 50 %.
· Lumină verde: luminozitate 100 %.


Conexiune Wi-Fi
· Lumină albastră: fără conexiune Wi-Fi.
· Lumină verde: conectat la Wi-Fi.
· Apăsarea lungă a butonului timp de 3 secunde resetează sistemul și îl trece în modul de conectare Wi-Fi.

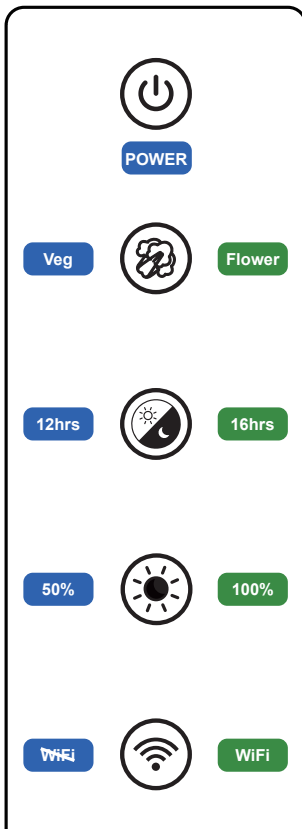

5. Cum înlănțuiți mai multe lămpi

GL-100 permite înlănțuirea cu cabluri în specificația RJ12 pentru control unitar. Conectați lămpile între ele cu cablul de înlănțuire (11) și introduceți telecomanda (4) în portul liber al primei lămpi – astfel controlați toate lămpile de la o singură telecomandă.

***PS:** Pot fi înlănțuite maximum 20 de seturi de lămpi.

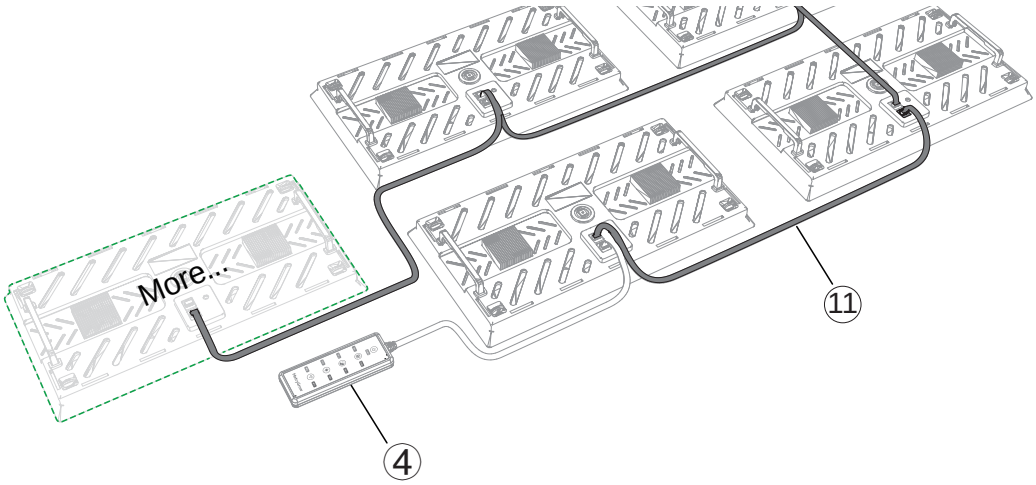

6. Specificații

Număr model	GL-100
Tip	Lampă LED de creștere
Intrare	100V–240V / 50–60 Hz
Ieșire	24V 5A
Putere	120W
Lumină LED	lumină cu spectru complet
Dimensiuni	445 x 255 x 135 mm
Temperatură de funcționare	–15 ° până la 55 °

www.letpot.com Service: service@letpot.com Business: business@letpot.com

Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

LetPot

Pridelujte pametneje · Pridelek bo boljši

VESELI NAS, DA SMO SE SREČALI!







100-VATNA LED RASTNA LUČ

Model: GL-100




Uporabniški priročnik

1. Vsebina paketa


Št. dela	Slika	Ime / opis	Količina
1		Panel rastne luči	1
2		Ročaja luči	2
3		Zložljivo stojalo	1
4		Krmilnik s tipkami	1
5		Napajalni kabel	1
6		Napajalnik AC/DC	1
7		Cev stojala A	2
8		Cev stojala B	1
9		Podstavek stojala	1
10		Kljukice in vrvice	1
11		Kabel za verižno vezavo	1

2. Navodila za sestavljanje stojala rastne luči


Korak 1: Trdno povežite podstavek stojala (9) in cev stojala A (7).

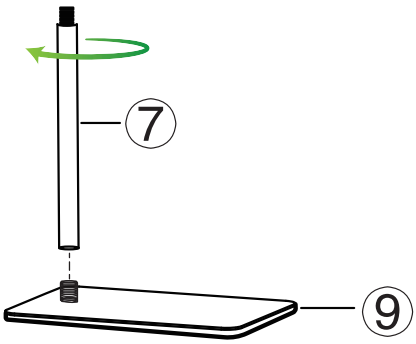


Korak 2: Glede na želeno višino povežite preostale cevi stojala A (7) s cevjo stojala B (8). Pazite, da bo cev B na vrhu sestava.

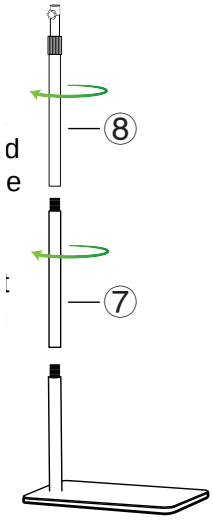


Korak 3: Zložljivo stojalo (3) vstavite v zgornji konec cevi stojala B (8) in privijte navojni mehanizem, da bo trdno pritrjeno.

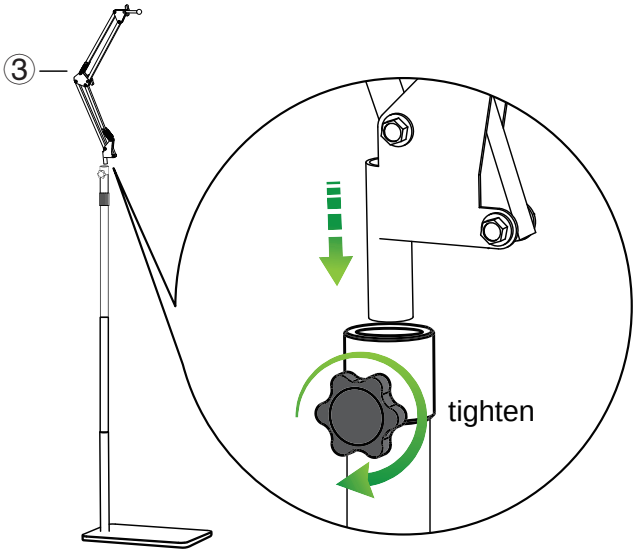

Korak 4: Najprej sprostite nosilec na zadnji strani panela rastne luči (1). Nosilec namestite čez nerjavno kroglico zložljivega stojala (3). Nato kroglico vstavite v predvideno mesto na zadnji strani svetlobne plošče. Na koncu nosilec privijte, da bo povezava med ploščo in kroglico trdna.

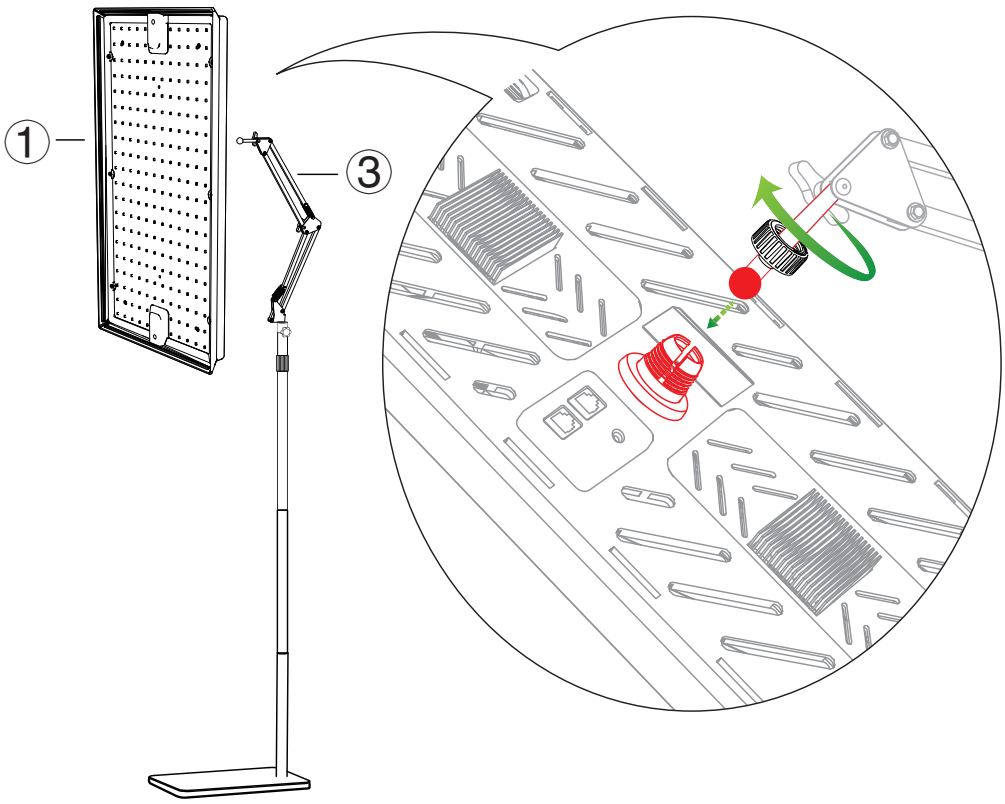

Korak 5: Po priloženih slikah priključite krmilnik s tipkami (4) in napajalnik (6). Poskrbite, da bo kabel krmilnika trdno vstavljen v ustrezna vrata na svetlobni plošči.

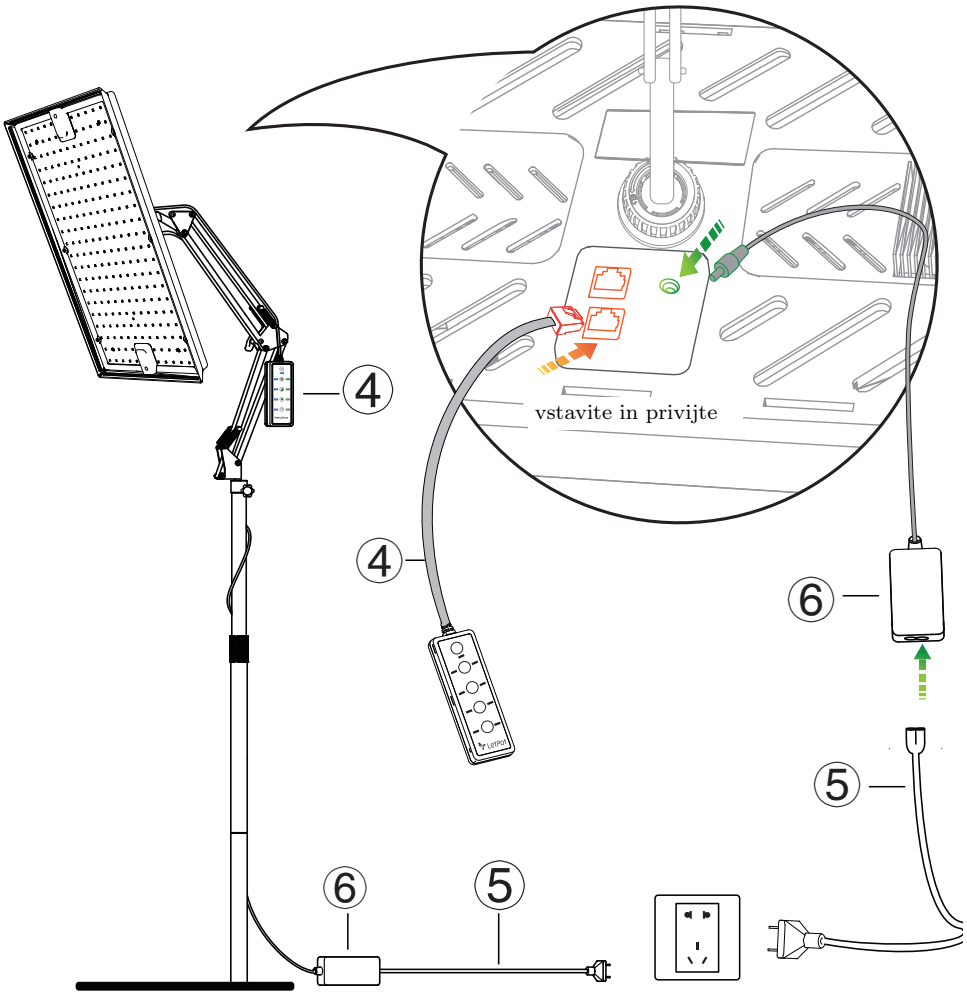


3. Namestitev aplikacije LetPot in povezava luči

3.1. 1. korak: Namestitev aplikacije

1. Skenirajte to kodo QR ali poiščite LetPot v trgovini App Store oziroma Google Play.
2. Odprite aplikacijo LetPot, se registrirajte ali prijavite in po spodnjih navodilih nastavite omrežje.

Opomba: Če trgovina z aplikacijami zahteva dovoljenje telefona, je razlog v brezplačni funkciji dnevnika rastlin, ki potrebuje fotografiranje. To dovoljenje se uporablja izključno v aplikaciji.

3.2. 2. korak: Povezava naprave



Za 3 sekunde pritisnite in držite tipko Wi-Fi. Naprava dolgo zapiska in preide v način „iskanja" za povezavo Wi-Fi.

Odprite aplikacijo LetPot, tapnite „Dodaj napravo" in sledite navodilom.

***PS:** Če povezava z Wi-Fi ne uspe, preverite naslednje:

A. Prepričajte se, da ste vnesli pravilno geslo za Wi-Fi. Bodite pozorni na velike in male črke ter dolžino gesla.

B. Pri ponudniku interneta preverite, ali vaše omrežje združuje pasova 5 GHz in 2,4 GHz. Če ga, prosite za razdelitev na dve ločeni omrežji z različnima gesloma. Tako se bo naprava povezala v omrežje 2,4 GHz.

4. Navodila za uporabo krmilnika

Kadar je rastna luč v načinu Wi-Fi, jo lahko upravljate z aplikacijo in s krmilnikom. Če aplikacije ne želite uporabljati, sledite spodnjim navodilom za upravljanje luči:


Vklop/izklop

Preklop načina rastne luči:
· Modra lučka: način Zelenjava in zelišča.
· Zelena lučka: način Cvetovi in plodovi.

Preklop časa osvetlitve
· Modra lučka: 12 h vklop / 12 h izklop.
· Zelena lučka: 16 h vklop / 8 h izklop.
· Brez povezave Wi-Fi se čas osvetlitve odšteva od pritiska tipke.

Nastavitev svetlosti:
· Modra lučka: svetlost 50 %.
· Zelena lučka: svetlost 100 %.


Povezava Wi-Fi
· Modra lučka: brez povezave Wi-Fi.
· Zelena lučka: povezano z Wi-Fi.
· S pritiskom in držanjem tipke 3 sekunde ponastavite sistem in preklopite v način povezovanja Wi-Fi.

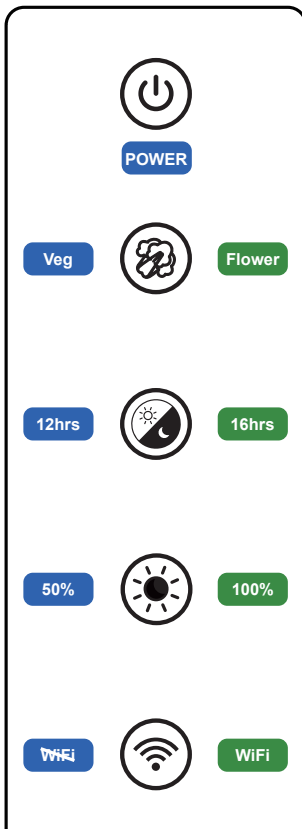

5. Kako verižno povezati več luči

GL-100 podpira verižno vezavo s kabli specifikacije RJ12 za skupno upravljanje. Luči preprosto povežite s kablom za verižno vezavo (11), krmilnik (4) pa priključite v prosta vrata prve luči; z enim krmilnikom tako upravljate vse luči.

***PS:** Verižno je mogoče povezati največ 20 kompletov luči.

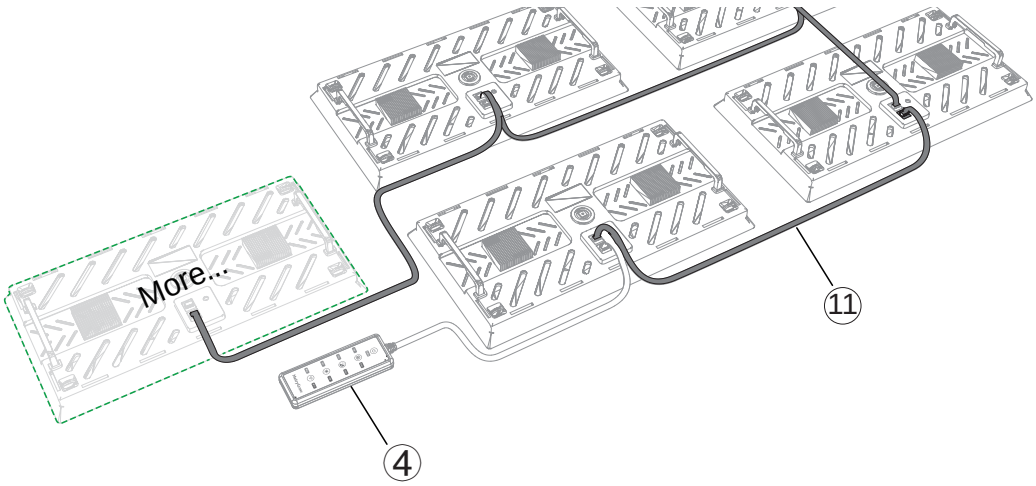

6. Tehnični podatki

Številka modela	GL-100
Tip	LED rastna luč
Vhod	100V–240V / 50–60 Hz
Izhod	24V 5A
Moč	120W
LED svetloba	polnospektralna svetloba
Dimenzije	445 x 255 x 135 mm
Delovna temperatura	–15 ° do 55 °

www.letpot.com Servis: service@letpot.com Poslovno: business@letpot.com

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

LetPot

Отглеждайте по-умно · Събирайте по-добра реколта

РАДВАМЕ СЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕМ!








100-ВАТОВА LED ЛАМПА ЗА РАСТЕЖ

Модел: GL-100




Ръководство за потребителя

1. Съдържание на опаковката


№ на част	Изображение	Име / описание	Количество
1		Панел на лампата за растеж	1
2		Дръжки на лампата	2
3		Сгъваема стойка	1
4		Контролер с бутони	1
5		Захранващ кабел	1
6		Захранващ адаптер AC/DC	1
7		Тръба на стойката A	2
8		Тръба на стойката B	1
9		Основа на стойката	1
10		Куки и връзки	1
11		Кабел за верижно свързване	1

2. Инструкции за монтаж на стойката


Стъпка 1: Здраво съединете основата на стойката (9) и тръбата на стойката A (7).

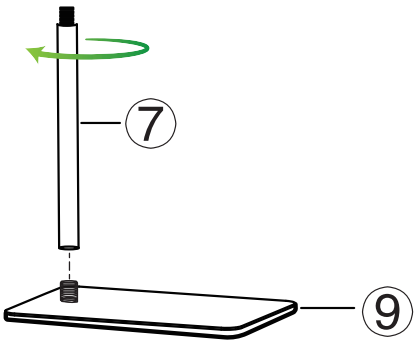


Стъпка 2: В зависимост от желаната височина свържете останалите тръби A (7) към тръбата B (8). Уверете се, че тръбата B е разположена в най-горната част на конструкцията.

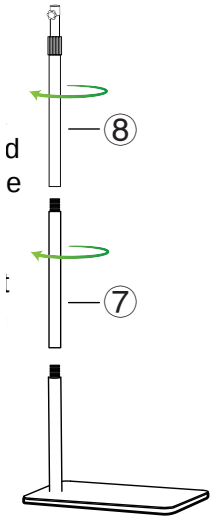


Стъпка 3: Поставете сгъваемата стойка (3) в горния край на тръбата B (8) и затегнете резбовия механизъм, за да я фиксирате здраво.

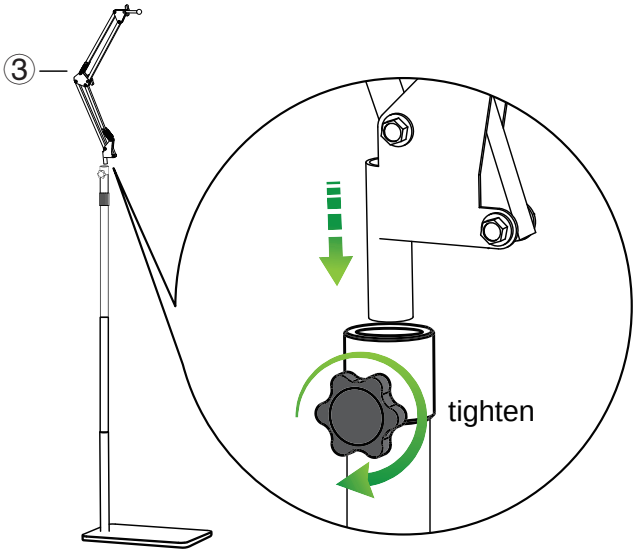

Стъпка 4: Първо разхлабете фиксатора на гърба на панела на лампата (1). Поставете фиксатора върху неръждаемата сфера на сгъваемата стойка (3). След това поставете сферата в предвиденото място на гърба на светлинния панел. Накрая затегнете фиксатора, за да осигурите здрава връзка между панела и сферата.

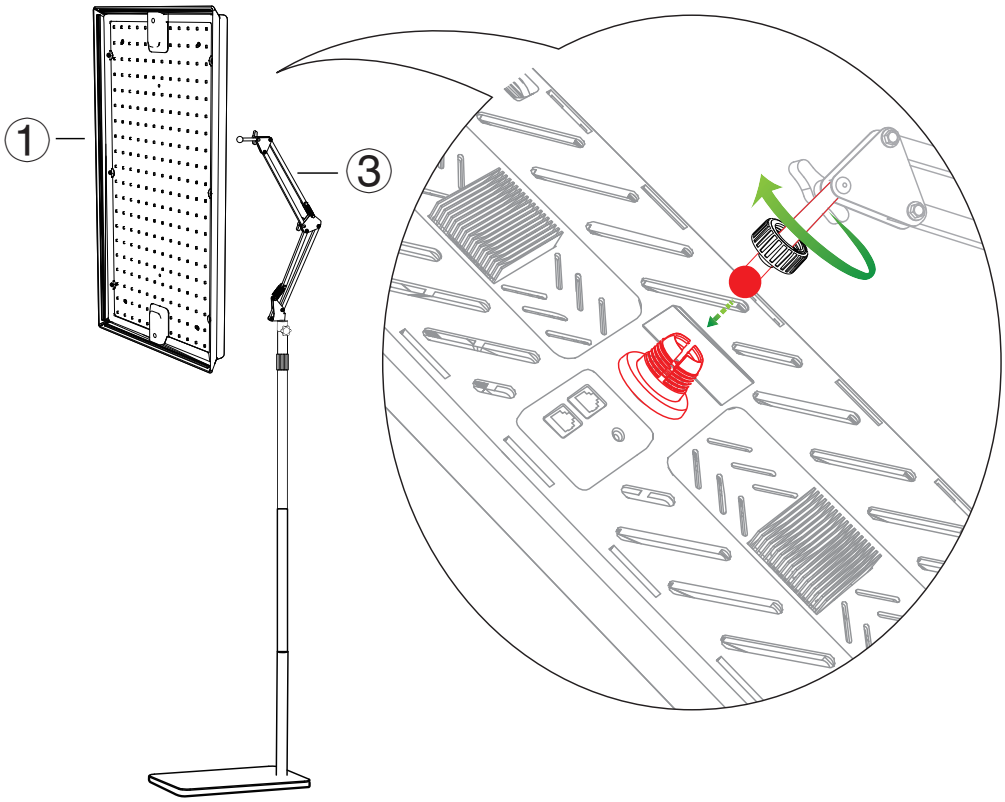

Стъпка 5: Съгласно приложените изображения свържете контролера с бутони (4) и захранващия адаптер (6). Уверете се, че кабелът на контролера е добре фиксиран в съответния порт на светлинния панел.

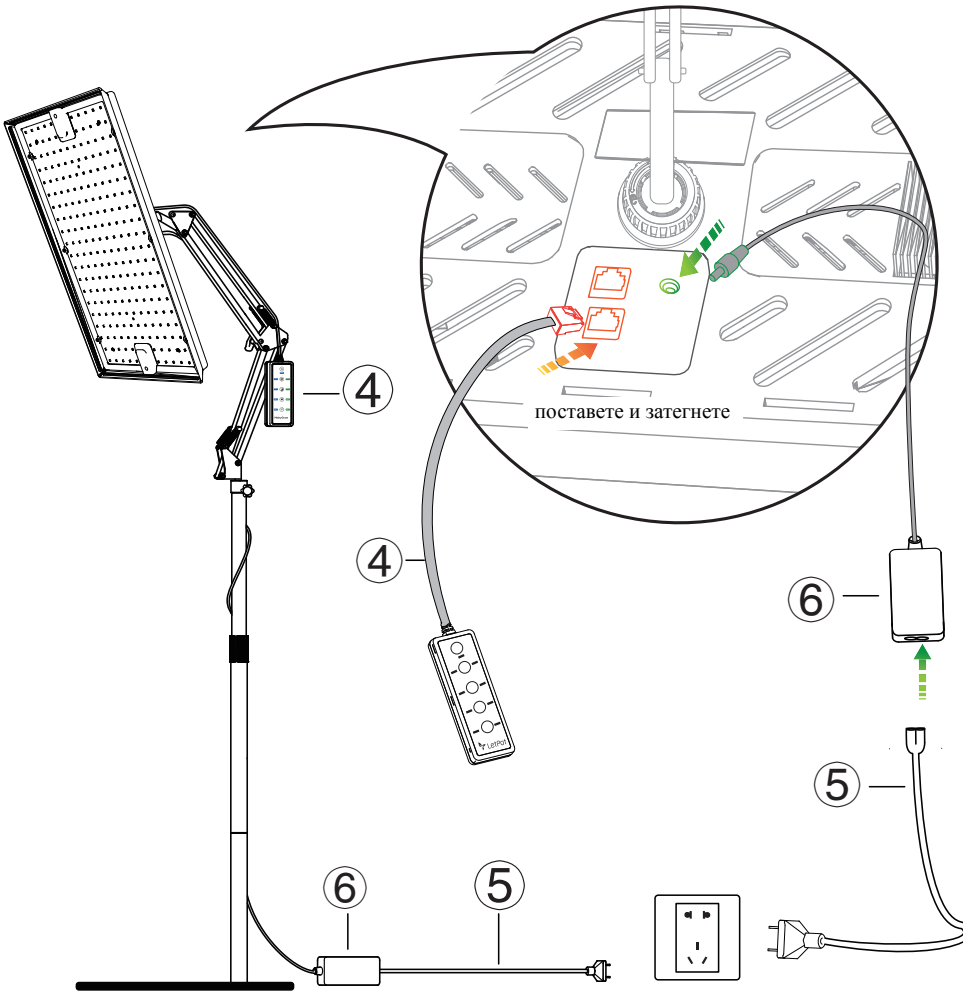


3. Инсталиране на приложението LetPot и свързване на лампата

3.1. Стъпка 1: Инсталиране на приложението

1. Сканирайте този QR код или потърсете LetPot в App Store или Google Play.
2. Отворете приложението LetPot, регистрирайте се или влезте в профила си и настройте мрежата съгласно указанията по-долу.

Забележка: Ако магазинът за приложения изисква разрешение от телефона, това е защото приложението има безплатна функция дневник на растенията, която изисква правене на снимки. Разрешението се използва само в рамките на приложението.

3.2. Стъпка 2: Свързване на устройството

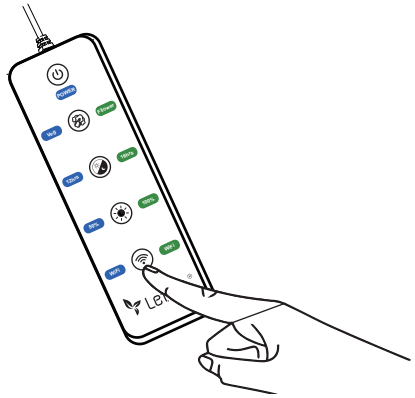

Натиснете и задръжте бутона Wi-Fi за 3 секунди. Устройството издава дълъг звуков сигнал и преминава в режим „сканиране” за свързване с Wi-Fi.

Отворете приложението LetPot, натиснете бутона „Добавяне на устройство” и следвайте указанията.

***PS:** Ако не успявате да се свържете с Wi-Fi, проверете следното:

A. Уверете се, че сте въвели правилната Wi-Fi парола. Обърнете внимание на главните и малките букви и на дължината ѝ.

B. Попитайте интернет доставчика си дали мрежата Ви комбинира 5 GHz и 2,4 GHz. Ако е така, поискайте разделяне на две отделни мрежи с различни пароли. Така устройството ще се свърже с мрежата 2,4 GHz.

4. Указания за работа с контролера

Когато лампата е в режим Wi-Fi, тя може да се управлява както от приложението, така и от контролера. Ако не желаете да използвате приложението, следвайте указанията по-долу:


Включване/изключване

Превключване на режима на осветяване:
· Синя светлина: режим Зеленчуци и подправки.
· Зелена светлина: режим Цветове и плодове.

Превключване на времето на осветяване
· Синя светлина: 12 ч вкл. / 12 ч изкл.
· Зелена светлина: 16 ч вкл. / 8 ч изкл.
· Без връзка с Wi-Fi времето на светене се отброява от момента на натискане.

Регулиране на яркостта:
· Синя светлина: яркост 50 %.
· Зелена светлина: яркост 100 %.


Wi-Fi връзка
· Синя светлина: няма Wi-Fi връзка.
· Зелена светлина: свързано с Wi-Fi.
· Натискането и задържането на бутона за 3 секунди нулира системата и я превключва в режим на свързване с Wi-Fi.

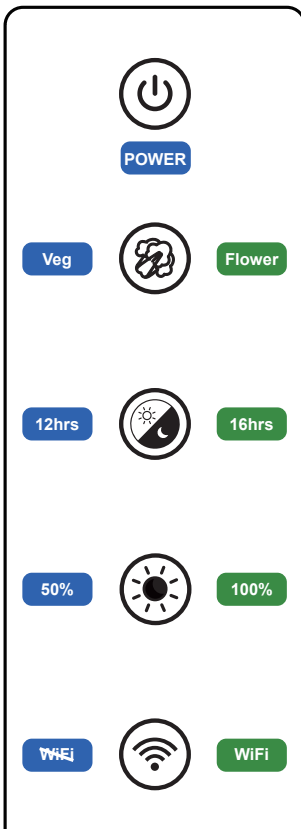

5. Как да свържете верижно повече лампи

GL-100 поддържа верижно свързване с кабели по спецификация RJ12 за общо управление. Просто свържете лампите с кабела за верижно свързване (11) и включете контролера (4) в свободния порт на първата лампа – така с един контролер управлявате всички лампи.

***PS:** Могат да се свържат верижно максимум 20 комплекта лампи.

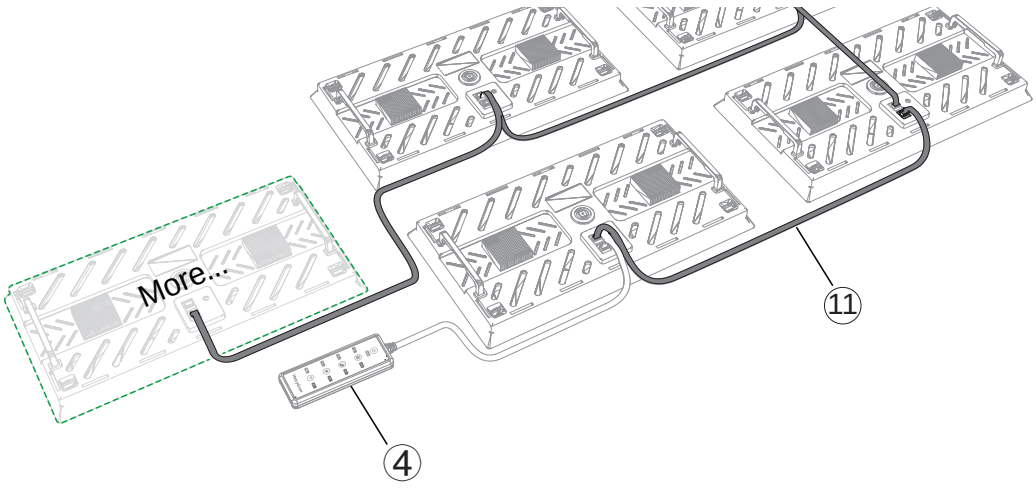

6. Технически характеристики

Номер на модела	GL-100
Тип	LED лампа за растеж
Вход	100V–240V / 50–60 Hz
Изход	24V 5A
Мощност	120W
LED светлина	пълноспектърна светлина
Размери	445 x 255 x 135 mm
Работна температура	–15 ° до 55 °

www.letpot.com Сервиз: service@letpot.com Бизнес: business@letpot.com

Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg