

Uživatelský manuál

BW-V3 MAX

Před použitím projektoru si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití.

Uschovejte si jej pro budoucí použití.

Bezpečnostní pokyny

1. Před použitím projektoru si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.
2. Pro zajištění stabilního napájení používejte standardní napájecí kabel s uzemňovacím vodičem.
3. Používejte stejné napětí, jaké je vyznačeno na projektoru.
4. Projektor nerozebírejte sami, jinak záruka pozbude platnosti.
5. Nedívejte se do objektivu, když je projektor v provozu. Mohlo by dojít k poškození očí.
6. Nezakrývejte ventilační otvory projektoru žádným materiálem.
7. Chraňte projektor před vodou nebo jinými kapalinami, protože není vodotěsný.
8. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nedávejte projektor do mokrého nebo vlhkého prostředí.
9. Pokud projektor delší dobu nepoužíváte, vypněte jej a odpojte od napájení.
10. Při přemísťování projektoru použijte originální balicí pěnu nebo jiný materiál odolný proti nárazům.
11. V případě jakýchkoli problémů s projektozem kontaktujte naši zákaznickou podporu.
12. Nedoporučuje se pro PowerPoint, Word, Excel ani pro firemní prezentace.
13. Pro připojení videoprojektoru k počítači/notebooku nastavte rozlišení displeje počítače/notebooku na 1920*1080 pro dosažení nejlepšího obrazu.
14. Doporučuje se pro použití v tmavých místnostech. Pokud projektor používáte ve dne, zatáhněte závěsy.
15. Technologie Dolby není podporována.
16. V obytném prostředí může provoz tohoto zařízení způsobovat bezdrátové rušení


Obsah balení

Projektor*1	Návod*1	Napájec í kabel*1	Dálkové ovládání*1 (baterie není součástí balení)
-------------	---------	-------------------	--

Základní parametry

Technologie displeje	LCD
Nativní rozlišení	1280 × 720 (podpora 1080)
Osvětlení	LED
Životnost	20 000 hodin
Barevné podání	16,7 mil.
System	Android 9.0
Zaostřování	Elektronické zaostřování
Keystone	Automatická korekce lichoběžníkového zkreslení
Napájecí napětí	100–240 V střídavého proudu / 0,75 A
Vstup	USB/HDMI/AV
Výstup	Sluchátka/USB (5 V–500 mA)
Reproduktor	4s sw
Poměr stran	4:3/16:9
Pracovní teplota	Teplota 0 °C až 40 °C Skladovací teplota -20 až +45 °C Vlhkost 10 % 80 %
Dosah	1,0–4,0 m
Velikost obrazovky	30–150
Poměr stran projektoru	1:1,24
Integrovaný výkon	52 W
Rozměry jednotky	166,2 × 156,8 × 114,8 mm
Čistá hmotnost	1,5 kg

Přehled



Čočka


Lens

Remote receive window

Okno pro vzdálený příjem

Připojení

Různá rozhraní představují



Okno pro vzdálený příjem

Remote receive window



Tlačítko napájení
Indikátor


Power key

Indicator



HDMI kabel

HDMI CABLE



Power Input

Vstup napájení

Dálkový ovladač

Popis tlačítek:


Zapnutí/vypnutí: Pohotovostní režim/probuzení, zapnutí/vypnutí

Zdroj: Přepínání zdrojů vstupního signálu systému

Šipky nahoru/dolů/vlevo/vpravo; Stisknutím šipek vlevo a vpravo v rozhraní přehrávání pro rychlý posun vpřed/zpět

Zaostření: Nastavení ohniskové vzdálenosti a ostrosti obrazu

Domů: Návrat na domovskou stránku

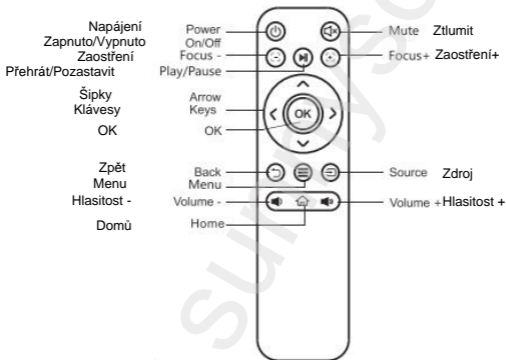


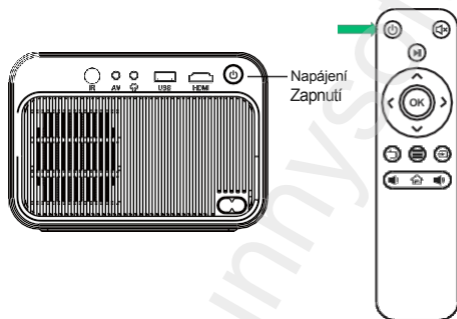
Upozornění

1. Neponořujte dálkový ovladač do vody.
2. Nepokládejte dálkový ovladač do blízkosti ohně ani na vlhké či horké místo.
3. Nepoužívejte v dálkovém ovladači staré a nové baterie společně.
Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie, abyste předešli jejich vytečením.
4. Nasměrujte dálkový ovladač na infračervený přijímač.
5. Dálkový ovladač používejte ve vzdálenosti do 6 metrů a v úhlu do 30 stupňů.


Nastavení systému

1. Zapnutí


Stisknutím tlačítka  na projektoru nebo na dálkovém ovladači zařízení zapněte. Jakmile je projektor napájen přes napájecí kabel, přejde do pohotovostního režimu.




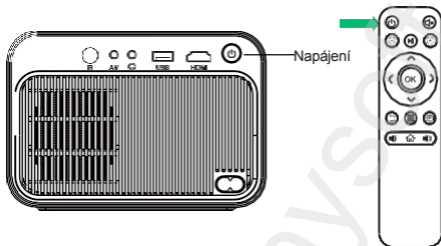
*Po 5–10 sekundách se zobrazí obrazovka systému

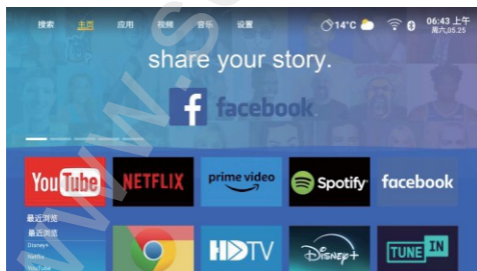

2. Vypnutí


Dvojitým kliknutím na tlačítko  zařízení okamžitě vypnete.

Klikněte na tlačítko  aby se zobrazila nabídka funkcí, a vyberte možnost vypnutí.





3. Zaostření

Elektronické zaostřování: Po zapnutí projektoru přejděte do hlavního rozhraní a stiskněte tlačítka focus+ a focus - na dálkovém ovladači, abyste upravili ostrost obrazu, dokud nebude obraz na plátně ostrý.

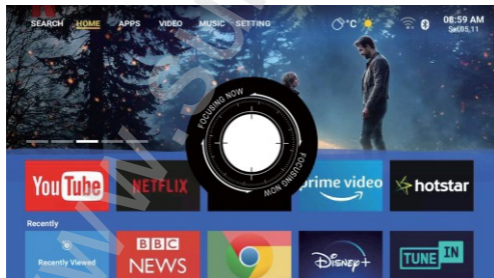

Elektronické zaostření: Vypněte automatické zaostřování (cesta: Nastavení – režim nastavení projekce – Automatické zaostřování – automatický žebřík) a poté stiskněte tlačítka „F+“ a „F-“ na dálkovém ovladači a upravte ostrost obrazu.

Nastavení můžete zkontrolovat zobrazením videa nebo obrazovky nabídky.




Upozornění: Pokud je obraz stále rozmazaný, upravte prosím vhodně projekční vzdálenost.

4. Korekce

*Automatická korekce: Po spuštění systém automaticky přejde do režimu korekce lichoběžníkového zkreslení. Obraz se okamžitě vyrovná.


„Ruční korekce: Vypněte automatickou korekci a při promítání se řiďte pokyny v části „Keystone“ v nastavení projekce.

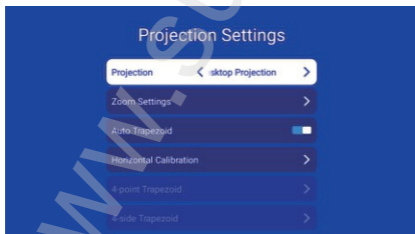

5. Nastavení

5.1 Nastavení sítě

Klikněte na nastavení na hlavním rozhraní, vyberte příslušnou síť WiFi a zadejte heslo pro připojení



5.2 Nastavení projekce

Nastavení projekce: Stisknutím tlačítek „<“ „>“ přepínáte mezi projekcí na přední plochu / projekcí na přední strop / projekcí na zadní plochu / projekcí na přední strop.

Plynulé přiblížení: Stisknutím tlačítek „<“ a „>“ obraz zmenšíte nebo zvětšíte. Automatická korekce lichoběžníkového zkreslení: Zapnout / Vypnout.

Horizontální kalibrace: Vyberte možnost „Horizontální kalibrace“, stiskněte tlačítko „OK“ a v rozbalovacím dialogovém okně vyberte „OK“ pro potvrzení horizontální korekce.

4-bodová korekce lichoběžníku: Vyberte tuto možnost, stiskněte tlačítko „OK“ a stiskněte znovu šipky „<“, „>“, „A“ a „V“ pro nastavení polohy bodu.

Stisknutím tlačítka „OK“ přesuňte polohu čtyř rohových bodů (při práci s touto položkou musíte nejprve zavřít položku „Automatická korekce lichoběžníku“).

5.3 Bluetooth

Klikněte na ikonu „Bluetooth“ v rozhraní „Nastavení“, vyhledejte Bluetooth v aktuálním prostředí pomocí položky „Příslušenství“ na jedno zařízení a vyberte párování Bluetooth, ke kterému se chcete připojit.

5.4. ZDROJ BOOTOVÁNÍ

Vyberte a vstupte do režimu kanálu signálu zapnutí, stisknutím tlačítek nahoru a dolů vyberte možnost režimu kanálu signálu zapnutí a poté stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.

5.5 Jazyk

Stiskněte tlačítka „A“ a „V“ pro výběr jazyka a stiskněte tlačítko „OK“ pro potvrzení.

5.6 MOŽNOSTI (Nastavení)

Vyberte a vstupte do možnosti „OPTIONS“, která zahrnuje volby, jako jsou síť a internet, datum a čas, předvolby zařízení a informace o

Síť a internet

V této volbě lze provést nastavení sítě, informace o adrese MAC a připojení Bluetooth.

Datum a čas

Automatické nastavení data a času:

Zapnout/Vypnout Nastavit datum: Nastavit přesné datum

Nastavit čas: Nastavit přesný čas

Výběr časového pásma: Přepínání

časových pásem 24hodinový formát:

Otevřít/Zavřít Předvolby zařízení

Zdroj zapnutí: Vyberte možnost „Zapnout“ a projektor se spustí, jakmile zapojíte napájecí kabel; pokud vyberete „Zapnout v pohotovostním režimu“, nezapne se.

Spustit aplikaci při spuštění: Vyberte tuto aplikaci ke spuštění a ihned po spuštění se dostanete do rozhraní aplikace. Například: vyberte „YouTube“ a po spuštění se dostanete do „YouTube“ (můžete si vybrat jakoukoli nainstalovanou aplikaci)

Zvuk tlačítek: Otevřít/Zavřít

Povolit instalaci neznámé aplikace: Otevřít/Zavřít

Obnovení systému: Obnovit tovární nastavení;

O aplikaci

Zobrazit informace o modelu produktu, systému, paměti a verzi.

Menu

Nabídka Nastavení


Dlouhým stisknutím tlačítka menu  na dálkovém ovladači vyvoláte menu:

Režim obrazu: [Standardní / Živý / Mírný / Uživatel], v uživatelském režimu lze nastavit kontrast, jas, barvu atd. obrazu projektoru.

Teplota barev: [Standardní / Studená / Teplá / Uživatel], v uživatelském režimu lze nastavit barvu obrazu.

Režim zvuku: [Standardní / Zprávy / Hudba / Film / Uživatel], v uživatelském režimu můžete nastavit parametry vysokých, středních a nízkých tónů zvuku projektoru.

Hlasitost: Zde můžete nastavit hlasitost zvuku projektoru.


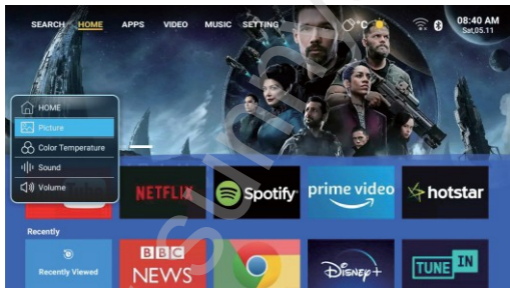


Zrcadlení obrazu



Obrazovka TV Casting (pro systém iOS)


- 1) Zařízení iOS a projektor jsou připojeny ke stejné síti WiFi;
- 2) Klikněte na „TV Casting“ pro vstup, najdete název zařízení „TV Casting“ a poté vyberte zobrazení metadat zvuku;
- 3) Zapněte funkci „Screen Mirroring™“ na svém zařízení iOS, Vyberte a připojte zařízení s názvem projektoru. Počkejte chvíli, poté se spustí zrcadlení obrazovky.



Miracast (Pro systém Android)




- 1) Zařízení Android a projektor jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi;
- 2) Klikněte na „Miracast“ a vyhledejte název zařízení „Projector“.
- 3) Zapněte funkci „Zrcadlení obrazovky“ na svém zařízení Android, vyberte a připojte se k tomuto názvu hostitele projektoru. Počkejte chvíli, poté se spustí zrcadlení obrazovky.

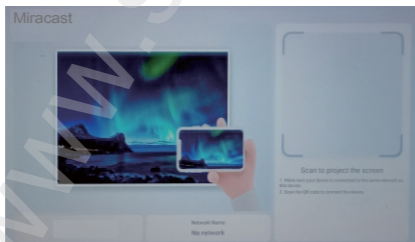


Vstup

Vstupní zdroj


Stiskněte tlačítko „“ na dálkovém ovladači. Otevře se seznam vstupních zdrojů.

Stiskněte tlačítko „^“ nebo „v“ na dálkovém ovladači pro výběr zdroje videa a poté stiskněte tlačítko OK. Můžete vybrat AV/HDMI/USB.




Připojení zařízení USB


Vložte USB flash disk, vyberte „SETTING™“ na hlavním rozhraní, poté vyberte „MEDIA CENTER™“, přejděte do dalšího menu, vyberte „Picture“, „Audio“, „Video“ nebo „Store“, které potřebujete otevřít, a stiskněte tlačítko „OK“ na dálkovém ovladači pro potvrzení otevření



Připojení AV zařízení

„Zapojte AV kabel do AV konektoru na zadní straně projektoru a do AV konektorů na vašem zařízení. Poté stiskněte tlačítko  pro přepnutí na AV


Připojení zařízení HDMI

Zapojte kabel HDMI do konektoru HDMI na zadní straně projektoru a do konektoru HDMI na vašem zařízení. Poté stiskněte tlačítko „“ a přepněte na režim HDMI.

Instalace

Způsob instalace

„Projektor lze zavěsit na strop pomocí speciálního závěsného rámu a udržovat jej ve výšce, kde je jeho objektiv v osové symetrii s plátnem. Pokud to není možné, použijte čtyřbodovou funkci korekce lichoběžníkového zkreslení k úpravě promítaného obrazu.



Přední strop



Zadní strop




Přední



Zadní

Vzdálenost a velikost projektoru

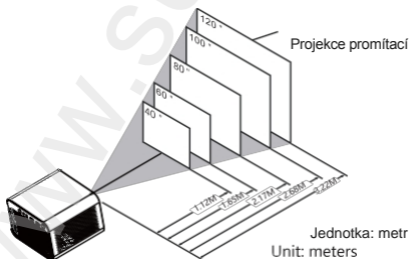



www.blitzwolf.com

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

CE



User Manual

BW-V3 MAX

Please read this user manual carefully before using the projector.

Please save it for future reference.

1. Please read the user manual carefully before using the projector.
2. Please use standard power cord with ground wire, to ensure stable power supply.
3. Please use the same power voltage as marked on the projector.
4. Please do not disassemble the projector by yourself, otherwise the warranty will be void.
5. Please do not look into the lens when the projector is working, otherwise it may hurt your eyes.
6. Please do not cover the projector ventilation holes with any material.
7. Please keep the projector away from water or any other liquid as it is not waterproof.
8. Please don't put the projector in wet or moist conditions to prevent electric shock.
9. Please turn off and unplug from the power supply if not using the projector for a long time.
10. Please use the original packing foam or other anti-shock material when relocating the projector.
11. Please contact our customer support if you encounter any problem with the projector.
12. Not recommended for Powerpoint, Word, Excel, or business presentations.
13. To connect the video projector to PC/laptop, please adjust the PC/laptop display resolution to 1920*1080 for best clarity.
14. Recommended for use in the dark rooms. Please draw the curtains if you use in the daytime.
15. Dolby is not supported.
16. In a residential environment, running this device may cause wireless interference.


Projector*1	Manual*1	Power cable*1	Remote Control*1 (battery not included)
-------------	----------	---------------	--

Basic parameters

Display Technology	LCD
Native Resolution	1280*720 (support 1080)
Light	LED
Life Span	20000hrs
Color Reproduction	16.7kk
System	Android 9.0
Focus	Electronic focusing
Keystone	Auto keystone
Power Voltage	AC100-240V /0.75A
Input	USB/HDMI/AV
Output	Earphone/USB (5V-500mA)
Speaker	4Ω 5W
Aspect Ratio	4:3/16:9
Environment of use	Temperature 0°C ~ 40° C Storage temperature -20 ~ +45° C Humidness 10% ~ 80%
Throw Distance	1.0-4.0M
Screen Size	30"-150"
Projector Ratio	1:1.24
Integrated watt	52W
Unit size	166.2x156.8x114.8mm
Net Weight	1.5Kg


Projector Overview

ENGLISH

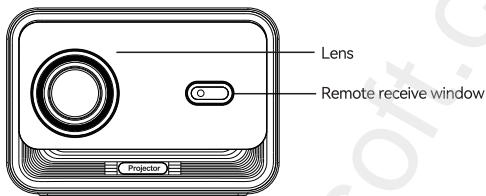

Connection

Different interfaces introduce

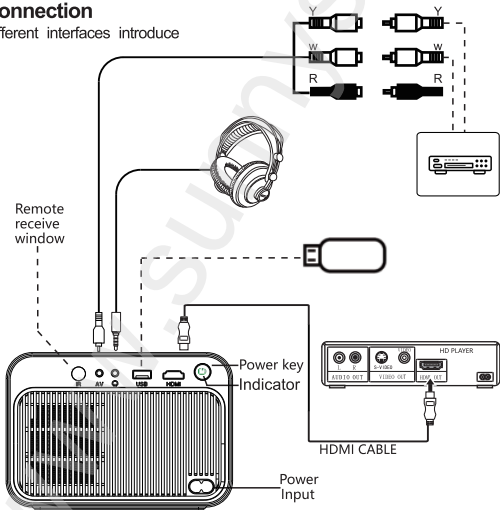

Button instruction:


Power On/Off: Standby/wake up, power on/power off

Source: Switch system input signal sources

Arrow keys: up\down\left\right; Press the left and right arrow keys in the playback interface to realize the fast forward/fast back function

Focus: Adjust focal length & adjust picture sharpness


Home: Back to Home page

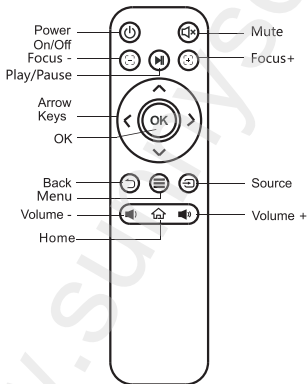


Caution


1. Do not submerge the remote control in water.
2. Do not put the remote control near a fire or in a wet / hot place.
3. Do not use old and new batteries together in the remote control.
Please take the batteries out if not using the remote control for a long time to avoid battery leakage.
4. Please point the remote control at the IR receiver.
5. Please use the remote control within 6 meters distance and 30 degree angle.

1.Power On

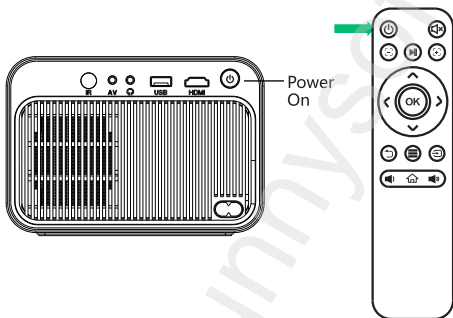

Press the “” button on the projector or on the remote control to power on. After the projector gets power through the power cable, it goes into stand-by status.

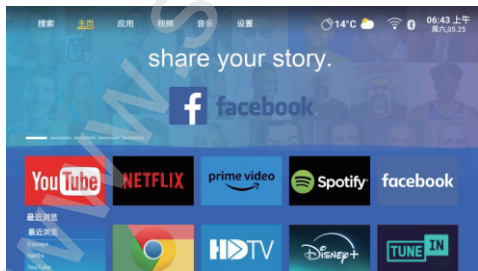


*After 5-10 seconds, the system screen will be displayed




2.Power Off

Double-click the “” button to shut down immediately.
Click the “” button to display the function prompt and select shutdown.

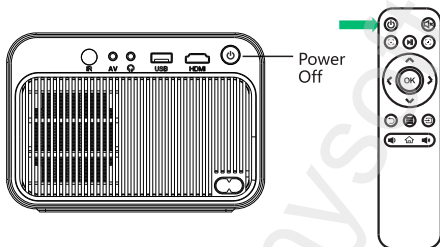



3.Focus

Electronic focusing : After turning on the projector, enter the main interface and press the focus+ and focus - buttons on the remote control to adjust the clarity of the projector until the screen is clear.

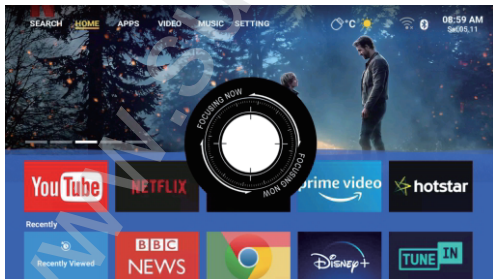

Electronic focus: Turn off autofocus (path: Setting - projection setting mode - Autofocus - automatic ladder) and then press the "F+" and "F-" keys on the remote control to adjust the picture clarity.

You can display video or the menu screen to check the adjustment.




⚠ Notice: If the picture is still blurry, please adjust the projection distance appropriately.

4. Zwornik

*Automatic correction: After startup, the system automatically enters the keystone mode. The picture straightens out immediately.


* Manual correction: Turn off the automatic ladder and refer to the "Keystone" in the projection.

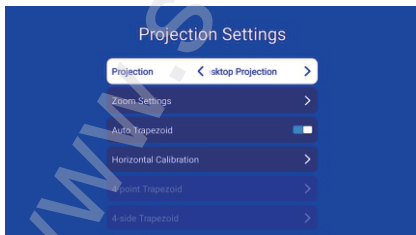

5. Ustawienie

5.1 Network settings

※ Click the settings on the main interface to enter, select the corresponding WiFi, and enter the password to connect.



5.2 Projection Settings

※Projection Settings : Press "<" ">" to switch between Front-Desktop Projection / Front-ceiling Projection / Rear Desktop Projection / Front-Clear Projection.

※Stepless Zoom :Press the "<" ">" keys to zoom out or enlarge the screen

※Auto Trapezoid : Open / Close.

※Horizontal calibration : Select the "Horizontal calibration" option, press the "OK" button, and in the pop-up dialog box, select "OK" to confirm horizontal correction .

※4-Point Trapezoid : Select the option ,press the "OK" button, Press "<" ">" "∧" "∨", arrow keys again to adjust the position of the point. Press the "OK" key to move the position of the four corner points(When operating this item, you must first close the "Auto Trapezoid" item) .

5.3 Bluetooth

※Click on the "Bluetooth" icon on the "Setting" interface, search for Bluetooth in the current environment using "Accessories" on a single device, and select the Bluetooth pairing you want to connect to .

5.4. BOOT SOURCE

- ※ Select and enter the power on signal channel mode, press the up and down keys to select the power on signal channel mode option, and then press the OK key to confirm.

5.5 Language

- ※ Press the "Λ" and "∨" button to select the language, and press the "OK" button to confirm.

5.6 OPTIONS(Preferences)

Select and enter the "OPTIONS" option, which includes options such as Network&Internet Date&time Device Preferences and About

Network&Internet

In this option, network settings can be made, MAC address information and Bluetooth connection.

Date&time

- ※ Automatically date and time: Open/Close
- ※ Set date: Set the exact date
- ※ Set time: Set the exact time
- ※ Select time zone: Switch time zones
- ※ User 24 hour format: Open/Close


Device Preferences

- ※ Power-on source: Select "Power On" and the projector will start when plugged in, select "Power On Standby" will not.
- ※ Star the application on boot: Select this APP to start, and it will enter the APP interface immediately after starting. For example: select "YouTube", and enter "YouTube" after booting (You can choose any installed APP)
- ※ Button sound: Open/Close
- ※ Allow installed unknown app: Open/Close
- ※ System reset: Restore factory original settings;


About

- ※ View the product model, system, memory, and version information

Menu Settings

Long press the menu key “


- ※Picture Mode: 【 Standard / Vivid / Soft / User 】 ,in user mode, the contrast, brightness, color, etc. of the projector image can be adjusted.
- ※Color Temperature: 【 Standard / Cool / Warm / User 】 ,in user mode, the color of the image can be adjusted.
- ※Sound Mode: 【 Standard / News / Music / Movie / User 】 ,in user mode, you can adjust the parameters of the high, medium, and low tones of the projector's sound.
- ※Volume: You can adjust the size of the projector's sound here.

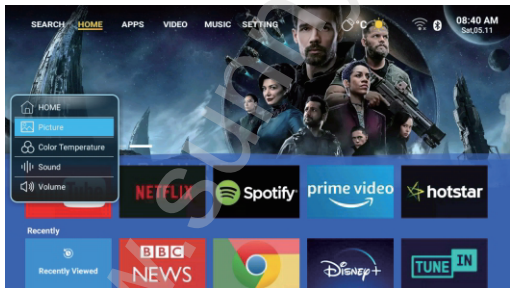

TV Casting Screen(For iOS system)




- 1) The iOS device and the projector are connected to the same WiFi;
- 2) Click the "TV Casting" to enter, find the Device name "TV Casting", then select the Audio Metadata display;
- 3) Turn on the "Screen Mirroring" function on your iOS device, select and connect that device name of the projector. wait for minute, then the screen mirroring will star.




Miracast (For android system)



- 1) The android device and the projector are connected to the same WiFi;
- 2) Click the "Miracast" to enter, find the device name "Projector".
- 3) Turn on the "Screen Mirroring" function on your android device, select and connect that hostname of the projector. wait for minute, then the screen mirroring will star.

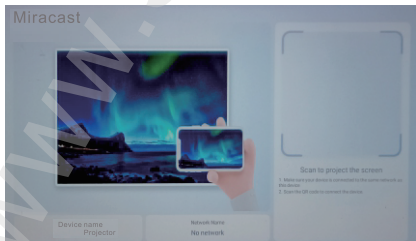


Input source

※Press " "  " on the remote.


The input source list opens.

※Press "∧" or "∨" to on the remote to select the video source, then press OK. You can select AV/HDMI/USB.




Connecting a USB device


※Insert the USB flash drive, select "SETTING", on the main interface, then select "MEDIA CENTER", go to the next menu, select the "Picture", "Audio", "Video" or "Store" you need to open, and press the "OK" button on the remote control to confirm opening



Connecting an AV device


*Plug an AV cable into the AV jack on the back of your projector and into the AV jacks on your device. Then press the " "  " button to switch to AV.

Connecting an HDMI device

Plug the HDMI cable into the HDMI jack on the back of your projector and into the HDMI jack on your device. Then press the " "  " button to switch to HDMI.

Install Method

*The projector can be hung on the ceiling with a special hanger frame, and keep the projector at a height where its lens is axial symmetry to the screen. If this is not possible, use the four-point keystone function to adjust the projected image.



Front Ceiling



Rear Ceiling




Front



Rear

Projector distance and size

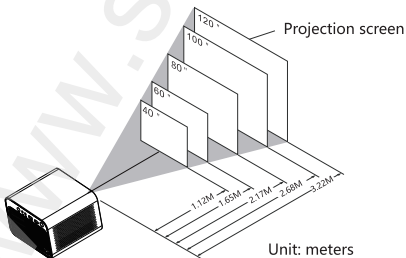

Instrukcja bezpieczeństwa

1. Przed użyciem projektora prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi.
2. Użyj standardowego przewodu zasilającego z przewodem uziemiającym, aby zapewnić stabilną moc dostarczać.
3. Proszę używać tego samego napięcia zasilania, jakie jest oznaczone na projektorze.
4. Proszę nie demontować projektora samodzielnie, gdyż grozi to utratą gwarancji będzie nieważne.
5. Proszę nie patrzeć w obiektyw podczas pracy projektora, w przeciwnym razie tak się stanie może zasłonić ci oczy.
6. Proszę nie zakrywać otworów wentylacyjnych projektora żadnym materiałem.
7. Trzymaj projektor z dala od wody i innych płynów. nie wodoodporny.
8. Nie umieszczaj projektora w mokrych lub wilgotnych miejscach, aby zapobiec porażeniu prądem zaszokować.
9. Wyłącz i odłącz od źródła zasilania, jeśli nie używasz projektora przez długi czas.
10. Podczas pakowania należy używać oryginalnej pianki do pakowania lub innego materiału przeciwwstrząsowego przeniesienie projektora.
11. Jeśli napotkasz jakiś problem, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta z projektorem.
12. Niezalecane do prezentacji Powerpoint, Word, Excel lub biznesowych.
13. Aby podłączyć projektor wideo do komputera PC/laptopa, dostosuj komputer/laptop rozdzielczość wyświetlacza do 1920*1080 dla najlepszej przejrzystości.
14. Zalecany do stosowania w ciemnych pomieszczeniach. Jeśli tak, proszę zaciągnąć zasłony używać w ciągu dnia.
15. Dolby nie jest obsługiwany.
16. W środowisku mieszkalnym uruchomienie tego urządzenia może powodować problemy z łącznością bezprzewodową ingerencja.


Lista akcesoriów

Pilot zdalnego sterowania *1	Projektor *1	Instrukcja *1	Moc kabel*1 (bateria nie jest dołączona)
------------------------------	--------------	---------------	---

Podstawowe parametry


Technologia wyświetlania	LCD
Rozdzielczość natywna	1280*720 (obsługa 1080)
Światło	LED
Długość życia	20000 godz
Color Reproduction	16.7kk
System	Androida 9.0
Centrum	Elektroniczne ustawianie ostrości
Zwornik	Automatyczna korekcja trapezowa
Napięcie	AC100-240V /0.75A
Wejście	USB/HDMI/AV)
Wyjście	Słuchawki/USB (5 V-500 mA)
Głośnik	4Ω 5W
Współczynnik proporcji	4:3/16:9
Environment of use	Temperatura:0°C~ 40° C Temperatura przechowywania-20 ~ +45°C Wilgotność10% ~ 80%
Odległość rzutu	1.0-4 .0M
Rozmiar ekranu	30"-150"
Współczynnik projektora	01:01.2
Zintegrowany wat	52W
Rozmiar jednostki	166.2x 156.8x114.8mm
Waga netto	1.5KG

Przegląd projektora

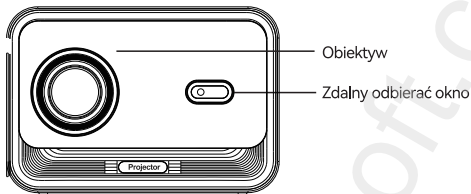

Połączenie

Połączenie Wprowadzono różne interfejsy

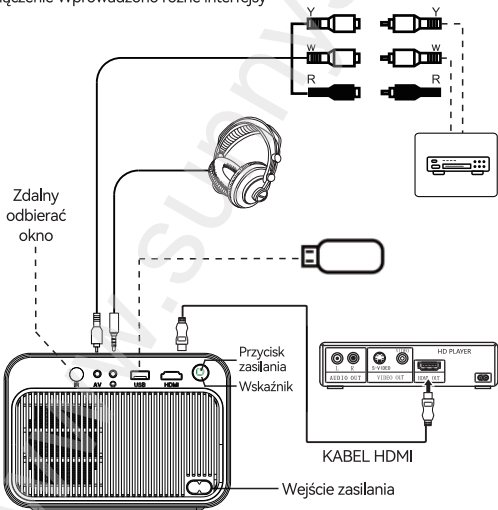

Instrukcja przycisku


Włączanie/wyłączanie: tryb gotowości/budzenie, włączanie/wyłączanie zasilania

Źródło: Przełącz źródła sygnału wejściowego systemu

Klawisze strzałek: góra\dół\lewo\prawy; Naciśnij klawisze strzałek w lewo i w prawo w interfejsie odtwarzania, aby skorzystać z funkcji szybkiego przewijania do przodu/do tyłu

Ostrość: dostosuj ogniskową i ostrość obrazu

Ostrość: dostosuj ogniskową i ostrość obrazu

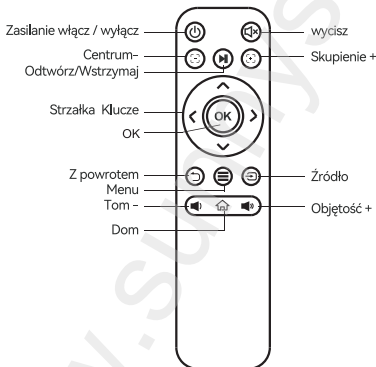

Ostrożność


1. Nie zanurzaj pilota w wodzie.
2. Nie umieszczaj pilota w pobliżu ognia lub w wilgotnym/gorącym miejscu.
3. Nie używaj razem starych i nowych baterii w pilocie.


Proszę wyjąć baterie, jeśli nie używasz pilota przez dłuższy czas unikać wycieku baterii.

4. Skieruj pilota na odbiornik podczerwieni.
5. Proszę używać pilota w odległości 6 metrów i pod kątem 30 stopni.


Ustawienia systemu

1. Włącz

Naciśnij przycisk „” na projektorze lub na pilocie, aby włączyć zasilanie. Po podłączeniu zasilania przez kabel zasilający projektor przechodzi w stan czuwania.

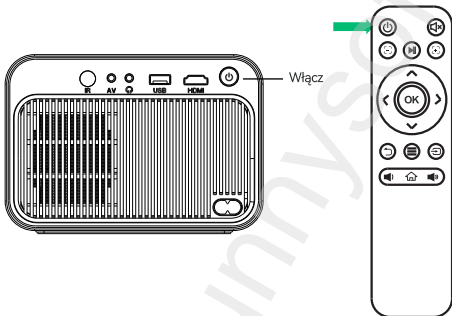


* Po 5-10 sekundach zostanie wyświetlony ekran systemowy

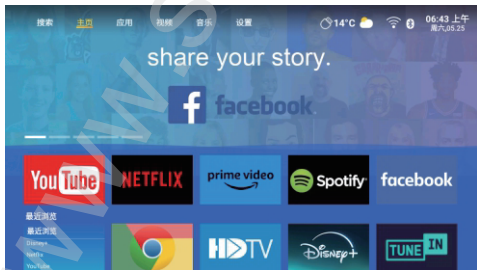

2. Wyłączenie


Kliknij dwukrotnie przycisk „”, aby natychmiast wyłączyć.

Kliknij przycisk „”, aby wyświetlić monit funkcji i wybierz zamknięcie.


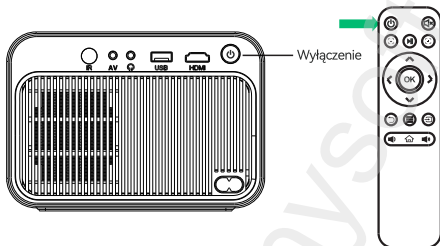


3. Centrum

Elektroniczne ustawianie ostrości: Po włączeniu projektora przejdź do głównego interfejsu i naciśnij przyciski fokus+ i fokus - na pilocie, aby wyregulować klarowność projektora, aż ekran będzie czysty.

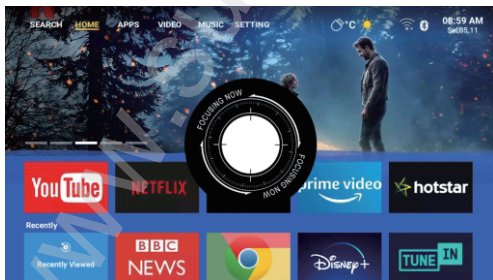

Elektroniczna ostrość: Wyłącz autofokus (ścieżka: Ustawienie - ustawienie projekcji tryb - Autofokus - drabinka automatyczna), a następnie naciśnij klawisze „F+” i „F-” na pilocie, aby wyregulować klarowność obrazu. Można wyświetlić wideo lub ekran menu, aby sprawdzić regulację.)




Uwaga: Jeśli obraz nadal jest zakopany, dostosuj projekcję odpowiednią odległość.

4. Zwornik

Automatyczna korekta: Po uruchomieniu system automatycznie przechodzi do tryb trapezowy. Obraz natychmiast się prostuje.


* Korekta ręczna: Wyłącz drabinę automatyczną i zapoznaj się z pkt „Zwornik” w projekcji.)

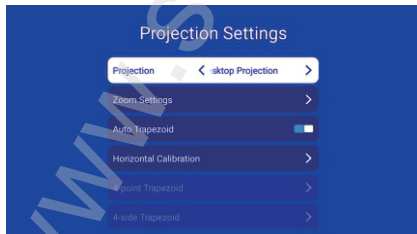

5. Ustawienie

5.1 Ustawienia sieciowe

※ Kliknij ustawienia w głównym interfejsie, aby wejść i wybierz odpowiednie WiFi i wprowadź hasło, aby się połączyć.



5.2 Projection Settings

- ※ Ustawienia projekcji: Naciśnij „<” „>”, aby przełączać pomiędzy Projekcja na biurko 1 Projekcja na przedni sufit I Tylny pulpit Projekcja / Projekcja ucha przedniego C.
- ※ Bezstopniowe powiększanie: Naciśnij klawisze „<” „>”, aby pomniejszyć lub powiększyć ekran
- ※ Auto Trapez: Otwórz/Zamknij.
- ※ Kalibracja pozioma: Wybierz opcję „Kalibracja pozioma”, naciśnij przycisk „OK” i w wyskakującym oknie dialogowym wybierz „OK” aby potwierdzić korekcję poziomą.
- ※ Trapez 4-punktowy: Wybierz opcję, naciśnij przycisk „OK”, Naciśnij ponownie klawisze strzałek „<” „>” „Λ” „V”, aby dostosować położenie punkt. Naciśnij klawisz „OK”, aby przesunąć pozycję czterech narożników punkty (Podczas obsługi tego elementu należy najpierw zamknąć okno „Auto)

5.3 Bluetooth

- ※ Kliknij ikonę „Bluetooth” w interfejsie „Ustawienia” i wyszukaj Bluetooth w bieżącym środowisku przy użyciu opcji „Akcesoria” jest włączony jednym urządzeniem i wybierz żądane parowanie Bluetooth połącz się z.

5.4 ŹRÓDŁO BOOTA

- ※ Wybierz i wejdź w tryb kanału sygnału włączania, naciśnij przycisk w górę i klawisze w dół, aby wybrać opcję trybu kanału sygnału włączania, a następnie naciśnij klawisz OK, aby potwierdzić.

5.5 Język

- ※ Naciśnij przyciski „A” i „V”, aby wybrać język, a następnie naciśnij „OK” przycisk, aby potwierdzić.

5.5 OPCJE (Preferencje)

Wybierz i wejdź w opcję „OPCJE”, która zawiera opcje takie jak Sieć i Internet, Data i godzina, Preferencje urządzenia oraz O

Sieć i Internet

W tej opcji ustawienia sieciowe mogą być wykonane, informacje o adresie MAC i połączenie Bluetooth.

Data i godzina

- ※ Automatyczna data i godzina: Otwórz/Zamknij
- ※ Ustaw datę: ustaw dokładną datę
- ※ Ustaw czas: ustaw dokładny czas
- ※ Wybierz strefę czasową: Przełącz strefy czasowe
- ※ Format 24-godzinny użytkownika: Otwórz/Zamknij

Preferencje urządzenia

- ※ Źródło włączenia: Wybierz „Włącz”, a projektor uruchomi się, kiedy podłączony, wybierz „Power On Standby” nie będzie.
- ※ Oznacz aplikację podczas uruchamiania: wybierz tę aplikację, aby ją uruchomić, a zostanie uruchomiona interfejs aplikacji natychmiast po uruchomieniu. Na przykład: wybierz „YouTube” i po uruchomieniu wpisz „YouTube” (możesz wybrać dowolny zainstalowana aplikacja)
- ※ Dźwięk przycisku: Otwórz/Zamknij
- ※ Zezwalaj na zainstalowanie nieznannej aplikacji: Otwórz/Zamknij
- ※ Reset systemu: przywróć oryginalne ustawienia fabryczne.

O


- ※ Wyświetl informacje o modelu produktu, systemie, pamięci i wersji.

Menu

Ustawienia menu

Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu „☰” na pilocie, aby wyświetlić menu:

- ※ Tryb obrazu: [Standardowy / Żywy 1 Miękki / Użytkownika], w trybie użytkownika, kontrast, jasność, kolor itp. obrazu projektora skorygowana.
- ※ Temperatura barwowa: [standardowa 1 zimna/ciepła/użytkownika], w trybie użytkownika trybie można regulować kolory obrazu.)
- ※ Tryb dźwięku: [Standardowy 1 Wiadomości 1 Muzyka 1 Film 1 Użytkownik], w użytkowniku trybie, możesz dostosować parametry wysokiego, średniego i niskie tony dźwięku projektora.)
- ※ Głośność: Tutaj możesz dostosować wielkość dźwięku projektora.

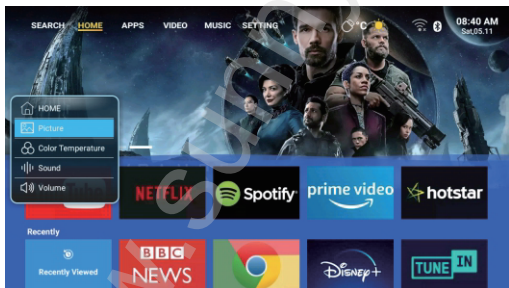

Dublowanie ekranu

Ekran przesyłania telewizji (dla systemu iOS)




- 1) Urządzenie ios i projektor są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi;
- 2) Kliknij „TV Casting”, aby wejść i znajdź nazwę urządzenia „TV Casting” następnie wybierz ekran Metadane audio;
- 3) Włącz funkcję „Screen Mirroring” na swoim urządzeniu iOS, wybierz i podłącz nazwę urządzenia projektora. poczekaj minutę, a następnie zaświeci się lustrzana kopia ekranu.



Miracast (dla systemu Android)




- 1) Urządzenie z Androidem i projektor są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi;
- 2) Kliknij „Miracast”, aby wejść i znajdź nazwę urządzenia „Projektor”.
- 3) Włącz funkcję „Screen Mirroring” na swoim urządzeniu z Androidem, wybierz i połącz tę nazwę hosta projektora. poczekaj minutę, a następnie zaświeci się lustrzana kopia ekranu.

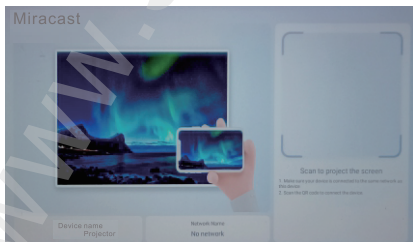


Wejście

Źródło sygnału wejściowego


※ Naciśnij „” na pilocie. Otworzy się lista źródeł wejściowych.

※ Naciśnij „^” lub „v”, aby na pilocie wybrać źródło wideo, a następnie naciśnij OK. Możesz wybrać AV/HDMI/USB.




Podłączanie urządzenia USB


※ Włóż dysk flash USB, wybierz „USTAWIENIA” w głównym interfejsie, następnie wybierz „MEDIA CENTER”, przejdź do następnego menu, wybierz „Obraz”, „Audio”, „Wideo” lub „Sklep” musisz otworzyć i nacisnąć przycisk „OK” na pilocie, aby potwierdzić otwarcie.



Podłączanie urządzenia AV


* Podłącz kabel AV do gniazda AV z tyłu projektora i do gniazd AV w swoim urządzeniu. Następnie naciśnij przycisk „”, aby przełączyć na AV.)

Podłączanie urządzenia HDMI

* Podłącz kabel HDMI do gniazda HDMI z tyłu projektora i do gniazda HDMI w swoim urządzeniu. Następnie naciśnij przycisk „”, aby przełączyć na HDMI.

Metoda instalacji

* Projektor można zawiesić na suficie za pomocą specjalnej ramy wieszakowej, i trzymać projektor na wysokości, na której jego obiektyw ma symetrię osiową w stosunku do Jeśli nie jest to możliwe, użyj czteropunktowej funkcji trapezu, aby dokonać regulacji wyświetlany obraz.



Przedni sufit



Tylny sufit




Przód



Tył

Odległość i rozmiar projektora

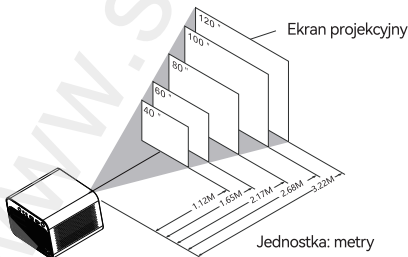



www.blitzwolf.com

European agent: VISHTEC Ltd
Email: compliance@vish-tec.com
Address: 3 rd floor office 5, Plovdiv 2 Liuben
Karavelov bul, 4002 Bulgaria

UK agent: CET Product Service Ltd.
Email: info@cetproduct.com
Address: Beacon House Stokenchurch
Business Park, Ibstone Rd, Stokenchurch,
High Wycombe, Buckinghamshire, UK



Benutzerhandbuch

BW-V3 MAX

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Projektor verwenden.

Bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Sicherheitshinweise

1. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Benutzung des Projektors sorgfältig durch.
2. Um eine stabile Stromversorgung zu gewährleisten, verwenden Sie ein Standard-Netzkabel mit Erdungsleiter .
3. Verwenden Sie die gleiche **Spannung** , die auf dem Projektor angegeben ist.
4. Zerlegen Sie den Projektor nicht selbst, da sonst die Garantie erlischt.
5. Schauen Sie nicht in die Linse, wenn der Projektor in Betrieb ist. Dies kann zu Augenschäden führen.
6. Die Lüftungsöffnungen des Projektors dürfen mit keinem Material abgedeckt werden .
7. Schützen Sie den Projektor vor Wasser und anderen Flüssigkeiten, da er nicht **wasserdicht ist**.
8. Um einen Stromschlag zu vermeiden, stellen Sie den Projektor nicht in einer feuchten oder nassen **Umgebung auf**.
9. Wenn Sie den Projektor längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie ihn aus und trennen Sie ihn vom Stromnetz.
10. Verwenden Sie **beim Transport** des Projektors den originalen Verpackungsschaumstoff oder ein anderes stoßfestes Material.
11. Sollten Sie Probleme mit dem Projektor haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
12. Nicht empfohlen für PowerPoint-, Word-, Excel- oder Geschäftspräsentationen.
13. Um den Videoprojektor an einen Computer/Laptop anzuschließen, stellen Sie die Bildschirmauflösung des Computers/Laptops für das beste Bild auf 1920*1080 ein.
14. Empfohlen für die Verwendung in abgedunkelten Räumen. Wenn Sie den Projektor tagsüber verwenden, schließen Sie **die Vorhänge**.
15. Dolby-Technologie wird nicht unterstützt.
16. In Wohngebieten **kann** der Betrieb dieses Geräts Funkstörungen verursachen .


Packungsinhalt

Projektor*1	Anleitung*1	Stromversorgung Kabel*1	Fernbedienung*1 (Batterie nicht enthalten)
-------------	-------------	----------------------------	---

Grundlegende Parameter

Displaytechnologie	LCD
Native Auflösung	1280x720 (1080p-Unterstützung)
Beleuchtung	EIS
Lebensdauer	20.000 Stunden
Farbwiedergabe	16,7 Millionen
System	Android 9.0
Fokussierung	Elektronische Fokussierung
Keystone	Automatische Trapezkorrektur Verzerrung
Versorgungsspannung	100–240 V Wechselstrom / 0,75 A
Eingang	USB/HDMI/AV
Ausfahrt	Kopfhörer-/USB-Anschluss (5V-500mA)
Lautsprecher	4s sw
Seitenverhältnis	4:3/16:9
Betriebstemperatur	Temperatur 0 °C bis 40 °C Lagertemperatur -20 bis +45 °C Luftfeuchtigkeit 10 % 80 %
Reichweite	1,0–4,0 m
Bildschirmgröße	30–150
Seitenverhältnis des Projektors	1:1,24
Integrierte Leistung	52W
Abmessungen der Einheit	166,2 x 156,8 x 114,8 mm
Nettogewicht	1,5 kg

Überblick



Linse


Lens

Remote receive window

Fernempfangsfenster

Verbindung

Unterschiedliche Schnittstellen repräsentieren



Fernempfangsfenster

Remote receive window



Ein-/Ausschalter Indikator

Power key

Indicator



HDMI-Kabel

HDMI CABLE

Power Input

Stromzufuhr

Fernbedienung

Schaltflächenbeschreibung:


Ein-/Ausschalten: Standby/Aufwachen, Ein-/Ausschalten

Quelle: Systemeingangssignalquellen mit den Pfeiltasten

Auf/Ab/Links/Rechts umschalten; Zum schnellen Vor- und Zurückspulen die Pfeiltasten in der Wiedergabeoberfläche verwenden.

Fokus: Anpassen der Brennweite und Bildschärfe

Startseite: Zurück zur Startseite

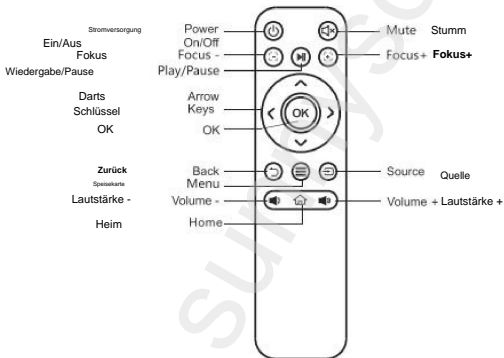

Warnung 1. Die

Fernbedienung darf nicht in Wasser getaucht werden.

2. Platzieren Sie die Fernbedienung nicht in der Nähe von Feuer oder an einem feuchten oder heißen Ort.

3. Verwenden Sie in der Fernbedienung keine alten und neuen Batterien zusammen.

Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie die Batterien, um ein Auslaufen zu verhindern.

4. Richten Sie die Fernbedienung auf den Infrarotempfänger.


5. Verwenden Sie die Fernbedienung innerhalb einer Entfernung von 6 Metern und in einem Winkel von bis zu 30 Grad.

Systemeinstellungen


1. Einschalten

Drücken Sie die Taste  auf dem Projektor oder an der Fernbedienung, um das Gerät einzuschalten.

Sobald der Projektor über das Netzkabel mit Strom versorgt wird, wechselt er in den Standby-Modus.

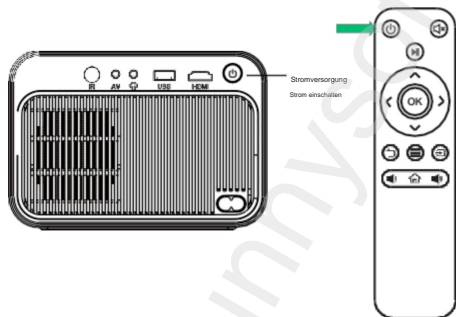

Nach 5-10 Sekunden erscheint der Systembildschirm.

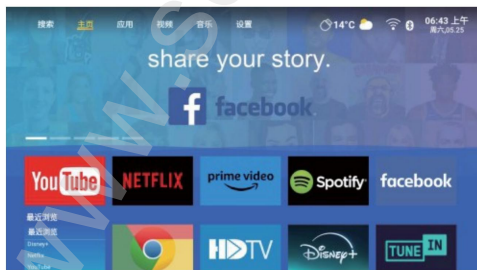

2. Herunterfahren

Doppelklicken Sie auf die Schaltfläche


Klicken Sie auf die Schaltfläche



Schalten Sie das Gerät sofort aus.




Um das Funktionsmenü anzuzeigen, wählen Sie die Option „Ausschalten“.

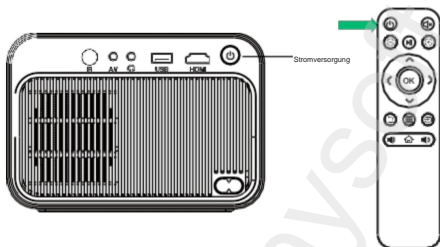


3. Fokus

Elektronischer Fokus: Nach dem Einschalten des Projektors gehen Sie zur Hauptoberfläche und drücken Sie die Tasten focus+ und focus- auf der Fernbedienung, um die Bildschärfe anzupassen, bis das Bild auf der Leinwand scharf ist.

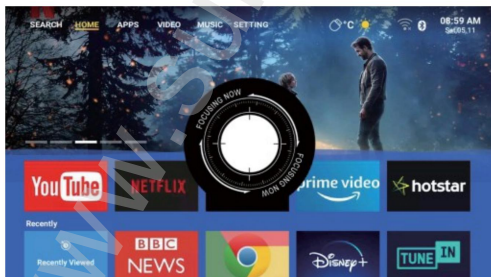

Elektronischer Fokus: Schalten Sie den Autofokus aus (Pfad: Einstellungen - Projektionsmodus - Autofokus - Auto-Ladder) und drücken Sie dann die Tasten "F+" und "F-" auf der Fernbedienung, um die Schärfe des Bildes anzupassen. Die Einstellungen können Sie im Video oder im Menü überprüfen.




Hinweis: Sollte das Bild weiterhin unscharf sein, passen Sie bitte den Projektionsabstand entsprechend an.

4. Korrektur

*Automatische Korrektur: Nach dem Start wechselt das System automatisch in den Trapezkorrekturmodus. Das Bild wird sofort ausgerichtet.


„Manuelle Korrektur: Schalten Sie die automatische Korrektur aus und befolgen Sie beim Projizieren die Anweisungen im Abschnitt „Keystone“ der Projektionseinstellungen.“

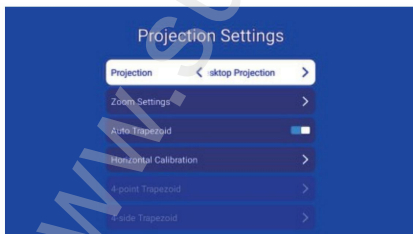

5. Einstellungen

5.1 Netzwerkeinstellungen

Klicken Sie in der Hauptoberfläche auf „Einstellungen“, wählen Sie das entsprechende WLAN- Netzwerk aus und geben Sie das Passwort ein, um die Verbindung herzustellen.



5.2 Projektionseinstellungen

Projektionseinstellungen: Drücken Sie die Tasten zum Urhschalter" ">" zwischen Frontflächenprojektion / Frontdeckenprojektion / Projektion auf Rückseite / Projektion auf die vordere Decke.

Stufenloser Zoom: Drücken Sie die Tasten „<“ und „>“, um das Bild zu verkleinern oder zu vergrößern.

Automatische Trapezkorrektur: Ein/Aus.

Horizontale Kalibrierung: Wählen Sie „Horizontale Kalibrierung“ und drücken Sie Klicken Sie auf die Schaltfläche „OK“ und wählen Sie im Popup-Dialogfeld „OK“, um die horizontale Korrektur zu bestätigen.

4-Punkt-Trapezkorrektur: Wählen Sie diese Option, drücken Sie die Taste „OK“ und drücken Sie anschließend erneut die Pfeiltasten „<“, „>“, „A“ und „V“, um die Punktposition anzupassen.

Drücken Sie die Taste „OK“, um die Position der vier Eckpunkte zu verschieben (bei der Arbeit mit diesem Element müssen Sie zuerst das Element „Automatische Trapezkorrektur“ schließen).

5.3 Bluetooth

Klicken Sie in den „Einstellungen“ auf das „Bluetooth“-Symbol und suchen Sie in der aktuellen Umgebung über den Menüpunkt „Zubehör“ nach Bluetooth.

Wählen Sie ein Gerät aus und wählen Sie die Bluetooth-Kopplung aus, mit der Sie sich verbinden möchten.

5.4. BOOT- QUELLE Wählen Sie den

Modus für den Einschaltkanal aus, drücken Sie die Auf- und Ab-Tasten, um die Option für den Einschaltkanal auszuwählen, und drücken Sie dann die OK-Taste zur Bestätigung.

5.5 Sprache

Drücken Sie die Tasten „A“ und „V“, um die Sprache auszuwählen, und drücken Sie die Taste „OK“, um die Auswahl zu bestätigen.

5.6 OPTIONEN (Einstellungen)

Wählen Sie „OPTIONEN“ aus. Hier finden Sie Optionen wie Netzwerk und Internet, Datum und Uhrzeit, Geräteeinstellungen sowie Informationen zu Netzwerk und Internet. In diesem Menüpunkt können Sie Netzwerkeinstellungen, MAC-Adressen und die

Bluetooth-Verbindung konfigurieren.

Datum und Uhrzeit

Automatische Datums- und Uhrzeiteinstellung:

Ein-/Ausschalten Datum einstellen: Genaues Datum
einstellen Uhrzeit

einstellen: Genaue Uhrzeit einstellen

Zeitzonenauswahl : Zeitzonen wechseln 24-

Stunden-Format: Geräteeinstellungen öffnen/

schließen Stromversorgung: Wählen Sie

„Einschalten“, und der Projektor startet, sobald Sie das Netzkabel anschließen;
wenn Sie „Im Standby-Modus einschalten“ auswählen, schaltet er sich nicht ein.

App beim Systemstart starten: Wählen Sie diese App aus, die direkt nach dem Start gestartet werden soll.

Sie gelangen dadurch zur Anwendungsoberfläche. Beispiel: Wählen Sie „YouTube“ aus, und nach dem Start werden Sie zu „YouTube“ weitergeleitet (Sie können jede installierte Anwendung auswählen).

Tastenton: Öffnen/Schließen

Installation unbekannter Anwendungen zulassen: Öffnen/

Schließen Systemwiederherstellung: Werkseinstellungen

wiederherstellen; Info Produktmodell, System, Speicher und Versionsinformationen anzeigen.

Menü „Einstellungen“

Halten Sie die Menütaste auf der Fernbedienung gedrückt, um das Menü aufzurufen:

Bildmodus: [Standard / Lebhaft / Mild / Benutzerdefiniert], im Benutzermodus können Sie Kontrast, Helligkeit, Farbe usw. des Projektorbildes anpassen.

Farbtemperatur: [Standard / Kühl / Warm / Benutzerdefiniert], im Benutzermodus können Sie die Bildfarbe anpassen.

Tonmodus: [Standard / Nachrichten / Musik / Film / Benutzer], im Benutzermodus

Im Modus können Sie die Hoch-, Mittel- und Tieftonparameter des Projektorklangs anpassen.

Lautstärke: Hier können Sie die Lautstärke des Projektors einstellen.





Bildspiegelung



Bildschirmübertragung zum Fernseher (für iOS)

- 1) Das iOS-Gerät und der Projektor sind mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden;
- 2) Klicken Sie auf „TV-Übertragung“, um fortzufahren, und suchen Sie den Gerätenamen „TV-Übertragung“.


Wählen Sie anschließend die Option zum Anzeigen der Audio-Metadaten aus; 3) Aktivieren Sie die Funktion „Bildschirmspiegelung™“ auf Ihrem iOS-Gerät. Wählen Sie das Gerät mit dem Projektornamen aus und verbinden Sie es. Warten Sie einen Moment, dann startet die Bildschirmspiegelung.



Miracast (Für Android)



- 1) Das Android-Gerät und der Projektor sind mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden; 2) Klicken Sie auf „Miracast“ und suchen Sie nach dem Gerätenamen „Projektor“.
- 3) Aktivieren Sie die Funktion „Bildschirmspiegelung“ auf Ihrem Android-Gerät, wählen Sie diesen Projektor-Hostnamen aus und stellen Sie eine Verbindung her. Einen Moment bitte warten, dann startet die Bildschirmspiegelung.

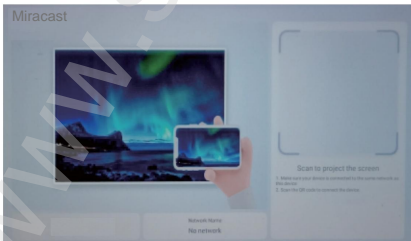

Eingang

Eingangsquelle

Drücken Sie den Knopf  An

Fernbedienung. Es wird sich öffnen.

Liste der Eingabequellen.

Drücken Sie die Taste **oder** auf der

Fernbedienung, um die Videoquelle auszuwählen, und anschließend die OK-Taste. Sie können AV/HDMI/USB auswählen.




Anschließen eines USB-Geräts


Stecken Sie den USB-Stick ein und wählen Sie „SETTING™“ auf der Hauptschnittstelle aus.

Wählen Sie dann „MEDIA CENTER™“, gehen Sie zum nächsten Menü und wählen Sie „Bild“.


Je nachdem, ob Sie „Audio“, „Video“ oder „Shop“ ausgewählt haben, müssen Sie die entsprechende Option öffnen und die Taste „OK“ drücken. auf der Fernbedienung bestätigen, dass das Öffnen



Anschließen von AV-Geräten

„Verbinden Sie das AV-Kabel mit dem AV-Anschluss auf der Rückseite des Projektors und mit den AV-Anschlüssen Ihres Geräts. Drücken Sie anschließend die Taste  der AV umschalten


Anschließen eines HDMI-Geräts

Verbinden Sie das HDMI-Kabel mit dem HDMI-Anschluss auf der Rückseite des Projektors und mit dem HDMI-Anschluss Ihres Geräts. Drücken Sie anschließend die Taste  und in den Modus wechseln HDMI-Taste.

Installation

Installationsmethode: „Der

Projektor kann mithilfe eines speziellen Aufhängerahmens an der Decke befestigt werden. Die Höhe muss so gewählt werden, dass die Linse achsensymmetrisch zur Leinwand ausgerichtet ist. Ist dies nicht möglich, verwenden Sie die Vierpunkt-Trapezkorrektur, um das projizierte Bild anzupassen.“



Vordere Decke



Rückwanddecke




Front



Hinteren

Projektorabstand und
-größe





www.blitzwolf.com

Lieferant/Vertriebspartner

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

19000 Prag 9

Tschechische Republik

www.sunnysoft.cz

CE



Felhasználói kézikönyv

BW-V3 MAX

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet a projektor használata előtt.

Őrizze meg későbbi felhasználás céljából .

Biztonsági utasítások

1. Kérjük, figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet a projektor használata előtt.
2. A stabil tápellátás biztosításához használjon szabványos, földelt tápkábelt.
3. Használja a projektoron feltüntetett feszültséget .
4. Ne szerelje szét a projektort, különben a garancia érvényét veszti.
5. Ne nézzen a lencsébe, amikor a projektor működik. Szemkárosodást okozhat.
6. Ne takarja el a projektor szellőzőnyílásait semmilyen anyaggal.
7. Óvja a projektort a víztől vagy más folyadékoktól, mivel nem vízálló.
8. Az áramütés elkerülése érdekében ne helyezze a projektort nedves vagy párák környezetbe .
9. Ha hosszabb ideig nem használja a projektort, kapcsolja ki, és húzza ki a konnektorból.
10. A projektor mozgatásakor használja az eredeti csomagolóhabot vagy más ütészálló anyagot.
11. Ha bármilyen problémája van a projektorral, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.
12. Nem ajánlott PowerPoint, Word, Excel vagy üzleti prezentációkhoz.
13. A videoprojektor számítógéphez/laphoz való csatlakoztatásához a legjobb képmínőség érdekében állítsa a számítógép/laptop kijelzőfelbontását 1920*1080-ra.
14. Sötét szobákban ajánlott használni. Ha nappal használja a projektort, húzza be a függönyöket.
15. A Dolby technológia nem támogatott.
16. Lakókörnyezetben a készülék működése vezeték nélküli interferenciát okozhat .


A csomag tartalma

Projektor*1	Utasítások*1	Tápegység kábel*1	Távírányító*1 (elem nem tartozék)
-------------	--------------	-------------------	-----------------------------------

Alapvető paraméterek

Kijelzőtechnológia	LCD
Natív felbontás	1280×720 (1080-as támogatás)
Világítás	JÉG
Élettartam	20 000 óra
Színvisszaadás	16,7 millió
Rendszer	Android 9.0
Összpontosítás	Elektronikus fókuszálás
Zárókő	Automatikus trapéztorzítás-korrektció torzítás
Tápfeszültség	100–240 V AC / 0,75 A
Bemenet	USB/HDMI/AV
Kijárat	Fejhallgató/USB (5V-500mA)
Hangszóró	4 négyzetperces sz
Képarány	4:3/16:9
Üzemi hőmérséklet	Hőmérséklet 0°C és 40°C között Tárolási hőmérséklet -20 és +45 °C között Páratartalom 10% 80%
Hatótávolság	1,0–4,0 m
Képernyőméret	30–150
Projektor képaránya	1:1.24
Integrált tápellátás	52W
Egység méretei	166,2 × 156,8 × 114,8 mm
Nettó tömeg	1,5 kg

Áttekintés



Lencse


Lens

Remote receive window

Távoli recepciós ablak


Kapcsolat

Különböző interfészek képviselik



Távoli
recepció

Remote
receive
window



Bekapcsológomb
Indikátor

Power key
Indicator

Power
Input

Teljesítményfelvétel



HDMI-kábel

HDMI CABLE

Távírányító

Gomb leírása:


Be/Kikapcsolás: Készenlét/Ébresztés, Be/Kikapcsolás

Forrás: Váltás a rendszer bemeneti jelforrásaira Fel/Le/Balra/

Jobbra nyílak; Nyomja meg a bal és jobb nyilakat a lejátszási felületen az előre/visszatekeréshez

Fókusz: A kép fókusz távolságának és élességének beállítása

Főoldal: Vissza a főoldalra

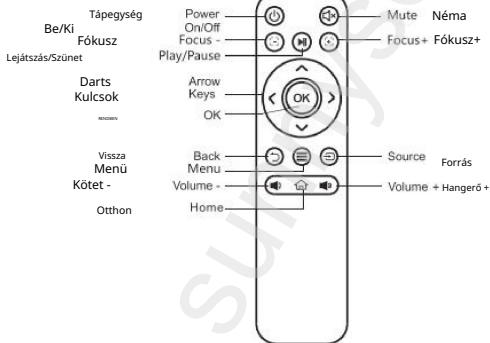


Figyelmeztetés

1. Ne merítse vízbe a távírányítót.
2. Ne helyezze a távírányítót tűz közelébe, illetve nedves vagy forró helyre.
3. Ne használjon együtt régi és új elemeket a távírányítóban.
Ha hosszabb ideig nem használja a távírányítót, vegye ki az elemeket az elemfolyás elkerülése érdekében.
4. Irányítsa a távírányítót az infravörös vevő felé.
5. A távírányítót 6 méteres távolságon belül és legfeljebb 30 fokban használja.


Rendszerbeállítások

1. Bekapcsolás

A készülék **bekapcsolásához** nyomja meg a projektoron vagy a távirányítón található gombot. Miután a projektor a tápkábelen keresztül áram alá került, készenléti üzemmódba lép.

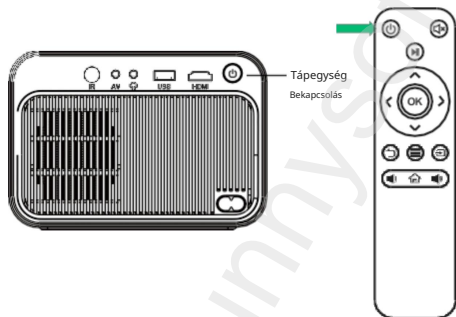

*5-10 másodperc múlva megjelenik a rendszerképernyő

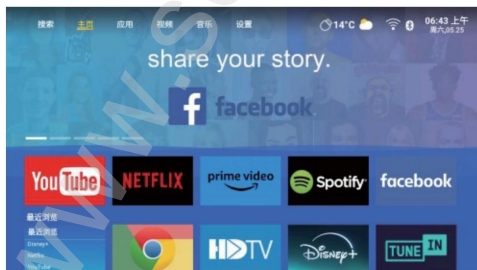

2. Leállítás


Kattintson duplán a gombra

Kattintson a gombra 




azonnal kapcsolja ki a készüléket.

a funkciómenü megjelenítéséhez és a kikapcsolás opció kiválasztásához.

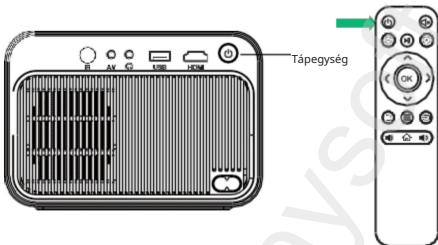


3. Fókusz

Elektronikus fókusz: A projektor bekapcsolása után lépjen a fő felületre, és nyomja meg a távirányító fókusz+ és fókusz- gombjait a kép élességének beállításához, amíg a képernyőn látható kép éles nem lesz.

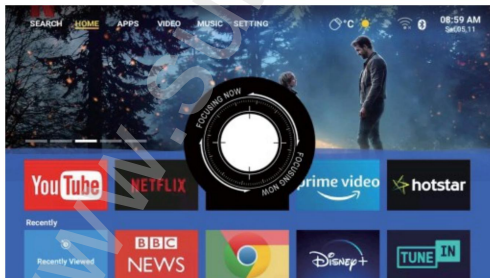

Elektronikus fókusz: Kapcsolja ki az autofókuszot (elérési út: Beállítások - Kivetítési beállítási mód - Automatikusan fókusz - Automatikusan lépcső), majd nyomja meg a távirányítón az "F+" és "F-" gombokat a kép élességének beállításához.

A beállításokat a videó vagy a menü képernyőjének megtekintésével ellenőrizheti.



Focus - Focus +




Megjegyzés: Ha a kép továbbra is homályos, kérjük, állítsa be megfelelően a vetítési távolságot.

4. Javítás

*Automatikus korrekció: Indítás után a rendszer automatikusan trapéztorzítás-korrekció módba lép. A kép azonnal igazodik.


"Manuális korrekció: Kapcsolja ki az automatikus korrekciót, és kövesse a vetítési beállítások „Trapéztorzítás” részében található utasításokat kivetítés közben.

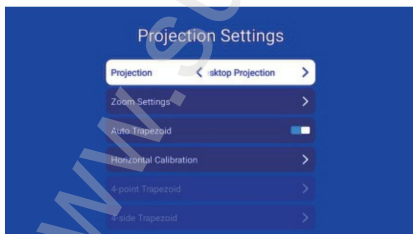

5. Beállítások

5.1 Hálózati beállítások

Kattintson a beállításokra a fő felületen, válassza ki a megfelelő WiFi hálózatot, és adja meg a jelszót a csatlakozáshoz.



5.2 Vetítési beállítások

Vetítési beállítások: Nyomja meg a gombokat a váltáshoz " \leftarrow " " \rightarrow " az első felületi vetítés / az első mennyezeti vetítés / a vetítés közötti hátsó felület / vetítés az első mennyezetre.

Folyamatos zoom: A kép kicsinyítéséhez vagy nagyításához nyomja meg a „ \leftarrow ” és „ \rightarrow ” gombokat.

Automatikus trapéztorzítás-korrekción: Be / Ki.

Vízszintes kalibrálás: Válassza a „Vízszintes kalibrálás” lehetőséget, nyomja meg a „OK” gombra, és a felugró párbeszédpanelen válassza az „OK” lehetőséget a vízszintes korrekció megerősítéséhez.

4 pontos trapéztorzítás-korrekción: Válassza ki ezt a lehetőséget, nyomja meg az „OK” gombot, majd a „ \leftarrow ”, „ \rightarrow ”, „A” és „V” nyilak ismételt megnyomásával állítsa be a pont pozícióját.

Nyomja meg az „OK” gombot a négy sarokpont pozíciójának mozgatásához (ennél az elemnél először be kell zárnia az „Automatikus trapéztorzítás-korrekción” elemet).

5.3 Bluetooth

Kattintson a „Bluetooth” ikonra a „Beállítások” felületen, keresse meg a Bluetooth-t az aktuális környezetben a „Tartozékok” menüpontban.

egy eszközt, és válassza ki a csatlakozni kívánt Bluetooth-párosítást.

5.4. INDÍTÁSI FORRÁS Válassza ki és lépjen

be a bekapcsolási jel csatorna módjába, nyomja meg a fel és le gombokat a bekapcsolási jel csatorna mód opció kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.

5.5 Nyelv

Nyomja meg az „A” és „V” gombokat a nyelv kiválasztásához, majd nyomja meg az „OK” gombot a megerősítéshez.

5.6 BEÁLLÍTÁSOK (OPCIÓK)

Válassza ki és adja meg az „OPCIÓK” menüpontot, amely olyan opciókat tartalmaz, mint a hálózat és az internet, a dátum és az idő, az eszköbeállítások, valamint a hálózattal és internettel kapcsolatos információk. Ebben

az opcióban konfigurálhatja a hálózati beállításokat, a MAC-cím információkat és a Bluetooth-kapcsolatot.

Dátum és idő

Automatikus dátum- és időbeállítás:

Be/Kikapcsolás Dátum beállítása: A pontos dátum beállítása
Idő

beállítása: A pontos idő beállítása

Időzóna kiválasztása : Időzónák váltása

24 órás formátum: Eszköbeállítások

megnyitása/bezárása Tápforrás: Válassza

a „Bekapcsolás” lehetőséget, és a projektor a tápkábel csatlakoztatása után

azonnal elindul; ha a „Bekapcsolás készenléti módban” lehetőséget választja, akkor nem fog bekapcsolni.

Alkalmazás indítása indításkor: Válassza ki ezt az alkalmazást az indításhoz, és azonnal az indítás után

az alkalmazás felületére visz. Például: válaszd a „YouTube” lehetőséget, és az indítás után a „YouTube” oldalra jutsz (bármelyik telepített alkalmazást választhatod)

Gombhang: Megnyitás/Bezárás

Ismeretlen alkalmazás telepítésének engedélyezése: Megnyitás/

Bezárás Rendszer-visszaállítás: Gyári beállítások visszaállítása;

Névjegye A

termék modell-, rendszer-, memória- és verzióinformációinak megtekintése.

Menü

Beállítások menü


A menü megjelenítéséhez nyomja **reg** hosszan a távirányító menü gombját:

Képmód: [Normál / Élénk / Enyhe / Felhasználói], felhasználói módban beállíthatja a projektor képének kontrasztját, fényerejét, színét stb.

Színhőmérséklet: [Normál / Hideg / Meleg / Felhasználói], felhasználói módban beállíthatja a kép színét.

Hangmód: [Normál / Hírek / Zene / Film / Felhasználói], felhasználói módban módban beállíthatja a projektor hangjának magas, közepes és mély hangparamétereit.

Hangerő: Itt állíthatja be a projektor hangerejét.


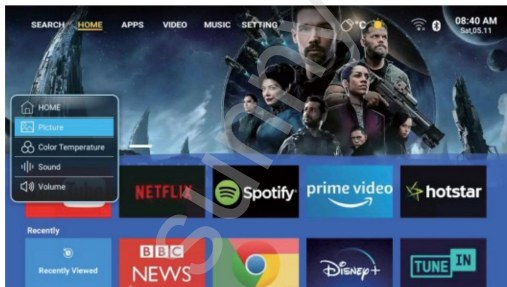


Kép tükrözése



TV-képernyőátküldés (iOS rendszerre)


- 1) Az iOS-eszköz és a projektor ugyanahhoz a WiFi hálózathoz csatlakozik;
- 2) Kattintson a „TV Casting” elemre a belépéshez, keresse meg a „TV Casting” eszköznevet. majd válassza ki a hang metaadatok megtekintéséhez; 3) Kapcsolja be a „Screen Mirroring™” funkciót az iOS-eszközén, válassza ki és csatlakoztassa a projektor nevével ellátott eszközt. Várjon egy pillanatot, majd elindul a képernyőtükrözés.



Miracast (Androidra)




- 1) Az Android-eszköz és a projektor ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik;
- 2) Kattintson a „Miracast” elemre, és keresse meg a „Projector” eszköznevet.
- 3) Kapcsolja be a „Képernyőtükrözés” funkciót Android-eszközén, válassza ki és csatlakozzon ehhez a projektor hosztnevéhez. Várj egy pillanatot, majd elindul a képernyőtükrözés.

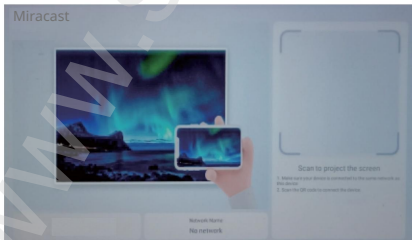

Bemenet

Bemeneti forrás

Nyomja meg a gombot "  " -on távirányítóval. Ki fog nyílni

bemeneti források listája.

A távirányítón a vagy gőmbbal válassza

ki a videoforrást, majd nyomja meg az OK gombot.


Az AV/HDMI/USB lehetőségek közül választhat.




USB-eszköz csatlakoztatása

Helyezze be az USB flash meghajtót, válassza a „SETTING” lehetőséget a fő felületen,


majd válassza a „MEDIA CENTER” lehetőséget, lépjen a következő menübe, válassza a „Kép” lehetőséget, A „Hang”, „Videó” vagy „Tárolás” menüpontban nyissa meg a kívánt hanganyagokat, majd nyomja meg az „OK” gombot a távirányítón a nyitás megerősítéséhez



AV-eszközök csatlakoztatása

"Csatlakoztassa az AV-kábelt a projektor hátulján található AV-csatlakozóhoz és a készülék AV-csatlakozóihoz. Ezután nyomja meg a  AV-ra váltani


HDMI-eszköz csatlakoztatása

Csatlakoztassa a HDMI-kábelt a projektor hátulján található HDMI-csatlakozóhoz és az eszközén található HDMI-csatlakozóhoz. Ezután nyomja meg a HDMI "  " és váltson módba gombot.

Telepítés

Telepítési módszer "A"

projektor egy speciális akasztókeret segítségével a mennyezetre akasztható, és olyan magasságban tartható, hogy a lencsége tengelyszimmetrikus legyen a vászonnal. Ha ez nem lehetséges, használja a négypontos trapézkorrekciós funkciót a kivetített kép beállításához.



Elülső mennyezet



Hátsó mennyezet




Elülső



Hátulsó

Projektor távolsága és mérete

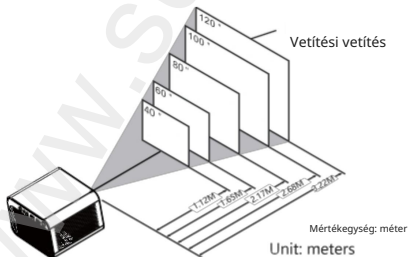



www.blitzwolf.com

Szállító/Forgalmazó
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz



Manual de utilizare

BW-V3 MAX

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza proiectorul.

Păstrați-l pentru referințe viitoare.

Instrucțiuni de siguranță


1. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a utiliza proiectorul.
2. Pentru a asigura o alimentare stabilă cu energie electrică, utilizați un cablu de alimentare standard cu conductor de împământare .
3. Folosiți aceeași tensiune ca cea marcată pe proiector.
4. Nu dezasamblați singur proiectorul, altfel garanția va fi nulă.
5. Nu priviți în lentilă în timp ce proiectorul este în funcțiune. Vă poate afecta ochii.
6. Nu acoperiți orificiile de ventilație ale proiectorului cu niciun material.
7. Protejați proiectorul de apă sau alte lichide, deoarece nu este impermeabil.
8. Pentru a preveni electrocutarea, nu amplasați proiectorul într-un mediu umed sau cu umiditate ridicată.
9. Dacă nu veți folosi proiectorul pentru o perioadă lungă de timp, opriți -l și deconectați-l de la sursa de alimentare.
10. Când mutați proiectorul, utilizați spuma de ambalare originală sau alt material rezistent la șocuri.
11. Dacă întâmpinați probleme cu proiectorul, vă rugăm să contactați serviciul nostru de asistență pentru clienți.
12. Nu este recomandat pentru PowerPoint, Word, Excel sau prezentări de afaceri.
13. Pentru a conecta videoproietorul la un computer/laptop, setați rezoluția afișajului computerului/laptopului la 1920*1080 pentru cea mai bună imagine.
14. Recomandat pentru utilizare în camere întunecate. Dacă utilizați proiectorul în timpul zilei, trageți draperiile.
15. Tehnologia Dolby nu este acceptată.
16. Într-un mediu rezidențial , funcționarea acestui dispozitiv poate cauza interferențe wireless.

Conținutul pachetului

Proiector*1	Instrucțiuni*1	Alimentare electrică cablu*1	Telecomandă*1 (bateria nu este inclusă)
-------------	----------------	---------------------------------	--

Parametri de bază

Tehnologia de afișare	LCD-uri
Rezoluție nativă	1280×720 (suport 1080)
Iluminat	GHEA ȚĂ
Durată de viață	20.000 de ore
Redarea culorilor	16,7 milioane
Sistem	Android 9.0
Focalizare	Focalizare electronică
Cheia de cheie	Corecție automată a distorsiunii trapezoidale deformare
Tensiune de alimentare	100-240V CA / 0,75A
Intrare	USB/HDMI/AV
Ieșire	Căști/USB (5V-500mA)
Vorbitor	4s sw
Raport de aspect	4:3/16:9
Temperatura de lucru	Temperatură 0°C până la 40°C Temperatura de depozitare -20 până la +45 °C Umiditate 10% 80%
Gamă	1,0–4,0 m
Dimensiunea ecranului	30–150
Raportul de aspect al proiecteurului	1:1.24
Putere integrată	52W
Dimensiunile unității	166,2 x 156,8 x 114,8 mm
Greutate netă	1,5 kg



Obiectiv
Lens
Remote receive window
Fereastră de recepție la
distanță

Conexiune

Interfețe diferite reprezintă

Fereastră de
recepție la
distanță



Remote
receive
window

Buton de pornire
Indicator

Power key
Indicator

Power
Input

Intrare de alimentare



Telecomandă

Descrierea butonului:

Pornire/Oprire: Standby/Trezire, Pornire/Oprire


Sursă: Comutați sursele semnalului de intrare al sistemului.

Săgeți sus/jos/stânga/dreapta; Apăsăți săgețile stânga și dreapta din interfața de redare pentru a derula rapid înainte/înapoi.

Focalizare: Reglarea distanței focale și a clarității imaginii

Acasă: Reveniți la pagina principală

Alimentare electrică
Pornit/Oprit
Focus
Redare/Pauză
Darts
Chei
Bine
Spate
Meniu
Volum -
Acasă

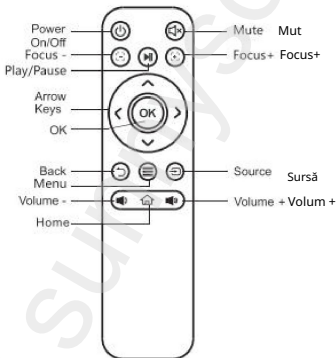

Avertisment 1.

Nu scufundați telecomanda în apă.

2. Nu așezați telecomanda lângă foc sau într-un loc umed sau fierbinte.

3. Nu folosiți baterii vechi și noi împreună în telecomandă.


Dacă nu utilizați telecomanda pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile pentru a preveni scurgerile.

4. Îndreptați telecomanda spre receptorul infraroșu.


5. Folosiți telecomanda la o distanță de maximum 6 metri și la un unghi de până la 30 de grade.

Setări de sistem


1. Porniți

Apăsați butonul de  pe proiector sau de pe telecomandă pentru a porni dispozitivul.

Odată ce proiectorul este alimentat prin cablul de alimentare, acesta va intra în modul standby.

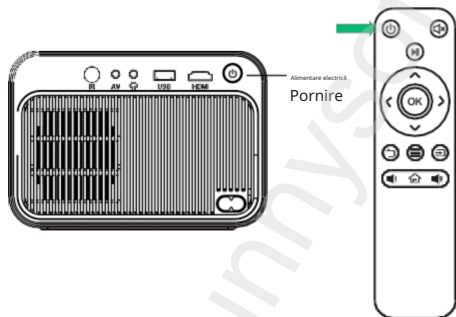

După 5-10 secunde, va apărea ecranul sistemului

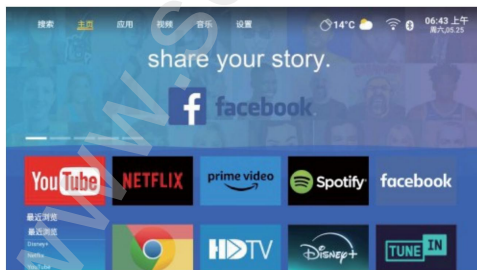

2. Oprire


Faceți dublu clic pe buton

Faceți clic pe buton




opriți imediat dispozitivul.

pentru a afișa meniul de funcții și a selecta opțiunea de oprire.

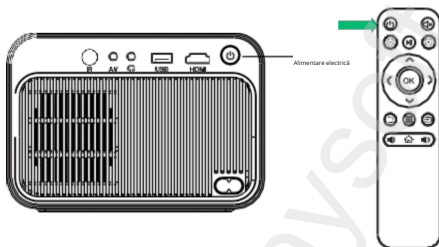



3. Concentrare

Focalizare electronică: După pornirea proiectorului, accesați interfața principală și apăsați butoanele de focalizare+ și focalizare- de pe telecomandă pentru a regla claritatea imaginii până când imaginea de pe ecran este clară.

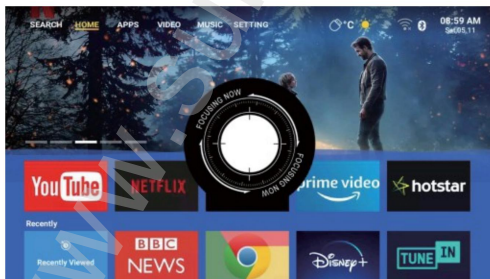

Focalizare electronică: Dezactivați focalizarea automată (cale: Setări - Mod de setare proiecție - Focalizare automată - Scală automată) și apoi apăsați butoanele „F+” și „F-” de pe telecomandă pentru a regla claritatea imaginii.

Puteți verifica setările vizionând videoclipul sau ecranul de meniu.




Notă: Dacă imaginea este în continuare neclară, vă rugăm să ajustați distanța de proiecție în mod corespunzător.

4. Corecție

*Corecție automată: După pornire, sistemul intră automat în modul de corecție trapezoidală. Imaginea este aliniată imediat.


Corecție manuală: Dezactivați corecția automată și urmați instrucțiunile din secțiunea «Trapez» a setărilor de proiecție atunci când proiectați.

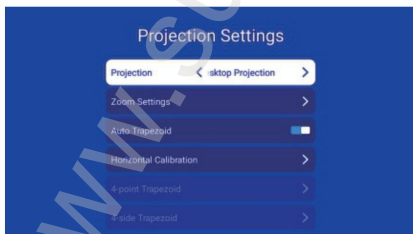

5. Setări

5.1 Setări de rețea

Faceți clic pe setări în interfața principală, selectați rețeaua WiFi relevantă și introduceți parola pentru a vă conecta.



5.2 Setări de proiecție

Setări de proiecție: Apăsați butoanele pentru a comuta „<” „>” între proiecția suprafeței frontale / proiecția tavanului frontal / proiecția pe suprafața din spate / proiecție pe tavanul frontal.

Zoom continuu: Apăsați butoanele „<” și „>” pentru a micșora sau a mări imaginea. Corecție automată a trapezului: Activată / Dezactivată.

Calibrare orizontală: Selectați „Calibrare orizontală”, apăsați Apăsați butonul „OK” și selectați „OK” în caseta de dialog pop-up pentru a confirma corecția orizontală.

Corecție trapezoidală în 4 puncte: Selectați această opțiune, apăsați butonul „OK” și apăsați din nou săgețile „<”, „>”, „A” și „V” pentru a ajusta poziția punctului.

Apăsați butonul „OK” pentru a muta poziția celor patru puncte de colț (atunci când lucrați cu acest element, trebuie mai întâi să închideți elementul „Corecție automată trapez”).

5.3 Bluetooth

Faceți clic pe pictograma „Bluetooth” din interfața „Setări”, căutați Bluetooth în mediul curent prin intermediul elementului „Accesorii” de pe un dispozitiv și selectați asocierea Bluetooth la care doriți să vă conectați.

5.4. SURSA DE PORNIRE Selectați și

apăsați modul canalului semnalului de pornire, apăsați butoanele sus și jos pentru a selecta opțiunea modului canalului semnalului de pornire, apoi apăsați butonul OK pentru a confirma.

5.5 Limbaj

Apăsați butoanele „A” și „V” pentru a selecta limba și apăsați butonul „OK” pentru a confirma.

5.6 OPȚIUNI (Setări)

Selectați și introduceți „OPȚIUNI”, care include opțiuni precum rețea și internet, dată și oră, preferințe dispozitiv și informații despre Rețea și Internet. În această opțiune, puteți configura setările de rețea, informațiile

despre adresa MAC și conexiunea Bluetooth.

Data și oră

Setare automată a datei și orei:

Pornire/Oprire Setare dată: Setati data exactă

Setare oră:

Setati ora exactă Selecție fus orar :

Comutare fusuri orare Format 24 de

ore: Deschidere/Închidere Preferințe

dispozitiv Sursă alimentare: Selectați

„Pornire” și proiectorul va porni imediat ce conectați cablul de alimentare;

dacă selectați „Pornire în standby”, acesta nu se va porni.

Lansează aplicația la pornire: Selectează această aplicație pentru a o lansa imediat după pornire

vă va duce la interfața aplicației. De exemplu: selectați „YouTube” și după lansare vă va duce la „YouTube” (puteți alege orice aplicație instalată)

Sunet buton: Deschide/Închide

Permite instalarea unei aplicații necunoscute: Deschide/Închide

Restaurare sistem: Restaurați setările din fabrică; Despre

Vizualizați

informații despre modelul produsului, sistem, memorie și versiune.

Meniu

Meniul Setări

Apăsați lung butonul de meniu de pe telecomandă pentru a afișa meniul:


Mod imagine: [Standard / Intens / Blând / Utilizator], în modul utilizator, puteți regla contrastul, luminozitatea, culoarea etc. a imaginii proiectorului.

Temperatură culoare: [Standard / Rece / Cald / Utilizator], în modul utilizator, puteți ajusta culoarea imaginii.

Mod sunet: [Standard / Știri / Muzică / Film / Utilizator], în modul utilizator

În modul , puteți ajusta parametrii tonurilor înalte, medii și joase ale sunetului proiectorului.

Volum: Aici puteți regla volumul sunetului proiectorului.


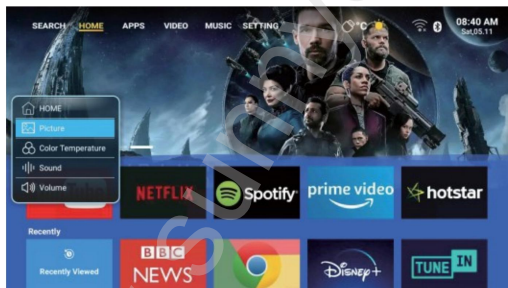


Oglindirea imaginii



Ecran de difuzare TV (pentru iOS)


- 1) Dispozitivul iOS și proiectorul sunt conectate la aceeași rețea WiFi;
- 2) Faceți clic pe „TV Casting” pentru a accesa, găsiți numele dispozitivului „TV Casting” și apoi selectați pentru a vizualiza metadatele audio; 3) Activați funcția „Screen Mirroring™” pe dispozitivul iOS, selectați și conectați dispozitivul cu numele proiectorului. Așteptați un moment, apoi va începe oglindirea ecranului.



Miracast (pentru Android)




- 1) Dispozitivul Android și proiectorul sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi;
- 2) Faceți clic pe „Miracast” și căutați numele dispozitivului „Proiector”.
- 3) Activați funcția „Screen Mirroring” pe dispozitivul dvs. Android, selectați și conectați-vă la acest nume de gazdă al proiectorului. Așteptați un moment, apoi va începe oglindirea ecranului.

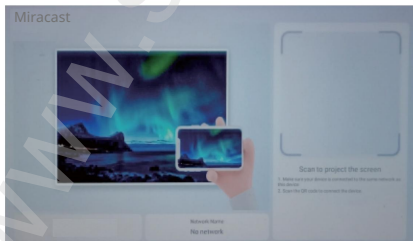



Intrare

Sursă de intrare

Apăsați butonul "  " pe telecomandă. Se va deschide


listă de surse de intrare.

Apăsați butonul sau  pe telecomandă pentru a selecta sursa video, apoi apăsați butonul OK. Puteți selecta AV/HDMI/USB.



Conectarea unui dispozitiv USB


Introduceți unitatea flash USB, selectați „SETTING” pe interfața principală, apoi selectați „MEDIA CENTER”, accesați meniul următor, selectați „Imagine”, „Audio”, „Video” sau „Stocare” trebuie să le deschideți și să apăsați butonul „OK” pe telecomandă pentru a confirma deschiderea



Conectarea dispozitivelor AV

Conectați cablul AV la conectorul AV de pe spatele proiectoarei și la conectorii AV de pe dispozitiv. Apoi apăsați butonul  pentru a comuta la AV


Conectarea unui dispozitiv HDMI

Conectați cablul HDMI la conectorul HDMI de pe spatele proiectoarei și la conectorul HDMI de pe dispozitiv. Apoi apăsați butonul HDMI.  și comutați la modul

Instalare

Metoda de instalare

„Proiectorul poate fi suspendat de tavan folosind un cadru special de suspendare și menținut la o înălțime la care lentila sa este simetrică axial cu ecranul. Dacă acest lucru nu este posibil, utilizați funcția de corecție trapezoidală în patru puncte pentru a ajusta imaginea proiectată



Tavan frontal



Tavanul din spate




Fa ă



Spate

Distanța și dimensiunea proiectorului

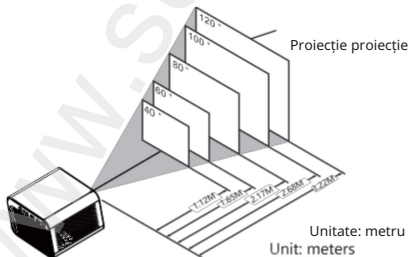



www.blitzwolf.com

Furnizor/Distributor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Republica Cehã
www.sunnysoft.cz



Ръководство за
потребителя
BW-V3 MAX

Моля, прочетете внимателно това ръководство за потребителя, преди да използвате проектора.

Запазете го за бъдещи справки.

Инструкции за безопасност

1. Моля, прочетете внимателно ръководството за потребителя, преди да използвате проектора.
2. За да осигурите стабилно хранване, използвайте стандартен захранващ кабел със заземяващ проводник.
3. Използвайте същото напрежение, както е отбелязано на проектора.
4. Не разглобявайте проектора сами, в противен случай гаранцията ще бъде невалидна.
5. Не гледайте в обектива, когато проекторът работи. Това може да причини увреждане на очите.
6. Не покривайте вентилационните отвори на проектора с никакви материали.
7. Пазете проектора от вода или други течности, тъй като той не е водоустойчив.
8. За да предотвратите токов удар, не поставяйте проектора във влажна или мокра среда.
9. Ако няма да използвате проектора дълго време, изключете го и го извадете от контакта.
10. Когато местите проектора, използвайте оригиналната опаковъчна пяна или друг удароустойчив материал.
11. Ако имате някакви проблеми с проектора, моля, свържете се с нашата служба за обслужване на клиенти.
12. Не се препоръчва за PowerPoint, Word, Excel или бизнес презентации.
13. За да свържете видеопроектора към компютър/лаптоп, задайте резолюцията на дисплея на компютъра/лаптопа на 1920*1080 за най-добро изображение.
14. Препоръчва се за употреба в тъмни помещения. Ако използвате проектора през деня, затворете завесите.
15. Технологията Dolby не се поддържа.
16. В жилищна среда работата на това устройство може да причини безжични смущения.

Съдържание на пакета

Пректор*1	Инструкции*1	Захранване кабел*1	Дистанционно управление*1 (батерията не е включена)
-----------	--------------	--------------------	---

Основни параметри


Технология на дисплея	LCD
Нативна резолюция	1280×720 (поддръжка на 1080)
Осветление	ЛЕД
Предпазител на часовник	20 000 часа
Цветоподаване	16,7 милиона
Система	Андроид 9.0
Фокусиране	Електронно фокусиране
Кийстоун	Автоматична корекция на трапецовидното изкривяване изкривяване
Захранващо напрежение	100-240V променлив ток / 0.75A
Вход	USB/HDMI/AV
Изход	Слушалки/USB (5V-500mA)
Говорител	4s SW
Съотношение на страните	4:3/16:9
Работна температура	Температура от 0°C до 40°C Температура на съхранение от -20 до +45 °C Влажност 10% 80%
Диапазон	1,0–4,0 м
Размер на екрана	30–150
Съотношение на страните на проектора	1:1.24
Интегрирана мощност	52W
Размери на устройството	166,2 x 156,8 x 114,8 мм
Нетно тегло	1,5 кг

Общ преглед



Връзка

Различните интерфейси представяват





Прозорец за дистанционно приемане

Remote receive window



Бутон за захранване
Индикатор

Power key
Indicator



Дистанционно управление


Описание на бутона:

Включване/Изключване: Режим на готовност/Събуждане, Включване/Изключване

Източник: Превключване на източниците на входен системен сигнал
Стрелки нагоре/надолу/наляво/надясно; Натиснете лявата и дясната стрелка в интерфейса за възпроизвеждане, за да превъртите бързо напред/назад

Фокус: Регулиране на фокусното разстояние и рязкостта на изображението

Начало: Връщане към началната страница

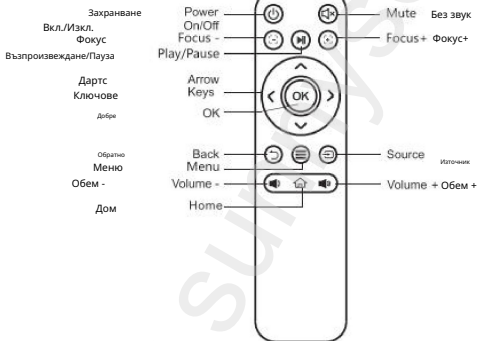

Предупреждение 1. Не

потопяйте дистанционното управление във вода.

2. Не поставяйте дистанционното управление близо до огън или на влажно или горещо място.

3. Не използвайте едновременно стари и нови батерии в дистанционното управление.

Ако не използвате дистанционното управление дълго време, извадете батериите, за да предотвратите протичане на батериите.


4. Насочете дистанционното управление към инфрачервения приемник.

5. Използвайте дистанционното управление на разстояние до 6 метра и под ъгъл до 30 градуса.


Системни настройки

1. Включване

Натиснете бутона на проектора или дистанционното управление, за да включите устройството. След като проекторът се захранва чрез захранващия кабел, той ще влезе в режим на готовност.

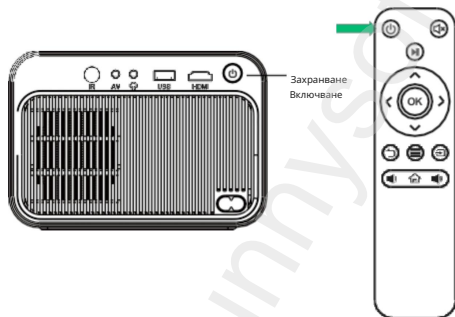

*След 5-10 секунди ще се появи системният екран

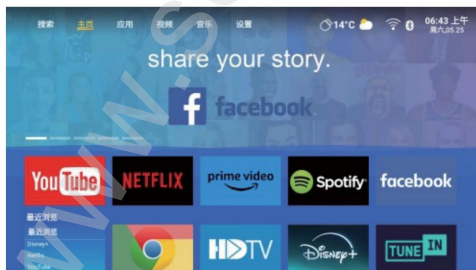

2. Изключване


Щракнете двукратно върху бутона

Кликнете върху бутона




изключете устройството незабавно.

за да се покаже менюто с функции и да се избере опцията за изключване на захранването.

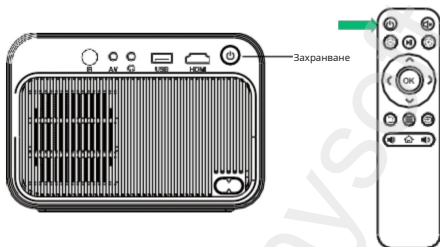



3. Фокус

Електронен фокус: След като включите проектора, отидете в главния интерфейс и натиснете бутоните focus+ и focus- на дистанционното управление, за да регулирате остротата на изображението, докато изображението на екрана стане рязко.

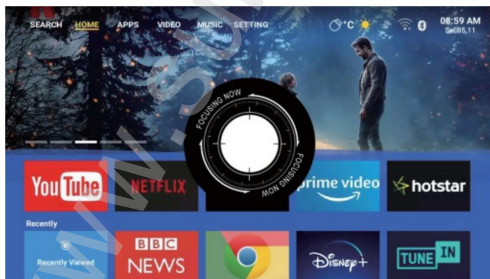

Електронен фокус: Изключете автофокуса (път: Настройки - Режим на настройка на проекцията - Автоматичен фокус - Автоматична стълба) и след това натиснете бутоните "F+" и "F-" на дистанционното управление, за да регулирате остротата на изображението.

Можете да проверите настройките, като гледате видеото или екрана с менюто.




Забележка: Ако изображението все още е размазано, моля, регулирайте разстоянието на проектиране по подходящ начин.

4. Корекция

*Автоматична корекция: След стартиране системата автоматично влиза в режим на корекция на трапецовидното изкривяване. Изображението се подравнява незабавно.


Ръчна корекция: Изключете автоматичната корекция и следвайте инструкциите в раздела „Keystone“ в настройките на проекцията, когато проектирате.

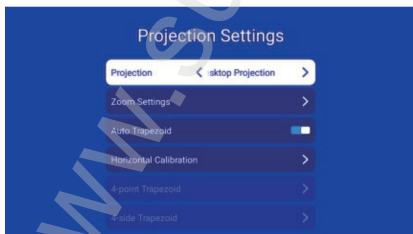

5. Настройки

5.1 Мрежови настройки

Кликнете върху настройките в главния интерфейс, изберете съответната WiFi мрежа и въведете паролата за свързване.



5.2 Настройки на проекцията

Настройки на проекцията: Натиснете бутоните „<“ и „>“ между проекцията на предната повърхност / проекцията на предния таван / проекцията върху задна повърхност / проекция върху предния таван.

Непрекъснато увеличение: Натиснете бутоните „<“ и „>“, за да намалите или увеличите изображението.

Автоматична корекция на трапецовидното изкривяване: Вкл. / Изкл.

Хоризонтално калибриране: Изберете „Хоризонтално калибриране“, натиснете бутон „OK“ и изберете „OK“ в изскачащия диалогов прозорец, за да потвърдите хоризонталната корекция.

4-точкова корекция на трапецовидното изкривяване: Изберете тази опция, натиснете бутон „OK“ и след това натиснете отново стрелките „<“, „>“, „A“ и „V“, за да регулирате позицията на точката.

Натиснете бутон „OK“, за да преместите позицията на четирите ъглови точки (когато работите с този елемент, първо трябва да затворите елемента "Автоматична корекция на трапецовидно изкривяване").

5.3 Bluetooth

Щракнете върху иконата „Bluetooth“ в интерфейса „Настройки“, потърсете Bluetooth в текущата среда чрез елемента „Акcesoари“ на

едно устройство и изберете Bluetooth сдвояването, с което искате да се свържете.

5.4. BOOT SOURCE (ИЗТОЧНИК НА ЗАРЕЖДАНЕ)

Изберете и влезте в режим на канал за сигнал при включване, натиснете бутоните нагоре и надолу, за да изберете опцията за режим на канал за сигнал при включване, и след това натиснете бутона ОК за потвърждение.

5.5 Език

Натиснете бутоните „А“ и „V“, за да изберете езика, и натиснете бутона „ОК“, за да потвърдите.

5.6 ОПЦИИ (Настройки)

Изберете и въведете „ОПЦИИ“, което включва опции като мрежа и интернет, дата и час, предпочитания за устройството и информация за мрежата и интернет. В тази опция

можете да конфигурирате мрежови настройки, информация за MAC адреса и Bluetooth връзка.

Дата и час

Автоматична настройка на дата и час:

Включване/изключване на захранването Задаване на

дата: Задаване на

точната дата Задаване на час: Задаване

на точния час Избор на часова зона :

Превключване на часови зони 24-часов формат:

Отваряне/Затваряне Предпочитания за

устройство Източник на захранване: Изберете „Включване“ и проекторът ще се

стартира веднага щом включите захранващия кабел; ако изберете „Включване в режим на готовност“, той няма

Стартирай приложение при стартиране: Изберете това приложение, за да се стартира веднага след стартиране ще ви отведе до интерфейса на приложението. Например: изберете „YouTube“ и след стартиране ще ви отведе до „YouTube“ (можете да изберете всяко инсталирано приложение)

Звук на бутон: Отваряне/Затваряне

Разрешаване на инсталиране на неизвестно приложение: Отваряне/

Затваряне Възстановяване на системата: Възстановяване на

фабричните

настройки; Относно Преглед на информация за модела на продукта, системата, паметта и версията.

Меню

Меню с настройки

Натиснете продължително бутона за меню на **Станционното управление**, за да изведете менюто:


Режим на картината: [Стандартен / Ярък / Мек / Потребителски], в потребителски режим можете да регулирате контраста, яркостта, цвета и др. на изображението на проектора.

Цветова температура: [Стандартна / Студена / Топла / Потребителска], в потребителски режим можете да регулирате цвета на изображението.

Звук режим: [Стандартен / Новини / Музика / Филм / Потребител], в потребителски режим

В режим можете да регулирате параметрите на високите, средните и ниските тонове на звука на проектора.



Сила на звука: Тук можете да регулирате силата на звука на проектора.

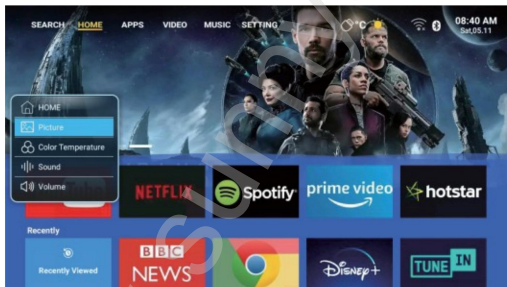

Екран за предаване на телевизия (за iOS)




- 1) iOS устройството и проекторът са свързани към една и съща WiFi мрежа;
- 2) Кликнете върху „TV Casting“, за да влезете, намерете името на устройството „TV Casting“ и след това изберете, за да видите аудио метаданни;
- 3) Включете функцията „Screen Mirroring™“ на вашето iOS устройство, изберете и свържете устройството с името на проектора. Изчакайте малко, след което огледалното отразяване на екрана ще започне.



Miracast (за Android)





- 1) Устройството с Android и проекторът са свързани към една и съща Wi-Fi мрежа;
 - 2) Цракнете върху „Miracast“ и потърсете името на устройството „Проектор“.
 - 3) Включете функцията „Screen Mirroring“ на вашето устройство с Android, изберете и се свържете с това име на хост на проектора.
- Изчакайте малко, след което огледалното отразяване на екрана ще започне.

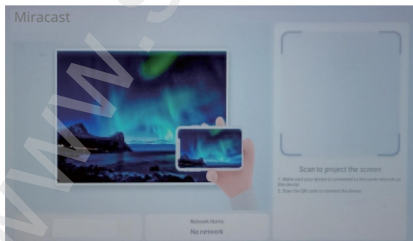


Вход

Входен източник


Натиснете бутона "  " на дистанционно управление. Ще се отвори списък с входни източници.

Натиснете бутона или на  на дистанционното управление, за да изберете видео източника, след което натиснете бутона OK. Можете да изберете AV/HDMI/USB.



Свързване на USB устройство

Поставете USB флаш устройството, изберете „SETTING™“ от главния интерфейс, след това изберете „MEDIA CENTER™“, отидете в следващото меню, изберете „Picture“ (Картина), „Аудио“, „Видео“ или „Магазин“, трябва да отворите и да натиснете бутона „OK“ на дистанционното управление, за да потвърдите отварянето




Свързване на AV устройства

Свържете AV кабела към AV конектора на гърба на проектора и към AV конекторите на вашето устройство. След това натиснете



за да превключите към AV


Свързване на HDMI устройство

Свържете HDMI кабела към HDMI конектора на гърба на проектора и към HDMI конектора на вашето устройство. След това натиснете бутона HDMI. *  и превключете в режим

Инсталация

Метод на монтаж „Пректорът

може да се окачи от тавана с помощта на специална рамка за окачване и да се държи на височина, където обективът му е аксиално симетричен с екрана. Ако това не е възможно, използвайте функцията за четириточкова корекция на трапецовидно изкривяване, за да регулирате проектираното изображение.”



Преден таван



Заден таван




Предна част



Задна част

Разстояние и размер на проектора

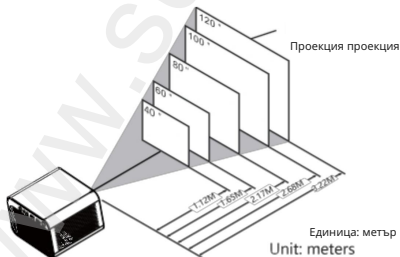



www.blitzwolf.com

Доставчик/Дистрибутор
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz



Uporabniški priročnik

BW-V3 MAX

Pred uporabo projektorja natančno preberite ta uporabniški priročnik.

Hranite ga za poznejšo uporabo.

Varnostna navodila

1. Pred uporabo projektorja natančno preberite uporabniški priročnik.
2. Za zagotovitev stabilnega napajanja uporabite standardni napajalni kabel z ozemljitvenim vodnikom.
3. Uporabite enako napetost , kot je označena na projektorju.
4. Projektorja ne razstavljajte sami, sicer bo garancija neveljavna.
5. Med delovanjem projektorja ne glejte v objektiv. To lahko povzroči poškodbe oči.
6. Prezračevalnih odprtin projektorja ne prekrivajte z nobenim materialom.
7. Projektor zaščitite pred vodo ali drugimi tekočinami, saj ni vodoodporen.
8. Da preprečite električni udar, projektorja ne postavljajte v mokro ali vlažno okolje.
9. Če projektorja dalj časa ne boste uporabljali, ga izklopite in izključite iz vira napajanja.
10. Pri premikanju projektorja uporabite originalno embalažno peno ali drug material, odporen proti udarcem.
11. Če imate kakršne koli težave s projektorjem, se obrnite na našo podporo strankam.
12. Ni priporočljivo za predstavitve v PowerPointu, Wordu, Excelu ali poslovnih programih.
13. Za priključitev videoprojektorja na računalnik/prenosnik nastavite ločljivost zaslona računalnika/prenosnika na 1920*1080 za najboljšo sliko.
14. Priporočljivo za uporabo v temnih prostorih. Če projektor uporabljate podnevi, zaprite zaveso.
15. Tehnologija Dolby ni podprta.
16. V stanovanjskem okolju lahko delovanje te naprave povzroči brezžične motnje.

Vsebina paketa

Projektor*1	Navodila*1	Napajalnik kabel*1	Daljinski upravljalnik*1 (baterija ni priložena)
-------------	------------	--------------------	---


Osnovni parametri

Tehnologija prikaza	LCD-zastoni
Izvorna ločljivost	1280×720 (podpora za 1080)
Razsvetljava	LED
Življenjska doba	20.000 ur
Barvno upodabljanje	16,7 milijona
Sistem	Android 9.0
Osredotočanje	Elektronsko ostrenje
Ključni kamen	Samodejna korekcija trapeznega popačenja popačenje
Napajalna napetost	100–240 V AC / 0,75 A
Vnos	USB/HDMI/AV
Izhod	Slušalke/USB (5V-500mA)
Govornik	4s SW
Razmerje stranic	4:3/16:9
Delovna temperatura	Temperatura od 0 °C do 40 °C Temperatura skladiščenja od -20 do +45 °C Vlažnost 10 % 80 %
Razpon	1,0–4,0 m
Velikost zaslona	30–150
Razmerje stranic projektorja	1:1,24
Integrirana moč	52 W
Dimenzije enote	166,2 x 156,8 x 114,8 mm
Neto teža	1,5 kg



Pregled



Povezava
Različni vmesniki predstavljajo



Okno za oddaljeni sprejem
Remote receive window



Daljinski upravljalnik

Opis gumba:

Vklop/izklop: stanje pripravljenosti/prebujanje, vklop/izklop


Vir: Preklop virov vhodnega signala sistema Puščice gor/dol/

levo/desno; Pritisnite puščico levo in desno v vmesniku za predvajanje za hitro previjanje naprej/nazaj

Fokus: Prilagajanje goriščne razdalje in ostrine slike

Domov: Nazaj na domačo stran

Napajalnik
Vklop/Izklop
Osredotočenost
Predvajaj/Pavza
Pikado
Ključ
V redu
Nazaj
Meni
Zvezek -
Domov

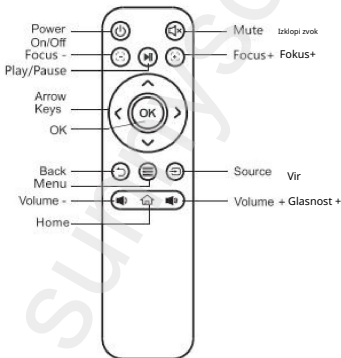

Opozorilo 1.

Daljinskega upravljalnika ne potaplajte v vodo.

2. Daljinskega upravljalnika ne postavljajte v bližino ognja ali na vlažno ali vroče mesto.

3. V daljinskem upravljalniku ne uporabljajte starih in novih baterij skupaj.

Če daljinskega upravljalnika ne uporabljate dlje časa, odstranite baterije, da preprečite njihovo puščanje.

4. Daljinski upravljalnik usmerite proti infrardečemu sprejemniku.


5. Daljinski upravljalnik uporabljajte na razdalji 6 metrov in pod kotom do 30 stopinj.

Sistemske nastavitve


1. Vkllop

Pritisnite gumb na projektorju ali daljinskem upravljalniku, da vklopite napravo.

Ko je projektor priključen na napajalni kabel, bo preklopil v stanje pripravljenosti.

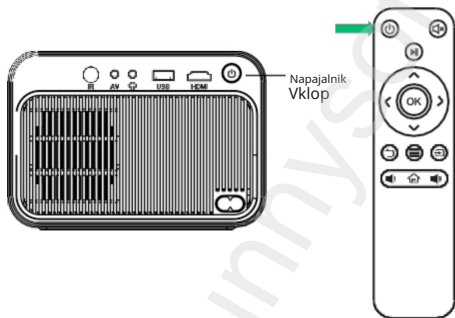


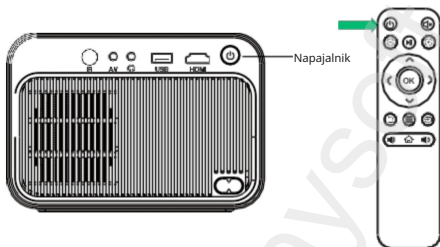
*Po 5-10 sekundah se bo prikazal sistemski zaslon

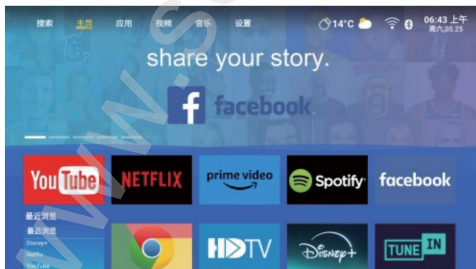

2. Izklop


Dvokliknite gumb
Kliknite gumb

 , da prikažete meni funkcij in izberete možnost izklopa.





3. Osredotočenost

Elektronsko ostrenje: Po vklopu projektorja pojdite na glavni vmesnik in pritisnite gumba za ostrenje+ in ostrenje- na daljinskem upravljalniku, da prilagodite ostrino slike, dokler slika na zaslonu ni ostra.

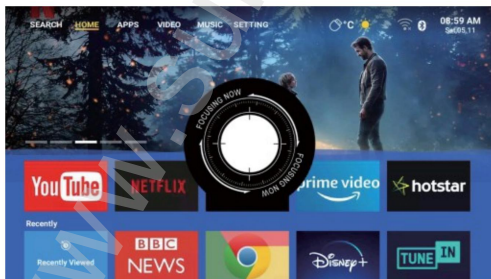

Elektronsko ostrenje: Izklopite samodejno ostrenje (pot: Nastavitve - Način nastavitve projekcije - Samodejno ostrenje - Samodejna lestev) in nato pritisnite gumba "F+" in "F-" na daljinskem upravljalniku, da prilagodite ostrino slike.

Nastavitve lahko preverite tako, da si ogledate videoposnetek ali zaslon z menijem.




Opomba: Če je slika še vedno zamegljena, ustrezno prilagodite projekcijsko razdaljo.

4. Popravek

*Samodejna korekcija: Po zagonu sistem samodejno preklopi v način korekcije trapezne slike. Slika se takoj poravna.


Ročna korekcija: Izklopite samodejno korekcijo in med projiciranjem sledite navodilom v razdelku »Keystone« v nastavitvah projekcije.

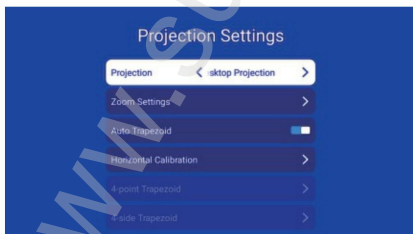

5. Nastavitve

5.1 Omrežne nastavitve

V glavnem vmesniku kliknite nastavitve, izberite ustrezno omrežje WiFi in vnesite geslo za povezavo.



5.2 Nastavitve projekcije

Nastavitve projekcije: Pritisnite gumba za preklon " " "◀" ▶" med projekcijo sprednje površine / projekcijo sprednjega stropa / projekcijo na zadnja površina / projekcija na sprednji strop.

Neprekinjeno povečevanje: Pritisnite gumba »◀« in »▶« za pomanjšanje ali povečanje slike.

Samodejna korekcija trapezne slike: Vklop/Izklop.

Vodoravna kalibracija: Izberite »Vodoravna kalibracija« in pritisnite gumb »V redu« in v pojavnem pogovornem oknu izberite »V redu«, da potrdite vodoravno korekcijo.

4-točkovna korekcija trapeznega popačenja: Izberite to možnost, pritisnite gumb »V redu« in nato ponovno pritisnite puščice »◀«, »▶«, »A« in »V«, da prilagodite položaj točke. Pritisnite gumb »V redu«, da premaknete položaj štirih vogalnih točk (pri delu s tem elementom morate najprej zapreti element »Samodejna korekcija trapeznega kota«).

5.3 Bluetooth

V vmesniku »Nastavitve« kliknite ikono »Bluetooth« in v razdelku »Dodatki« poiščite Bluetooth v trenutnem okolju. eno napravo in izberite seznanjanje Bluetooth, s katerim se želite povezati.

5.4. VIR ZAGONOV Izberite in vstopite

v način kanala signala ob vklopu, pritisnite gumba gor in dol, da izberete možnost načina kanala signala ob vklopu, nato pa za potrditev pritisnite gumb OK.

5.5 Jezik

Pritisnite tipki »A« in »V«, da izberete jezik, in pritisnite tipko »OK« za potrditev.

5.6 MOŽNOSTI (Nastavitve)

Izberite in vnesite »MOŽNOSTI«, ki vključujejo možnosti, kot so omrežje in internet, datum in ura, nastavitve naprave ter informacije o omrežju in internetu. V tej možnosti lahko konfigurirate omrežne nastavitve, podatke

o naslovu MAC in povezavo Bluetooth.

Datum in ura

Samodejna nastavitve datuma in ure:

Vklop/izklop Nastavitve datuma: Nastavite točen datum

Nastavitve časa: Nastavite točen

čas Izbira časovnega pasu : Preklop

časovnih pasov 24-urni format: Odpri/

Zapri Nastavitve naprave Vir napajanja:

Izberite »Vklop« in projektor se bo zagnal takoj, ko priključite napajalni kabel; če izberete »Vklop v stanju pripravljenosti«, se ne bo vklopil.

Zaženi aplikacijo ob zagonu: Izberite to aplikacijo, da se zažene takoj po zagonu vas bo preusmeril na vmesnik aplikacije. Na primer: izberite »YouTube« in po zagonu vas bo preusmeril na »YouTube« (izberete lahko katero koli nameščeno aplikacijo)

Zvok gumba: Odpri/Zapri

Dovoli namestitve neznane aplikacije: Odpri/Zapri

Obnove sistema: Obnovi tovarniške nastavitve;

Vizitka

Oglejte si informacije o modelu izdelka, sistemu, pomnilniku in različici.

Meni

Meni z nastavitvami

Dolgo pritisnite gumb menija na daljinskem upravljalniku, da odprete meni:


Način slike: [Standardno / Živahno / Blago / Uporabniško], v uporabniškem načinu lahko prilagodite kontrast, svetlost, barvo itd. slike projektorja.

Barvna temperatura: [Standardno / Hladno / Toplo / Uporabniško], v uporabniškem načinu lahko prilagodite barvo slike.

Zvočni način: [Standardno / Novice / Glasba / Film / Uporabnik], v uporabniškem načinu

V načinu lahko prilagodite parametre visokih, srednjih in nizkih tonov zvoka projektorja.

Glasnost: Tukaj lahko prilagodite glasnost zvoka projektorja.


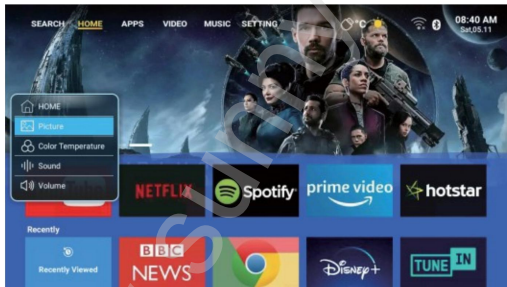


Zrcaljenje slike



Zaslon za predvajanje na TV-ju (za iOS)


- 1) Naprava iOS in projektor sta povezana z istim omrežjem WiFi;
- 2) Kliknite »TV Casting« za vstop in poiščite ime naprave »TV Casting«
in nato izberite ogled zvočnih metapodatkov;
- 3) Vklpote funkcijo »Zrcaljenje zaslona™« v napravi iOS, izberite in povežite napravo z imenom projektorja. Počakajte trenutek, nato se bo začelo zrcaljenje zaslona.



Miracast (za Android)





- 1) Naprava Android in projektor sta povezana z istim omrežjem Wi-Fi;
- 2) Kliknite »Miracast« in poiščite ime naprave »Projektor«.
- 3) V napravi Android vklopite funkcijo »Zrcaljenje zaslona«, izberite in se povežite s tem imenom gostitelja projektorja.
Počakajte trenutek, nato se bo začelo zrcaljenje zaslona.

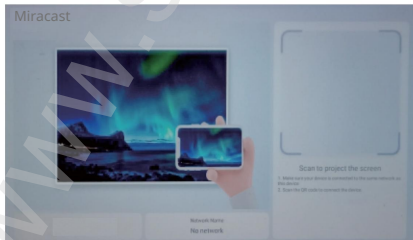

Vnos


Vhodni vir

Pritisnite gumb "  " na daljinski upravljalnik. Odprli se bo seznam vhodnih virov. Pritisnite gumb ali na daljinskem upravljalniku, da izberete video vir, nato pa pritisnite gumb OK. Izberete lahko AV/HDMI/USB.



Priključitev naprave USB


Vstavite USB-ključek in na glavnem vmesniku izberite »NASTAVITVE™«, nato izberite »MEDIA CENTER™«, pojdite v poslednji meni in izberite »Slika™«, »Zvok™«, »Video™« ali »Trgovina™« morate opreti in pritisniti gumb »V redu™« na daljinskem upravljalniku za potrditev odpiranja



Priklop AV-naprav

AV-kabel priključite na AV-priključek na zadnji strani projektorja in na AV-priključke na vaši napravi. Nato pritisnite  za preklop na AV


Priključitev naprave HDMI

Kabel HDMI priključite na priključek HDMI na zadnji strani projektorja in na priključek HDMI na vaši napravi. Nato pritisnite gumb HDMI.  in preklopite v način

Namestitev

Način namestitve »Projektor

lahko obesite s stropa s posebnim visečim okvirjem in ga namestite na višino, kjer je njegova leča aksialno simetrična z zaslonom. Če to ni mogoče, za prilagoditev projicirane slike uporabite funkcijo štiritočkovne korekcije trapeznega popačenja.»



Sprednji strop



Zadnji strop




Spredaj



Zadaj

Razdalja in velikost projektorja

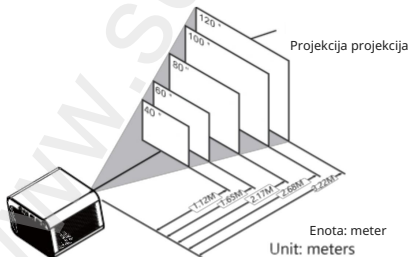



www.blitzwolf.com

Dobavitel/distributor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Česka
www.sunnysoft.cz

CE



Korisnički priručnik BW-V3 MAX

Molimo pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik prije
upotrebe projektora.

Sačuvajte ga za buduću upotrebu.

Sigurnosne upute

1. Prije upotrebe projektor pažljivo pročitajte korisnički priručnik.
2. Za osiguranje stabilnog napajanja koristite standardni kabel za napajanje s uzemljenjem .
3. Koristite isti napon kao što je označeno na projektoru.
4. Nemojte sami rastavljati projektor, u suprotnom će jamstvo biti nevažeće.
5. Ne gledajte u objektiv dok je projektor uključen. To može uzrokovati oštećenje oka.
6. Ne prekrivajte ventilacijske otvore projektor nikakvim materijalom.
7. Zaštitite projektor od vode ili drugih tekućina jer nije vodootporan.
8. Kako biste spriječili strujni udar, ne postavljajte projektor u mokro ili vlažno okruženje.
9. Ako projektor nećete koristiti dulje vrijeme, isključite ga i iskopčajte iz izvora napajanja.
10. Prilikom premještanja projektor koristite originalnu pjenu za pakiranje ili drugi materijal otporan na udarce.
11. Ako imate bilo kakvih problema s projektorom, obratite se našoj korisničkoj podršci.
12. Ne preporučuje se za PowerPoint, Word, Excel ili poslovne prezentacije.
13. Za spajanje video projektor na računalo/prijenosno računalo, postavite razlučivost zaslona računala/prijenosnog računala na 1920*1080 za najbolju sliku.
14. Preporučuje se za korištenje u tamnim prostorijama. Ako projektor koristite tijekom dana, navucite zavjese.
15. Dolby tehnologija nije podržana.
16. U stambenom okruženju , rad ovog uređaja može uzrokovati bežične smetnje.


Sadržaj paketa

Projektor*1	Upute*1	Napajanje kabel*1	Daljinski upravljač*1 (baterija nije uključena)
-------------	---------	-------------------	--


Osnovni parametri

Tehnologija prikaza	LCD
Izorna rezolucija	1280×720 (podrška za 1080)
Rasvjeta	LED
Životni vijek	20.000 sati
Renderiranje boja	16,7 milijuna
Sustav	Android 9.0
Fokusiranje	Elektroničko fokusiranje
Ključni kamen	Automatska korekcija trapezoidnog izobličenja izobličenje
Napon napajanja	100-240 V AC / 0,75 A
Ulazni	USB/HDMI/AV
Izlaz	Slušalice/USB (5V-500mA)
Zvučnik	4s sw
Omjer slike	4:3/16:9
Radna temperatura	Temperatura od 0°C do 40°C Temperatura skladištenja -20 do +45 °C Vlažnost 10% 80%
Raspon	1,0–4,0 m
Veličina zaslona	30–150
Omjer slike projektora	1:1,24
Integrirana snaga	52 W
Dimenzije jedinice	166,2 x 156,8 x 114,8 mm
Neto težina	1,5 kg



Pregled



Veza
Različita sučelja predstavljaju



Prozor za udaljeni prijem
Remote receive window



Daljinski upravljač

Opis gumba:


Uključivanje/Isključivanje: Stanje pripravnosti/Buđenje, Uključivanje/Isključivanje

Izvor: Prebacivanje izvora ulaznog signala sustava Strelce

gore/dolje/lijevo/desno; Pritisnite lijevu i desnu strelicu u sučelju za reprodukciju za brzo premotavanje naprijed/natrag

Fokus: Podešavanje žarišne duljine i oštine slike

Početna: Povratak na početnu stranicu

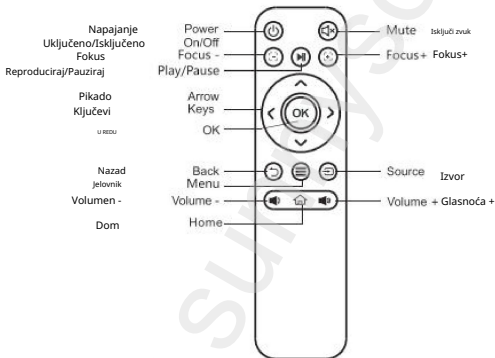

Upozorenje 1.

Ne uranjajte daljinski upravljač u vodu.

2. Ne stavljajte daljinski upravljač u blizinu vatre ili na vlažno ili vruće mjesto.

3. Ne koristite stare i nove baterije zajedno u daljinskom upravljaču.

Ako daljinski upravljač ne koristite dulje vrijeme, izvadite baterije kako biste spriječili curenje baterija.

4. Usmerite daljinski upravljač prema infracrvenom prijemniku.


5. Koristite daljinski upravljač unutar udaljenosti od 6 metara i pod kutom do 30 stupnjeva.

Postavke sustava


1. Uključivanje

Pritisnite gumb na projektoru ili daljinskom upravljaču za uključivanje uređaja.

Nakon što se projektor napaja putem kabela za napajanje, on će ući u stanje pripravnosti.

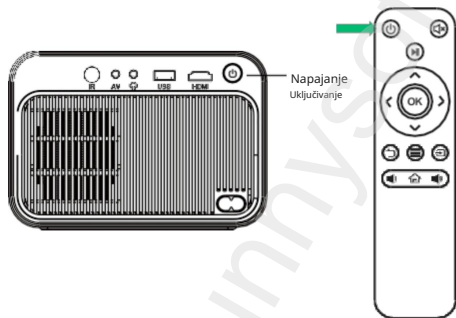

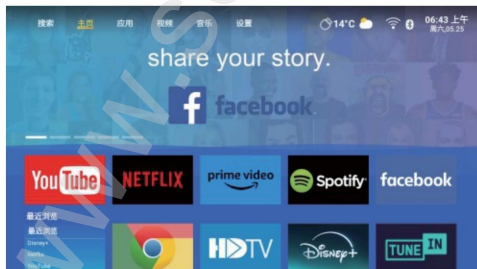


*Nakon 5-10 sekundi pojavit će se zaslon sustava



2. Gašenje


Dvaput kliknite gumb
Kliknite gumb

 odmah isključite uređaj.
 za prikaz izbornika funkcija i odabir opcije isključivanja.

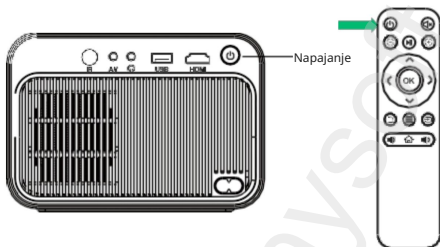


3. Fokus

Elektroničko fokusiranje: Nakon uključivanja projektor, idite na glavno sučelje i pritisnite tipke focus+ i focus- na daljinskom upravljaču kako biste podesili oštrinu slike dok slika na platnu ne bude oštra.

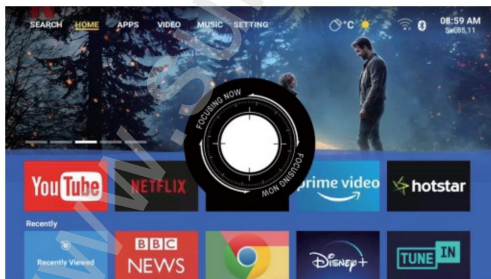


Elektronički fokus: Isključite autofokus (put: Postavke - Način podešavanja projekcije - Automatski fokus - Automatske ljestve) i zatim pritisnite tipke "F+" i "F-" na daljinskom upravljaču za podešavanje oštine slike. Postavke možete provjeriti gledanjem videa ili izbornika.



Napomena: Ako je slika i dalje mutna, prilagodite udaljenost projekcije.

4. Ispravak


*Automatska korekcija: Nakon pokretanja, sustav automatski ulazi u način rada za korekciju trapezoidnog izobličenja. Slika se odmah poravnava. Ručna korekcija: Isključite automatsku korekciju i slijedite upute u odjeljku "Keystone" u postavkama projekcije prilikom projiciranja.

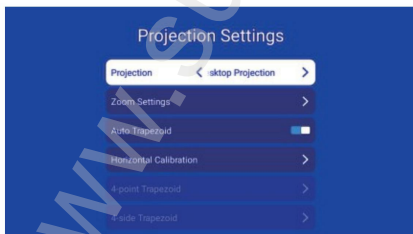

5. Postavke

5.1 Mrežne postavke

Kliknite postavke na glavnom sučelju, odaberite odgovarajuću WiFi mrežu i unesite lozinku za povezivanje



5.2 Postavke projekcije

Postavke projekcije: Pritisnite gumb za prebacivanje " \leftarrow " " \rightarrow " između projekcije prednje površine / projekcije prednjeg stropa / projekcije na stražnja površina / projekcija na prednji strop.

Kontinuirano zumiranje: Pritisnite tipke " \leftarrow " i " \rightarrow " za smanjenje ili povećanje slike. Automatska korekcija trapezoidnog izobličenja: Uključeno / Isključeno.

Horizontalna kalibracija: Odaberite „Horizontalna kalibracija“, pritisnite gumb "U redu" i odaberite "U redu" u skočnom dijaloškom okviru za potvrdu horizontalne korekcije.

Korekcija trapezoidnog izobličenja u 4 točke: Odaberite ovu opciju, pritisnite gumb „U redu“ i ponovno pritisnite strelice „ \leftarrow “, „ \rightarrow “, „A“ i „V“ za podešavanje položaja točke. Pritisnite gumb "U redu" za pomicanje položaja četiriju kutnih točaka (prilikom rada s ovom stavkom prvo morate zatvoriti stavku "Automatska korekcija trapezoidnog izobličenja").

5.3 Bluetooth

Kliknite ikonu "Bluetooth" u sučelju "Postavke", potražite Bluetooth u trenutnom okruženju putem stavke "Dodaci" na jedan uređaj i odaberite Bluetooth uparivanje s kojim se želite povezati.

5.4. IZVOR POKRETANJA Odaberite i

uđite u način rada kanala signala uključivanja, pritisnite tipke gore i dolje za odabir opcije načina rada kanala signala uključivanja, a zatim pritisnite tipku U redu za potvrdu.

5.5 Jezik

Pritisnite tipke „A“ i „V“ za odabir jezika i pritisnite tipku „OK“ za potvrdu.

5.6 OPCIJE (Postavke)

Odaberite i unesite „OPCIJE“, koje uključuju opcije kao što su mreža i internet, datum i vrijeme, postavke uređaja i informacije o mreži i internetu. U ovoj opciji možete konfigurirati

mrežne postavke, podatke o MAC adresi i Bluetooth vezu.

Datum i vrijeme

Automatsko podešavanje datuma i vremena:

Uključivanje/Isključivanje Postavi datum:

Postavite točan

datum Postavi vrijeme: Postavite

točno vrijeme Odabir vremenske

zone : Promjena vremenskih zona 24-

satni format: Otvori/Zatvori Postavke

uređaja Izvor napajanja: Odaberite „Uključivanje“ i projektor će se

pokrenuti čim priključite kabel za napajanje; ako odaberete „Uključivanje u stanju pripravnosti“

Pokreni aplikaciju pri pokretanju: Odaberite ovu aplikaciju za pokretanje odmah nakon pokretanja odvest će vas na sučelje aplikacije. Na primjer: odaberite "YouTube" i nakon pokretanja odvest će vas na "YouTube" (možete odabrati bilo koju instaliranu aplikaciju)

Zvuk tipke: Otvori/Zatvori

Dopusti instalaciju nepoznate aplikacije: Otvori/Zatvori

Vraćanje sustava: Vraćanje tvorničkih postavki; O

proizvodu

Prikaz informacija o modelu proizvoda, sustavu, memoriji i verziji.

Jelovnik

Izbornik postavki

Dugo pritisnete tipku izbornika na daljinskom upravljaču za prikaz izbornika:


Način slike: [Standardno / Živahno / Blago / Korisnik], u korisničkom načinu možete podesiti kontrast, svjetlinu, boju itd. slike projektora.

Temperatura boje: [Standardno / Hladno / Toplo / Korisnik], u korisničkom načinu rada možete prilagoditi boju slike.

Način zvuka: [Standardni / Vijesti / Glazba / Film / Korisnik], u korisničkom načinu rada

U načinu rada možete podesiti parametre visokih, srednjih i niskih tonova zvuka projektora.

Glasnoća: Ovdje možete podesiti glasnoću zvuka projektora.


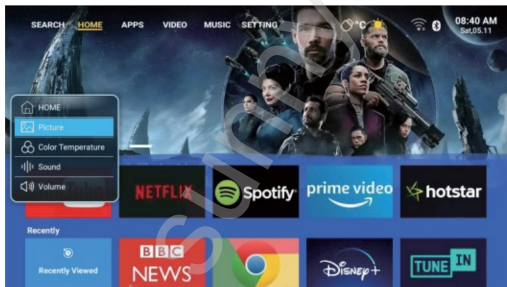


Zrcaljenje slike



Zaslon za emitiranje TV-a (za iOS)


- 1) iOS uređaj i projektor su povezani na istu WiFi mrežu;
- 2) Kliknite "TV Casting" za ulazak, pronađite naziv uređaja "TV Casting", a zatim odaberite za pregled audio metapodataka;
- 3) Uključite funkciju „Zrcaljenje zaslona“ na svom iOS uređaju, odaberite i povežite uređaj s nazivom projektor. Pričekajte trenutak, a zatim će se pokrenuti zrcaljenje zaslona.



Miracast (za Android)



- 1) Android uređaj i projektor su povezani na istu Wi-Fi mrežu;
- 2) Kliknite „Miracast“ i potražite naziv uređaja „Projektor“.
- 3) Uključite značajku "Zrcaljenje zaslona" na svom Android uređaju, odaberite i povežite se s ovim nazivom glavnog računala projektor. Pričekajte trenutak, a zatim će se pokrenuti zrcaljenje zaslona.

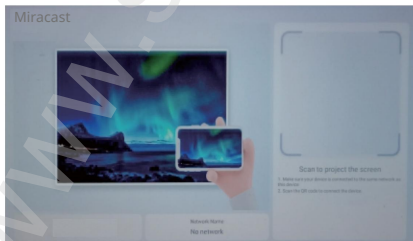

Ulazni


Ulazni izvor

Pritisnite gumb "  " na daljinski upravljač. Otvorit će se

popis ulaznih izvora.

Pritisnite tipku ili na daljinskom

upravljaču za odabir video izvora, a zatim pritisnite tipku OK. Možete odabrati AV/HDMI/USB.



Spajanje USB uređaja

Umetnite USB flash pogon, odaberite „SETTING“ na glavnom sučelju,

zatim odaberite „MEDIA CENTER“ idite na sljedeći izbornik, odaberite „Slika“, „Audio“, „Video“ ili „Trgovina“ morate otvoriti i pritisnuti gumb "U redu" na daljinskom upravljaču za potvrdu otvaranja



Spajanje AV uređaja

"Spojite AV kabel na AV priključak na stražnjoj strani projektoru i na AV priključke na vašem uređaju. Zatim pritisnite



za prelazak na AV

Spajanje HDMI uređaja

Spojte HDMI kabel na HDMI priključak na stražnjoj strani projektoru i na HDMI priključak na vašem uređaju. Zatim pritisnite gumb HDMI.




i prebacite se u način rada

Montaža

Način instalacije

"Projektor se može objesiti sa stropa pomoću posebnog okvira za vješanje i držati na visini gdje je njegova leća aksijalno simetrična s platnom. Ako to nije moguće, upotrijebite funkciju korekcije trapezoidnog izobličenja u četiri točke za podešavanje projiciranja



Prednji strop



Stražnji strop




Ispred



Stražnji

Udaljenost i veličina projektora

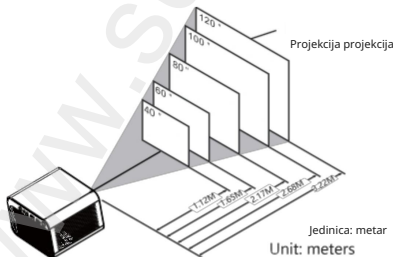



www.blitzwolf.com

Dobavljac/Distributor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Česka Republika
www.sunnysoft.cz

