Bezdrátová nabíječka se stojánkem 15W Qi kombatibilní s Magsafe 5v1

Uživatelský manuál




Přehled produktu:

Tento produkt je výkonná rychlá bezdrátová nabíječka 5 v 1, která dokáže současně nabíjet bezdrátově nabíjený mobilní telefon, chytré hodinky a TWS Bluetooth headset s technologií Qi. Má také kabelový výstup USB-A, který umožňuje nabíjet elektronická zařízení bez možnosti bezdrátového nabíjení. Má také funkci nočního světla.

Produkt má skládací design a magnetickou nabíjecí cívku lze posouvat nahoru a dolů pro nastavení výšky tak, aby vyhovovala různým velikostem mobilních telefonů do 6,8 palce. Telefon se tak může během nabíjení přizpůsobit vhodnému úhlu pro videohovory nebo živé vysílání. Skládací displej telefonu umožňuje bezdrátové nabíjení při rozkládání obrazovky. Nabíjecí polohu hodinek lze upravit.

Produkt využívá pokročilý design obvodů, podporuje nabíjení mobilních telefonů s výkonem Qi 15 W a podporuje rychlé nabíjení Apple Watch až 5 W, rychlost nabíjení je o 50 % rychlejší než u běžných nabíječek.

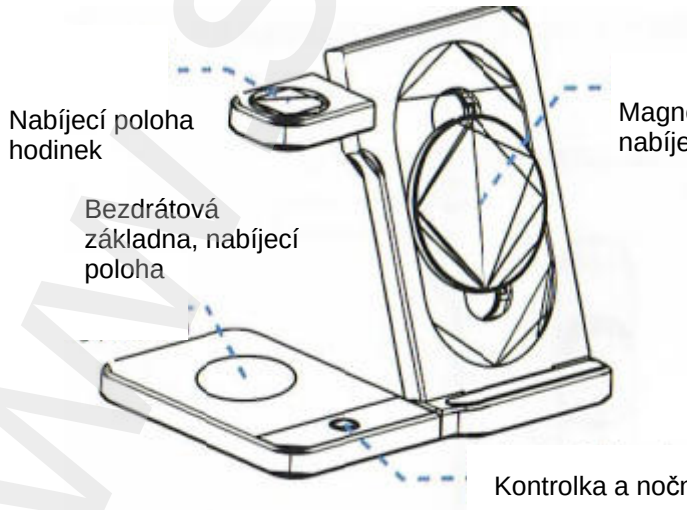

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Základna a magnetické pozice pro bezdrátové nabíjení podporují nabíjení bezdrátových nabíjecích zařízení s vestavěnou funkcí standardního přijímače Qi.

Řada mobilních telefonů MagSafe: iPhone 12 a novější
Pozice pro bezdrátové nabíjení hodinek Apple Watch:
3W bezdrátové nabíjení hodinek: Apple Watch Series 1–6, SE
5W bezdrátové rychlé nabíjení hodinek: Apple Watch Series 7–9, Ultra 1–2
Model AirPods: AirPods Pro 2. generace

Návod k obsluze:


1. Pro připojení produktu k rychlonabíječce PD/QC použijte nabíjecí kabel PD USB-C. Pokud kontrolka svítí červeně, znamená to, že je zařízení zapnuto a je v pohotovostním režimu.

2. Umístěte zařízení, které chcete bezdrátově nabíjet, do nabíjecí pozice a zarovnejte polohu přijímací cívky s polohou vysílací cívky produktu, abyste zajistili optimální účinnost nabíjení. Pokud je bezdrátová nabíjecí pozice na základně funkční, barva kontrolky se změní na zelenou. Barva kontrolky se při nabíjení v jiných pozicích nezmění.

3. Tlačítko kontrolky slouží jako spínač pro noční světlo. Jedním stisknutím noční světlo zapnete a dalším stisknutím jej vypnete. Noční světlo má také funkce pro úpravu jasu a uložení nastavení jasu. Když je noční světlo zapnuté, podržte tlačítko a noční světlo se bude cyklicky měnit z tlumeného na jasný a poté zpět na tlumený jas. Jakmile je jas vhodný, tlačítko uvolněte a aktuální hodnota jasu se uloží. Při příštím zapnutí nočního světla bude jas nastaven na uloženou hodnotu

4. Nabíjecí pozice hodinek má magnetické uchycení. Když se spodní část hodinek přiblíží k nabíjecí pozici, automaticky se k ní připevní a začnou se nabíjet. Pokud adhezní síla není dostatečně stabilní, otočte před nabíjením nabíjecí modul hodinek do vodorovné polohy.

5. Výstupní port USB-A na zadní straně základny produktu lze použít pro kabelové nabíjení zařízení

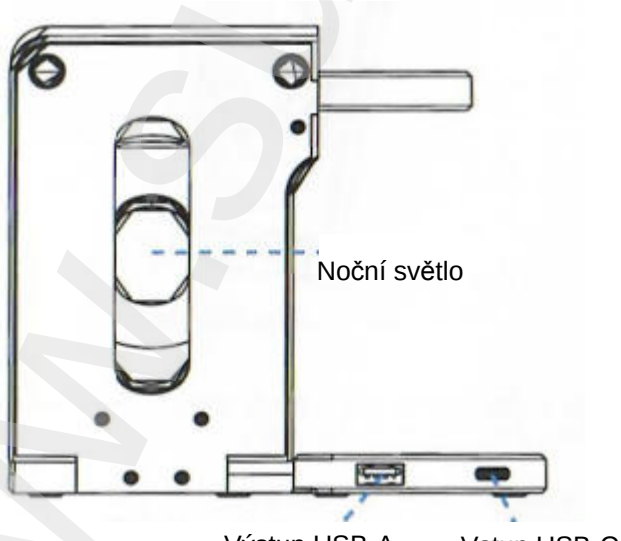

Seznam produktů: Produkt 1, Manuál 1, Kabel PD 1, Krabice * 1

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Parametry produktu:
Čistá hmotnost: 245 g
Rozměry: 142*140*13 mm
Provozní frekvence: 110–205 kHz
Vstup: PD/QC3.0, 9 V/4 A
Vstup: 9 V/2 A (podporuje bezdrátové nabíjení jednoho mobilního telefonu)
Vstup: 9 V/3 A (podporuje bezdrátové nabíjení mobilního telefonu a hodinek současně)
Bezdrátová nabíjecí pozice na základně: 5 W, 7,5 W, 10 W (sluchátka 2 W)
Magnetická bezdrátová nabíjecí pozice: 5 W, 7,5 W, 10 W, 15 W
Bezdrátové nabíjení hodinek: 3 W/5 W, USB-A výstup: 10 W
Noční světlo: 0,5 W
Barvy produktu: Černá, Bílá

Bezpečnostní opatření:

1. Pro stabilní nabíjení více zařízení současně použijte rychlonabíjecí zdroj PD nebo QC3.0, který zajistí výstupní proud alespoň 4 A při 9 V. Pokud je vstupní napájení příliš malé, nemusí být možné nabíjet více zařízení současně. Pokud je nabíjení nestabilní, snižte počet současně nabíjených zařízení, dokud nedosáhnete stabilního nabíjení.

2. Pokud je magnetická bezdrátová nabíjecí pozice určena k nabíjení mobilního telefonu zavěšeného ve vzduchu, musí být použita s iPhonem, který podporuje MagSafe bez pouzdra, nebo s pouzdrem s funkcí MagSafe. V opačném případě může dojít k pádu a poškození telefonu v důsledku neschopnosti přilnout nebo nedostatečné přilnavosti.

3. Pokud je nabíjení nestabilní nebo se výrobek zahřívá, zkontrolujte, zda je nabíjecí pozice správně zarovnána. Mezi přijímací a vysílací cívkou by neměly být žádné kovové dekorace ani cizí předměty, protože by to mohlo způsobit abnormální zahřívání, nestabilní nabíjení nebo přerušení nabíjení. Kontrolka produktu bude střídavě červeně a zeleně blikat, což signalizuje abnormální stav nabíjení

4. Pokud je hmotnost hodinek příliš vysoká a magnetická přitažlivost nabíjecí pozice hodinek není dostatečně stabilní k udržení hodinek na místě, otočte nabíjecí pozici hodinek před nabíjením do vodorovné polohy, abyste předešli poškození v důsledku nedostatečné adhezní síly, která by mohla způsobit sklouznutí hodinek.

5. Zákazníci s kardiostimulátorem by se měli před použitím tohoto produktu poradit s lékařem a umístit jej alespoň 50 centimetrů od místa, kde mají kardiostimulátor nainstalován, jinak by elektromagnetické vlny mohly ovlivnit jeho činnost.

6. Neponořujte produkt do vody, mohlo by dojít k jeho poškození nebo k úrazu elektrickým proudem.

7. Neumisťujte magnetické karty, magnetické proužky a přesné stroje příliš blízko k tomuto produktu.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Kabelloses Ladegerät mit Ständer, 15 W, Qi-kompatibel mit Magsafe 5-in-1

Benutzerhandbuch




Produktübersicht:

Dieses Produkt ist ein leistungsstarkes 5-in-1-Schnellladegerät , das gleichzeitig laden kann
Laden Sie Mobiltelefone, Smartwatches und TWS-Bluetooth-Headsets kabellos mit Qi-Technologie. Es verfügt außerdem über einen USB-A-Anschluss, mit dem **Sie auch** Geräte ohne kabellose Ladefunktion aufladen können. Zusätzlich ist eine Nachtlichtfunktion integriert .

Das Produkt ist faltbar, und die magnetische Ladespule kann nach oben und unten verschoben werden, um die Höhe an verschiedene Größen von Mobiltelefonen bis zu 6,8 Zoll anzupassen.
Dadurch lässt sich das Telefon während des Ladevorgangs in einen optimalen Winkel für Videoanrufe oder Live-Streaming **einstellen .** Das faltbare Display **ermöglicht** kabelloses Laden , **wenn** der Bildschirm aufgeklappt ist.
Die Ladeposition der Uhr kann angepasst werden.

Das Produkt verwendet ein fortschrittliches Schaltungsdesign, unterstützt das Laden von Mobiltelefonen mit 15 W Qi-Standard und das Schnellladen der Apple Watch mit bis zu 5 W. Die Ladegeschwindigkeit ist 50 % schneller als bei herkömmlichen Ladegeräten.

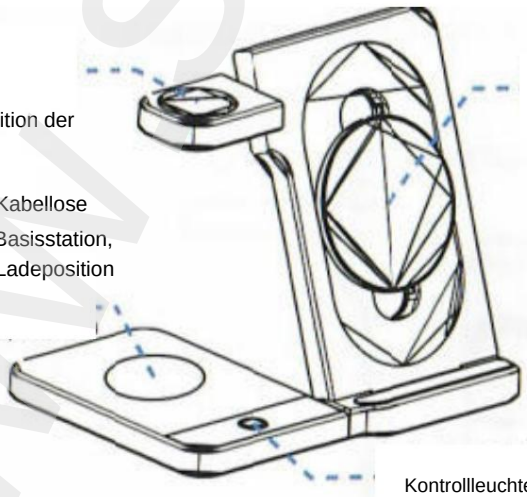

© Sunnysoft sro, Vertriebspartner

Die kabellose Ladestation und die magnetische Positionierung unterstützen das Laden von kabellosen **Ladegeräten mit integrierter Qi-Standard-Empfängerfunktion.**

MagSafe- Mobiltelefonanschluss : iPhone 12 und **neuer**
Position zum kabellosen Laden der Apple Watch:
Kabelloses Laden mit 3 W: Apple Watch Series 1–6, SE
5-W-Schnellladefunktion für Apple Watch Series 7–9, Ultra 1–2
AirPods-Modell: AirPods Pro (2. Generation)

Bedienungsanleitung:


1. Verwenden Sie ein PD USB-C Ladekabel, um das Produkt mit einem PD/QC Schnellladegerät zu verbinden . Leuchtet die Kontrollleuchte rot, bedeutet dies, dass das Gerät eingeschaltet und im Standby-Modus ist.

2. Platzieren Sie das Gerät, das Sie kabellos laden möchten, auf der Ladestation und richten Sie die Empfangsspule an der Sendespule des Produkts aus, um eine optimale Ladeleistung zu gewährleisten. Wenn die kabellose Ladestation auf der Basisstation **funktioniert, leuchtet** die Kontrollleuchte grün. **In** anderen Ladepositionen ändert sich die Kontrollleuchte nicht .

3. Die Kontrollleuchte dient als Schalter für **das** Nachtlicht. Einmal drücken schaltet **das Nachtlicht** ein, erneut drücken schaltet es aus. **Das** Nachtlicht verfügt außerdem über Funktionen zum Einstellen und Speichern der Helligkeit. Wenn **das Nachtlicht** eingeschaltet ist, halten Sie die Taste gedrückt. Die Helligkeit **des Nachtlichts** variiert dann zwischen gedimmt und hell . Sobald die gewünschte Helligkeit erreicht ist, lassen Sie die Taste los . Der aktuelle Helligkeitswert wird gespeichert. **Beim** nächsten Einschalten des Nachtlichts ist die Helligkeit auf den gespeicherten Wert eingestellt.

4. Die Ladeposition der Uhr ist magnetisch. Sobald sich die Unterseite der Uhr der Ladeposition nähert, haftet sie automatisch und der Ladevorgang beginnt. Sollte die Haftkraft nicht ausreichen, **drehen Sie** die Uhr vor dem Laden in eine waagerechte Position.

5. Der USB-A-Ausgang an der Rückseite des Produktfußes kann zum Laden kabelgebundener Geräte verwendet werden.

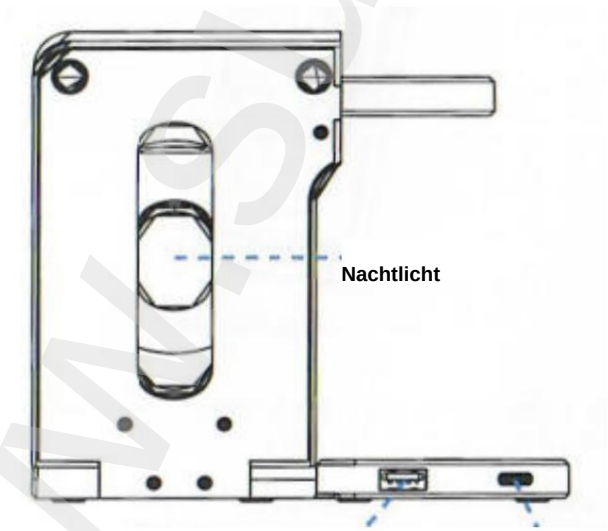

Produktliste: Produkt 1, Bedienungsanleitung 1, PD-Kabel 1, Verpackung * 1

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, Vertriebspartner

Produktparameter:
Nettogewicht: 245 g
Abmessungen: 142 x 140 x 13 mm
Betriebsfrequenz: 110–205 kHz
Eingang: PD/QC3.0, 9 V/4 A
Eingang: 9V/2A (unterstützt kabelloses Laden eines Mobiltelefons)
Eingang: 9V/3A (unterstützt gleichzeitiges kabelloses Laden von Mobiltelefon und Uhr)
Kabellose Ladepositionen an der Basis: 5 W, 7,5 W, 10 W (Kopfhörer 2 W)
Magnetische kabellose Ladepositionen: 5 W, 7,5 W, 10 W, 15 W
Kabelloses Laden der Uhr: 3 W/5 W, USB-A-Ausgang: 10 W
Nachtlicht : 0,5 W
Produktfarben: Schwarz, Weiß

Sicherheitsvorkehrungen :

1. Für ein stabiles Laden mehrerer Geräte gleichzeitig verwenden Sie bitte ein PD- oder QC3.0-Schnellladenetzteil mit einem Ausgangsstrom von mindestens 4 A **bei** 9 V. Wenn die Eingangsleistung zu gering ist, ... Bei kleinen Geräten ist es möglicherweise nicht möglich, mehrere Geräte gleichzeitig zu laden. Sollte der Ladevorgang instabil sein, reduzieren Sie **die Anzahl** der gleichzeitig geladenen Geräte , bis ein stabiler Ladevorgang erreicht ist.

2. Soll die magnetische kabellose Ladestation ein schwebendes Mobiltelefon laden , muss sie mit einem iPhone verwendet werden, das MagSafe unterstützt – entweder ohne Hülle oder mit einer Hülle mit MagSafe-Funktion. Andernfalls kann **das** Telefon herunterfallen und durch mangelnde Haftung beschädigt werden .
Haftung.

3. Sollte der Ladevorgang instabil sein oder sich das Produkt erhitzen, überprüfen Sie die korrekte Ausrichtung der Ladestation . Zwischen Sende- und Empfangsspule **dürfen** sich keine Metallteile oder Fremdkörper befinden , da dies zu Überhitzung, instabilem Laden oder Ladeunterbrechungen führen kann. Die Kontrollleuchte des Produkts blinkt abwechselnd rot und grün und signalisiert damit einen fehlerhaften Ladevorgang .

4. Wenn das Gewicht der Uhr zu hoch ist und die magnetische Anziehungskraft der Ladestation nicht ausreicht, um die Uhr an Ort und Stelle zu halten, **drehen Sie** die Ladestation vor dem Laden in eine horizontale Position, um Beschädigungen durch unzureichende Haftkraft zu vermeiden, die zum Verrutschen der Uhr führen könnten.

5. Kunden mit Herzschrittmachern sollten vor der Verwendung dieses Produkts einen Arzt konsultieren und es mindestens 50 Zentimeter vom Herzschrittmacher entfernt aufstellen, da elektromagnetische Wellen sonst dessen Funktion beeinträchtigen könnten.

6. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein, da dies zu Schäden oder einem Stromschlag führen kann.

7. Platzieren Sie Magnetkarten, Magnetstreifen und Präzisionsmaschinen nicht zu nah an diesem Produkt.

Lieferant/Vertriebspartner
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, Vertriebspartner

Vezeték nélküli töltő állvánnyal 15W Qi kompatibilis

Magsafe 5 az 1-ben készülékkel

Felhasználói kézikönyv




Termékáttekintés:

Ez a termék egy nagy teljesítményű, 5 az 1-ben gyors vezeték nélküli töltő , amely egyszerre képes tölteni
Vezeték nélkül tölthet mobiltelefont, okosórát és TWS Bluetooth headsetet Qi technológiával. USB-A kábelkimenettel is rendelkezik, amely lehetővé teszi elektronikus eszközök töltését vezeték nélküli töltési képesség nélkül. Éjszakai fény funkcióval is rendelkezik .

A termék összecsukható kialakítású, a mágneses töltőtekercs pedig fel-le mozgatható, így a magassága a különböző méretű, akár 6,8 hüvelykes mobiltelefonokhoz is igazítható .
Ez lehetővé teszi a telefon kényelmes szögbe állítását videohívásokhoz vagy élő közvetítéshez töltés közben . A telefon összecsukható kijelzője vezeték nélküli töltést tesz lehetővé, amikor a képernyő ki van hajtva.
Az óra töltési pozíciója állítható.

A termék fejlett áramköri tervezést használ, támogatja a 15 W-os Qi mobiltelefon-töltést és az Apple Watch gyorstöltését akár 5 W-ig, a töltési sebesség 50%-kal gyorsabb, mint a hagyományos töltőknél.

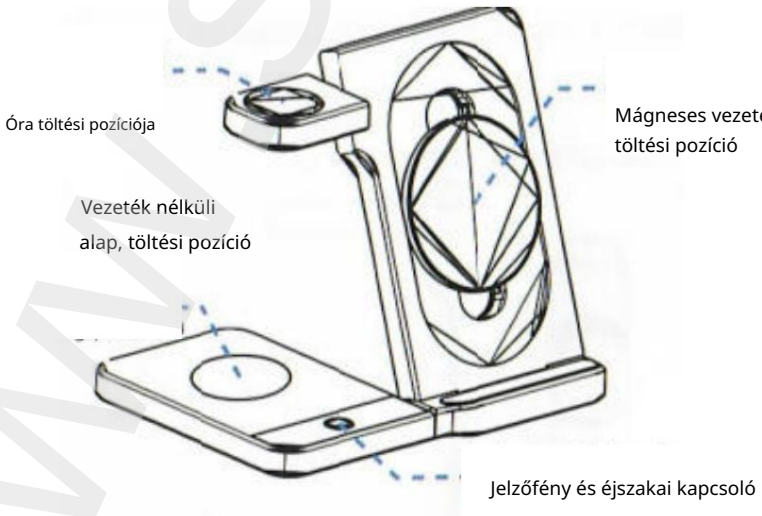

© Sunnysoft sro, forgalmazó

A vezeték nélküli töltőalap és a mágneses pozíció támogatja a beépített Qi szabványú vevőfunkcióval rendelkező vezeték nélküli töltőeszközök töltését.

MagSafe mobiltelefon-vonal : iPhone 12 és újabb modellek
Apple Watch vezeték nélküli töltési pozíciója:
3 W-os vezeték nélküli óratöltés: Apple Watch Series 1–6, SE
5 W-os vezeték nélküli gyorstöltés Apple Watch Series 7–9 és Ultra 1–2 okosórákhoz
AirPods modell: AirPods Pro 2. generáció

Kezelési utasítások:


1. PD USB-C töltőkábellel csatlakoztassa a terméket egy PD/QC gyorstöltőhöz .
Ha a jelzőfény piros, az azt jelenti, hogy a készülék be van kapcsolva és készenléti üzemmódban van.

2. Helyezze a vezeték nélkül tölteni kívánt eszközt a töltési pozícióba, és igazítsa a vevőtekercs helyzetét a termék adótekercsének helyzetéhez az optimális töltési hatékonyság biztosítása érdekében. Ha a talp vezeték nélküli töltési pozíciója működik , a jelzőfény zöldre vált . A jelzőfény nem változik, ha más pozíciókban tölti az eszközt .

3. A jelzőfény gombja kapcsolóként szolgál az éjszakai fényhez . Nyomja meg egyszer a bekapcsoláshoz, majd ismét a kikapcsoláshoz. Az éjszakai fény rendelkezik a fényerő beállítására és a fényerő-beállítás mentésére szolgáló funkciókkal is. Amikor az éjszakai fény be van kapcsolva, tartsa lenyomva a gombot, és az éjszakai fény a halványról a világosra, majd vissza a halványra vált . Ha a fényerő megfelelő, engedje el a gombot , és az aktuális fényerőérték mentésre kerül. Az éjszakai fény következő bekapcsolásakor a fényerő a mentett értékre áll be.

4. Az óra töltési pozíciója mágneses rögzítéssel rendelkezik. Amikor az óra alja megközelíti a töltési pozíciót, automatikusan csatlakozik hozzá, és megkezdi a töltést. Ha a tapadási erő nem elég stabil, töltés előtt fordítsa az óra töltőmodulját vízszintes helyzetbe.

5. A termék alapjának hátulján található USB-A kimeneti port vezetékes eszköztöltésre használható.

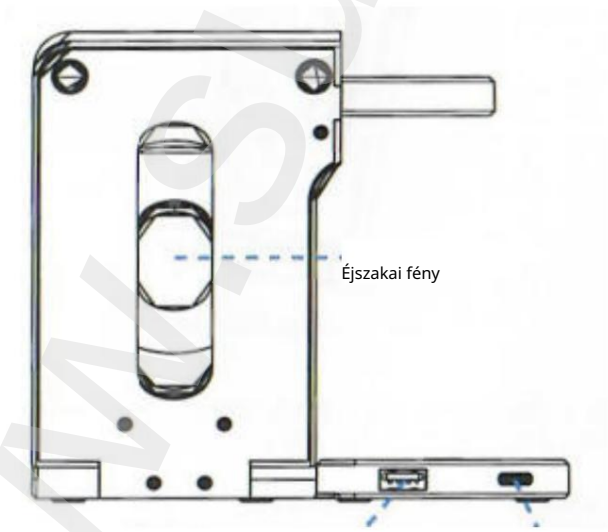

Terméklista: 1. termék, 1. kézikönyv, 1. PD kábel, doboz * 1

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, forgalmazó

Termékparaméterek:
Nettó tömeg: 245 g
Méretek: 142*140*13mm
Működési frekvencia: 110–205 kHz
Bemenet: PD/QC3.0, 9V/4A
Bemenet: 9V/2A (egy mobiltelefon vezeték nélküli töltését támogatja)
Bemenet: 9V/3A (támogatja a mobiltelefon és az óra egyidejű vezeték nélküli töltését)
Vezeték nélküli töltési pozíció az alapon: 5W, 7,5W, 10W (fülhallgató 2W)
Mágneses vezeték nélküli töltési pozíció: 5W, 7.5W, 10W, 15W
Vezeték nélküli óratöltés: 3W/5W, USB-A kimenet: 10W
Éjszakai fény: 0,5 W
Termék színei: Fekete, Fehér

Biztonsági óvintézkedések:

1. Több eszköz egyidejű stabil töltéséhez használjon PD vagy QC3.0 gyorstöltő tápegységet, amely legalább 4 A kimeneti áramot biztosít 9 V feszültségen . Ha a bemeneti teljesítmény túl nagy kicsi, előfordulhat, hogy nem lehet egyszerre több eszközt tölteni . Ha a töltés instabil, csökkentse az egyidejűleg töltött eszközök számát , amíg el nem éri a stabil töltést.

2. Ha a mágneses vezeték nélküli töltőállványt a levegőben lebegő mobiltelefon töltésére szánják , akkor MagSafe-et támogató iPhone-nal, tok nélkül vagy MagSafe funkcióval ellátott tokban kell használni. Ellenkező esetben a telefon leeshet és megsérülhet a nem megfelelő tapadás vagy a nem megfelelő rögzítés miatt.
tapadás.

3. Ha a töltés instabil, vagy a termék felmelegszik, ellenőrizze, hogy a töltési pozíció megfelelően van-e beállítva. A vevő és az adó tekercsek között nem lehetnek fém tárgyak vagy idegen tárgyak , mivel ezek rendellenes felmelegedést, instabil töltést vagy a töltés megszakadását okozhatják. A termék jelzőfénye felváltva pirosan és zölden villog , ami rendellenes töltési állapotot jelez.

4. Ha az óra súlya túl nagy, és az óra töltési helyzetének mágneses vonzása nem elég stabil ahhoz, hogy az órát a helyén tartsa, töltés előtt fordítsa az órát töltési helyzetbe, hogy elkerülje a nem megfelelő ragasztóerő okozta sérüléseket , amelyek az óra elcsúszását okozhatják.

5. A pacemakerrel élő vásárlóknak a termék használata előtt konzultálniuk kell orvosukkal , és legalább 50 centiméter távolságra kell tartaniuk a pacemakertől, ellenkező esetben az elektromágneses hullámok befolyásolhatják a működését.

6. Ne merítse a terméket vízbe, mert ez károsodást vagy áramütést okozhat.

7. Ne helyezzen mágneskártyákat, mágnescsíkokat és precíziós gépeket túl közel ehhez a termékhez.

Beszállító/Forgalmazó
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, forgalmazó

Безжично зарядно устройство със стойка 15W Qi съвместимо с Magsafe 5 в 1

Ръководство за потребителя



Преглед на продукта:

Този продукт е мощно 5-в-1 бързо безжично зарядно устройство , което може едновременно да зарежда
Безжично зарежда мобилен телефон, смарт часовник и TWS Bluetooth слушалки с Qi технология. Разполага и с USB-A кабелен изход, който ви позволява да зареждате електронни устройства без възможност за безжично зареждане. Има и функция за нощно осветление.

Продуктът има сгъваем дизайн, а магнитната зарядна бобина може да се движи нагоре и надолу, за да регулира височината, за да отговаря на различни размери мобилни телефони до 6,8 инча.
Това позволява на телефона да се регулира до удобен ъгъл за видео разговори или стрийминг на живо, докато се зарежда . Сгъваемият дисплей на телефона позволява безжично зареждане, когато екранът е разгънат.
Позицията за зареждане на часовника може да се регулира.

Продуктът използва усъвършенстван дизайн на схеми, поддържа 15W Qi зареждане на мобилни телефони и поддържа бързо зареждане на Apple Watch до 5W, скоростта на зареждане е с 50% по-бърза от обикновените зарядни устройства.



© Sunnysoft sro, дистрибутор

Безжичната зарядна база и магнитното позициониране поддържат зареждане на безжични зарядни устройства с вградена функция за приемник по стандарт Qi.

Мобилна телефонна линия MagSafe : iPhone 12 и по-нови модели
Позиция за безжично зареждане на Apple Watch:
3W безжично зареждане на часовник: Apple Watch Series 1–6, SE
5W безжично бързо зареждане за Apple Watch Series 7–9, Ultra 1–2
Модел AirPods: AirPods Pro 2-ро поколение

Инструкции за експлоатация:


1. Използвайте PD USB-C кабел за зареждане , за да свържете продукта към бързо зарядно устройство PD/QC . Ако индикаторът свети червено, това означава, че устройството е включено и е в режим на готовност.

2. Поставете устройството, което искате да зареждате безжично, в позицията за зареждане и подравнете позицията на приемащата бобина с позицията на предаващата бобина на продукта, за да осигурите оптимална ефективност на зареждане. Ако позицията за безжично зареждане на основата работи, индикаторната лампичка ще светне в зелено. Индикаторната лампичка няма да се промени при зареждане в други позиции .

3. Бутонът за индикаторната светлина служи като превключвател за нощната лампа. Натиснете веднъж, за да включите нощната лампа, и натиснете отново, за да я изключите. Нощната лампа има и функции за регулиране на яркостта и запазване на настройката за яркост. Когато нощната лампа е включена, задръжте бутона и нощната лампа ще се променя циклично от слаба към ярка и след това обратно към слаба яркост. След като яркостта е подходяща, отпуснете бутона и текущата стойност на яркостта ще бъде запазена. Следващият път, когато нощната лампа бъде включена , яркостта ще бъде зададена на запазената стойност.

4. Позицията за зареждане на часовника има магнитно закрепване. Когато долната част на часовника се приближи до позицията за зареждане, той автоматично ще се закрепи към нея и ще започне зареждането. Ако силата на залепване не е достатъчно стабилна, завъртете модула за зареждане на часовника в хоризонтално положение преди зареждане.

5. USB-A изходният порт на гърба на основата на продукта може да се използва за зареждане на кабелни устройства

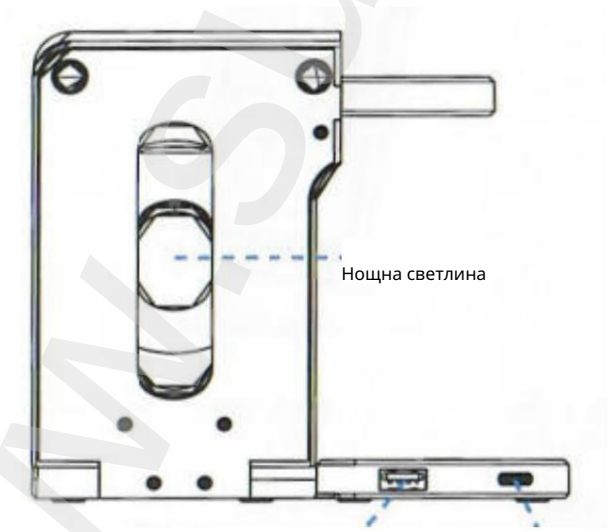

Списък с продукти: Продукт 1, Ръководство 1, PD кабел 1, Кутия * 1

© Sunnysoft sro, дистрибутор

Параметри на продукта:
Нетно тегло: 245 г
Размери: 142*140*13 мм
Работна честота: 110–205 kHz
Вход: PD/QC3.0, 9V/4A
Вход: 9V/2A (поддържа безжично зареждане на един мобилен телефон)
Вход: 9V/3A (поддържа едновременно безжично зареждане на мобилен телефон и часовник)
Позиция за безжично зареждане на основата: 5W, 7.5W, 10W (слушалки 2W)
Позиция за магнитно безжично зареждане: 5W, 7.5W, 10W, 15W
Безжично зареждане на часовник: 3W/5W, USB-A изход: 10W
Нощна светлина: 0,5 W
Цветове на продукта: Черно, Бяло

Предпазни мерки:

1. За стабилно зареждане на няколко устройства едновременно, моля, използвайте захранване за бързо зареждане PD или QC3.0, което осигурява изходен ток от поне 4A при 9V. Ако входната мощност е твърде... малък, може да не е възможно едновременното зареждане на няколко устройства . Ако зареждането е нестабилно, намалете броя на устройствата, които се зареждат едновременно, докато се постигне стабилно зареждане.

2. Ако магнитната безжична зарядна стойка е предназначена за зареждане на мобилен телефон, окачен във въздуха, тя трябва да се използва с iPhone, който поддържа MagSafe без калъф или с калъф с функция MagSafe. В противен случай телефонът може да падне и да се повреди поради невъзможност за залепване или недостатъчно залепване . адхезия.

3. Ако зареждането е нестабилно или продуктът се загрява, проверете дали позицията за зареждане е правилно подравнена. Не трябва да има метални декорации или чужди предмети между приемащата и предаващата бобини , тъй като това може да причини необичайно нагряване, нестабилно зареждане или прекъсване на зареждането. Индикаторната светлина на продукта ще мига последователно в червено и зелено , което показва необичайно състояние на зареждане .

4. Ако теглото на часовника е твърде голямо и магнитното привличане на позицията за зареждане на часовника не е достатъчно стабилно, за да го задържи на място, завъртете позицията за зареждане на часовника в хоризонтално положение преди зареждане, за да избегнете повреда поради недостатъчна сила на залепване, която може да доведе до хлъзгане на часовника.

5. Клиентите с пейсмейкъри трябва да се консултират с лекар преди да използват този продукт и да го поставят на поне 50 сантиметра от пейсмейкъра, в противен случай електромагнитните вълни могат да повлияят на работата му.

6. Не потапяйте продукта във вода, тъй като това може да причини повреда или токов удар.

7. Не поставяйте магнитни карти, магнитни ленти и прецизни машини твърде близо до този продукт.

Доставчик/Дистрибутор
Сънисофт с.р.о.
Кованечка 2390/1a
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, дистрибутор

Încărcător wireless cu suport, compatibil Qi de 15W cu Magsafe 5 în 1

Manual de utilizare




Prezentare generală a produsului:

Acest produs este un încărcător wireless rapid 5 în 1 puternic , care poate încărca simultan...
Încarcă wireless telefoanele mobile, ceasurile inteligente și căștile Bluetooth TWS cu tehnologie Qi. De asemenea, are o ieșire pentru cablu USB-A, care vă permite să încărcați dispozitive electronice fără capacitate de încărcare wireless.
De asemenea, are o funcție de lumină de noapte .

Produsul are un design pliabil, iar bobina magnetică de încărcare poate fi mișcată în sus și în jos pentru a ajusta înălțimea și a se potrivi diferitelor dimensiuni de telefoane mobile de până la 6,8 inci.
Acest lucru permite telefonului să se ajusteze la un unghi convenabil pentru apeluri video sau streaming live în timpul încărcării . Ecranul pliabil al telefonului permite încărcarea wireless atunci când ecranul este extins.
Poziția de încărcare a ceasului poate fi ajustată.

Produsul utilizează un design avansat al circuitelor, acceptă încărcarea telefonului mobil Qi de 15W și încărcarea rapidă a Apple Watch de până la 5W, viteza de încărcare fiind cu 50% mai rapidă decât cea a încărcătoarelor obișnuite.

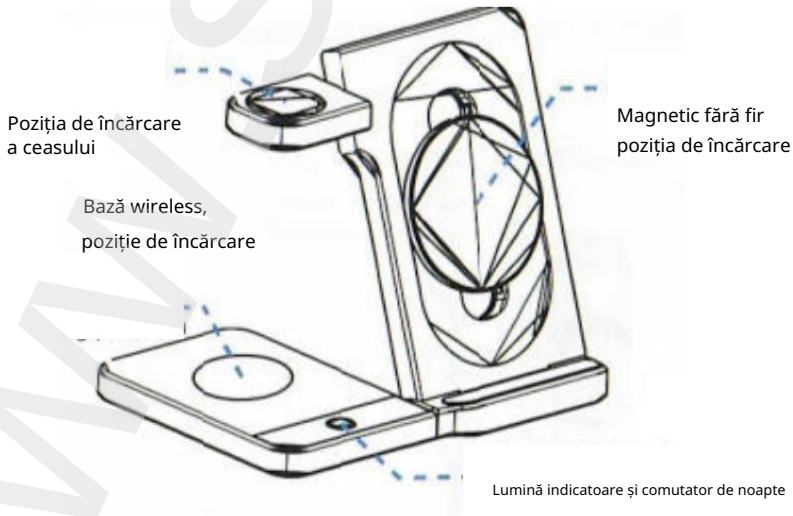

© Sunnysoft sro, distribuitor

Baza de încărcare wireless și poziția magnetică permit încărcarea dispozitivelor de încărcare wireless cu funcție receptor standard Qi încorporată.

Linie de telefonie mobilă MagSafe : iPhone 12 și modele ulterioare
Poziția de încărcare wireless a Apple Watch:
Încărcare wireless pentru ceas de 3W: Apple Watch Series 1–6, SE
Încărcare rapidă wireless de 5W pentru Apple Watch Series 7–9, Ultra 1–2
Model AirPods: AirPods Pro a 2-a generație

Instrucțiuni de utilizare:


1. Folosește un cablu de încărcare PD USB-C pentru a conecta produsul la un încărcător rapid PD/QC . Dacă indicatorul luminos este roșu, înseamnă că dispozitivul este pornit și în modul standby.

2. Plasați dispozitivul pe care doriți să îl încărcați wireless în poziția de încărcare și aliniați poziția bobinei receptoare cu poziția bobinei transmițătoare a produsului pentru a asigura o eficiență optimă a încărcării. Dacă poziția de încărcare wireless de pe bază funcționează, indicatorul luminos va deveni verde. Lumina indicatoare nu se va schimba la încărcarea în alte poziții .

3. Butonul indicator luminos servește ca întrerupător pentru lumina de noapte . Apăsați o dată pentru a porni lumina de noapte și apăsați din nou pentru a o opri. Lumina de noapte are, de asemenea, funcții pentru reglarea luminozității și salvarea setării de luminozitate. Când lumina de noapte este aprinsă, țineți apăsat butonul și lumina de noapte va trece de la intensitate redusă la intensitate mare și apoi înapoi la intensitate redusă. Odată ce luminozitatea este potrivită, eliberați butonul și valoarea curentă a luminozității va fi salvată. Data viitoare când lumina de noapte este aprinsă , luminozitatea va fi setată la valoarea salvată.

4. Poziția de încărcare a ceasului are un sistem de fixare magnetică. Când partea inferioară a ceasului se apropie de poziția de încărcare, se va atașa automat de aceasta și va începe încărcarea. Dacă forța de aderență nu este suficient de stabilă, rotiți modulul de încărcare al ceasului în poziție orizontală înainte de încărcare.

5. Portul de ieșire USB-A din spatele bazei produsului poate fi utilizat pentru încărcarea dispozitivelor cu fir

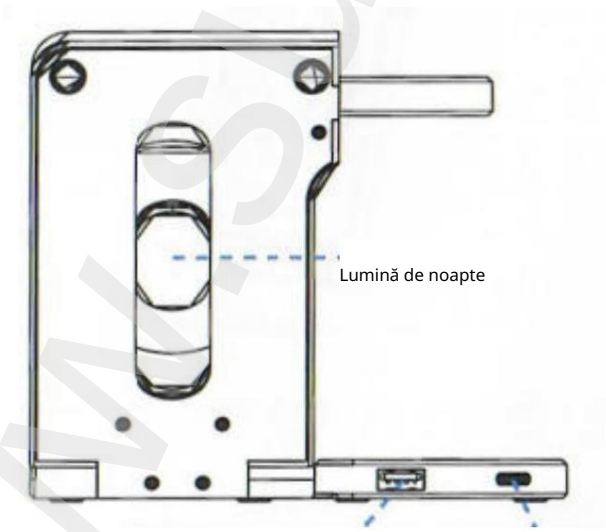

Listă de produse: Produs 1, Manual 1, Cablu PD 1, Cutie * 1

© Sunnysoft sro, distribuitor

Parametrii produsului:
Greutate netă: 245 g
Dimensiuni: 142*140*13mm
Frecvență de funcționare: 110–205 kHz
Intrare: PD/QC3.0, 9V/4A
Intrare: 9V/2A (acceptă încărcarea wireless a unui telefon mobil)
Intrare: 9V/3A (acceptă încărcarea wireless a telefonului mobil și a ceasului în același timp)
Poziție de încărcare wireless pe bază: 5W, 7,5W, 10W (căști 2W)
Poziție de încărcare wireless magnetică: 5W, 7,5W, 10W, 15W
Încărcare wireless ceas: 3W/5W, ieșire USB-A: 10W
Lumină de noapte : 0,5 W
Culori produs: Negru, Alb

Măsuri de siguranță :

1. Pentru încărcarea stabilă a mai multor dispozitive simultan, utilizați o sursă de alimentare cu încărcare rapidă PD sau QC3.0 care oferă un curent de ieșire de cel puțin 4A la 9V. Dacă puterea de intrare este prea mică, este posibil să nu fie posibilă încărcarea mai multor dispozitive simultan. Dacă încărcarea este instabilă, reduceți numărul de dispozitive încărcate simultan până când se obține o încărcare stabilă.

2. Dacă suportul magnetic de încărcare wireless este destinat încărcării unui telefon mobil suspendat în aer, acesta trebuie utilizat cu un iPhone compatibil cu MagSafe fără husă sau cu o husă cu funcție MagSafe. În caz contrar, telefonul poate cădea și se poate deteriora din cauza incapacității de aderență sau a fixării insuficiente .
adeziune.

3. Dacă încărcarea este instabilă sau produsul se încălzește, verificați dacă poziția de încărcare este aliniată corect. Nu trebuie să existe decorațiuni metalice sau obiecte străine între bobinele de recepție și de transmisie , deoarece acest lucru poate provoca o încălzire anormală , o încărcare instabilă sau întreruperea încărcării. Indicatorul luminos al produsului va clipi alternativ în roșu și verde , indicând o stare anormală de încărcare.

4. Dacă greutatea ceasului este prea mare și atracția magnetică din poziția de încărcare a ceasului nu este suficient de stabilă pentru a-l menține în poziție, rotiți poziția de încărcare a ceasului în poziție orizontală înainte de încărcare pentru a evita deteriorarea din cauza forței de aderență insuficiente, care ar putea provoca alunecarea ceasului.

5. Clienții cu stimulatoare cardiace trebuie să consulte un medic înainte de a utiliza acest produs și să îl așeze la cel puțin 50 de centimetri distanță de stimulatorul cardiac, altfel undele electromagnetice îi pot afecta funcționarea.

6. Nu scufundați produsul în apă, deoarece acest lucru poate provoca deteriorarea sau electrocutarea.

7. Nu așezați cartele magnetice, benzi magnetice și mașini de precizie prea aproape de acest produs.

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distribuitor

Ładowarka bezprzewodowa z podstawką 15W, kompatybilna z Qi z Magsafe 5 w 1

Instrukcja obsługi




Przegląd produktu:

Ten produkt to wydajna, szybka ładowarka bezprzewodowa 5 w 1 , która umożliwia jednoczesne ładowanie Bezprzewodowe ładowanie telefonu komórkowego, smartwatcha i zestawu słuchawkowego Bluetooth TWS z technologią Qi. Posiada również wyjście USB-A, które umożliwia ładowanie urządzeń elektronicznych bez konieczności ładowania bezprzewodowego. Posiada również funkcję lampki nocnej .

Produkt ma składaną konstrukcję, a magnetyczną cewkę ładującą można przesuwać w górę i w dół, dostosowując jej wysokość do różnych rozmiarów telefonów komórkowych o przekątnej do 6,8 cala.
Dzięki temu telefon można ustawić pod wygodnym kątem do rozmów wideo lub transmisji strumieniowej na żywo podczas ładowania . Składany wyświetlacz telefonu umożliwia ładowanie bezprzewodowe po rozłożeniu ekranu.
Można regulować pozycję ładowania zegarka.

Produkt wykorzystuje zaawansowaną konstrukcję obwodów, obsługuje ładowanie telefonów komórkowych Qi o mocy 15 W i szybkie ładowanie zegarka Apple Watch do 5 W. Prędkość ładowania jest o 50% szybsza niż w przypadku zwykłych ładowarek.

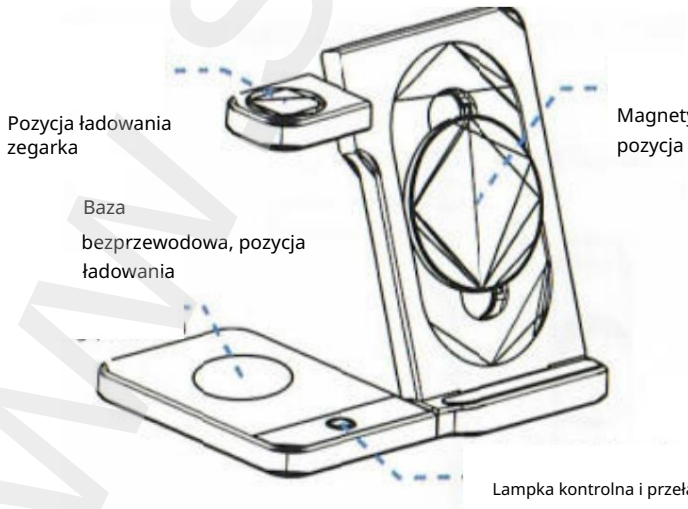

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, dystrybutor

Podstawa do ładowania bezprzewodowego i pozycja magnetyczna umożliwiają ładowanie urządzeń z wbudowaną funkcją odbiornika zgodnego ze standardem Qi.

MagSafe do telefonów komórkowych : iPhone 12 i nowsze
Pozycja ładowania bezprzewodowego Apple Watch:
Bezprzewodowe ładowanie zegarka 3 W: Apple Watch Series 1–6, SE
Szybkie ładowanie bezprzewodowe 5 W dla zegarków Apple Watch Series 7–9, Ultra 1–2
Model AirPods: AirPods Pro 2. generacji

Instrukcja obsługi:


1. Za pomocą kabla ładującego PD USB-C podłącz produkt do szybkiej ładowarki PD/QC .
Jeśli lampka kontrolna świeci na czerwono, oznacza to, że urządzenie jest włączone i znajduje się w trybie czuwania.

2. Umieść urządzenie, które chcesz ładować bezprzewodowo, w pozycji ładowania i wyrównaj położenie cewki odbiorczej z położeniem cewki nadawczej produktu, aby zapewnić optymalną wydajność ładowania. Jeśli pozycja ładowania bezprzewodowego na podstawie działa, kontrolka zaświeci się na zielono. Kontrolka nie zmieni koloru podczas ładowania w innych pozycjach .

3. Przycisk lampki kontrolnej służy jako włącznik lampki nocnej . Naciśnij raz, aby włączyć lampkę nocną , a ponownie, aby ją wyłączyć. Lampka nocna posiada również funkcje regulacji jasności i zapisywania ustawień jasności. Gdy lampka nocna jest włączona, przytrzymaj przycisk, a lampka będzie przełączać się między trybem przyciemnionym a jasnym, a następnie z powrotem na tryb przyciemniony. Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu jasności zwolnij przycisk , a aktualna wartość jasności zostanie zapisana. Przy następnym włączeniu lampki nocnej jasność zostanie ustawiona na zapisaną wartość.

4. Pozycja ładowania zegarka jest wyposażona w magnes. Gdy spód zegarka zbliży się do pozycji ładowania, zegarek automatycznie się do niej przymocuje i rozpocznie ładowanie. Jeśli siła przyczepności nie jest wystarczająco stabilna, przed ładowaniem należy obrócić moduł ładowania zegarka do pozycji poziomej.

5. Port wyjściowy USB-A z tyłu podstawy produktu można wykorzystać do przewodowego ładowania urządzeń

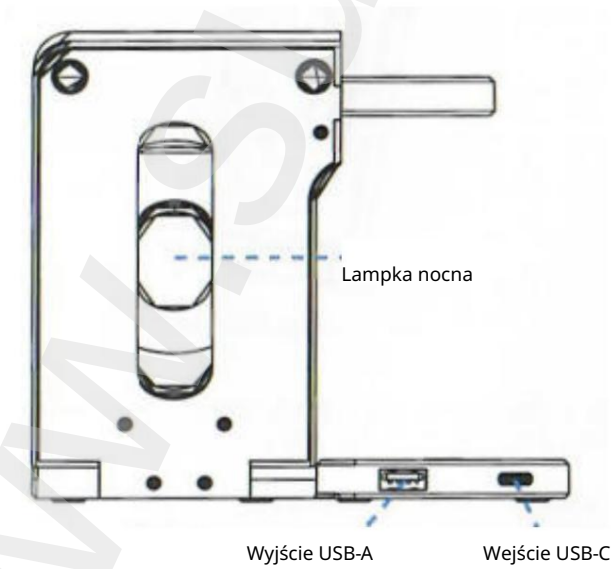

Lista produktów: Produkt 1, Instrukcja 1, Kabel PD 1, Pudełko * 1

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, dystrybutor

Parametry produktu:
Waga netto: 245 g
Wymiary: 142*140*13mm
Częstotliwość robocza: 110–205 kHz
Wejście: PD/QC3.0, 9V/4A
Wejście: 9V/2A (obsługuje bezprzewodowe ładowanie jednego telefonu komórkowego)
Wejście: 9 V/3 A (obsługuje bezprzewodowe ładowanie telefonu komórkowego i zegarka w tym samym czasie)
Pozycja ładowania bezprzewodowego na podstawie: 5 W, 7,5 W, 10 W (słuchawki 2 W)
Pozycja ładowania bezprzewodowego magnetycznego: 5 W, 7,5 W, 10 W, 15 W
Bezprzewodowe ładowanie zegarka: 3 W/5 W, wyjście USB-A: 10 W
Lampka nocna : 0,5 W
Kolory produktu: Czarny, Biały

Środki ostrożności:

1. Aby zapewnić stabilne ładowanie wielu urządzeń jednocześnie, należy użyć zasilacza PD lub szybkiego ładowania QC3.0, który zapewnia prąd wyjściowy co najmniej 4 A przy napięciu 9 V. Jeśli moc wejściowa jest zbyt duża , Ze względu na małą pojemność, jednoczesne ładowanie wielu urządzeń może być niemożliwe . Jeśli ładowanie jest niestabilne, zmniejsz liczbę ładowanych urządzeń , aż do osiągnięcia stabilnego ładowania.

2. Jeśli magnetyczna podstawka ładująca bezprzewodowo ma służyć do ładowania telefonu komórkowego zawieszonego w powietrzu, należy jej używać z iPhonem obsługującym MagSafe bez etui lub z etui z funkcją MagSafe. W przeciwnym razie telefon może upaść i ulec uszkodzeniu z powodu braku przyczepności lub niewystarczającego naładowania .
przyczepność.

3. Jeśli ładowanie jest niestabilne lub produkt się nagrzewa, sprawdź, czy pozycja ładowania jest prawidłowo ustawiona. Pomiędzy cewkami odbiorczą i nadawczą nie powinny znajdować się żadne metalowe ozdoby ani ciała obce, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe nagrzewanie, niestabilne ładowanie lub przerwanie ładowania. Kontrolka produktu będzie migać naprzemiennie na czerwono i zielono , sygnalizując nieprawidłowy stan ładowania.

4. Jeśli waga zegarka jest zbyt duża, a przyciąganie magnetyczne w miejscu ładowania zegarka nie jest wystarczająco stabilne, aby utrzymać zegarek na miejscu, przed ładowaniem obróć zegarek do pozycji poziomej, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych niewystarczającą siłą przyczepności, która może spowodować ześlizgnięcie się zegarka.

5. Klienci z rozrusznikami serca powinni skonsultować się z lekarzem przed użyciem tego produktu i umieścić go w odległości co najmniej 50 centymetrów od rozrusznika, w przeciwnym razie fale elektromagnetyczne mogą zakłócić jego działanie.

6. Nie zanurzaj produktu w wodzie, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie lub porażenie prądem.

7. Nie należy umieszczać kart magnetycznych, pasków magnetycznych ani urządzeń precyzyjnych zbyt blisko produktu.

Dostawca/Dystrybutor
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Czechy
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, dystrybutor

Brezžični polnilnik s stojalom 15W Qi združljiv z Magsafe 5-v-1

Uporabniški priročnik



Pregled izdelka:

Ta izdelek je zmogljiv 5-v-1 hitri brezžični polnilnik , ki lahko hkrati polni
Brezžično polnite mobilni telefon, pametno uro in TWS Bluetooth slušalke s tehnologijo Qi.
Ima tudi izhod za kabel USB-A, ki omogoča polnjenje elektronskih naprav brez možnosti brezžičnega polnjenja. Ima tudi funkcijo nočne lučke.

Izdelek ima zložljivo zasnovo, magnetno polnilno tuljavo pa je mogoče premikati gor in dol , da prilagodite višino različnim velikostim mobilnih telefonov do 6,8 palcev.
To omogoča, da se telefon med polnjenjem prilagodi priročnemu kotu za video klice ali pretakanje v živo . Zložljiv zaslon telefona omogoča brezžično polnjenje , ko je zaslon razgrnjen.
Položaj polnjenja ure je mogoče prilagoditi.

Izdelek uporablja napredno zasnovo vezij, podpira 15W Qi polnjenje mobilnih telefonov in podpira hitro polnjenje Apple Watch do 5W, hitrost polnjenja je 50 % hitrejša od običajnih polnilnikov.



© Sunnysoft sro, distributer

Brezžična polnilna postaja in magnetni položaj podpirata polnjenje brezžičnih polnilnih naprav z vgrajeno funkcijo sprejemnika standarda Qi.

Linija mobilnih telefonov MagSafe : iPhone 12 in novejši
Položaj za brezžično polnjenje Apple Watch:
3W brezžično polnjenje ure: Apple Watch Series 1–6, SE
5W brezžično hitro polnjenje za Apple Watch Series 7–9, Ultra 1–2
Model AirPods: AirPods Pro 2. generacije

Navodila za uporabo:


1. Za priključitev izdelka na hitri polnilnik PD/QC uporabite polnilni kabel PD USB-C .
Če indikatorska lučka sveti rdeče, to pomeni, da je naprava vklopljena in v stanju pripravljenosti.

2. Napravo, ki jo želite brezžično polniti, postavite na polnilni položaj in poravnajte položaj sprejemne tuljave s položajem oddajne tuljave izdelka, da zagotovite optimalno učinkovitost polnjenja. Če brezžični polnilni položaj na podstavku deluje, bo indikatorska lučka zasvetila zeleno. Indikatorska lučka se ne bo spremenila med polnjenjem v drugih položajih .

3. Gumb za indikatorsko lučko služi kot stikalo za nočno lučko. Pritisnite enkrat, da vklopite nočno lučko, in ponovno, da jo izklopite. Nočna lučka ima tudi funkcije za prilagajanje svetlosti in shranjevanje nastavitve svetlosti. Ko je nočna lučka vklopljena, držite gumb in nočna lučka bo preklapljala med zatemnjeno in svetlobo ter nato nazaj v zatemnjeno svetlost. Ko je svetlost ustrezna, spustite gumb in trenutna vrednost svetlosti se bo shranila. Ko boste naslednjič vklopili nočno lučko , se bo svetlost nastavila na shranjeno vrednost.

4. Polnilni položaj ure ima magnetno pritrditev. Ko se spodnji del ure približa polnilnemu položaju, se samodejno pritrdi nanj in začne polniti. Če sila oprijema ni dovolj stabilna, pred polnjenjem obrnite polnilni modul ure v vodoravni položaj.

5. Izhodna vrata USB-A na zadnji strani podnožja izdelka se lahko uporabljajo za polnjenje žičnih naprav .

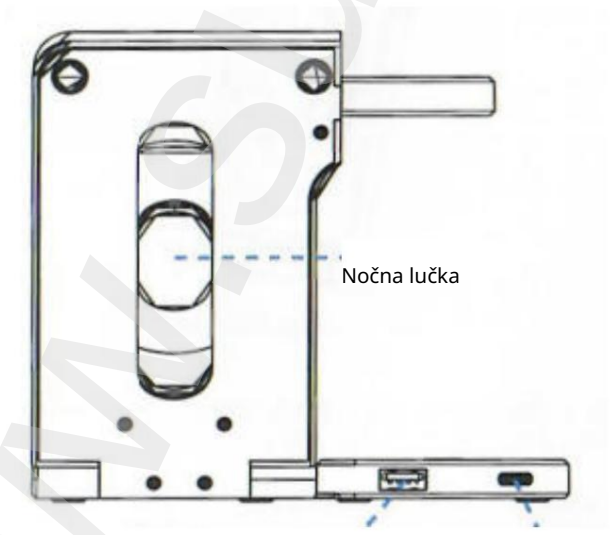

Seznam izdelkov: Izdelek 1, Priročnik 1, PD kabel 1, Škatla * 1

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

Parametri izdelka:
Neto teža: 245 g
Dimenzije: 142*140*13 mm
Delovna frekvenca: 110–205 kHz
Vhod: PD/QC3.0, 9V/4A
Vhod: 9V/2A (podpira brezžično polnjenje enega mobilnega telefona)
Vhod: 9V/3A (podpira brezžično polnjenje mobilnega telefona in ure hkrati)
Položaj brezžičnega polnjenja na podstavku: 5 W, 7,5 W, 10 W (slušalke 2 W)
Položaj magnetnega brezžičnega polnjenja: 5 W, 7,5 W, 10 W, 15 W
Brezžično polnjenje ure: 3 W/5 W, izhod USB-A: 10 W
Nočna lučka: 0,5 W
Barve izdelka: črna, bela

Varnostni ukrepi:

1. Za stabilno polnjenje več naprav hkrati uporabite napajalnik za hitro polnjenje PD ali QC3.0, ki zagotavlja izhodni tok vsaj 4 A pri 9 V. Če je vhodna moč prevelika
majhna, morda ne bo mogoče polniti več naprav hkrati. Če je polnjenje nestabilno, zmanjšajte število naprav, ki se hkrati polnijo, dokler ne dosežete stabilnega polnjenja.

2. Če je magnetno brezžično polnilno stojalo namenjeno polnjenju mobilnega telefona , ki visi v zraku, ga je treba uporabljati z iPhonom, ki podpira MagSafe brez ovitka ali z ovitko s funkcijo MagSafe. V nasprotnem primeru lahko telefon pade in se poškoduje zaradi nezmožnosti oprijema ali nezadostne trdnosti .
adhezija.

3. Če je polnjenje nestabilno ali se izdelek segreva, preverite, ali je položaj za polnjenje pravilno poravnan. Med sprejemno in oddajno tuljavo ne sme biti kovinskih okraskov ali tujkov , saj lahko to povzroči nenormalno segrevanje, nestabilno polnjenje ali prekinitev polnjenja. Indikatorska lučka izdelka bo izmenično utripala rdeče in zeleno , kar kaže na nenormalno stanje polnjenja.

4. Če je teža ure prevelika in magnetna privlačnost položaja za polnjenje ure ni dovolj stabilna, da bi ura ostala na mestu, pred polnjenjem položaj za polnjenje obrnite v vodoravni položaj, da preprečite poškodbe zaradi nezadostne oprijemne sile, ki bi lahko povzročila zdrs ure.

5. Uporabniki srčnih spodbujevalnikov se morajo pred uporabo tega izdelka posvetovati z zdravnikom in ga namestiti vsaj 50 centimetrov stran od srčnega spodbujevalnika, sicer lahko elektromagnetni valovi vplivajo na njegovo delovanje.

6. Izdelka ne potapljajte v vodo, saj lahko to povzroči poškodbe ali električni udar.

7. Magnetnih kartic, magnetnih trakov in preciznih naprav ne postavljajte preblizu tega izdelka.

Dobavitelj/Distributer
Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

Bežični punjač sa stalkom 15W Qi kompatibilan
s Magsafeom 5 u 1

Korisnički priručnik



Pregled proizvoda:

Ovaj proizvod je snažan 5-u-1 brzi bežični punjač koji može istovremeno puniti
Bežično puni mobitel, pametni sat i TWS Bluetooth slušalice s Qi tehnologijom. Također ima USB-A kabelski izlaz koji vam omogućuje punjenje elektroničkih uređaja bez mogućnosti bežičnog punjenja. Ima i funkciju noćnog svjetla.

Proizvod ima sklopivi dizajn, a magnetska zavojnica za punjenje može se pomicati gore-dolje kako bi se prilagodila visina različitim veličinama mobitela do 6,8 inča.
To omogućuje telefonu da se prilagodi prikladnom kutu za videopozive ili prijenos uživo tijekom punjenja . Sklopivi zaslon telefona omogućuje bežično punjenje kada je zaslon raskopljen.
Položaj punjenja sata može se podesiti.

Proizvod koristi napredni dizajn sklopa, podržava 15W Qi punjenje mobilnih telefona i podržava brzo punjenje Apple Watcha do 5W, brzina punjenja je 50% brža od običnih punjača.



© Sunnysoft sro, distributer

Bežična baza za punjenje i magnetski položaj podržavaju punjenje bežičnih uređaja za punjenje s ugrađenom Qi standardnom funkcijom prijemnika.

MagSafe linija mobilnih telefona : iPhone 12 i noviji
Položaj za bežično punjenje Apple Watcha:
Bežično punjenje sata od 3 W: Apple Watch Series 1–6, SE
Bežično brzo punjenje od 5 W za Apple Watch Series 7–9, Ultra 1–2
Model AirPodsa: AirPods Pro 2. generacije

Upute za uporabu:


1. Za spajanje proizvoda na PD/QC brzi punjač koristite PD USB-C kabel za punjenje .
Ako je indikatorska lampica crvena, to znači da je uređaj uključen i u stanju pripravnosti.

2. Postavite uređaj koji želite bežično puniti na položaj za punjenje i poravnajte položaj prijemne zavojnice s položajem odašiljačke zavojnice proizvoda kako biste osigurali optimalnu učinkovitost punjenja. Ako položaj za bežično punjenje na bazi radi, indikatorska lampica će postati zelena. Indikatorska lampica se neće mijenjati prilikom punjenja u drugim položajima .

3. Gumb indikatora služi kao prekidač za noćno svjetlo. Pritisnite jednom za uključivanje noćnog svjetla i ponovno pritisnite za isključivanje. Noćno svjetlo također ima funkcije za podešavanje svjetline i spremanje postavke svjetline. Kada je noćno svjetlo uključeno, držite pritisnut gumb i noćno svjetlo će se mijenjati od prigušenog do svijetlog, a zatim natrag do prigušenog svjetline. Kada je svjetlina prikladna, otpustite gumb i trenutna vrijednost svjetline bit će spremljena. Sljedeći put kada se noćno svjetlo uključi , svjetlina će se postaviti na spremljenu vrijednost.

4. Položaj za punjenje sata ima magnetski priključak. Kada se donji dio sata približi položaju za punjenje, automatski će se pričvrstiti na njega i početi puniti. Ako sila prianjanja nije dovoljno stabilna, prije punjenja okrenite modul za punjenje sata u vodoravni položaj.

5. USB-A izlazni priključak na stražnjoj strani baze proizvoda može se koristiti za punjenje žičanih uređaja

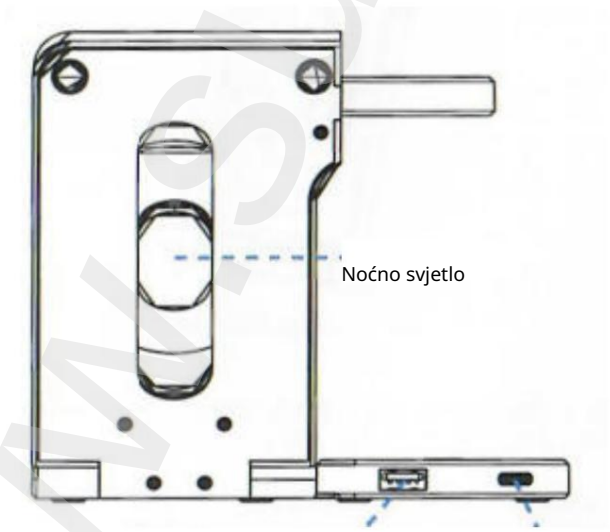

Popis proizvoda: Proizvod 1, Priručnik 1, PD kabel 1, Kutija * 1

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

Parametri proizvoda:
Neto težina: 245 g
Dimenzije: 142*140*13 mm
Radna frekvencija: 110–205 kHz
Ulaz: PD/QC3.0, 9V/4A
Ulaz: 9V/2A (podržava bežično punjenje jednog mobilnog telefona)
Ulaz: 9V/3A (podržava bežično punjenje mobitela i sata istovremeno)
Položaj bežičnog punjenja na bazi: 5W, 7,5W, 10W (slušalice 2W)
Položaj za magnetsko bežično punjenje: 5W, 7,5W, 10W, 15W
Bežično punjenje sata: 3W/5W, USB-A izlaz: 10W
Noćno svjetlo: 0,5 W
Boje proizvoda: Crna, Bijela

Sigurnosne mjere:

1. Za stabilno punjenje više uređaja istovremeno, koristite PD ili QC3.0 brzo punjenje koje osigurava izlaznu struju od najmanje 4A pri 9V. Ako je ulazna snaga prevelika
ako je punjenje malo, možda neće biti moguće istovremeno puniti više uređaja . Ako je punjenje nestabilno, smanjite broj uređaja koji se istovremeno pune dok se ne postigne stabilno punjenje.

2. Ako je magnetski bežični punjač namijenjen punjenju mobilnog telefona koji visi u zraku, mora se koristiti s iPhoneom koji podržava MagSafe bez futrole ili s futrolom s MagSafe funkcijom. U suprotnom, telefon može pasti i oštetiti se zbog nemogućnosti prianjanja ili nedovoljnog prianjanja .

adhezija.

3. Ako je punjenje nestabilno ili se proizvod zagrijava, provjerite je li položaj punjenja pravilno poravnat. Između prijemne i odašiljačke zavojnice ne smije biti metalnih ukrasa ili stranih predmeta , jer to može uzrokovati abnormalno zagrijavanje, nestabilno punjenje ili prekid punjenja. Indikatorska lampica proizvoda će naizmjenično bljeskati crveno i zeleno , što ukazuje na abnormalno stanje punjenja.

4. Ako je težina sata prevelika i magnetska privlačnost položaja za punjenje sata nije dovoljno stabilna da drži sat na mjestu, okrenite položaj za punjenje sata u vodoravni položaj prije punjenja kako biste izbjegli oštećenja zbog nedovoljne sile lijepljenja koja bi mogla uzrokovati klizanje sata.

5. Korisnici s pacemakerima trebaju se prije upotrebe ovog proizvoda posavjetovati s liječnikom i postaviti ga najmanje 50 centimetara od pacemakera, u suprotnom elektromagnetski valovi mogu utjecati na njegov rad.

6. Ne uranjajte proizvod u vodu, jer to može uzrokovati oštećenje ili strujni udar.

7. Ne stavljajte magnetske kartice, magnetske trake i precizne strojeve preblizu ovom proizvodu.

Dobavljač/Distributer
Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

5-in-1 Foldable Fast Wireless Charger




User Manual

Product Overview:

This product is a powerful 5-in-1 fast wireless charger, which can charge the wireless-charged qi standard cellphone, smart watch, and TWS Bluetooth headset simultaneously. It also has a USB-A wired output function that allows it to charge electronic devices without wireless charging capabilities. It also has night light function.

The product adopts a foldable design, and the magnetic charging coil position can be slid up and down to adjust the height to accommodate different sizes of mobile phones below 6.8 inches, allowing the phone to adjust to a suitable angle for video calls or live broadcasts while charging. It can enable the folding screen phone to charge wirelessly while unfolding the screen. The charging position of the watch can be adjusted.

Product using advanced circuit design, support for qi standard 15W mobile phone charging power and support for Apple Watch up to 5W fast charging power, charging speed is 50% faster than ordinary chargers.

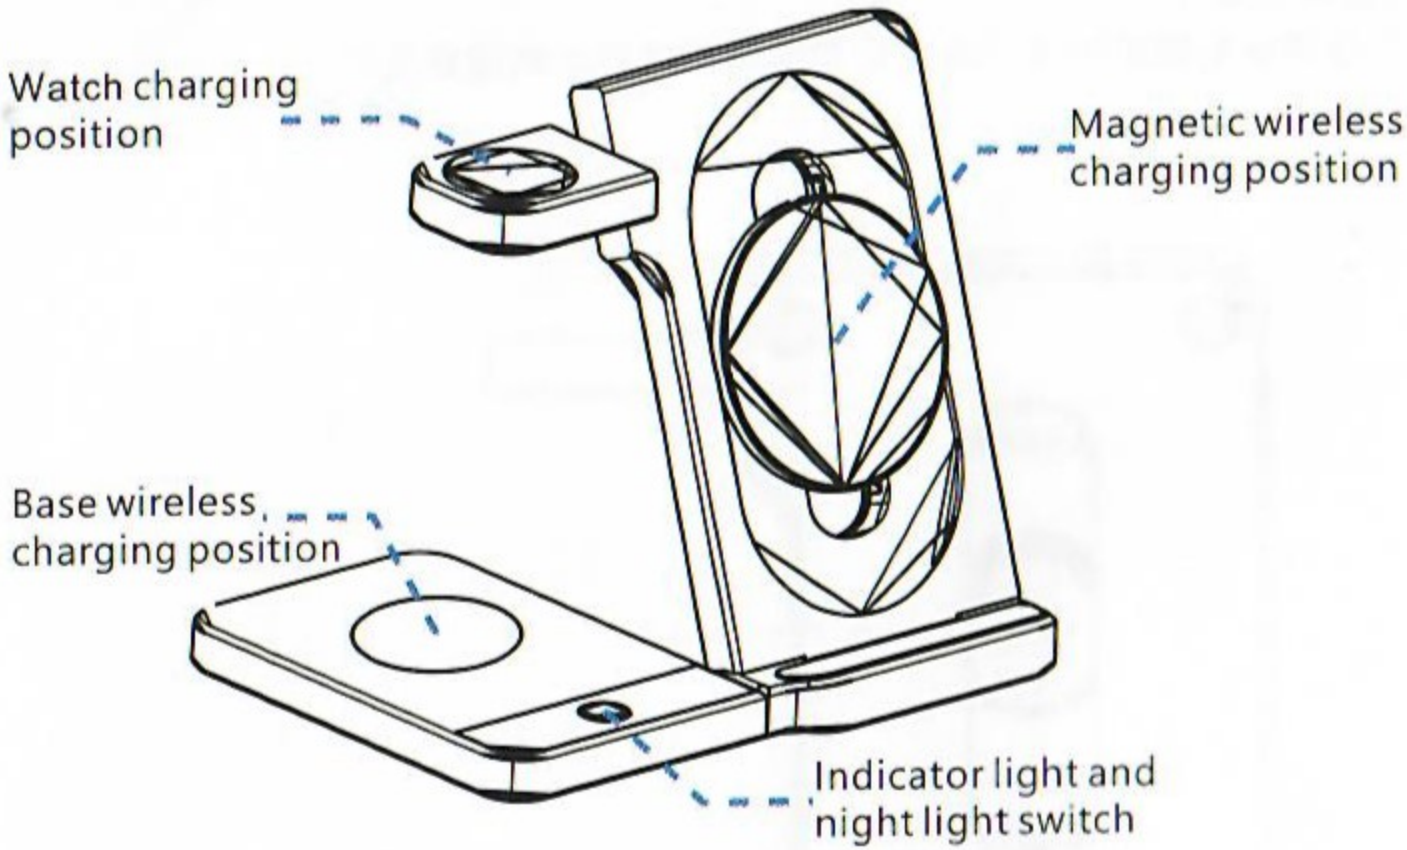

The base and magnetic wireless charging positions support charging wireless charging devices with built-in qi standard receiver function.

MagSafe Mobile Phone Series: iPhone 12 series and above

Wireless Charging Position for Apple Watchs:

3W Wireless Charging Watch Series: Apple Watch Series 1~6, SE

5W Wireless Fast Charging Watch Series: Apple Watch Series 7~9, Ultra 1~2

AirPods Model: AirPods Pro 2nd Generation

Operation instructions:


1.Please use a PD USB-C charging cable to connect the product to a PD / QC fast charger. When the indicator light is red, it indicates that the power is on and the device is in standby mode.

2.Place the device that needs to be charged wirelessly onto the charging position, aligning the receiver coil position with the transmitter coil position of the product to ensure optimal charging efficiency. When the wireless charging position on the base is working, the color of the indicator light will turn green. The color of the indicator light will not change when charging at other positions.

3.The indicator light button is the switch for the night light. Press it once to turn on the night light, and press it again to turn off the night light. The night light also has functions for adjusting brightness and memorizing brightness settings. When the night light is on, hold down the button and the night light will cycle from dim to bright and then back to dim. When the brightness is appropriate, release the button and the current brightness value will be saved. The next time the night light is turned on, the brightness will be the saved brightness.

4.The watch charging position has magnetic positioning. When the bottom of the watch is brought close to the charging position, it will automatically attach to the charging position and start charging. If the adhesive force is not stable enough, please rotate the watch charging module to the horizontal position before charging.

5.The USB-A output port at the back of the product base can be used for wired charging devices.

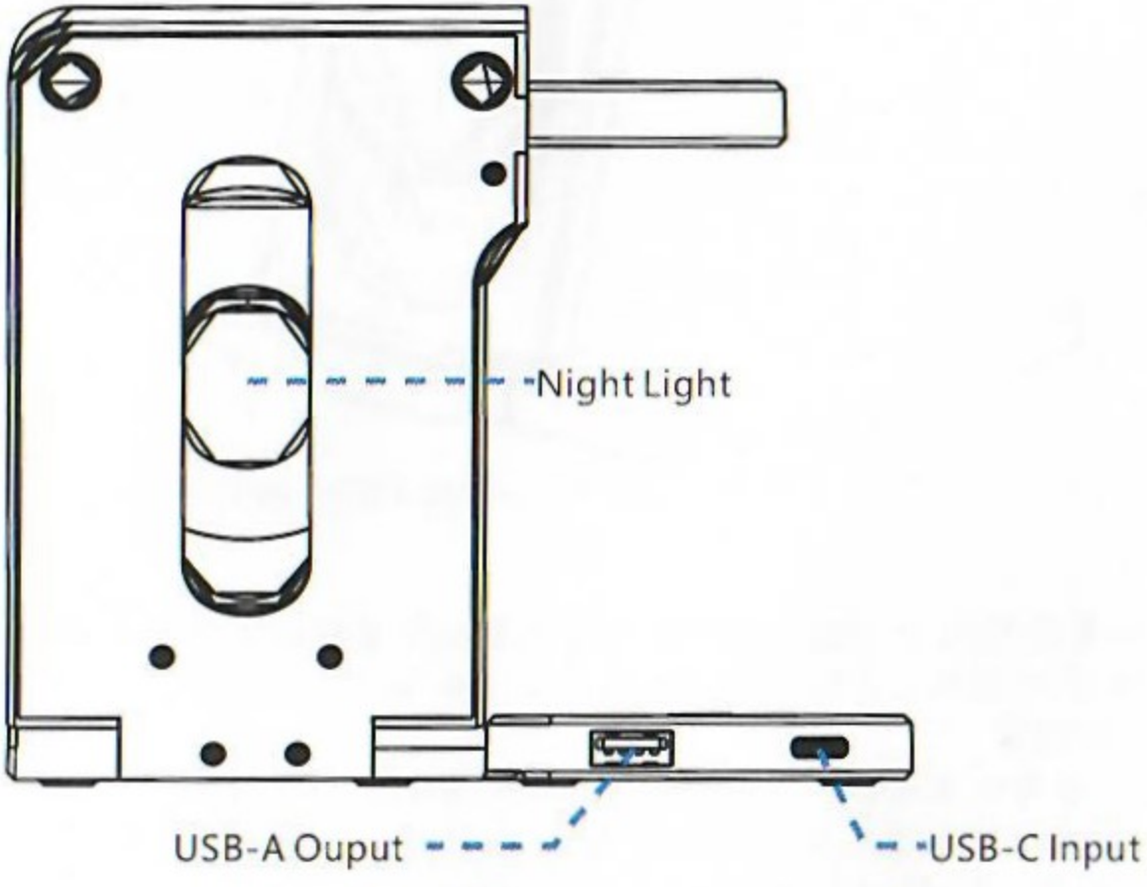

Product list: Product * 1, Manual * 1, PD cable * 1, Packaging box * 1

Product Parameters:

Net weight: 245 g
Size: 142*140*13mm
Operating frequency:110-205kHz
Input: PD/QC3.0, 9V/4A
Input: 9V/2A (supports wireless charging for one mobile phone)
Input: 9V/3A (supports wireless charging for mobile phone and watch simultaneously)
Wireless charging position on the base: 5W, 7.5W, 10W (headphones 2W)
Magnetic wireless charging position: 5W, 7.5W, 10W, 15W
Wireless charging for watch: 3W/5W USB-A output: 10W Night light: 0.5W
Product colors: Black · White

Precautions:

1. For stable charging of multiple products simultaneously, please use a PD or QC3. 0 fast charging power supply to ensure an output current of at least 4A at 9V. If the input power supply is too small, it may not be able to charge multiple devices simultaneously. If charging is unstable, reduce the number of devices being charged simultaneously until stable charging is achieved.
2. If a magnetic wireless charging position is to charge a mobile phone suspended in the air, it must be used with an iPhone that supports MagSafe without a case or with a case that has MagSafe functionality. Otherwise, it may fall and damage the phone due to the inability to adhere or insufficient adhesive force.
3. If charging is unstable or the product gets warm, please check if the charging position is aligned correctly. There should be no metal decorations or foreign objects between the receiver coil and the transmitter coil, as this can cause abnormal heating, unstable charging, or cessation of charging. The product indicator light will blink red and green alternately to indicate an abnormal charging condition.
4. If the weight of the watch is too heavy and causes the magnetic attraction of the watch charging position to be insufficiently stable to hold the watch in place, please rotate the watch charging position to a horizontal position before charging to avoid damage due to insufficient adhesive force causing the watch to slip off.
5. Customers who use a pacemaker should consult a doctor before using this product, and please place it at least 50 centimeters away from where you have the pacemaker installed, otherwise the electromagnetic waves may affect the operation of the pacemaker.
6. Do not immerse the product in water, as this may result in product damage or electrical shock hazard.
7. Do not place magnetic cards, magnetic stripe media, and precision machinery too close to this product.

Made in China