

imilac

EC5 Floodlight Camera


**User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch**

Product Introduction

Package list



IMILAB EC5 Flooding Camera

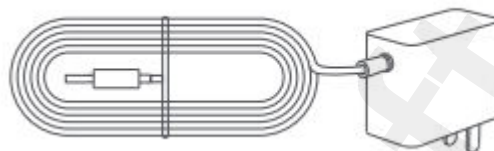

Power adapter



Wall mounting pack





Wall/ceiling mounting positioning stickers



User manual

Product Appearance

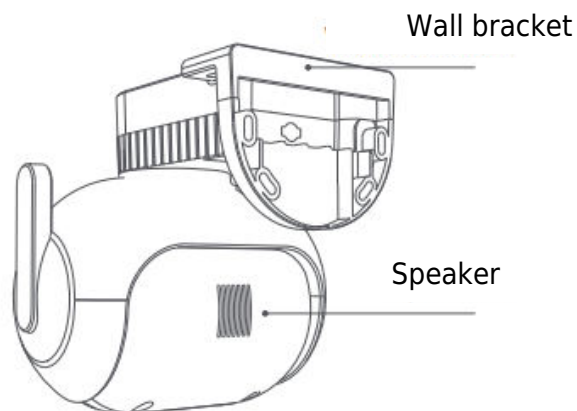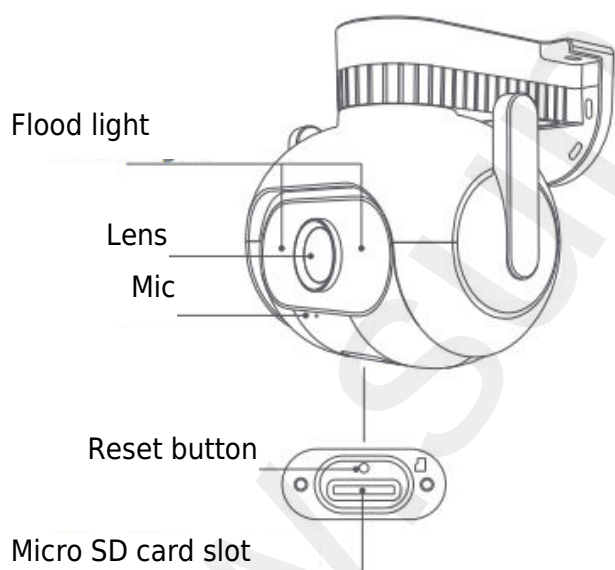

Installing the Device

The device can be wall mounted, ceiling mounted or tied around a support.


Wall mounting

1. Attach the wall mounting positioning sticker on the desired installation location on a wall. Drill two holes at the positions indicated on the sticker. Drilling diameter of around 6.0mm; drilling depth of around 300mm.




2. Insert two plastic expansion nuts into the wall. Put the base plate on the wall. Secure the base plate by inserting the screws into the expansion nuts.

Note: After installation, the product must be in horizontal hanging position (as shown in the image below)

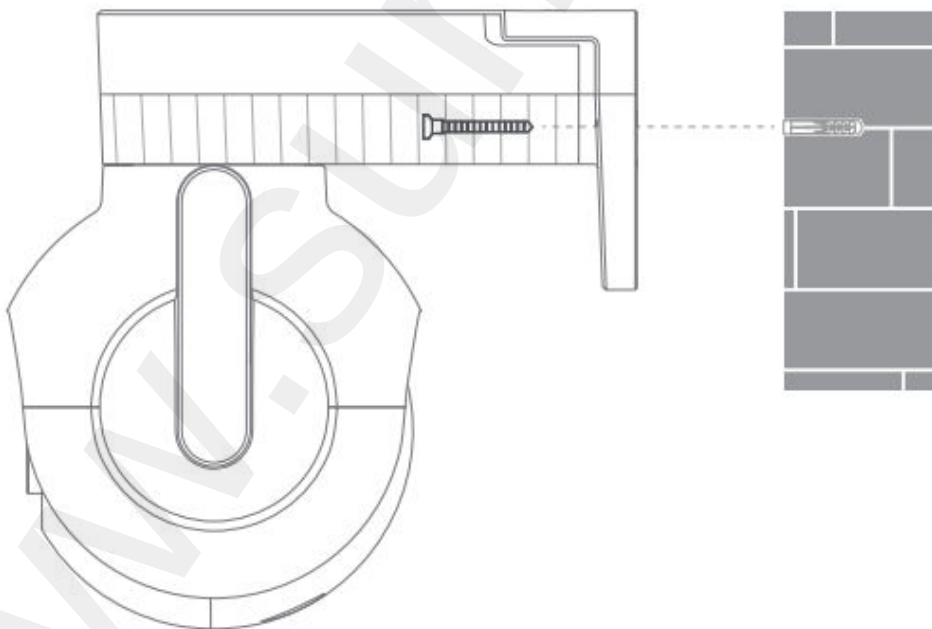


Ceiling mounting

1. Attach the ceiling mounting positioning sticker on the desired installation location on the ceiling. Drill two holes at the positions indicated on the sticker. Drilling diameter of around 6.0mm; drilling depth of around 30mm.

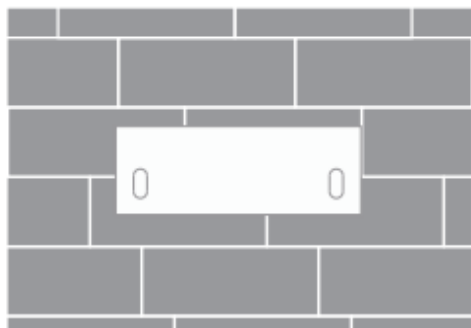


2. Insert two plastic expansion nuts into the wall. Put the base plate on the ceiling. Secure the base plate by inserting the screws into the expansion nuts.

Note: After installation, the product must be in horizontal hanging position (as shown in the image below).

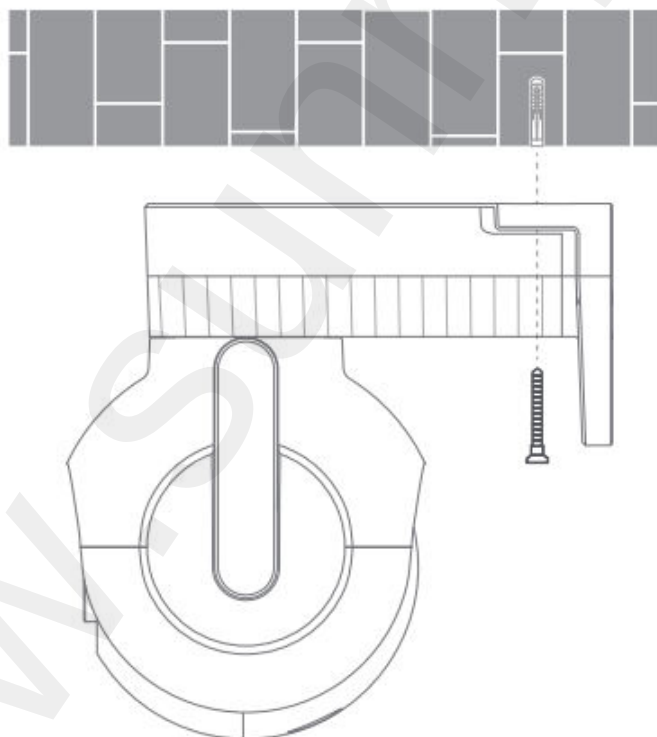

Pole mounting

Note: After installation, the product must be in horizontal hanging position (as shown in the image below).

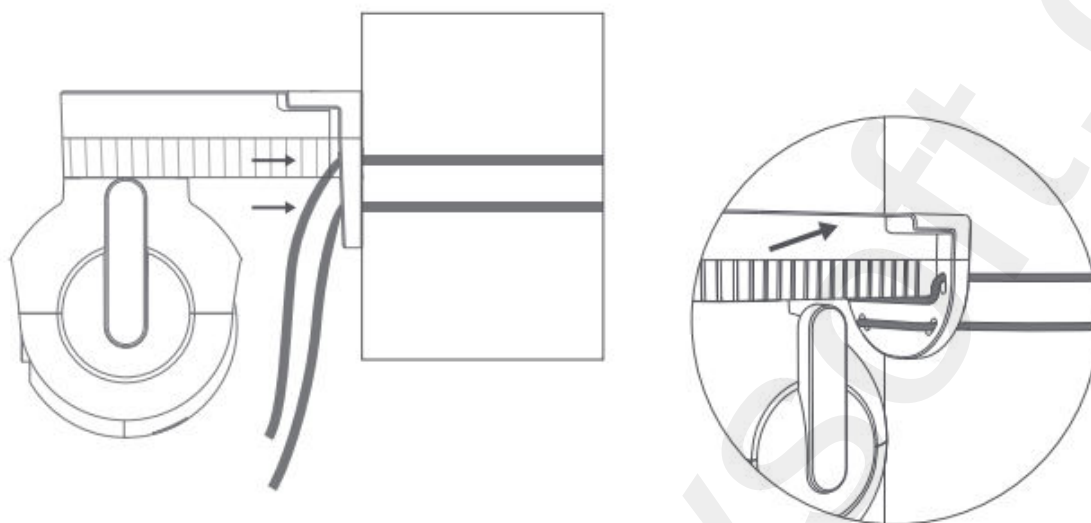

Connecting the Device


Turn on the camera

Insert the power supply cable into the camera's power supply port. Connect the other end of the power supply cable to a power source.

Insert a micro-SD card

Ensure that the camera is disconnected from the power supply. Use a screwdriver to remove the protective case and expose the micro-SD card slot.

The contact points of the micro-SD card should be facing down. Insert the micro-SD card into the slot.

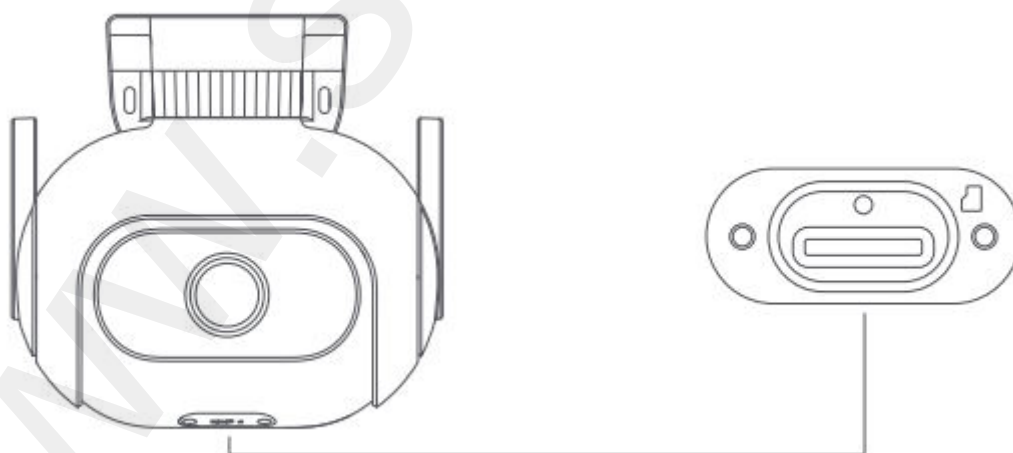

Note:

When inserting or removing the micro-SD card, please disconnect the camera from the power supply. Please use a micro-SD card from a reputable manufacturer (up to 256GB). The recommended read and write speed of the micro-SD card is at least U1/Class 10.

Restoring factory settings

Press and hold the reset button to restore the factory settings. The content inside the micro-SD card will not be deleted.

Connecting to Mi Home App

This product works with Mi Home and can be controlled using the Mi Home app. Scan the QR code to download and install the Mi Home app. If you already have Mi Home app installed, you will be directed to the device connection page. You can also search for “Mi Home” in an app store to download and install the Mi Home app. Open the Mi Home app. Tap “+” at the top right corner and following the on-screen instructions to add the device.



Note: Actual operation may differ due to Mi Home app updated. Please follow the on-screen instructions of the Mi Home app.

About works with mijia

“works with mijia” signifies that the product herein is designed to connect and interact with Mi Home app or Mi AI. Please be noted that the product herein is certified by the app interaction only. Xiaomi and Mijia are not responsible for any of the product manufacturing, safety and regulatory standards, or quality supervision.

Specifications

Name	IMILAB EC5 Floodlight Camera
Model	CMSXJ55A
Input	12V --- 1A
Resolution	2304 x 1296
Operating Temperature	-30°C ~ 60°C
Wireless Connectivity	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Dimensions	139 x 128 x 135
Net Weight	688g
Viewing Angle	95°
Aperture	F2.1
IP rating	IP66
FCC ID	2APA9-CMSXJ55A

Full Colour Night Vision

The light sensor can automatically switch the device to night vision mode through IR-CUT based on changes in the lighting of the environment. Built-in high power exposure light can present colourful images even in the darkness.



Night vision effect illustration

Video Playback

Past videos can only be viewed when a compatible micro-SD card is inserted in IMILAB EC5 Flooding Camera. After inserting a micro-SD card and turning on the device, the camera will automatically start recording.

In the control interface for IMILAB EC5 Floodlight Camera in the Mi Home app, tap the playback button to enter the video playback page. You can also view a recording by selected a time period.



Sharing a Video

In the control interface for IMILAB EC5 Floodlight Camera in the MI Home app, you can set the device as a shared device in the settings menu and invite others to watch the recordings. Users must download the Mi Home app and login to their Xiaomi account in order to view the recordings of the shared device.



Home Security

The Home Security function can be turned on/off in the control interface for IMILAB EC5 Floodlight Camera in the Mi Home app.

The device can detect and record movements within the viewing angle and push the recording to the client. Users can set the surveillance time, alert sensitivity, alert interval, etc.



Precautions


- The working temperature of the device is -30°C to 60°C. Do not use the device when the temperature is too high or too low.
- For better results, avoid placing the camera in front of or next to a glass surface, a white-coloured wall or other reflective surfaces as this may cause the recording to have un-even lighting between the foreground and background or be over-exposed.
- Please ensure that the device is within Wi-Fi signal coverage.
- Place it at a location with a good Wi-Fi signal strength.
- Try to avoid placing the device near a metallic object, a microwave oven or other objects that may cause signal interference.

Představení produktu

Seznam balení



Zaplavovací kamera IMILAB
EC5

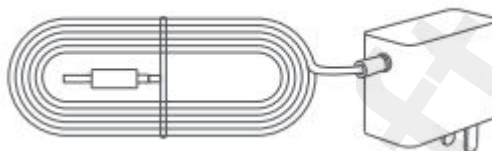

Napájecí adaptér



Balení pro montáž na stěnu



Polohovací nálepky pro montáž
na stěnu/strop



Uživatelská příručka


Vzhled výrobku

Zaplavovací světlo

Objektiv
Mikrofon


Tlačítko Reset

Slot pro kartu Micro SD

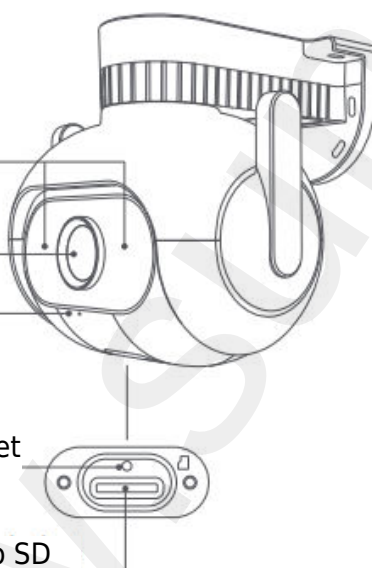

Nástěnný držák

Reproduktor

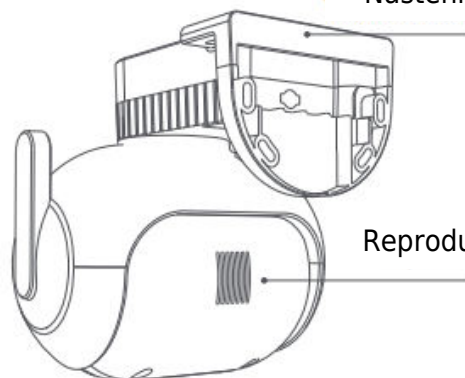

Instalace zařízení

Zařízení lze namontovat na stěnu, na strop nebo přivázat kolem podpěry.


Montáž na stěnu

1. Na požadované místo instalace na stěně nalepte samolepku pro umístění na stěnu. Vyvrtejte dva otvory v místech uvedených na samolepce. Průměr vrtání přibližně 6,0 mm; hloubka vrtání přibližně 30 mm.




2. Vložte dvě plastové rozpěrné matice do stěny. Základní desku nasadte na stěnu. Základní desku zajistěte zasunutím šroubů do rozpěrných matic.

Poznámka: Po instalaci musí být výrobek ve vodorovné závěsné poloze (jak je znázorněno na obrázku níže).

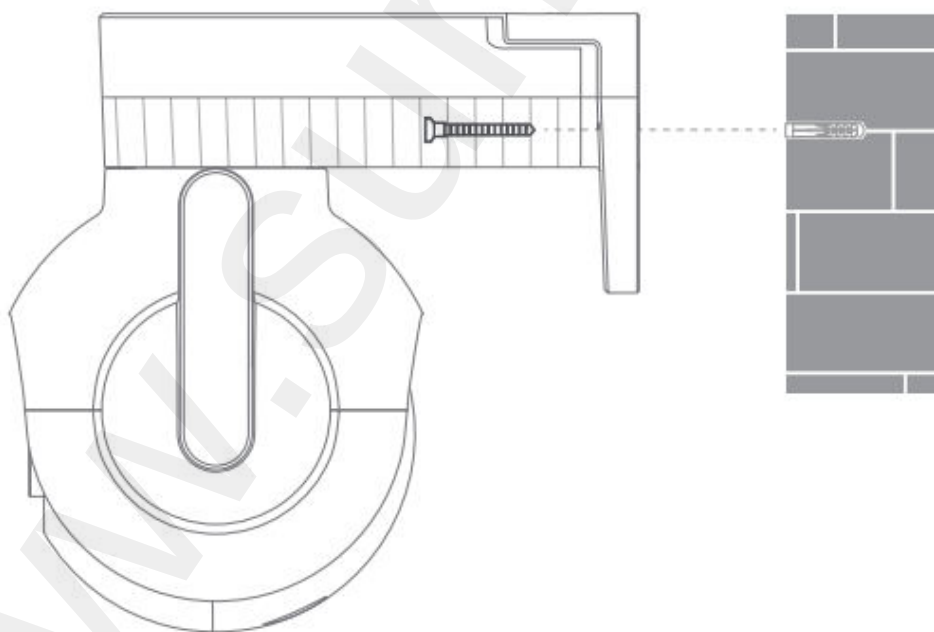


Stropní montáž

1. Na požadované místo instalace na stropě nalepte samolepku pro umístění na stropě. Vyvrtejte dva otvory v místech uvedených na samolepce. Průměr vrtání přibližně 6,0 mm; hloubka vrtání přibližně 30 mm.

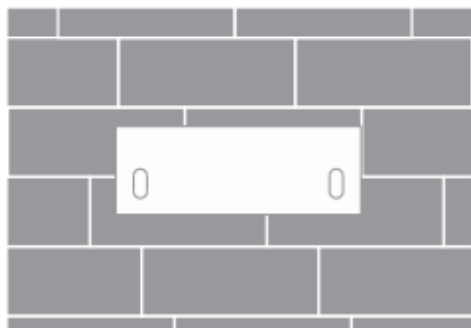


2. Do stěny zasuněte dvě plastové rozpěrné matice. Základní desku umístěte na strop. Základní desku zajistěte zasunutím šroubů do rozpěrných matic.

Poznámka: Po instalaci musí být výrobek ve vodorovné závěsné poloze (jak je znázorněno na obrázku níže).

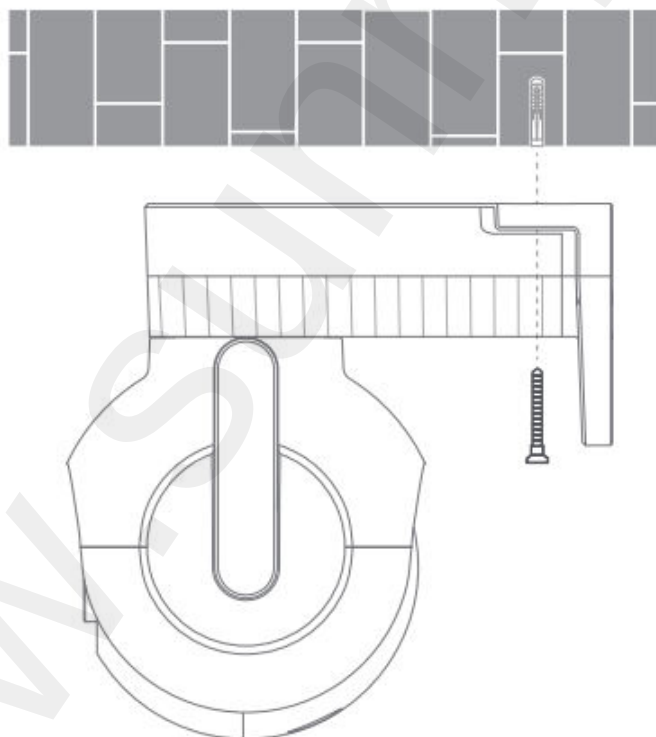

Montáž na sloup

Poznámka: Po instalaci musí být výrobek ve vodorovné závěsné poloze (jak je znázorněno na obrázku níže).

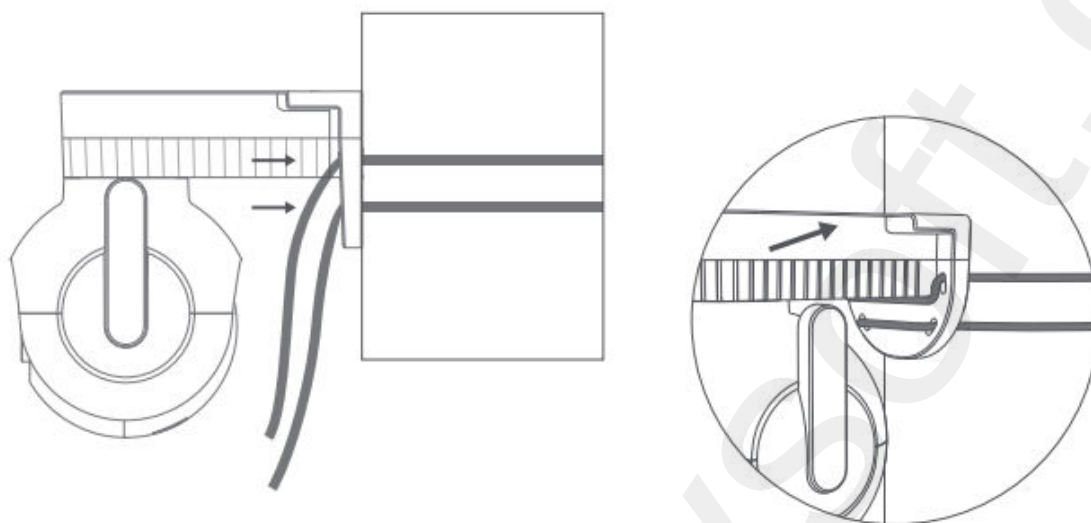

Připojení zařízení


Zapnutí fotoaparátu

Zasuňte napájecí kabel do napájecího portu fotoaparátu. Druhý konec napájecího kabelu připojte ke zdroji napájení.

Vložení karty micro-SD

Ujistěte se, že je fotoaparát odpojen od zdroje napájení. Pomocí šroubováku sejměte ochranné pouzdro a odkryjte slot pro kartu micro-SD.

Kontaktní body karty micro-SD by měly směřovat dolů. Vložte kartu micro-SD do slotu.

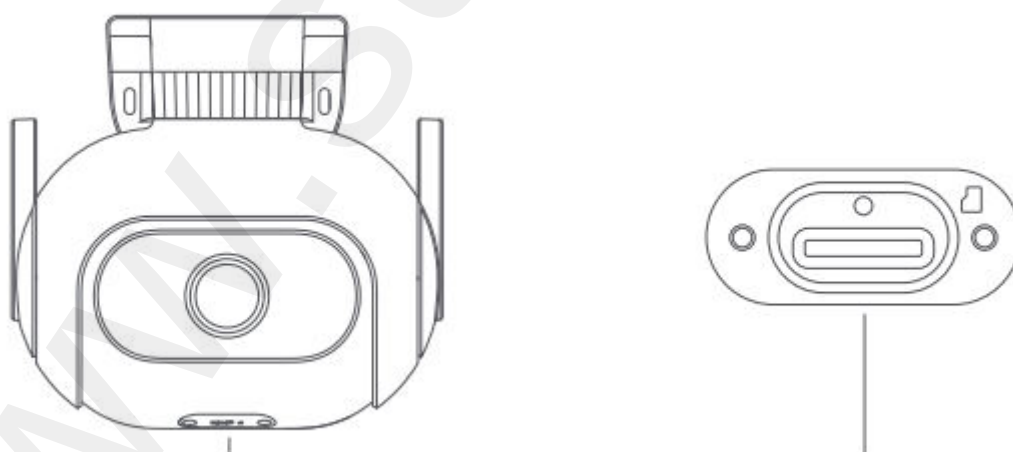

Poznámka:

Při vkládání nebo vyjímání karty micro-SD odpojte fotoaparát od napájení. Použijte kartu micro-SD od renomovaného výrobce (až 256 GB). Doporučená rychlost čtení a zápisu karty micro-SD je alespoň U1/třída 10.

Obnovení továrního nastavení

Stisknutím a podržením tlačítka reset obnovíte tovární nastavení. Obsah na kartě micro-SD nebude vymazán.

Připojení k aplikaci Mi Home

Tento produkt spolupracuje s aplikací Mi Home a lze jej ovládat pomocí aplikace Mi Home. Tento produkt spolupracuje s aplikací Mi Home a lze jej pomocí ní ovládat. Naskenováním QR kódu si stáhněte a nainstalujte aplikaci Mi Home. Pokud již máte aplikaci Mi Home nainstalovanou, budete přesměrováni na stránku pro připojení zařízení. Můžete také vyhledat "Mi Home" v obchodě s aplikacemi, stáhnout ji a nainstalovat. Otevřete aplikaci Mi Home. Klepněte na "+" v pravém horním rohu a podle pokynů na obrazovce přidejte zařízení.



64295C5D

Poznámka: Skutečné fungování se může lišit v důsledku aktualizace aplikace Mi Home. Postupujte podle pokynů na obrazovce aplikace Mi Home.

Spolupracuje s Mijia

"spolupracuje s Mijia" znamená, že výrobek je navržen tak, aby se připojil a spolupracoval s aplikací Mi Home nebo Mi AI. Vezměte prosím na vědomí, že zde uvedený výrobek je certifikován pouze na základě interakce s aplikací. Společnosti Xiaomi a Mijia neodpovídají za žádnou výrobu produktu, bezpečnostní a regulační normy ani dohled nad kvalitou.

Specifikace

Název	Kamera s reflektory IMILAB EC5
Model	CMSXJ55A
Vstup	12 V  1 A
Rozlišení	2304 x 1296
Provozní teplota	-30 °C ~ 60 °C
Bezdrátové připojení	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Rozměry	139 x 128 x 135
Čistá hmotnost	688 g
Úhel pohledu	95°
Clona	F2.1
Stupeň krytí IP	IP66
ID FCC	2APA9-CMSXJ55A

Plnobarevné noční vidění

Světelný senzor dokáže automaticky přepnout zařízení do režimu nočního vidění prostřednictvím IR-CUT na základě změn osvětlení prostředí. Expoziční světlo Bult-in s vysokým výkonem dokáže prezentovat barevný obraz i ve tmě.



Ilustrace efektu nočního vidění

Přehrávání videa

Videa lze prohlížet pouze po vložení kompatibilní karty micro-SD do kamery IMILAB EC5 Flooding Camera. Po vložení karty micro-SD a zapnutí zařízení kamera automaticky zahájí nahrávání.

V ovládacím rozhraní kamery IMILAB EC5 Floodlight Camera v aplikaci Mi Home klepnutím na tlačítko přehrávání přejděte na stránku přehrávání videa. Záznam můžete zobrazit také podle vybraného časového úseku.



Sdílení videa

V ovládacím rozhraní pro kameru IMILAB EC5 Floodlight v aplikaci MI Home můžete v nabídce nastavení nastavit zařízení jako sdílené zařízení a pozvat ostatní ke sledování záznamů. Uživatelé si musí stáhnout aplikaci Mi Home a přihlásit se ke svému účtu Xiaomi, aby mohli sledovat záznamy sdíleného zařízení.



Zabezpečení domácnosti

Funkci zabezpečení domácnosti lze zapnout/vypnout v ovládacím rozhraní kamery IMILAB EC5 Floodlight v aplikaci Mi Home.

Zařízení dokáže detekovat a zaznamenávat pohyby v zorném úhlu a odesílat záznam do klienta. Uživatelé mohou nastavit dobu sledování, citlivost upozornění, interval upozornění atd.



Bezpečnostní opatření


- Pracovní teplota zařízení je -30 °C až 60 °C. Zařízení nepoužívejte, pokud je teplota příliš vysoká nebo příliš nízká.
- Pro dosažení lepších výsledků se vyhněte umístění kamery před nebo vedle skleněného povrchu, bíle zbarvené zdi nebo jiných reflexních povrchů, protože to může způsobit nerovnoměrné osvětlení popředí a pozadí nebo přexponování záznamu.
- Ujistěte se, že je zařízení v dosahu signálu Wi-Fi.
- Umístěte jej na místo s dobrou intenzitou signálu Wi-Fi.
- Snažte se vyhnout umístění zařízení v blízkosti kovových předmětů, mikrovlnné trouby nebo jiných předmětů, které by mohly způsobit rozhraní signálu.

Predstavenie produktu

Zoznam balenia



Zaplavovacia kamera
IMILAB EC5

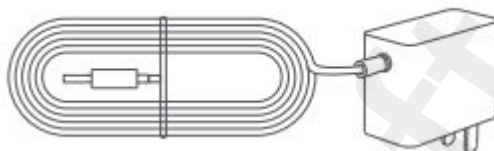

Napájací adaptér



Balenie na montáž na stenu



Polohovacie nálepky na montáž
na stenu/strop



Používateľská príručka




Vzhľad výrobku

Zaplavovacie
svetlo

Objektív
Mikrofón


Tlačidlo Reset

Slot na kartu Micro SD

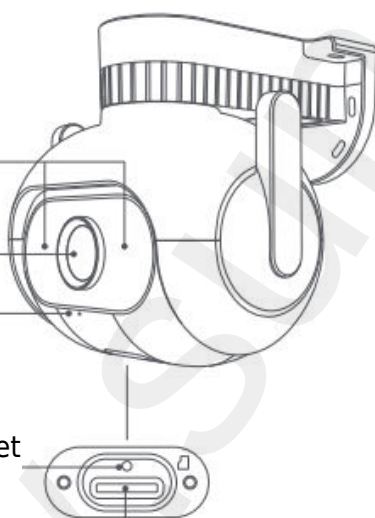

Nástenný držiak

Reproduktor

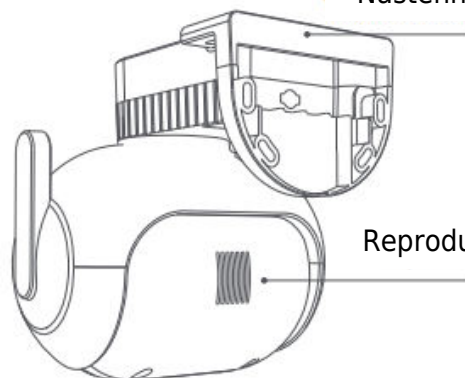

Inštalácia zariadenia

Zariadenie možno namontovať na stenu, na strop alebo priviazať okolo podpery.


Montáž na stenu

1. Nalepte nálepku na stenu na požadované miesto inštalácie na stene. Vyvrtajte dva otvory na miestach uvedených na nálepke. Priemer vŕtania približne 6,0 mm; hĺbka vŕtania približne 300 mm.




2. Vložte dve plastové dištančné matice do steny. Namontujte základnú dosku na stenu. Základnú dosku zaistite zasunutím skrutiek do rozperných matíc.

Poznámka: Po inštalácii musí byť výrobok v horizontálnej závesnej polohe (ako je znázornené na obrázku nižšie).

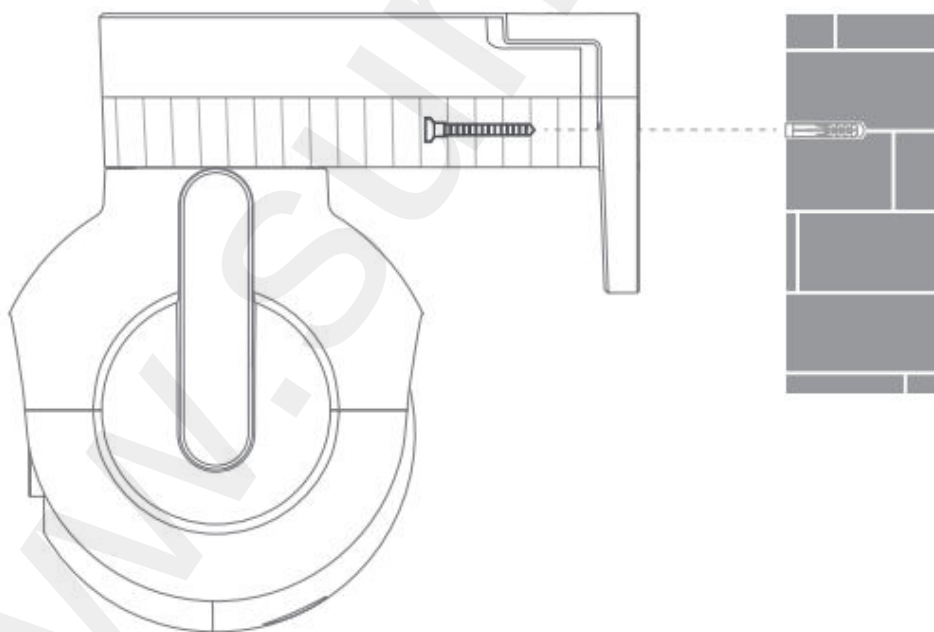


Montáž na strop

1. Nalepte nálepku na požadované miesto inštalácie na strope. Vyvrtajte dva otvory na miestach uvedených na nálepke. Priemer vŕtania približne 6,0 mm; hĺbka vŕtania približne 30 mm.

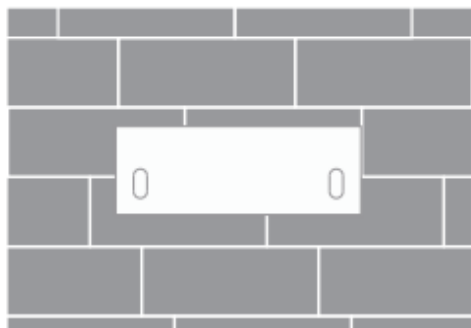


2. Vložte dve plastové dištančné matice do steny. Základnú dosku umiestnite na strop. Základnú dosku zaistíte zasunutím skrutiek do rozperných matíc.

Poznámka: Po inštalácii musí byť výrobok v horizontálnej závesnej polohe (ako je znázornené na obrázku nižšie).

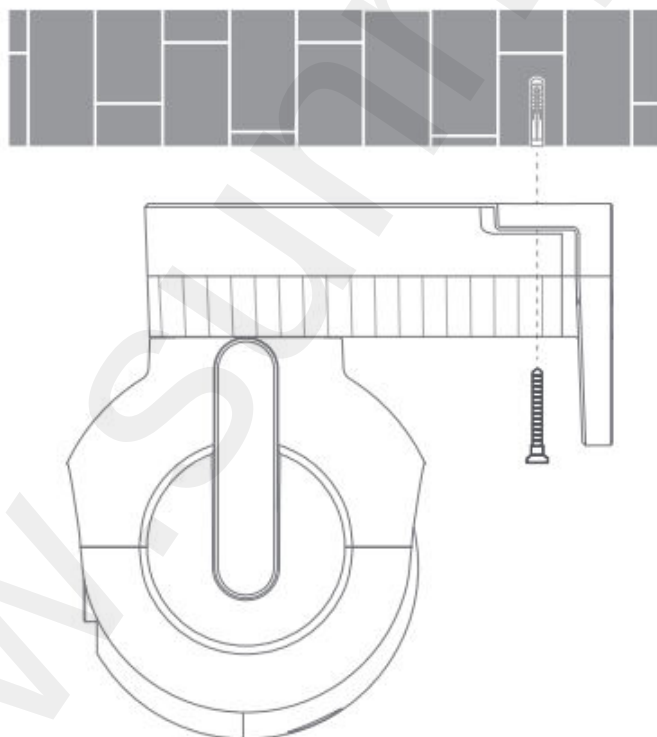

Montáž na stĺp

Poznámka: Po inštalácii musí byť výrobok v horizontálnej závesnej polohe (ako je znázornené na obrázku nižšie).

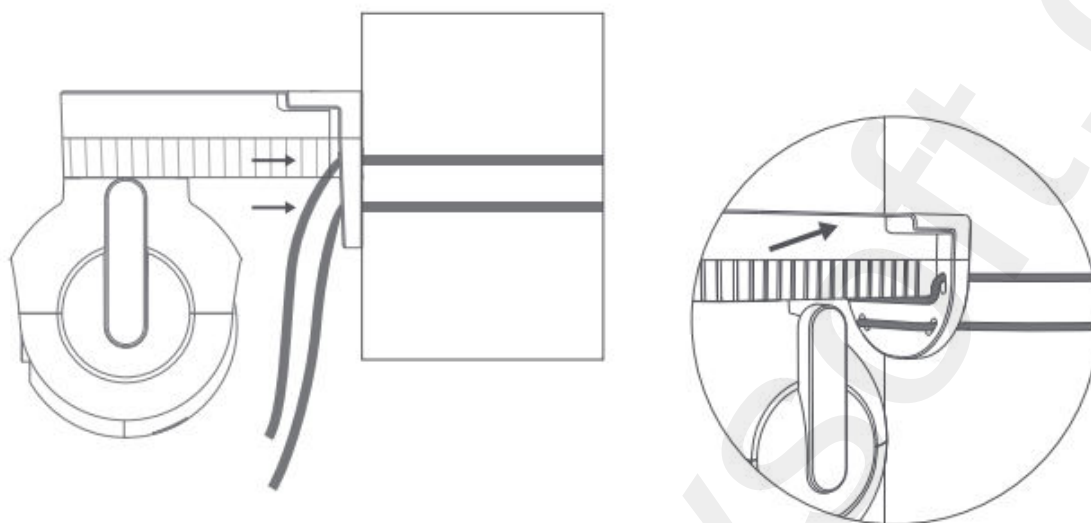

Pripojenie zariadení


Zapnutie fotoaparátu

Napájací kábel zasunúť do napájacieho portu fotoaparátu. Pripojte druhý koniec napájacieho kábla k zdroju napájania.

Vloženie karty micro-SD

Skontrolujte, či je fotoaparát odpojený od zdroja napájania. Pomocou skrutkovača odstráňte ochranné puzdro a odkryte zásuvku na kartu micro-SD.

Kontaktné body karty micro-SD by mali smerovať nadol. Vložte kartu micro-SD do zásuvky.

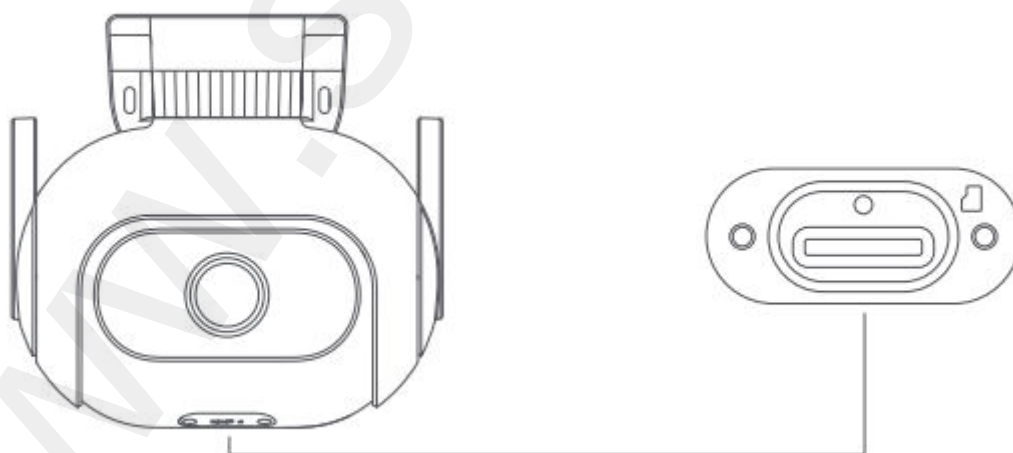

Poznámka:

Pri vkladaní alebo vyberaní karty micro-SD odpojte fotoaparát od napájania. Použite kartu micro-SD od renomovaného výrobcu (do 256 GB). Odporúčaná rýchlosť čítania a zápisu karty micro-SD je minimálne U1/trieda 10.

Obnovenie továrenských nastavení

Stlačením a podržaním tlačidla reset obnovíte výrobné nastavenia. Obsah na karte micro-SD sa nevymaže.

Pripojenie k aplikácii Mi Home

Tento produkt spolupracuje s aplikáciou Mi Home a možno ho ovládať pomocou aplikácie Mi Home.

Naskenujte kód QR a stiahnite a nainštalujte aplikáciu Mi Home. Ak už máte nainštalovanú aplikáciu Mi Home, budete presmerovaní na stránku pripojenia zariadenia. V obchode s aplikáciami môžete tiež vyhľadať položku "Mi Home" a stiahnuť a nainštalovať aplikáciu Mi Home. Otvorte aplikáciu Mi Home. Ťuknite na položku "+" v pravom hornom rohu a podľa pokynov na obrazovke pridajte zariadenie.



Poznámka: Skutočné fungovanie sa môže líšiť v dôsledku aktualizácie aplikácie Mi Home. Postupujte podľa pokynov na obrazovke aplikácie Mi Home.

O prácach s mijia

"Funguje s mijia" znamená, že výrobok je navrhnutý tak, aby sa pripojil a spolupracoval s aplikáciou Mi Home alebo Mi AI. Upozorňujeme, že tu uvedený výrobok je certifikovaný len na základe interakcie s aplikáciou. Spoločnosti Xiaomi a Mijia nie sú zodpovedné za výrobu produktov, bezpečnostné a regulačné normy ani dohľad nad kvalitou.

Špecifikácia

Názov	Kamera s reflektormi IMILAB EC5
Model	CMSXJ55A
Vstup	12V--- 1A
Rozlíšenie	2304 x 1296
Prevádzková teplota	-30°C ~ 60°C
Bezdrôtové pripojenie	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Rozmery	139 x 128 x 135
Čistá hmotnosť	688g
Uhol pohľadu	95°
Clona	F2.1
Stupeň krytia IP	IP66
ID FCC	2APA9-CMSXJ55A

Plnofarebné nočné videnie

Svetelný snímač dokáže automaticky prepnúť zariadenie do režimu nočného videnia prostredníctvom IR-CUT na základe zmien okolitého svetla. Vysoko výkonné expozičné svetlo Bult-in dokáže prezentovať farebný obraz aj v tme.




Ilustrácia efektu nočného videnia

Prehrávanie videa

Videá z minulosti je možné zobrazíť len po vložení kompatibilnej karty micro-SD do kamery IMILAB EC5 Flooding Camera. Po vložení karty micro-SD a zapnutí zariadenia kamera automaticky spustí nahrávanie.

V ovládacom rozhraní kamery IMILAB EC5 Floodlight v aplikácii Mi Home ťuknutím na tlačidlo prehrávania prejdite na stránku prehrávania videa. Záznam môžete zobrazíť aj podľa zvoleného časového obdobia.

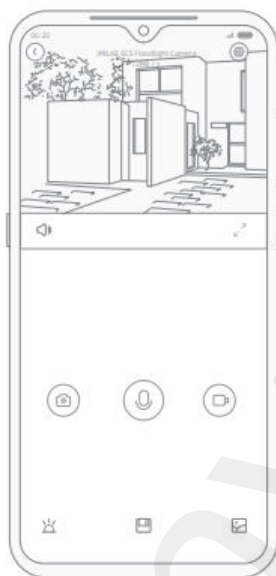

Zdieľanie videa

V ovládacom rozhraní kamery IMILAB EC5 Floodlight v aplikácii MI Home môžete v ponuke nastavení nastaviť zariadenie ako zdieľané zariadenie a pozvať ostatných, aby sledovali záznam. Používatelia si musia stiahnuť aplikáciu Mi Home a prihlásiť sa do svojho konta Xiaomi, aby mohli sledovať záznamy zo zdieľaných zariadení.



Zabezpečenie domácnosti

Funkciu zabezpečenia domácnosti môžete zapnúť/vypnúť v rozhraní na ovládanie reflektora IMILAB EC5 v aplikácii Mi Home.

Zariadenie dokáže zistiť a zaznamenať pohyb v zornom poli a odoslať záznam klientovi. Používatelia môžu nastaviť čas monitorovania, citlivosť upozornenia, interval upozornenia atď.



Bezpečnostné opatrenia


- Prevádzková teplota zariadenia je -30 °C až 60 °C. Zariadenie nepoužívajte, ak je teplota príliš vysoká alebo príliš nízka.
- Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, neumiestňujte fotoaparát pred alebo vedľa skleneného povrchu, bielej steny alebo iných reflexných povrchov, pretože to môže spôsobiť nerovnomerné osvetlenie popredia a pozadia alebo preexponovanie záberov.
- Uistite sa, že je zariadenie v dosahu signálu Wi-Fi.
- Umiestnite ho na miesto s dobrou intenzitou signálu Wi-Fi.
- Snažte sa vyhnúť umiestneniu zariadenia v blízkosti kovových predmetov, mikrovlnných rúr alebo iných predmetov, ktoré by mohli spôsobiť rušenie signálu.

Termék bevezetése

Csomaglista



IMILAB EC5 kamera

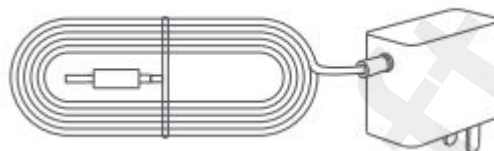

Tápegység



Falra szerelhető készlet



Falra/mennyezetre szerelhető
elhelyező matricák



Felhasználói kézikönyv

A termék megjelenése


Fényáradat

Objektív

Mic


Reset gomb

Micro SD kártya
foglalat

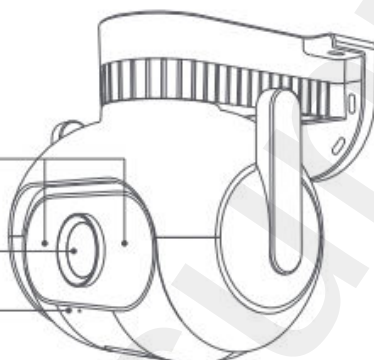

Fali konzol

Hangszóró

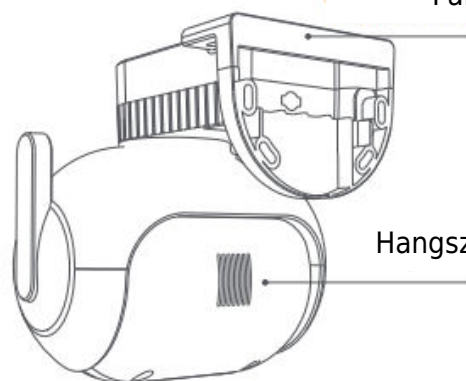


A készülék telepítése

A készülék falra, mennyezetre vagy tartóra szerelhető.


Falra szerelés

1. Rögzítse a falra szerelési pozícionáló matricát a kívánt telepítési helyre a falon. Fúrjon két lyukat a matricán feltüntetett helyeken. A fúrás átmérője körülbelül 6,0 mm; a fúrás mélysége körülbelül 30 mm.

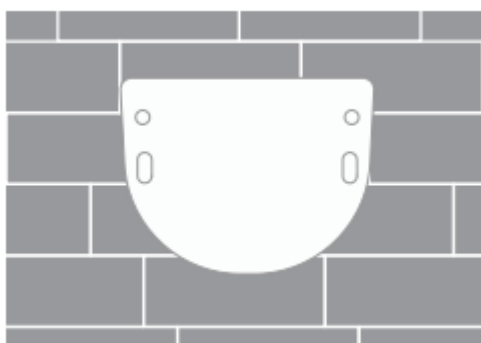


2. Helyezze be a két műanyag tiplit a falba. Helyezze az alaplapot a falra. Rögzítse az alaplemezt a csavarok tiplikbe történő behelyezésével.

Megjegyzés: A beszerelés után a terméknek vízszintes felakasztási helyzetben kell lennie (az alábbi képen látható módon).

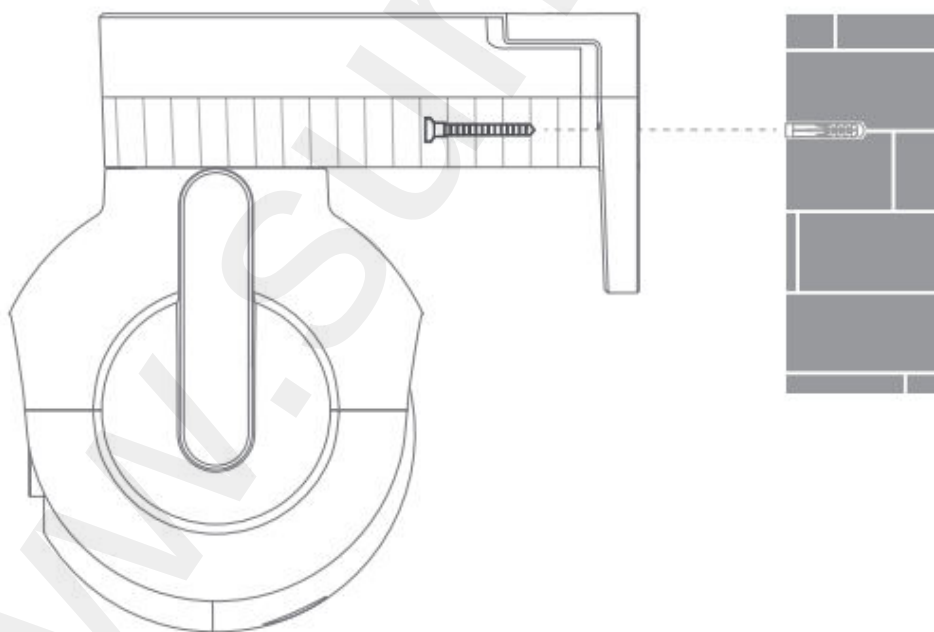


Mennyezeti szerelés

1. Rögzítse a mennyezetre szerelési pozícionáló matricát a mennyezeten a kívánt szerelési helyre. Fúrjon két lyukat a matricán feltüntetett helyeken. A fúrás átmérője körülbelül 6,0 mm; a fúrás mélysége körülbelül 30 mm.

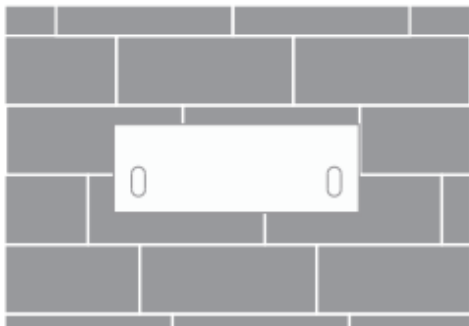


2. Helyezze be a két tiplit a falba. Helyezze az alaplemezt a mennyezetre. Rögzítse az alaplemezt a csavarok tiplikbe történő behelyezésével.

Megjegyzés: A beszerelés után a terméknek vízszintes felakasztási helyzetben kell lennie (ahogy az alábbi képen látható).

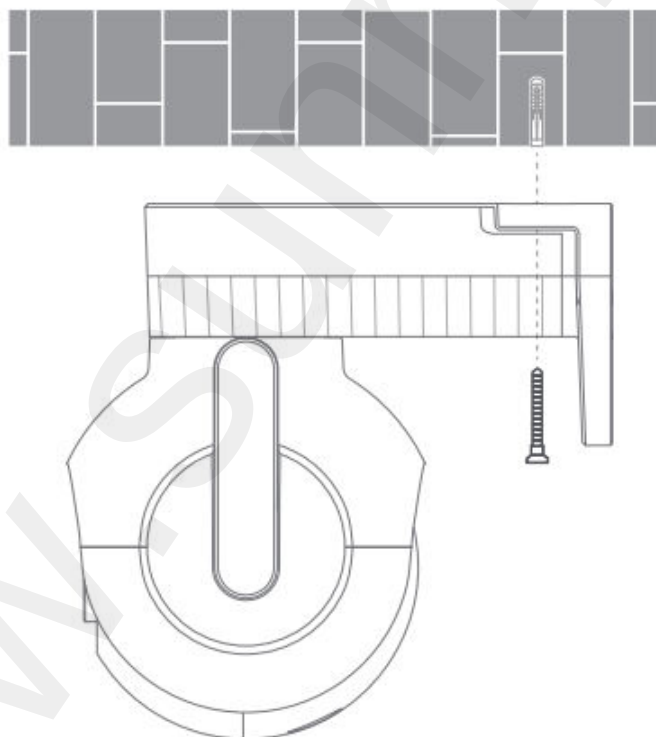

Oszlopra szerelés

Megjegyzés: A beszerelés után a terméknek vízszintes felakasztási helyzetben kell lennie (ahogy az alábbi képen látható).

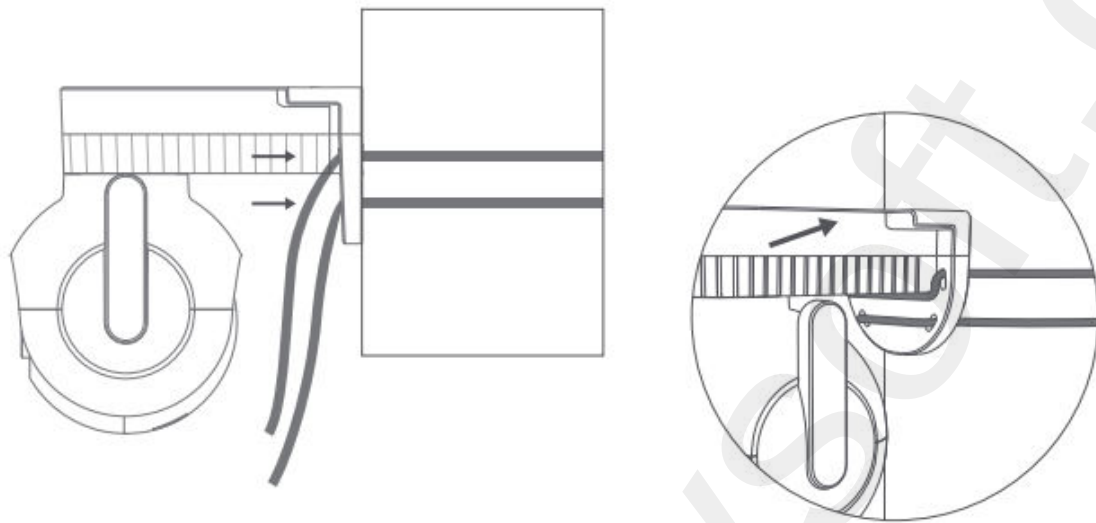

A készülék csatlakoztatása


Kapcsolja be a kamerát

Helyezze be a tápkábelt a kamera tápellátási csatlakozójába. Csatlakoztassa a tápkábel másik végét egy áramforráshoz.

Micro-SD kártya behelyezése

Győződjön meg róla, hogy a kamera le van választva a tápegységről. Egy csavarhúzóval távolítsa el a védőburkolatot, és tegye szabaddá a micro-SD kártyahelyet.

A micro-SD kártya érintkezési pontjainak lefelé kell nézniük. Helyezze be a micro-SD kártyát a nyílásba.

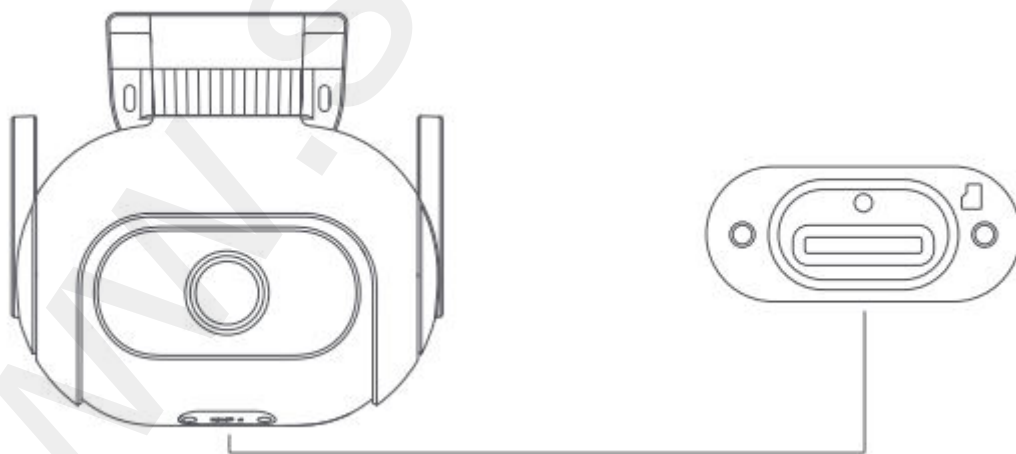

Megjegyzés:

A micro-SD kártya behelyezésekor vagy eltávolításakor válassza le a fényképezőgépet a tápellátásról. Kérjük, hogy jó hírű gyártó micro-SD kártyáját használja (legfeljebb 256 GB). A micro-SD kártya ajánlott olvasási és írási sebessége legalább U1/ 10-es osztályú.

Gyári beállítások visszaállítása

A gyári beállítások visszaállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a visszaállítás gombot. A micro-SD kártyán lévő tartalom nem törlődik.

Csatlakozás a Mi Home alkalmazáshoz

Ez a termék a Mi Home alkalmazással működik, és a Mi Home alkalmazással vezérelhető.

A Mi Home alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez szkennelje be a QR-kódot. Ha már telepítette a Mi Home alkalmazást, akkor a készülék csatlakoztatási oldalára kerül. A Mi Home alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez rákereshet a "Mi Home" kifejezésre egy alkalmazásboltban is. Nyissa meg a Mi Home alkalmazást. Koppintson a "+" gombra a jobb felső sarokban, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék hozzáadásához.



Megjegyzés: A tényleges működés eltérhet a Mi Home alkalmazás frissítése miatt. Kérjük, kövesse a Mi Home alkalmazás képernyőn megjelenő utasításait.

Működik a mijia-val

"működik a mijia-val" azt jelenti, hogy a terméket a Mi Home alkalmazással vagy a Mi AI-val való kapcsolatra és interakcióra tervezték. Felhívjuk figyelmét, hogy az itt szereplő termék csak az alkalmazás interakcióját tanúsítja. A Xiaomi és a Mijia nem felelős a termék gyártásáért, a biztonsági és szabályozási előírásokért, illetve a minőségfelügyeletért.

Műszaki adatok

Név	IMILAB EC5 reflektoros kamera
Modell	CMSXJ55A
Bemenet	12V--- 1A
Felbontás	2304 x 1296
Üzemi hőmérséklet	-30°C ~ 60°C
Vezeték nélküli kapcsolat	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Méret	139 x 128 x 135
Nettó súly	688g
Látószög	95°
Apertúra	F2.1
IP-besorolás	IP66
FCC AZONOSÍTÓ	2APA9-CMSXJ55A

Teljes színes éjszakai látás

A fényérzékelő a környezet fényviszonyainak változása alapján az IR-CUT segítségével automatikusan át tudja kapcsolni a készüléket éjjellátó üzemmódba. A nagy teljesítményű expozíciós fény a sötétben is színes képeket képes bemutatni.



Éjjellátó hatás illusztráció

Videó lejátszás

A korábbi videók csak akkor tekinthetők meg, ha az IMILAB EC5 kamerába kompatibilis micro-SD kártyát helyeztek be. A micro-SD kártya behelyezése és a készülék bekapcsolása után a kamera automatikusan megkezdí a felvételt.

A Mi Home alkalmazásban az IMILAB EC5 Floodlight Camera vezérlőfelületén a videólejátszás oldalra való belépéshez koppintson a lejátszás gombra. A felvételt egy kiválasztott időszak kiválasztásával is megtekintheti.



Videó megosztása

Az IMILAB EC5 Floodlight Camera vezérlőfelületén az MI Home alkalmazásban a beállítások menüben az eszközt megosztott eszközként állíthatja be, és másokat is meghívhat a felvételek megtekintésére. A felhasználóknak le kell tölteniük a Mi Home alkalmazást, és be kell jelentkezniük a Xiaomi fiókjukba ahhoz, hogy megnézhessék a megosztott eszköz felvételeit.



Otthoni biztonság

Az otthoni biztonsági funkciót a Mi Home alkalmazásban az IMILAB EC5 reflektoros kamera vezérlőfelületén lehet be/ki kapcsolni.

A készülék képes érzékelni és rögzíteni a látószögén belüli mozgásokat, és a felvételt az ügyfélre tolja. A felhasználók beállíthatják a megfigyelési időt, a riasztási érzékenységet, a riasztási intervallumot stb.




Óvintézkedések


- A készülék üzemi hőmérséklete -30°C és 60°C között van. Ne használja a készüléket, ha a hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.
- A jobb eredmények érdekében kerülje, hogy a kamerát üvegfelület, fehér színű fal vagy más fényvisszaverő felület elé vagy mellé helyezze, mivel ez a felvételen az előtér és a háttér között egyenlőtlen megvilágítást vagy túlvilágítást okozhat.
- Kérjük, győződjön meg arról, hogy a készülék Wi-Fi jel lefedettségben belül van.
- Helyezze a készüléket olyan helyre, ahol jó a Wi-Fi jelerősség.
- Próbálja meg elkerülni, hogy a készüléket fémtárgy, mikrohullámú készülék vagy más olyan tárgyak közelébe helyezze, amelyek zavarhatják a wifi jelet.

Produkt-Einführung

Packungsliste



IMILAB EC5
Überflutungskamera

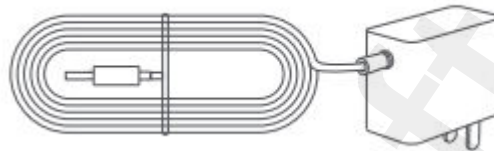

Netzadapter



Paket für die Wandmontage




Positionierungsaufkleber für die
Wand-/Deckenmontage




Benutzerhandbuch

Produkt Erscheinungsbild

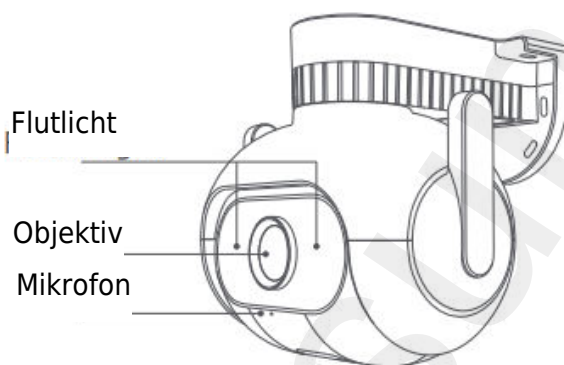

Micro-SD-
Kartensteckplatz

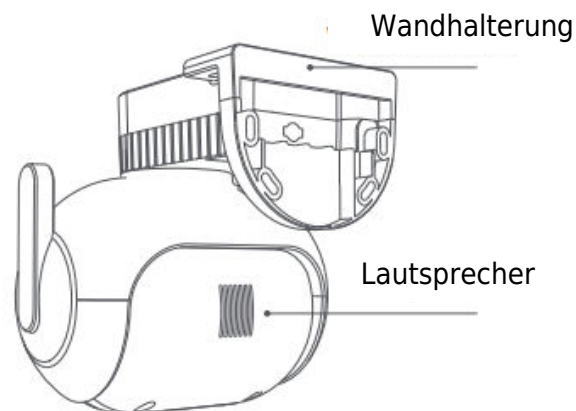


Installieren des Geräts

Das Gerät kann an der Wand, an der Decke oder an einem Träger befestigt werden.


Wandmontage

1. Bringen Sie den Aufkleber für die Wandmontage an der gewünschten Stelle an der Wand an. Bohren Sie zwei Löcher an den auf dem Aufkleber angegebenen Stellen. Der Bohrdurchmesser beträgt ca. 6,0 mm, die Bohrtiefe ca. 300 mm.

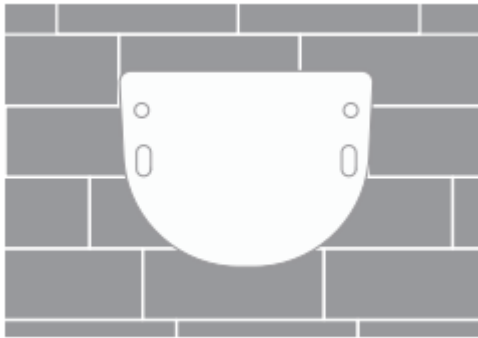


2. Setzen Sie zwei Kunststoff-Spreizmuttern in die Wand ein. Setzen Sie die Grundplatte auf die Wand. Sichern Sie die Grundplatte, indem Sie die Schrauben in die Spreizmuttern einführen.

Hinweis: Nach der Installation muss das Produkt in horizontaler Position aufgehängt werden (wie in der Abbildung unten gezeigt).

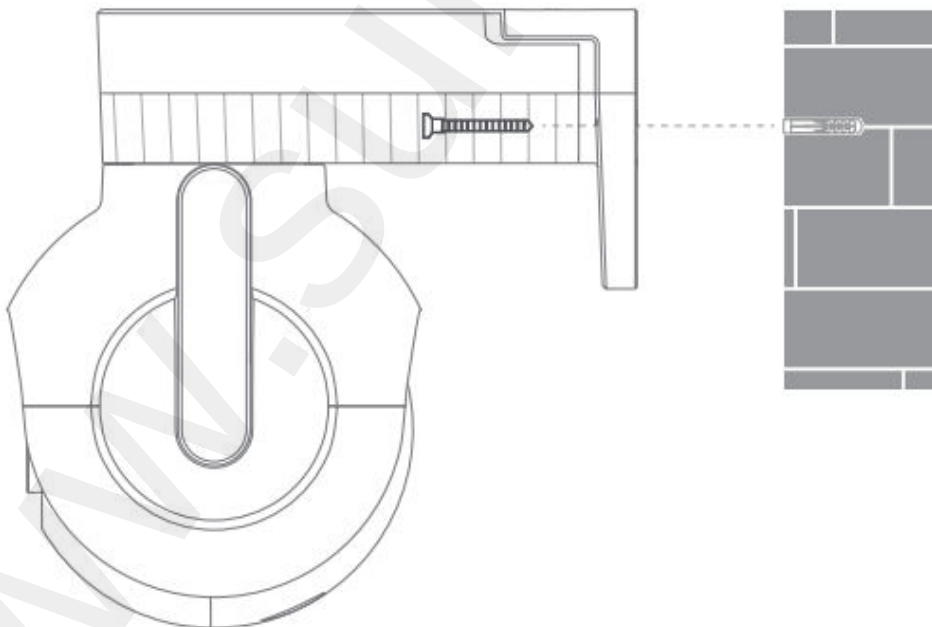


Montage an der Decke

1. Bringen Sie den Aufkleber für die Deckenmontage am gewünschten Montageort an der Decke an. Bohren Sie zwei Löcher an den auf dem Aufkleber angegebenen Stellen. Der Bohrdurchmesser beträgt etwa 6,0 mm, die Bohrtiefe etwa 30 mm.

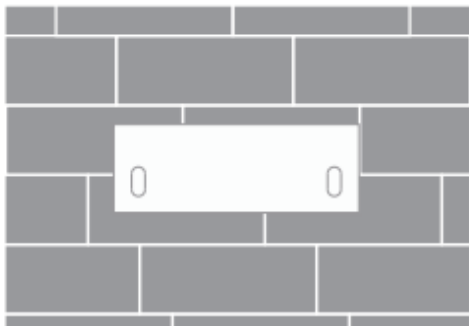


2. Setzen Sie zwei Kunststoff-Spreizmuttern in die Wand ein. Setzen Sie die Grundplatte auf die Decke. Sichern Sie die Grundplatte, indem Sie die Schrauben in die Spreizmuttern einführen.

Hinweis: Nach der Installation muss das Produkt horizontal aufgehängt werden (wie in der Abbildung unten gezeigt).

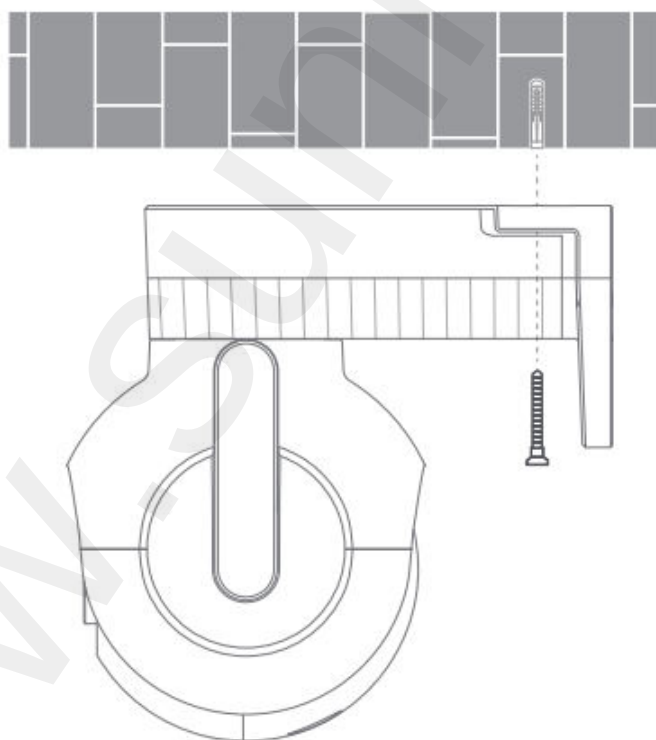

Befestigung an einem Pfosten

Hinweis: Nach der Installation muss das Produkt horizontal aufgehängt werden (wie in der Abbildung unten gezeigt).

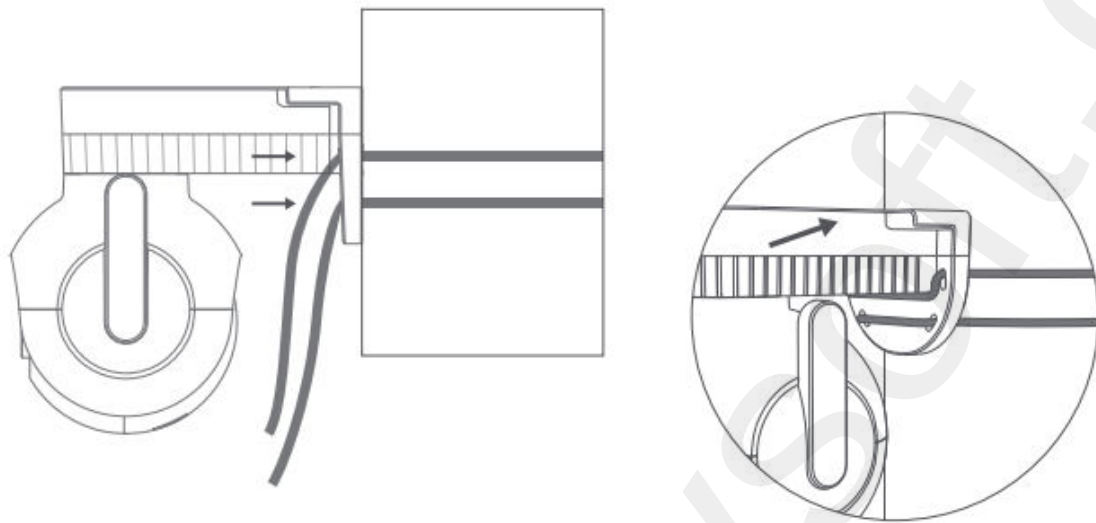

Anschließen des Geräts


Schalten Sie die Kamera ein

Stecken Sie das Stromversorgungskabel in den Stromversorgungsanschluss der Kamera. Schließen Sie das andere Ende des Stromversorgungskabels an eine Stromquelle an.

Einsetzen einer micro-SD-Karte

Stellen Sie sicher, dass die Kamera von der Stromversorgung getrennt ist. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Schutzhülle zu entfernen und den micro-SD-Kartensteckplatz freizulegen.

Die Kontaktpunkte der micro-SD-Karte sollten nach unten zeigen. Setzen Sie die micro-SD-Karte in den Steckplatz ein.

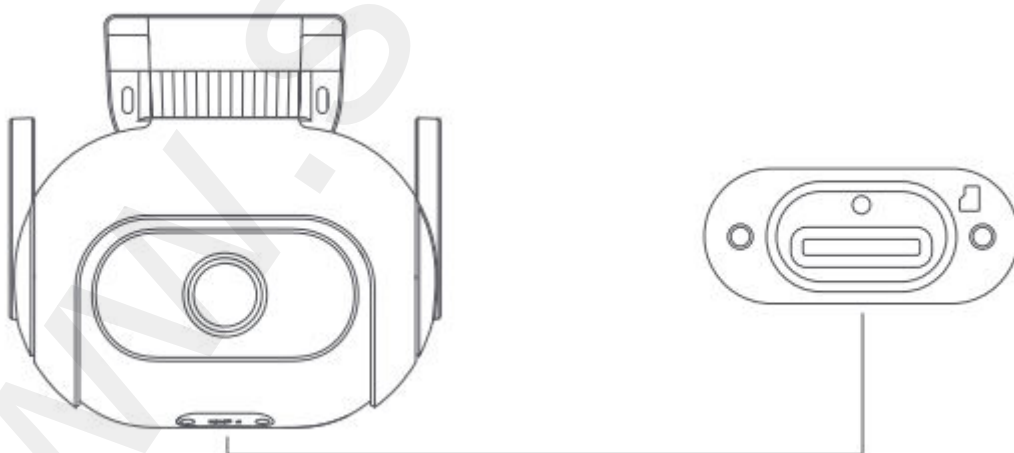

Anmerkung:

Trennen Sie die Kamera von der Stromversorgung, wenn Sie die micro-SD-Karte einlegen oder entfernen. Bitte verwenden Sie eine micro-SD-Karte eines namhaften Herstellers (bis zu 256 GB). Die empfohlene Lese- und Schreibgeschwindigkeit der micro-SD-Karte ist mindestens U1/Klasse 10.

Wiederherstellung der Werkseinstellungen

Drücken und halten Sie die Reset-Taste, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Der Inhalt der Micro-SD-Karte wird nicht gelöscht.

Verbinden mit der Mi Home App

Dieses Produkt funktioniert mit Mi Home und kann mit der Mi Home App gesteuert werden. Scannen Sie den QR-Code, um die Mi Home-App herunterzuladen und zu installieren. Wenn Sie die Mi Home-App bereits installiert haben, werden Sie zur Seite für die Geräteverbindung weitergeleitet. Sie können auch in einem App-Store nach "Mi Home" suchen, um die Mi Home App herunterzuladen und zu installieren. Öffnen Sie die Mi Home-App. Tippen Sie auf "+" in der oberen rechten Ecke und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät hinzuzufügen.



Hinweis: Der tatsächliche Betrieb kann aufgrund der aktualisierten Mi Home-App abweichen. Bitte folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm der Mi Home-App.

Über „funktioniert mit Mijia“

"Funktioniert mit Mijia" bedeutet, dass das vorliegende Produkt für die Verbindung und Interaktion mit der Mi Home App oder Mi AI ausgelegt ist. Bitte beachten Sie, dass das Produkt hier nur durch die Interaktion mit der App zertifiziert ist. Xiaomi und Mijia sind nicht verantwortlich für die Herstellung des Produkts, die Sicherheits- und Regulierungsstandards oder die Qualitätsüberwachung.

Spezifikationen

Name	IMILAB EC5 Flutlichtkamera
Modell	CMSXJ55A
Eingabe	12V--- 1A
Auflösung	2304 x 1296
Betriebstemperatur	-30°C ~ 60°C
Drahtlose Konnektivität	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Abmessungen	139 x 128 x 135
Nettogewicht	688g
Betrachtungswinkel	95°
Blende	F2.1
IP-Einstufung	IP66
FCC-ID	2APA9-CMSXJ55A

Vollfarbige Nachtsicht


Der Lichtsensor kann das Gerät durch IR-CUT automatisch in den Nachtsichtmodus schalten, wenn sich die Lichtverhältnisse in der Umgebung ändern. Das Bult-in-High-Power-Belichtungslicht kann auch in der Dunkelheit farbenfrohe Bilder liefern.



Illustration des Nachtsichteffekts


Video-Wiedergabe

Vergangene Videos können nur angesehen werden, wenn eine kompatible micro-SD-Karte in die IMILAB EC5 Flooding Camera eingelegt ist. Nach dem Einlegen einer micro-SD-Karte und dem Einschalten des Geräts beginnt die Kamera automatisch mit der Aufnahme. Tippen Sie in der Steuerungsoberfläche für die IMILAB EC5 Flutlichtkamera in der Mi Home App auf die Wiedergabetaste, um die Videowiedergabeseite aufzurufen. Sie können eine Aufnahme auch durch Auswahl eines Zeitraums anzeigen.

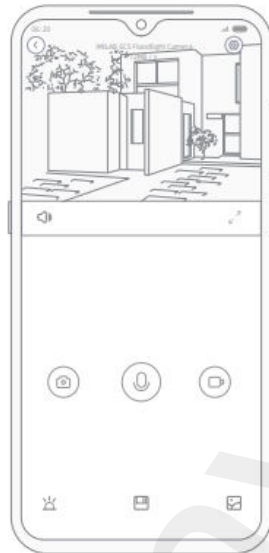

Video-Playback

In der Steuerungsschnittstelle für die IMILAB EC5 Flutlichtkamera in der MI Home-App können Sie das Gerät im Einstellungs Menü als freigegebenes Gerät festlegen und andere einladen, die Aufnahmen anzusehen. Benutzer müssen die Mi Home App herunterladen und sich bei ihrem Xiaomi Konto anmelden, um die Aufnahmen des freigegebenen Geräts anzusehen.

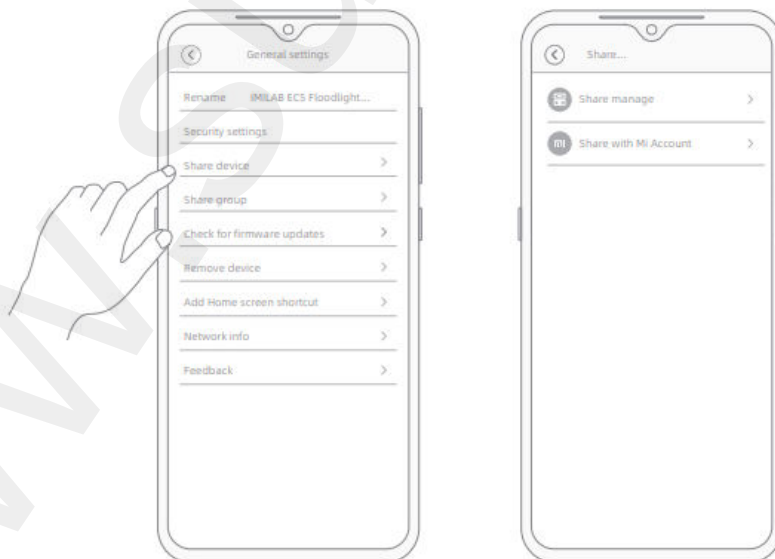

Innere Sicherheit

Die Haussicherheitsfunktion kann in der Steuerungsschnittstelle für die IMILAB EC5 Flutlichtkamera in der Mi Home App ein- und ausgeschaltet werden.

Das Gerät kann Bewegungen innerhalb des Sichtwinkels erkennen und aufzeichnen und die Aufzeichnung an den Client übertragen. Benutzer können die Überwachungszeit, die Alarmempfindlichkeit, das Alarmintervall usw. einstellen.



Vorsichtsmaßnahmen

- Die Betriebstemperatur des Geräts beträgt -30°C bis 60°C. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist.
- Um bessere Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie die Kamera nicht vor oder neben einer Glasfläche, einer weißen Wand oder anderen reflektierenden Oberflächen aufstellen, da dies zu einer ungleichmäßigen Beleuchtung zwischen Vorder- und Hintergrund oder zu einer Überbelichtung der Aufnahme führen kann.
- Vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät im Bereich des Wi-Fi-Signals befindet.
- Stellen Sie ihn an einem Ort mit guter Wi-Fi-Signalstärke auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von metallischen Gegenständen, Mikrowellen oder anderen Objekten auf, die eine Signalschnittstelle verursachen könnten.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz