


Inskam G51 endoskop s 5" displejem

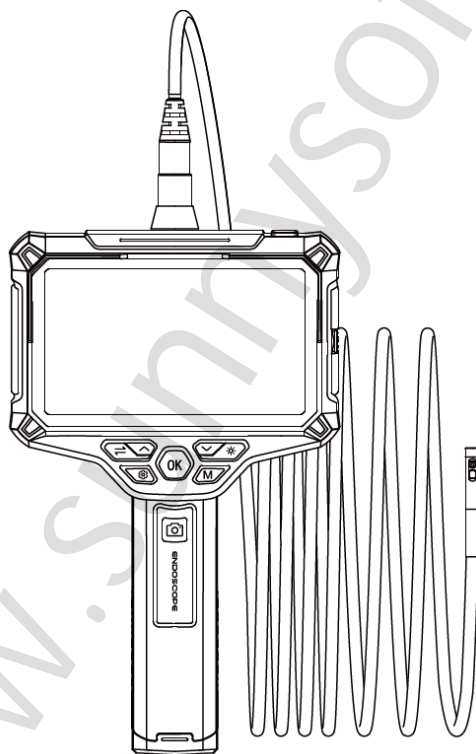

Návod k použití

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Popis produktu

G 51 je vysoce výkonná průmyslová endoskopická kamera s 5" barevným HD displejem. Má ergonomický design, který usnadňuje ovládání. Vlastní úložiště, podpora foto a video funkcí, také funkce rozšíření o TF kartu (až 64G). Tento výrobek je vybaven HD kamerou malého průměru s pomocným LED osvětlením. Kamera využívá vysoce citlivý čip, který lze normálně používat i v tmavém pracovním prostředí.

Specifikace kamery

| | Duální kamera | | Single lens | |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|------|
| Průměr kamery | 5,5 mm | 8 mm | 5,5 mm | 8 mm |
| Rozlišení kamery | 2 MP | | | |
| Pozorovací úhel | 78° | | 70° | |
| Rozsah ostření | Kam. A | 20 – 100 mm | 20 – 100 mm | |
| | Kam. B | 20 – 50 mm | | |

Další parametry

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Rozlišení video | 1280×720 |
| Rozlišení foto | 1920×1080 |
| Rozlišení displeje | 1280×720 |
| Podporované rozlišení kamery | 2 MP |
| Typ displeje | 5,0" barevný displej |
| Foto formát | jpg |
| Video formát | avi |
| Pracovní teplota | -10 – 80 °C |
| Skladovací teplota | -10 – 45 °C |
| Konektivita, nabíjení | USB typ-C |
| Baterie | 4400 mAh (Li-Ion) |
| Paměť TF karty | 0 – 64 GB |
| Doba nabíjení | 4 hod |
| Výdrž baterie | 6 hod |

Obsah balení

Endoskop, manuál, magnet, háček, ochranný kroužek, nabíjecí kabel typu C, kabel k objektivu, kazeta na příslušenství

Informace o bezpečnosti a údržbě

VAROVÁNÍ: Tento výrobek je multifunkční otočná kamera a není určen pro lékařské použití nebo vyšetření člověka.

Přístroj není odolný proti nárazům. Vyvarujte se, prosím, velkých nárazů, jako je pád z výšky. Do kamery prudce nenařázejte a netahejte prudce za kabel.

Při používání v prostředí s ostrými hrboly jej používejte opatrně, abyste zabránili poškrábání vodotěsné ochranné vrstvy sondy.

Sonda kamery není vyrobena z materiálů odolných vůči vysokým teplotám a vysokým teplotám. Při kontrole automobilového motoru zajistěte, aby teplota v motoru klesla na normální teplotu.

Pokud objektiv a hlavní jednotku nepoužíváte, dbejte na to, aby byly čisté a suché, a zabraňte kontaktu s oleji, kyselinami a jinými korozivními a nebezpečnými látkami, atd. Ty mohou zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem a poškození přístroje.

Tento výrobek není vhodný pro osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi.

Zabraňte dětem, aby se dotýkaly tohoto zařízení a obsluhovaly jej.


Návod k použití baterie

K nabíjení zařízení používejte 5V nabíječku pro domácnost, která splňuje bezpečnostní předpisy. Rychlé nabíjení není podporováno.


Toto zařízení podporuje nabíjení během používání.

Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, zajistěte jeho nabíjení alespoň jednou za 3 měsíce, abyste zabránili nevratnému poškození způsobenému nadměrným vybitím baterie.

Funkce

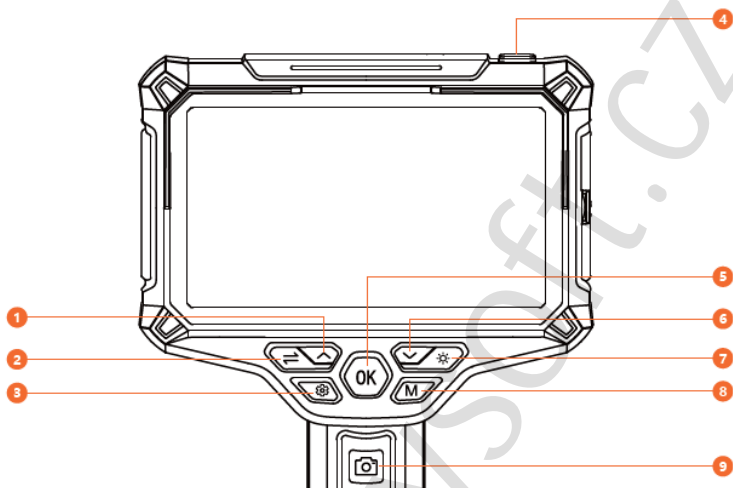


| | | |
|---|------------------------|--|
| 1 | Tlačítko výběru nahoru | Nahoru / Přiblížení / Rychlé přehrávání videa dozadu |
| 2 | Přepínání fotoaparátu | Pokud se jedná o zařízení s jedním objektivem, je tlačítko definováno jako zrcadlení vlevo a vpravo. |
| 3 | Nastavení | Vstup / výstup do rozhraní nastavení |
| 4 | Spínač | Stisknutím a podržením na 3 sekundy zapnete/vypnete. |
| 5 | Enter | Potvrzení výběru / Fixace obrázku |
| 6 | Tlačítko výběru dolů | Posun dolů / Otáčení obrazu / Rychlé přehrávání videa vpřed |
| 7 | Nastavení světla | Nastavení jasu LED diody fotoaparátu |
| 8 | Přepínání režimů | Přepínání mezi 3 funkčními režimy foto, video a fotoalbum |
| 9 | Pořizování fotografií | Krátké stisknutí pro pořízení fotografií / Zahájení nahrávání / Ukončení nahrávání |

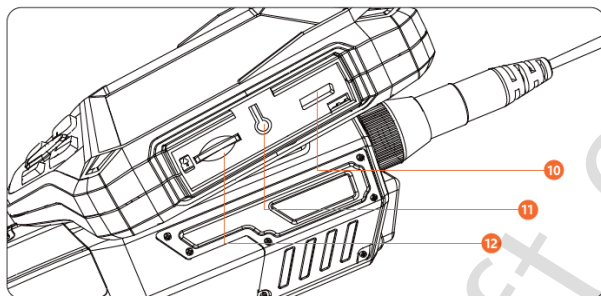


| | | |
|-----------|-------------------|--|
| 10 | Nabíjecí rozhraní | Podpora běžného nabíjení přes USB-C 5V/1A |
| 11 | Reset | Když se produkt zasekne, stisknutím tohoto tlačítka zařízení restartujete. |
| 12 | Slot pro kartu | Podpora rozšíření karty TF (Micro SD) o 0-64 GB |


Pokyny k použití




Kabel objektivu přiložte k závit




Otáčením závit upevněte kabel objektivu

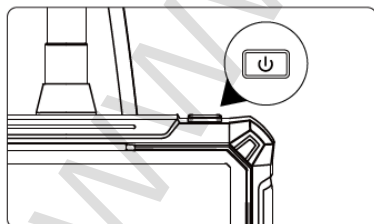

Podržte tlačítko zapínání po dobu 3 sekund pro zapnutí/vypnutí.

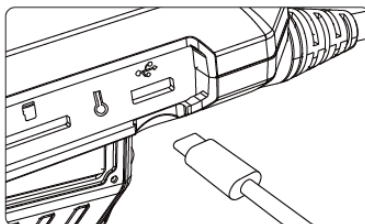

K nabíjení zařízení použijte nabíjecí kabel typu C.

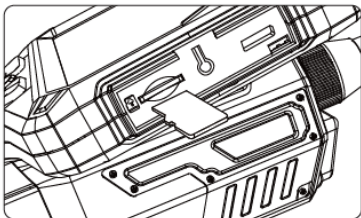

Vložte TF kartu

- Kartu vložte, když je zařízení vypnuté.
- Věnujte pozornost směru vkládání a ujistěte se, že přední a zadní strana karty jsou správně orientovány (viz obrázek).
- Při vkládání nebo vytahování karty nepoužívejte nadměrnou sílu, aby nedošlo k poškození slotu pro kartu.

Nastavení jazyka

Výchozím jazykem je angličtina a systém podporuje také zjednodušenou čínštinu, japonštinu, angličtinu, korejštinu, francouzštinu, němčinu, italštinu, španělštinu, ruštinu, polštinu.

1. Stisknutím tlačítka pro nastavení (3) vstoupíte na stránku nastavení
2. Vyberte nastavení jazyka
3. Stisknutím tlačítka nahoru a dolů vyberte požadovaný jazyk
4. Stiskněte tlačítko OK pro uložení

Vstup do obrazového rozhraní



Stisknutím tlačítka "M" přepněte na pořizování fotografií nebo videí a stisknutím tlačítka 9 pořídíte fotografii nebo video.



Stisknutím tlačítka "M" přepněte na prohlížení fotoalba, vyberte fotografii nebo video, které chcete zobrazit, a stisknutím tlačítka 3 fotografii nebo video vymažte.

Kopírování fotek a videí

Uživatelé mohou použít kartu Micro SD pro přímé kopírování nebo kabel typu C pro kopírování do počítače.

A



Čtečka karet



B



Kabel typu C



Při práci s funkcí kopírování, pokud nebude zařízení připojeno k počítači, restartujte zařízení nebo připojte a odpojte datovou přípojku typ C.


Datový kabel TYPE-C nezapojte a neodpojte během procesu přenosu dat, mohlo by to způsobit selhání přenosu dat.

Nabíjení

1. Připojte zařízení k adaptéru USB typu C pro nabíjení (5V 1A / 5V 2A). Výrobek nepodporuje rychlé nabíjení.

2. Během nabíjení symbol napájení signalizuje, že probíhá nabíjení.

3. Po úplném nabití zařízení se na displeji zobrazí stav plného nabití.

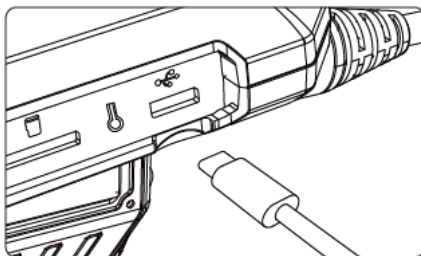

Často kladené otázky a nápověda

1. Během vytváření výstupu fotografií z výrobku dochází k prodlevám

Zkontrolujte, zda je výrobek plně nabitý, restartujte zařízení nebo znovu připojte konektor fotoaparátu.

2. Produkt se zasekne, nevytváří obraz nebo obrazovka zčerná.

Stiskněte tlačítko resetování na pravé straně zařízení, abyste restartovali zařízení.

3. Obraz není ostrý.

Nejllepší zobrazovací ohnisková vzdálenost výrobku je: 2 – 10 cm, zkalibrujte prosím vzdálenost od objektu nebo očistěte přední část kamery čistým hadříkem s alkoholem.

4. Nabíjení výrobku

K nabíjení zařízení používejte adaptér DC 5V 1A nebo 5V 2A. Výrobek nepodporuje rychlé nabíjení.

5. Kamera se zahřívá


Je normální, že se kamera zahřívá, zejména když je kontrolka LED kamery zapnutá na nejvyšší jas. Nemá to však vliv na běžné používání nebo životnost.

6. Kartu TF nelze rozpoznat

Zkontrolujte, zda je karta ve formátu FAT32. Pokud ne, naformátujte ji a kartu znovu připojte a odpojte.

Návod k instalaci příslušenství

Příslušenství: Ochranný kroužek ×1 (a), magnet ×1 (b), háček ×1 (c)



Upevnění zašroubováním



(a)



(b)



(c)

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a


190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz

Inskam G51

Endoskop mit 5" Display

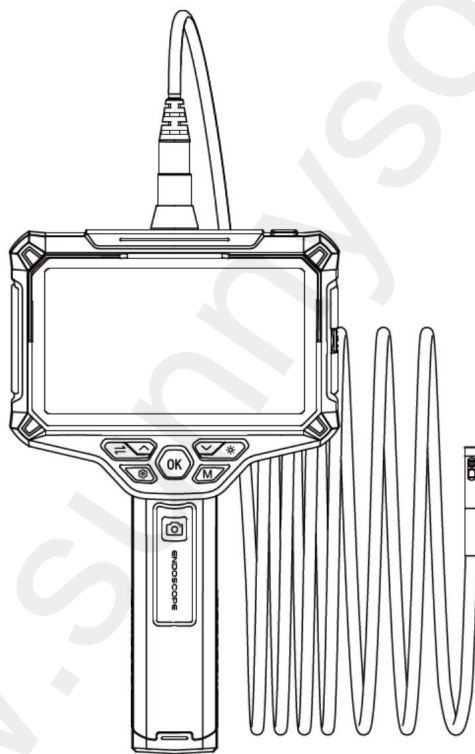

Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der ersten Verwendung sorgfältig durch.

Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Produktbeschreibung Die G 51

ist eine leistungsstarke Industrie-Endoskopkamera mit einem 5-Zoll-HD-Farbdisplay. Sie verfügt über ein ergonomisches Design, das eine einfache Bedienung ermöglicht. Eigener Speicher, Unterstützung für Foto- und Videofunktionen, auch TF-Karten-Erweiterungsfunktion (bis zu 64yG). Dieses Produkt ist mit einer HD-Kamera mit kleinem Durchmesser und zusätzlicher LED-Beleuchtung ausgestattet. Die Kamera verwendet einen hochempfindlichen Chip, der auch in einer dunklen Arbeitsumgebung normal verwendet werden kann.

Kameraspezifikationen

| | Dual-Kamera | | Einzellinse | |
|---------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Kameradurchmesser | 5,5 mm | 8 mm | 5,5 mm | 8 mm |
| Kameraauflösung | 2 Megapixel | | | |
| Betrachtungswinkel | 78° | | 70° | |
| Fokusbereich | Wo. UND | 20 – 100 mm | | 20 – 100 mm |
| | Wo. B | 20 – 50 mm | | |

Andere Parameter

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Videoauflösung | 1280 × 720 |
| Fotoauflösung | 1920 × 1080 |
| Bildschirmauflösung | 1280 × 720 |
| Unterstützte Kameraauflösung | 2 MP |
| Anzeigetyp | 5,0-Zoll-Farbdisplay |
| Fotoformat | jpg |
| Videoformat | avi |
| Arbeitstemperatur | -10 – 80 °C |
| Lagertemperatur | -10 – 45°C |
| Konnektivität, Laden | USB Typ-C |
| Batterie | 4400 mAh (Li-Ionen) |
| TF-Kartenspeicher | 0 – 64 GB |
| Ladezeit | 4 Stunden |
| Akkulaufzeit | 6 Stunden |

Packungsinhalt

Endoskop, Handbuch, Magnet, Haken, Schutzring, Typ-C Ladekabel, Objektivkabel, Zubehörkassette

Sicherheits- und Wartungsinformationen

WARNUNG: Dieses Produkt ist eine multifunktionale Schwenk-/Neigekamera und nicht für den medizinischen Gebrauch oder die Untersuchung von Menschen bestimmt.

Das Gerät ist nicht stoßfest. Bitte vermeiden Sie starke Stöße, wie beispielsweise Stürze aus großer Höhe. Schlagen Sie nicht zu fest auf die Kamera und ziehen Sie nicht zu stark am Kabel.

Gehen Sie bei der Verwendung in einer Umgebung mit starken Stößen vorsichtig vor, um ein Verkratzen der wasserdichten Schutzschicht der Sonde zu vermeiden.

Die Kamerasonde besteht nicht aus hochtemperaturbeständigen und hochtemperaturbeständigen Materialien. Achten Sie bei der Überprüfung eines Automotors darauf, dass die Temperatur im Motor auf Normaltemperatur gesunken ist.

Halten Sie die Linse und das Hauptgerät bei Nichtgebrauch sauber und trocken und vermeiden Sie den Kontakt mit Ölen, Säuren und anderen ätzenden und gefährlichen Substanzen usw. Diese können das Risiko eines Stromschlags und einer Beschädigung des Geräts erhöhen.

Dieses Produkt ist nicht für Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten geeignet.

Verhindern Sie, dass Kinder dieses Gerät berühren oder bedienen.


Batteriehinweise

Zum Laden des Geräts verwenden Sie ein 5V Haushaltsladegerät, das den Sicherheitsvorschriften entspricht. Schnelles Laden wird nicht unterstützt.


Dieses Gerät unterstützt das Laden während der Verwendung.

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, achten Sie darauf, dass es mindestens alle 3 Monate aufgeladen wird, um irreversible Schäden durch übermäßige Batterieentladung zu vermeiden.

Funktion

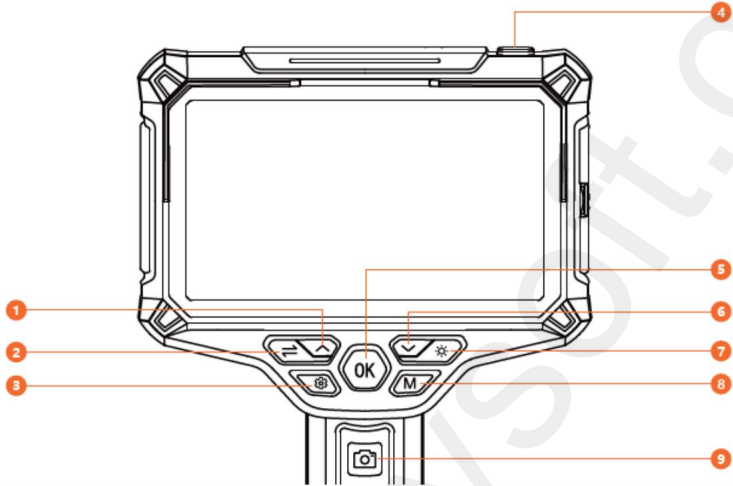


| | | |
|---|-------------------------|---|
| 1 | Auswahl taste nach oben | Nach oben / Zoom / Schnelle Rückwärts-Videowiedergabe |
| 2 | Kameraumschaltung | Handelt es sich um ein Gerät mit einer Linse, ist die Taste als Spiegelung nach links und rechts definiert. |
| 3 | Einstellungen | Aufrufen/Verlassen der Einstellungs Oberfläche |
| 4 | Schalten | Zum Ein-/Ausschalten 3 Sekunden lang gedrückt halten. |
| 5 | Eingeben | Auswahl bestätigen / Bild korrigieren |
| 6 | Auswahl taste gedrückt | Nach unten scrollen / Bild drehen / Video vorspulen |
| 7 | Lichteinstellungen | Anpassen der Helligkeit der Kamera-LED |
| 8 | Modi wechseln | Umschalten zwischen 3 Funktionsmodi: Foto, Video und Fotoalbum |
| 9 | Fotografieren | Kurz drücken, um Fotos aufzunehmen / Aufnahme zu starten / Aufnahme zu stoppen |

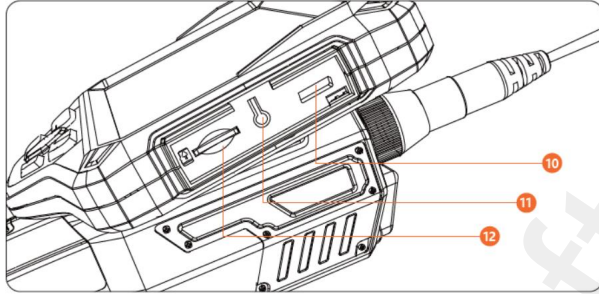


| | | |
|----|-------------------|---|
| 10 | Ladeschnittstelle | Unterstützt normales Laden über USB-C 5 V/1 A |
| 11 | Zurücksetzen | Wenn das Produkt hängen bleibt, drücken Sie diese Taste, um das Gerät neu zu starten. |
| 12 | Kartensteckplatz | Unterstützt TF (Micro SD)-Kartenerweiterung von 0-64 GB |


Gebrauchsanweisung

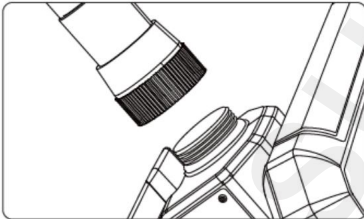


Befestigen Sie das Objektivkabel am Gewinde

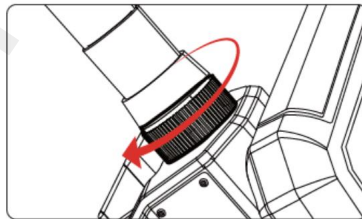


Drehen Sie das Gewinde, um das Objektivkabel zu sichern

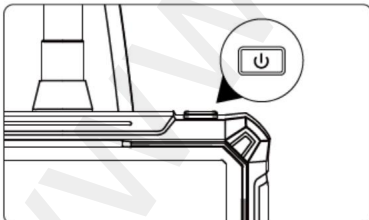

Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein-/auszuschalten.

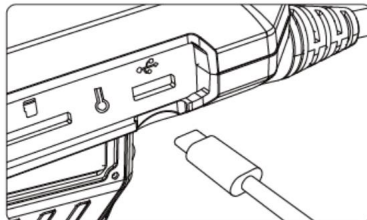

Verwenden Sie zum Aufladen Ihres Geräts ein Ladekabel vom Typ C.

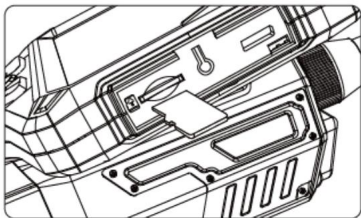

TF-Karte einlegen

- Legen Sie die Karte ein, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Achten Sie auf die Einschubrichtung und achten Sie darauf, dass Vorder- und Rückseite der Karte richtig ausgerichtet sind (siehe Abbildung).
- Wenden Sie beim Einsetzen oder Herausnehmen der Karte keine übermäßige Kraft an, um eine Beschädigung des Kartensteckplatzes zu vermeiden.

Spracheinstellungen

Die Standardsprache ist Englisch und das System unterstützt auch vereinfachtes Chinesisch, Japanisch, Englisch, Koreanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Russisch und Polnisch.

1. Drücken Sie die Einstellungstaste (3), um die Seite aufzurufen
Einstellungen
2. Spracheinstellungen auswählen
3. Drücken Sie die Auf- und Ab-Tasten, um die gewünschte Sprache auszuwählen
4. Drücken Sie OK, um zu speichern

Aufrufen der visuellen Schnittstelle



Drücken Sie die Taste „M“, um zur Aufnahme von Fotos oder Videos zu wechseln, und drücken Sie die Taste 9, um ein Foto oder Video aufzunehmen.



Drücken Sie die Taste „M“, um zur Fotoalbumanzeige zu wechseln, wählen Sie das Foto oder Video aus, das Sie anzeigen möchten, und drücken Sie die Taste 3. Löschen Sie das Foto oder Video.

Kopieren von Fotos und Videos

Benutzer können eine Micro-SD-Karte zum direkten Kopieren oder ein Typ-C-Kabel zum Kopieren auf einen Computer verwenden.

UND



Kartenleser



B



Typ-C-Kabel



Wenn Sie die Kopierfunktion verwenden und das Gerät nicht mit dem Computer verbunden ist, starten Sie das Gerät neu oder schließen Sie den Typ-C-Datenanschluss an und trennen Sie ihn wieder.

Stecken Sie das TYPE-C-Datenkabel während der Datenübertragung nicht ein oder aus, da dies zu Übertragungsfehlern führen kann.


Laden

1. Schließen Sie das Gerät zum Laden an den USB-Typ-C-Adapter an (5 V 1 A / 5 V 2 A).

Das Produkt unterstützt kein Schnellladen.

2. Während des Ladevorgangs zeigt das Power-Symbol an, dass der Ladevorgang läuft.

3. Nachdem das Gerät vollständig aufgeladen ist, Auf dem Display wird der vollständige Ladestatus angezeigt.

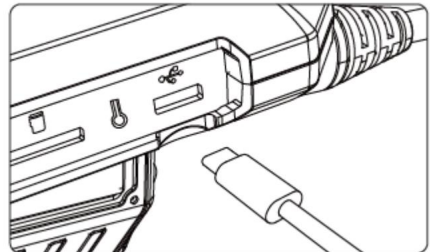

Häufig gestellte Fragen und Hilfe

1. Es gibt Verzögerungen bei der Ausgabe von Produktfotos

Überprüfen Sie, ob das Produkt vollständig geladen ist, starten Sie das Gerät neu oder schließen Sie den Kameraanschluss erneut an.

2. Das Produkt friert ein, gibt kein Bild aus oder der Bildschirm wird schwarz.

Drücken Sie die Reset-Taste auf der rechten Seite des Geräts, um einen Neustart durchzuführen. Gerät.

3. Das Bild ist nicht scharf.

Die beste Abbildungsbrennweite des Produkts beträgt: 2–10ycm. Bitte kalibrieren Sie den Abstand zum Objekt oder reinigen Sie die Vorderseite der Kamera mit einem sauberen Tuch und Alkohol.

4. Aufladen des Produkts

Verwenden Sie zum Aufladen des Geräts einen DC 5V 1A- oder 5V 2A-Adapter. Das Produkt unterstützt kein Schnellladen.

5. Die Kamera heizt sich auf

Es ist normal, dass die Kamera warm wird, insbesondere wenn die Kamera-LED auf die höchste Helligkeit eingestellt ist. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf den normalen Gebrauch oder die Lebensdauer.

6. TF-Karte kann nicht erkannt werden

Überprüfen Sie, ob die Karte im FAT32-Format vorliegt. Wenn nicht, formatieren Sie sie und montieren und demontieren Sie die Karte erneut.

Anweisungen zur Installation des Zubehörs

Zubehör: Schutzring x1 (a), Magnet x1 (b), Haken x1 (c)



Schraubbefestigung



(Und)



(B)



(C)

Verteiler

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a


190 00 Prag 9

Tschechische Republik

www.sunnysoft.cz

Inskam G51

endoszkóp 5"-os kijelző vel

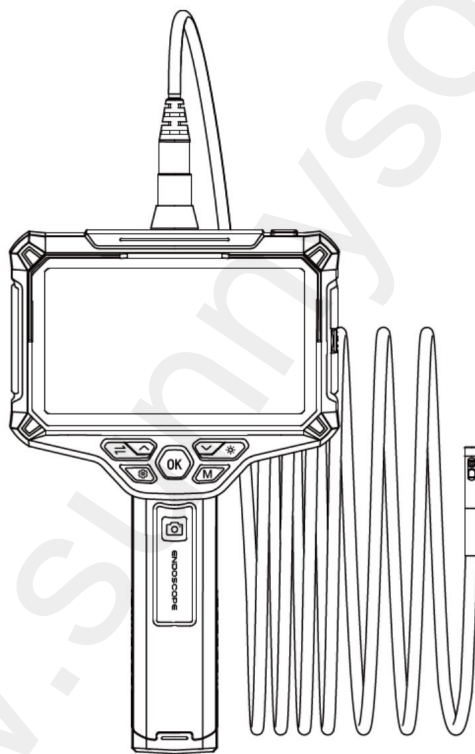

Használati utasítás

Kérjük, első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Őrizzze meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

Termékleírás A G 51 egy

nagy teljesítményű ipari endoszkóp kamera 5"-os színes HD kijelzővel. Ergonomikus kialakításának köszönhetően könnyen kezelhető.

Saját tárhely, fotó- és videófunkciók támogatása, valamint TF kártya bővíthető funkció (akár 64 GB-ig). Ez a termék egy kis átmérőjű HD kamerával és kiegészítő LED-es világítással van felszerelve. A kamera egy rendkívül érzékeny chipet használ, amely sötét munkakörnyezetben is normálisan használható.

Kamera specifikációi

| | | Kettős kamera | | Egyetlen lencse | |
|-------------------|----------|---------------|------|-----------------|------|
| Kamera átmérője | | 5,5 mm | 8 mm | 5,5 mm | 8 mm |
| Kamera felbontása | | 2MP | | | |
| Látószög | | 78° | | 70° | |
| Fókusztartomány | Ahol. ÉS | 20 - 100 mm | | 20 - 100 mm | |
| | Ahol. B. | 20 - 50 mm | | | |

Egyéb paraméterek

| | |
|--|-----------------------|
| Videó felbontása | 1280×720 |
| Fotó felbontás | 1920×1080 |
| Kijelző felbontása | 1280×720 |
| Támogatott kamerafelbontás: 2 MP | |
| Kijelző típusa: 5,0"-os színes kijelző | |
| Fotó formátum | jpg |
| Videó formátum | avi |
| Üzemi hőmérséklet | -10 - 80°C |
| Tárolási hőmérséklet | -10 - 45°C |
| Csatlakoztathatóság, töltés | USB Type-C |
| Akkumulátor | 4400 mAh (lítium-ion) |
| TF kártya memóriája | 0 - 64 GB |
| Töltési idő | 4 óra |
| Akkumulátor élettartama | 6 óra |

A csomag tartalma

Endoszkóp, kézikönyv, mágnes, kampó, védő gyűrű, C típusú töltő kábel, lencsekábel, tartozékkazetta

Biztonsági és karbantartási információk

FIGYELMEZTETÉS: Ez a termék egy többfunkciós, dönthető /forgatható kamera, és nem orvosi használatra vagy emberek vizsgálatára szánták.

A készülék nem ütésálló. Kerülje a nagyobb ütéseket, például a magasból való leesést. Ne üsse erősen a kamerát, és ne húzza erősen a kábelt.

Éles, dudorokkal teli környezetben óvatosan használja, nehogy megkarcolódjon a szonda vízálló védő rétege.

A kamera szonda nem magas hőmérsékletű és magas hőmérsékletnek ellenálló anyagokból készült. Autó motor ellenőrzésekor győződjön meg arról, hogy a motor hőmérséklete a normál értékre csökkent.

Használaton kívül tartsa tisztán és szárazon a lencsét és a fő egységet, és kerülje az olajokkal, savakkal és más korrózióveszélyes anyagokkal való érintkezést. Ezek növelhetik az áramütés és a készülék károsodásának kockázatát.

Ez a termék nem alkalmas csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek számára.

Óvja a gyermekeket a készülék megérintésétől vagy kezelésétől.


Akkumulátor használati utasítása

A készülék töltéséhez használjon 5 V-os háztartási töltőt, amely megfelel a biztonsági előírásoknak. A gyors töltés nem támogatott.


Ez az eszköz támogatja a használat közbeni töltést.

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, legalább 3 havonta egyszer töltsse fel, hogy elkerülje az akkumulátor túlzott lemerülése okozta visszafordíthatatlan károsodást.

Funkció

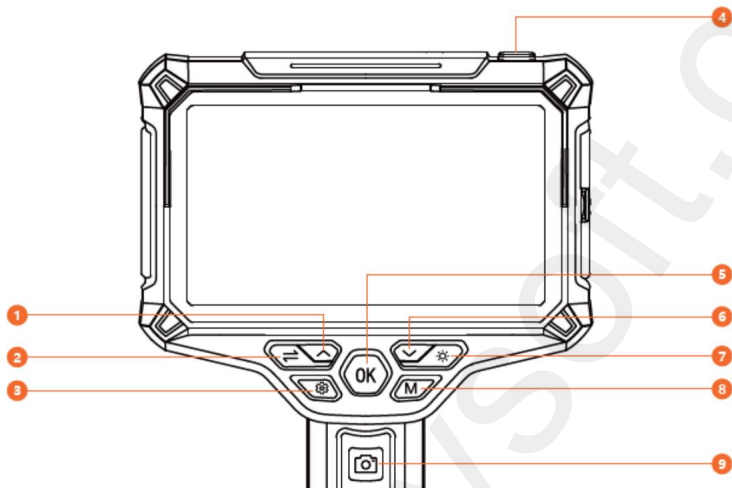


| | | |
|---|--------------------------|--|
| 1 | Kiválasztás gomb felfelé | Fel / Nagyí tás / Gyorsított videolejátszás |
| 2 | Kameraváltás | Ha egyetlen lencsével rendelkező eszközről van szó, a gomb balra és jobbra tükrözést lát el. |
| 3 | Beállítástok | Belépés/kilépés a beállítástok felületére |
| 4 | Kapcsoló | Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a be-/kikapcsoláshoz. |
| 5 | Belépés | Kijelölés megerősítése / Képváltoztatás |
| 6 | Kiválasztás gomb le | Görgetés lefelé / Képforgatás / Videó előreteljesítése |
| 7 | Fénybeállítástok | A kamera LED fényerejének beállítástok |
| 8 | Módok váltása | 3 funkcionális mód közötti váltás: fotó, videó és fotóalbum |
| 9 | Fotók készítése | Röviden megnyomva fényképezéshez / Felvétel indítástához / Felvétel leállítástához |

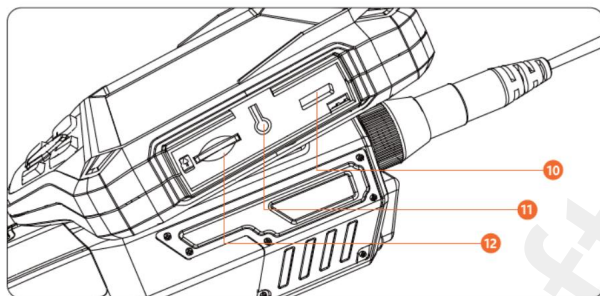


| | | |
|----|---------------|--|
| 10 | Töltő felület | Támogatja a hagyományos töltést USB-C 5V/1A-n keresztül I |
| 11 | Visszállítós | Ha a termék elakad, nyomja meg ezt a gombot az újraindításhoz. |
| 12 | kártyahely | Támogatja a TF (Micro SD) kártya bővítesét 0-64 GB-ig |


Használati utasítás




Csatlakoztassa a lencsekábelét a menethez




Forgasd el a menetet a lencsekábel rögzítéséhez

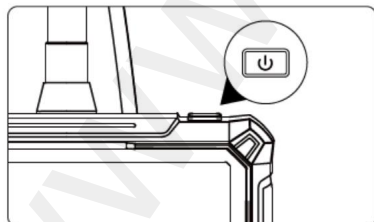

Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 3 másodpercig a be-/kikapcsoláshoz.

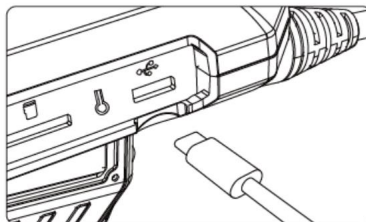

Használjon C típusú töltőkábelt a készülék töltéséhez.

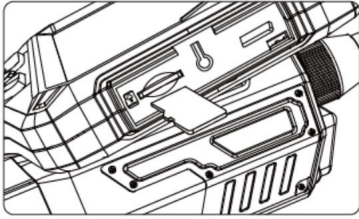

Helyezzen be TF-kártyát

- A kártyát kikapcsolt készülő lék esetén helyezze be.
- Ügyeljen a behelyezési irányra, és győződjön meg arról, hogy a kártya eleje és hátulja a megfelelő irányba néz (lásd az ábrát).
- A kártya behelyezésekor vagy eltávolításakor ne alkalmazzon túlzott erőt, hogy elkerülje a kártyanyírást.

Nyelvi beállítások

Az alapértelmezett nyelv az angol, de a rendszer támogatja az egyszerűsíttet kinnai, japán, angol, koreai, francia, német, olasz, spanyol, orosz és lengyel nyelveket is.

1. Nyomja meg a beállítás gombot (3) az oldal megnyitásához
2. Nyelvi beállítás kiválasztása
3. A kívánt nyelv kiválasztásához nyomja meg a fel és le gombokat.
4. Mentéshez nyomja meg az OK gombot

Belépés a vizuális felületre



Nyomja meg az „M” gombot a fényképezés vagy videózás üzemmódba váltáshoz, majd a 9 gombot fénykép vagy videó készítéséhez.



Az „M” gomb megnyomásával váltson fotó album-megtekintésre, válassza ki a megtekinteni kívánt fotót vagy videót, majd nyomja meg a 3-as gombot. Töröld a fényképet vagy videót.

Fényképek és videók másolása

A felhasználók Micro SD-kártyát használhatnak közvetlen másoláshoz, vagy Type-C kábelt számítógépre való másoláshoz.

És



Kártyaolvasó



B.



C típusú kábel



Másolási funkció használata esetén, ha az eszköz nincs csatlakoztatva a számítógéphez, indítsa újra az eszközt, vagy csatlakoztassa és húzza ki a Type-C adatcsatlakozót.

Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a TYPE-C adatkábelt az adatátviteli folyamat során, mert ez adatátviteli hibát okozhat.


Töltés

1. Csatlakoztassa a készüléket az USB Type-C adapterhez a töltéshez (5V 1A / 5V 2A).

A termék nem támogatja a gyorsöltést.

2. Töltés közben a bekapcsolt állapotot jelző szimbólum jelzi, hogy a töltés folyamatban van.

3. Miután a készülék teljesen feltöltött, a kijelző a teljes töltöttségi állapotot mutatja.

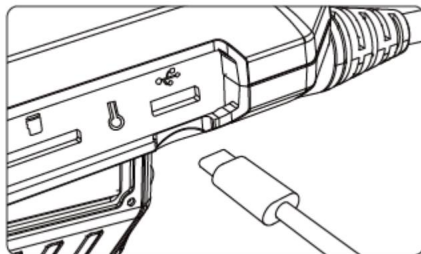

Gyakran ismételt kérdések és segítség

1. Késések vannak a termékfotók létrehozásakor

Ellenőrizd, hogy a termék teljesen fel van-e töltve, indítsd újra a készüléket, vagy csatlakoztasd újra a kamera csatlakozóját.

2. A termék lefagy, nem ad ki képet, vagy a képernyő elsötétül.

Az újraindításhoz nyomja meg a készülék jobb oldalán található reset gombot. eszköz.

3. A kép nem éles.

A termék legjobb képalkotási fókusz távolsága: 2-10 cm, kérjük, kalibrálja a tárgytól való távolságot, vagy tisztítsa meg a kamera elejét tiszta, alkoholos ruhával.

4. A termék töltése

Használjon DC 5V 1A vagy 5V 2A adaptert a készülék töltéséhez. A termék nem támogatja a gyors töltést.

5. A kamera melegszik

Normális, ha a kamera felmelegszik, különösen akkor, ha a kamera LED-je a legnagyobb fényerővel világít. Ez azonban nem befolyásolja a normál használatot vagy az élettartamot.

6. A TF kártya nem ismerhető fel

Ellenőrizd, hogy a kártya FAT32 formátumú-e. Ha nem, akkor formázd meg, majd csatlakoztasd újra és válaszd le a kártyát.

Tartozékok telepítési útmutatója

Tartozékok: Védő gyű rű ✕ (a), mágnes ✕ (b), horog ✕ (c)



Csavaros rögzítés



(és)



(b)



(c)

Elosztó

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a


190 00 Prága 9

Cseh Köztársaság

www.sunnysoft.cz

Inskam G51

endoscop cu ecran de 5"

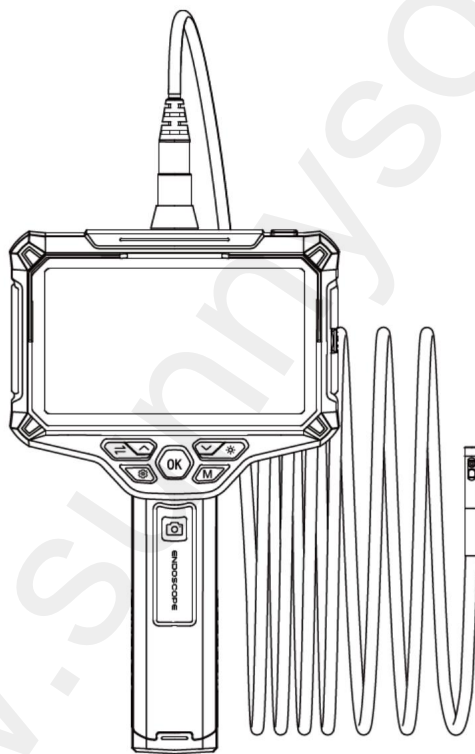

Instrucțiuni de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de prima utilizare.
Păstrați manualul pentru referințe ulterioare.

Descrierea produsului

G 51 este o cameră endoscopică industrială de înaltă performanță, cu un ecran HD color de 5". Are un design ergonomic care o face ușor de utilizat. Stocare proprie, suport pentru funcții foto și video, precum și funcție de expansiune card TF (până la 64G). Acest produs este echipat cu o cameră HD cu diametru mic și iluminare LED auxiliară. Camera folosește un cip extrem de sensibil care poate fi utilizat normal chiar și într-un mediu de lucru întunecat.

Specificațiile camerei

| | | Cameră duală | | Lentilă unică | |
|------------------------|----------|--------------|------|---------------|------|
| Diametrul camerei | | 5,5 mm | 8 mm | 5,5 mm | 8 mm |
| Rezoluția camerei | | 2MP | | | |
| Unghiul de vizualizare | | 78° | | 70° | |
| Interval de focalizare | Unde. I | 20 - 100 mm | | 20 - 100 mm | |
| | Unde. B. | 20 - 50 mm | | | |

Alți parametri

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Rezoluție video | 1280×720 |
| Rezoluția fotografiei | 1920×1080 |
| Rezoluția afișajului | 1280×720 |
| Rezoluție cameră acceptată: 2 MP | |
| Tip de afișaj Ecran color de 5,0" | |
| Formatul fotografiei | jpg |
| Format video | avi |
| Temperatura de lucru | -10 - 80°C |
| Temperatura de depozitare | -10 - 45°C |
| Conectivitate, încărcare | USB tip C |
| Baterie | 4400 mAh (Li-Ion) |
| Card de memorie TF | 0 - 64 GB |
| Timp de încărcare | 4 ore |
| Durata de viață a bateriei | 6 ore |

Conținutul pachetului

Endoscop, manual, magnet, cârlig, inel de protecție, cablu de încărcare Type-C, cablu lentilă, casetă accesorii

Informații despre siguranță și întreținere

AVERTISMENT: Acest produs este o cameră multifuncțională cu funcție de rotire/inclinare și nu este destinată uzului medical sau examinării oamenilor.

Dispozitivul nu este rezistent la șocuri. Vă rugăm să evitați impacturile majore, cum ar fi căderile de la înălțime. Nu loviți camera puternic și nu trageți puternic de cablu.

Când utilizați sonda într-un mediu cu denivelări ascuțite, folosiți-o cu atenție pentru a evita zgârierea stratului protector impermeabil al acesteia.

Sonda camerei nu este fabricată din materiale rezistente la temperaturi ridicate. Când verificați motorul unei mașini, asigurați-vă că temperatura din motor a scăzut la temperatura normală.

Când nu le utilizați, păstrați obiectivul și unitatea principală curate și uscate și evitați contactul cu uleiuri, acizi și alte substanțe corozive și periculoase etc. Acestea pot crește riscul de electrocutare și de deteriorare a dispozitivului.

Acest produs nu este potrivit pentru persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse.

Nu permiteți copiilor să atingă sau să utilizeze acest dispozitiv.


Instrucțiuni privind bateria

Pentru a încărca dispozitivul, utilizați un încărcător de uz casnic de 5V care respectă reglementările de siguranță. Încărcarea rapidă nu este acceptată.


Acest dispozitiv acceptă încărcarea în timpul utilizării.

Dacă nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp, asigurați-vă că este încărcat cel puțin o dată la 3 luni pentru a preveni deteriorarea ireversibilă cauzată de descărcarea excesivă a bateriei.

Funcție

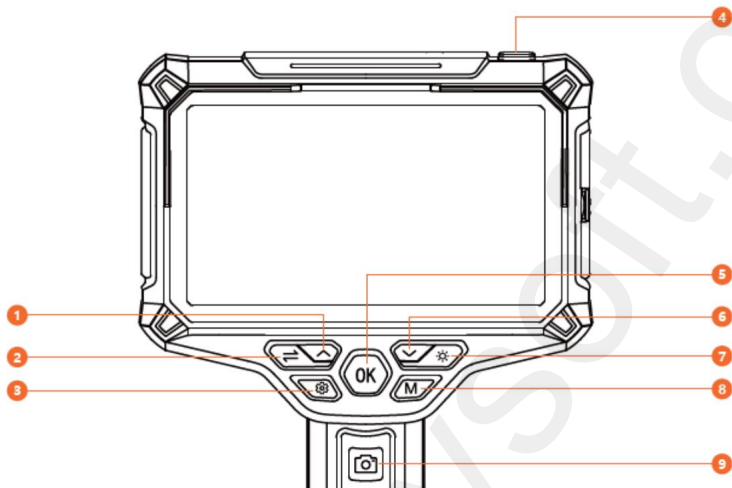


| | | |
|---|------------------------------|--|
| 1 | Butonul Selectează în sus | Redare video sus / Zoom / Redare video rapidă înapoi |
| 2 | Comutarea camerei | Dacă este un dispozitiv cu o singură lentilă, butonul este definit ca oglindând la stânga și la dreapta. |
| 3 | Setări | Intrarea/ieșirea din interfața de setări |
| 4 | Comutator | Apăsați și țineți apăsat timp de 3 secunde pentru a porni/opri. |
| 5 | Introduceți | Confirmați selecția / Corecți imaginea |
| 6 | Butonul Selectează apăsat | Derulare în jos / Rotire imagine / Derulare rapidă înainte video |
| 7 | Setări de lumină | Reglarea luminozității LED-ului camerei |
| 8 | Comutarea modurilor | Comutare între 3 moduri funcționale: foto, video și album foto |
| 9 | Fotografierea | Apăsare scurtă pentru a face fotografii / a începe înregistrarea / a opri înregistrarea |

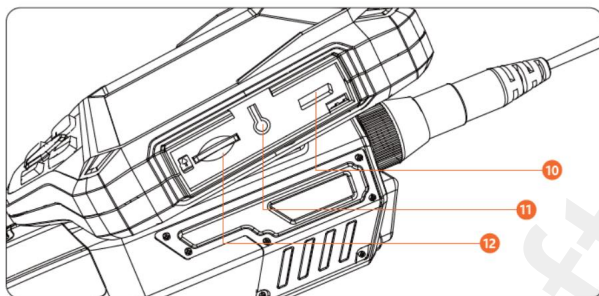


| | | |
|----|------------------------|---|
| 10 | Interfață de încărcare | Suportă încărcare normală prin USB-C 5V/1A |
| 11 | Resetare | Când produsul este blocat, apăsați acest buton pentru a reporni dispozitivul. |
| 12 | sloturi pentru carduri | Suportă extindere card TF (Micro SD) de la 0 la 64 GB |


Instrucțiuni de utilizare

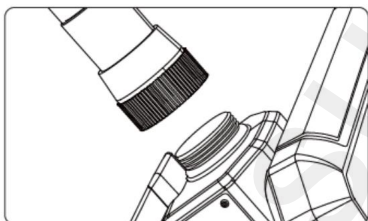


Atașați cablul obiectivului la filet

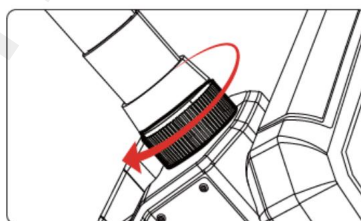


Rotiți filetul pentru a fixa cablul obiectivului

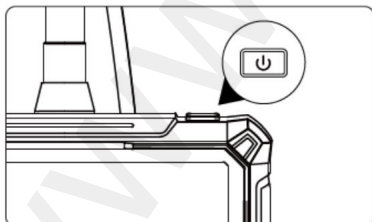

Țineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a porni/opri.

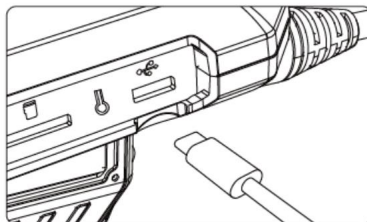

Folosește un cablu de încărcare de tip C pentru a încărca dispozitivul.

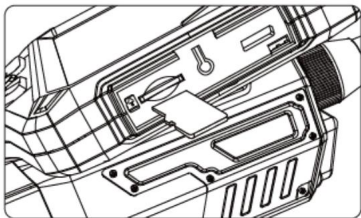

Introduceți cardul TF

- Introduceți cardul când dispozitivul este oprit.
- Acordați atenție direcției de inserare și asigurați-vă că fața și spatele cardului sunt orientate corect (consultați ilustrația).
- Nu folosiți forță excesivă atunci când introduceți sau scoateți cardul pentru a evita deteriorarea slotului pentru card.

Setări de limbă

Limba implicită este engleza, iar sistemul acceptă și chineză simplificată, japoneză, engleză, coreeană, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă și poloneză.

1. Apăsați butonul de setări (3) pentru a accesa pagina setări
2. Selectați setările de limbă
3. Apăsați butoanele sus și jos pentru a selecta limba dorită
4. Apăsați OK pentru a salva

Intrarea în interfața vizuală



Apăsați butonul „M” pentru a comuta la fotografiere sau înregistrare video și apăsați butonul 9 pentru a face o fotografie sau un videoclip.



Apăsați butonul „M” pentru a comuta la vizualizarea albumului foto, selectați fotografia sau videoclipul pe care doriți să îl vizualizați și apăsați butonul 3. Ștergeți fotografia sau videoclipul.

Copierea fotografiilor și videoclipurilor

Utilizatorii pot folosi un card Micro SD pentru copiere directă sau un cablu Type-C pentru copierea pe un computer.

I.



Cititor de carduri



B.



Cablul de tip C



Când utilizați funcția de copiere, dacă dispozitivul nu este conectat la computer, reporniți dispozitivul sau conectați și deconectați conectorul de date Type-C.

Nu conectați sau deconectați cablul de date TYPE-C în timpul procesului de transfer de date, deoarece acest lucru poate cauza eșecul transferului de date.


Încărcare

1. Conectați dispozitivul la adaptorul USB Type-C pentru încărcare (5V 1A / 5V 2A).

Produsul nu acceptă încărcare rapidă.

2. În timpul încărcării, simbolul de alimentare indică faptul că încărcarea este în curs de desfășurare.

3. După ce dispozitivul este complet încărcat, Afișajul va afișa starea de încărcare completă.

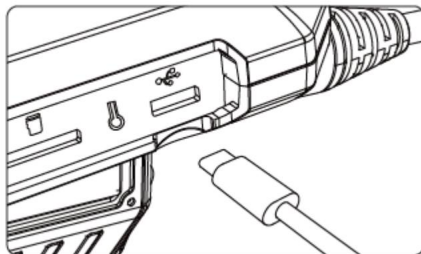

Întrebări frecvente și ajutor

1. Există întârzieri la crearea rezultatelor fotografiilor de produs

Verificați dacă produsul este complet încărcat, reporniți dispozitivul sau reconectați conectorul camerei.

2. Produsul se blochează, nu afișează nicio imagine sau ecranul devine negru.

Apăsați butonul de resetare din partea dreaptă a dispozitivului pentru a-l reporni dispozitiv.

3. Imaginea nu este clară.

Distanța focală optimă pentru fotografierea produsului este: 2-10 cm, vă rugăm să calibrați distanța față de obiect sau să curățați partea frontală a camerei cu o lavetă curată cu alcool.

4. Încărcarea produsului

Folosiți un adaptor CC de 5V 1A sau 5V 2A pentru a încărca dispozitivul. Produsul nu acceptă încărcare rapidă.

5. Camera se încălzește


Este normal ca aparatul foto să se încălzească, mai ales când LED-ul aparatului foto este aprins la luminozitatea maximă. Totuși, acest lucru nu afectează utilizarea normală sau durata de viață.

6. Cardul TF nu poate fi recunoscut

Verificați dacă cardul este în format FAT32. Dacă nu, formatați-l și remontați și demontați placa.

Instrucțiuni de instalare a accesoriilor

Accesorii: Inel de protecție ×1 (a), magnet ×1 (b), cârlig ×1 (c)

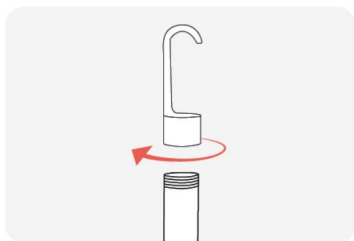

Fixare cu șuruburi



(a)



(b)



(c)

Distribuitor

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a


190 00 Praga 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz

И н с к а м G51

ендоскоп с 5-инч ов дисплей

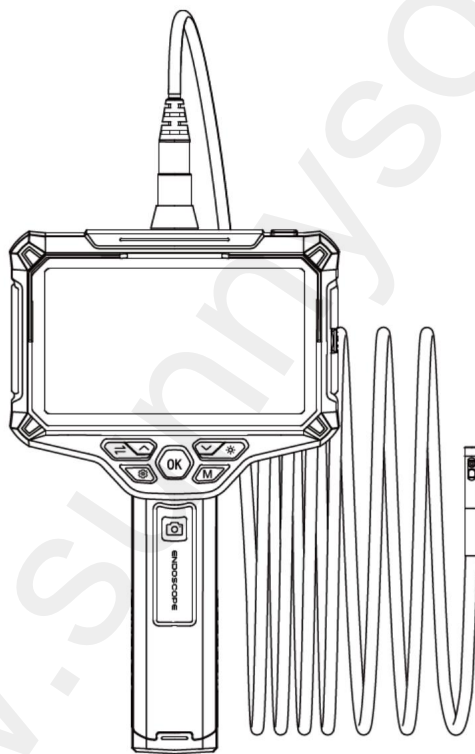

И н с т р у к ц и я з а у п о т р е б а

Моля прочетете внимателно това ръководство преди първата употреба.
Запазете ръководството за бъдещи справки.

Описание на продукта G

51 е висок производителна индустриална ендоскопска камера с 5-инчов четивен HD дисплей. Тя има ергономичен дизайн, който е правилесна за работа. Собствено хранилище, поддръжка за фото и видео функции, както и функция за разширяване с TF карта (до 64G). Този продукт е оборудван с HD камера с малък диаметър и спомагателно LED осветление. Камерата използва високочувствителен чип, който може да се използва нормално дори в тъмна работна среда.

Спецификации на камерата

| | | Двойна камера | | Единична леща | |
|-----------------------------------|---------|---------------|------|---------------|------|
| Диаметър на камерата | | 5,5 мм | 8 мм | 5,5 мм | 8 мм |
| Разделилна способност на камерата | | 2MP | | | |
| Ъгъл на гледане | | 78° | | 70° | |
| Диапазон на фокус | Къде. И | 20 - 100 мм | | 20 - 100 мм | |
| | Къде. Б | 20 - 50 мм | | | |

Други параметри

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Видео резолюция | 1280×720 |
| Резолюция на снимката | 1920×1080 |
| Резолюция на дисплея | 1280×720 |
| Поддръжана резолюция на камерата 2 MP | |
| Тип на дисплея 5.0" четивен дисплей | |
| Формат на снимката | jpg |
| Видео формат | ави |
| Работна температура | -10 - 80°C |
| Температура на съхранение | -10 - 45°C |
| Свързаност, зареждане | USB тип C |
| Батерия | 4400 mAh (литиево-йонна) |
| TF карта памет | 0 - 64GB |
| Време за зареждане | 4 часа |
| Живот на батерията | 6 часа |

Съдържание на пакета

Ендоскопът е оборудван с магнит, кука, защитен пръстен, кабел за зареждане Туре-С, кабел за обектив, касета с аксесоари

Информация за безопасност и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този продукт е многофункционална камера за панорамно/накланяне и не е предначинена за медицинска употреба или изследване на хора.

Устройството не е удароустойчиво. Моля, избягвайте силни удари, като например падане от височина. Не ударяйте силно камерата и не дърпайте силно кабела.

Когато използвате сондата в среда с остри неравности, избягвайте явнимателно, за да избегнете надрасване на водоустойчивия защитен слой.

Сондата на камерата не е предназначена от материали, устойчиви на висока температура и високите температури. Когато проверявате двигателя на автомобил, уверете се, че температурата в двигателя е спаднала до нормална температура.

Когато не се използват, поддържайте обектива и основното устройство чисти и сухи и избягвайте контакт с масла, киселини и други корозивни и опасни вещества и др. Те могат да увеличат риска от токов удари и повреда на устройството.

Този продукт не е подходящ за хора с намалени физически, сензорни или умствени способности.

Не позволявайте на деца да докосват или работят с това устройство.


Инструкция за употреба с батерията

За да заредите устройството, избягвайте 5V домакинско зарядно устройство, което е в съответствие с правилата за безопасност. Бъдете изключително внимателни при зареждане на батерията.


Това устройство поддържа зареждане по време на употреба.

Ако не използвате устройството дълго време, уверете се, че го зареждат поне веднъж на всеки 3 месеца, за да предотвратите необратими повреди, причинени от прекомерно разреждане на батерията.

Функц ия

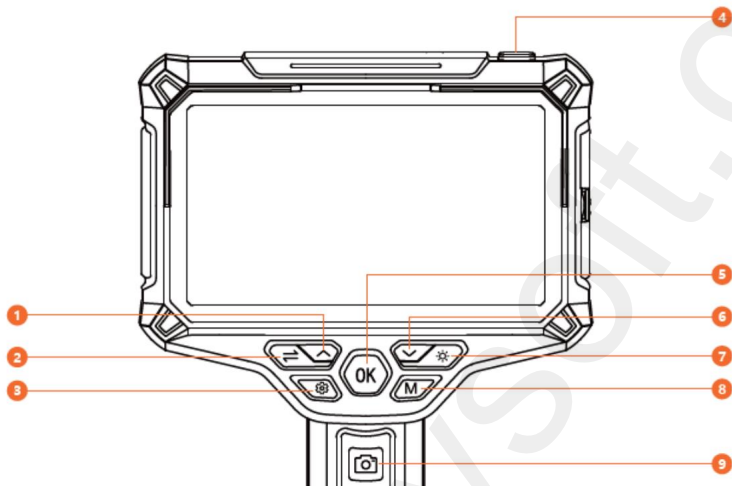


| | | |
|---|--------------------------|---|
| 1 | Изберете бутон нагоре | Нагоре / Мащабиране / Бързо възпроизвеждане назад на видео |
| 2 | Превключване на камерата | Ако е устроено с един обектив, бутонът е дефиниран като огледален наляво и надясно. |
| 3 | Настройки | Влизане/излизане от менюта с настройки |
| 4 | Превключване | Натиснете и задържете за 3 секунди, за да включите/изключите. |
| 5 | Въведете | Потвърждаване на избор / Коригиране на изображението |
| 6 | Бутон за избор надолу | Превъртане надолу / Завъртане на изображението / Превъртане напред на видео |
| 7 | Настройки на светлината | Регулиране на яркостта на светодиода на камерата |
| 8 | Превключване на режим | Превключване между 3 функционални режима: снимка, видео и фотоалбум |
| 9 | Правене на снимки | Кратко натискане за правене на снимка / Стартиране на запис / Спиране на запис |

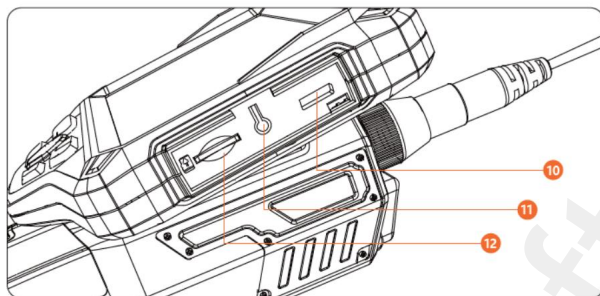


| | | |
|----|------------------------|---|
| 10 | Интерфейс за зареждане | Поддържа редовно зареждане чрез USB-C 5V/1A |
| 11 | Нулиране | Когато продуктът е заседнал, натиснете този бутон, за да рестартирате устройството. |
| 12 | Слота за карти | Поддържа разширение с TF (Micro SD) карта от 0-64GB |


Инструкция за употреба

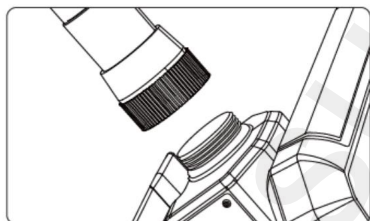


Прикрепете абелата на обектива към резбата

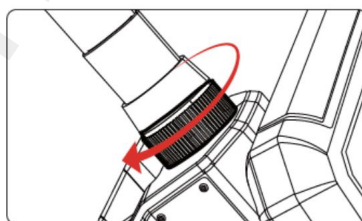


Завъртете резбата, за да закрепите абелата на обектива

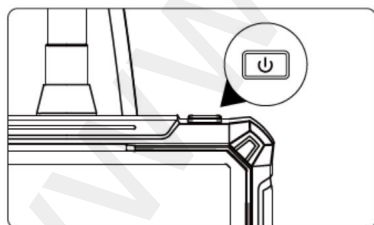

Задържете бутона за захранване за 3 секунди, за да включите/изключите.

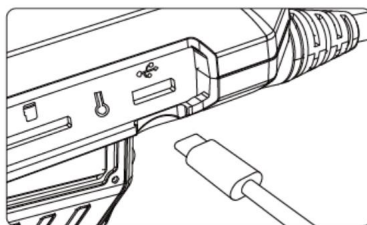

Използвайте абелата за зареждане Type-C, за да заредите устройството си.

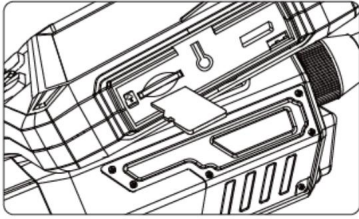

Пост авет е TF карт а

- Пост авет е к арт а т а, к о г ат о уст ройст в от о е из к лю ч ено.
- Обърнет е внимание на посок ат а на пост авяне и се уверете, че пред нат а и зад нат а ст рана на карт ат а са правилно ориент ирани (вижте ил юстр ация т а).
- Не из полз вайте преко мерна сила при пост авяне или из важдане на карт ат а, за да из бег нет е повред а на слот а за карт а.

Език ови наст ройк и

Език ът по подраз бране е английски и, а систем ат а под дър жа също опрост ен к ит айски и, японски и, английски и, к орейски и, френски и, немски и, ит алиански и, испански и, руски и и полски и.

1. Нат иснет е бут она за наст ройк и (3), за да влез ет е в ст раниц ат а наст ройк и
2. Из берете език ови наст ройк и
3. Нат иснет е бут онит е нагоре и над олу, за да из берете желан ия език
4. Нат иснет е ОК, за да зап азиг е

Влиз ане във виз уалния инт ерфейс



Нат иснет е бут она "М", за да превк люч ите к ъм правене на снимк и или видеок липове, и нат иснет е бут она 9, за да направит е снимк а или видеок лип.



Нат иснет е бут она "М", за да превк люч ите к ъм преглед на фот оалбум, из берете снимк ат а или видеок липа, к ойт о иск ат е да вид ите, и нат иснет е бут она 3.

Из т рийте снимк ат а или видеот о.

Копиране на снимки и видеоклипове

Потребителите могат да използват Micro SD картата за директно копиране или Type-C кабел за копиране на компютър.

И



Четец на карти



Б



Type-C кабел



Когато използвате функцията за копиране, ако устройството не е свързано към компютъра, резултатите ще бъдат или свържени или изключени едновременно за данни Type-C.

Не включвайте и не изключвайте кабела за данни TYPE-C по време на процеса на прехвърляне на данни, тъй като това може да доведе до неуспех при прехвърлянето.

Зареждане


1. Свържете устройството към USB Type-C адаптера за зареждане (5V 1A / 5V 2A).

Продуктът не поддържа бързо зареждане.

2. По време на зареждане, символът за захранване показва, че зареждането е в ход.

3. След като устройството е напълно заредено,

дисплеят ще покаже съответния напълно зареден.

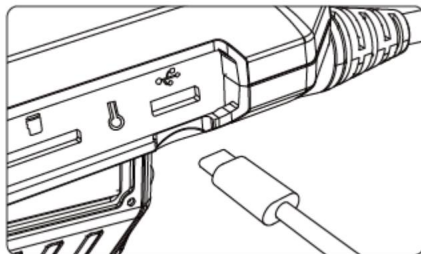

Честот за дадени въпроси и помощ

1. Има забавяния при съдаването на изходни снимки на продукти

Проверете дали продуктът е напълно зареден, рестартирайте устройството или свържете го от ново контактно какамерата.

2. Продуктът замръзва, не показва картината или екранът става черен.

Натиснете бутон за рестартиране от дясната страна на устройството, за да го рестартирате.
устройството.

3. Изображението не е ясно.

Най-добрият фокусно разстояние за изображения на продукта е: 2-10 см, моля, калибрирайте разстоянието от обекта или почистете предната част на камерата с чиста кърпа, напоена с алкохол.

4. Зареждане на продукта

Използвайте DC 5V 1A или 5V 2A адаптер, за да заредите устройството. Продуктът не поддържа бързо зареждане.

5. Камерата се прегрева


Нормално е камерата да се загрява, особено когато светодиодът на камерата е включен с най-висока яркост.
Това обаче не влияе на нормалната употреба или експлоатационния живот.

6. TF картата не може да бъде разпозната

Проверете дали картата е във FAT32 формат. Ако не, форматирайте го и монтирайте и деинсталирайте картата от ново.

Инструкция за монтаж на аксесоари

Аксесоари: Защитен пръстен ×1 (а), магнит ×1 (b), кука ×1 (с)

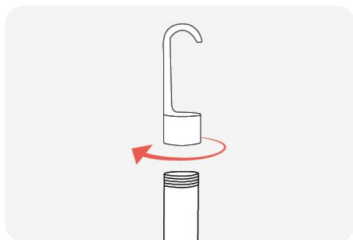

Закрепване с винтове



(и)



(б)



(в)

Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.


Кованечка 2390/1а

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz

Inskam G51 endoskop z 5-calowym wyświetlaczem

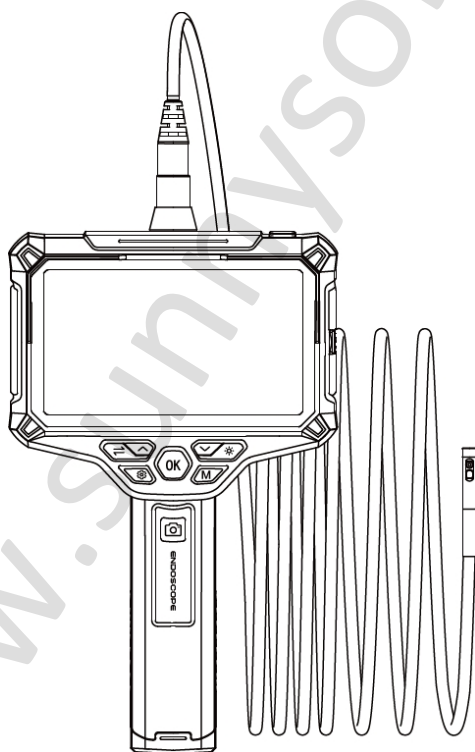

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

Proszę zachować instrukcję na przyszłość.

Opis produktu

G 51 to wysokowydajna przemysłowa kamera endoskopowa z 5-calowym kolorowym wyświetlaczem HD. Charakteryzuje się ergonomiczną konstrukcją, która ułatwia obsługę. Wbudowana pamięć, obsługa funkcji zdjęć i filmów, a także możliwość rozszerzenia pamięci za pomocą karty TF (do 64 GB). Produkt ten jest wyposażony w kamerę HD o małej średnicy z dodatkowym oświetleniem LED. Kamera wykorzystuje bardzo czuły czujnik, dzięki czemu można z niej normalnie korzystać nawet w ciemnym środowisku pracy.

Specyfikacja kamery

| | | Podwójna kamera | | Pojedynczy obiektyw | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|------|---------------------|------|
| Średnica kamery | | 5,5 mm | 8 mm | 5,5 mm | 8 mm |
| Rozdzielczość kamery | | 2 MP | | | |
| Kąt widzenia | | 78° | | 70° | |
| Zakres ostrości | Kamera A | 20 – 100 mm | | 20 – 100 mm | |
| | Obiektyw B | 20 – 50 mm | | | |

Pozostałe parametry

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Rozdzielczość wideo | 1280×720 |
| Rozdzielczość zdjęć | 1920×1080 |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 1280×720 |
| Obsługiwane rozdzielczości kamery | 2 MP |
| Typ wyświetlacza | 5,0" kolorowy wyświetlacz |
| Format zdjęć | jpg |
| Format wideo | avi |
| Temperatura pracy | -10 – 80 °C |
| Temperatura przechowywania | -10 – 45 °C |
| Łączność, ładowanie | USB typu C |
| Bateria | 4400 mAh (Li-Ion) |
| Pamięć na kartach TF | 0 – 64 GB |
| Czas ładowania | 4 godz. |
| Czas pracy na baterii | 6 godz. |

Zawartość opakowania

Endoskop, instrukcja obsługi, magnes, haczyk, pierścień ochronny, kabel ładujący typu C, kabel do obiektywu, kaseka na akcesoria

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji

OSTRZEŻENIE: Niniejszy produkt jest wielofunkcyjną kamerą obrotową i nie jest przeznaczony do zastosowań medycznych ani do badań na ludziach.

Urządzenie nie jest odporne na uderzenia. Należy unikać silnych uderzeń, takich jak upadek z wysokości. Nie należy uderzać gwałtownie w kamerę ani szarpać kablem.

W przypadku użytkowania w środowisku z ostrymi nierównościami należy zachować ostrożność, aby zapobiec zarysowaniu wodoodpornej warstwy ochronnej sondy.

Sonda kamery nie jest wykonana z materiałów odpornych na wysokie temperatury. Podczas kontroli silnika samochodowego należy upewnić się, że temperatura w silniku spadła do normalnego poziomu.

Gdy obiektyw i jednostka główna nie są używane, należy zadbać o to, by były czyste i suche, oraz unikać kontaktu z olejami, kwasami i innymi substancjami korozyjnymi i niebezpiecznymi itp. Mogą one zwiększyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym i uszkodzenia urządzenia.

Ten produkt nie jest przeznaczony dla osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych.

Należy uniemożliwić dzieciom dotykanie tego urządzenia i korzystanie z niego.


Instrukcja użytkowania baterii

Do ładowania urządzenia należy używać domowej ładowarki 5 V, która spełnia przepisy bezpieczeństwa. Szybkie ładowanie nie jest obsługiwane.


Urządzenie obsługuje ładowanie podczas użytkowania.

Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy je ładować co najmniej raz na 3 miesiące, aby zapobiec nieodwracalnemu uszkodzeniu spowodowanemu nadmiernym rozładowaniem akumulatora.

Funkcje

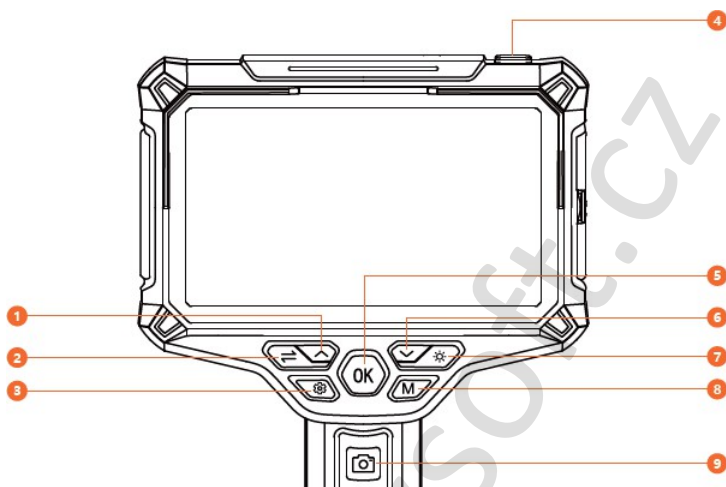


| | | |
|---|------------------------|--|
| 1 | Przycisk wyboru w górę | W górę / Powiększenie / Szybkie odtwarzanie wideo do tyłu |
| 2 | Przełączanie aparatu | W przypadku urządzeń z jednym obiektywem przycisk ten służy do odwracania obrazu w lewo i w prawo. |
| 3 | Ustawienia | Wejście / wyjście do interfejsu ustawień |
| 4 | Przełącznik | Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć urządzenie. |
| 5 | Enter | Potwierdzenie wyboru / Zablokowanie obrazu |
| 6 | Przycisk wyboru w dół | Przesuwanie w dół / Obracanie obrazu / Szybkie przewijanie wideo do przodu |
| 7 | Regulacja oświetlenia | Regulacja jasności diody LED aparatu |
| 8 | Przełączanie trybów | Przełączanie między 3 trybami pracy: zdjęcie, wideo i album zdjęć |
| 9 | Robienie zdjęć | Krótkie naciśnięcie w celu wykonania zdjęcia / Rozpoczęcie nagrywania / Zakończenie nagrywania |

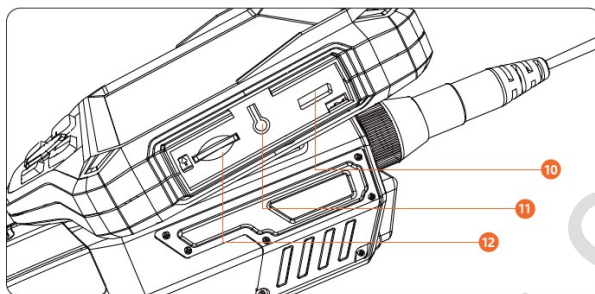


| | | |
|----|---------------------|---|
| 10 | Interfejs ładowania | Obsługa standardowego ładowania przez USB-C 5 V/1 A |
| 11 | Reset | W przypadku zawieszenia się urządzenia należy nacisnąć ten przycisk, aby je zrestartować. |
| 12 | Gniazdo karty | Obsługa kart TF (Micro SD) o pojemności od 0 do 64 GB |


Instrukcja obsługi

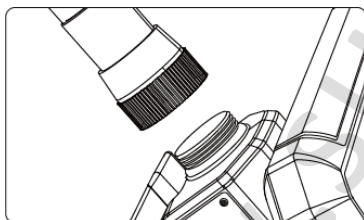


Przyłóż kabel obiektywu do gwintu




Przymocuj kabel, obracając gwint obiektywu

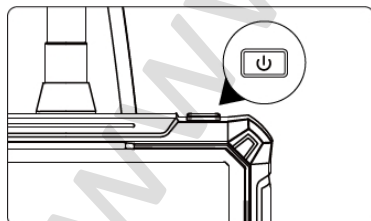

Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy.

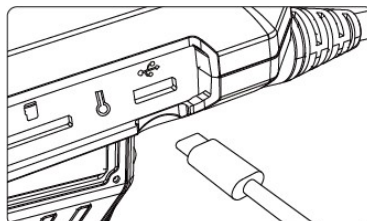

Do ładowania urządzenia użyj kabla ładującego typu C.



Włóż kartę TF

- Kartę należy włożyć, gdy urządzenie jest wyłączone.
- Zwróć uwagę na kierunek wkładania i upewnij się, że przednia i tylna strona karty są prawidłowo zorientowane (patrz rysunek).
- Podczas wkładania lub wyjmowania karty nie należy używać nadmiernej siły, aby nie uszkodzić gniazda karty.

Ustawienia języka

Językiem domyślnym jest angielski, a system obsługuje również chiński uproszczony, japoński, angielski, koreański, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski i polski.

1. Naciśnij przycisk ustawień (3), aby przejść do strony ustawień
2. Wybierz ustawienia języka
3. Za pomocą przycisków strzałek w górę i w dół wybierz żądany język
4. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać

Wejście do interfejsu graficznego



Naciśnij przycisk „M”, aby przełączyć się na tryb robienia zdjęć lub nagrywania filmów, a następnie naciśnij przycisk 9, aby wykonać zdjęcie lub nagrać film.



Naciśnij przycisk „M”, aby przełączyć się do przeglądania albumu zdjęć, wybierz zdjęcie lub film, które chcesz wyświetlić, a następnie naciśnij przycisk 3, , aby usunąć zdjęcie lub film.

Kopiowanie zdjęć i filmów

Użytkownicy mogą użyć karty Micro SD do bezpośredniego kopiowania lub kabla typu C do kopiowania na komputer.

A



Czytnik kart



B



Kabel typu C



Podczas korzystania z funkcji kopiowania, jeśli urządzenie nie jest podłączone do komputera, należy zrestartować urządzenie lub podłączyć i odłączyć kabel typu C.


Nie podłączaj ani nie odłączaj kabla danych TYPE-C w trakcie przesyłania danych, ponieważ może to spowodować niepowodzenie transferu.

Ładowanie

1. Podłącz urządzenie do zasilacza USB typu C w celu naładowania (5 V 1 A / 5 V 2 A). Produkt nie obsługuje szybkiego ładowania.

2. Podczas ładowania symbol zasilania sygnalizuje, że trwa ładowanie.

3. Po całkowitym naładowaniu urządzenia na wyświetlaczu pojawi się informacja o pełnym naładowaniu.

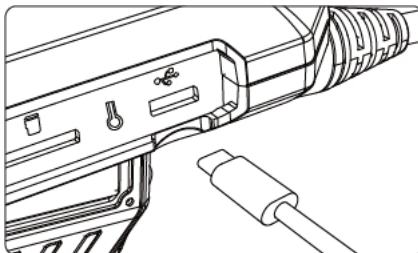

Często zadawane pytania i pomoc

1. Podczas wyświetlania zdjęć z produktu występują opóźnienia

Sprawdź, czy produkt jest w pełni naładowany, zrestartuj urządzenie lub ponownie podłącz złącze aparatu.

2. Produkt zawiesza się, nie wyświetla obrazu lub ekran staje się czarny.

Naciśnij przycisk resetowania po prawej stronie urządzenia, aby je zrestartować.

3. Obraz nie jest ostry.

Optymalna odległość ogniskowania produktu wynosi: 2–10 cm. Proszę dostosować odległość od obiektu lub wyczyścić przednią część aparatu czystą ściereczką nasączoną alkoholem.

4. Ładowanie urządzenia

Do ładowania urządzenia należy używać zasilacza DC 5 V 1 A lub 5 V 2 A. Produkt nie obsługuje szybkiego ładowania.

5. Kamera się nagrzewa


Nagrzewanie się kamery jest zjawiskiem normalnym, zwłaszcza gdy dioda LED kamery świeci z maksymalną jasnością. Nie ma to jednak wpływu na normalne użytkowanie ani na żywotność urządzenia.

6. Karta TF nie jest rozpoznawana

Sprawdź, czy karta jest sformatowana w systemie FAT32. Jeśli nie, sformatuj ją, a następnie ponownie podłącz i odłącz kartę.

Instrukcja montażu akcesoriów

Akcesoria: Pierścień ochronny ×1 (a), magnes ×1 (b), haczyk ×1 (c)

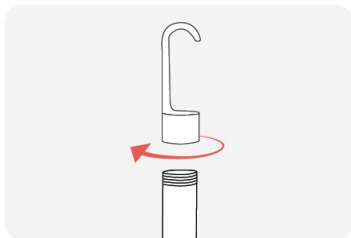

Mocowanie za pomocą śrub



(a)



(b)



(c)

Dystrybutor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a


190 00 Praga 9

Republika Czeska

www.sunnysoft.cz

Inskam G51

endoskop s 5-palčnim zaslonom

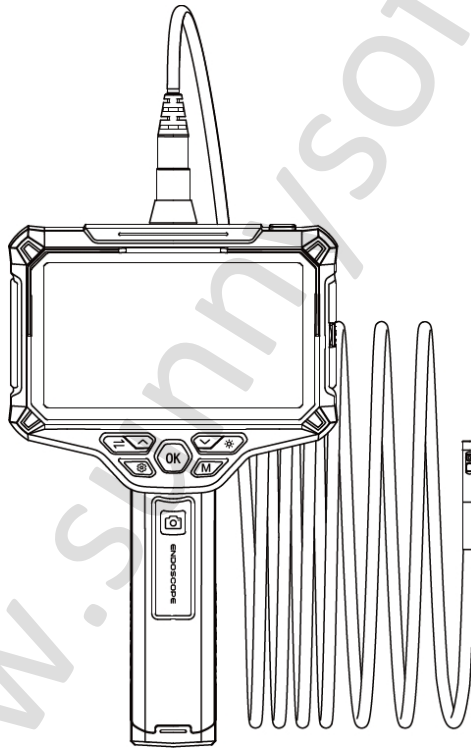

Navodila za uporabo

Pred prvo uporabo prosimo, da natančno preberete ta priročnik.
Navodila shranite za poznejšo uporabo.

Opis izdelka

G 51 je visoko zmogljiva industrijska endoskopska kamera s 5-palčnim barvnim HD-zaslonom. Ima ergonomsko obliko, ki olajšuje upravljanje. Lastni pomnilnik, podpora za fotografiranje in snemanje videa ter možnost razširitve s TF kartico (do 64 GB). Ta izdelek je opremljen z HD kamero majhnega premera s pomožno LED osvetlitvijo. Kamera uporablja visoko občutljiv čip, ki se lahko normalno uporablja tudi v temnem delovnem okolju.

Tehnične specifikacije kamere

| | | Dvojna kamera | | En objektiv | |
|--------------------------|-----------------|---------------|------|-------------|------|
| Premer kamere | | 5,5 mm | 8 mm | 5,5 mm | 8 mm |
| Ločljivost kamere | | 2 MP | | | |
| Zorni kot | | 78° | | 70° | |
| Območje ostrenja | Kamera A | 20 – 100 mm | | 20 – 100 mm | |
| | Kamera B | 20 – 50 mm | | | |

Ostali parametri

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Ločljivost videa | 1280×720 |
| Ločljivost fotografij | 1920×1080 |
| Ločljivost zaslona | 1280×720 |
| Podprta ločljivost kamere | 2 MP |
| Tip zaslona | 5,0-palčni barvni zaslon |
| Format fotografij | jpg |
| Video format | avi |
| Delovna temperatura | -10 – 80 °C |
| Temperatura skladiščenja | -10 – 45 °C |
| Povezljivost, polnjenje | USB tip C |
| Baterija | 4400 mAh (Li-Ion) |
| Pomnilniška kartica TF | 0 – 64 GB |
| Čas polnjenja | 4 ure |
| Avtonomija baterije | 6 ur |

Vsebina paketa

Endoskop, navodila za uporabo, magnet, kavlje, zaščitni obroč, polnilni kabel tipa C, kabel za objektiv, škatlica za dodatke

Varnostne in vzdrževalne informacije

OPOZORILO: Ta izdelek je večnamenska vrtljiva kamera in ni namenjen za medicinsko uporabo ali preglede ljudi.

Naprava ni odporna proti udarcem. Izogibajte se močnim udarcem, kot je padec z višine. Ne udarjajte močno po kameri in ne vlecite močno za kabel.

Pri uporabi v okolju z ostrimi izboklinami bodite previdni, da ne opraskate vodotesnega zaščitnega sloja sonde.

Sonda kamere ni izdelana iz materialov, odpornih proti visokim temperaturam. Pri pregledu avtomobilskega motorja poskrbite, da se temperatura v motorju spusti na normalno raven.

Ko objektivna in glavne enote ne uporabljate, poskrbite, da sta čista in suha, ter preprečite stik z olji, kislinami in drugimi korozivnimi ter nevarnimi snovmi itd. Te lahko povečajo tveganje za električni udar in poškodbo naprave.

Ta izdelek ni primeren za osebe z omejenimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi.

Preprečite, da bi se otroci dotikali te naprave in jo upravljali.


Navodila za uporabo baterije

Za polnjenje naprave uporabljajte 5-voltni polnilnik za domačo rabo, ki izpolnjuje varnostne predpise. Hitro polnjenje ni podprto.


Ta naprava podpira polnjenje med uporabo.

Če naprave dalj časa ne uporabljate, jo vsaj enkrat na 3 mesece napolnite, da preprečite nepopravljivo poškodbo zaradi prekomernega praznjenja baterije.

Funkcije

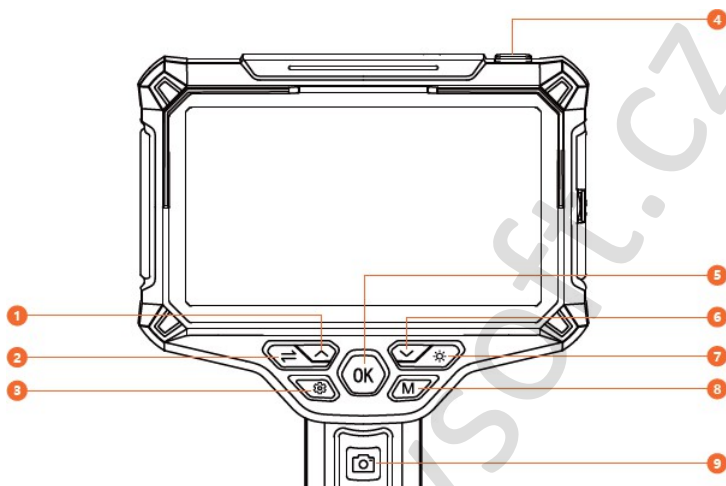


| | | |
|---|--------------------------|--|
| 1 | Gumb za izbiro navzgor | Navzgor / Povečaj / Hitro predvajanje videa nazaj |
| 2 | Preklop kamere | Pri napravah z enim objektivom je gumb opredeljen kot zrcaljenje v levo in desno. |
| 3 | Nastavitve | Vstop/izstop v vmesnik nastavitvev |
| 4 | Stikalo | S pritiskom in zadržanjem za 3 sekunde vklopite/izklopite. |
| 5 | Enter | Potrditev izbire / Zamrznitev slike |
| 6 | Gumb za izbiro navzdol | Premik navzdol / Obračanje slike / Hitro predvajanje videa naprej |
| 7 | Nastavitev svetlobe | Nastavitev svetlosti LED-diode kamere |
| 8 | Preklapljanje med načini | Preklapljanje med tremi funkcionalnimi načini: fotografiranje, snemanje videa in fotoalbum |
| 9 | Snemanje fotografij | Kratek pritisk za zajem fotografij / Začetek snemanja / Konec snemanja |

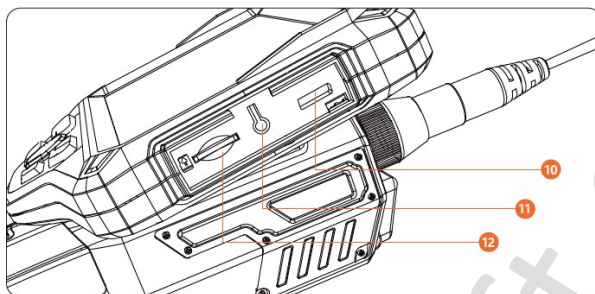


| | | |
|----|----------------------|---|
| 10 | Vmesnik za polnjenje | Podpora običajnega polnjenja prek USB-C 5V/1A |
| 11 | Ponastavitev | Če se izdelek zatakne, s pritiskom na ta gumb napravo ponovno zaženete. |
| 12 | Reža za kartico | Podpora za TF-kartice (Micro SD) s kapaciteto od 0 do 64 GB |


Navodila za uporabo

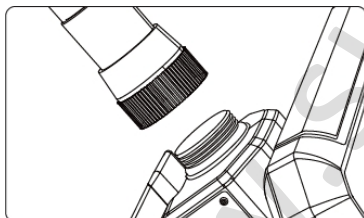


Kabel objektivna pritrdite na navoj

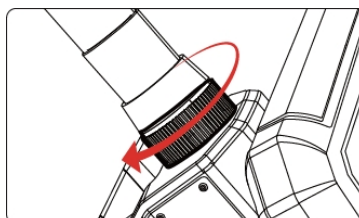


Z vrtenjem navoja pritrdite kabel objektivna

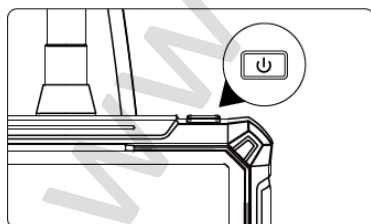

Za vklop/izklop pridržite gumb za vklop 3 sekunde.

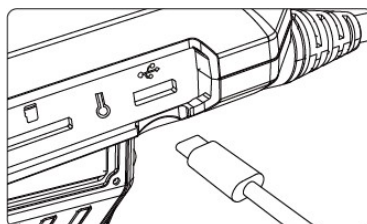

Za polnjenje naprave uporabite polnilni kabel tipa C.



Vstavite TF kartico

- Kartico vstavite, ko je naprava izklopljena.
- Bodite pozorni na smer vstavljanja in se prepričajte, da sta sprednja in zadnja stran kartice pravilno usmerjeni (glej sliko).
- Pri vstavljanju ali izvlekanju kartice ne uporabljajte prevelike sile, da ne poškodujete reže za kartico.

Nastavitev jezika

Privzeti jezik je angleščina, sistem pa podpira tudi poenostavljeno kitajščino, japonsščino, angleščino, korejščino, francoščino, nemščino, italijanščino, španščino, ruščino in poljščino.

1. S pritiskom na gumb za nastavitve (3) vstopite na stran z nastavitvami
2. Izberite nastavev jezika
3. S pritiskom na gumb za pomikanje navzgor in navzdol izberite želeni jezik
4. Pritisnite gumb OK za shranjevanje

Vstop v grafični vmesnik



S pritiskom na gumb »M« preklopite na snemanje fotografij ali videoposnetkov in s pritiskom na tipko 9 posnemite fotografijo ali videoposnetek.



S pritiskom na tipko »M« preklopite na pregledovanje fotoalbuma, izberite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite prikazati, in s pritiskom na gumb 3 sliko ali videoposnetek izbrišite.

Kopiranje fotografij in videoposnetkov

Uporabniki lahko uporabijo kartico Micro SD za neposredno kopiranje ali kabel tipa C za kopiranje na računalnik.

A



Čitalnik kartic



B



Kabel tipa C



Če med kopiranjem naprava ni priključena na računalnik, jo ponovno zaženite ali priključite in odklopite podatkovni kabel tipa C.


Podatkovnega kabla tipa C ne priključujte in ne odklapljajte med prenosom podatkov, saj bi to lahko povzročilo napako pri prenosu podatkov.

Polnjenje

1. Za polnjenje napravo priključite na USB-adapter tipa C (5 V 1 A / 5 V 2 A). Izdelek ne podpira hitrega polnjenja.

2. Med polnjenjem simbol napajanja kaže, da poteka polnjenje.

3. Ko je naprava popolnoma napolnjena, se na zaslonu prikaže stanje polne napoljenosti.

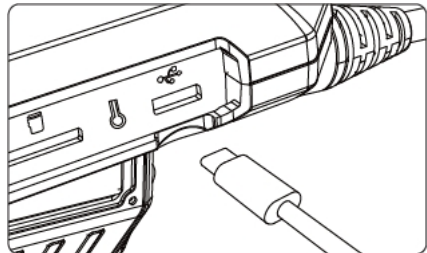

Pogosta vprašanja in pomoč

1. Med izvozom fotografij iz izdelka prihaja do zamud

Preverite, ali je izdelek popolnoma napolnjen, ponovno zaženite napravo ali ponovno priključite konektor fotoaparata.

2. Izdelek se zatakne, ne prikazuje slike ali zaslon počí.

Pritisnite gumb za ponastavitev na desni strani naprave, da jo ponovno zaženete.

3. Slika ni ostra.

Najboljša goriščna razdalja za prikazovanje izdelka je: 2–10 cm; prosimo, prilagodite razdaljo od predmeta ali očistite sprednji del kamere s čisto krpo, namočeno v alkohol.

4. Polnjenje izdelka

Za polnjenje naprave uporabite adapter DC 5 V 1 A ali 5 V 2 A. Izdelek ne podpira hitrega polnjenja.

5. Kamera se segreva

Povsem normalno je, da se kamera segreva, zlasti kadar je LED-lučka kamere nastavljena na najvišjo svetlost. To pa ne vpliva na običajno uporabo ali življenjsko dobo.

6. TF-kartice ni mogoče prepoznati

Preverite, ali je kartica formatirana v formatu FAT32. Če ni, jo formatirajte ter kartico ponovno priključite in odklopite.

Navodila za namestitev dodatne opreme

Dodatna oprema: zaščitni obroč ×1 (a), magnet ×1 (b), kavliček ×1 (c)



Pritrditev z vijaki



(a)



(b)



(c)

Distributer

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a


190 00 Praga 9

Češka republika

www.sunnysoft.cz

Inskam G51

endoskop s 5-inčnim zaslonom

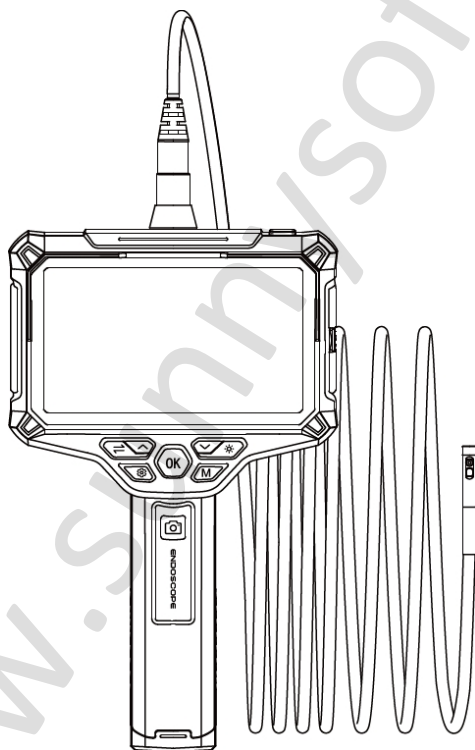

Upute za uporabu

Molimo pročitajte ovaj priručnik pažljivo prije prve uporabe.
Molimo, sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.

Opis proizvoda

G 51 je industrijska endoskopska kamera visokih performansi s 5-inčnim HD zaslonom u boji. Odlikuje se ergonomskim dizajnom koji olakšava rukovanje. Ima ugrađenu pohranu, podršku za funkcije fotografiranja i snimanja videozapisa te mogućnost proširenja pohrane putem TF kartice (do 64 G). Ovaj proizvod opremljen je HD kamerom malog promjera s pomoćnim LED osvjetljenjem. Kamera koristi vrlo osjetljiv senzor, što joj omogućuje učinkovitu upotrebu čak i u tamnim radnim okruženjima.

Specifikacije kamere

| | | Dvostruka kamera | | Jednočlana leća | |
|---------------------------|-----------------|------------------|------|-----------------|------|
| Promjer kamere | | 5,5 mm | 8 mm | 5,5 mm | 8 mm |
| Razlučivost kamere | | 2 MP | | | |
| Uglov gledanja | | 78° | | 70° | |
| Domet fokusa | Kamera A | 20–100 mm | | 20–100 mm | |
| | Kamera B | 20–50 mm | | | |

Ostale specifikacije

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Videozapisna rezolucija | 1280×720 |
| Razlučivost fotografije | 1920×1080 |
| Razlučivost zaslona | 1280×720 |
| Podržana rezolucija kamere | 2 MP |
| Tip zaslona | 5,0" zaslon u boji |
| Format fotografije | jpg |
| Video format | AVI |
| Radna temperatura | -10 – 80 °C |
| Temperatura skladištenja | -10 – 45 °C |
| Povezivost, punjenje | USB Type-C |
| Baterija | 4400 mAh (Li-Ion) |
| Skladištenje na TF kartici | 0 – 64 GB |
| Vrijeme punjenja | 4 sata |
| Trajanje baterije | 6 sati |

Sadržaj pakiranja

Endoskop, upute, magnet, kuka, zaštitni prsten, kabel za punjenje tipa C, kabel za leću, futrola za dodatke

Sigurnosne i upute za održavanje

UPOZORENJE: Ovaj proizvod je multifunkcionalna rotirajuća kamera i nije namijenjen za medicinsku upotrebu ili pregled ljudi.

Uređaj nije otporan na udarce. Molimo izbjegavajte snažne udarce, poput pada s visine. Nemojte snažno udarati kameru niti naglo povlačiti kabel.

Prilikom korištenja kamere u okruženjima s oštrim izbočinama, rukujte njome pažljivo kako biste spriječili ogrebotine na vodootpornom zaštitnom sloju sonde.

Sonda kamere nije izrađena od materijala otpornih na visoke temperature. Prilikom pregleda motora vozila, provjerite je li se motor ohladio na normalnu radnu temperaturu.

Kada objektiv i glavna jedinica nisu u uporabi, pobrinite se da budu čisti i suhi te izbjegavajte kontakt s uljima, kiselinama i drugim korozivnim ili opasnim tvarima itd. One mogu povećati rizik od električnog udara i oštećenja uređaja.

Ovaj proizvod nije prikladan za osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima.

Držite djecu podalje od ovog uređaja i ne dopustite im da ga koriste.


Upute za bateriju

Koristite 5V kućni punjač koji je u skladu s propisima o sigurnosti za punjenje uređaja. Brzo punjenje nije podržano.


Ovaj uređaj podržava punjenje tijekom upotrebe.

Ako uređaj ne koristite dulje vrijeme, osigurajte da se napuni barem jednom svakih 3 mjeseca kako biste spriječili nepopravljivu štetu uzrokovanu prekomjernim pražnjenjem baterije.

Značajke

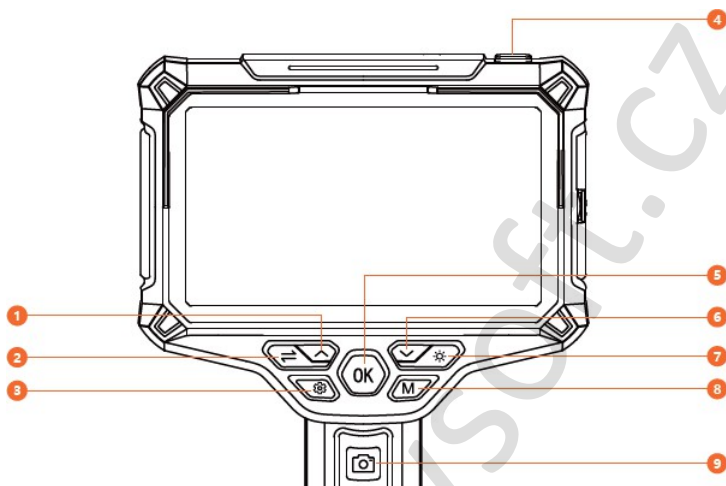


| | | |
|---|-----------------------------|--|
| 1 | Gumb za odabir Gore | Gore / zumiranje / brzo vraćanje unatrag pri reprodukciji videa |
| 2 | Preklopnik kamere | Na uređajima s jednim objektivom, gumb je definiran kao ogledalo lijevo i desno. |
| 3 | Postavke | Ulazak / izlazak iz izbornika postavki |
| 4 | Prebacivanje | Pritisnite i držite 3 sekunde za uključivanje/isključivanje. |
| 5 | Unesi | Potvrdi odabir / Zaključaj sliku |
| 6 | Gumb za odabir prema dolje | Pomakni se dolje / Okreni sliku / Ubrzaj video |
| 7 | Postavke svjetla | Postavke svjetline LED-a kamere |
| 8 | Prijelaz između načina rada | Prebacivanje između 3 načina rada: fotografija, video i fotoalbum |
| 9 | Fotografiranje | Kratko pritisnite za snimanje fotografije / Pokretanje snimanja / Zaustavljanje snimanja |

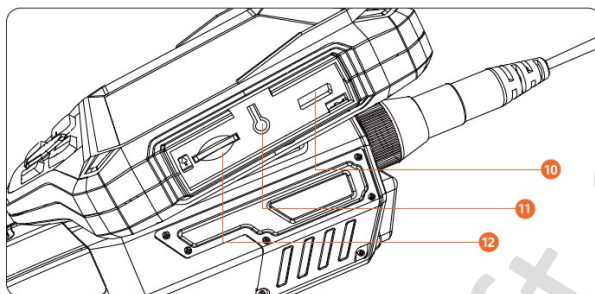


| | | |
|----|---------------------|--|
| 10 | Sučelje za punjenje | Podržava standardno punjenje putem USB-C 5V/1A |
| 11 | Resetiranje | Ako se proizvod zamrzne, pritisnite ovo dugme za ponovno pokretanje uređaja. |
| 12 | Utornica za karticu | Podržava proširenje TF (Micro SD) kartice od 0 do 64 GB |


Upute za uporabu

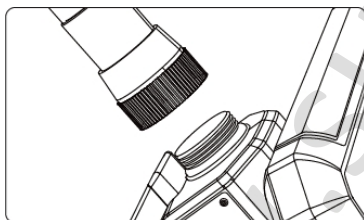

Prikačite kabel objektiva na navoj




Zakrenite navoj za pričvršćivanje kabela leće

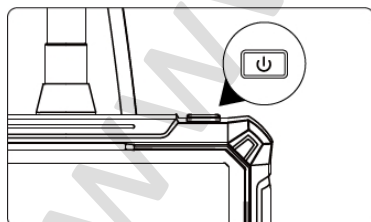

Pridržite tipku za uključivanje pritisnutom 3 sekunde za uključivanje ili isključivanje uređaja.



Koristite kabel za punjenje tipa C za punjenje uređaja.

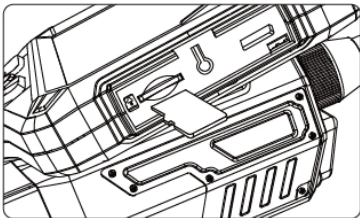

Umetnite TF karticu

- Umetnite karticu dok je uređaj isključen.
- Pazite na smjer umetanja i provjerite je li prednja i stražnja strana kartice pravilno orijentirana (vidi ilustraciju).
- Ne koristite prekomjernu silu pri umetanju ili vađenju kartice kako biste izbjegli oštećenje utora za karticu.

Postavke jezika

Zadani jezik je engleski, a sustav također podržava kineski (pojednostavljeni), japanski, korejski, francuski, njemački, talijanski, španjolski, ruski i poljski.

1. Pritisnite gumb za postavke (3) kako biste pristupili stranici s postavkama
2. Odaberite postavku jezika
3. Koristite tipke za gore i dolje za odabir željenog jezika
4. Pritisnite gumb OK za spremanje

Pristup sučelju na zaslonu



Pritisnite tipku 'M' za prelazak na način fotografiranja ili snimanja videa, zatim pritisnite tipku 9 za snimanje fotografije ili videozapisa.



Pritisnite tipku 'M' za prebacivanje u prikaz fotoalbuma, odaberite fotografiju ili video koji želite pogledati i pritisnite tipku 3 za brisanje fotografije ili videa.

Kopiranje fotografija i videozapisa

Korisnici mogu koristiti Micro SD karticu za izravno kopiranje datoteka ili Type-C kabel za njihovo kopiranje na računalo.

A



Čitač kartica



B



Type-C kabel



Prilikom korištenja funkcije kopiranja, ako uređaj nije povezan s računalom, ponovno pokrenite uređaj ili povežite i odspojite Type-C podatkovni kabel.


Ne spajajte niti odspajajte Type-C podatkovni kabel dok se podaci prenose, jer to može uzrokovati neuspjeh prijenosa podataka.

Punjenje

1. Priključite uređaj na USB Type-C punjač (5V 1A / 5V 2A) za punjenje. Proizvod ne podržava brzo punjenje.

2. Tijekom punjenja simbol napajanja označava da je punjenje u tijeku.

3. Kada je uređaj potpuno napunjen, zaslon će prikazati da je potpuno napunjen.

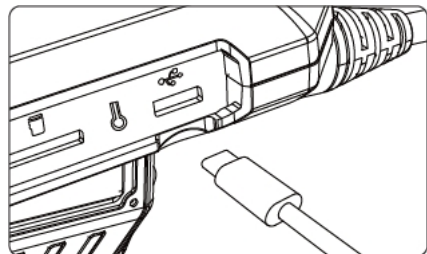

Često postavljana pitanja i pomoć

1. Došlo je do kašnjenja pri izvozu fotografija s uređaja

Provjerite je li proizvod potpuno napunjen, ponovno pokrenite uređaj ili ponovno povežite priključak kamere.

2. Proizvod se zamrzne, ne prikazuje sliku ili se zaslon zatamni.

Pritisnite gumb za resetiranje na desnoj strani uređaja kako biste ga ponovno pokrenuli.

3. Slika nije u fokusu.

Optimalna udaljenost za fokusiranje proizvoda je 2–10 cm; molimo prilagodite udaljenost od objekta ili očistite prednju stranu kamere čistom krpom navlaženom alkoholom.

4. Punjenje proizvoda

Koristite adapter za istosmjernu struju 5 V 1 A ili 5 V 2 A za punjenje uređaja. Proizvod ne podržava brzo punjenje.

5. Kamera se zagrijava

Normalno je da se kamera zagrijava, osobito kada je LED indikator kamere postavljen na maksimalnu svjetlinu. Međutim, to ne utječe na normalnu upotrebu ili vijek trajanja proizvoda.

6. TF kartica nije prepoznata

Provjerite je li kartica formatirana u formatu FAT32. Ako nije, formatirajte je, a zatim ponovno povežite i odspojite karticu.

Vodič za instalaciju dodatne opreme

Dodaci: Zaštitni prsten ×1 (a), magnet ×1 (b), kuka ×1 (c)



Vijčani nosač



(a)



(b)



(c)

Distributer:

Sunnysoft s.r.o.,
Kovanecká 2390/1a,
190 00 Prag 9
Češka Republika
www.sunnysoft.cz