

UF-TOOLS

Elektro Akkuschauber 57in1 mit Koffer, silber, USB-C

NO-882057



Benutzerhandbuch

Lesen Sie vor der Verwendung alle im Handbuch aufgeführten Sicherheitswarnungen, Anweisungen, Abbildungen und Vorschriften sorgfältig durch.



Sicherheitshinweis



Elektrische Sicherheit



1. Verwenden Sie **zum Laden Originalzubehör, sonst besteht die Gefahr Schäden am Gerät oder Verletzungen.**
2. Bitte setzen Sie den Akkuschauber nicht **dem** Sonnenlicht aus oder legen Sie es nicht in eine feuchte **Umgebung**, da sonst die Gefahr besteht, dass **das Gerät rostet.**
3. Wenn Sie den Einsatz eines Akkuschaubers nicht vermeiden können in feuchter **Umgebung** Silikonhandschuhe als Schutz verwenden **Vorsichtsmaßnahmen** , um das Risiko eines Stromschlags zu verringern.
4. Wenn Elektroschauber in einer elektrostatischen **Umgebung betrieben werden**, installieren Sie einen elektrostatischen Ring, um den Bohrer zu entmagnetisieren und so Betriebsunfälle zu reduzieren.

Persönliche Sicherheit




1. **Das Gerät ist kein Spielzeug. Von kleinen Kindern fernhalten. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.**
2. Stecken Sie ihn nicht in Ihre Hosen- oder Handtasche, um eine versehentliche Aktivierung des Elektroschaubers und **Verletzungen zu vermeiden.**
3. **Beim** Bedienen eines Akkuschaubers sollte die Griffhöhe **nicht** zu hoch oder zu niedrig sein . Stellen Sie sicher , dass der Akkuschauber durch andere äußere Kräfte betätigt werden kann.


Teilebeschreibung

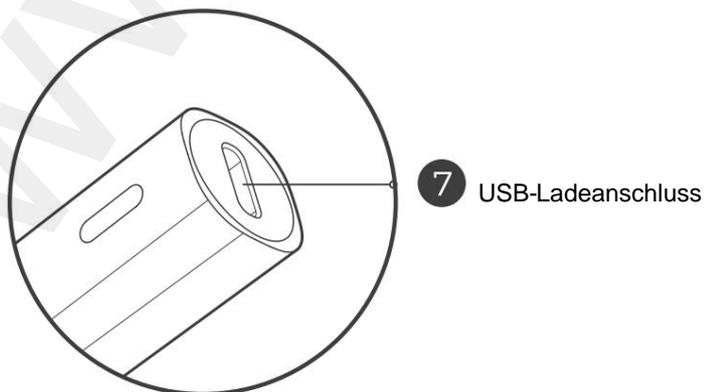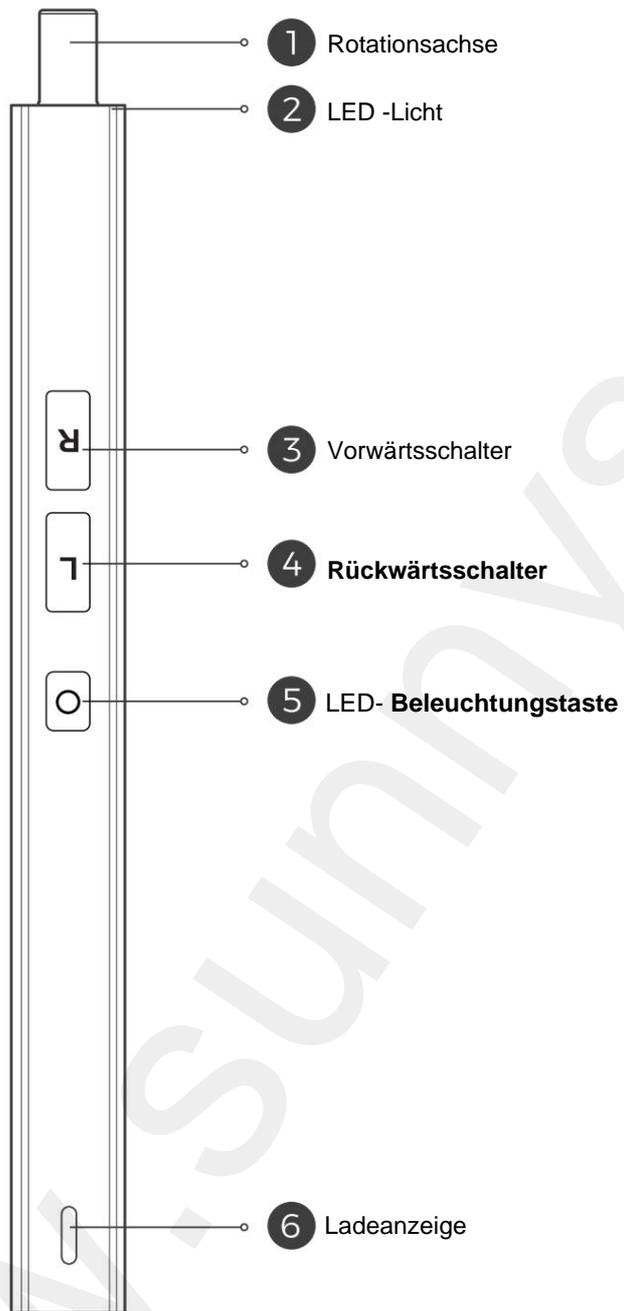


Verwenden

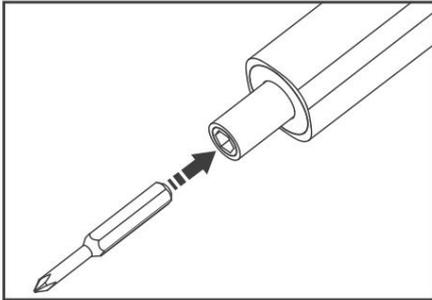


1. Installieren Sie das Bit.

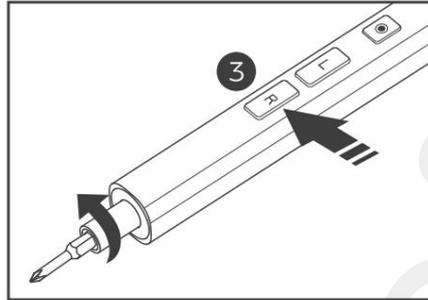


2. **Knopf 3** drücken und die Schrauben festziehen.

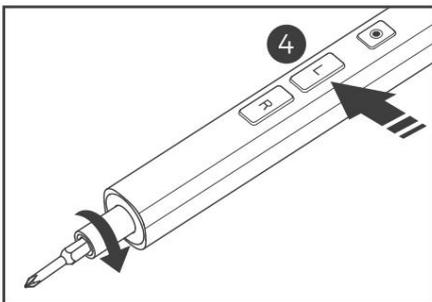

3. **Knopf 4** drücken und die Schrauben lösen .

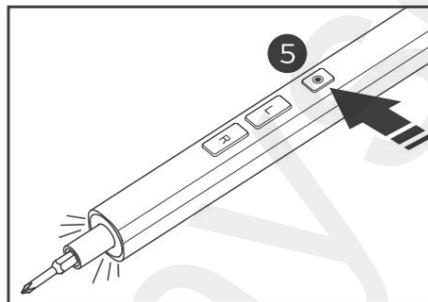

4. Drücken Sie **die Taste 5**, schalten Sie das Licht ein, Drücken Sie erneut, um das Licht auszuschalten .

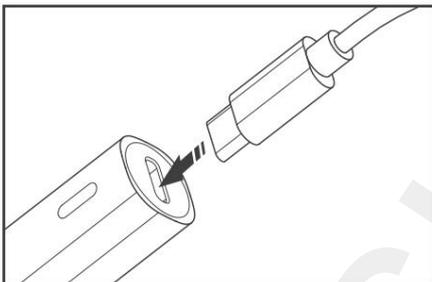

5. **Am Ende des Geräts befindet sich ein USB-Ladeanschluss.**

Ladeanleitung

Elektroschrauber

Bei Verwendung des USB-Ladeanschlusses Typ C leuchtet die Ladeanzeige weiß, um „Laden“ anzuzeigen, und leuchtet dann grün, um eine vollständige Ladung anzuzeigen.

1. **Wenn** Sie den Schraubendreher zum ersten Mal verwenden, laden Sie ihn vollständig auf. Die Ladezeit darf 2,5 Stunden nicht überschreiten.
2. Bitte laden Sie den Schraubendreher einmal **im Monat** auf , um eine gute Leistung aufrechtzuerhalten.
3. Laden Sie den Schrauber ausschließlich mit dem mitgelieferten Ladekabel auf.

Produktdetails

Modell: NO-882057

Bitmaterial: 2 \$ Premiumstahl

Produktgröße: 178,5 x 16 x 16,2 mm

Verpackungsgröße : 247 x 86 x 35 mm

Spezifikationen für Elektroschrauber

Batterietyp: Li-Batterie

Batteriekapazität: 350 mAh

Spannung: 3,7V-DC

Leerlaufdrehzahl : 200 U/min

Elektrisches Drehmoment: 0,25–0,35 Nm

Handdrehmoment : 3 Nm

Nutzungsdauer (volle Leistung): 1 Stunde

Standby-Zeit: 30 Tage

Bitgröße: V4 x 28 mm x 48 Stück

Material: \$2 Phosphatiertes graues Bit

 H0.7,H0.9,H1.3,H1.5,H2.0,H2.5,H3.0,H3.5,H4.0

 SL1.0, SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0

 T5H,T6H,T7H,T8H,T9H,T10H,T15H,T20H

 PH000, PH00, PH0, PH1

 Y0.6, Y1, Y2, Y2.5

 SQ0, SQ1, SQ2

 2.0, 2.3, 3.0

 P2, P5, P6

 T2, T3, T4

 U2.6, U3.0

 SIM

 2.5

Packungsinhalt

1 x Elektrische schraubendreher griff

1 x Metallgriff

1 x Brecheisen aus Kunststoff

1 x SIM-Karten-Auswurfwerkzeug

3 x Öffnungspickel

1 x USB-Ladekabel

1 x Magnetisierer/Entmagnetisierer

48 x S2-Schraubendreherbits

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

1. **Wenn** Sie zum Entfernen einer Schraube einen Akkuschauber verwenden , können Sie die Schraube zunächst mit der Hand lösen, um eine Beschädigung der Schraube und **des Geräts zu vermeiden**.
2. **Das Gerät ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.**
3. Wenn das Produkt versehentlich ins Wasser fällt oder **Wasser** in das Gerät eindringt , verwenden Sie **das Gerät** nicht mehr , um einen Kurzschluss zu vermeiden.
4. Überprüfen Sie **bei** der Wartung des Akkuschaubers, ob sich der Bohrer reibungslos dreht und ob andere Teile beschädigt sind usw. Wenn er beschädigt ist, reparieren Sie ihn vor der Verwendung. Die Verwendung eines beschädigten Akkuschaubers kann zu Unfällen führen.
5. **Beim** Umgang mit Befestigungselementen oder **beim Berühren** versteckter Kabel Halten Sie den Akkuschauber durch die Grifffläche des Isolators. Achten Sie darauf, dass die Befestigungselemente nicht mit stromführenden Leitungen in Berührung kommen , da sonst freiliegende Metallteile des Werkzeugs unter Spannung stehen und der Bediener einen Stromschlag erleiden kann.

Eingebaute **Batterie- Sicherheitswarnung**

1. **Das Gerät nicht zerlegen oder manipulieren.**
2. Es ist verboten, den Akkuschauber Wärmequellen oder Flammen auszusetzen und ihn nicht in direktem Sonnenlicht zu lagern.
3. Es ist verboten, die freiliegenden Anschlüsse kurzzuschließen. Legen Sie nicht mehr als ein Werkzeug in die Box oder Steckdose, um Kurzschlüsse zwischen ihnen oder anderen Metallen zu vermeiden.
4. Achten Sie im Falle eines Batterieelektrolytlecks darauf, dass das ausgelaufene Material nicht mit Ihrer Haut oder Ihren Augen in Berührung kommt. Bei Kontakt die betroffene Stelle mit reichlich Wasser spülen und einen **Arzt** aufsuchen .
5. Verwenden Sie keine nicht angegebenen Adapter.
6. Verwenden Sie keine Batterien, die nicht spezifisch für das Gerät sind.
7. Halten Sie **das Gerät** sauber und trocken.
8. Bei Verschmutzung das **Gerät mit einem Tuch abwischen.**
9. Der Akkuschauber sollte vor der Verwendung aufgeladen **werden** . Das Aufladen sollte mit dem richtigen Ladegerät erfolgen .
10. **Überladen Sie das Gerät nicht.**
11. Wenn **das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, laden Sie es nach einem Monat auf, da sonst die Gefahr einer Verringerung der Akkukapazität besteht.**

Wartung

1. Bitten Sie den Wartungsdienst, die gleichen Ersatzteile für die Reparatur der elektrischen Schraubendreher. Dadurch wird **die Sicherheit** des zu reparierenden Akkuschaubers gewährleistet.
2. Reparieren Sie niemals eine beschädigte Batterie. Batteriereparaturen dürfen nur vom Hersteller oder einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden.

Lieferant/Händler

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9

Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz