

TX/RX/FM
Adaptér bezdrátového
audio vysílače/přijímače 3 v 1

Model: ZF-362

Uživatelský manuál

Vážení přátelé, děkujeme, že jste si vybrali naše produkty.
Abyste mohli lépe využívat funkce tohoto výrobku,
přečtěte si před použitím tento návod k použití.



Režim vysílače

1, Zapnout / vypnout



Stiskněte 3S

2, Přepněte do režimu TX



Dvojklik

3, Spárování s vaším bezdrátovým zařízením



Zapněte bezdrátovou náhlavní soupravu

Po zapnutí se transceiver automaticky připojí k
naposledy připojenému zařízení. Pokud se připojení
nezdaří, přejde do stavu vyhledávání.

Pokud po zapnutí není k zařízení přístup,
transceiver se automaticky vypne za 5 minut.



Stav vyhledávání



Stav připojení

Bezdrátová náhlavní souprava: Ujistěte se, že náhlavní souprava
čeká na spárování (podrobnosti naleznete v příručce k náhlavní
soupravě).

* Pro AirPods: Vložte AirPods do nabíjecího prostoru.
Otevřete kryt a poté stiskněte a podržte tlačítko na
zadní straně nabíjecího prostoru, dokud kontrolka nezačne
blikat bíle.



Tlačítko napájení

'Levé tlačítko

Tlačítko 'Dolů'

Tlačítko 'nahoru'


Tlačítko 'Vpravo'

Funkce	Operační metoda	Zobrazit
Hlasitost +	Dlouze stiskněte tlačítko 'Nahoru'	U-30
Hlasitost -	Dlouze stiskněte tlačítko 'Dolů'	U-00
Přepněte režim audio vstupu USB	Klikněte na tlačítko 'Vlevo'	U56
Přepněte režim vstupu zvuku 3,5 mm	Klikněte na tlačítko 'Vlevo'	L-IN
Odpojte aktuální připojení	Dvakrát klikněte na tlačítko 'Vpravo'	S---
Ztlumit/Obnovit zvuk	Klikněte na tlačítko 'Napájení'	C-ed
Přepínání TX/RX/FM	Dvakrát klikněte na tlačítko 'Vlevo'	P- -

© Sunnysoft s.r.o., distributor

4, Připojte se ke zdrojovým audio zařízením

1) S 3,5mm audio kabelem

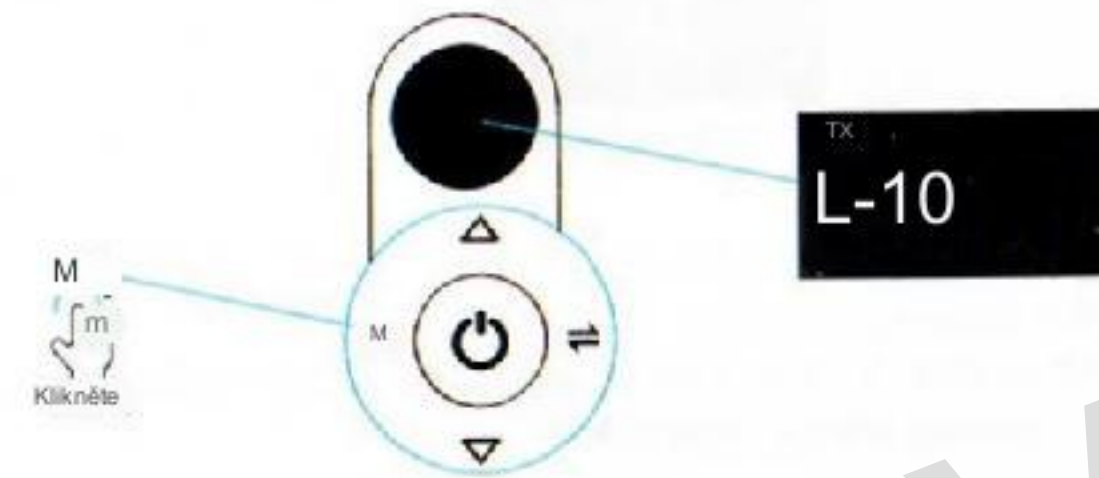


Klepnutím na tlačítko 'Vlevo' přepnete režim 'Line-in'.




Zapojte jeden konec 3,5mm audio kabelu do
audio rozhraní na transceiveru a druhý konec do
AUX rozhraní na TV nebo jiném zařízení.

2) S datovým kabelem

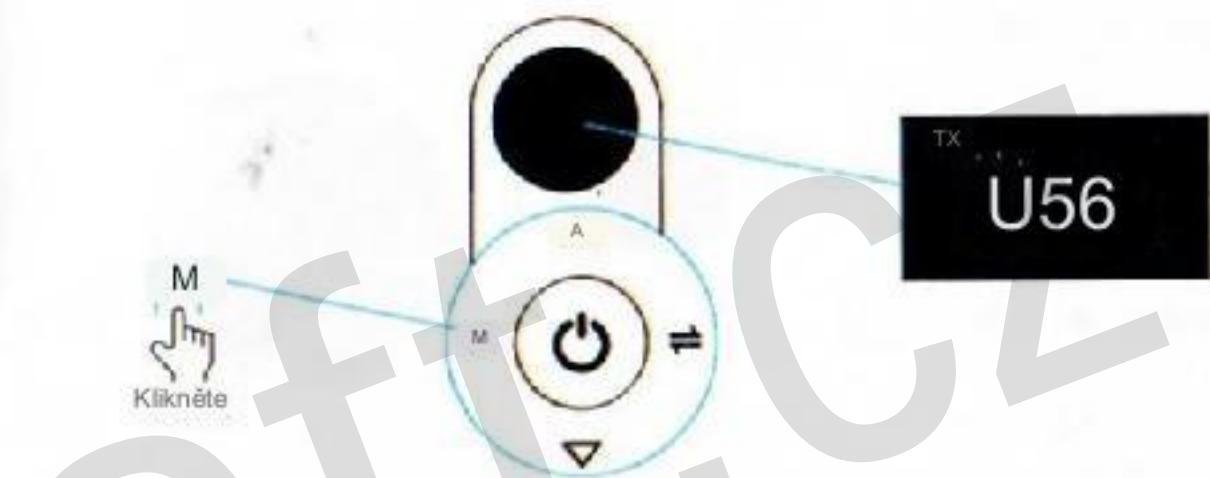

Klepnutím na tlačítko „Vlevo“ přepnete režim „USB“.

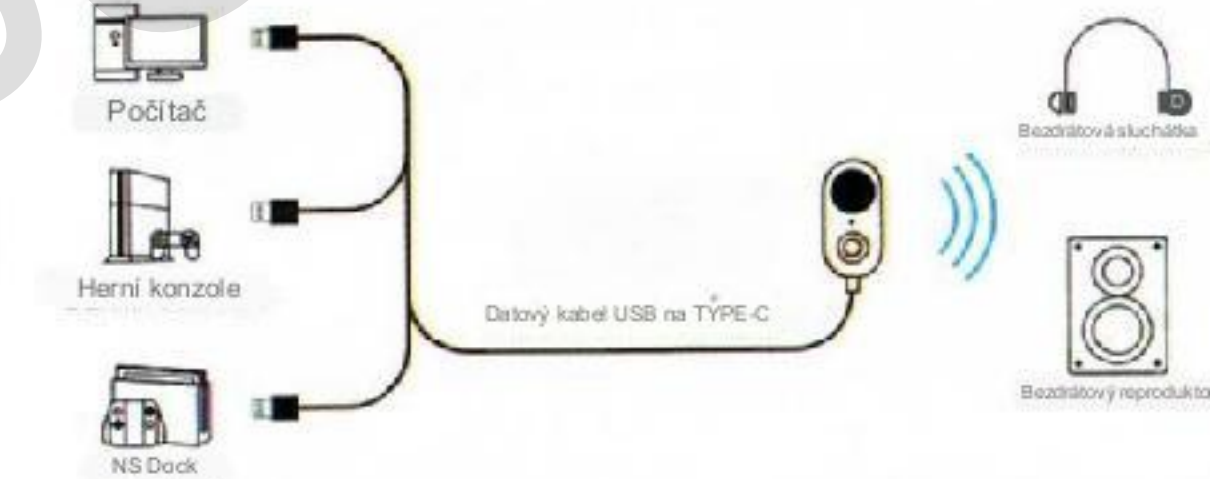


Zapojte jeden konec datového kabelu do nabíjecího portu
transceiveru, druhý konec do PC, PS4, Switch dock a
dalších zařízení, která podporují USB audio výstup. (Některé
porty USB podporují pouze nabíjení, ne pro
přenos zvuku.)

*Přenos zvuku přes rozhraní USB je dostupný pouze v režimu
TX.

Režim přijímače

1, Zapnout / vypnout

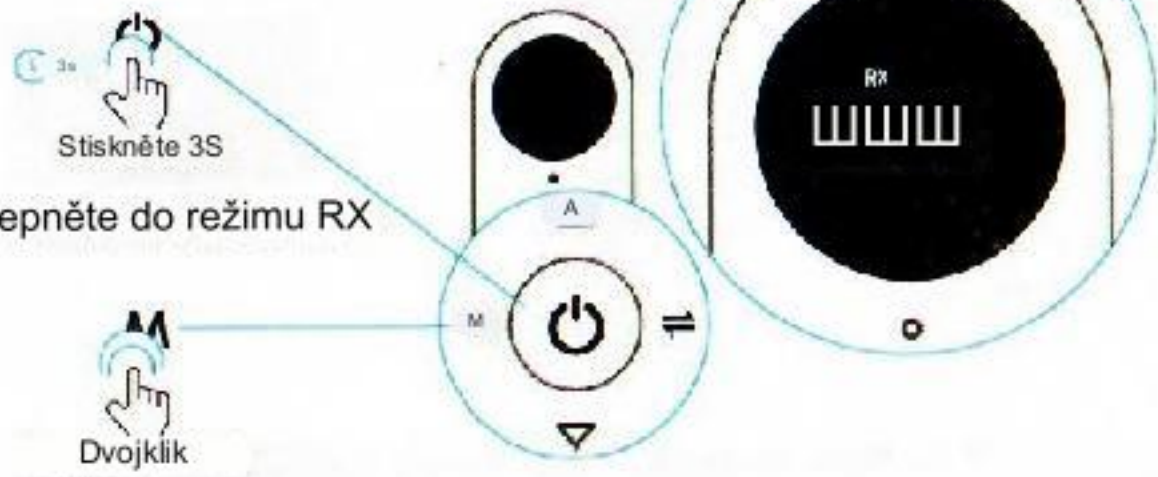


2, Přepněte do režimu RX

Zapněte Bluetooth mobilního telefonu nebo jiného zařízení Bluetooth a vyhledejte zařízení s názvem „ZF-362“, které chcete připojit.




Pokud je transceiver připojen k jiným zařízením, vypněte Bluetooth zařízení nebo poklepejte na tlačítko 'Vpravo' pro odpojení aktuálního připojení a znovu zadejte stav párování.

4, Připojte se k audio zařízením

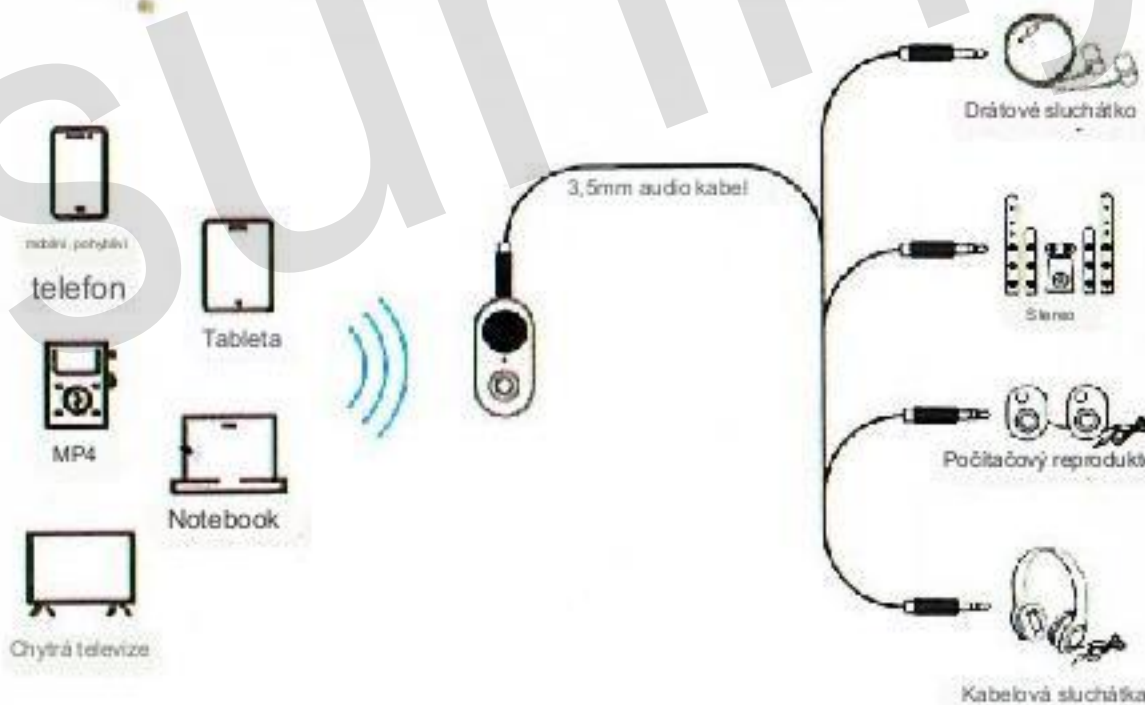

Zapojte 3,5mm audio kabel kabelové náhlavní soupravy nebo kabelového reproduktoru do zvukového rozhraní na bezdrátovém transceiveru.


5, Bezdrátové volání

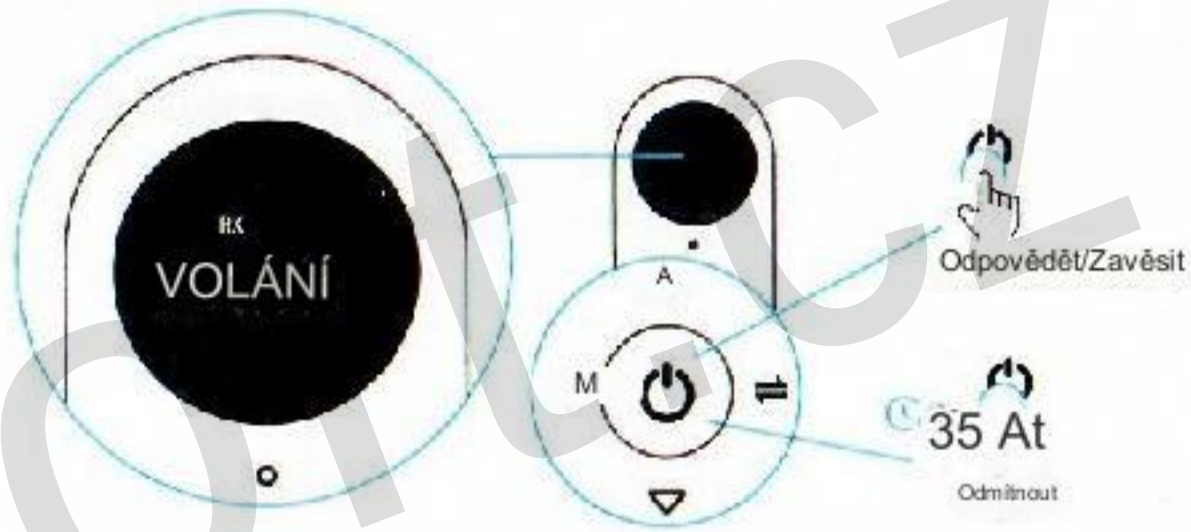

Funkce	Operační metoda	Zobrazit
Hlasitost+	Dlouze stiskněte tlačítko 'Nahoru'	U-30
Hlasitost-	Dlouze stiskněte tlačítko 'Dolů'	U-00
Předchozí	Klikněte na tlačítko 'Nahoru'	Beze změny
další	Klikněte na tlačítko 'Dolů'	Beze změny
Hrát si	Klikněte na tlačítko 'Napájení'	HRÁT SI
Pauza	Klikněte na tlačítko 'Napájení'	II
Odpojte aktuální připojení	Dvakrát klikněte na tlačítko 'Vpravo'	P---
Odpovědět/Zavěsit	Klikněte na tlačítko 'Napájení'	VOLÁNÍ
Odmítnout	Dlouze stiskněte tlačítko 'Napájení'	VOLÁNÍ
Přepínání TX/RX/FM	Dvakrát klikněte na tlačítko 'Vlevo'	87,6 MHz

Režim FM

1, Zapnout / vypnout

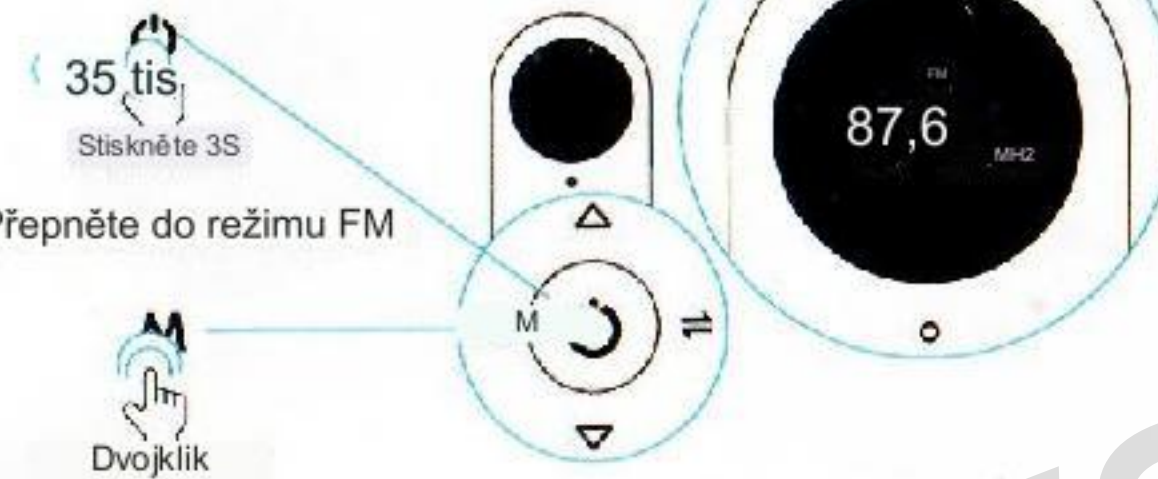


2, Přepněte do režimu FM

3, Spárování s vaším bezdrátovým zařízením



4, Seřízení frekvence

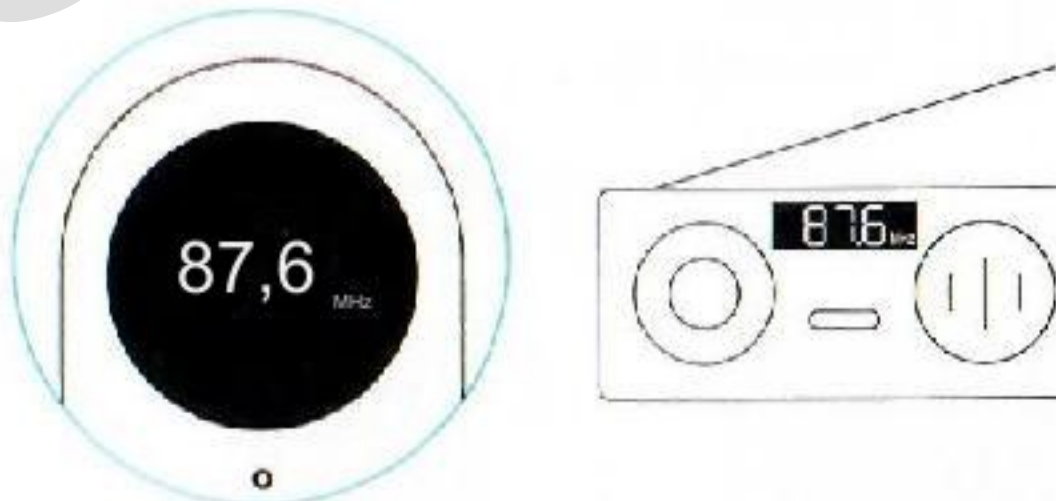

Pomocí funkce FM upravit frekvenční pásmo výrobku tak, aby odpovídalo vašemu rádiovému frekvenčnímu pásmu.

Režim RX a režim FM mají pouze různé způsoby výstupu zvuku a funkce přehrávání hudby je stejná.

Funkce	Operační metoda	Zobrazit
Vstup/ukončení úpravy	Klikněte na tlačítko 'Vlevo'	Digitální blikání
Jemné doladění +	Klikněte na tlačítko 'Nahoru'	107,9 MHz
Doladění -	Klikněte na tlačítko 'Dolů'	87,6 MHz
Rychlé nastavení +	Dlouze stiskněte tlačítko 'Nahoru'	107,9 MHz
Rychlé nastavení -	Dlouze stiskněte tlačítko 'Dolů'	87,6 MHz
Ukončit úpravu	Klikněte na tlačítko 'Vlevo'	

Nabit



TX / RX / FM 3 in 1 Wireless Audio Transmitter/Receiver Adapter

Model: ZF-362

User Manual

Dear friends, thanks for choosing our products.
In order to better use the functions of this product,
please read this user manual before use.



Transmitter Mode

1, Turn on / off



2, Switch to TX mode



3, Pairing with your wireless device




Turn on the wireless headset

After power on, the transceiver will automatically connect to the last-connected device. If the connection is unsuccessful, it will enter the searching status.

If there is no device access after turning on, the transceiver will automatically shut down in 5 minutes.




Searching status



Connected status

For wireless headsets: Make sure that the headset is waiting for pairing (refer to the manual of the headset for details).


* For AirPods: Put AirPods in the charging compartment. Open the cover, then press and hold the button on the back of the charging compartment until the indicator light flashes white.

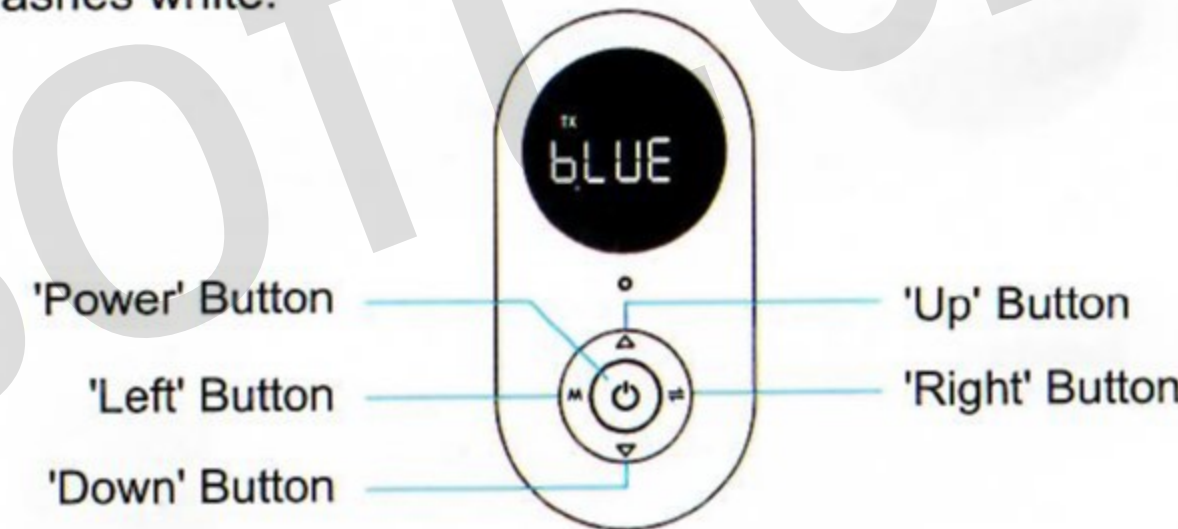


Function	Operation method	Display
Volume +	Long press the 'Up' button	TX U-30
Volume -	Long press the 'Down' button	TX U-00
Switch USB audio input mode	Click the 'Left' button	TX USB
Switch 3.5mm audio input mode	Click the 'Left' button	TX L-IN
Disconnect the current connection	Double-Click the 'Right' button	TX S---
Mute / Restore sound	Click the 'Power' button	TX C-ed
Switch TX / RX / FM	Double-Click the 'Left' button	RX P---

4, Connect with audio source devices

1) With the 3.5mm audio cable

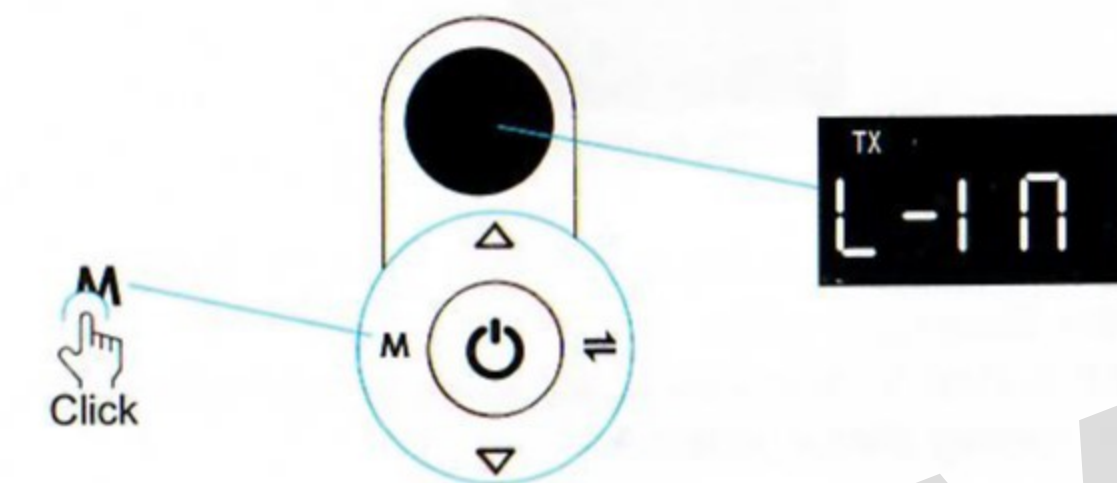


Click 'Left' button to switch the mode 'Line-in'.

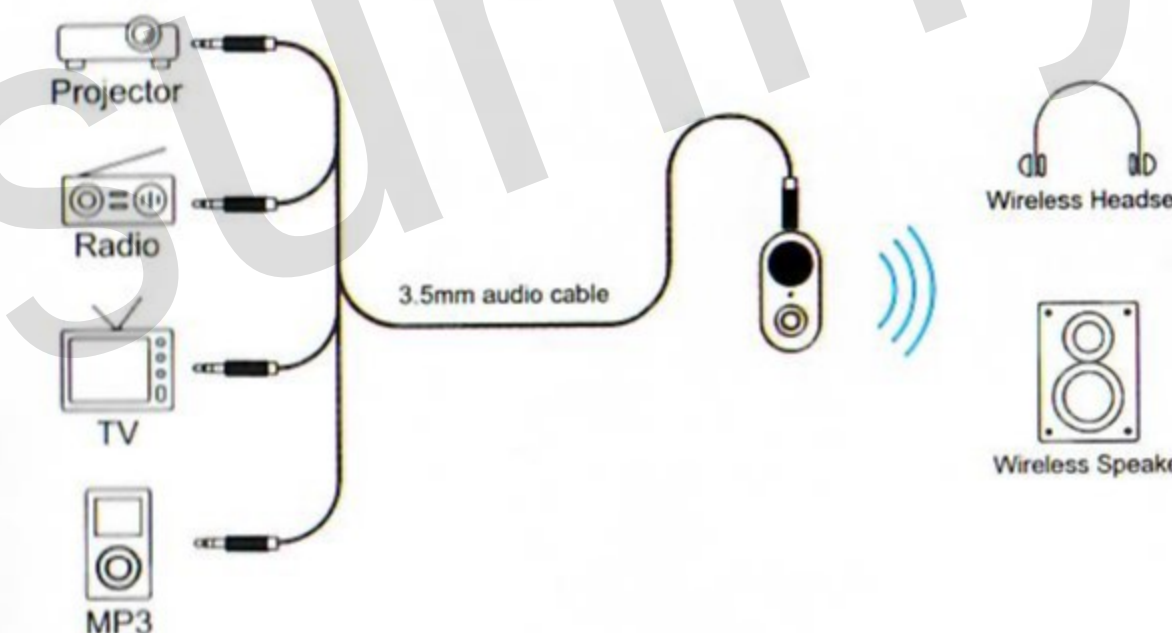


Plug one end of the 3.5mm audio cable into the audio interface on the transceiver, and the other end into the AUX interface on the TV or other equipment.

2) With the data cable

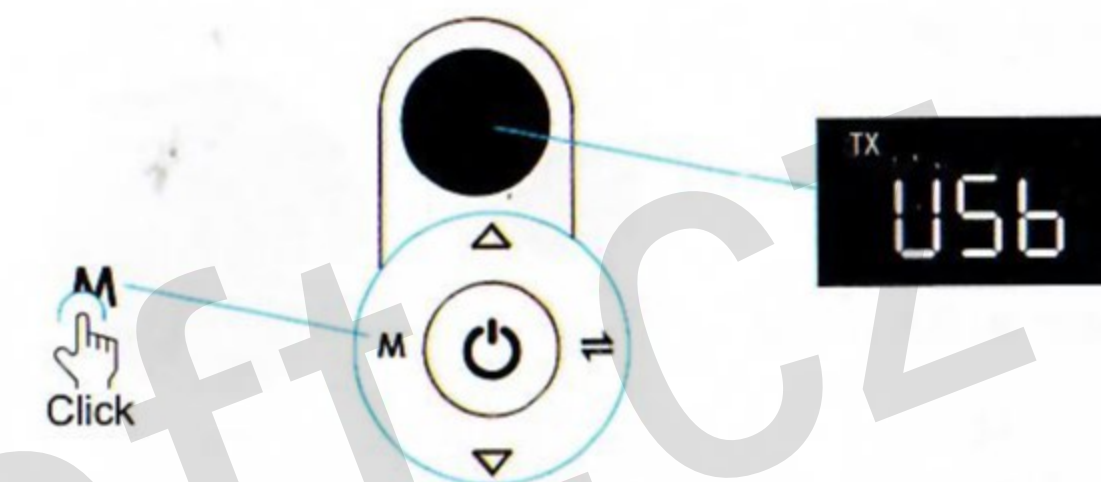

Click 'Left' button to switch the mode 'USB'.

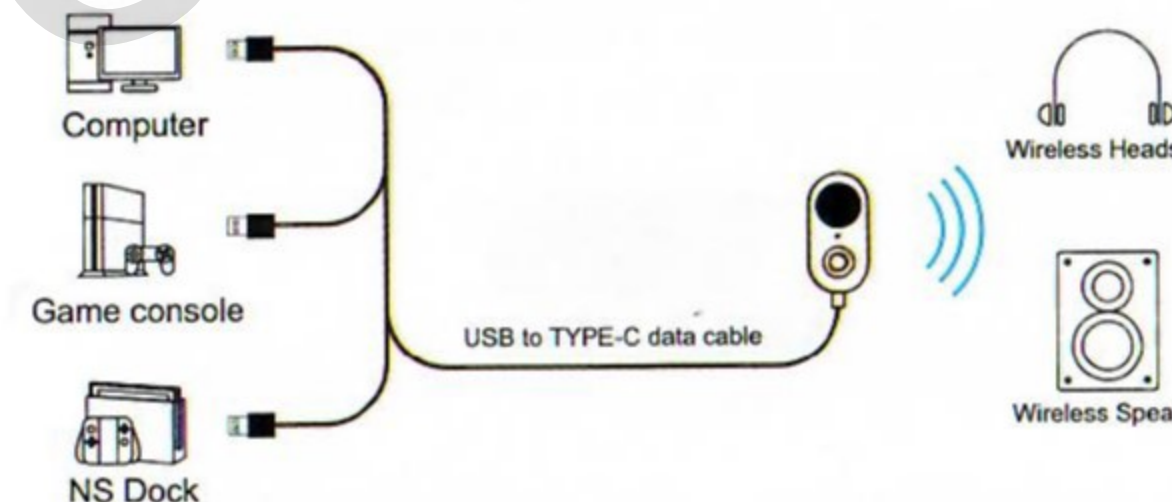


Plug one end of the data cable into the charging port of the transceiver, the other end into PC, PS4, Switch dock and other devices that support USB audio output. (Some USB ports only support charging, Not for audio transmission.)

*USB interface audio transmission is only available in TX mode.

Receiver mode


1, Turn on / off

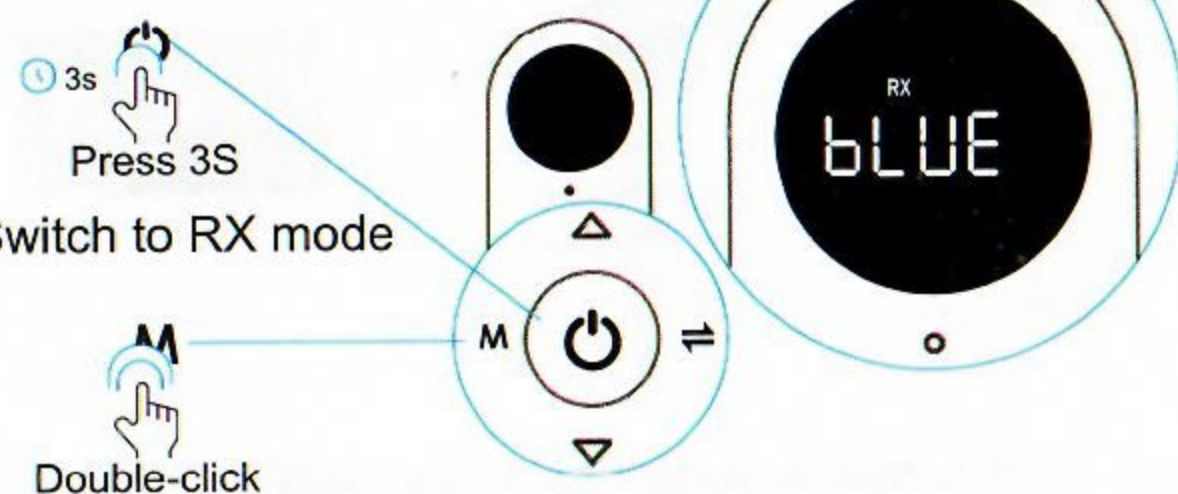

2, Switch to RX mode




After power on, the transceiver will automatically connect to the last connected device. If the connection is unsuccessful, it will enter the pairing status.



If there is no device access after turning on, the transceiver will automatically shut down in 5 minutes.

3, Pairing with your wireless device

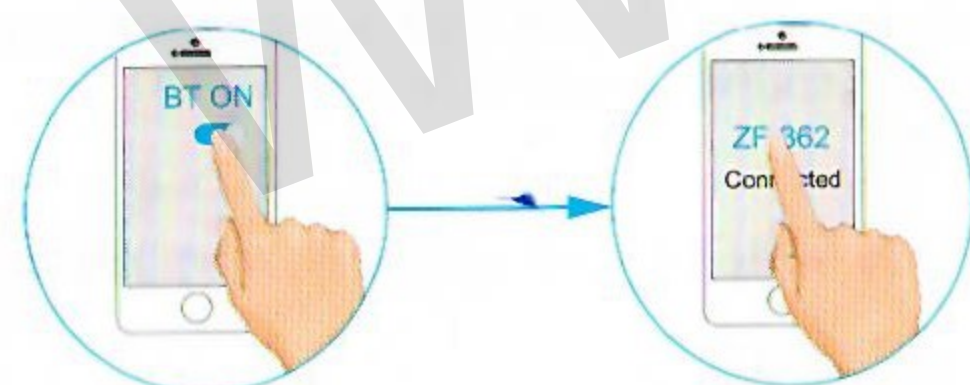


Turn on the Bluetooth of the mobile phone or other Bluetooth device, searching for the device named 'ZF-362' to connect.




If the transceiver is connected to other devices, please turn off the Bluetooth of the device, or double-click the 'Right' button to disconnect the current connection and enter the pairing status again.

4, Connect with audio devices

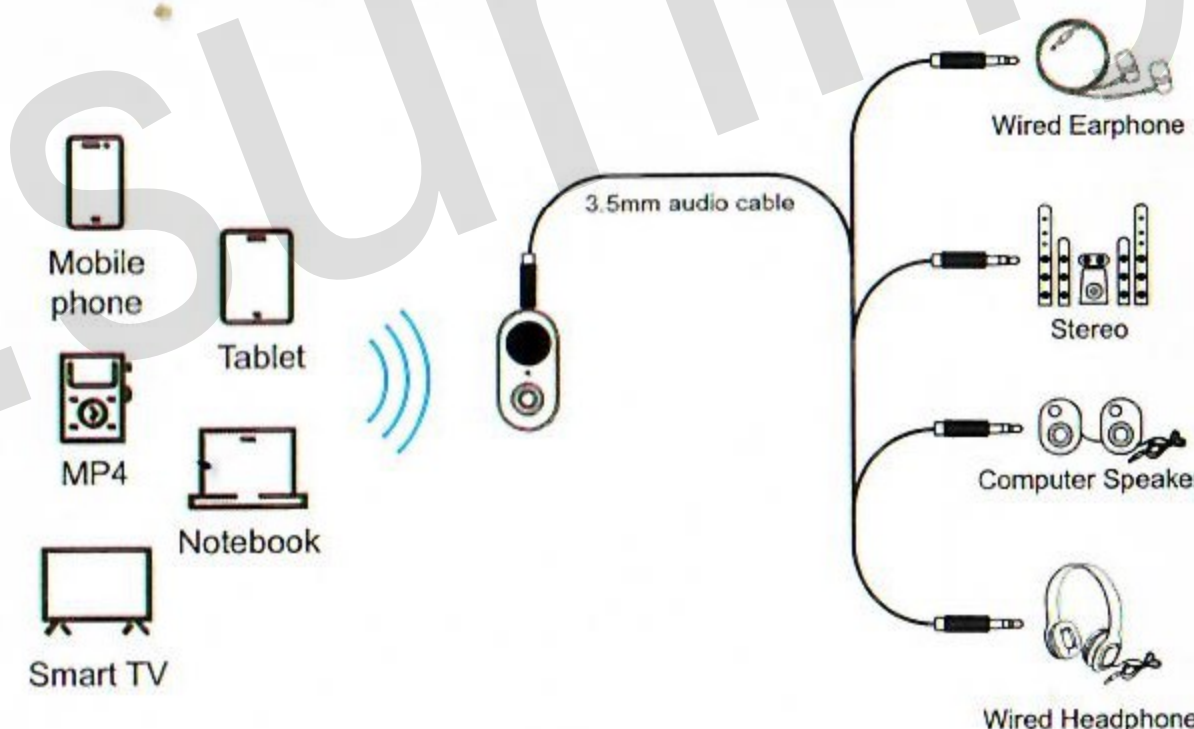

Plug the 3.5mm audio cable of the wired headset or wired speaker into the audio interface on the Wireless transceiver.


5, Wireless call

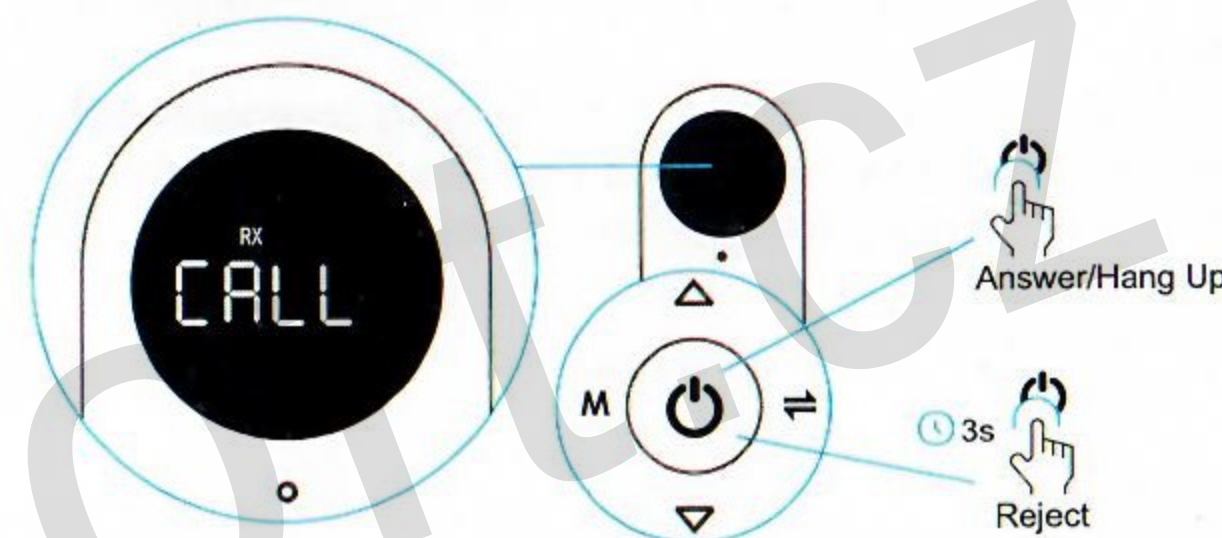

Function	Operation method	Display
Volume +	Long press the 'Up' button	RX U-30
Volume -	Long press the 'Down' button	RX U-00
Previous	Click the 'Up' button	Unchanged
Next	Click the 'Down' button	Unchanged
Play	Click the 'Power' button	RX PLAY
Pause	Click the 'Power' button	RX II
Disconnect the current connection	Double-Click the 'Right' button	RX P---
Answer / Hang Up	Click the 'Power' button	RX CALL
Reject	Long press the 'Power' button	RX CALL
Switch TX / RX / FM	Double-Click the 'Left' button	FM 87.6 MHz

FM mode

1, Turn on / off

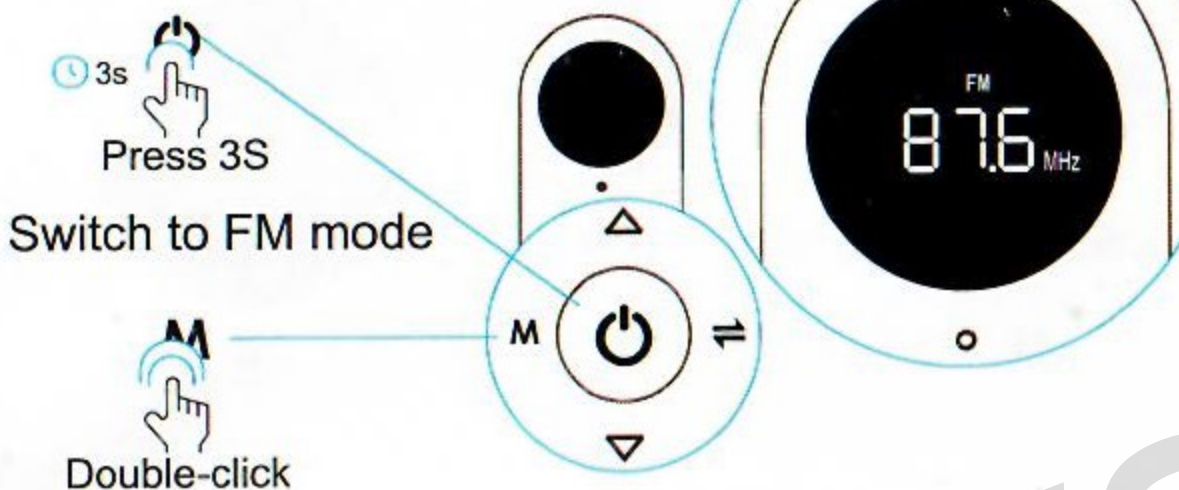


2, Switch to FM mode

3, Pairing with your Wireless device



4, Frequency alignment

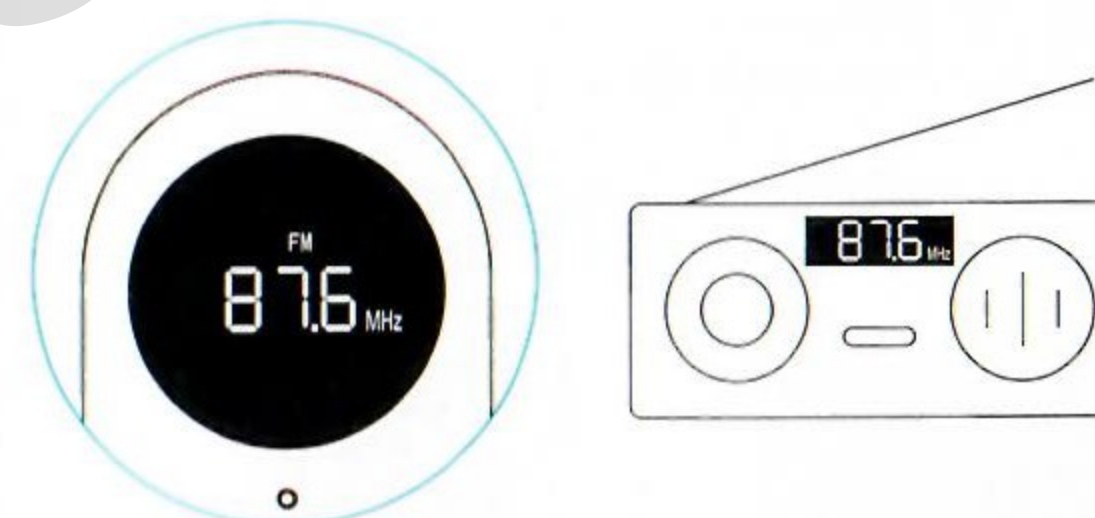


Use the FM function to adjust the product's frequency band to match your radio frequency band.

The RX mode and FM mode only have different audio output methods, and the music playback function is the same.

Function	Operation method	Display
Enter / Exit adjustment	Click the 'Left' button	Digital flashing
Fine tuning +	Click the 'Up' button	FM 107.9 MHz
Fine tuning -	Click the 'Down' button	FM 87.6 MHz
Quick adjustment +	Long press the 'Up' button	FM 107.9 MHz
Quick adjustment -	Long press the 'Down' button	FM 87.6 MHz
Exit Adjustment	Click the 'Left' button	

Charge

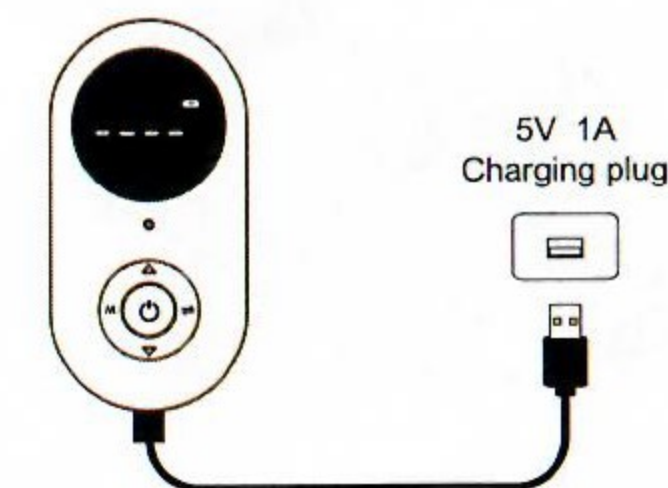

TX/RX/FM

Drahtloser Adapter
3-in-1-Audio-Sender/Empfänger

Modell: ZF-362

Bedienungsanleitung

Liebe Freunde, vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben. Damit Sie die Funktionen dieses Produkts optimal nutzen können, lesen Sie bitte vor der Verwendung diese Bedienungsanleitung durch.



im Sendermodus

1. Ein-/Ausschalten



2. Wechseln Sie in den TX-Modus



3. Kopplung mit Ihrem drahtlosen Gerät



Z-Schalten Sie das kabellose Headset ein

Nach dem Einschalten verbindet sich der Transceiver automatisch mit zuletzt verbundenen Gerät. Wenn die Verbindung nicht zustande kommt, wechselt das Gerät in den Suchmodus.

Wenn das Gerät nach dem Einschalten nicht erreichbar ist, schaltet sich der Transceiver nach 5 Minuten automatisch aus.



Stav vyhledávání



Stav připojení

Drahtloses Headset: Stellen Sie sicher, dass das Headset auf die Kopplung wartet (Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung des Headsets).

* Für AirPods: Legen Sie die AirPods in das LadeCase ein. Öffnen Sie den Deckel und halten Sie dann die Taste auf der Rückseite des LadeCases gedrückt, bis die Kontrollleuchte weiß zu blinken beginnt.



Ein-/Aus-Taste

„Linke Taste“

Taste „Nach unten“

Taste „Nach oben“


Taste „Rechts“

Funktionen	Bedienung	Anzeigen
Lautstärke +	Halten Sie die Taste „Auf“ lange gedrückt	TX U-30
Lautstärke -	Halten Sie die Taste „Ab“ gedrückt	TX U-00
Wechseln Sie den Modus	Klicken Sie auf die Schaltfläche „Links“	TX U56
Wechseln Sie den Modus	Klikněte na tlačítko „Vlevo“	TX L-IN
3,5-mm-Audioeingang	Klicken Sie zweimal auf die Schaltfläche „Rechts“	TX S---
Trennen Sie die aktuelle Verbindung	Klicken Sie zweimal auf die Schaltfläche „Links“	TX C-ed
Stummschalten/Tonwiederherstellen	Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ein/Aus“	TX P---
Umschalten zwischen TX/RX/FM	Klicken Sie zweimal auf die Schaltfläche „Links“	


© Sunnysoft s.r.o., Vertriebspartner

4. Schließen Sie das Headset an die Audioquelle an

1) Mit einem 3,5-mm-Audiokabel

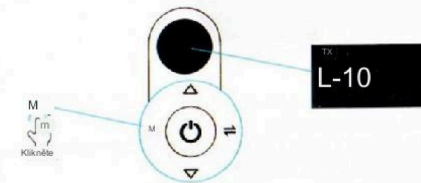


Durch Antippen der Taste „Links“ schalten Sie in den „Line-in“-Modus um.

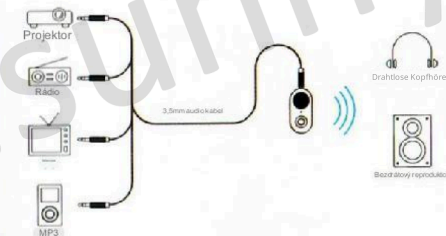


Stecken Sie ein Ende des 3,5-mm-Audiokabels in Audioanschluss am Transceiver und das andere Ende in AUX-Anschluss am Fernseher oder einem anderen Gerät.

2) Mit einem Datenkabel

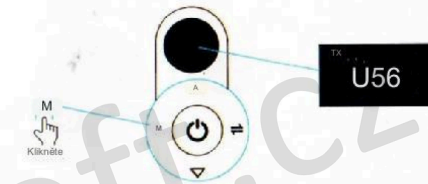


Durch Drücken der Taste „Links“ wechseln Sie in den „USB“-Modus.

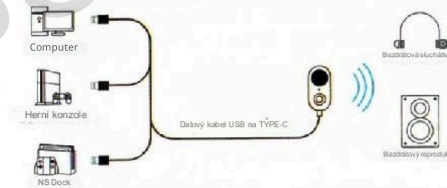

Stecken Sie ein Ende des Datenkabels in den Ladeanschluss des Transceivers, das andere Ende an den PC, die PS4, die Switch-Dockingstation und andere Geräte, die einen USB-Audioausgang unterstützen. (Einige USB-Anschlüsse unterstützen nur das Aufladen, nicht die Audioübertragung).

*Die Audioübertragung über die USB-Schnittstelle ist nur im TX-Modus verfügbar.

Empfangsmodus

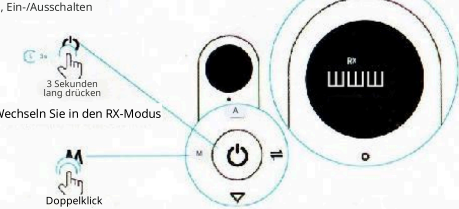

Nach dem Einschalten verbindet sich der Transceiver automatisch mit zuletzt verbundenen Gerät. Wenn die Verbindung nicht zustande kommt, wechselt er in den Kopplungsmodus.



Wenn nach dem Einschalten kein Zugriff auf das Gerät möglich schaltet sich der Transceiver nach 5 Minuten automatisch aus.




Schalten Sie Bluetooth an Ihrem Mobiltelefon oder einem anderen Bluetooth-Gerät ein und suchen Sie nach dem Gerät mit dem Namen „ZF-362“, das Sie verbinden möchten.




Wenn der Transceiver mit anderen Geräten verbunden ist, deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Geräts oder tippen Sie zweimal auf die Schaltfläche „Rechts“, um die aktuelle Verbindung zu trennen und

und Status ein.
4. Stellen Sie eine Verbindung zu einem Audiogerät her.
3,5-mm-Audiokabel
Kabelgebundenes Headset

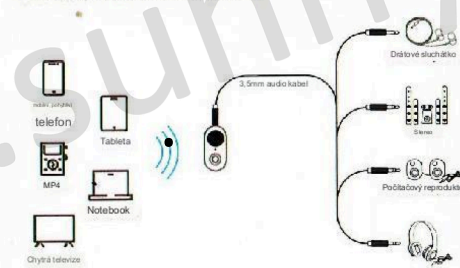



Schließen Sie das 3,5-mm-Audiokabel eines kabelgebundenen Headsets oder eines kabelgebundenen Lautsprechers an den Audioanschluss des drahtlosen Transceivers.

5, Drahtloses Telefonieren

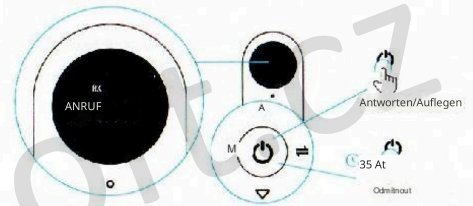

Funktionen	Vorgehensweise	Anzeigen
Lautstärke+	Halten Sie die Taste „Auf“ lange gedrückt	U-30
Lautstärke-	Halten Sie die Taste „Nach unten“ gedrückt	RX U-00
Nächste	Klicken Sie auf die Schaltfläche „Nach oben“	Keine Änderung
Weiter	Klicken Sie auf die Schaltfläche „Nach unten“	Keine Änderung
Spielen	Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ein/Aus“	PI SPIELEN
Pause	Klicken Sie auf die Schaltfläche „Stromversorgung“	PI II
Trennen aktuelle Verbindung	Klicken Sie zweimal auf die Schaltfläche „Rechts“	PI P---
Antworten/Auflegen	Klicken Sie auf die Schaltfläche „Nápájení“	PI ANRUF
Ablehnen	Halten Sie die Taste „Ein/Aus“ lange gedrückt	PI ANRUF
Umschalten zwischen TX/RX/FM	Klicken Sie zweimal auf die Schaltfläche „Links“	PI 87,6

FM-Modus

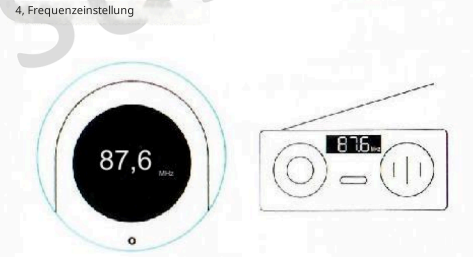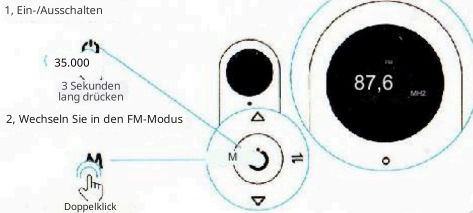


Stellen Sie mithilfe der FM-Funktion das Frequenzband des Geräts so ein, dass es Ihrem Radiofrequenzband entspricht.

Der RX-Modus und der FM-Modus unterscheiden sich lediglich in der Art der Tonausgabe, die Musikwiedergabefunktion ist identisch.

Funktion	Bedienung	Anzeigen
Bearbeitung starten/beenden	Klicken Sie auf die Schaltfläche „Links“.	Digital Blinken
Jemné doladění +	Klicken Sie auf die Schaltfläche „Nach oben“.	107,9
Feineinstellung -	Klicken Sie auf die Schaltfläche „Nach unten“.	87,6
Schnelleinstellung +	Halten Sie die Taste „Auf“ gedrückt	107,9
Schnelleinstellung -	Halten Sie die Taste „Ab“ lange gedrückt	87,6
Bearbeitung beenden	Klicken Sie auf die Schaltfläche „Links“.	

Aufgeladen



TX/RX/FM

Vezeték nélküli adapter

3 az 1-ben

Modell: ZF-362


Felhasználói kézikönyv

Kedves Barátaink! Köszönjük, hogy termékeinket választották. Ahhoz, hogy a termék funkcióit a lehető legjobban kihasználhassák, kérjük, használat előtt olvassák el ezt a használati útmutatót.



adó üzemmódban

1. Be-/kikapcsolás

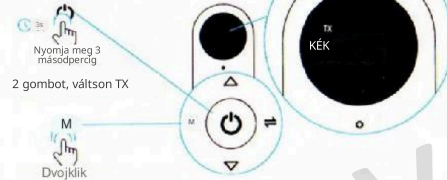

3. Párosítás a vezeték nélküli eszközzel




Bekapcsolás után a vevő-adó automatikusan csatlakozik a utoljára csatlakoztatott eszközhöz. Ha a csatlakozás nem sikerül, a készülék keresési állapotba vált.

Ha a bekapcsolás után az eszköz nem érhető el, a vevő-adó 5 perc múlva automatikusan kikapcsol.



Vezeték nélküli fülhallgató: Győződjön meg arról, hogy a fülhallgató párosításra vár (a részleteket a fülhallgató használati útmutatójában találja). a készülékhez).

* AirPods esetén: Helyezze az AirPods-t a töltőtokba. Nyissa ki a fedelet, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a töltőtök hátulján található gombot, amíg a jelzőfény fehéren nem kezd villogni.

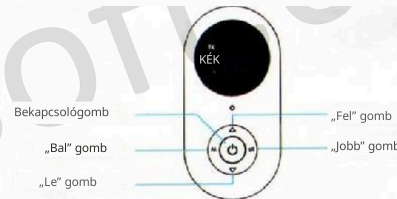


Funkciók	Használati mód	Megjelenítés
Hangerő +	Hosszan nyomja meg a „Fel” gombot	TX U-30
Hangerő -	Hosszan nyomja meg a „Le” gombot	TX U-00
Váltson üzemmódra USB-audiobemenet	Kattintson a „Balra” gombra	TX U56
Váltson üzemmódra 3,5 mm-es hangbemenet	Klikköltsön a tálcltko Vlevo	TX L-IN
Válassza le az aktuális csatlakozást	Kattintson kétszer a „Jobb” gombra	TX S---
Hang elnémítása/visszaállítás	Kattintson a „Bekapcsolás” gombra	TX C-ed
TX/RX/FM átkapcsolás	Kattintson kétszer a „Balra” gombra	TX P--

© Sunnyssoft s.r.o., forgalmazó

4. Csatlakoztassa a forrás audioeszközhöz

1) 3,5 mm-es audiokábel

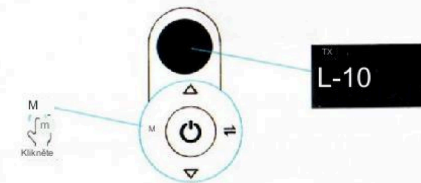


A „Balra” gomb megnyomásával átkapcsolhat a „Line-in” üzemmódra.




Csatlakoztassa a 3,5 mm-es audiokábel egyik végét a audio csatlakozóba a rádióvevőn, a másik végét pedig a AUX csatlakozó gombot a tévékészüléken vagy más eszközön.

2) Adatkábel

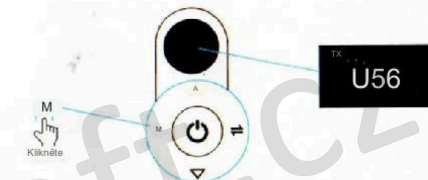

A „Balra” gomb lenyomásával váltson át „USB” üzemmódra.

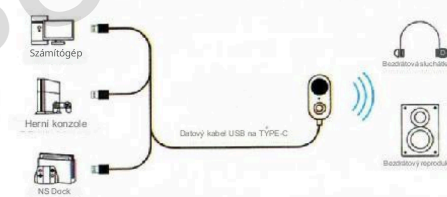


Csatlakoztassa az adatkábel egyik végét a töltőporthoz a vevő-adó készüléken, a másik végét pedig a PC-hez, PS4-hez, Switch dokkolóhoz és egyéb, USB-audio kimenetet támogató eszközökhöz. (Egyes USB-portok csak a töltést támogatják, nem pedig hangátvitelét.)

*A hangátvitel USB-n keresztül csak TX módban érhető el.

Vevő üzemmód

1, Be-/kikapcsolás

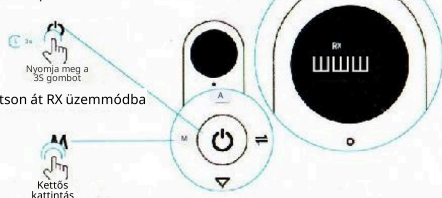


Bekapcsolás után a vevő-adó automatikusan csatlakozik a utoljára csatlakoztatott eszközhez. Ha a csatlakozás nem sikerül, párosítási állapotba vált.



Keresés állapota

Ha a bekapcsolás után nem érhető el a készülék, a rádió 5 perc múlva automatikusan kikapcsol.

3, Párosítás a vezeték nélküli eszközzel




Kapcsolja be a mobiltelefon vagy más Bluetooth-eszköz
Bluetooth-jét, és keresse meg a „ZF-362” nevű eszközt, amelyhez csatlakozni szeretne.



Ha a vevő-adó más eszközökhöz van csatlakoztatva, kapcsolja ki a készülék Bluetooth-ját, vagy kattintson kétszer a „Jobb” gombra a jelenlegi kapcsolat megszüntetéséhez, majd


Kattintson a jobb oldali gombra az aktuális kapcsolat megszüntetéséhez, majd adja meg a párosítás állapotát.
4. Csatlakozzon az audioeszközökhöz
3,5 mm-es audiokábel
Vezetékes fülhallgató

4, Pripojte se k audio zařízením

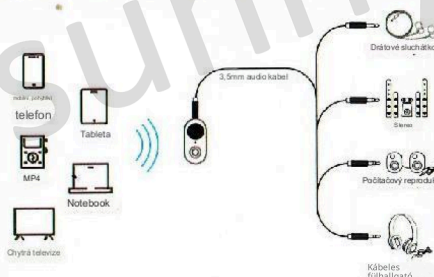

Csatlakoztassa a vezetékes fülhallgató vagy a vezetékes hangszóró kábelét a vezeték nélküli adó-vevő hangkimenetére.


5, Vezeték nélküli hívás

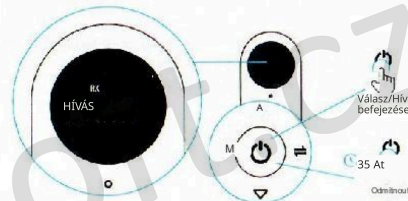

Funkciók	Használati útmutató	Megjelenítés
Hangerő+	Tartsa lenyomva a „Fel” gombot	U-30
Hangerő-	Tartsa lenyomva a „Le” gombot	RX U-00
Következő	Kattintson a „Fel” gombra	Változatlan
tovább	Kattintson a „Le” gombra	Változatlan
Játék	Kattintson a „Bekapcsolás” gombra	JÁTÉK
Szünet	Kattintson a „Tápellátás” gombra	II
Kapcsolja ki aktuális kapcsolatra	Kattintson kétszer a „Étko Vpravo” gombra	P---
Válasz/Letétel	Kattintson a gombra	HÍVÁS
Elutasítás	Hosszan nyomja meg a „Bekapcsoló” gombot	HÍVÁS
TX/RX/FM átkapcsolás	Kattintson kétszer a „Balra” gombra	87,6

FM-mód

1, Be-/kikapcsolás

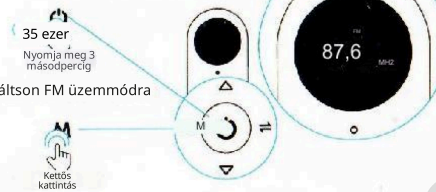


2, Váltson FM üzemmódra

3, Párosítás a vezeték nélküli eszközzel



4, Frekvencia beállítása

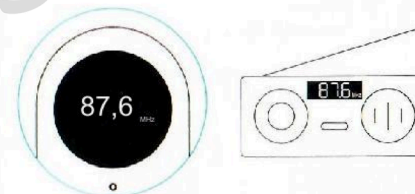


Az FM funkció segítségével állítsa be a termék frekvenciasávját úgy, hogy az megfeleljen a rádió frekvenciasávjának.

Az RX és az FM üzemmódok csak a hang kimenetét illetően, a zene lejátszásának funkciója pedig ugyanaz.

Funkció	Működési módszer	Megjelenítés
Szerkesztés megkezdése/befejezése	Kattintson a „Balra” gombra.	Digitális villogás
Jemné doladění +	Kattintson a „Fel” gombra.	107,9
Finomhangolás	Kattintson a „Le” gombra	87,6
Gyors beállítás +	Tartsa lenyomva a „Fel” gombot	107,9
Gyorsbeállítás -	Tartsa lenyomva a „Le” gombot	87,6
Szerkesztés befejezése	Kattintson a „Balra” gombra	

Töltés



TX/RX/FM
Адаптер за безжична връзка
аудио предавател/приемник 3 в 1

Модел: ZF-362

Ръководство за
употреба

Уважаеми приятели, благодарим Ви, че избрахте нашите продукти.
За да можете да използвате по-добре функциите на този продукт,
прочетете това ръководство за употреба преди да го използвате.



е в режим на
предавател

1, Включване/
изключване



2, превключете в режим TX



3, Свързване с вашето безжично устройство



2 Включете безжичната слушалка

След включване предавателят автоматично се свързва с
последно свързаното устройство. Ако връзката
не успее, преминава в режим на търсене.

Ако след включването няма достъп до устройството,
трансивърът автоматично ще се изключи след 5 минути.



Stav vyhledávání



Stav připojení

Безжична слушалка: Уверете се, че слушалката
е в режим на очакване за сдвояване (подробности можете
намерител в ръководството за използване на слушалките).
* За AirPods: Поставете AirPods в зарядното устройство.
Отворете капака и след това натиснете и задръжте бутона на
задната страна на зарядното устройство, докато
индикаторът не започне да мига в бяло.

Бутон за
включване

„Ляво бутон“

Бутон „Надолу“

Бутон „Нагоре“


Бутон „Надясно“

Функции	Начин на работа	Покази
Сила на звука +	Натиснете и задръжте бутона „Нагоре“	TX U-30
Сила на звук -	Натиснете и задръжте бутона „Надолу“	TX U-00
Превключете режима USB аудио входа	Кликнете върху бутона „Наляво“	TX U56
Превключете режима 3,5 мм аудио вход	Кликнете на tlačítko „Vlevo“	TX L-IN
Прекъснете текущата връзка	Кликнете два пъти върху бутона „Надясно“	TX S---
Заглушаване/ Възстановяване на звука	Кликнете върху бутона „Захранване“	TX C-ed
Превключване TX/RX/FM	Кликнете два пъти върху бутона „Наляво“	TX P-

© Sunnysoft s.r.o., дистрибутор

4. Свържете се с източника на аудио

1) С 3,5 мм аудио кабел

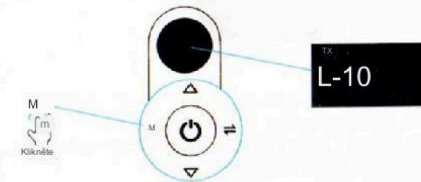

Натиснете бутона „Наляво“, за да превключите
в режим „Line-in“.



Свържете единия край на 3,5 мм аудио кабела към
аудио интерфейса на трансивера, а другия край – в
AUX интерфейса на телевизора или друго устройство.

2) С кабел за пренос на данни




Натиснете бутона „Наляво“, за да
превключите в режим „USB“.

Свържете единия край на кабела за данни към порта за зареждане
на трансивера, а другия край – към компютър, PS4, док станция за Switch и
други устройства, които поддържат USB аудио изход. (Някои
USB портовете поддържат само зареждане, а не за
предаването на
звук.)

*Предаването на звук през USB интерфейса е достъпно
само в режим TX.

Режим на приемника

1, Включване/изключване

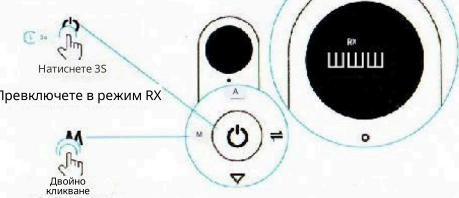


След включване предавателят автоматично се свързва с последното свързано устройство. Ако свързването не успее, той преминава в режим на удвояване.



Ако след включването няма достъп до устройството, трансиверът автоматично ще се изключи след 5 минути.

3, Свързване с вашето безжично устройство




Включете Bluetooth на мобилния си телефон или друго Bluetooth устройство и потърсете устройството с име „ZF-362“, към което искате да се свържете.




Ако трансиверът е свързан с други устройства, изключете Bluetooth на устройството или натиснете два пъти бутона „Надясно“, за да прекъснете текущата връзка и

вдясно, за да прекъснете текущата връзка, и въведете състоянието на удвояване.
4, Свържете се с аудиоустройство
3,5 мм аудио кабел
Кабелни слушалки

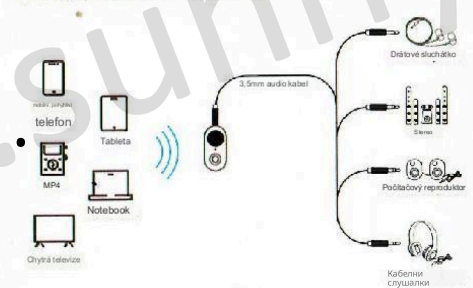

Свържете 3,5 мм аудио кабел на кабелна слушалка или кабелен високоговорител към аудио интерфейса на безжичния трансивера.

5, Безжични разговори

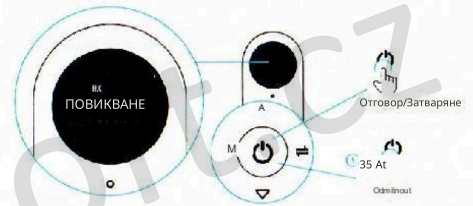


Функции	Начин на работа	Показване
Сила на звука+	Натиснете и задръжте бутона „Нагоре“	U-30
Сила на звука-	Натиснете и задръжте бутона „Надолу“	RX U-00
Предишен	Кликнете върху бутона „Нагоре“	Без промяна
Следващ	Кликнете върху бутона „Надолу“	Без промени
Играйте	Кликнете върху бутона „Захранване“	RX ИГРАЙ
Пауза	Натиснете бутона „Захранване“	RX II
Изключете текущата връзка	Кликнете два пъти върху бутона „Vpravo“	RX P---
Отговор/Закриване	Натиснете бутона „Narajeni“	RX ПОВИКВАНЕ
Отхвърли	Натиснете и задръжте бутона „Захранване“	RX ПОВИКВАНЕ
Превключване TX/RX/FM	Кликнете два пъти върху бутона „Наляво“	87,6 MHz

© Sunnysoft s.r.o., дистрибутор

Режим FM


1, Включване/изключване

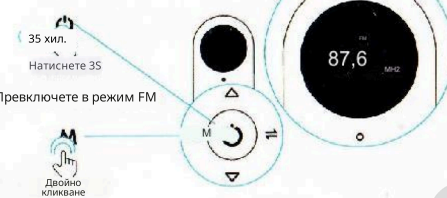

3, Сдвояване с вашето безжично устройство



4, Настройка на честотата

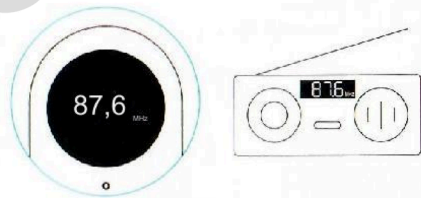

С помощта на функцията FM настройте честотната лента на продукта, така че да съответства на вашата радиочестотна лента.

Режимът RX и режимът FM се различават само по начина на изходния звук, а функцията за възпроизвеждане на музика е една и съща.

Функция	Начин на работа	Показване
Започнете/завършете редактирането	Кликнете върху бутона „Наляво“	Цифрово МИГАНЕ
Jemné doladění +	Кликнете върху бутона „Нагоре“	107,9 MHz
Настройка -	Натиснете бутона „Надолу“	87,6 MHz
Бърза настройка +	Натиснете и задръжте бутона „Нагоре“	107,9 MHz
Бърза настройка -	Натиснете и задръжте бутона „Надолу“	87,6 MHz
Завърши редактирането	Кликнете върху бутона „Наляво“	

Заредено



TX/RX/FM
Adapter bezprzewodowy
nadajnika/odbiornika audio 3 w 1

Model: ZF-362

Instrukcja obsługi

Droży Państwo, dziękujemy za wybór naszych produktów.
Aby w pełni wykorzystać możliwości tego produktu,
przed użyciem zapoznajcie się z niniejszą instrukcją obsługi.



znajduje się w
trybie nadajnika

1. Włączanie / wyłączanie



2. przełącz w tryb TX



3. Parowanie z urządzeniem bezprzewodowym




Załącz bezprzewodowy zestaw słuchawkowy

Po włączeniu nadajnik-odbiornik automatycznie połączy się z
ostatnio podłączonym urządzeniem. Jeśli połączenie
nie powiedzie się, urządzenie przejdzie w tryb wyszukiwania.

Jeśli po włączeniu urządzenie jest niedostępne,
transceiver wyłączy się automatycznie po 5 minutach.



Stav vyhledávání



Stav připojení

Zestaw słuchawkowy bezprzewodowy: Upewnij się, że zestaw słuchawkowy
czeka na sparowanie (szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi
zestawu słuchawkowego).

* W przypadku AirPods: Umieść AirPods w etui ładującym. Otwórz pokrywę, a
następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk z tyłu etui ładującego, aż kontrolka
zacznie migać na biało.




Funkcje	Sposób obsługi	Wyświetl
Głośność +	Naciśnij i przytrzymaj przycisk „W górę”	TX U-30
Głośność -	Naciśnij i przytrzymaj przycisk „W dół”	TX U-00
Zmień tryb wejścia audio USB	Kliknij przycisk „W lewo”	TX U56
Zmień tryb wejście audio 3,5 mm	Kliknij na tlačítko „Vlevo”	TX L-IN
Odłącz bieżące połączenie	Kliknij dwukrotnie przycisk „W prawo”	TX S---
Wycisz/Przywróć dźwięk	Kliknij przycisk „Zasilanie”	TX C-ed
Przełączanie TX/RX/FM	Dwukrotnie kliknij przycisk „W lewo”	TX P-


© Sunnysoft s.r.o., dystrybutor

4. Podłącz do źródła sygnału audio

1) Za pomocą kabla audio 3,5 mm

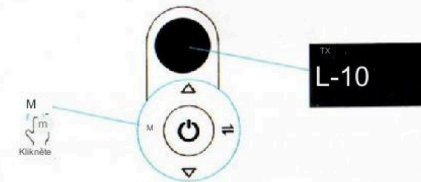


Naciśnij przycisk „W lewo”, aby przełączyć tryb „Line-in”.

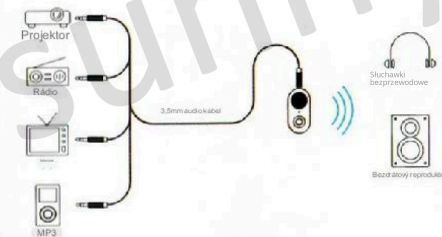


Podłącz jeden koniec kabla audio 3,5 mm do
interfejsu audio w radiostacji, a drugi koniec do
AUX w telewizorze lub innym urządzeniu.

2) Za pomocą kabla danych

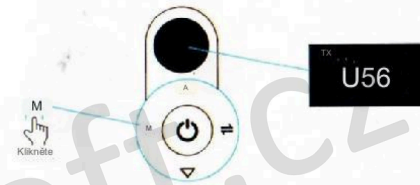


Naciśnięcie przycisku „W lewo” powoduje przełączenie
trybu „USB”.

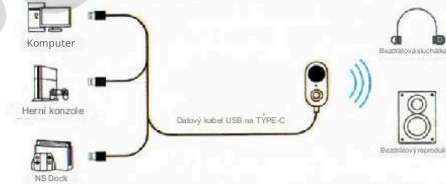

Podłącz jeden koniec kabla danych do portu ładowania
transceivera, a drugi koniec do komputera, PS4, stacji dokującej Switch oraz
innych urządzeń obsługujących wyjście audio USB. (Niektóre
porty USB obsługują wyłącznie ładowanie, a nie
przesyłanie
dźwięku.)

*Przesyłanie dźwięku przez interfejs USB jest dostępne tylko w trybie TX.

Tryb odbiornika

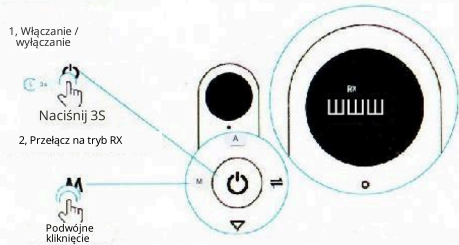


Po włączeniu nadajnik-odbiornik automatycznie połączy się z ostatnio podłączonym urządzeniem. Jeśli połączenie nie powiedzie się, przechodzi w tryb parowania.



konieczne.

Jeśli po włączeniu nie ma dostępu do urządzenia, transceiver wyłączy się automatycznie po 5 minutach.

3. Parowanie z urządzeniem bezprzewodowym




Włącz funkcję Bluetooth w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu z obsługą Bluetooth i wyszukaj urządzenie o nazwie „ZF-362”, z którym chcesz się połączyć.



Jeśli nadajnik-odbiornik jest połączony z innymi urządzeniami, wyłącz Bluetooth w urządzeniu lub kliknij dwukrotnie przycisk „W prawo”, aby rozłączyć bieżące połączenie i


przesuń w prawo, aby rozłączyć bieżące połączenie, a następnie wprowadź stan parowania.
4. Podłącz się do urządzeń audio
kabel audio 3,5 mm
słuchawki przewodowe

4. Pripoje se k audio zařízením

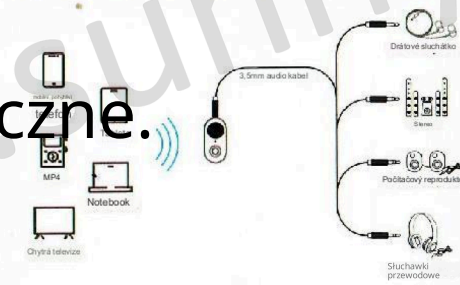


Podłącz kabel audio 3,5 mm przewodowego zestawu słuchawkowego lub przewodowego głośnika do gniazda audio w bezprzewodowym transceiverze.

5. Połączenia bezprzewodowe

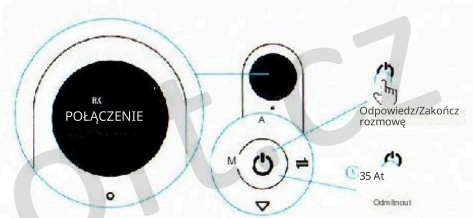

Funkcje	Sposób obsługi	Wyświetl
Głośność+	Naciśnij i przytrzymaj przycisk „W górę”	U-30
Głośność-	Naciśnij i przytrzymaj przycisk „W dół”	RX U-00
Poprzedni	Kliknij przycisk „W górę”	Bez zmian
następny	Kliknij przycisk „W dół”	Bez zmian
Zabawa	Kliknij przycisk „Zasilanie”	RX ZABAWA
Pauza	Kliknij przycisk „Zasilanie”	RX
Odłącz aktualne połączenie	Dwukrotnie naciśnij przycisk „W prawo”	RX P---
Odpowiedz/Zakończ rozmowę	Kliknij przycisk „Napójni”	RX POŁĄCZENIE
Odrzuć	Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Zasilanie”	RX POŁĄCZENIE
Przełączanie TX/RX/FM	Dwukrotnie kliknij przycisk „W lewo”	87,6


Tryb FM

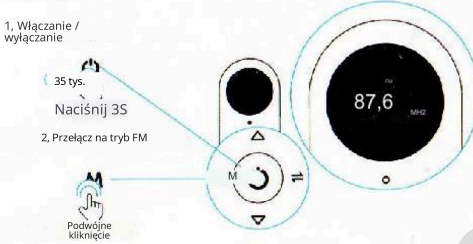

3. Parowanie z urządzeniem bezprzewodowym



4. Regulacja częstotliwości

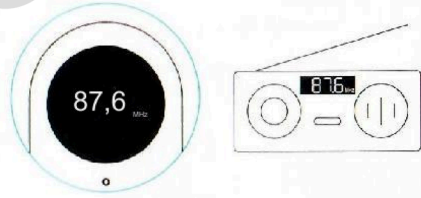

Za pomocą funkcji FM dostosuj pasmo częstotliwości urządzenia tak, aby odpowiadało Twojemu pasmu częstotliwości radiowej.

Tryb RX i tryb FM różnią się jedynie sposobem wyjścia dźwięku, a funkcja odtwarzania muzyki jest taka sama.

Funkcja	Sposób obsługi	Wyświetl
Rozpoczęcie/zakończenie edycji	Kliknij przycisk „W lewo”	Cyfrowe miganie
Jemné doladění +	Kliknij przycisk „W górę”	107,9
Dostrajanie -	Kliknij przycisk „W dół”	87,6
Szybkie ustawienie +	Naciśnij i przytrzymaj przycisk „W górę”	107,9
Szybkie ustawienie -	Naciśnij i przytrzymaj przycisk „W dół”	87,6
Zakończ edycję	Kliknij przycisk „W lewo”	

Naładowany



TX/RX/FM

Brezžični adapter

3 v 1

Model: ZF-362

Uporabniški priročnik

Dragi prijatelji, hvala, da ste izbrali naše izdelke. Da boste lahko bolje izkoristili funkcije tega izdelka, pred uporabo preberite ta navodila za uporabo.



v načinu oddajnika

1, Vklp/izklop



Pritisnite 3S

2, preklopite v način TX



Dvojklík

3, Povezovanje z vašo brezžično napravo




Zvklpote brezžične slušalke

Po vklopu se sprejemnik samodejno poveže z zadnje povezane naprave. Če se povezava ne uspe, preide v stanje iskanja.

Če po vklopu naprava ni dostopna, se sprejemnik samodejno izklopi po 5 minutah.



Stav vyhledávání



Stav připojení

Brezžične slušalke: Preverite, ali so slušalke čaka na seznanjanje (podrobnosti najdete v navodilih za slušalke). kompletu).

* Za AirPods: Vstavite AirPods v polnilnik. Odprite pokrov in nato pritisnite ter pridržite gumb na zadnji strani polnilnika, dokler kontrolna lučka ne začne utripati belo.



Gumb za vklop

»Levi gumb«

Gumb »Navzdol«

Gumb »navzgor«


Gumb »Desno«

Funkcije	Način delovanja	Prikaži
Glasnost +	Dolgo pritisnite gumb »Navzgor«	TX U-30
Glasnost -	Dolgo pritisnite gumb »Dol«	TX U-00
Preklopite način USB avdio vhod	Kliknite gumb »Vlevo«	TX U56
Preklopite način 3,5-mm avdio vhod	Kliknite na tlačitko »Vlevo«	TX L-IN
Prekinite trenutno povezavo	Dvakrat kliknite gumb »Desno«	TX S---
Utišaj/Obnovi zvok	Kliknite na gumb »Napajanje«	TX C-ed
Preklapljanje med TX/RX/FM	Dvakrat kliknite na gumb »Vlevo«	TX P--


© Sunnysoft s.r.o., distributor

4. Povežite se z avdio virom

1) S 3,5-mm avdio kablom

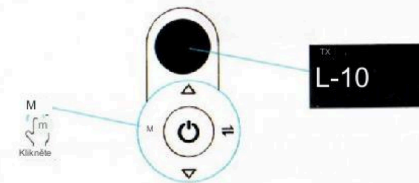

S pritiskom na gumb »levo« preklopite v način »Line-in«.

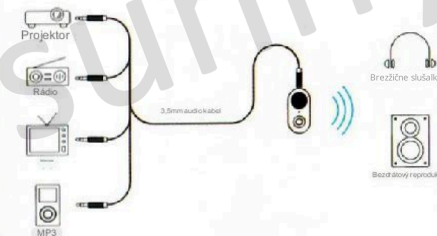

Vtičite en konec 3,5-milimetrskega avdio kabla v avdio vmesnik na radijski postaji, drugi konec pa v vmesnik AUX na televizorju ali drugi napravi.

2) S podatkovnim kablom




s pritiskom na gumb »levo« preklopite v način »USB«.

Vtaknite en konec podatkovnega kabla v priključek za polnjenje radijske postaje, drugi konec pa v računalnik, PS4, Switch dock in druge naprave, ki podpirajo USB avdio izhod. (Nekatere USB-priključki podpirajo le polnjenje, ne pa tudi prenos zvoka.)

*Prenos zvoka prek vmesnika USB je na voljo le v načinu TX.

Način sprejemnika

1, Vklp/izklop

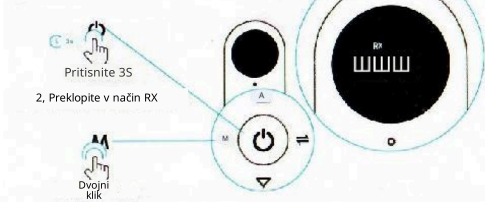


Po vklopu se sprejemnik samodejno poveže z zadnji napravi, s katero je bil povezan. Če povezava ne uspe, preide v stanje seznanjanja.



Če po vklopu ni mogoče dostopati do naprave, se radijska postaja samodejno izklopi po 5 minutah.

3, Seznanjanje z vašo brezžično napravo

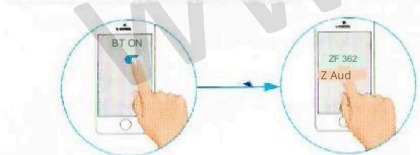


Vklpite Bluetooth na mobilnem telefonu ali drugi napravi z Bluetoothom in poiščite napravo z imenom »ZF-362«, ki jo želite povezati.




Če je radijska postaja povezana z drugimi napravami, izklopite Bluetooth na napravi ali dvakrat tapnite gumb »Desno«, da prekinete trenutno povezavo in

na desni strani za prekinitev trenutne povezave in vnesite stanje seznanjanja.
4, Povežite se z audio napravami
4, Povežite se z audio napravami
3,5-mm audio kabel
Žične slušalke

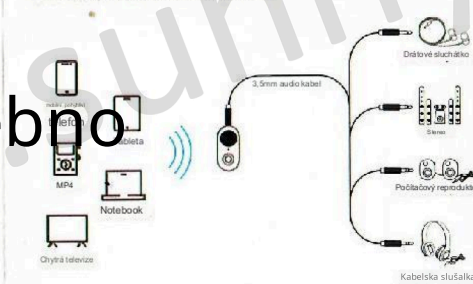

Priključite 3,5-mm audio kabel žičnih slušalk ali žičnega zvočnika v audio vmesnik na brezžičnem sprejemniku.


5, Brezžične klice

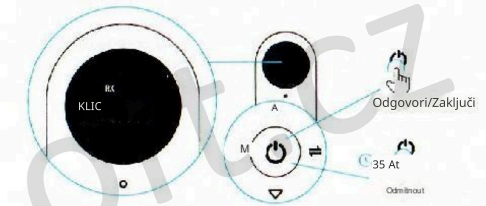

Funkcije	Postopek	Prikaži
Glasnost+	Dolgo pritisnite gumb »Navzgor«	U-30
Glasnost-	Dolgo pritisnite gumb »Dol«	RX U-00
Naslednji	Kliknite na gumb »Navzgor«	Brez sprememb
naprej	Kliknite na gumb »Dol«	Brez sprememb
Igranje	Kliknite na gumb »Napajanje«	IGRA
Pavza	Kliknite na gumb »Napajanje«	II
Odklopite trenutno povezavo	Dvakrat kliknite na gumb »Vpravo«	P - - -
Odgovori/Zaključ	Kliknite na gumb »Napajanje«	KLIC
Zavrni	Dolgo pritisnite gumb »Napajanje«	KLIC
Preklapljanje med TX/RX/FM	Dvakrat kliknite na gumb »Vlevo«	87,6

Način FM


1, Vklp/izklop

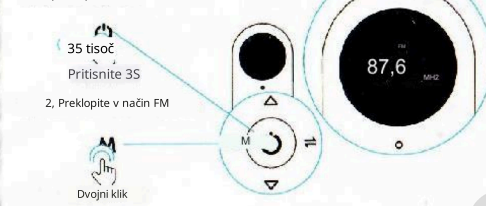

3, Seznanjanje z vašo brezžično napravo



4, Nastavitev frekvence

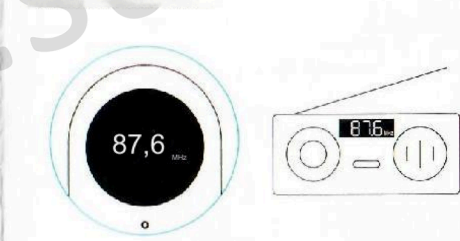

S pomočjo funkcije FM prilagodite frekvenčni pas izdelka tako, da ustreza vašemu radijskemu frekvenčnemu pasu.

Načina RX in FM se razlikujeta le v načinu izhoda zvoka, funkcija predvajanja glasbe pa je enaka.

Funkcija	Način delovanja	Prikaži
Začetek/konec urejanja	Kliknite gumb »Vlevo«.	Digitalno utripanje
Jemné doladění +	Kliknite na gumb »Navzgor«.	107,9
Nastavitve -	Kliknite gumb »Dol«	87,6
Hitro nastavljanje +	Dolgo pritisnite gumb »Navzgor«	107,9
Hitro nastavljanje -	Dolgo pritisnite gumb »Dol«	87,6
Zaključ uredjanje	Kliknite na gumb »Vlevo«	

Napolnjeno



TX / RX / FM
3 v 1 brezžični avdio
Adapter za
oddajnik/sprejemnik

Model: ZF-362

Uporabniški priročnik

Dragi prijatelji, hvala, da ste izbrali naše izdelke.
Da bi lahko bolje izkoristili funkcije tega izdelka,
pred uporabo preberite ta navodila za uporabo.



Način oddajnika

1, Vklp / izklp



Pritisnite 3s

2, Preklopite v način TX



Dvakrat kliknite


3, Povezovanje z brezžično napravo




Vklopite brezžične slušalke

Po vklopu se sprejemnik samodejno poveže
z zadnjo povezano napravo. Če povezava
neuspešna, bo prešel v stanje iskanja.

Če po vklopu ni dostopa do naprave, se sprejemnik samodejno
izklopi v 5 minutah.




Stanje iskanja



Stanje povezave

Za brezžične slušalke: Preverite, ali so slušalke v načinu za
povezovanje (podrobnosti najdete v navodilih za uporabo slušalk).
* Za AirPods: AirPods vstavite v polnilni predal. Odprite pokrov,
nato pa pritisnite in pridržite gumb na zadnji strani polnilnega
predala, dokler indikator ne začne utripati belo.

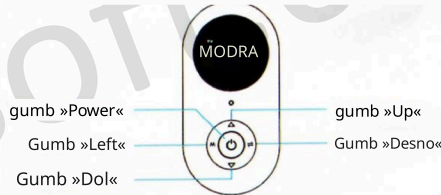

gumb »Power«

Gumb »Left«

Gumb »Dol«

gumb »Up«


Gumb »Desno«

Funkcija	Način delovanja	Zaslon
Glasnost +	Dolgo pritisnite gumb »Up«	TX U-30
Zmanjšanje, glasnosti	Dolgo pritisnite gumb »Dol«	TX U-00
USB-stikalo način avdio vhoda	Kliknite gumb »Levo«	TX USB
Preklopnik 3,5 mm način avdio vhoda	Kliknite gumb »Levo«	TX L-IN
Prekinite povezavo trenutno povezavo	Dvakrat kliknite gumb »Desno«	TX S---
Utišajte / ponovno vklopite zvok	Kliknite gumb »Power«	TX C-Ed
Preklop med TX / RX / FM	Dvakrat kliknite gumb »Left«	RX FM---

© Sunnysoft s.r.o., distributer

4, Povezava z avdio viri

1) S 3,5-mm avdio kablom

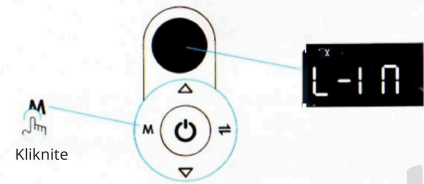


Kliknite

Kliknite gumb »levo«, da preklopite v način »Line-in«.



Vtičite en konec 3,5-milimetrskega avdio kabla v avdio
vmesnik na sprejemniku, drugi konec pa v

2) S podatkovnim kablom

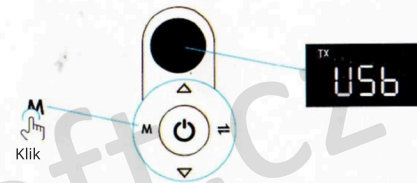

Klik

Kliknite gumb »Left«, da preklopite v način »USB«.




vmesnik AUX na televizorju ali drugi opremi.

En konec podatkovnega kabla priključite v polnilni priključek
radijske postaje, drugi konec pa v računalnik, PS4, Switch dock in
druge naprave, ki podpirajo avdio izhod prek USB-ja. (Nekateri
USB-priključki podpirajo le polnjenje, ne pa tudi prenos zvoka.)

*Prenos zvoka prek USB-vmesnika je na voljo le v načinu TX.

Način sprejemnika

1, Vklp/izklop

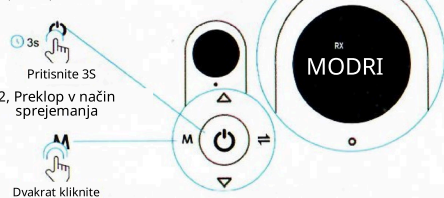


Po vklopu se sprejemnik samodejno poveže z zadnjo povezano napravo. Če povezava ni uspešna, preide v stanje povezovanja.



Če po vklopu ni dostopa do naprave, se sprejemnik samodejno izklopi v 5 minutah.

Sprejemnik se bo samodejno izklopil v 5 minutah

3, Seznanjanje z brezžično napravo



Vklpote Bluetooth na mobilnem telefonu ali drugi napravi z Bluetoothom in poiščite napravo z imenom »ZF-362«, da se povežete.




Če je radijska postaja povezana z drugimi napravami, izklopite Bluetooth na napravi ali dvakrat kliknite desni gumb, da prekinete trenutno povezavo in ponovno vstopite v stanje seznanjanja.

Povezovanje z avdio napravami


Žične slušalke

4, Povezava z avdio napravami

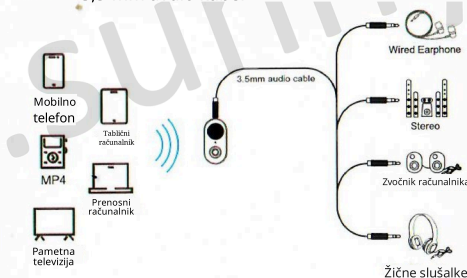

V avdio vmesnik brezžičnega sprejemnika vtaknite 3,5-milimetrski avdio kabel žičnih slušalk ali žičnega zvočnika.

5, Brezžični klic

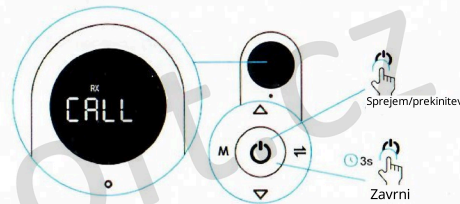


Funkcija	Način delovanja	Zaslon
Glasnost +	Dolgo pritisnite gumb »Navzgor«	RX U-30
Glasnost-	Dolgo pritisnite gumb »Dol«	RX U-00
Prejšnja	Kliknite gumb »Navzgor«	Nespremenjeno
Naslednji	Kliknite gumb »Navzdol«	Nespremenjeno
Predvajaj	Kliknite gumb »Power«	RX PLAY
Pavza	Kliknite gumb »Power«	RX II
Odklopote tokovna povezava	Dvakrat kliknite na »desni« gumb	RX pKA...
Sprejem / Prekinitev	Kliknite gumb »Power«	RX CALL
Zavrni	Dolgo pritisnite gumb »Power«	RX KLIC
Preklopote med TX / RX / FM	Dvakrat kliknite gumb »Left«	RX FM 87,6 MHz

© Sunnysoft s.r.o., distributer

Način FM


1, Vklp/izklop

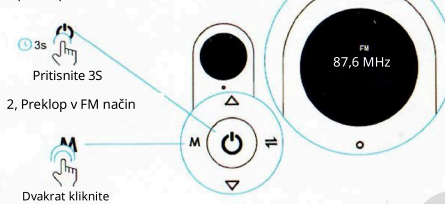

3, Povezovanje z brezžično napravo



4, Uskladitev frekvence

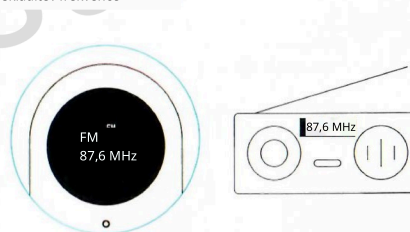

Uporabite funkcijo FM, da nastavite frekvenčni pas izdelka tako, da ustreza vašemu radijskemu frekvenčnemu pasu.

Načina RX in FM se razlikujeta le v načinu avdio izhoda, funkcija predvajanja glasbe pa je enaka.

Funkcija	Način delovanja	Zaslon
Nastavitev vnosa/izhoda	Kliknite gumb »Levo«	Digitalni utripa
Natančno nastavljanje +	Kliknite gumb »Up«	FM 107,9 MHz
Natančno nastavljanje -	Kliknite gumb »Dol«	FM 87,6 MHz
Hitro nastavljanje +	Dolgo pritisnite gumb »Navzgor«	FM 107,9 MHz
Hitro nastavljanje -	Dolgo pritisnite gumb »Dol«	FM 87,6 MHz
Izhod iz nastavitve	Kliknite gumb »levo«	

Polnjenje



TX/RX/FM

Bežični adapter

3-u-1 bežični audio predajnik/prijemnik

Model: ZF-362

Upute za uporabu

Dragi prijatelji, hvala vam što ste odabrali naše proizvode. Kako biste maksimalno iskoristili značajke ovog proizvoda, molimo pročitajte ovaj korisnički priručnik prije upotrebe.



je u načinu
prijenosa

1. Uključite/isključite



2. Prebacite se u TX način rada



3. Upairavanje s bežičnim uređajem



ZaUključite bežičnu slušalicu

Kada je uključen, predajnik-prijemnik se automatski povezuje s uređaju s kojim je zadnji put bio povezan. Ako se veza ako veza zakaže, ulazi u način pretraživanja.

Ako uređaj nije dostupan nakon uključivanja, prijemno-odašiljač će se automatski isključiti nakon 5 minuta.



Stav vyhledávání




Stav připojení

Bežična slušalica: Provjerite da slušalica

je u načinu uparivanja (detalje potražite u priručniku slušalice).

* Za AirPods: Stavite AirPods u futrolu za punjenje. Otvorite poklopac, zatim pritisnite i držite gumb na stražnjoj strani futrole za punjenje dok indikatorsko svjetlo ne počne treptati bijelo.

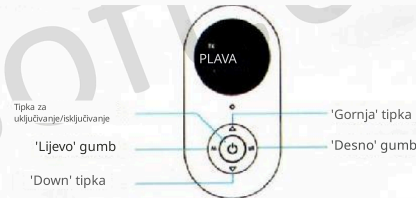

Tipka za uključivanje/isključivanje

'Lijevo' gumb

'Down' tipka

'Gornja' tipka


'Desno' gumb

Značajke	Upute za uporabu	Pregled
Jačina zvuka +	Pritisnite i držite gumb 'Gore'	TX U-30
Jačina zvuka -	Pritisnite i držite tipku 'Dolje'	TX U-00
Promijeni način rada	Kliknite gumb 'Lijevo'	TX U56
Prebacivanje načina rada 3,5 mm audio ulaz	Kliknite na tlačitko 'Lijevo'	TX L-IN
Prekinite trenutnu vezu	Dvostruko kliknite na gumb 'Desno'	TX S---
Ušutkati/Odušutkati	Kliknite gumb "Power"	TX C-ed
Prelazak između TX/RX/FM	Dvostruko kliknite na gumb 'Left'	TX P--


© Sunnysoft s.r.o., distributer

4. Povežite se s uređajem izvora zvuka

1) S 3,5 mm audio kablom

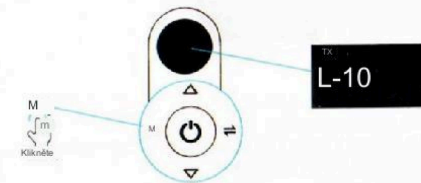


Dodirnite tipku 'Lijevo' da biste prešli u način rada 'Line-in'.

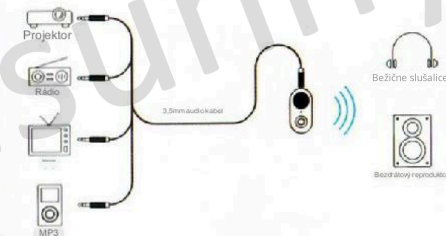


Uključite jedan kraj 3,5 mm audio kabela u audio sučelje na predajno-prijemniku i drugi kraj u AUX priključak na TV-u ili drugom uređaju.

2) Korištenje podatkovnog kabela

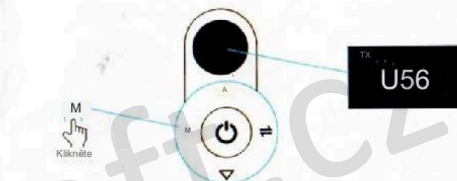

Pritisnite tipku 'Left' da biste prešli u način rada 'USB'.

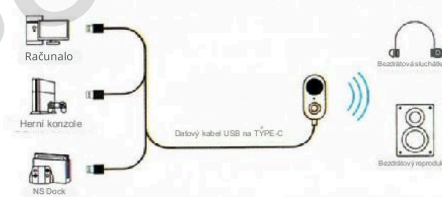


Uključite jedan kraj podatkovnog kabela u priključak za punjenje od predajnika; drugi kraj priključite u PC, PS4, Switch dok ili ostala uređaja koja podržavaju USB audio izlaz. (Neka USB priključci podržavaju samo punjenje; nisu namijenjeni za audio prijenos.)

*Audio prijenos putem USB sučelja dostupan je samo u TX načinu rada.

Mod prijemnika

1. Uključi/Isluži

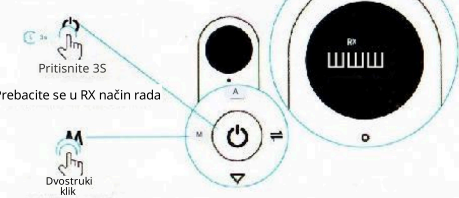


Nakon uključivanja, predajnik/prijemnik će se automatski povezati s uređajem s kojim je zadnji put bio povezan. Ako se veza ne uspije, uređaj će prijeći u način uparivanja.



Ako se uređaju ne može pristupiti nakon uključivanja, predajnik-prijemnik će se automatski isključiti nakon 5 minuta.

3. Upari s bežičnim uređajem

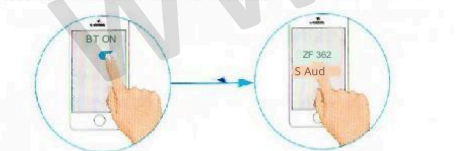


Uključite Bluetooth na svom mobilnom telefonu ili drugom Bluetooth uređaju i potražite uređaj nazvan 'ZF-362' s kojim se želite povezati.



Ako je prijamnik-odašiljač priključen na druge uređaje, isključite Bluetooth uređaja ili dodirnite gumb 'Desno' za prekidanje trenutne veze i


Dodirnite desno da biste prekinuli trenutnu vezu i ušli u način uparivanja.
4. Povežite se s audio uređajem
Telefon
3,5 mm audio kabel
Žičane slušalice

4. Pripojte se k audio zařízením

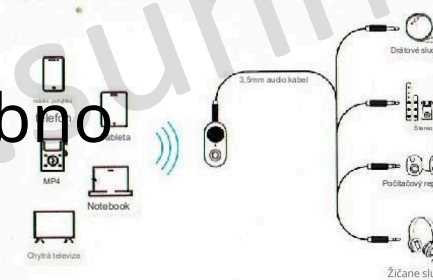

Povežite 3,5 mm audio kabel od žarnog slušalice ili žarnog zvučnik u audio priključak na bežičnom prijemnik/predajnik.


5. Beskontaktno pozivanje

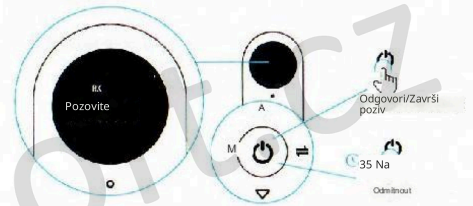

Značajke	Upute za uporabu	Pregled
Povećanje glasnoće	Pritisnite i držite gumb 'Gore'	U-30
Jačina zvuka	Pritisnite i držite tipku 'Down'	RX U-00
Dalje	Kliknite gumb 'Gore'	Nema promjena
Sjedeće	Kliknite gumb 'Dolje'	Nema promjena
Reproduciraj	Kliknite gumb 'Power'	POKRENI
Pauza	Kliknite gumb "Power" ili	POZIV
Prekinuti vezu trenutna veza	Pritisnite gumb dvaput	POZIV
Odgovori/Završi poziv	Kliknite gumb 'Napajeni'	POZIV
Odbaci	Pritisnite i držite tipku 'Power'	POZIV
Prebacivanje između TX/RX/FM	Dvokliknite na gumb 'Left'	87.6

FM način rada


1. Uključivanje/isključivanje

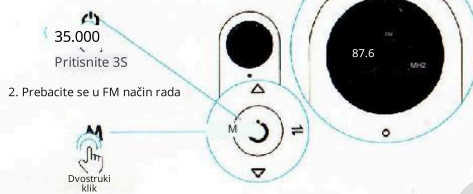

2. Upairavanje s bežičnim uređajem



4. Podesivost frekvencije

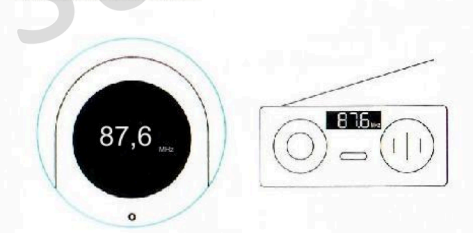

Koristite FM funkciju za podešavanje frekvencijskog pojasa proizvoda kako bi odgovarao vašem radijskom frekvencijskom pojasu.

RX način rada i FM način rada razlikuju se samo u audio izlaza; funkcija reprodukcije glazbe je isto.

Funkcija	Način rada	Prikaz
Početak/kraj uređivanja	Kliknite gumb 'Lijevo'.	Digitalno treperenje
Jemné doladění +	Kliknite gumb 'Gore'.	107.9
Fino podešavanje -	Kliknite gumb 'Dolje'	87.6
Brzo podešavanje +	Pritisnite i držite gumb 'Gore'	107.9
Brze postavke -	Pritisnite i držite tipku 'Dolje'	87.6
Završi uređivanje	Kliknite gumb 'Lijevo'	

Napunjeno

