

OT-BT18 interkom do helmy pro 6 jezdců



1. Instrukce

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt pro motocyklisty. Jedná se o Bluetooth sluchátka do helmy, která se vejdou do helmy a lze je připojit k vašemu mobilnímu telefonu, abyste mohli poslouchat hudbu a přijímat hovory. Lze je také rychle připojit k podobným produktům a kdykoli komunikovat s ostatními, což vám přinese lepší zážitek z cesty. Vztahy s vašimi společníky budou ještě užší.

2. Hlavní funkce

1. Bohaté hlasové pokyny
2. Vodotěsnost IPX6
3. Bluetooth 5.1;
4. Sdílení hudby;
5. FM rádio
6. Možnost připojení šesti zařízení současně,
7. Podpora připojení k Bluetooth sluchátkům jiných výrobců
8. Pro 6 jezdců, dosah interkomu 1800 m;
9. Plně duplexní interkom;
10. Automatické přijímání telefonních hovorů;

3. Instalační diagram

1. Schéma instalace spony



Rozeprňte podšívku helmy; Připevněte sponu sluchátek na levou stranu do správné polohy.

Upevněte Bluetooth host do odpovídajících otvorů v helmě a ujistěte se, že je host pevně nainstalován

2. Schematický diagram instalace spony na suchý zip






4. Funkční tlačítka




5. Použití

5.1. Zapnutí/vypnutí, přepínání jazyků


Funkční	Tlačítka	Akce
Zapnutí		Stiskněte a podržte 3 sekundy
Vypnutí		Stiskněte a podržte 3 sekundy
Přepínání jazyků		Stiskněte tlačítko ON/OFF a současně otáčejte knoflíkem

5.2. Párování se zařízením s podporou Bluetooth



5.2.1. Pokud není BT18+ spárován s jiným BT18+, ujistěte se, že je BT18+ zapnutý, a proveďte následující kroky:

Krok 1.



Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 sekund, dokud nezačne blikat modrá/červená LED dioda

Krok 2.










Spusťte a vyberte BT18+ ve vašem zařízení Bluetooth

5.2.2 Jakmile jsou dvě sluchátka BT18+ spárována, vypněte sluchátka a znovu je zapněte do režimu párování; poté je najdete v seznamu Bluetooth ve vašem telefonu a vyberte je. Nebo v pohotovostním režimu podržte stisknuté „tlačítko napájení“ a multifunkční tlačítko po dobu 2 sekund, dokud neuslyšíte systémové hlášení „Párování“ a „Úroveň baterie“ a kontrolka nezačne blikat červeně a modře.

5.3. Správa hovorů v telefonu a ovládání hlasitosti





Funkce	Tlačítka	Akce
Přijetí příchozího hovoru		Jedno krátké stisknutí


Funkce	Tlačítka	Akce
Ukončit hovor		Jedno krátké stisknutí
Odmítnout hovor		Dlouhé stisknutí 1 sekunda
Přepnutí BeMeen na ruční/automatické přijetí		Dlouhé stisknutí na 2 sekundy
Opakovat poslední volání		Dvakrát krátce stisknout
Zrušit hovor		Jedno krátké stisknutí
Hlasový asistent		Dlouhé stisknutí po dobu 2 sekund Tipy: pouze v pohotovostním režimu
Zvýšit hlasitost		Otáčejte kolečkem ve směru hodinových ručiček a držte ho, dokud nebudete mít pocit, že je hlasitost v pořádku

Funkce	Tlačítka	Akce
Snížení hlasitosti		Otočte kolečko proti směru hodinových ručiček a podržte jej, dokud nebudete mít pocit, že je hlasitost v pořádku

5.4. Ovládání přehrávání streamovaného zvuku a FM rádia / Přepínání mezi hudbou a FM rádiem

Tipy: Audio streaming znamená, že sada Bluetooth pro motocykly umožňuje streamování zvuku přes zařízení s podporou Bluetooth, jako je smartphone nebo MP3 přehrávač.

Funkce	Tlačítka	Akce
Zapnutí/vypnutí FM rádia		Krátké stisknutí tlačítka Tipy: pouze v pohotovostním režimu
Přehrávání hudby / FM rádio		Jednou krátce stiskněte Tipy: ujistěte se, že máte v mobilu otevřenou aplikaci pro přehrávání hudby
Pozastavit hudbu/FM rádio		Jedno krátké stisknutí
Předchozí skladba/FM kanál		Otočte proti směru hodinových ručiček a rychle uvolněte

Funkce	Tlačítka	Akce
Další skladba / FM kanál		Otočit ve směru hodinových ručiček a rychle pustit



5.5. Párování Bluetooth interkomu a interkom



Provoz




5.5.1 Spárování / Provoz interkomu mezi dvěma jednotkami BT18 Typy: 1.

Chcete-li zahájit interkomový hovor, měli byste nejprve spárovat jednotky



Funkce	Tlačítka	Akce	LED indikátory	Hlasová výzva
Krok 1: Přepněte zařízení A a B do režimu párování		Dlouze stiskněte tlačítka A a B (5 sekund)	Bliká střídavě červeně a modře	Párování
Krok 2. Přepněte A do režimu vyhledávání		Krátce stiskněte tlačítko A a počkejte na dokončení párování	Bliká mezi červenou a modrou	
Krok 3. Párování hotovo	Nyní můžete začít interkom mluví		blikání v modré	Interkom Připojeno

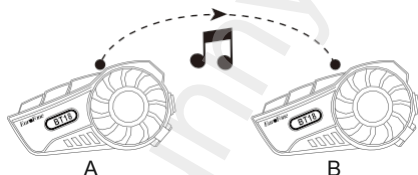


Funkce	Tlačítka	Akce	LED Indikátory	Hlasová výzva
Krok 4. Ukončení hovoru		Krátce stiskněte jednu ze dvou	Modré blikání	Interkom odpojen
Krok 5. Obnovení hovoru		Krátce stiskněte jedno z tlačítek Mo		Interkom připojen

5.6. Sdílení hudby



- Tipy: 1. Zařízení A je připojeno přes Bluetooth a přehrávání hudby je pozastaveno.
2. Hudbu může sdílet pouze jedno ze zařízení.

Funkce	Tlačítka	Akce
Krok 1: Přepněte zařízení A a B do režimu sdílení hudby		Krátce stiskněte A a B
Krok 2: Přepněte tlačítko A do režimu vyhledávání		Dlouhé stisknutí tlačítek A a B

Funkce	Tlačítka	Akce
Krok 3. Sdílení hudby dokončeno		Krátké stisknutí tlačítka A
Krok 4. Ukončení konverzace		Krátce stiskněte A nebo B
Krok 5. Obnovení konverzace		Dlouze stiskněte tlačítko A na několik sekund, poté krátce stiskněte tlačítko A. Počkejte 2 sekundy, než se zařízení připojí, a poté znovu krátce stiskněte tlačítko A.

5.7 Párování skupinového interkomu








5.7.1 Přepínač režimů

V zapnutém stavu klikněte na tlačítko [Intercom Button] a přepínejte mezi čtyřmi pracovními režimy. Jedná se o „Group Intercom Mode“ (režim skupinového interkomu), „Interconnection Mode“ (režim propojení), „Music Sharing Mode“ (režim sdílení hudby) a „Bluetooth Intercom Mode“ (režim Bluetooth interkomu). Po kliknutí na tlačítko uslyšíte hlasovou výzvu.

5.7.2 Jak spárovat zařízení pro skupinový interkom




(Vysvětleno na příkladu 4 vysílaček)

Krok	Tlačítka	Akce	Výsledek
		Krátké stisknutí tlačítek A, B, C a D	Přepnutí do režimu skupinového interkomu přes Bluetooth
2		Dlouhé stisknutí tlačítek A, B, C a D	Vyhledávání Bluetooth a modrá světla rychle blikají
3		Krátké stisknutí tlačítka A	Přepne se do režimu vyhledávání interkomu. Hlasová výzva „Di“. A je spárováno s B.
4		Krátké stisknutí tlačítka B	Přepne se do režimu vyhledávání interkomu. Hlasová výzva „Di“. B je spárováno s C.
5		Krátké stisknutí tlačítka C	Přepne se do režimu vyhledávání interkomu. Hlasová výzva „Di“. C je spárováno s D.
6		Krátké stisknutí tlačítek A, B, C a D	Přepne se do režimu skupinového interkomu. Hlasová výzva „Di“.
7		Krátké stisknutí tlačítek A, B, C a D	Hlasová výzva „Ding Dong“. Spustí komunikaci ve skupinovém interkomu

- TIPY: 1. Po režimu skupinového interkomu stačí krátce stisknout tlačítko zapnutí a můžete znovu vstoupit do skupinového interkomu s hlasovou výzvou „Ding-Dong“.
2. V režimu skupinového interkomu dvakrát klikněte na tlačítko zapnutí, abyste odpojili skupinový interkom, a jedním kliknutím se znovu připojíte.
3. Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí a současně rychle otáčejte knoflíkem, čímž spustíte hlasovou zprávu.

5.8. Postup párování zařízení třetích stran

1. Přepněte zařízení B do režimu párování a krátce stiskněte tlačítko interkomu na zařízení BT18+.
2. Dlouhým stisknutím tlačítka interkomu zařízení BT18+ přepněte do režimu propojení Bluetooth a ozve se hlasová výzva „Bluetooth Interconnection“.
3. Přístroj přejde do režimu vyhledávání Bluetooth a modrá kontrolka na BT18+ bude rychle blikat.
4. Krátce stiskněte tlačítko interkomu na BT18+, ozve se hlasová výzva „Vyhledávání interkomu“ a poté výzva „Interkom připojen“. Poté lze zahájit interkomovou komunikaci, která slouží k realizaci párování dvou interkomů různých značek nebo modelů.

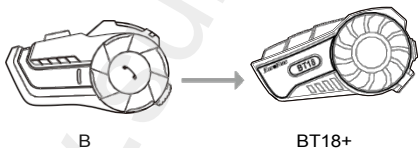

11. Jak vymazat historii párování sluchátek?

V zapnutém stavu stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na 10 sekund, abyste vymazali historii párování sluchátek.

6. Prioritní funkce

1. Přijímání telefonních hovorů; (nejvyšší priorita)
2. Bluetooth interkom; (druhá priorita)
3. Přehrávání hudby; (třetí priorita)
4. Sdílení hudby; (čtvrtá priorita)
5. FM rádio; (pátá priorita)

Tipy: Spárování skupinového interkomu by mělo být dokončeno před připojením Bluetooth k vašemu telefonu.

7. Specifikace

Verze Bluetooth: 5.1 V	Dosah interkomu: 1800 metrů
Členové skupiny: 6 osob	Stupeň vodotěsnosti: IP67
Doba v pohotovostním režimu: 600 hodin	Redukce šumu interkomu: HFP/HSP/ASDP/AVRCP
Provozní doba interkomu: 30 hodin	Doba přehrávání hudby: 72 hodin
Reproduktor: 32 mm	Kapacita baterie: 900 mAh
Doba nabíjení: přibližně 2,5 hodiny	Rozhraní pro nabíjení: TYPE-C
Baterie Materiál: Dobíjecí lithiová polymerová baterie	Požadavky na napájení: SV = 1 A
Dobíjecí lithiová polymerová baterie: (-10 °C–55 °C)	Skladovací teplota: -4 °F–140 °F (-20 °C–60 °C)

*Skutečná doba odstraňování se může lišit v závislosti na typu mobilního telefonu a podmínkách používání.

*Pracovní dosah se může lišit v závislosti na prostředí a klimatických podmínkách.

8. Údržba

- Nevystavujte tento výrobek velmi vysokým (nebo nízkým) teplotám. Skladovací teplota je -20 °C až 60 °C. V opačném případě se zkrátí životnost výrobku.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů vznícení, protože při zapálení může dojít k explozi.
- Uchovávejte mimo dosah ostrých předmětů, jinak by mohlo dojít ke zranění nebo poškození výrobku.
- Výrobek nerozebírejte.
- Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, uložte jej do suchého prostředí.
- Aby byl zajištěn jeho výkon, dobíjejte baterii alespoň jednou za tři měsíce.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz



ISED IC:32331-S2 PLUS



OT-BT18 Helm-Intercom für 6 Fahrer



1. Anweisungen

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt für Motorradfahrer entschieden haben. Dieses Bluetooth-Helm-Headset wird im Helm befestigt und kann mit Ihrem Mobiltelefon verbunden werden, um Musik zu hören und Anrufe entgegenzunehmen.

Es lässt sich außerdem schnell mit ähnlichen Geräten verbinden, sodass Sie jederzeit mit anderen kommunizieren können – für ein besseres Reiseerlebnis.

Die Beziehungen zu Ihren Begleitern werden noch enger.

2. Hauptfunktionen

1. Reichhaltige Sprachanweisungen
2. Wasserdicht gemäß IPX6
3. Bluetooth 5.1;
4. Musikwiedergabe ;
5. UKW- Radio
6. Möglichkeit zur gleichzeitigen Verbindung von sechs Geräten;
7. Unterstützung der Verbindung mit Bluetooth-Kopfhörern anderer Hersteller ;
8. Intercom-Reichweite für 6 Fahrer: 1800 m;
9. Voll duplex-Intercom;
10. Automatische Anrufannahme;

3. Installationsdiagramm

1. Montageplan für die Schnalle



Schnalle



Öffnen Sie den Reißverschluss des Helm Futter; Befestigen Sie den Kopfhörerclip an der linken Seite in der richtigen Position.



Bluetooth- Host



Befestigen Sie die Bluetooth-Einheit in den entsprechenden Öffnungen des Helms und stellen Sie sicher, dass sie fest sitzt.

2. Schematische Darstellung der Montage des Klettverschlusses



Klettverschlüsse



Reinige den Helm und

Bringen Sie den Klettverschluss an.



Befestigen Sie die entsprechende raue Seite des Bluetooth-Hostgeräts am Haken.




Teile des Klettverschlusses am Helm.

4. Funktionstasten




5. Verwenden

5.1. Ein-/Ausschalten, Sprachumschaltung


Funktionell	Tasten	Aktion
Strom einschalten		3 Sekunden lang gedrückt halten.
Abschalten		3 Sekunden lang gedrückt halten.
Sprachenwechsel		Drücken Sie den Knopf EIN/AUS und gleichzeitig den Knopf drehen

5.2. Koppeln mit einem Bluetooth-fähigen Gerät



5.2.1. Falls das BT18 nicht mit einem anderen BT18 gekoppelt ist, ⁺ Stellen Sie sicher, dass es sich um BT18 handelt. ⁺ schalten Sie es ein und führen Sie die folgenden Schritte aus:

Schritt 1.



Drücken und halten Sie die Taste 5 Sekunden lang, bis die blau/rote LED zu blinken beginnt.

Schritt 2.











Starten Sie BT18 auf Ihrem Bluetooth-Gerät und wählen Sie es aus.

5.2.2 Sobald die beiden BT18 -Ohrhörer gekoppelt sind, schalten Sie sie aus und wieder ein, um sie in den Kopplungsmodus zu versetzen. Anschließend können Sie sie in der Bluetooth-Liste Ihres Smartphones finden und auswählen. Alternativ können Sie im Standby-Modus die Ein-/Aus-Taste und die Multifunktions-taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, bis Sie die Systemansagen „Kopplung“ und „Akkustand“ hören und die Kontrollleuchte rot und blau blinkt.

5.3. Telefonanrufe verwalten und Lautstärke regeln





Funktion	Tasten	Aktion
Einen eingehenden Anruf annehmen		Einmal kurz drücken


Funktion	Tasten	Aktion
Anruf beendet		Einmal kurz drücken
Anruf ablehnen		1 Sekunde lang gedrückt halten
Umstellung von BeMeen auf manuelle/automatische Annahme		2 Sekunden lang gedrückt halten.
Letzten Anruf erneut wählen		Drücken Sie zweimal kurz.
Anruf abbrechen		Einmal kurz drücken
Sprachassistent		2 Sekunden lang gedrückt halten. Hinweis: Nur im Standby-Modus.
Lautstärke erhöhen		Drehen Sie das Rad im Uhrzeigersinn und halten Sie es so lange gedrückt, bis Sie das Gefühl haben, dass die Lautstärke stimmt.

Funktion	Tasten	Aktion
Lautstärke verringern		Drehen Sie das Rad gegen den Uhrzeigersinn und halten Sie es gedrückt, bis die Lautstärke für Sie in Ordnung ist.

5.4. Steuerung von Streaming-Audio und FM-Radiowiedergabe / Umschalten zwischen Musik und FM-Radio

Hinweis: Audio-Streaming bedeutet, dass das Motorrad-Bluetooth-Kit das Streamen von Audio über ein Bluetooth-fähiges Gerät wie ein Smartphone oder einen MP3-Player ermöglicht.

Funktion	Tasten	Aktion
Ein-/Ausschalten FM-Radios		Kurzes Drücken der Taste Hinweis: Nur im Standby-Modus
Musikwiedergabe / FM-Radio		Drücken Sie einmal kurz. Tipp: Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Mobilgerät eine Musikplayer-App geöffnet ist.
Musik/FM-Radio pausieren		Einmal kurz drücken
Vorheriger Titel/FM-Kanal		Gegen den Uhrzeigersinn drehen und schnell loslassen

Funktion	Tasten	Aktion
Nächster Song / FM-Kanal		Drehen Sie sich in Richtung Uhrzeiger und schnell loslassen

5.5. Koppeln von Bluetooth-Gegensprechanlage und Gegensprechanlage




Betrieb



5.5.1 Kopplung / Intercom-Betrieb zwischen zwei BT18-Einheiten Tipps: 1.

Um einen Intercom-Anruf zu starten, müssen Sie die Geräte zuerst koppeln.

Funktion	Tasten	Aktion	EIS Indikatoren	Stimme Anruf
Schritt 1: Gerät A und B in den Kopplungsmodus versetzen		Tasten A und B lange drücken (5 Sekunden)	Blinkend abwechselnd rot und Blau	Paarung
Schritt 2. Schalter A zum Modus suchen		Drücken Sie kurz zwischen wartet Taste A zum Abschluss Paarung	Blinkt und Rot und auf Blau	
Schritt 3. Kopplung abgeschlossen	Jetzt können Sie die Gegensprechanlage aktivieren.		blinkend blau Verbunden	Gegensprechanlage

Funktion	Tasten	Aktion
Schritt 3. Musikfreigabe abgeschlossen		Kurzpresse A-Knöpfe
Schritt 4. Beendigung Gespräch		Drücken Sie kurz A oder B.
Schritt 5. Genesung Gespräch		Halten Sie die A-Taste mehrere Male gedrückt. Sekunden, dann kurz die Taste A drücken. Warten Sie 2 Sekunden, bis das Gerät Wann die Verbindung hergestellt ist, drücken Sie dann kurz erneut Taste A.

5.7 Gruppen-Intercom-Kopplung

5.7.1 Modusschalter








Im eingeschalteten Zustand können Sie durch Klicken auf die Schaltfläche [Intercom-Taste] zwischen den vier Modi umschalten. Betriebsmodi. Dies sind „Gruppen-Intercom-Modus“, „Verbindungsmodus“, „Musik-Sharing-Modus“ und „Bluetooth-Intercom-Modus“.

Nach dem Klicken auf den Button hören Sie eine Sprachansage.

5.7.2 Geräte für die Gruppen-Intercom-Funktion koppeln




(Erläutert am Beispiel von 4 Radios)

Schritt	Tasten	Aktion	Ergebnis
		Kurzes Drücken der Tasten A, B, C und D	Umschalten in den Gruppen- Intercom-Modus über Bluetooth
2		Langes Drücken der Tasten A, B, C und D	Bluetooth-Suche und blaue Lichter blinken schnell
3		Kurzes Drücken der Taste A	Es schaltet in den Intercom-Suchmodus. Sprachansage „Di“. A ist mit B gepaart.
4		Kurzes Drücken der Taste B	Es schaltet in den Intercom-Suchmodus. Sprachansage „Di“. B ist mit C gepaart.
5		Kurzes Drücken der C-Taste	Es schaltet in den Intercom-Suchmodus. Sprachansage „Di“. C ist mit D gepaart.
6		Kurzpresse Tasten A, B, C und D	Schaltet in den Gruppen-Intercom-Modus. Sprachansage „Di“.
7		Kurzes Drücken der Tasten A, B, C und D	Sprachansage „Ding Dong“. Startet die Gruppen- Intercom-Kommunikation.

- TIPPS: 1. Nach dem Gruppen-Intercom-Modus einfach kurz die Ein-/Aus-Taste drücken und Sie können die Gruppensprechanlage mit dem Sprachbefehl „Ding-Dong“ wieder aktivieren.
2. Im Gruppen-Intercom-Modus die Ein-/Aus-Taste zweimal drücken,
Zum Trennen der Gruppen-Intercom-Verbindung und mit einem Klick zum Wiederherstellen der Verbindung verbinden.
3. Halten Sie den Netzschalter gedrückt und drehen Sie gleichzeitig den Drehknopf schnell auf Sie beginnen eine Sprachnachricht.

5.8. Kopplungsverfahren für Geräte von Drittanbietern

1. Versetzen Sie Gerät B in den Kopplungsmodus und drücken Sie kurz die Intercom-Taste am BT18+.
2. Halten Sie die BT18+ Intercom-Taste gedrückt, um in den Bluetooth-Verbindungsmodus zu wechseln. Sie hören dann die Sprachansage „Bluetooth-Verbindung“.
3. Das Gerät wechselt in den Bluetooth-Suchmodus und die blaue Leuchte am BT18+ blinkt schnell.
4. Drücken Sie kurz die Intercom-Taste am BT18+. Sie hören die Sprachansage „Suche nach Intercom“ und anschließend die Meldung „Intercom verbunden“. Nun können Sie die Intercom-Kommunikation starten. Dies dient zum Koppeln zweier Intercom-Geräte. verschiedene Marken oder Modelle.

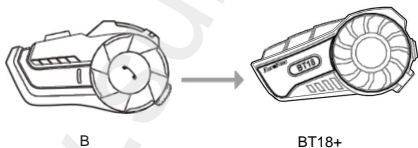

11. Wie kann der Kopplungsverlauf der Kopfhörer gelöscht werden?

Im eingeschalteten Zustand die Ein-/Aus-Taste 10 Sekunden lang gedrückt halten, um den Vorgang zu beenden.
Verlauf der Kopfhörerkopplung.

6. Prioritätsfunktionen

1. Telefonanrufe entgegennehmen; (höchste Priorität)
2. Bluetooth-Gegensprechanlage; (zweite Priorität)
3. Musik hören; (dritte Priorität)
4. Musik teilen; (vierte Priorität)
5. FM-Radio; (fünfte Priorität)

Hinweis: Die Gruppen-Intercom-Kopplung sollte abgeschlossen sein, bevor Sie Bluetooth mit Ihrem Telefon verbinden.

7. Spezifikationen

Bluetooth-Version: 5.1V	Intercom-Reichweite: 1800 Meter
Gruppenmitglieder: 6 Personen	Wasserdichtigkeitsgrad: IP67
Standby-Zeit: 600 Stunden	Gegensprechanlagen-Geräuschunterdrückung: HFP/HSP/ASDP/AVRCP
Intercom-Betriebszeit: 30 Stunden	Musikwiedergabezeit: 72 Stunden
Lautsprecher: 32 mm	Akkukapazität: 900 mAh
Ladezeit: ca. 2,5 Stunden	Ladeschnittstelle: Typ C
Batteriematerial: Wiederaufladbarer Lithium- Polymer-Akku	Leistungsbedarf: SV = 1 A
Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku: (-10 °C bis 55 °C)	Lagertemperatur: -4 °F bis 140 °F (-20 °C bis 60 °C)


*Die tatsächliche Entfernungszeit kann je nach Art des Mobiltelefons und den Nutzungsbedingungen variieren.

*Der Arbeitsbereich kann je nach Umgebungs- und Klimabedingungen variieren.

8. Wartung

- Setzen Sie dieses Produkt keinen sehr hohen (oder niedrigen) Temperaturen aus. Die Lagertemperatur liegt zwischen -20 °C und 60 °C. Andernfalls verkürzt sich die Lebensdauer des Produkts.
- Halten Sie das Produkt von Zündquellen fern, da es bei Entzündung explodieren kann .
- Von scharfen Gegenständen fernhalten, da sonst Verletzungen oder Produktschäden auftreten können.
- Das Produkt darf nicht auseinandergenommen werden.
- Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen, lagern Sie es an einem trockenen Ort.
- Um die Leistungsfähigkeit zu gewährleisten, sollte der Akku mindestens einmal alle drei Monate aufgeladen werden.

Lieferant/Vertriebspartner
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz



OT-BT18 sisakra szerelhető interkom 6
motoros számára



1. Utasítás

Köszönjük, hogy motorosoknak szánt termékünket választotta. Ez egy Bluetooth-os sisakba helyezhető headset, amely mobiltelefonhoz csatlakoztatható zenehallgatáshoz és hívások fogadásához. Gyorsan csatlakoztatható hasonló termékekhez, és bármikor kommunikálhat másokkal, így jobb utazási élményt nyújt.

A társaiddal való kapcsolatot még szorosabbá válik.

2. Fő funkciók

1. Gazdag hangutasítások
2. IPX6 vízállóság
3. Bluetooth 5.1;
4. Zenemegosztás ;
5. FM rádió
6. Hat eszköz egyidejű csatlakoztatásának lehetősége,
7. Más gyártók Bluetooth fejhallgatóinak támogatása
8. 6 motoros esetén az intercom hatótávolsága 1800 m;
9. Teljes duplex intercom;
10. Telefonhívások automatikus fogadása;

3. Telepítési ábra

1. Csat beszerelési ábra



2. A tépőzárás rögzítő felszerelésének vázlatos rajza






4. Funkciógombok




5. Használat

5.1. Be-/kikapcsolás, nyelv váltás


Funkcionális	Gombok	Akció
Bekapcsolás		Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig
Leállítás		Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig
Nyelv váltás		Nyomja meg a gombot BE/KI, és egyszerre fordítsa el a gombot

5.2. Párosítás Bluetooth-képes eszközzel



5.2.1. Ha a BT18 nincs párosítva egy másik BT18 készülékkel, győződjön meg róla, hogy BT18-as⁺ kapcsolja be, és hajtsa végre a következő lépéseket:

1. lépés.



Tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig, amíg a kék/piros LED villogni nem kezd

2. lépés.











Indítsa el és válassza ki a BT18-at a Bluetooth-eszközén

5.2.2 Miután a két BT18 fülhallgató párosítása megtörtént, kapcsolja ki a fülhallgatókat, majd kapcsolja be őket újra párosítási módban; ezután megtalálhatja őket a telefon Bluetooth listájában, és kiválaszthatja őket. Vagy készenléti módban tartsa lenyomva a „bekapcsológombot” és a többfunkciós gombot 2 másodpercig, amíg meg nem hallja a rendszer „Párosítás” és „Akkumulátorszint” üzeneteit, és a jelzőfény pirosan és kéken nem villog.

5.3. Telefonhívások kezelése és hangerő szabályozása





Funkció	Gombok	Akció
Bejövő hívás fogadása		Egy rövid megnyomás


Funkció	Gombok	Akció
Hívás vége		Egy rövid megnyomás
Hívás elutasítása		Hosszan nyomja 1 másodpercig
BeMeen átváltása manuális/ automatikus elfogadásra		Hosszan nyomja 2 másodpercig
Utolsó hívás újrAhívása		Nyomja meg kétszer röviden
Hívás megszakítása		Egy rövid megnyomás
Hangasszisztens		Hosszan nyomja 2 másodpercig Típetek: csak készenléti módban
Hangerő növelése		Forgasd el a kereket az óramutató járásával megegyező irányba, és tartsd így, amíg a hangerő megfelelőnek nem érzed.

Funkció	Gombok	Akció
Hangerő csökkentése		Forgasd a kereket az óramutató járásával ellentétes irányba, és tartsd így, amíg úgy nem érzed, hogy a hangerő megfelelő.

5.4. Streaming audio és FM rádió lejátszás vezérlése / Váltás zene és FM rádió között

Tippek: Az audio streaming azt jelenti, hogy a motorkerékpár Bluetooth kiegészítője lehetővé teszi az audio streaminget egy Bluetooth-kompatibilis eszközön, például okostelefonon vagy MP3-lejátszón keresztül.

Funkció	Gombok	Akció
Be-/kikapcsolás FM rádió		A gomb rövid megnyomása Tippek: csak készenléti módban
Zenelejátszás / FM rádió		Nyomja meg egyszer röviden Tippek: győződjön meg róla, hogy meg van nyitva egy zenelejátszó alkalmazás a mobilon
Zene/FM rádió szüneteltetése		Egy rövid megnyomás
Előző szám/ FM csatorna		Fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba, majd gyorsan engedje el

Funkció	Gombok	Akció
Következő dal / FM csatorna		Forgassa el az irányba óramutatók és gyorsan elengedni



5.5. Bluetooth intercom és intercom párosítása Művelet




5.5.1 Párosítás / Intercom működés két BT18 egység között Típek: 1.

Intercom hívás indításához először párosítania kell az egységeket



Funkció	Gombok	Akció	JÉG mutatók	Hang hívás
1. lépés: Állítsa az A és a B eszközt párosítási módba		Hosszan nyomja meg az A és B gombokat (5 másodperc)	Villogó felváltva piros és kék	Párosítás
2. lépés: A kapcsoló a módba keresés		Nyomja meg röviden és a piros kékre befejezni párosítás között villog, és várjon a	Az A gomb	
3. lépés. Párosítás befejezve	Most már elkezdhet intercom beszélgetést		villogó kék Csatlakoztatva	Intercom

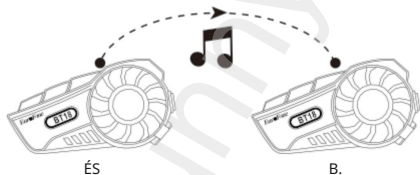


Funkció	Gombok	Akció	JÉG Indikátorok	Hang egy kihívás
4. lépés. Megszüntetés hívás		Röviden nyomja meg a kettő közül az egyiket	Kék pislogás	Interkom szétkapcsolt
5. lépés. Felépülés hívás		Röviden nyomja meg az egyik gombot Mo		Intercom csatlakoztatva

5.6. Zene megosztása



- Típek: 1. Az A eszköz Bluetooth-on keresztül csatlakozik, és a zenelejátszás szünetel.
2. Csak az egyik eszköz osztja meg zenét.

Funkció	Gombok	Akció
1. lépés: Kapcsolja az A és B eszközöket üzemmódba. zenemegosztás		Nyomja meg röviden az A és a B gombot
2. lépés: Váltás A gomb üzemmódba keresés		Az A és B gombok hosszan tartó megnyomása

Funkció	Gombok	Akció
3. lépés. A zenemegosztás befejeződött		Rövid megnyomás A gombok
4. lépés. Mészünetés beszélgetés		Röviden nyomja meg az A vagy a B gombot
5. lépés. Helyreállítás beszélgetés		Nyomja meg hosszan az A gombot néhány másodpercig, majd röviden nyomja meg az A gombot. Várjon 2 másodpercet, amíg a készülék csatlakozik, majd nyomja meg újra röviden A gomb.

5.7 Csoportos intercom párosítás

5.7.1 Üzemómválasztó kapcsoló








Bekapcsolt állapotban kattintson az [Intercom gomb] gombra a négy hívás közötti váltáshoz. működési módok. Ezek a következők: „Csoportos intercom mód”, „Összekapcsolási mód”, „Zenemegosztás mód” és „Bluetooth intercom mód”.

A gombra kattintás után egy hangutasítást fog hallani.

5.7.2 Eszközök párosítása csoportos intercomhoz



(4 rádió példáján keresztül magyarázva)

Lépés	Gombok	Akció	Eredmény
		Az A, B, C és D gombok rövid megnyomása	Csoportos intercom módba váltás a következőn keresztül: Bluetooth
2		Az A, B, C és D gombok hosszan tartó megnyomása	Bluetooth keresés és a kék fények gyorsan villognak
3		Az A gomb rövid megnyomása	Intercom keresési módba kapcsol. „Di” hangutasítás. A és B párosítva.
4		A B gomb rövid megnyomása	Intercom keresési módba kapcsol. „Di” hangutasítás. A B és a C hangok párosítva vannak.
5		A C gomb rövid megnyomása	Intercom keresési módba kapcsol. Hangutasítás: „Di”. A C és a D párosítva vannak.
6		Rövid megnyomás A, B, C és D gombok	Csoportos intercom módba kapcsol. Hangutasítás: "Di".
7		Az A, B, C és D gombok rövid megnyomása	„Ding Dong” hangutasítás. Elindítja a csoportos intercom kommunikációt.

TIPPEK: 1. Csoportos intercom mód után nyomja meg röviden a bekapcsológombot, és A „Ding-Dong” hangutasítással újra beléphet a csoportos intercomba.

2. Csoportos intercom módban kattintson duplán a bekapcsológombra, a csoportos intercom leválasztásához, és egy kattintással az újrcsatlakozáshoz csatlakozni.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot, miközben gyorsan elforgatja a gombot. hangüzenetet indítasz.


5.8. Harmadik féltől származó eszközök párosítási eljárása

1. Kapcsolja a B eszközt párosítási módba, és röviden nyomja meg a BT18+ intercom gombját.

2. Nyomja meg hosszan a BT18+ intercom gombot a Bluetooth csatlakozási módba váltáshoz, ekkor a „Bluetooth Interconnection” (Bluetooth összekapcsolás) hangüzenetet fogja hallani.

3. A készülék Bluetooth keresési módba lép, és a BT18+ kék jelzőfénye gyorsan villogni kezd.

4. Nyomja meg röviden a BT18+ intercom gombját, ekkor a „Searching for intercom” (intercom keresése), majd az „Intercom connected” (intercom csatlakoztatva) hangüzenetet fogja hallani. Ezután elindíthatja az intercom kommunikációt, amely két intercom készülék párosítására szolgál. különböző márkák vagy modellek.



B.

BT18+

11. Hogyan törölhető a fejhallgató párosítási előzménye?

Bekapcsolt állapotban tartsa lenyomva a be/ki gombot 10 másodpercig a törléshez. fejhallgató párosítási előzmények.

6. Elsőbbségi funkciók

1. Telefonhívások fogadása; (legmagasabb prioritás)
2. Bluetooth intercom; (második prioritás)
3. Zenélés; (harmadik prioritás)
4. Zenemegosztás; (negyedik prioritás)
5. FM rádió; (ötödik prioritás)

Típek: A csoportos intercom párosítását a telefon Bluetooth-kapcsolatának csatlakoztatása előtt kell elvégezni.

7. Specifikációk

Bluetooth verzió: 5.1V	Interkom hatótávolsága: 1800 méter
Csoport létszáma: 6 fő	Vízállósági szint: IP67
Készletléti idő: 600 óra	Intercom zajcsökkentés: HFP/HSP/ASDP/AVRCP
Intercom üzemidő: 30 óra	Zenelejátszási idő: 72 óra
Hangszóró: 32 mm	Akkumulátor kapacitása: 900mAh
Töltési idő: körülbelül 2,5 óra	Töltőcsatlakozó: C típusú
Akkumulátor anyaga: Újratölthető lítium-polimer akkumulátor	Tápellátási igény: 5V = 1 A
Újratölthető lítium-polimer akkumulátor: (-10°C–55°C)	Tárolási hőmérséklet: -4 °F–140 °F (-20°C–60°C)


*A tényleges eltávolítási idő a mobiltelefon típusától és a használati körülményektől függően változhat.

*A működési tartomány a környezeti és éghajlati viszonyoktól függően változhat.

8. Karbantartás

- Ne tegye ki a terméket nagyon magas (vagy alacsony) hőmérsékletnek. A tárolási hőmérséklet -20°C és 60°C között van. Ellenkező esetben a termék élettartama lerövidül.
- Tartsa távol a terméket gyújtóforrásoktól, mert meggyulladás esetén felrobbanhat.
- Tartsa távol az éles tárgyaktól, különben sérülés vagy a termék károsodása történhet.
- Ne szerelje szét a terméket.
- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, tárolja száraz helyen.
- A teljesítmény biztosítása érdekében legalább háromhavonta töltsen fel az akkumulátort.

Szállító/Forgalmazó
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz



Interfon pentru cască OT-BT18
pentru 6 persoane



1. Instrucțiuni

Vă mulțumim că ați ales produsul nostru pentru motocicliști. Acestea sunt căști Bluetooth pentru cască, care se potrivesc în cască și pot fi conectate la telefonul mobil pentru a asculta muzică și a răspunde la apeluri. De asemenea, se pot conecta rapid la produse similare și pot comunica cu alte persoane în orice moment, oferindu-vă o experiență de călătorie mai bună. Relațiile cu tovarășii tăi vor deveni și mai strâns.

2. Funcții principale

1. Instrucțiuni vocale bogate
2. Rezistent la apă IPX6
3. Bluetooth 5.1;
4. Partajare muzică;
5. Radio FM
6. Capacitatea de a conecta șase dispozitive simultan,
7. Suportă conectarea la căști Bluetooth de la alți producători;
8. Pentru 6 pasageri, rază de acțiune interfon 1800 m;
9. Interfon full duplex;
10. Preluare automată a apelurilor telefonice;

3. Schema de instalare

1. Diagrama de instalare a cataramii



Cataramă

Gază Bluetooth

Desfaceți fermoarul căptușelii căștii; Atașați clema pentru căști în partea stângă în poziția corectă.

Fixați dispozitivul Bluetooth în orificiile corespunzătoare din cască și asigurați-vă că este instalat ferm.

2. Schema de instalare a dispozitivului de fixare Velcro



elemente de fixare cu velcro

Curățați casca și atașați velcro-ul




Atașați partea rugoasă corespunzătoare a dispozitivului gazdă Bluetooth la cărlig părți ale scaiului de pe cască.

4. Butoane funcționale




5. Utilizare

5.1. Pornire/oprire, schimbarea limbii


Funcțional	Butoane	Acțiune
Pornire		Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde
Închidere		Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde
Schimbarea limbilor		Apăsați butonul PORNIT/OPRIT și rotiți butonul simultan

5.2. Împerecherea cu un dispozitiv compatibil Bluetooth



5.2.1. Dacă BT18 nu este asociat cu un alt dispozitiv Bluetooth, apăsați și țineți apăsat butonul de pornire + , asigură-te că este BT18 +

Pasul 1.



Apăsați și țineți apăsat butonul timp de 5 secunde până când LED-ul albastru/roșu începe să clipească

Pasul 2.











Lansați și selectați BT18 pe dispozitivul Bluetooth +

5.2.2 După ce cele două căști BT18 sunt asociate, opriți căștile și porniți-le din nou în modul de asociere; apoi le puteți găsi în lista Bluetooth de pe telefon și le puteți selecta. Sau, în modul standby, apăsați și mențineți apăsat „butonul de pornire” și butonul multifuncțional timp de 2 secunde, până când auziți mesajele de sistem „Împerechere” și „Nivel baterie”, iar indicatorul luminos clipește în roșu și albastru.

5.3. Gestionarea apelurilor telefonice și controlul volumului





Funcție	Butoane	Acțiune
Răspunsul la un apel primit		O apăsare scurtă


Funcție	Butoane	Acțiune
Încheiați apelul		O apăsare scurtă
Respinge apelul		Apăsare lungă 1 secundă
Trecerea BeMeen la acceptare manuală/automată		Apăsați lung timp de 2 secunde
Reapelare ultimul apel		Apăsați de două ori scurt
Anulează apelul		O apăsare scurtă
Asistent vocal		Apăsare lungă timp de 2 secunde Sfaturi: numai în modul standby
Măriți volumul		Rotește roțița în sensul acelor de ceasornic și ține-o apăsată până când simți că volumul este corect

Funcție	Butoane	Acțiune
Reducere volum		Rotește roțița în sens invers acelor de ceasornic și ține-o așa până când simți că volumul este OK

5.4. Controlul redării audio în flux continuu și a radioului FM / Comutarea între muzică și radioul FM

Sfaturi: Redarea audio înseamnă că kitul Bluetooth pentru motocicletă permite redarea audio prin intermediul unui dispozitiv compatibil Bluetooth, cum ar fi un smartphone sau un player MP3.

Funcție	Butoane	Acțiune
Pornire/oprire Radiouri FM		Apăsare scurtă a butonului Sfaturi: numai în modul standby
Redare muzică / Radio FM		Apăsați o dată scurt Sfaturi: asigură-te că ai deschisă o aplicație de player muzical pe mobil
Întrerupeți muzica/ radioul FM		O apăsare scurtă
Melodia/ canalul FM anterior		Roțiți în sens invers acelor de ceasornic și eliberați rapid



Func ie	Butoane	Ac iune
Următoarea melodie / canal FM		Rotiți în direcția ace de ceas și renunță repede



5.5. Împerecherea interfonului Bluetooth și a interfonului Operațiune




5.5.1 Împerecherea / Funcționarea prin intercom între două unități BT18 Sfaturi: 1.

Pentru a iniția un apel intercom, trebuie mai întâi să asociați unitățile

Func ie	Butoane	Ac iune	GHEA ȚĂ indicatori	Voce apel
Pasul 1: Puneți dispozitivele A și B în modul de asociere		Apăsăți lung butoanele A și B (5 secunde)	Intermitent alternativ roșu și albastru	Împerechere
Pasul 2. Comutatorul A la mod căutare		Apăsăți scurt butonul A și a termina asociere	Clipește între roșu și albastru	
Pasul 3. Împerecherea a fost finalizată	Acum poți începe să vorbești prin intercom		albastru intermitent	Conectat



Funcție	Butoane	Acțiune	GHEA A Indicatori	Voce de provocare
Pasul 4. Terminare apel		Apăsați scurt una dintre cele două	Albastru clipind	Interfon deconectat
Pasul 5. Recuperare apel		Apăsați scurt unul dintre butoane Luni		Interfon conectat

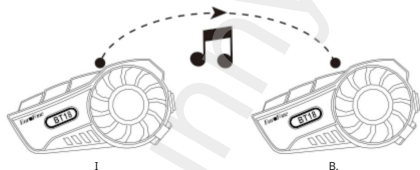


5.6. Partajarea muzicii



Sfaturi: 1. Dispozitivul A este conectat prin Bluetooth, iar redarea muzicii este întreruptă.

2. Doar unul dintre dispozitive poate partaja muzică.

Funcție	Butoane	Acțiune
Pasul 1: Comutați dispozitivele A și B în modul partajarea muzicii		Apăsați scurt A și B
Pasul 2: Comutare butonul A la mod căutare		Apăsare lungă a butoanelor A și B

Funcție	Butoane	Acțiune
Pasul 3. Partajarea muzicii a fost finalizată		Apăsare scurtă Butoane A
Pasul 4. Terminare conversație		Apăsați scurt A sau B
Pasul 5. Recuperare conversație		Apăsați lung butonul A timp de mai multe ori secunde, apoi apăsați scurt butonul A. Așteptați 2 secunde pentru ca dispozitivul să se conecteze, apoi apăsați din nou scurt butonul A.

5.7 Împerecherea interfonului de grup

5.7.1 Comutator de mod








În starea pornit, faceți clic pe butonul [Buton Intercom] pentru a comuta între cele patru moduri de lucru. Acestea sunt „Mod intercom de grup”, „Mod interconectare”, „Mod partajare muzică” și „Mod intercom Bluetooth”.

După ce faceți clic pe buton, veți auzi o solicitare vocală.

5.7.2 Cum se conectează dispozitivele pentru interfonul de grup



(Explicat folosind exemplul a 4 radiouri)


Pas	Butoane	Acțiune	Rezultat
		Apăsare scurtă a butoanelor A, B, C și D	Comutarea la modul intercom de grup prin Bluetooth
2		Apăsare lungă a butoanelor A, B, C și D	Căutare Bluetooth și luminile albastre clipeșc rapid
3		Apăsare scurtă a butonului A	Va comuta la modul de căutare interfon. Mesaj vocal „Di”. A este asociat cu B.
4		Apăsare scurtă a butonului B	Va comuta la modul de căutare interfon. Mesaj vocal „Di”. B este asociat cu C.
5		Apăsare scurtă a butonului C	Va comuta la modul de căutare interfon. Mesaj vocal „Di”. C este asociat cu D.
6		Apăsare scurtă Butoanele A, B, C și D	Comută la modul intercom de grup. Mesaj vocal „Di”.
7		Apăsare scurtă a butoanelor A, B, C și D	Mesaj vocal „Ding Dong”. Inițiază comunicarea interfon de grup.

SFATURI: 1. După modul intercom de grup, apăsați scurt butonul de pornire și Puteți reintra în interfonul de grup cu mesajul vocal „Ding-Dong”.

2. În modul intercom de grup, faceți dublu clic pe butonul de alimentare, pentru a deconecta interfonul de grup și un clic pentru a vă reconecta conectați.
3. Apăsați și țineți apăsat butonul de pornire în timp ce rotiți rapid butonul inițiezi un mesaj vocal.

5.8. Procedura de asociere a dispozitivelor terțe

1. Puneți dispozitivul B în modul de asociere și apăsați scurt butonul intercom de pe BT18+.
2. Apăsați lung butonul intercom BT18+ pentru a comuta la modul de conectare Bluetooth și veți auzi un mesaj vocal „Interconectare Bluetooth”.
3. Dispozitivul va intra în modul de căutare Bluetooth, iar lumina albastră de pe BT18+ va clipi rapid.
4. Apăsați scurt butonul intercom de pe BT18+, veți auzi un mesaj vocal „Se caută intercom” și apoi un mesaj „Intercom conectat”. Apoi puteți începe comunicarea intercom, care este utilizată pentru a realiza asocierea a două interfoane diferite mărci sau modele.



B.

BT18+

11. Cum se șterge istoricul de conectare a căștilor?

În starea pornit, apăsați butonul pornit/oprit timp de 10 secunde pentru a șterge istoricul de asociere a căștilor.

6. Funcții prioritare

1. Preluarea apelurilor telefonice; (prioritate maximă)
2. Interfon Bluetooth; (prioritatea a doua)
3. Redarea muzicii (a treia prioritate)
4. Partajarea muzicii; (a patra prioritate)
5. Radio FM; (a cincea prioritate)

Sfaturi: Împerecherea interfonului de grup trebuie finalizată înainte de conectarea Bluetooth la telefon.

7. Specificații

Versiune Bluetooth: 5.1V	Rază de acțiune interfon: 1800 metri
Membrii grupului: 6 persoane	Nivel de impermeabilitate: IP67
Timpe de așteptare: 600 de ore	Reducerea zgomotului interfonului: HFP/HSP/ASDP/AVRCP
Timpe de funcționare interfon: 30 de ore	Timpe de redare a muzicii: 72 de ore
Difuzor: 32 mm	Capacitatea bateriei: 900mAh
Timpe de încărcare: aproximativ 2,5 ore	Interfață de încărcare: TIP C
Materialul bateriei: Baterie reîncărcabilă litiu -polimer	Consum de energie: SV = 1 A
Baterie reîncărcabilă litiu-polimer: (-10°C-55°C)	Temperatura de depozitare: -2 °C-60°C (-20°C-60°C)


*Timpele reale de eliminare pot varia în funcție de tipul de telefon mobil și de condițiile de utilizare.

*Raza de acțiune poate varia în funcție de condițiile de mediu și climatice.

8. Întreținere

- Nu expuneți acest produs la temperaturi foarte ridicate (sau scăzute). Temperatura de depozitare este între -20°C și 60°C. Altfel, durata de viață a produsului va fi scurtată.
- Țineți produsul departe de sursele de aprindere, deoarece poate exploda dacă se aprinde.
- A se păstra departe de obiecte ascuțite, în caz contrar se pot produce vătămări corporale sau deteriorarea produsului.
- Nu dezasamblați produsul.
- Dacă nu utilizați produsul pentru o perioadă lungă de timp, depozitați-l într-un loc uscat.
- Pentru a asigura performanța sa, reîncărcați bateria cel puțin o dată la trei luni.

Furnizor/Distributor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Cehia
www.sunnysoft.cz



Интерком за каска OT-BT18 за 6 ездачи



1. Инструкции

Благодарим ви, че избрахте нашия продукт за мотоциклетисти. Това са Bluetooth слушалки за каска, които се поставят в каската и могат да се свържат с мобилния ви телефон, за да слушате музика и да отговорите на повиквания. Те могат бързо да се свържат и с подобни продукти и да комуникират с други хора по всяко време, осигурявайки ви по-добро изживяване при пътуване.

Връзките ви с вашите спътници ще станат още по-близки.

2. Основни функции

1. Богати гласови инструкции
2. Водоустойчивост IPX6
3. Bluetooth 5.1;
4. Споделяне на музика
5. FM радио
6. Възможност за едновременно свързване на шест устройства,
7. Поддръжка на връзка с Bluetooth слушалки от други производители ,
8. За 6 пъти, обхват на интеркома 1800 м;
9. Пълнодуплексен интерком;
10. Автоматично приемане на телефонни повиквания;

3. Диаграма на монтажа

1. Диаграма за монтаж на катарамата



Катарамата



Разкопчайте ципа на подплатата на каската; Прикрепете щипката за слушалки от лявата страна в правилната позиция.



Bluetooth хост



Фиксирайте Bluetooth хоста в съответните отвори на каската и се уверете, че е здраво инсталиран.

2. Схематична диаграма на монтажа на велкро закопчалката



Велкро закопчалки



Почистете каската и прикрепете велкрото






Прикрепете съответната грапава страна на Bluetooth хост устройството към куката части от велкрото на каската.

4. Функционални бутони




5. Използвайте

5.1. Включване/изключване, превключване на езици


Функционално	Бутони	Действие
Включване		Натиснете и задръжте за 3 секунди
Изключване		Натиснете и задръжте за 3 секунди
Превключване на езици		Натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. и завъртете копчето едновременно

5.2. Сдвояване с устройство с Bluetooth



5.2.1. Ако BT18 не е свързано с друго BT18, **+**, уверете се, че е BT18 **+** включете го и изпълнете следните стъпки:

Стъпка 1.



Натиснете и задръжте бутона за 5 секунди, докато синият/червеният светодиода започне да мига

Стъпка 2.










Стартирайте и изберете BT18 на вашето Bluetooth устройство

5.2.2 След като двете слушалки BT18 са свързани, изключете ги и ги включете отново в режим на сдвояване; след това можете да ги намерите в Bluetooth списъка на телефона си и да ги изберете. Или в режим на готовност натиснете и задръжте „бутона за захранване“ и многофункционалния бутон за 2 секунди, докато не чуete системните съобщения „Сдвояване“ и „Ниво на батерията“ и индикаторната светлина започне да мига в червено и синьо.

5.3. Управление на телефонни разговори и контрол на силата на звука





Функция	Бутони	Действие
Отговаряне на входящо повикване		Едно кратко натискане


Функция	Бутони	действие
Край на обаждането		Едно кратко натискане
Отхвърляне на повикване		Дълго натискане 1 секунда
Превключване на VeMeen към ръчно/автоматично приемане		Дълго натискане за 2 секунди
Повторно набиране на последното повикване		Натиснете два пъти кратко
Отмяна на обаждането		Едно кратко натискане
Гласов асистент		Дълго натискане за 2 секунди Съвети: само в режим на готовност
Увеличаване на обема		Завъртете колелото по посока на часовниковата стрелка и го задръжте, докато усетите, че силата на звука е правилна

Функция	Бутони	Действие
Намаляване на звука		Завъртете колелото обратно на часовниковата стрелка и го задръжте, докато усетите, че силата на звука е наред

5.4. Управление на стрийминг на аудио и възпроизвеждане на FM радио / Превключване между музика и FM радио

Съвети: Стрийминг на аудио означава, че Bluetooth комплектът за мотоциклет позволява стрийминг на аудио чрез устройство с Bluetooth, като например смартфон или MP3 плейър.

Функция	Бутони	Действие
Включване/изключване на хардирането FM радиостанции		Кратко натискане на бутона Съвети: само в режим на готовност
Възпроизвеждане на музика / FM радио		Натиснете веднъж кратко Съвети: уверете се, че на мобилното си устройство е отворено приложение за музикален плейър
Пауза на музиката/FM радиото		Едно кратко натискане
Предишна песен/FM канал		Завъртете обратно на часовниковата стрелка и бързо освободете

Функция	Бутони	Действие
Следваща песен / FM канал		Завъртете в посока стрелки на часовник и бързо да го пусна

5.5. Сдвояване на Bluetooth домофон и интерком



Операция




5.5.1 Сдвояване / Работа с интерком между две устройства BT18 Съвети: 1.

За да започнете разговор по интерком, първо трябва да сдвоите устройствата

Функция	Бутони	Действие	LED показатели	Глас обаждане
Стъпка 1: Поставете устройствата А и В в режим на сдвояване		Дълго натискане на бутони А и В (5 секунди)	Мигане последователно червено и синьо	Сдвояване
Стъпка 2. Превключвател А към режима търсене		Натиснете кратко бутон А и червено и синьо да завърша сдвояване	Мига между червено и синьо	
Стъпка 3. Сдвояването е завършено	Сега можете да започнете разговор по интеркома		мигащо синьо	Домофон Свързано

Функция	Бутони	Действие	ЛЕД Индикатори	Глас придаване/отсутствие
Стъпка 4. Прекратяване обаждане		Натиснете кратко едно от двете	Синьо мигане	Домофон несвързан
Стъпка 5. Възстановяване обаждане		Натиснете кратко един от бутоните Мо		Домофонът е свързан

5.6. Споделяне на музика

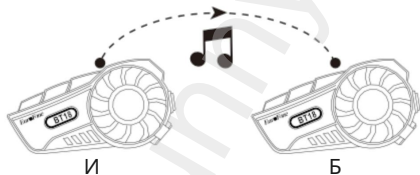

Съвети: 1. Устройството А е свързано чрез Bluetooth и възпроизвеждането на музика е поставено на пауза.

2. Само едно от устройствата може да споделя музика.

Функция	Бутони	Действие
Стъпка 1: Превключете устройства А и В в режим споделяне на музика		Натиснете кратко А и В
Стъпка 2: Превключване бутон А за режим търсене		Дълго натискане на бутони А и В

Функция	Бутони	Действие
Стъпка 3. Споделянето на музика е завършено		Кратко натискане Бутони
Стъпка 4. Прекратяване разговор		Натиснете кратко А или В
Стъпка 5. Възстановяване разговор		Натиснете продължително бутон А за няколко секунди, след което натиснете кратко бутон А. Изчакайте 2 секунди, докато устройството свързва се, след което натиснете отново кратко бутон А.

5.7 Сдвояване на групов интерком

5.7.1 Превключвател на режима








Във включено състояние, щракнете върху бутона [Бутон за интерком], за да превключвате между четирите режими на работа. Това са „Режим на групов интерком“, „Режим на взаимосвързаност“, „Режим на споделяне на музика“ и „Режим на Bluetooth интерком“.

След като щракнете върху бутона, ще чуете гласова подкана.

5.7.2 Как да сдвоите устройства за групов интерком



(Обяснено с примера с 4 радиостанции)

Стъпка	Бутони	Действие	Резултат
		Кратко натискане на бутони А, В, С и D	Превключване към режим на групов интерком чрез Bluetooth
2		Дълго натискане на бутони А, В, С и D	Bluetooth търсене и сините светлини мигат бързо
3		Кратко натискане на бутон А	Ще превключи в режим на търсене по интеркома. Гласова команда „Di“. А се сдвоява с В.
4		Кратко натискане на бутон В	Ще превключи в режим на търсене по интеркома. Гласова команда „Di“. В е сдвояно с С.
5		Кратко натискане на бутон С	Ще превключи в режим на търсене по интеркома. Гласова команда „Di“. С е сдвояно с D.
6		Кратко натискане Бутони А, В, С и D	Превключва в режим на групов интерком. Гласова команда „Ди“.
7		Кратко натискане на бутони А, В, С и D	Гласова команда „Динг Донг“. Стартира групова интерком комуникация.

СЪВЕТИ: 1. След групов интерком режим, просто натиснете кратко бутона за захранване и Можете да влезете отново в груповия интерком с гласовата команда „Динг-Донг“.

2. В режим на групов интерком, щракнете двукратно върху бутона за захранване, за да изключите груповия домофон и едно щракване за повторно свързване свържете се.
3. Натиснете и задръжте бутона за захранване, докато бързо завъртате копчето, за да започвате гласово съобщение.


5.8. Процедура за вдвояване на устройство от трета страна

1. Поставете устройство В в режим на вдвояване и натиснете за кратко бутона за интерком на BT18+.

2. Натиснете продължително бутона на интеркома BT18+, за да превключите в режим на Bluetooth връзка и ще чуете гласово съобщение „Bluetooth Interconnection“ (Bluetooth връзка).

3. Устройството ще влезе в режим на Bluetooth търсене и синята светлина на BT18+ ще мига бързо.

4. Натиснете кратко бутона на интеркома на BT18+, ще чуете гласово съобщение „Търсене на интерком“ и след това съобщение „Интеркомът е свързан“. След това можете да започнете интерком комуникацията, която се използва за осъществяване на вдвояване на два интеркома. различни марки или модели.



Б

BT18+

11. Как да изчистя историята на вдвояване на слушалки?

Във включено състояние, натиснете бутона за включване/изключване за 10 секунди, за да изчистите история на вдвояване на слушалки.

6. Приоритетни функции

1. Отговаряне на телефонни обаждания; (най-висок приоритет)
2. Bluetooth интерком; (втори приоритет)
3. Пускане на музика; (трети приоритет)
4. Споделяне на музика; (четвърти приоритет)
5. FM радио; (пети приоритет)

Съвети: Сдвояването на груповия интерком трябва да се извърши преди свързване на Bluetooth към телефона.

7. Спецификации

Версия на Bluetooth: 5.1V	Обхват на интеркома: 1800 метра
Членове на групата: 6 души	Ниво на водоустойчивост: IP67
Време на готовност: 600 часа	Намаляване на шума от интеркома: HFP/HSP/ASDP/AVRCP
Време на работа на интеркома: 30 часа	Време за възпроизвеждане на музика: 72 часа
Говорител: 32 мм	Капацитет на батерията: 900mAh
Време за зареждане: приблизително 2,5 часа	Интерфейс за зареждане: TYPE-C
Материал на батерията: Акумулаторна литиево- полимерна батерия	Изисквания за съхранение: SV = 1 A
Акумулаторна литиево-полимерна батерия: (-10°C–55°C)	Температура на съхранение: -4 °F–140°F (-20°C–60°C)

*Действителното време за премахване може да варира в зависимост от вида на мобилния телефон и условията на употреба.

*Работният обхват може да варира в зависимост от околната среда и климатичните условия.

8. Поддръжка

- Не излагайте този продукт на много високи (или ниски) температури. Температурата на съхранение е от -20°C до 60°C. В противен случай, животът на продукта ще бъде съкратен.
- Дръжте продукта далеч от източници на запалване, тъй като може да експлодира при запалване .
- Пазете далеч от остри предмети, в противен случай може да се стигне до нараняване или повреда на продукта.
- Не разглобявайте продукта.
- Ако няма да използвате продукта дълго време, съхранявайте го на сухо място.
- За да осигурите добрата ѝ производителност, зареждайте батерията поне веднъж на всеки три месеца.

Доставчик/Дистрибутор
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz



ISED IC:32331-S2 PLUS



EuroFone

INSTRUCTION MANUAL

HELMET BLUETOOTH HEADSET

BT18+

English



1. Product Introduction

Thank you for choosing our motorcycle outdoor product. This product is a Bluetooth helmet earphone that fits helmet and can be connected to your cell phone to listen to music, phone calls, it can also quickly connect to similar products and maintain communicate with peers at any time, bringing a better experience to your journey. Companions have closer relationships.

2. Main Functions


1. Rich Voice Prompts
2. Waterproof IPX6
3. Bluetooth 5.1V;
4. Music Sharing;
5. FM Radio
6. Connecting Six Devices Simultaneously,
7. Support Connected to Third-Party Bluetooth Headset
8. For 6 Rider Intercom Distance 1800m;
9. Full-Duplex Intercom;
10. Auto-Answer Phone Calls;

3. Installation Diagram


1. Clip Installation Diagram



2. Schematic Diagram of Velcro Clip Installation

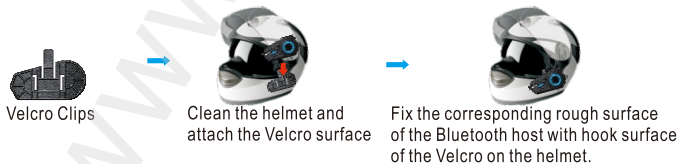




4. Button Function Introduction

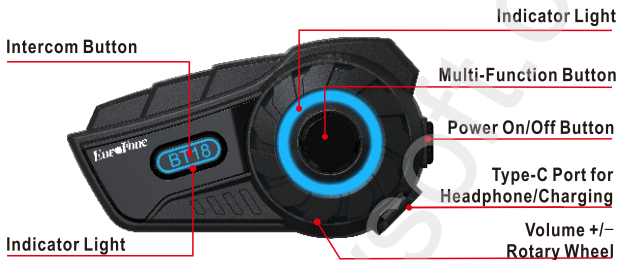


5. How to Use

5.1. Turning On/Off, Languages Switching


Functions	Buttons	Actions
Turning on		Press and hold 3 seconds
Turning off		Press and hold 3 seconds
Languages Switching		Press ON/OFF Key and rotate the Knob at the same time

5.2. Pairing with Bluetooth Enabled Device



5.2.1. When the BT18+ is not paired with another BT18+, ensure BT18+ is off and start the following steps:

Step 1.



Press and hold 5 seconds until you see blue/red LED flashes


Step 2.











Start and choose BT18+ in your Bluetooth Device

5.2.2 When two BT18+ have been paired, turn off the headset and power it up to the pairing state then you could find it in Bluetooth list on your phone and choose it; Or In the standby state, press and hold the "Power Button" and Multi-Function Button for 2 seconds until you hear the system prompts "Pairing" and "Battery Level", and the indicator light blinks red and blue.

5.3. Managing Calls on Your Phone and Volume Control





Functions	Buttons	Actions
Answer Incoming Call		Short press once


Functions	Buttons	Actions
End Call		Short press once
Reject Call		Long press 1seconds
Switch Between Manual/ Automatic Answer		Long press 2seconds
Redial the last call		Short press twice
Cancel the Call		Short press once
Voice Assistant		Long press 2seconds Tips: only under the standby
Volume up		Clockwise turn & hold the jog wheel until you feel the volume is good

Functions	Buttons	Actions
Volume Down		Counter - clockwise turn & hold the jog wheel until you feel the volume is good

5.4. Audio Streaming & FM Radio Playback Controls / Switching between Music and FM Radio

Tips: The Audio Streaming means Motorcycle Bluetooth Kit features audio streaming via a Bluetooth enabled device such as a Smartphone or MP3 Player.

Functions	Buttons	Actions
Turn On/Off FM Radio		Short press twice Tips: only under the standby
Play Music/ FM Radio		Short press once Tips: make sure music APP already open in your mobile
Pause Music/ FM Radio		Short press once
Previous Song/ FM Channel		Counter - clockwise turn & quickly release



Functions	Buttons	Actions
Next Song/ FM Channel		Clockwise turn & quickly release



5.5. Bluetooth Intercom Pairing Method and Intercom Operation




5.5.1 Pairing / Intercom Operations Between Two BT18

Tips: 1. To start an intercom talk, you should pair the two units firstly;



Functions	Buttons	Actions	LED Indicators	Voice Prompt
Step 1: Turn A & B into Pairing status		Long press on A & B (5 seconds)	Flashing between red and blue	Pairing
Step 2. Turn A into searching status		Short press on A and wait for pairing finished	Flashing between red and blue	
Step 3. Pairing finished	Now you could start intercom talking		Flashing in Blue	Intercom Connected




Functions	Buttons	Actions	LED Indicators	Voice Prompt
Step 4. End Conversation		Short press one of two	Flashing in Blue	Intercom disconnected
Step 5. Restore Conversation		Short press one of two		Intercom Connected

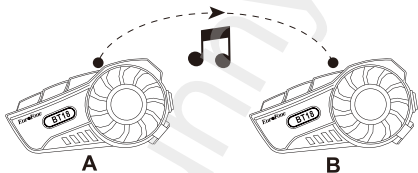5.6. Music Sharing



- Tips: 1. Device A is Bluetooth-connected and the music is paused.
2. Music can only be shared by one of the devices.

Functions	Buttons	Actions
Step 1: Turn A & B into music sharing status		Short press on A & B
Step 2. Turn A into searching status		Long press on A & B

Functions	Buttons	Actions
Step 3. Music sharing finished		Short press on A
Step 4. End Conversation		Short press on A or B
Step 5. Restore Conversation		Long press A 5seconds, then short press on A . Wait for 2seconds until the device is connected, and then short press on A again.

5.7 Group Intercom Pairing








5.7.1 Mode Switch

In the powered-on status, click the [Intercom Button] to cycle through the four working modes. They are "Group Intercom Mode", "Interconnection Mode", "Music Sharing Mode" and "Bluetooth Intercom Mode". You can hear the voice prompt when you click the button.

5.7.2 How to Pair for the Group Intercom



(Explained with 4 walkie-talkies as an example)

Step	Buttons	Actions	Result
1		Short press on A & B&C&D	Enter Bluetooth Group Intercom Mode
2		Long press on A & B&C&D	Bluetooth Searching and Blue lights flash quickly
3		Short press on A	Enters Intercom Searching Mode. Voice prompt 'Di'. A is paired with B.
4		Short press on B	Enters Intercom Searching Mode. Voice prompt 'Di'. B is paired with C.
5		Short press on C	Enters Intercom Searching Mode. Voice prompt 'Di'. C is paired with D.
6		Short press on A & B & C & D	Enters Group Intercom Mode. Voice prompt 'Di'.
7		Short press on A & B & C & D	Voice prompt 'Ding Dong'. Start Group Intercom communication

- TIPS: 1. After Group Intercom Mode, just short press Power On Key, you can re-enter Group Intercom with voice prompt "Ding-Dong".
2. Under Group Intercom Mode, double click Power On Key to disconnect Group Intercom and one click to reconnect.
3. Press and hold Power On Key while quickly turning the knob to start voice report.


5.8. Third-Party Pairing Operation Process

1. Put Device B into Pairing Mode and short - press the Intercom Key of Device BT18+.

2. Long - press the Intercom Key of Device BT18+ to switch to Bluetooth Interconnection Mode, and a voice prompt "Bluetooth Interconnection" will be heard.

3. Enter the Bluetooth Searching state, and the blue light of BT18+ will flash rapidly.

4. Short - press the Intercom Key of BT18+, a voice prompt "Intercom Search" will be heard, and then the prompt "Intercom Connected" will follow. Then, intercom communication can be started, which is used to realize the pairing connection of two intercoms of different brands or models.

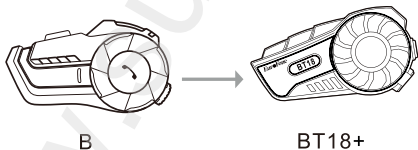

11. How delete the headset's history pairing information?

Under the power on status, press the on/off button for 10 seconds to delete the headset's history pairing information.

6. Priority Of Functions

1. Answer Phone Calls; (top priority)
2. Bluetooth Intercom; (second priority)
3. Music Playing; (third priority)
4. Music Sharing; (fourth priority)
5. FM Radio; (fifth priority)

Tips: Group Intercom pairing should be finished before connecting the Bluetooth to your Phone.

7. Specifications

Bluetooth Version: 5.1 V	Intercom Range: 1800 meters
Group Members: 6People	Waterproof Level: Ip67
Standby Time: 600 hours	Intercom Noise Reduction: HFP/HSP/ASDP/AVRCP
Intercom Working Time: 30hours	Music Time: 72 hours
Speaker: \varnothing 43mm;32 Ω	Battery Capacity: 900mAh
Charging Time: About 2.5 hours	Charging Interface: TYPE-C
Battery Material: Rechargeable Lithium Polymer Battery	Power Requirement: 5V= 1A
Rechargeable Lithium 14F~131F Polymer Battery: (-10°C~55°C)	Storage Temperature: -4F~140F (-20°C~60°C)

*Depending on the type of cell phone and the conditions of use, the actual removal time may vary.


*Working distance may vary depending on the environment and climate.

8. Maintenance

- Do not expose this product to very high (or low) temperatures. The storage environment is -20°C to 60°C. Otherwise, the product life will be shortened.
- Keep the product away from ignition sources, as it may explode if put into fire.
- Keep away from sharp objects, otherwise it may cause injury or damage to the product.
- Do not disassemble the product.
- When not in use for a long period of time, please place the product in a dry environment.
- To ensure its performance, please recharge the battery at least once every three months.

www.sunnysoft.cz

☎ 210-169523
ISED IC:32331-S2 PLUS



Interkom do kasku OT-BT18 dla 6 motocyklistów



1. Instrukcje

Dziękujemy za wybór naszego produktu dla motocyklistów. To zestaw słuchawkowy Bluetooth do kasku, który można włożyć do kasku i połączyć z telefonem komórkowym, aby słuchać muzyki i odbierać połączenia. Można go również szybko połączyć z podobnymi produktami i w dowolnym momencie komunikować się z innymi, co zapewnia jeszcze lepsze wrażenia z podróży. Relacje z Twoimi towarzyszami staną się jeszcze bliższe.

2. Główne funkcje

1. Bogate instrukcji głosowe
2. Wodoodporność IPX6
3. Bluetooth 5.1;
4. Udostępnianie muzyki
5. Radio FM
6. Możliwość podłączenia sześciu urządzeń jednocześnie.
7. Obsługa połączenia ze słuchawkami Bluetooth innych producentów .
8. Zasięg interkomu dla 6 użytkowników: 1800 m.
9. Interkom pełnodupleksowy.
10. Automatyczne odbieranie połączeń telefonicznych.

3. Schemat instalacji

1. Schemat montażu klamry



Klamra

Rozepnij podszewkę kasku; przymocuj klips na słuchawki po lewej stronie w odpowiedniej pozycji.

Host Bluetooth

Umieść host Bluetooth w odpowiednich otworach w kasku i upewnij się, że host jest solidnie zainstalowany

2. Schemat montażu zapięcia rzepowego



Zapięcia na rzepy

Wyczyść kask i przymocuj rzep




Przymocuj odpowiednią szorstką stronę urządzenia hosta Bluetooth do haka części rzepu na helmie.

4. Przyciski funkcyjne




5. Używać

5.1. Włączanie/wyłączanie, zmiana języka


Funkcjonalny	Pikolak	Działanie
Włącz zasilanie		Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy
Zamknięcie		Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy
Zmiana języka		Naciśnij przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ i jednocześnie przekręć pokrętko

5.2. Parowanie z urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth



5.2.1. Jeżeli BT18 nie jest sparowany z innym BT18, upewnij się, że to BT18 +
włącz go i wykonaj następujące czynności:

Krok 1.



Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aż niebieska/czerwona dioda LED zacznie migać

Krok 2.











Uruchom i wybierz BT18 na swoim urządzeniu Bluetooth

5.2.2 Po sparowaniu dwóch słuchawek BT18 wyłącz je i włącz ponownie w trybie parowania. Możesz je wtedy znaleźć na liście Bluetooth w telefonie i wybrać. Lub w trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania oraz przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy, aż usłyszysz komunikaty systemowe „Parowanie” i „Poziom naładowania baterii”, a kontrolka zacznie migać na czerwono i niebiesko.

5.3. Zarządzanie połączeniami telefonicznymi i regulacja głośności





Funkcjonować	Pikolak	Działanie
Odbieranie połączenia przychodzącego		Jedno krótkie naciśnięcie


Funkcjonować	Pikolak	Działanie
Zakończ połączenie		Jedno krótkie naciśnięcie
Odrzuć połączenie		Długie naciśnięcie 1 sekunda
Przełączanie BeMeen na akceptację ręczną/automatyczną		Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
Ponowne wybieranie ostatniego połączenia		Naciśnij dwa razy krótko
Anuluj połączenie		Jedno krótkie naciśnięcie
Asystent głosowy		Długie naciśnięcie przez 2 sekundy Wskazówki: tylko w trybie czuwania
Zwiększ głośność		Obróć pokrętko zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przytrzymaj je, aż poczujesz, że głośność jest odpowiednia

Funkcjonować	Pikolak	Działanie
Zmniejsz głośność		Obróć pokrętło przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i przytrzymaj je, aż poczujesz, że głośność jest odpowiednia

5.4. Sterowanie odtwarzaniem strumieniowego dźwięku i radia FM / Przełączanie między muzyką a radiem FM

Wskazówki: Przesyłanie strumieniowe dźwięku oznacza, że zestaw Bluetooth do motocykla umożliwia przesyłanie strumieniowe dźwięku za pośrednictwem urządzenia obsługującego technologię Bluetooth, takiego jak smartfon lub odtwarzacz MP3.

Funkcjonować	Pikolak	Działanie
Włączanie/wyłączanie zasilania Radia FM		Krótkie naciśnięcie przycisku Wskazówki: tylko w trybie czuwania
Odtwarzanie muzyki / radio FM		Naciśnij raz krótko Wskazówka: upewnij się, że na Twoim telefonie komórkowym jest otwarta aplikacja do odtwarzania muzyki
Wstrzymaj muzykę/ radio FM		Jedno krótkie naciśnięcie
Poprzedni utwór/ kanał FM		Obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i szybko zwolnij

Funkcjonować	Pikolak	Działanie
Następna piosenka / kanał FM		Obróć w kierunku wskazówki zegara i szybko puść



5.5. Parowanie interkomu Bluetooth i interkomu



Działanie




5.5.1 Parowanie/działanie interkomu między dwoma urządzeniami BT18 Wskazówki: 1.

Aby rozpocząć połączenie interkomowe, należy najpierw sparować urządzenia

Funkcjonować	Pikolak	Działanie	LÓD wskaźniki	Głos dzwonić
Krok 1: Przelącz urządzenia A i B w tryb parowania		Długie naciśnięcie przycisków A i B (5 sekund)	Błyskowy na przemian czerwony i niebieski	Łączenie w parę
Krok 2. Przelącznik A do trybu szukaj		Naciśnij krótko przyciskiem A na niebieski zakończyć łączenie w parę	Miga między a czerwonym i czeka	
Krok 3. Parowanie zakończone	Teraz możesz zacząć rozmawiać przez interkom		migające na niebiesko	Awiofon Połączone



Funkcjonować	Pikolak	Działanie	LÓD Wskaźniki	Głos wyzwanie
Krok 4. Zakończenie dzwonić		Naciśnij krótko jeden z dwóch	Niebieski migający	Awiofon bezieladny
Krok 5. Odzyskiwanie dzwonić		Naciśnij krótko jeden z przycisków Mo		Podłączono domofon

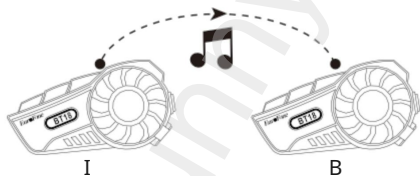


5.6. Udostępnianie muzyki



Wskazówki: 1. Urządzenie A jest połączone przez Bluetooth, a odtwarzanie muzyki jest wstrzymane.

2. Udostępniać muzykę można tylko na jednym urządzeniu.

Funkcjonować	Pikolak	Działanie
Krok 1: Przełącz urządzenia A i B w tryb . dzielenie się muzyką		Naciśnij krótko A i B
Krok 2: Przełącz przycisk A do trybu szukaj		Długie naciśnięcie przycisków A i B

Funkcjonować	Pikolak	Działanie
Krok 3. Udostępnianie muzyki ukończone		Krótkie naciśnięcie Przyciski A
Krok 4. Zakończenie rozmowa		Naciśnij krótko A lub B
Krok 5. Odzyskiwanie rozmowa		Naciśnij i przytrzymaj przycisk A przez kilka sekund sekund, a następnie krótko naciśnij przycisk A. Poczekaj 2 sekundy, aż urządzenie się uruchomi. łącz, następnie naciśnij ponownie krótko przycisk A.

5.7 Parowanie interkomu grupowego

5.7.1 Przełącznik trybu








W stanie włączonym kliknij przycisk [Przycisk interkomu], aby przełączać się między czterema Tryby pracy. Są to: „Tryb interkomu grupowego”, „Tryb połączenia”, „Tryb udostępniania muzyki” i „Tryb interkomu Bluetooth”.

Po kliknięciu przycisku usłyszysz komunikat głosowy.

5.7.2 Jak sparować urządzenia w celu grupowego interkomu



(Wyjaśnione na przykładzie 4 radioodbiorników)


Krok	Pikolak	Działanie	Wynik
		Krótkie naciśnięcie przycisków A, B, C i D	Przełączenie do trybu interkomu grupowego za pomocą Bluetooth
2		Długie naciśnięcie przycisków A, B, C i D	Wyszukiwanie Bluetooth i szybkie miganie niebieskich świateł
3		Krótkie naciśnięcie przycisku A	Nastąpi przełączenie w tryb wyszukiwania interkomu. Komunikat głosowy „Di”. A jest sparowane z B.
4		Krótkie naciśnięcie przycisku B	Nastąpi przełączenie w tryb wyszukiwania interkomu. Komunikat głosowy „Di”. B jest sparowany z C.
5		Krótkie naciśnięcie przycisku C	Nastąpi przełączenie w tryb wyszukiwania interkomu. Komunikat głosowy „Di”. C jest sparowany z D.
6		Krótkie naciśnięcie Przyciski A, B, C i D	Przełącza na tryb interkomu grupowego. Komunikat głosowy „Di”.
7		Krótkie naciśnięcie przycisków A, B, C i D	Komunikat głosowy „Ding Dong”. Rozpoczyna grupową komunikację przez interkom.

WSKAZÓWKI: 1. Po przejściu w tryb interkomu grupowego wystarczy krótko nacisnąć przycisk zasilania i możesz ponownie włączyć interkom grupowy za pomocą komunikatu głosowego „Ding-Dong”.

2. W trybie interkomu grupowego kliknij dwukrotnie przycisk zasilania, aby rozłączyć interkom grupowy i jednym kliknięciem ponownie się połączyć.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, jednocześnie szybko obracając pokrętko, aby rozpoczął nadawanie wiadomości głosowej.

5.8. Procedura parowania urządzeń innych firm

1. Przelącz urządzenie B w tryb parowania i krótko naciśnij przycisk interkomu na BT18+.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk interkomu BT18+, aby przelącz się na tryb połączenia Bluetooth. Usłyszysz komunikat głosowy „Połączenie Bluetooth”.
3. Urządzenie przejdzie w tryb wyszukiwania Bluetooth, a niebieskie światło na BT18+ zacznie szybko migać.
4. Naciśnij krótko przycisk interkomu na BT18+. Usłyszysz komunikat głosowy „Szukam interkomu”, a następnie komunikat „Interkom połączony”. Możesz wtedy rozpocząć komunikację interkomową, która służy do sparowania dwóch interkomów.
różne marki i modele.

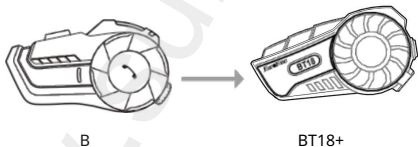

11. Jak wyczyścić historię parowania słuchawek?

W stanie włączonym naciśnij przycisk włączania/wyłączania na 10 sekund, aby wyczyścić historię parowania słuchawek.

6. Funkcje priorytetowe

1. Odbieranie połączeń telefonicznych (najwyższy priorytet)
2. Interkom Bluetooth; (drugi priorytet)
3. Odtwarzanie muzyki (trzeci priorytet)
4. Udostępnianie muzyki (czwarty priorytet)
5. Radio FM (piąty priorytet)

Wskazówka: Parowanie interkomu grupowego powinno zostać ukończone przed połączeniem Bluetooth z telefonem.

7. Specyfikacje

Wersja Bluetooth: 5.1V	Zasięg interkomu: 1800 metrów
Liczba członków grupy: 6 osób	Stopień wodoodporności: IP67
Czas czuwania: 600 godzin	Redukcja szumów interkomu: HFP/HSP/ASDP/AVRCP
Czas działania interkomu: 30 godzin	Czas odtwarzania muzyki: 72 godziny
Głośnik: 32 mm	Pojemność baterii: 900mAh
Czas ładowania: około 2,5 godziny	Interfejs ładowania: TYP-C
Materiał baterii: Akumulator litowo- polimerowy	Wymagania dotyczące zasilania: SV = 1 A
Akumulator litowo-polimerowy: (-10°C-55°C)	Temperatura przechowywania: -4 °F-140°F (-20°C-60°C)


*Rzeczywisty czas usunięcia może się różnić w zależności od rodzaju telefonu komórkowego i warunków użytkowania.

*Zasięg roboczy może się zmieniać w zależności od warunków środowiskowych i klimatycznych.

8. Konserwacja

- Nie wystawiaj produktu na działanie bardzo wysokich (lub niskich) temperatur. Temperatura przechowywania wynosi od -20°C do 60°C. W przeciwnym wypadku żywotność produktu ulegnie skróceniu.
- Trzymaj produkt z dala od źródeł zapłonu, gdyż w przypadku zapłonu może wybuchnąć .
- Trzymaj z dala od ostrych przedmiotów, gdyż może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.
- Nie rozmontowuj produktu.
- Jeżeli nie używasz produktu przez dłuższy czas, przechowuj go w suchym miejscu.
- Aby zapewnić wydajność akumulatora, należy go ładować co najmniej raz na trzy miesiące.

Dostawca/Dystrybutor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Czechy
www.sunnysoft.cz



Čeladni interkom OT-BT18 za 6 kolesarjev



1. Navodila

Hvala, ker ste izbrali naš izdelek za motoriste. To so Bluetooth slušalke za čelado, ki se prilegajo čeladi in jih lahko povežete z mobilnim telefonom za poslušanje glasbe in sprejemanje klicev. Prav tako jih je mogoče hitro povezati s podobnimi izdelki in kadar koli komunicirati z drugimi, kar vam prinaša boljše potovalno izkušnjo.

Odnosi s sopotniki bodo postali še tesnejši.

2. Glavne funkcije

1. Bogata glasovna navodila
2. Vodoodpornost IPX6
3. Bluetooth 5.1;
4. Deljenje glasbe ;
5. FM radio
6. Možnost hkratne povezave šestih naprav,
7. Podpora za povezavo z Bluetooth slušalkami drugih proizvajalcev ,
8. Za 6 potnikov, doseg interkoma 1800 m;
9. Popolnoma duplexni interkom;
10. Samodejno sprejemanje telefonskih klicev;

3. Diagram namestitve

1. Diagram namestitve zaponke



Sponka



Odprite zadrgo na podlogi čelade; pritrдите sponko za slušalko na levo stran v pravilnem položaju.



Gostitelj Bluetooth



Namestite Bluetooth gostitelja v ustrezne luknje v čeladi in se prepričajte, da je trdno nameščen.

2. Shematski diagram namestitve ježka



Ježki



Očistite čelado in pritrдите ježka



Pritrdite ustrezno hrapavo stran gostiteljske naprave Bluetooth na kavelj deli ježka na čeladi.

4. Funkcijski gumbi



5. Uporaba

5.1. Vklop/izklop, preklapljanje jezika


Funkcionalno	Gumbi	Dejanje
Vklop		Pritisnite in držite 3 sekunde
Izklop		Pritisnite in držite 3 sekunde
Preklapljanje jezikov		Pritisnite gumb VKLOP/IZKLOP in hkrati obrnite gumb

5.2. Seznanjanje z napravo, ki podpira Bluetooth



5.2.1. Če naprava BT18 ni seznanjena z drugo napravo +, prepričajte se, da je BT18+ BT18, jo vklopite in sledite naslednjim korakom:

1. korak.



Pritisnite in držite gumb 5 sekund, dokler ne začne utripati modra/ rdeča LED lučka

2. korak.











Zaženite in izberite BT18 na svoji napravi Bluetooth

5.2.2 Ko sta slušalki BT18 seznanjeni, ju izklopite in ponovno vklopite v način seznanjanja; nato ju lahko poiščete na seznamu Bluetooth v telefonu in ju izberete. Ali pa v stanju pripravljenosti pritisnite in držite »gumb za vklop« in večfunkcijski gumb 2 sekundi, dokler ne zaslišite sistemskih pozivov »Seznanjanje« in »Raven baterije« ter indikatorska lučka utripa rdeče in modro.

5.3. Upravljanje telefonskih klicev in nadzor glasnosti





Funkcija	Gumbi	Dejanje
Sprejemanje dohodnega klica		En kratek pritisek


Funkcija	Gumbi	Dejanje
Končaj klic		En kratek pritisk
Zavrni klic		Dolg pritisk 1 sekundo
Preklop BeMeen na ročno/ samodejno sprejemanje		Dolgo pritisnite 2 sekundi
Ponovno klicanje zadnjega klica		Dvakrat na kratko pritisnite
Prekliči klic		En kratek pritisk
Glasovni asistent		Dolg pritisk za 2 sekundi Nasveti: samo v stanju pripravljenosti
Povečaj glasnost		Obrnite kolo v smeri urinega kazalca in ga držite, dokler ne začutite, da je glasnost prava

Funkcija	Gumbi	Dejanje
Zmanjšanje glasnosti		Obrnite kolo v nasprotni smeri urinega kazalca in ga držite, dokler ne začutite, da je glasnost v redu

5.4. Upravljanje pretakanja zvoka in predvajanja FM radija / Preklapljanje med glasbo in FM radiom

Nasveti: Pretakanje zvoka pomeni, da komplet Bluetooth za motorno kolo omogoča pretakanje zvoka prek naprave, ki podpira Bluetooth, kot je pametni telefon ali predvajalnik MP3.

Funkcija	Gumbi	Dejanje
Vklop/izklop FM-radii		Kratek pritisk gumba Nasveti: samo v stanju pripravljenosti
Predvajanje glasbe / FM radio		Enkrat na kratko pritisnite Nasvet: Prepričajte se, da imate na mobilni napravi odprto aplikacijo za predvajanje glasbe
Začasno ustavi glasbo/FM radio		En kratek pritisk
Prejšnja skladba/FM kanal		Obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca in hitro spustite

Funkcija	Gumbi	Dejanje
Naslednja pesem / FM kanal		Zavrtite v smeri kazalci ure in hitro spusti



5.5. Združevanje Bluetooth interkoma in interkoma



Operacija




5.5.1 Nasveti za seznanjanje/delovanje interkoma med dvema enotama BT18: 1.

Za začetek interkom klica morate najprej združiti enoti



Funkcija	Gumbi	Dejanje	LED kazalniki	Glas klic
1. korak: Napravi A in B preklopite v način seznanjanja		Dolgo pritisnite tipki A in B (5 sekund)	Utripa izmenično rdeča in modra	Seznanjanje
2. korak. Stikalo A v način iskanje		Na kratko pritisnite gumbom A in končati seznanjanje	Utripa med rdečo ter čaka na modro	
3. korak. Seznanjanje je končano	Zdaj lahko začnete govoriti prek interkoma		utrifa modro Povezano	Domofon

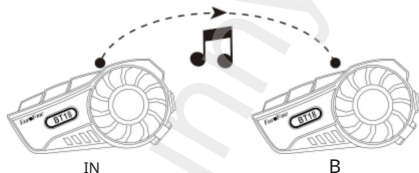


Funkcija	Gumbi	Dejanje	LED Kazalniki	Glas izziv
4. korak. Prekinitev klic		Na kratko pritisnite enega od obeh	Modra utripa	Domofon odklopljen
Korak 5. Obnova klic		Na kratko pritisnite enega od gumbov Mo		Domofon priključen

5.6. Deljenje glasbe



- Nasveti: 1. Naprava A je povezava prek Bluetootha in predvajanje glasbe je začasno ustavljeno.
2. Glasbo lahko deli samo ena od naprav.

Funkcija	Gumbi	Dejanje
1. korak: Preklopite napravi A in B v način . deljenje glasbe		Na kratko pritisnite A in B
2. korak: Preklop gumb A za način iskanje		Dolg pritisk na tipki A in B

Funkcija	Gumbi	Dejanje
3. korak. Deljenje glasbe je končano		Kratek pritisk Gumbi
4. korak. Prekinitev pogovor		Na kratko pritisnite A ali B
5. korak. Okrevanje pogovor		Nekajkrat dolgo pritisnite gumb A sekund, nato na kratko pritisnite gumb A. Počakajte 2 sekundi, da naprava se poveže, nato pa ponovno na kratko pritisnite gumb A.

5.7 Združevanje skupinskih interkomov

5.7.1 Stikalo za način








Ko je naprava vklopljena, kliknite gumb [Intercom Button] za preklapljanje med štirimi načini delovanja. To so »Način skupinskega interkoma«, »Način medsebojne povezave«, »Način deljenja glasbe« in »Način Bluetooth interkoma«.

Po kliku na gumb boste zaslišali glasovno obvestilo.

5.7.2 Kako seznaniti naprave za skupinski interkom



(Razloženo na primeru 4 radijskih postaj)

Korak	Gumbi	Dejanje	Rezultat
		Kratek pritisk na tipke A, B, C in D	Preklop v način skupinskega interkoma prek Bluetooth
2		Dolg pritisk na tipke A, B, C in D	Iskanje Bluetootha in modre lučke hitro utripajo
3		Kratek pritisk na gumb A	Preklopil se bo v način iskanja interkoma. Glasovni ukaz "Di". A je seznanjen z B.
4		Kratek pritisk gumba B	Preklopil se bo v način iskanja interkoma. Glasovni ukaz "Di". B je seznanjen s C.
5		Kratek pritisk gumba C	Preklopil se bo v način iskanja interkoma. Glasovni ukaz "Di". C je povezan z D.
6		Kratek pritisk Gumbi A, B, C in D	Preklopi v način skupinskega interkoma. Glasovni ukaz "Di".
7		Kratek pritisk na tipke A, B, C in D	Glasovni poziv »Ding Dong«. Začne se skupinska interkom komunikacija.

NASVETI: 1. Po načinu skupinskega interkoma na kratko pritisnite gumb za vklop in
V skupinski interkom se lahko ponovno povežete z glasovnim ukazom »Ding-Dong«.

2. V načinu skupinskega interkoma dvokliknite gumb za vklop, za prekinitev skupinskega interkoma in en klik za ponovno vzpostavitev povezave povezati.
3. Pritisnite in držite gumb za vklop, medtem ko hitro obrnete gumb v položaj začnete glasovno sporočilo.


5.8. Postopek seznanjanja naprav tretje osebe

1. Napravo B preklopite v način seznanjanja in na kratko pritisnite gumb za interkom na napravi BT18+.

2. Dolgo pritisnite gumb za interkom BT18+, da preklopite v način povezave Bluetooth, in zaslišali boste glasovno sporočilo »Bluetooth Interconnection« (Vzpostavitev povezave Bluetooth).

3. Naprava bo preklopila v način iskanja Bluetooth in modra lučka na BT18+ bo hitro utripala.

4. Na kratko pritisnite gumb za domofon na BT18+, zaslišali boste glasovno sporočilo »Iskanje domofona« in nato sporočilo »Domofon povezan«. Nato lahko začnete komunikacijo z domofonom, ki se uporablja za vzpostavitev povezave med dvema domofonomi različnih znamk ali modelov.

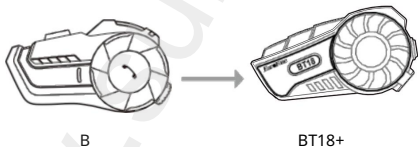

11. Kako počistim zgodovino seznanjanja slušalk?

V vklopljenem stanju pritisnite gumb za vklop/izklop 10 sekund, da izbrişete zgodovino seznanjanja slušalk.

6. Prednostne funkcije

1. Odgovarjanje na telefonske klice; (najvišja prioriteta)
2. Domofon Bluetooth; (druga prioriteta)
3. Predvajanje glasbe; (tretja prioriteta)
4. Deljenje glasbe; (četrt prioriteta)
5. FM radio; (peta prioriteta)

Nasveti: Preden povežete telefon z Bluetoothom, je treba opraviti skupinsko seznanjanje interkomov.

7. Specifikacije

Različica Bluetootha: 5.1V	Doseg interkoma: 1800 metrov
Člani skupine: 6 oseb	Vodoodpornost: IP67
Čas pripravljenosti: 600 ur	Zmanjšanje šuma v interkomu: HFP/HSP/ASDP/AVRCP
Čas delovanja domofona: 30 ur	Čas predvajanja glasbe: 72 ur
Zvočnik: 32 mm	Kapaciteta baterije: 900 mAh
Čas polnjenja: približno 2,5 ure	Polnilni vmesnik: TYPE-C
Material baterije: Polnilna litijeva polimerna baterija	Zahtevana moč: SV = 1 A
Polnilna litijeva polimerna baterija: (-10 °C–55 °C)	Temperatura shranjevanja: -4 °F–140 °F (-20 °C–60 °C)

*Dejanski čas odstranitve se lahko razlikuje glede na vrsto mobilnega telefona in pogoje uporabe.

*Delovni doseg se lahko razlikuje glede na okolje in podnebne razmere.

8. Vzdrževanje

- Izdelka ne izpostavljajte zelo visokim (ali nizkim) temperaturam. Temperatura shranjevanja je od -20 °C do 60 °C. V nasprotnem primeru se bo življenjska doba izdelka skrajšala.
- Izdelek hranite ločeno od virov vžiga, saj lahko ob vžigu eksplodira .
- Hranite stran od ostrih predmetov, sicer lahko pride do poškodb ali poškodbe izdelka.
- Izdelka ne razstavljajte.
- Če izdelka ne boste uporabljali dlje časa, ga shranite v suhem okolju.
- Za zagotovitev delovanja baterijo napolnite vsaj enkrat na tri mesece.

Dobavitel/distributer
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka
www.sunnysoft.cz

 210-169523
ISED IC:32331-S2 PLUS



OT-BT18 interfon za kacigu za 6 vozača



1. Upute

Hvala vam što ste odabrali naš proizvod za motocikliste. Ovo su Bluetooth slušalice za kacigu koje se uklapaju u kacigu i mogu se spojiti na vaš mobilni telefon za slušanje glazbe i odgovaranje na pozive. Također se mogu brzo spojiti na slične proizvode i komunicirati s drugima u bilo kojem trenutku, pružajući vam bolje iskustvo putovanja. Odnosi s vašim suputnicima postat će još bliži.

2. Glavne funkcije

1. Bogate glasovne upute
2. Vodootporan prema IPX6
3. Bluetooth 5.1;
4. Dijeljenje glazbe ;
5. FM radio
6. Mogućnost istovremenog spajanja šest uređaja,
7. Podrška za spajanje na Bluetooth slušalice drugih proizvođača ,
8. Za 6 putnika, domet interfona 1800 m;
9. Potpuno duplexni interfon;
10. Automatsko odgovaranje na telefonske pozive;

3. Dijagram instalacije

1. Dijagram ugradnje kopče



2. Shematski prikaz ugradnje čička



4. Funkcijske tipke

Gumb za interfon

Indikatorna lampica



Višenamjenska tipka

Tipka za uključivanje/isključivanje

Type-C priključak za




Slušalice/Punjenje

Kotatič za


glasnoću
+/- —

5. Koristiti

5.1. Uključivanje/isključivanje, promjena jezika


Funkcionalno	Gumbi	Akcijski
Uključivanje		Pritisnite i držite 3 sekunde
Isključivanje		Pritisnite i držite 3 sekunde
Promjena jezika		Pritisnite gumb UKLJUČENO/ISKLJUČENO i istovremeno okrenite gumb

5.2. Uparivanje s uređajem s omogućenom Bluetooth vezom



5.2.1. Ako BT18 nije uparen s drugim BT18, + , provjerite je li BT18 + uključite ga i izvršite sljedeće korake:

Korak 1.



Pritisnite i držite tipku 5 sekundi dok plava/crvena LED lampica ne počne treptati

Korak 2.











Pokrenite i odaberite BT18+ na svom Bluetooth uređaju

5.2.2 Nakon što su dvije BT18 slušalice uparjene, isključite slušalice i ponovno ih uključite u način rada za uparivanje; zatim ih možete pronaći na Bluetooth popisu na telefonu i odabrati ih. Ili u stanju pripravnosti pritisnite i držite "gumb za napajanje" i višenamjensku tipku 2 sekunde dok ne čujete da sustav prikazuje "Uparivanje" i "Razina baterije" te dok indikatorna lampica ne treperi crveno i plavo.

5.3. Upravljanje telefonskim pozivima i kontrola glasnoće





Funkcija	Gumbi	Akcijski
Odgovaranje na dolazni poziv		Jedan kratki pritisak



Funkcija	Gumbi	Aksijski
Završi poziv		Jedan kratki pritisak
Odbij poziv		Dugi pritisak 1 sekundu
Prebacivanje BeMeen-a na ručno/automatsko prihvaćanje		Dugi pritisak 2 sekunde
Ponovno biranje zadnjeg poziva		Dvaput kratko pritisnite
Otkazi poziv		Jedan kratki pritisak
Glasovni asistent		Dugi pritisak 2 sekunde Savjeti: samo u stanju pripravnosti
Povećaj glasnoću		Okrenite kotačić u smjeru kazaljke na satu i držite ga dok ne osjetite da je glasnoća ispravna

Funkcija	Gumbi	Akcijski
Smanjivanje glasnoće		Okrenite kotačić suprotno od smjera kazaljke na satu i držite ga dok ne osjetite da je glasnoća u redu


5.4. Upravljanje streamingom zvuka i reprodukcijom FM radija / Prebacivanje između glazbe i FM radija

Savjeti: Streaming zvuka znači da Bluetooth komplet za motocikl omogućuje streaming zvuka putem Bluetooth uređaja kao što je pametni telefon ili MP3 player.



Funkcija	Gumbi	Akcijski
Uključivanje/isključivanje FM radioaparati		Kratki pritisak gumba Savjeti: samo u stanju pripravnosti
Reprodukcija glazbe / FM radio		Pritisnite jednom kratko Savjeti: provjerite imate li otvorenu aplikaciju za reprodukciju glazbe na svom mobitelu
Pauziraj glazbu/FM radio		Jedan kratki pritisak
Prethodna pjesma/FM kanal		Okrenite suprotno od kazaljke na satu i brzo otpustite


Funkcija	Gumbi	Aksijski	LED Pokazatelji	Glas izazov
Korak 4. Raskid poziv		Kratko pritisnite jedan od dva	Plava treptanje	Interfon nepovezan
Korak 5. Oporavak poziv		Kratko pritisnite jednu od tipki Mo		Interfon spojen

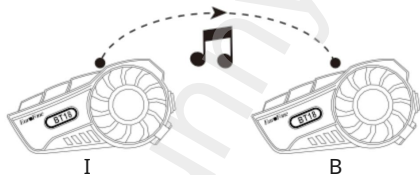5.6. Dijeljenje glazbe



- Savjeti: 1. Uređaj A je povezan putem Bluetootha i reprodukcija glazbe je pauzirana.
2. Samo jedan od uređaja može dijeliti glazbu.

Funkcija	Gumbi	Aksijski
Korak 1: Prebacite uređaje A i B u način rada. dijeljenje glazbe		Kratko pritisnite A i B
Korak 2: Prebacivanje gumb A za način rada pretraživanje		Dugi pritisak tipki A i B

Funkcija	Gumbi	Akcijski
Korak 3. Dijeljenje glazbe je završeno		Kratki pritisak Gumbi
Korak 4. Raskid razgovor		Kratko pritisnite A ili B
Korak 5. Oporavak razgovor		Dugo pritisnite tipku A nekoliko puta sekundi, a zatim kratko pritisnite tipku A. Pričekajte 2 sekunde da uređaj poveže, a zatim ponovno kratko pritisnite gumb A.

5.7 Uparivanje grupnog interfona

5.7.1 Prekidač načina rada








U uključenom stanju, kliknite gumb [Intercom Gumb] za prebacivanje između četiri načini rada. To su „Grupni interkom“, „Način međusobnog povezivanja“, „Način dijeljenja glazbe“ i „Bluetooth interkom“.

Nakon što kliknete gumb, čut ćete glasovnu poruku.

5.7.2 Kako upariti uređaje za grupni interfon



(Objašnjeno na primjeru 4 radio stanice)


Korak	Gumbi	Akcijski	Proizlaziti
		Kratki pritisak tipki A, B, C i D	Prebacivanje u način rada grupnog interkoma putem Bluetooth
2		Dugi pritisak tipki A, B, C i D	Bluetooth pretraživanje i plava svjetla brzo trepere
3		Kratki pritisak tipke A	Prebacit će se u način rada za pretraživanje interkoma. Glasovna uputa "Di". A je uparen s B.
4		Kratki pritisak tipke B	Prebacit će se u način rada za pretraživanje interkoma. Glasovna uputa "Di". B je uparen s C.
5		Kratki pritisak tipke C	Prebacit će se u način rada za pretraživanje interkoma. Glasovna uputa "Di". C je uparen s D.
6		Kratki pritisak Tipke A, B, C i D	Prebacuje se u način rada grupnog interkoma. Glasovna poruka "Di".
7		Kratki pritisak tipki A, B, C i D	Glasovna poruka „Ding Dong.“ Pokreće grupnu interkom komunikaciju.

SAVJETI: 1. Nakon grupnog interkom načina rada, samo kratko pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje i možete se ponovno uključiti u grupni interfon glasovnom uputom „Ding-Dong“.

2. U načinu rada grupnog interkoma, dvaput kliknite gumb za uključivanje/isključivanje, za isključivanje grupnog interfona i jednim klikom za ponovno povezivanje povezati.
3. Pritisnite i držite gumb za napajanje dok brzo okrećete gumb u položaj započinjete glasovnu poruku.

5.8. Postupak uparivanja uređaja treće strane

1. Stavite uređaj B u način rada za uparivanje i kratko pritisnite tipku interkoma na BT18+.
2. Dugo pritisnite tipku interkoma BT18+ za prebacivanje u način Bluetooth veze i čut ćete glasovnu poruku „Bluetooth međusobna veza“.
3. Uređaj će ući u način rada za Bluetooth pretraživanje, a plavo svjetlo na BT18+ će brzo treptati.
4. Kratko pritisnite tipku interfona na BT18+, čut ćete glasovnu poruku „Traži se interfon“ i zatim poruku „Interfon povezan“. Zatim možete započeti komunikaciju putem interfona koja se koristi za uparivanje dvaju interfona. različitih marki ili modela.

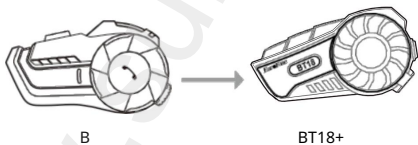

11. Kako izbrisati povijest uparivanja slušalica?

U uključenom stanju, pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje 10 sekundi za brisanje povijest uparivanja slušalica.

6. Prioritetne funkcije

1. Odgovaranje na telefonske pozive; (najviši prioritet)
2. Bluetooth interfon; (drugi prioritet)
3. Sviranje glazbe; (treći prioritet)
4. Dijeljenje glazbe; (četvrti prioritet)
5. FM radio; (peti prioritet)

Savjeti: Uparivanje grupnog interfona treba dovršiti prije povezivanja Bluetootha s telefonom.

7. Tehnički podaci

Verzija Bluetootha: 5.1V	Domet interfona: 1800 metara
Članovi grupe: 6 osoba	Razina vodootpornosti: IP67
Vrijeme pripravnosti: 600 sati	Smanjenje buke interkoma: HFP/HSP/ASDP/AVRCP
Vrijeme rada interfona: 30 sati	Vrijeme reprodukcije glazbe: 72 sata
Zvučnik: 32 mm	Kapacitet baterije: 900mAh
Vrijeme punjenja: otprilike 2,5 sata	Sučelje za punjenje: TYPE-C
Materijal baterije: Punjiva litij-polimerna baterija	Zahtjevi za napajanje: 5V = 1 A
Punjiva litij-polimerna baterija: (-10°C-55°C)	Temperatura skladištenja: -4 °F-140 °F (-20°C-60°C)

*Stvarno vrijeme uklanjanja može varirati ovisno o vrsti mobitela i uvjetima korištenja.

*Radni domet može varirati ovisno o okolišu i klimatskim uvjetima.

8. Održavanje

- Ne izlažite ovaj proizvod vrlo visokim (ili niskim) temperaturama. Temperatura skladištenja je od -20 °C do 60 °C. U suprotnom, vijek trajanja proizvoda će se skratiti.
- Držite proizvod dalje od izvora paljenja jer može eksplodirati ako se zapali .
- Držite podalje od oštarih predmeta, jer u suprotnom može doći do ozljeda ili oštećenja proizvoda.
- Ne rastavljajte proizvod.
- Ako proizvod nećete koristiti dulje vrijeme, čuvajte ga na suhom mjestu.
- Kako biste osigurali njezine performanse, puniti bateriju barem jednom svaka tri mjeseca.

Dobavljáč/Distributor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00Prag 9
Češka Republika
www.sunnysoft.cz

 210-169523
ISED IC:32331-S2 PLUS

