


Návod k použití

Bezdrátový obojek F850 pro venkovní použití





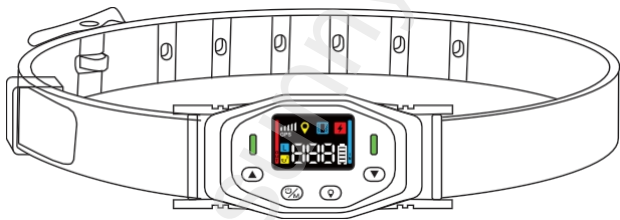





NÁVOD

WT-F850-V1

PŘED ZAHÁJENÍM POUŽÍVÁNÍ SI PROSÍM PŘEČTĚTE CELÝ TENTO

Důležité bezpečnostní informace

1	Tento produkt je vhodný pro velké a střední psy. Velikost zvířete: 15–110 liber. Velikost krku: 9–26 palců	
2	Signály produktu nedokážou lokalizovat středový bod v pruzích 2 a nižších. Rovněž nespouští žádné sankce. A to ani v případě, že se pes nachází mimo perimetr plotu.	
3	Nepoužívejte produkt v interiéru nebo na místech s rušením (například pod stromy, v interiéru nebo pod okapy, kde není signál GPS nebo je signál slabý).	
4	Tento produkt nelze testovat přímo na lidech, jinak by došlo k porušení místních zákonů.	
5	Před hrou se psem výrobek vypněte nebo odstraňte.	
6	Prosím, nenechávejte produkt na psovi po dlouhou dobu.	
7	Neumísťujte výrobek do blízkosti sporáku ani na místa s vysokými teplotami.	
8	Neotvírejte kryt výrobku, mohlo by dojít k odpojení lithiové baterie nebo k požáru.	

Součásti



F850

Obojek pro bezdrátový
plot

***1**



Hraniční vlajka

***10**



Kontrolka
statické korekce *

1



Nabíjecí kabel typu C

***1**




Kontaktní body pro
krátké a dlouhé vlasy

*** 2 páry**




**Návod k
použití *1**



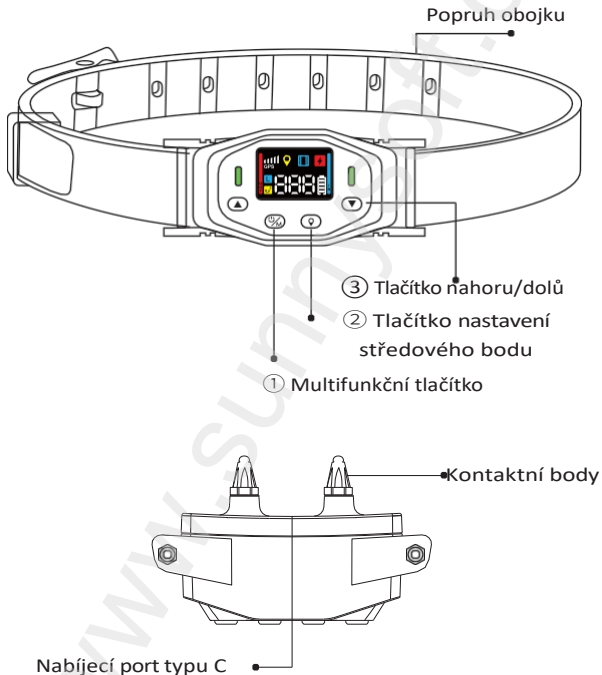




Popis tlačítek







①		Multifunkční tlačítko	Slouží k zapnutí/vypnutí a nastavení režimu.
②		Tlačítko pro nastavení středového bodu	Slouží k nastavení středového bodu a nastavení bezpečné vzdálenosti.
③		Tlačítko nahoru/dolů	Slouží k nastavení vzdálenosti bezpečného poloměru.



①		Ikona signálu GPS	Síla signálu GPS.
②		Ikona polohy	Tato ikona se zobrazí, jakmile je středový bod úspěšně umístěn. Pokud se umístění nezdaří, ikona začne blikat a zařízení vydá po dobu 5 sekund zvukový signál.
③		Ikona napájení baterie	Slouží k zobrazení stavu baterie.


④		Režim vibrací	Pokud je tato ikona zapnutá, znamená to, že se zařízení právě nachází v režimu vibrací.
⑤		Statický režim	Pokud je tato ikona zapnutá, znamená to, že se produkt právě nachází v režimu statické .
⑥		Ikona síly úrovně L	Jedná se o ikonu úrovně, která se zobrazuje během provozu.
⑦		Aktuální vzdálenost od středového bodu	Je-li zobrazena ikona vzdálenosti, číslo představuje aktuálně nastavený poloměr bezpečné vzdálenosti; pokud není nastaven, ikona se nezobrazí.
⑧		Určení středového bodu	Úspěšné určení polohy je indikováno zobrazením ikony polohy a číslem „000“.
⑨		Popis stavu zařízení	Blikající ikona signalizuje, že probíhá vyhledávání GPS. Pokud ikona neblinká, znamená to, že středový bod není určen nebo že je zařízení v režimu spánku.
⑩		Nízká síla signálu	Když zařízení zobrazuje sílu signálu GPS 2 čárky nebo méně.

⑪		Žádný signál	Pokud zařízení nenajde signál GPS do 15 minut, přejde do režimu hlubokého spánku a GPS bude pozastavena, aby se snížila spotřeba energie.
⑫		IN	Označuje, že se pes nachází v rámci nastavených hranic.
⑬		OUT	Označuje, že se pes nachází mimo nastavenou hranici.
⑫		Režim ochrany	Po dvojitým zadání penalizace přepne se zařízení do ochranného režimu a na displeji se zobrazí „P“

Návod k obsluze

1. Nabíjení

Před prvním použitím zařízení plně nabijte pomocí přiloženého nabíjecího kabelu typu C. Kontrolka během nabíjení bliká červeně, po úplném nabití svítí zeleně a při nízkém stavu baterie pomalu bliká červeně.

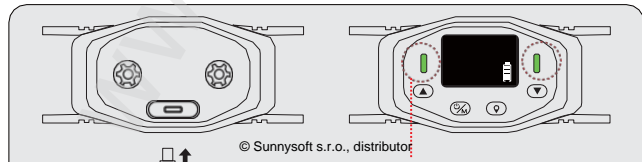

Červená kontrolka znamená
nabíjení

Zelená kontrolka znamená,
že je produkt plně nabitý

2. Zapnutí/vypnutí


Zapnutí: Stiskněte a podržte tlačítko M po dobu přibližně 3 sekund.
Zařízení vydá pípnutí a rozsvítí se displej.

Vypnutí: Stiskněte a podržte tlačítko M po dobu přibližně 3 sekund. Zařízení vydá dva pípavé signály a displej zhasne.



Poznámka: Po 2 minutách nečinnosti se u produktu automaticky vypne podsvícení, obrazovka však zůstane zapnutá. Chcete-li zařízení znovu uvést do provozu, stiskněte před pokračováním libovolné tlačítko, aby se podsvícení znovu zapnulo.


3. Vyhledávání signálu GPS




- ① **Vyhledávání signálu:** Po zapnutí zařízení počkejte 3–5 minut (blikající ikona signalizuje, že vyhledávání probíhá).
- ② **Požadavky na signál:** Pro provoz stačí 3 nebo více čárek; pro optimální výkon se doporučuje 5 čárek.
- ③ **Kompatibilní systémy:** Podporuje GPS (USA), GLONASS (Rusko) a BDS (Beidou, Čína).

4. Nastavení středového bodu



Před prvním použitím zařízení je nutné nastavit středový bod. Pokud je síla signálu ≥ 3 čárky, stiskněte a podržte tlačítko pro nastavení polohy, dokud se na displeji nezobrazí „“ a „000“, což znamená, že nastavení středového bodu proběhlo úspěšně.

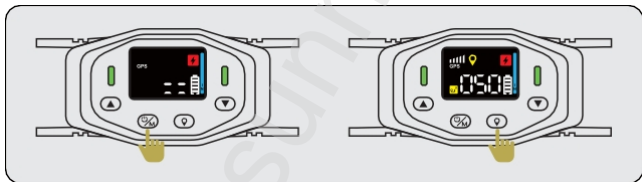

Poznámka:


1. Automatická paměť:

Zařízení uloží naposledy nastavený středový bod a bezpečnostní poloměr. V případě změny polohy je nutné provést nové nastavení.

2. Udržování přesnosti:

Doporučujeme pravidelně každých pět dní provádět recalibraci středového bodu a kontrolovat polohu otevření ohrady a bezpečnostní poloměr.

5. Nastavení poloměru ohraničení

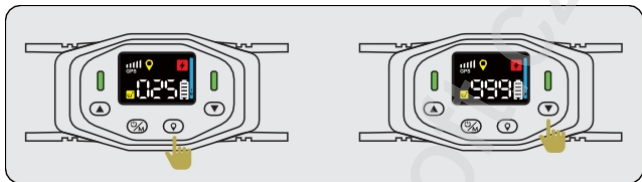

1. Vstup do režimu nastavení:

Po určení středového bodu stiskněte znovu tlačítko „📍“. Ikona vzdálenosti a číslo na obrazovce začnou blikat, což znamená, že jste vstoupili do režimu nastavení poloměru.

2. Nastavení poloměru:

Stisknutím tlačítek ▲/▼ nastavte bezpečnostní poloměr (25–999 yardů).

Krátké stisknutí: kroky po ± 1 yardu.


Dlouhé stisknutí: Číslo se bude rychle a plynule měnit, což umožňuje rychlé nastavení.

3. Potvrzení poloměru:

Počkejte 5 sekund, aby se hodnota automaticky uložila, nebo stiskněte tlačítko Locate pro okamžité potvrzení.

6. Jak změřit vzdálenost?


Číslo v yardech zobrazené na displeji udává vzdálenost od nastaveného středového bodu k aktuální poloze.

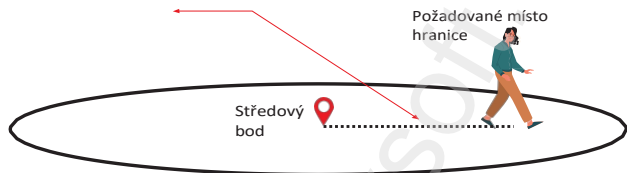

Pokud si nejste jisti přesným poloměrem, můžete jej změřit pomocí obojku. Po úspěšném nastavení středového bodu jednoduše dojděte na požadované místo hranice. Obojek zobrazí na displeji vzdálenost v yardech od nastaveného středového bodu k vaší aktuální poloze.

7. Nastavení režimu korekce

1 Výchozí tovární nastavení pro režim korekce je režim statické stimulace.



- ① Po zapnutí přístroje stiskněte tlačítko M. Ikona vibrací/statické stimulace začne blikat.
- ② Pomocí tlačítka pro nastavení intenzity vyberte statickou stimulaci/vibrace.
- ③ Stisknutím tlačítka M potvrďte režim vibrací/statické stimulace.

2. Rozdíly mezi režimy:

Režim vibrací: Pokud se váš mazlíček vzdálí mimo vymezený prostor, obdržíte vibrační a zvukové upozornění, které vám pomůže ho přivést zpět dovnitř.

Statický režim: Pokud se váš mazlíček vzdálí mimo vymezený prostor, obdržíte upozornění v podobě statického signálu, vibrační a zvukového signálu, které vám pomohou přivést ho zpět dovnitř.


8. Nastavení úrovní varování

1. Zobrazení aktuálního režimu:

Zobrazení na displeji L00: Automatický režim (výchozí nastavení z výroby).

Zařízení se postupně přepne z úrovně 1 na úroveň 5.

Zobrazení na displeji L01–L05: Pevný režim. Aktuální úroveň zůstává nezměněna.

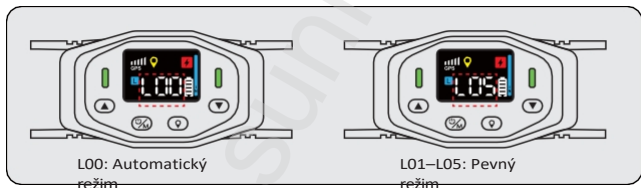

2. Jak nastavit úroveň alarmu

1. Vyberte režim korekce, stiskněte tlačítko M, vyberte režim statické stimulace (hodnota na displeji bude blikat) a stiskněte tlačítko M pro potvrzení.

2. Vyberte úroveň.

Stisknutím tlačítek pro nastavení intenzity ▲/▼ nastavte úroveň v rozmezí L01 až L05. (L01: nejslabší | L05: nejsilnější)

3. Uložte nastavení.

Znovu stiskněte tlačítko M. Displej přestane blikat a potvrdí aktuální úroveň.

www.Sunnysoft.cz

Poznámka: Čím vyšší je úroveň alarmu, tím delší je doba trvání a intenzita. Režim vibrací nelze nastavit; tato funkce je podporována pouze v režimu statické stimulace.

9. Definice regionů a model

1. Definice zóny

Varovná zóna: V rámci hranice minus 5 yardů (např. pokud je hranice 25 yardů, pak 20–25 yardů).

Korekční zóna 1. stupně: Mimo hrací plochu plus 5 yardů (např. 26–30 yardů).

Korekční zóna 2. stupně: Mimo hranici plus 10 yardů (např. 31–35 yardů).

Korekční zóna 3. stupně: Mimo hranici plus 12 yardů nebo více (např. 37 yardů nebo více).

2. Pracovní režim

① Varovná zóna (zvukové upozornění)

Když váš mazlíček vstoupí do této zóny, zařízení bude nepřetržitě vydávat varovné zvuky, aby ho upozornilo, že se blíží k hranici.

② Korekční zóna (aktivní korekce)

Jakmile váš mazlíček vstoupí do této zóny, zařízení ho podle vašich nastavení upozorní vibrací nebo elektrickým impulsem.

Pravidla korekce:

Při každém vstupu zvířete do korekční zóny budou vydány maximálně dvě korekce. Pokud zvíře i po dvou korekcích pokračuje, zařízení přejde do ochranného režimu, pozastaví korekce a bude vydávat pouze varovné zvuky, aby se zabránilo nadměrné stimulaci.


Důležité poznámky:

1. Jakmile se mazlíček vrátí do bezpečné zóny, trest okamžitě skončí (zůstane pouze varovný zvuk).
2. Pokud zvíře znovu vstoupí do korekční zóny, příslušný trest se spustí znovu.

10. Instalace kontaktních bodů



11. Otestujte funkci statické stimulace

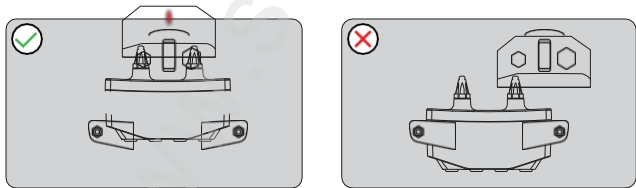

Chcete-li otestovat režim statické stimulace, přepněte výstražný režim na statickou stimulaci a přiložte testovací světlo ke kontaktním bodům zařízení. Testovací světlo se rozsvítí, když zařízení překročí nastavenou vzdálenost a spustí výstrahu.

12. O oblastech se slabým signálem

1. Ochrana v případě ztráty signálu

Pokud zařízení nedokáže detekovat signál, nebudou uděleny žádné tresty, čímž je zajištěna bezpečnost vašeho mazlíčka.

2. Podmínky spuštění zařízení

Zařízení spustí korekci pouze v následujících situacích: Zařízení je posunuto nebo otřeseno (například když váš mazlíček běží nebo skáče); Je simulováno překročení hranice (například když je mazlíček během testování aktivně veden mimo hranici).


3. Doporučení pro nastavení hranic

Vyberte prosím otevřený prostor bez překážek (jako jsou vysoké budovy nebo stromy), aby byl zajištěn stabilní signál GPS. Vyhněte se nastavení hranic v blízkosti míst se silným rušením signálu, jako jsou vysokonapěťová vedení nebo kovové ploty. Před prvním použitím vyzkoušejte reakci zařízení v bezpečném prostředí, aby si váš mazlíček mohl postupně zvyknout.

Tip:

Pravidelně kontrolujte signál a provozní stav zařízení, abyste se ujistili, že funkce ochrany perimetru funguje správně a efektivně.

13. Jak nastavit délku obojku

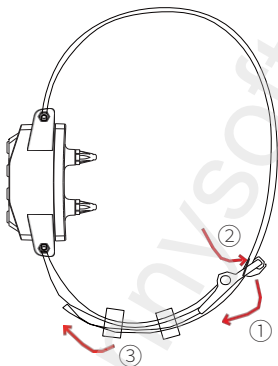





Krok 1: Proveďte delší řemínek skrz sponu.

Krok 2: Poté zasuňte kolík do otvoru v pásku. Nastavte na požadovanou délku.

Krok 3: Přebytečný pás provlečte silikonovým kroužkem.

14. Nasazení obojku na domácího mazlíčka

①	Před nasazením zajistěte, aby pes stál v pohodlné poloze a aby byl přijímač vypnutý.	
②	Umístěte přijímač do středu krku psa a ujistěte se, že směr přepínače směřuje nahoru a kontaktní bod je vyrovnaný s krkem psa.	
③	Zkontrolujte, jak pevně sedí obojek s přijímačem; mezi obojkem a krkem vašeho psa. Pokud je obojek příliš volný nebo příliš těsný, bude to mít vliv na fungování zařízení.	
④	Označte si tužkou požadovanou délku obojku, sundejte obojek a odstříhňte přebytek. Poté opatrně opalte okraje zážehkou, aby se obojek nerozpadal.	

15. Bezpečnostní pokyny pro nošení

- Dlouhodobé nebo příliš těsné nošení obojku může u vašeho psa způsobit podráždění kůže, čemuž je třeba zabránit.
- Dbejte prosím na to, aby váš pes nenosil obojek déle než 12 hodin denně.
- Snažte se polohu obojku na krku zvířete upravovat každé 1 až 2 hodiny.
- Pravidelně kontrolujte, zda je obojek správně utažený, aby nedocházelo k nadměrnému tlaku.
- K tomuto obojku nepřipevňujte vodítko, protože by to mohlo způsobit nadměrný tlak na zařízení.
- Každý týden očistěte krk vašeho mazlíčka a kontaktní plochu přijímače vlhkým hadříkem.
- Denně kontrolujte kontaktní plochu, zda nevykazuje známky vyrážky nebo bolesti.
- Pokud u svého psa zaznamenáte vyrážku nebo bolest, přestaňte obojek používat a okamžitě vyhledejte veterinární pomoc. Pokud příznaky přetrvávají déle než 48 hodin, přestaňte obojek používat.

16. Referenční velikosti pro různé psy

Referenční velikosti psů			
Velikost	Krk (palce)	Obvod hrudníku (palce)	Délka hřbetu (palce)
Středně velký pes	9,0–11,0	13,7–16,5	11
Velký pes	9,6–12,2	16,2–18,5	12,2
Velký pes	11,8–13,4	18,1–20,8	13,8
Velký pes	13,0–14,5	20,5–23,2	15,7
Velmi velký pes	17,0–18,9	30,0–33,0	23,6

Průvodce výcvikem

Připomínka:

Upozorňujeme, že bezdrátový plot pro psy není fyzickou bariérou. Před jeho plným zavedením je nezbytné vašeho mazlíčka řádně vycvičit.

Doporučujeme si pečlivě prostudovat následující pokyny k výcviku.



Podívejte se na video s návodem k výcviku



Doporučujeme minimální dobu výcviku 14 dní, ale délka výcviku se může lišit v závislosti na vlastnostech a stylu učení vašeho mazlíčka.

I. Upozornění:

1. Pokud váš mazlíček vykazuje známky stresu, je vhodné zpomalit tempo výcviku, prodloužit dobu výcviku nebo zvýšit čas na hraní v bezpečném okruhu.
2. Mezi běžné příznaky odporu a stresu patří uši přitisknuté k tělu, zatažený ocas, nízký postoj těla, zježené chlupy a fyzické napětí nebo nadměrná aktivita / ztuhlost.
3. Na konci každé tréninkové lekce se ujistěte, že se váš mazlíček cítí zcela pohodlně v blízkosti hraničních vlajek. Každou lekci zakončujte pozitivně a po celou dobu výcviku udržujte s vaším mazlíčkem příjemný kontakt. Výcvik by měl být zábavný, spravedlivý, důsledný a pevný.

4. Každá tréninková lekce by měla trvat 10 až 15 minut. Nesnažte se proces uspěchat, kratší a častější lekce jsou účinnější než delší a méně časté.
5. I když vnímáte pozitivní reakci svého mazlíčka, je důležité dokončit celý tréninkový program. Posilování je klíčové!
6. Po každé tréninkové lekci obojek sundejte.
7. Během tréninku využívejte alternativní metody k ovládnání svého mazlíčka, jako je například další obojek nebo vodítko.
8. Pokud budete během výcviku muset se svým mazlíčkem opustit bezpečný okruh, nejprve mu sundejte obojek a poté ho buď doprovázejte, nebo ho naložte do vozidla a odveďte mimo bezpečný okruh.

Poznámka: Ujistěte se, že jsou podél hraniční čáry v rozestupech 3 metry umístěny hraniční vlajky jako fyzické značky hranice.



II. Začátek výcviku:

První fáze

(1.–3. den) Naučte svého mazlíčka vnímat hranice.


Provádějte 3 tréninkové sezení denně, každé v délce 10–15 minut, po dobu tří dnů.

Cíl:

Aby si váš mazlíček zvykl na ohraničující signály a zvukové upozornění obojku, vymezte mu novou bezpečnou zónu pro pohyb.

Nastavení:

- Nastavte obojek do vibračního režimu.
- Nasadíte svému mazlíčkovi na krk samostatný obojek a připevněte vodítko. (1A) **(Poznámka: Dbejte na to, aby se vodítko nekřížilo s obojkem, abyste zabránili vnějšímu tlaku na obojek.)**
- Připravte si oblíbené pamlsky vašeho mazlíčka (např. sušené maso, atd.) jako odměny.

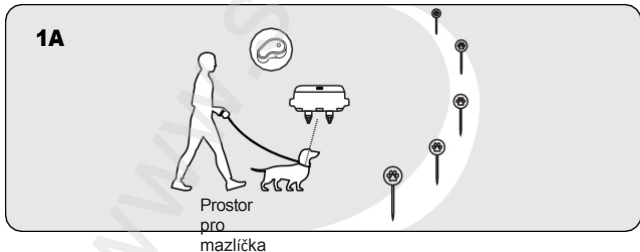

Postup:



1. Vezměte svého mazlíčka na vodítku do vymezeného prostoru, povídejte si s ním a chvalte jeho chování.

2. Držte svého mazlíčka pevně na vodítku a přibližte se k hraničním vlajkám (1B). Jakmile váš mazlíček dosáhne hranice nebo ji překročí, nejprve uslyší zvukový signál, na který naváže vibrace. Čím déle mazlíček zůstává u hranice, tím se zvyšuje intenzita i délka trvání zvukových a vibračních signálů, přičemž jsou tyto signály synchronizovány, aby varování bylo účinnější (1C). Varování ustane, jakmile se mazlíček vrátí do bezpečné zóny. Po spuštění varování prosím přiveďte svého mazlíčka zpět do bezpečné zóny.

(Jakmile se váš mazlíček vrátí do bezpečné zóny, ihned ho pochvalte.)

3. Tento postup opakujte u stejného hraničního značení, dokud váš mazlíček nebude dobrovolně vyhýbat opuštění bezpečné zóny.

4. Pokračujte ve výcviku v blízkosti 3 až 4 ohraničujících vlajek a snažte se, aby byl celý proces zábavný! Chvalte svého mazlíčka a odměňujte ho pamlsky, pokud se rychle stáhne nebo odmítne vstoupit do ohraničené oblasti.



Druhá etapa

(4. až 6. den) Pokračujte v tréninku vnímání hranic vašeho mazlíčka. Provádějte 3 tréninkové sezení denně, každé v délce 10–15 minut, po dobu tří dnů.


Cíl:

Naučte svého mazlíčka, aby se zdržoval v bezpečném okruhu a respektoval hranice.

Příprava:


- Nastavte obojek do statického režimu.
- Nasad'te svému mazlíčkovi na krk samostatný obojek a připevněte vodítko. (2A) (Poznámka: Dbejte na to, aby se vodítko nekřížilo s obojkem, a zabránili jste tak vnějšímu tlaku na obojek.)
- Připravte si jako odměnu oblíbené pamlsky vašeho mazlíčka (např. sušené maso, párky v rohlíku atd.).

2A




Kroky:

1. Opakujte kroky 1–4 z první fáze.
2. Věnujte pozornost jemným reakcím vašeho mazlíčka, jako je zvedání uší, otáčení hlavy nebo pohled na zem (2B).
3. Pokračujte ve výcviku u stejné vlajky, dokud váš mazlíček neodmítne vstoupit do vymezené oblasti (2C).



Oblast
pro
mazlíčka



Prostor
pro
domácí
mazlíčky

Třetí etapa

(7. až 9. den) Fáze rozptýlení.

Po dobu tří dnů absolvujte 3 tréninky denně, z nichž každý trvá 10–15 minut.


Cíl:

Naučte svého mazlíčka, aby zůstal v bezpečném okruhu i v přítomnosti vnějších rozptýlení.

Příprava:

- Na základě reakce zvířete ve dnech 4 až 6 pokračujte v používání statického nebo vibračního režimu. Podle potřeby vhodně upravte dobu, po kterou zvíře zůstává v ohraničené oblasti (intenzita varování se zvyšuje s délkou pobytu) (3A)
- Nasadte zvířeti na krk samostatný obojek a připevněte vodítko. (Poznámka: Dbejte na to, aby se vodítko nekřížilo s obojkem, aby nedocházelo k vnějšímu tlaku na obojek.)
- Připravte si jako odměnu oblíbené pamlsky vašeho mazlíčka (např. sušené maso, párky v rohlíku atd.).




3A



Prostor
pro
domácí
mazlíčky

Vytvořte rozptýlení, abyste přilákali svého mazlíčka do ohraničené oblasti. Například:

- Nechte člena rodiny projít z vnitřní části do vnější části prostoru pro domácí mazlíčky. (3B)
- Hodte míč nebo hračku mimo bezpečný okruh. (3C)
- Požádejte souseda, aby venčil svého mazlíčka mimo bezpečný okruh. (3D) Postupně zvyšujte úroveň rozptýlení.



Kroky:



1. Plně ovládněte svého mazlíčka pomocí vodítka, abyste ho rozptýlili. (3E)
2. Pokud se váš mazlíček nenechá rozptýlit, pochvalte ho a odměňte.
3. Pokud vaše zvíře na rozptýlení zareaguje, nasměrujte ho k ohraničené oblasti.
4. Pokud se váš mazlíček nevrátí do 3 sekund, pomozte mu zpět do bezpečné zóny.
5. Vždy odměňte a pochvalte svého mazlíčka, kdykoli se vrátí do bezpečné zóny, ať už sám, nebo s vaší pomocí.

6. Tento postup opakujte bez dalších rozptýlení a zapojte do něj i ostatní členy rodiny.

www.Sunnysoft.cz

7. Pokud váš mazlíček na statický proud nereaguje, zkontrolujte, zda jsou statické sloupky správně nainstalovány, a proveďte test statického proudu podle návodu, abyste se ujistili, že fungují.

8. Pokud je elektrický výboj funkční, ale váš mazlíček nereaguje, nechte ho déle v ohraničené oblasti a počkejte na nejvyšší úroveň varování. (3F)



Čtvrtá etapa

(10. až 14. den) Fáze dohledu a ověřování.


Prodlužte tréninkové jednotky z 10–15 minut na více než 1 hodinu, a to po dobu čtyř dnů. Naučte svého mazlíčka, aby se zcela vyhýbal celé ohraničené oblasti, bez ohledu na jakékoli rozptýlení nebo lákadla. Tento krok vyžaduje dohled.

Cíl:

Umožnit vašemu mazlíčkovi volný pohyb, hru a běh v bezpečném okruhu bez omezení.

Příprava:

Upravte obojek tak, aby vyhovoval vašemu mazlíčkovi na základě tréninku z předchozích 9 dnů. (Pokud váš mazlíček již neuniká z ohraničené oblasti, můžete zvolit vibrační režim.)

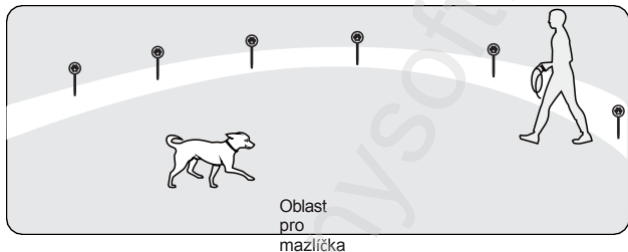

Postup:

1. Nasadte svému mazlíčkovi obojek a vstupte do bezpečného okruhu. (Není potřeba žádný další obojek ani vodítko.)
2. Procházejte se se svým mazlíčkem na zahradě a hrajte si s ním, přičemž se držte v bezpečné vzdálenosti.
3. Sledujte svého mazlíčka na zahradě, zatímco děláte jiné věci, a pravidelně ho kontrolujte, abyste zabránili útěku.
4. Pokud váš mazlíček utíká opakovaně, zvažte zvýšení intenzity výcviku.

Gratulujeme!

Úspěšně jste dokončili výcvikový program !

Často kladené otázky

Otázka	Analýza	Návrhy
1. Nelze nabít	Nabíjecí kabel je poškozený.	Obráťte se na zákaznický servis nebo to zkuste znovu s novým nabíjecím kabelem.
	Baterie zařízení je zcela vybitá.	Baterii je třeba aktivovat. Prodlužte prosím dobu nabíjení o něco déle.
	Adaptér nesedí.	K nabíjení zařízení použijte adaptér 5 V, 1 A.
2. Produkt se nezapíná	Zkontrolujte, zda je dotyk tlačítka v pořádku.	Žádná odezva znamená, že je poškozen.
	Žádný obraz/zvuková výzva.	Zkuste jej znovu nabít.
	Baterie je vybitá.	Baterii je třeba nabít. Připojte nabíjecí kabel a baterii plně nabijte.
	Nesprávný výběr tlačítka.	Pro zapnutí podržte tlačítko 3 sekundy.

3. Žádný tichý vibrace/statická stimulace je neúčinná	Nízká úroveň intenzity.	Zkuste zvýšit úroveň intenzity.
	Velmi nízký, nízký výstupní výkon.	Nabijte zařízení.
	Kontaktní body , zda jsou v kontaktu s kůží psa.	Zkontrolujte, zda kontaktní , abyste se ujistili, že jsou v kontaktu s kůží psa.
4. Žádný signál GPS nebo je ztracen	V interiéru nebo v míst, která ovlivňují signálu GPS.	Používejte a obsluhujte ve venkovních prostorách zastřešení.
	Nečekejte 1–3 minut, než při používání výrobku.	vyhledávání signálu GPS počkejte asi 1–3 minuty.

<p>5. Límeč snadno spadne a není dostatečně utažený</p>	<p>Obojek je příliš volný.</p>	<p>Přijímač se nosí uprostřed krku psa, přičemž mezi obojkem a krkem je mezera široká asi jako prst.</p>
	<p>Při prvním použití nebyl z obojku odstřižen přebytek.</p>	<p>Popruhy obojku by měly být správně utaženy v každé sponě, aby obojek seděl na krku psa, a poté by měl být přebytek odstřižen.</p>
	<p>Popruh obojku je poškozený a je třeba jej vyměnit.</p>	<p>Postupujte podle pokynů k montáži obojku.</p>
<p>6. Nelze najít středový bod</p>	<p>Signál GPS není na úrovni 3 nebo vyšší.</p>	<p>Lze lokalizovat pouze signály o síle 3 nebo více.</p>
	<p>Displej není před určením polohy rozsvícený.</p>	<p>Nejprve rozsvítíte displej a poté proveďte určení středového bodu.</p>
<p>7. Chybějící příslušenství, poškozené příslušenství atd.</p>	<p>Poškození při přepravě nebo chyba v balení.</p>	<p>Kontaktujte zákaznický servis a požádejte o opravu/vrácení zboží. Může být vyžadováno zaslání fotografií nebo videa.</p>

8. Zpočátku je účinný, ale později nefunguje	<p>① Zkontrolujte, zda zařízení funguje správně.</p> <p>② Dlouhodobé nošení způsobilo, že pes přestal reagovat.</p>	<p>① Změňte úroveň a znovu nastavte tréninkový režim.</p> <p>② Doporučuje se, aby pes produkt nenosil, když netrénuje.</p>
	Rušení signálu GPS, chyba vzdálenosti bezpečné zóny.	Nastavte bezpečnostní poloměr na otevřeném venkovním prostranství.

<p>9. Varování se spustí, když se pes nachází v bezpečné zóně, nebo varování pokračuje i poté, co se pes vrátí do bezpečné zóny</p>	<p>Slabý signál GPS, chyba vzdálenosti bezpečnostní zóny.</p>	<p>Daná scéna vyžaduje volnou oblohu. Můžete oříznout listí kolem scény a překážky, které zakrývají oblohu, nebo zmenšit vzdálenost bezpečnostní zóny.</p>
	<p>Vzdálenost bezpečnostní zóny je příliš malá.</p>	<p>Vhodně zvětšete bezpečnostní zónu.</p>
	<p>Signál GPS není během určování polohy v souladu se signálem GPS v reálném čase.</p>	<p>Změňte polohu středového bodu.</p>

10. Návrat do středového bodu, chyba je velká

Zpoždění signálu GPS

Pohybujte se v blízkosti středového bodu, nečekejte na místě. (GPS vykazuje v klidovém stavu jev driftu satelitu a v dynamickém stavu bude přesnější přesnější v dynamickém stavu. Zároveň bude mít vliv i interval nahrávání a aktualizace dat a zpoždění sítě.)

GPS signály jsou rušeny.

Zkuste to později znovu nebo změňte polohu.

Vzhledem k odchýlkám signálu GPS a době posouzení nastavené systémem bude kolem hranice oblast s nepřesností 3–5 yardů. Pokud potřebujete velmi přesné hranice, tento produkt pro vás nemusí být vhodný.

11. Bezpečnost vibrací/statické stimulace	Krátká vibrace nebo statický impuls neublíží, ale může způsobit, že pocit nepohodlí.	Nepřetržité používání vibrací a statického výboje by nemělo přesáhnout 30 sekund. Výcvikový obojek pro psy vyžaduje, aby uživatel se zvířetem komunikoval a trénoval ho, aby bylo dosaženo požadovaného účinku.
		Funkce statické stimulace odpovídá specifikaci mezinárodní asociace ECMA.
		Naše vibrační a statické funkce byly dlouhodobě testovány na různých typech psů.
	Nelze jej zapnout.	Vyzkoušejte po nabití.
	Rozsviňte displej a zkontrolujte, zda je k dispozici signál GPS.	Používejte jej prosím v oblasti, kde je signál GPS silnější než 3 úrovně.

<p>12. Produkt nefunguje</p>	<p>Pokud nebude zaznamenán žádný stisk tlačítka ani pohyb, přejde GPS zařízení do úsporného režimu a vypne se. K opětovnému spuštění GPS a obnovení jeho funkce je nutné zaznamenat stisk tlačítka nebo pohyb.</p>	
<p>13. Pes kousne do zařízení a poškodí ho</p>	<p>Pes se brání produktu.</p>	<p>Pes by neměl být schopen vidět ani dosáhnout na zařízení, které má na sobě.</p>
<p>14. Zařízení způsobuje psovi zranění</p>	<p>Bylo nošeno příliš dlouhou dobu.</p>	<p>Zařízení by nemělo být nošeno déle než 12 hodin a mělo by být kontrolováno každé 2 hodiny.</p>
	<p>Pokud má pes zařízení nasazené, když je mokrá nebo plave, statický stimulátor dráždí kůži.</p>	<p>① Udržujte krční oblast psa suchou a čistou a nenechte ho nosit zařízení, když plavání nebo při hře s majitelem.</p> <p>② Používejte silikonové krytky, abyste snížili tření v místech kontaktu.</p>

	<p>U psa se objeví vyrážka.</p>	<p>Přestaňte výrobek na několik dní používat. Pokud stav přetrvává déle než 48 hodin, vyhledejte pomoc u veterináře.</p>
	<p>Pes je mladší než 6 měsíců.</p>	<p>Zvíře by mělo být starší alespoň 6 měsíců, než začnete používat výcvikový obojek, a pes by měl umět rozpoznat základní povely, jako je „sedni“ nebo „zůstaň“.</p>
<p>15. Produkt nebyl delší dobu používán</p>	<p>Pokud je produkt ponechán zapnutý a delší dobu se nepoužívá, baterie ztratí energii.</p>	<p>① Vypínejte jej prosím vždy, když jej nepoužíváte.</p> <p>② Pokud se produkt delší dobu nepoužívá, před nabitím a použitím si prosím přečtěte návod k nabíjení před nabitím a použitím.</p>


<p>16. Produkt sice překračuje bezpečnou vzdálenost, ale nedochází k žádnému postihu</p>	<p>Je možné, že se produkt nachází v místě se slabým signálem nebo je rušen, což způsobuje posun GPS, ale pes ve skutečnosti bezpečnou vzdálenost nepřekročí, což vede k falešnému poplachu.</p>	<p>Zkontrolujte, zda se produkt nachází v místě se slabým signálem nebo zda nedochází k jinému vnějšímu rušení.</p>
<p>17. Produkt nemění chování psa</p>	<p>Výcvikový obojek pro psy je výcviková pomůcka, která vyžaduje, aby uživatelé se svými mazlíčky komunikovali a cvičili je, aby dosáhli požadovaného účinku.</p>	<p>① Vyhledejte podporu při výcviku u profesionálního trenéra psů.</p> <p>② Správná délka výcviku. Výcvik by měl být aktivní a krátký, nejlepší výsledky přináší trénink v délce asi 10–15 minut.</p>
	<p>Za následujících podmínek produkt nevydá žádné varovné signály (zvuk, vibrace nebo statická stimulace).</p>	


<p>18. Funkce produktu se nespustí</p>	<p>Pokud se pes nachází mimo bezpečnostní dosah a zařízení zjistí, že se pes nepohybuje, rozsvítí se na něm červená kontrolka a varování se nespustí (pokud zařízení zaznamená běh, varování se spustí).</p>	
	<p>Pokud je síla signálu GPS 2 čárky nebo méně, zařízení nevydá varování.</p>	
	<p>Produkt nevydá varování, pokud se pes nenachází mimo bezpečnostní okruh.</p>	
<p>19. Zvuk se spustí při zapnutí přístroje</p>	<p>1. Pokud je zařízení zapnuto mimo původní bezpečnostní poloměr, symbol GPS bude blikat a po dobu 3 minut zazní výstražný tón.</p>	<p>1. Vraťte se do oblasti v bezpečném dosahu nebo změňte polohu středového bodu a vzdálenost bezpečného dosahu.</p>


2. Na začátku spouštění je počet satelitů zapojených do určování polohy omezený. Pokud je poloha určena nepřesně a dojde k překročení bezpečného okruhu, zazní během tří minut pouze zvuková výstraha.


2. Jakmile signál dosáhne čtyř nebo pěti čárků, zařízení automaticky odstraní upozornění.

Soulad

 Tento symbol znamená, že výrobek získal certifikaci CE, a každý výrobek s označením CE splňuje místní předpisy v zemích EHP.

 Tento symbol znamená, že elektromagnetické rušení zařízení je nižší než limit schválený Federální komisí pro komunikace.

 Likvidace obalu: Obal musí být likvidován podle typu. Kartony a lepenky se likvidují jako odpadní papír. Obalové krabice se recyklují.

 Systém likvidace: Systém likvidace musí být použitelný v EU a dalších evropských zemích a musí umožňovat sběr recyklovatelných materiálů podle kategorií.

Varování FCC

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 předpisů FCC. Jeho provoz p o d léhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijímané rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Jakékoli změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou určeny k zajištění přiměřené ochrany před škodlivým rušením v obytných prostorech. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde.

Pokud toto zařízení způsobuje rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a opětovným zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit pomocí jednoho nebo více z následujících opatření:


- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než je ten, ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika specializovaného na rozhlas a televizi.

Bylo ověřeno, že zařízení splňuje obecné požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření. Zařízení lze bez omezení používat v podmínkách přenosného provozu.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

Gebrauchsanweisung

F850 Funkhalsband für den Außenbereich

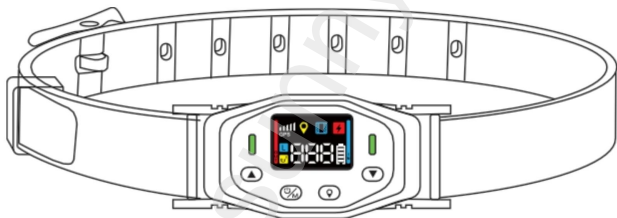









ANWEISUNGEN

WT-F850-V1

BITTE LESEN SIE DIES VOLLSTÄNDIG DURCH, BEVOR SIE ES VERWENDEN

Wichtige Sicherheitsinformationen

1	Dieses Produkt ist für große und mittelgroße Hunde geeignet. Gewicht des Hundes: 7–50 kg. Halsumfang: 23–66 cm.	
2	Produktsignale können den Mittelpunkt in den Bändern 2 und darunter nicht lokalisieren. Auch wenn sich der Hund außerhalb des Zauns befindet, werden dadurch keine Sanktionen ausgelöst.	
3	Das Produkt darf nicht in Innenräumen oder an Orten mit Störungen verwendet werden (z. B. unter Bäumen, in Innenräumen oder unter Dachvorsprüngen, wo kein GPS-Signal vorhanden oder das Signal schwach ist).	
4	Dieses Produkt kann nicht direkt an Menschen getestet werden, da dies gegen geltendes Recht verstoßen würde.	
5	Schalten Sie das Produkt aus oder entfernen Sie es, bevor Sie mit Ihrem Hund spielen.	
6	Bitte lassen Sie das Produkt nicht längere Zeit auf dem Hund.	
7	Stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe eines Herdes oder an Orte mit hohen Temperaturen.	
8	Öffnen Sie die Produktabdeckung nicht, da dies zu einer Trennung der Lithiumbatterie oder zu einem Brand führen kann.	

Komponenten



F850

Drahtloses Zaunhalsband

*** 1**



Grenzflagge * 10



**Kontrollleuchte
für statische Korrektur ***

1



Typ-C - Ladekabel

***1**




**Kontaktpunkte für
kurzes und langes
* Haar , 2 Paare**







Anleitung für

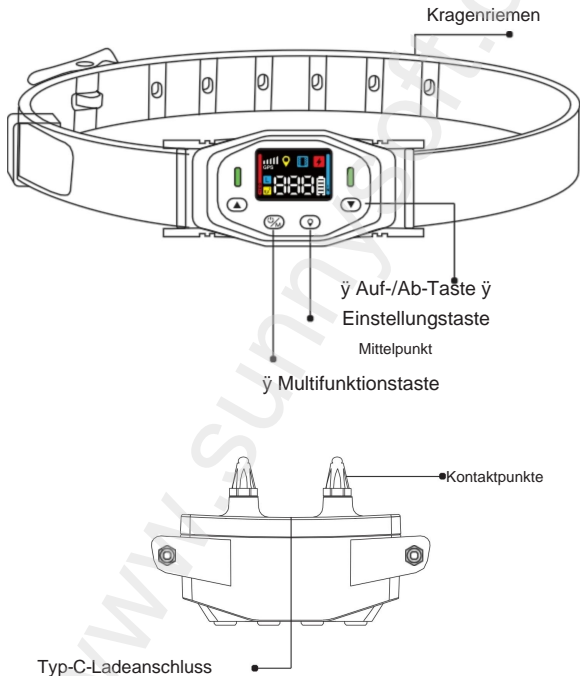


***1 verwenden**

Schaltflächenbeschreibung







ÿ		Multifunktional Taste	Dient zum Ein-/Ausschalten und Einstellen des Modus.
ÿ		Schaltfläche für Einstellungen zentral Punkt	Wird verwendet, um den Mittelpunkt festzulegen und Einstellung des Sicherheitsabstands.
ÿ		Taste auf/ab	Dient zum Einstellen des Abstands Sicherheitsradius.



ÿ		GPS-Signal-Symbol, GPS-Signalstärke.	
ÿ		Standortsymbol	Dieses Symbol erscheint, sobald der Mittelpunkt erfolgreich platziert wurde. Wenn die Standortbestimmung fehlschlägt, beginnt das Symbol zu blinken und das Gerät wird wird 5 Sekunden lang einen Piepton von sich geben.
ÿ		Batteriesymbol	Wird zur Anzeige des Status verwendet Batterie.


ÿ		Schwingungsmodus	Wenn dieses Symbol leuchtet, bedeutet dies, dass sich das Gerät im Standby-Modus befindet. Vibrationen.
ÿ		Statischer Modus	Wenn dieses Symbol eingeschaltet ist, Das bedeutet, dass sich das Produkt derzeit im statischen Modus befindet .
ÿ		Leistungssymbol L	Dies ist ein Level-Symbol, das wird während des Betriebs angezeigt.
ÿ		Aktuell Entfernung von zentral Punkt	Wird das Distanzsymbol angezeigt, stellt die Zahl den aktuell eingestellten Sicherheitsabstandsradius dar; ist kein Sicherheitsabstand eingestellt, wird das Symbol nicht angezeigt.
ÿ		Bestimmung Mittelpunkt	Eine erfolgreiche Positionierung wird durch die Anzeige des Standortsymbols und der Zahl „000“ signalisiert.
ÿ		Gerätstatusbeschreibung	Ein blinkendes Symbol zeigt an, dass eine GPS-Suche läuft. Blinkt das Symbol nicht, bedeutet dies, dass der Mittelpunkt noch nicht ermittelt wurde oder sich das Gerät im Ruhemodus befindet.
ÿ		Niedrige Signalstärke	Wenn das Gerät eine Signalstärke anzeigt GPS 2 Zeilen oder weniger.

ÿ		Kein Signal	Wenn das Gerät innerhalb von 15 Minuten kein GPS-Signal findet, wechselt es in den Tiefschlafmodus und das GPS wird pausiert, um den Stromverbrauch zu reduzieren.
ÿ		IN	Zeigt an, dass sich der Hund innerhalb der festgelegten Grenzen befindet.
ÿ		AUS	Zeigt an, dass sich der Hund außerhalb der festgelegten Grenze befindet.
ÿ		Schutzmodus	Nach zweimaliger Eingabe der Strafe schaltet das Gerät in den Schutzmodus und das Display zeigt „P“ an.

Bedienungsanleitung

1. Aufladen

Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig mit dem mitgelieferten USB-C-Ladekabel auf. Die Kontrollleuchte blinkt während des Ladevorgangs rot, leuchtet grün, sobald der Akku vollständig geladen ist, und blinkt langsam rot, wenn der Akku schwach ist.

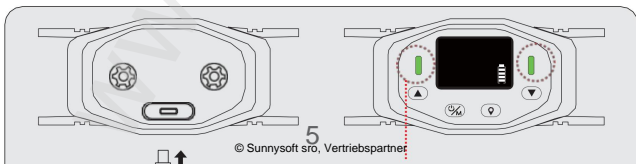

bedeutet, dass der Ladevorgang läuft


Grünes Licht zeigt an, dass das
Produkt vollständig geladen ist.

2. Ein-/Ausschalten

Einschalten: Halten Sie die M-Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt.
Das Gerät piept und das Display leuchtet auf.

www.Sunnysoft.cz

Ausschalten: Halten Sie die M-Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt.
Das Gerät piept zweimal und das Display schaltet sich aus.

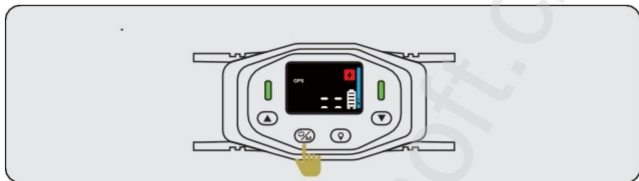

Hinweis: Nach 2 Minuten Inaktivität schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung automatisch aus, der Bildschirm bleibt jedoch eingeschaltet. Um das Gerät zu reaktivieren, drücken Sie eine beliebige Taste, um die Hintergrundbeleuchtung wieder einzuschalten, bevor Sie fortfahren.

3. Suche nach einem GPS-Signal



ÿ Signalsuche: Warten Sie 3-5 Minuten nach dem Einschalten des Geräts (das blinkende Symbol zeigt an, dass die Suche läuft).


ÿ Signalanforderungen: Für den Betrieb sind mindestens 3 Balken ausreichend; für optimale Leistung werden 5 Balken

empfohlen. ÿ Kompatible Systeme: Unterstützt GPS (USA), GLONASS (Russland) und BDS (Beidou, China).

4. Festlegen des Mittelpunkts



Vor der ersten Verwendung des Geräts muss der Mittelpunkt eingestellt werden. Bei einer Signalstärke von 3 Balken die Positionseinstellungstaste gedrückt halten, bis im Display „000“ angezeigt wird, was bedeutet, dass die Mittelpunkteinstellung erfolgreich war.

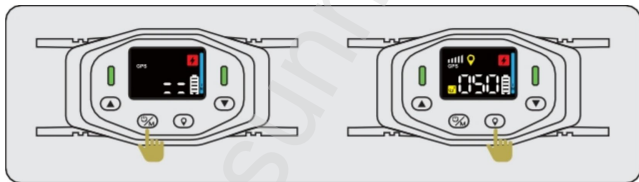

Notiz:


1. Automatische

Speicherfunktion: Das Gerät speichert den zuletzt eingestellten Mittelpunkt und Sicherheitsradius. Bei einer Positionsänderung müssen die Einstellungen neu vorgenommen werden.

2. Aufrechterhaltung der

Genauigkeit: Wir empfehlen, den Mittelpunkt regelmäßig alle fünf Tage neu zu kalibrieren und die Position der Zaunöffnung sowie den Sicherheitsradius zu überprüfen.

5. Festlegen des Radius der Ecken

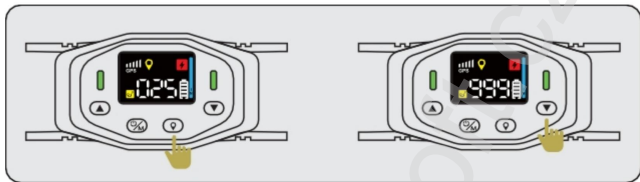

1. Aufrufen des Einrichtungsmodus:

Nachdem der Mittelpunkt ermittelt wurde, drücken Sie die Taste erneut. "📍".

Das Entfernungssymbol und die Zahl auf dem Bildschirm beginnen zu blinken, was darauf hinweist, dass Sie in den Radius-Einstellungsmodus gewechselt haben.

2. Radius-Einstellung:

Drücken Sie die Tasten \ddot{y}/\ddot{y} , um den Sicherheitsradius einzustellen (25–999 Yards).

Kurz drücken: Schritte von ± 1 Yard.


Langes Drücken: Die Zahl ändert sich schnell und stufenlos, was eine rasche Anpassung ermöglicht.

3. Radius bestätigen: Warten

Sie 5 Sekunden, bis der Wert automatisch gespeichert wird, oder drücken Sie die Taste "Lokalisieren", um eine sofortige Bestätigung zu erhalten.

6. Wie misst man Entfernungen?

Die auf dem Display angezeigte Zahl in Yards gibt die Entfernung von den Mittelpunkt auf die aktuelle Position setzen.

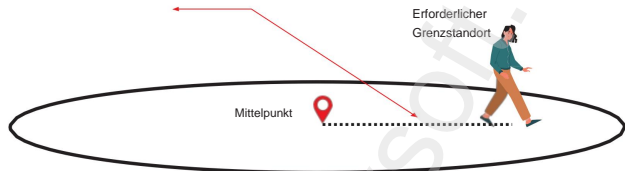

Wenn Sie sich bezüglich des genauen Radius unsicher sind, können Sie ihn mithilfe des Halsbandes messen. Sobald Sie den Mittelpunkt erfolgreich festgelegt haben, gehen Sie einfach zum gewünschten Begrenzungspunkt. Das Halsband zeigt Ihnen dann die Entfernung in Metern vom festgelegten Mittelpunkt zu Ihrem aktuellen Standort an.

7. Einstellung des Korrekturmodus

1. Die werkseitige Standardeinstellung für den Korrekturmodus ist der Modus der statischen Stimulation .



ÿ Nach dem Einschalten des Geräts die Taste drücken

M. Das Symbol für Vibrations-/statische Stimulation wird aktiviert.

Blitz.

ÿ Wählen Sie mit dem Intensitätsregler zwischen

statischer Stimulation und Vibration. ÿ

Drücken Sie die M-Taste

zur Bestätigung.

Vibrations-/statischer Stimulationsmodus.

2. Unterschiede zwischen den

Modi: Vibrationsmodus: Wenn Ihr Haustier den festgelegten Bereich verlässt, erhalten Sie eine Vibrations- und Tonwarnung, die Ihnen hilft, es wieder ins Haus zu bringen.

Statischer Modus: Wenn sich Ihr Haustier außerhalb des festgelegten Bereichs befindet, erhalten Sie ein statisches Signal, eine Vibration und einen Ton, um Ihnen zu helfen, es wieder ins Haus zu bringen.


8. Festlegen von Warnstufen

1. Aktuellen Modus anzeigen:

Anzeige L00: Automatikmodus (Werkseinstellung).

Das Gerät schaltet schrittweise von Stufe 1 auf Stufe 5 um.

Anzeige L01–L05: Festmodus. Der aktuelle Pegel bleibt erhalten.
unverändert.

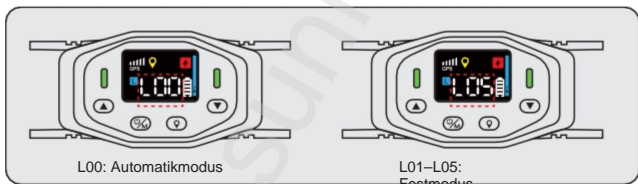

2. So stellen Sie den Alarmpegel ein

1. Wählen Sie den Korrekturmodus, drücken Sie die M-Taste, wählen Sie den Modus für statische Stimulation (der Wert auf dem Display blinkt) und drücken Sie zur Bestätigung die M-Taste.

2. Wähle eine Stufe.

Drücken Sie die Intensitätsregler \ddot{y}/\ddot{y} , um die Stufe zwischen L01 und L05 einzustellen. (L01: schwächste Stufe | L05: stärkste Stufe)

3. Einstellungen speichern.

Drücken Sie die M-Taste erneut. Die Anzeige hört auf zu blinken und bestätigt den aktuellen Status.
Ebene.

www.Sunnysoft.cz

Hinweis: Je höher die Alarmstufe, desto länger die Dauer und Intensität. Der Vibrationsmodus kann nicht eingestellt werden; diese Funktion wird nur im statischen Stimulationsmodus unterstützt.

9. Definition von Regionen und Modellen

1. Zonendefinition

Warnzone: Innerhalb der Spielfeldgrenze minus 5 Yards (z. B. wenn die Spielfeldgrenze 25 Yards beträgt, dann 20-25 Yards).

Korrekturzone Stufe 1: Außerhalb des Spielfelds plus 5 Yards (z. B. 26-30 Yards).

Korrekturzone Stufe 2: Ausgrenze plus 10 Yards (z. B. 31-35 Yards).

Korrekturzone Stufe 3: Ausgrenze plus 12 Yards oder mehr (z. B. 37 Yards oder mehr).

2. Arbeitsmodus

ÿ Warnzone (akustischer Alarm)

Wenn Ihr Haustier diesen Bereich betritt, schaltet sich das Gerät kontinuierlich ein.

Erzeuge Warngeräusche, um ihn darauf aufmerksam zu machen, dass er sich der Grenze nähert.

ÿ Korrekturzone (aktive Korrektur)

Sobald Ihr Haustier diese Zone betritt, warnt es das Gerät je nach Ihren Einstellungen mit einer Vibration oder einem elektrischen Impuls.

Korrekturregeln:

Es werden maximal zwei Korrekturen pro Betreten des Korrekturbereichs durchgeführt. Setzt das Tier das Verhalten nach zwei Korrekturen fort, schaltet das Gerät in den Schutzmodus, setzt die Korrekturen aus und gibt lediglich Warnsignale aus, um eine Überstimulation zu verhindern.

Wichtige Hinweise: 1.


Sobald das Haustier in die sichere Zone zurückkehrt, endet die Bestrafung sofort (nur der Warnton bleibt bestehen).

2. Betritt das Tier den Korrekturbereich erneut, wird die entsprechende Strafe erneut ausgelöst.

10. Installation der Kontaktpunkte



11. Testen Sie die Funktion der statischen Stimulation.

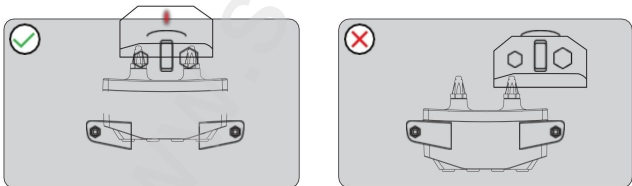

Um den Modus für statische Stimulation zu testen, schalten Sie den Alarmmodus auf statische Stimulation und platzieren Sie die Testlampe an den Kontaktpunkten des Geräts. Die Testlampe leuchtet auf, sobald das Gerät den eingestellten Abstand überschreitet und den Alarm auslöst.

12. Über Gebiete mit schwachem Signal

1. Schutz bei Signalverlust: Sollte das Gerät das Signal nicht erkennen, werden keine Strafen verhängt, wodurch die Sicherheit Ihres Haustieres gewährleistet wird.

2. Auslösebedingungen des Geräts

Das Gerät löst eine Korrektur nur in folgenden Situationen aus: Das Gerät wird bewegt oder geschüttelt (z. B. wenn Ihr Haustier rennt oder springt); Eine Grenzüberschreitung wird simuliert (z. B. wenn das Haustier während des Tests aktiv aus dem Bereich geführt wird).


3. Empfehlungen zur Festlegung von Grenzen:

Wählen Sie einen offenen Bereich ohne Hindernisse (wie hohe Gebäude oder Bäume), um ein stabiles GPS-Signal zu gewährleisten. Vermeiden Sie die Festlegung von Grenzen in der Nähe von Orten mit starken Signalstörungen, wie z. B. Hochspannungsleitungen oder Metallzäunen. Testen Sie das Gerät vor der ersten Verwendung in einer sicheren Umgebung, damit sich Ihr Haustier allmählich daran gewöhnen kann.

Tipps:

Überprüfen Sie regelmäßig den Signal- und Betriebszustand des Geräts, um sicherzustellen, dass die Perimeterschutzfunktion ordnungsgemäß und effektiv funktioniert.

13. So stellen Sie die Kragenlänge ein

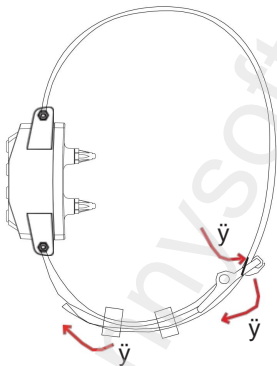





Schritt 1: Fädeln Sie den längeren Riemen durch die Schnalle.

Schritt 2: Führen Sie dann den Stift in das Loch im Armband ein. Stellen Sie ihn auf die gewünschte Länge ein. Länge.

Schritt 3: Fädeln Sie den überschüssigen Riemen durch den Silikonring.

14. Ihrem Haustier ein Halsband anlegen

ÿ	<p>Vor Gebrauch sicherstellen, dass der Hund bequem steht und der Empfänger ausgeschaltet ist.</p>	
ÿ	<p>Platzieren Sie den Empfänger mittig am Hals des Hundes und achten Sie darauf, dass der Schalter nach oben zeigt und der Kontaktpunkt mit dem Hals des Hundes ausgerichtet ist.</p>	
ÿ	<p>Prüfen Sie, ob das Empfängerhalsband fest sitzt, und zwar zwischen Halsband und Hundehals. Ist das Halsband zu locker oder zu eng, kann dies die Funktion des Geräts beeinträchtigen.</p>	
ÿ	<p>Markieren Sie die gewünschte Halsbandlänge mit einem Bleistift, nehmen Sie das Halsband ab und schneiden Sie den Überschuss ab. Versiegeln Sie anschließend die Kanten vorsichtig mit einem Feuerzeug, damit das Halsband nicht auseinanderfällt.</p>	

15. Sicherheitshinweise zum Tragen

- Das Tragen eines Halsbandes über einen längeren Zeitraum oder eines zu engen Halsbandes kann bei Ihrem Hund zu Hautreizungen führen, die vermieden werden sollten.
- Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Hund das Halsband nicht länger als 12 Stunden am Tag trägt.
- Versuchen Sie, die Position des Halsbandes am Hals Ihres Haustieres alle 1 bis 2 Stunden anzupassen.
- Kontrollieren Sie regelmäßig, ob das Halsband richtig festgezogen ist, um übermäßigen Druck zu vermeiden.
- Befestigen Sie keine Leine an diesem Halsband, da dies zu übermäßigem Druck auf das Gerät führen könnte.
- Reinigen Sie den Hals Ihres Haustieres und den Kontaktbereich des Empfängers wöchentlich mit einem feuchten Tuch.
- Überprüfen Sie die Kontaktstelle täglich auf Anzeichen von Hautausschlag oder Schmerzen.
- Sollte Ihr Hund einen Ausschlag oder Schmerzen entwickeln, verwenden Sie das Halsband nicht mehr und suchen Sie umgehend einen Tierarzt auf. Wenn die Symptome länger als 48 Stunden anhalten, verwenden Sie das Halsband ebenfalls nicht mehr.

16. Referenzgrößen für verschiedene Hunde

Hunde -Referenzgrößen			
Größe	Halsumfang (Zoll)	Schaltung Brustumfang (Zoll)	Länge zurück (Zoll)
Mittelgroß Hund	9,0–11,0	13,7–16,5	11
Großer Hund	9,6–12,2	16,2–18,5	12.2
Großer Hund	11,8–13,4	18.1–20.8	13.8
Großer Hund	13,0–14,5	20,5–23,2	15.7
Sehr großer Hund	17,0–18,9	30,0–33,0	23.6

Schulungsleitfaden

Bemerkung:

Bitte beachten Sie, dass ein kabelloser Hundezaun keine physische Barriere darstellt. Es ist unerlässlich, Ihr Haustier vor der vollständigen Inbetriebnahme entsprechend zu trainieren.

Wir empfehlen Ihnen, die folgenden Schulungsanweisungen sorgfältig zu studieren.



Sehen Sie sich das
Video-
Tutorial an
Ausbildung

Wir empfehlen eine Mindesttrainingsdauer von 14 Tagen, die tatsächliche Dauer kann jedoch je nach den Eigenschaften und dem Lernstil Ihres Haustieres variieren.

I. Warnung:

1. Wenn Ihr Haustier Anzeichen von Stress zeigt, ist es ratsam, das Tempo des Trainings zu verlangsamen, die Trainingszeit zu verlängern oder die Zeit, die es im sicheren Kreis spielt, zu erhöhen.
2. Häufige Anzeichen von Widerstand und Stress sind an den Körper angelegte Ohren, eingezogener Schwanz, eine gedrungene Körperhaltung, gesträubtes Fell und körperliche Anspannung oder Überaktivität/Steifheit.
3. Stellen Sie am Ende jeder Trainingseinheit sicher, dass sich Ihr Haustier in der Nähe der Begrenzungsfahnen völlig wohlfühlt.
Beenden Sie jede Trainingseinheit positiv und pflegen Sie währenddessen eine angenehme Beziehung zu Ihrem Haustier. Das Training sollte spielerisch, fair, konsequent und bestimmt sein.

4. Jede Trainingseinheit sollte 10 bis 15 Minuten dauern. Überstürzen Sie nichts; kürzere, häufigere Einheiten sind effektiver als längere, seltenere.


5. Auch wenn Ihr Haustier positiv reagiert, ist es wichtig, das gesamte Trainingsprogramm abzuschließen. Verstärkung ist der Schlüssel!

6. Nehmen Sie das Halsband nach jeder Trainingseinheit ab.


7. Verwenden Sie während des Trainings alternative Methoden, um Ihr Haustier zu kontrollieren, z. B. ein zusätzliches Halsband oder eine Leine.

8. Falls Sie während des Trainings mit Ihrem Haustier den sicheren Bereich verlassen müssen, nehmen Sie ihm zuerst das Halsband ab und begleiten Sie es dann entweder oder setzen Sie es in ein Fahrzeug und bringen Sie es aus dem sicheren Bereich heraus.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass entlang der Grenzlinie im Abstand von 3 Metern Grenzmarkierungen angebracht werden.



Haustierbereich



Haustierbereich

II. Beginn der Ausbildung:

Erste Phase

(Tag 1–3) Bringen Sie Ihrem Haustier bei, Grenzen zu verstehen.

Führen Sie an drei Tagen jeweils drei Trainingseinheiten von jeweils 10–15 Minuten Dauer durch.


Ziel:

Um Ihrem Haustier zu helfen, sich an die Begrenzungssignale und akustischen Alarme des Halsbandes zu gewöhnen, definieren Sie eine neue sichere Zone, in der es sich bewegen kann.

Einstellungen:

- Stellen Sie das Halsband auf Vibrationsmodus ein.
- Legen Sie Ihrem Haustier ein separates Halsband um und befestigen Sie daran die Leine.
(1A) (Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Leine nicht über das Halsband verläuft, um äußeren Druck auf das Halsband zu vermeiden.)
- Bereiten Sie die Lieblingsleckertis Ihres Haustieres (z. B. Trockenfleisch usw.) als Belohnung vor.

1A



Platz
für
ein Haustier

Verfahren:



1. Führen Sie Ihr Haustier an der Leine in einen dafür vorgesehenen Bereich, Sprich mit ihm und lobe sein Verhalten.

2. Halten Sie Ihr Haustier fest an der Leine und nähern Sie sich der Grenze. Flaggen (1B). Sobald Ihr Haustier die Grenze erreicht oder überschreitet, Zuerst hören sie ein akustisches Signal, gefolgt von Vibrationen. Je länger das Haustier Bleibt an der Grenze, erhöht dies die Intensität und Dauer des Geräusches und Schwingungssignale, und diese Signale sind synchronisiert mit Die Warnung war effektiver (1C). Die Warnung endet, sobald das Haustier zurückkehrt. Sicherheitszone. Bitte bringen Sie Ihr Haustier zurück, sobald die Warnung ausgelöst wurde. in die sichere Zone.

(Sobald Ihr Haustier wieder in der sicheren Zone ist, loben Sie es sofort.)

3. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit der gleichen Begrenzungsmarkierung, bis Ihr Haustier den sicheren Bereich von selbst nicht mehr verlässt. Zonen.

4. Trainieren Sie weiter in der Nähe von 3 bis 4 Begrenzungsflaggen und gestalten Sie das Ganze spielerisch! Loben und belohnen Sie Ihr Haustier. Er wird behandelt, wenn er sich schnell zurückzieht oder den Eintritt verweigert. abgegrenzte Bereiche.



Zweite Phase

(Tag 4 bis 6) Trainieren Sie weiterhin das Grenzenbewusstsein Ihres Haustieres.

Führen Sie über einen Zeitraum von [Zeitraum einfügen] täglich 3 Trainingseinheiten von jeweils 10-15 Minuten Dauer durch, drei Tage.


Ziel:

Bringen Sie Ihrem Haustier bei, sich in einem sicheren Bereich aufzuhalten und Grenzen zu respektieren.

Vorbereitung:

- Stellen Sie das Halsband auf statischen Modus ein.
- Legen Sie Ihrem Haustier ein separates Halsband um und befestigen Sie es. Führung. (2A) (Hinweis: Achten Sie darauf, die Führung nicht mit der Führung zu kreuzen.) (wodurch äußerer Druck auf das Halsband verhindert wird.)
- Bereiten Sie als Belohnung die Lieblingsleckerlis Ihres Haustieres vor (z. B. Trockenfleisch, Hotdogs usw.).

2A




Raum


für
ein Haustier

Schritte:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1–4 aus der ersten Phase.
2. Achten Sie auf die subtilen Reaktionen Ihres Haustieres, wie z. B. das Aufstellen der Ohren, das Drehen des Kopfes oder das Schauen auf den Boden (2B).
3. Setzen Sie das Training mit derselben Flagge fort, bis Ihr Haustier verweigert nicht den Zutritt zum zugewiesenen Bereich (2C).



Haustierbereich



Platz
für
Haustiere
Haustiere

Dritte Phase

(Tag 7 bis 9) Dispersionsphase.


Absolviere an drei Tagen jeweils 3 Trainingseinheiten pro Tag, die jeweils 10–15 Minuten dauern.

Ziel:

Bringen Sie Ihrem Haustier bei, auch bei äußeren Ablenkungen in einem sicheren Bereich zu bleiben.

Vorbereitung:

- Anhand der Reaktion des Tieres an den Tagen 4 bis 6 sollte der statische oder der Vibrationsmodus weiter verwendet werden. Die Verweildauer des Tieres im abgesperrten Bereich kann nach Bedarf angepasst werden (die Intensität der Warnung erhöht sich mit der Aufenthaltsdauer) (3A).
- Legen Sie dem Tier ein separates Halsband um und befestigen Sie daran eine Leine. (Hinweis: Achten Sie darauf, dass sich Leine und Halsband nicht kreuzen, um Druck von außen auf das Halsband zu vermeiden.)
- Bereiten Sie als Belohnung die Lieblingsleckertis Ihres Haustieres vor (z. B. Trockenfleisch, Hotdogs usw.).

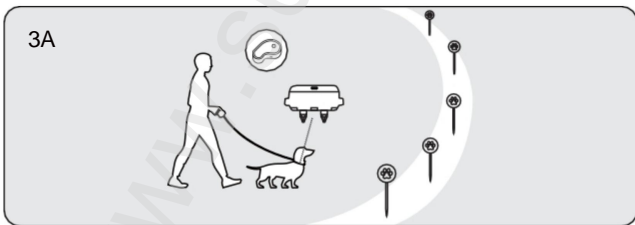

3A

Raum
für

Haustiere

Schaffen Sie Ablenkungen, um Ihr Haustier anzulocken

Abgegrenzte Bereiche. Zum Beispiel:


- Lassen Sie ein Familienmitglied vom Inneren des Haustierbereichs nach draußen gehen. (3B)

- Werfen Sie den Ball oder das Spielzeug außerhalb des Sicherheitsradius. (3C)


Bitten Sie einen Nachbarn, sein Haustier außerhalb eines sicheren Radius

auszuführen. (3D) Erhöhen Sie den Schwierigkeitsgrad schrittweise.


Ablenkung.



Haustierbereich



Platz
für
Haustiere
Haustiere



Platz
für
Haustiere
Haustiere

Schritte:


1. Kontrollieren Sie Ihr Haustier vollständig, indem Sie es mit einer Leine ablenken. (3E)
2. Wenn sich Ihr Haustier nicht ablenken lässt, loben und belohnen Sie es.
3. Wenn Ihr Tier auf die Ablenkung reagiert, lenken Sie es in den umzäunten Bereich.
Bereiche.
4. Wenn Ihr Haustier nicht innerhalb von 3 Sekunden zurückkehrt, helfen Sie ihm zurück in die sichere Zone.
5. Belohnen und loben Sie Ihr Haustier immer, wenn es in die sichere Zone zurückkehrt, egal ob von selbst oder mit Ihrer Hilfe.

6. Wiederholen Sie diesen Vorgang ohne weitere Ablenkungen und beziehen Sie andere Familienmitglieder mit ein .

www.Sunnysoft.CZ


7. Wenn Ihr Haustier nicht auf statische Elektrizität reagiert, überprüfen Sie, ob die Statikstecker korrekt installiert sind und führen Sie einen Test der statischen Elektrizität gemäß der Anleitung durch, um sicherzustellen, dass sie funktionieren.

8. Falls der Elektroschock funktioniert, Ihr Haustier aber nicht reagiert, halten Sie es länger im abgesperrten Bereich und warten Sie auf die höchste Warnstufe. (3F)



3E
Raum
für
Zuhause
Haustiere

Haustier
Vierte Phase



3F
Raum
für
Zuhause
Haustiere

(Tag 10 bis 14) Überwachungs- und Verifizierungsphase.

Verlängern Sie die Trainingseinheiten von 10-15 Minuten auf über 1 Stunde, nachdem Vier Tage lang. Bringen Sie Ihrem Haustier bei, den gesamten eingezäunten Bereich zu meiden. Bereich, ungeachtet jeglicher Ablenkungen oder Verlockungen. Dieser Schritt erfordert Überwachung.


Ziel:

Ermöglichen Sie Ihrem Haustier, sich in einem sicheren Bereich ohne Einschränkungen frei zu bewegen, zu spielen und zu rennen.

Vorbereitung:

Passen Sie das Halsband an die Größe Ihres Haustieres an.

Training der letzten 9 Tage. (Wenn Ihr Haustier nicht mehr aus dem begrenzten Bereich ausbricht, können Sie den Vibrationsmodus auswählen.)

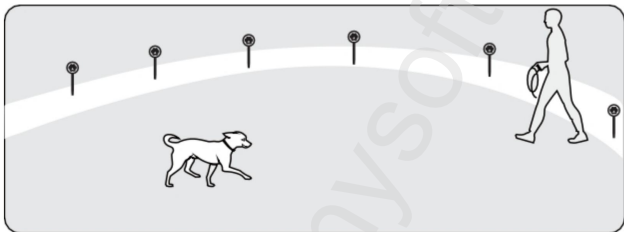

Haustierbereich

Verfahren:

1. Legen Sie Ihrem Haustier ein Halsband an und begeben Sie sich in einen sicheren Bereich. (Kein zusätzliches Halsband oder Leine erforderlich.)
2. Gehen Sie mit Ihrem Haustier im Garten spazieren und spielen Sie mit ihm, während Halten Sie einen sicheren Abstand.
3. Beobachten Sie Ihr Haustier im Garten, während Sie andere Dinge erledigen, und Kontrollieren Sie es regelmäßig, um ein Entweichen zu verhindern.
4. Wenn Ihr Haustier wiederholt wegläuft, sollten Sie die Intensität erhöhen.

Ausbildung.

Glückwunsch!

Sie haben das Ausbildungsprogramm erfolgreich abgeschlossen!

Häufig gestellte Fragen

Frage	Analyse	Vorschläge
1. Unmöglich Aufladung	Das Ladekabel ist beschädigt.	Wenden Sie sich an den Kundendienst oder versuchen Sie es erneut mit einem neuen Ladekabel.
	Der Akku des Geräts ist vollständig entladen.	Der Akku muss aktiviert werden. Bitte verlängern Sie die Ladezeit etwas.
	Der Adapter passt nicht.	Verwenden Sie ein 5V, 1A Netzteil, um das Gerät aufzuladen .
2. Das Produkt lässt sich nicht einschalten.	Prüfen Sie, ob die Tastenberührung in Ordnung ist.	Keine Reaktion bedeutet, dass es beschädigt ist.
	Kein Bild/Ton Herausforderung.	Versuchen Sie, es erneut aufzuladen.
	Die Batterie ist leer.	Der Akku muss geladen werden. Schließen Sie das Ladekabel an und laden Sie den Akku vollständig auf.
	Falsche Tastenauswahl.	Zum Einschalten die Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.

<p>3. Kein Stummmodus/keine Vibration/statische Stimulation ist unwirksam</p>	<p>Niedriges Niveau Intensität.</p>	<p>Versuchen Sie, die Intensität zu erhöhen.</p>
	<p>Sehr geringe Ausgangsleistung.</p>	<p>Laden Sie das Gerät auf.</p>
	<p>Kontaktpunkte <small>Sie sind es nicht</small> , Stehen sie in Kontakt? mit Hundehaut.</p>	<p>Prüfen Sie , ob die Kontaktflächen fest auf ^{der} Haut des Hundes aufliegen.</p>
<p>4. Kein GPS-Signal oder Verbindungsverlust</p>	<p>drinnen oder draußen Außenbereiche ohne GPS-Signal betreffen . Dacharbeiten.</p>	<p>Nutzung und Betrieb an Orten , die</p>
	<p>Warten Sie nicht 1-3 Minuten vorher bei der Verwendung des Produkts.</p>	<p>Warten Sie etwa 1-3 Minuten, um nach einem GPS-Signal zu suchen .</p>

<p>5. Das Halsband rutscht leicht ab und ist nicht fest genug angezogen.</p>	<p>Der Kragen ist zu locker.</p>	<p>Der Empfänger wird in der Mitte des Hundehalses getragen, wobei zwischen Halsband und Hals ein Abstand von etwa der Breite eines Fingers besteht.</p>
	<p>Der überschüssige Stoff wurde beim ersten Gebrauch nicht vom Kragen abgeschnitten.</p>	<p>Die Riemen des Halsbandes sollten an jeder Schnalle richtig festgezogen werden, damit das Halsband gut um den Hals des Hundes passt. Anschließend sollte der Überschuss abgeschnitten werden.</p>
	<p>Der Kragenriemen ist beschädigt und muss ersetzt werden.</p>	<p>Befolgen Sie die Anweisungen zur Montage des Halsbandes.</p>
<p>6. Der Mittelpunkt kann nicht gefunden werden.</p>	<p>Das GPS-Signal liegt nicht bei Stufe 3 oder höher.</p>	<p>Es können nur Signale ab einer Stärke von 3 geortet werden.</p>
	<p>Das Display ist vor der Positionierung nicht beleuchtet.</p>	<p>Zuerst wird das Display eingeschaltet und dann der Mittelpunkt bestimmt.</p>
<p>7. Fehlendes Zubehör, beschädigtes Zubehör usw.</p>	<p>Transportschäden oder Verpackungsfehler.</p>	<p>Wenden Sie sich an den Kundendienst und fordern Sie eine Reparatur/Rückgabe der Ware an. Möglicherweise werden Sie aufgefordert, Fotos oder Videos einzusenden.</p>

8. Es ist anfangs wirksam, funktioniert aber später nicht mehr.	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob das Gerät Es funktioniert einwandfrei. • Langfristig tragen führte dazu, dass der Hund nicht mehr reagierte. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ändern Sie die Stufen und setzen Sie den Trainingsmodus zurück. • Es wird empfohlen, dass der Hund das Produkt nicht trägt, wenn er nicht trainiert.
	<p>GPS-Signalstörungen, Fehler bei der Sicherheitszonenentfernung.</p>	<p>Legen Sie einen Sicherheitsradius in einem offenen Außenbereich fest.</p>

<p>9. Die Warnung wird ausgelöst, wenn sich der Hund in der Sicherheitszone befindet, oder die Warnung wird auch dann noch angezeigt, nachdem der Hund in die Sicherheitszone zurückgekehrt ist.</p>	<p>Schwaches GPS-Signal, fehlerhafte Sicherheitszonenentfernung.</p>	<p>Für die Szene wird ein klarer Himmel benötigt. Sie können die Vegetation um die Szene herum und alle Hindernisse, die den Himmel verdecken, wegschneiden oder den Sicherheitsabstand verringern .</p>
	<p>Der Sicherheitsabstand ist zu gering.</p>	<p>Vergrößern Sie die Sicherheitszone entsprechend.</p>
	<p>Das GPS-Signal stimmt während der Positionsbestimmung nicht mit dem Echtzeit-GPS-Signal überein.</p>	<p>Verändern Sie die Position des Mittelpunkts.</p>

10. Rückkehr zum
Mittelpunkt, der Fehler ist
groß

Signalverzögerung
GPS

Bewegen Sie sich in die Nähe des
Mittelpunkts, verharren Sie
nicht an Ort und Stelle. (GPS zeigt im
stationären Zustand eine Satellitendrift und
ist im dynamischen Zustand
genauer.)

Gleichzeitig wirken sich auch das Daten-
Upload- und Aktualisierungsintervall
sowie die Netzwerkverzögerung aus.)

Die GPS-Signale werden
gestört.

Bitte versuchen Sie es später erneut
oder ändern Sie den Standort.

Aufgrund von GPS-Signalschwankungen und der systembedingten
Messzeit kann es im Bereich von 3–5 Metern zu Ungenauigkeiten
bei der Grenzmarkierung kommen. Wenn Sie sehr präzise
Grenzmarkierungen benötigen, ist dieses Produkt
möglicherweise nicht für Sie geeignet.

11. Sicherheit bei Vibrationen/ statischer Stimulation	<p>Kurze Vibration</p> <p>Ein statischer Impuls tut zwar nicht weh, kann aber folgende Auswirkungen haben:</p> <p>Unbehagen .</p>	<p>Die kontinuierliche Anwendung von Vibration und statischer Entladung sollte 30 Sekunden nicht überschreiten.</p> <p>Ein Hundeeziehungshalsband erfordert, dass der Benutzer mit dem Tier interagiert und es trainiert, um den gewünschten Effekt zu erzielen.</p>
		<p>Die statische Stimulationsfunktion entspricht der Spezifikation des internationalen Verbandes. ECMA.</p>
		<p>Unsere Vibrations- und statischen Funktionen wurden über einen langen Zeitraum an verschiedenen Hunderassen getestet.</p>
		<p>Es lässt sich nicht einschalten. Versuchen Sie es nach dem Aufladen.</p>
	<p>Schalten Sie das Display ein und prüfen Sie, ob ein GPS-Signal verfügbar ist.</p>	<p>Bitte verwenden Sie es in einem Gebiet, in dem das GPS-Signal stärker als Stufe 3 ist.</p>

<p>12. Das Produkt funktioniert nicht.</p>	<p>Wird kein Tastendruck oder keine Bewegung erkannt , schaltet sich das GPS-Gerät in den Energiesparmodus und lässt sich ausschalten. Um das GPS-Gerät neu zu starten und seine Funktion wieder aufzunehmen , muss ein Tastendruck oder eine Bewegung erkannt werden .</p>	
<p>13. Hund beißt in Ausrüstung und beschädigt sie</p>	<p>Der Hund weigert sich, das Produkt anzunehmen.</p>	<p>Der Hund sollte das Gerät, das er trägt, weder sehen noch erreichen können.</p>
<p>14. Das Gerät verursacht Verletzungen beim Hund.</p>	<p>Es wurde zu lange getragen.</p>	<p>Das Gerät sollte nicht länger als 12 Stunden getragen und alle 2 Stunden überprüft werden. Uhr.</p>
	<p>Wenn der Hund das Gerät im nassen Zustand oder beim Schwimmen trägt, reizt der statische Stimulator die Haut.</p>	<p>ÿ Pflegen Sie den Halsbereich des Hundes Das Gerät sollte trocken und sauber sein. Achten Sie darauf, dass er das Gerät nicht beim Schwimmen oder Spielen mit dem Besitzer trägt. ÿ Verwenden Sie Silikonkappen, um die Reibung an den Kontaktpunkten zu verringern.</p>

	<p>Der Hund bekommt einen Ausschlag.</p>	<p>Setzen Sie die Anwendung des Produkts für einige Tage aus. Wenn die Beschwerden länger als 48 Stunden anhalten, sollten Sie einen Tierarzt aufsuchen.</p>
	<p>Der Hund ist jünger als 6 Monate.</p>	<p>Das Tier sollte mindestens 6 Monate alt sein, bevor man mit der Verwendung eines Trainingshalsbandes beginnt, und der Hund sollte in der Lage sein, grundlegende Kommandos wie „Sitz“ oder „Bleib“ zu erkennen.</p>
<p>15. Das Produkt wurde seit längerer Zeit nicht mehr benutzt.</p>	<p>Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum eingeschaltet und unbenutzt bleibt, verliert der Akku seine Leistung.</p>	<p>• Bitte schalten Sie es aus, wenn Sie es nicht benutzen.</p> <p>• Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wurde, lesen Sie bitte vor dem Laden und der ersten Benutzung die Ladeanweisungen.</p>

<p>16. Das Produkt ist Überschreitet den Sicherheitsabstand, wird aber nicht bestraft.</p>	<p>Das Produkt befindet sich möglicherweise an einem Ort mit schwachem Signal oder ist Störungen ausgesetzt, wodurch sich das Signal verschiebt. GPS, aber der Hund ist tatsächlich in sicherer Entfernung. überschreitet nicht, was zu einem falschen Ergebnis führt Alarm.</p>	<p>Prüfen Sie, ob sich das Produkt in einem Gebiet mit schwachem Signal befindet oder ob andere externe Störungen vorliegen.</p>
<p>17. Das Produkt ändert sein Verhalten nicht. Hund</p>	<p>Ein Hundeeziehungshalsband ist ein Trainingshilfsmittel, das die Interaktion des Benutzers mit seinem Haustier erfordert. Sie trainierten sie, um Folgendes zu erreichen den gewünschten Effekt.</p>	<p>• Holen Sie sich Unterstützung beim Training von einem professionellen Hundetrainer. • Die richtige Trainingsdauer. Das Training sollte aktiv und kurz sein; die besten Ergebnisse werden mit einem Training von etwa 10–15 Minuten Dauer erzielt.</p>
	<p>Unter den folgenden Bedingungen gibt das Produkt keine Warnsignale (Ton, Vibration oder statische Stimulation) ab.</p>	

<p>18. Die Produktfunktion startet nicht.</p>	<p>Befindet sich der Hund außerhalb des Sicherheitsbereichs und erkennt das Gerät, dass sich der Hund nicht bewegt, schaltet sich das rote Licht am Gerät ein und die Warnung wird nicht ausgelöst (erkennt das Gerät, dass der Hund läuft, wird die Warnung ausgelöst).</p>	
	<p>Bei einer GPS-Signalstärke von 2 Balken oder weniger gibt das Gerät keine Warnung aus.</p>	
	<p>Das Produkt gibt nur dann eine Warnung aus, wenn sich der Hund außerhalb der Sicherheitszone befindet.</p>	
<p>19. Der Ton ist gestartet, wenn das Gerät eingeschaltet wird</p>	<p>1. Wird das Gerät außerhalb des ursprünglichen Sicherheitsradius eingeschaltet, blinkt das GPS-Symbol und es ertönt ein Warnton für 3 Minuten .</p>	<p>1. Kehren Sie in den sicheren Bereich zurück oder ändern Sie die Position des Mittelpunkts und die sichere Entfernung.</p>

2. Am Anfang

Während des Starts ist die Anzahl der

an der Positionsbestimmung

beteiligten Satelliten

begrenzt. Bei einer

ungenauen

Positionsbestimmung und

Überschreitung des

Sicherheitsabstands

ertönt lediglich ein

dreiminütiger akustischer

Warnton.

2. Sobald das Signal vier oder fünf Balken erreicht, wird die Warnung automatisch vom Gerät gelöscht .

Einhaltung



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt die CE-Zertifizierung erhalten hat, und jedes Produkt mit dem CE-Zeichen entspricht den lokalen Vorschriften in den EWR-Ländern.



Dieses Symbol zeigt an, dass die elektromagnetischen Störungen des Geräts unterhalb des von der Federal Communications Commission (FCC) genehmigten Grenzwerts liegen .



Verpackungsentsorgung: Verpackungen müssen sachgemäß entsorgt werden. Karton und Pappschachteln werden als Altpapier entsorgt. Verpackungskartons werden recycelt.



Entsorgungssystem: Das Entsorgungssystem muss in der EU und anderen europäischen Ländern anwendbar sein und die Sammlung von Wertstoffen nach Kategorien ermöglichen.

FCC- Warnung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung dieser Bestimmungen verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Benutzers führen.

Hinweis: Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Verwendung kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass in bestimmten Fällen keine Störungen auftreten.

Sollte dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

-Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.

-Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.

Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem es angeschlossen ist.
Empfänger angeschlossen.

Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio- oder Fernsichttechniker, um Hilfe zu erhalten.

Das Gerät erfüllt nachweislich die allgemeinen Anforderungen an die Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung. Es kann uneingeschränkt im tragbaren Betrieb eingesetzt werden.

Lieferant/Vertriebspartner

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a


19000 Prag 9

Tschechische Republik

www.sunnysoft.cz

Használati utasítás

F850 vezeték nélküli nyakörv kültéri használatra

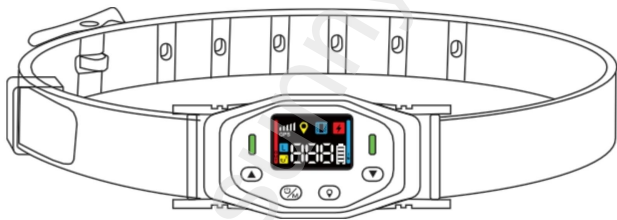









UTASÍTÁS

WT-F850-V1

HASZNÁLAT ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL TELJESEN

Fontos biztonsági információk

1	Ez a termék nagy és közepes testű kutyák számára alkalmas. Kedvence mérete: 7,5–55 kg. Nyakbőség: 23–66 cm.	
2	A termékjelek nem tudják meghatározni a középpontot a 2. és az alatti sávokban. Ez semmilyen szankciót nem von maga után, még akkor sem, ha a kutya a kerítés határán kívül tartózkodik.	
3	Ne használja a terméket beltérben vagy interferenciának kitétt helyeken (például fák alatt, beltérben vagy eresz alatt, ahol nincs GPS-jel, vagy a jel gyenge).	
4	Ez a termék nem tesztelhető közvetlenül embereken, különben sértené a helyi törvényeket.	
5	Kapcsolja ki vagy vegye le a terméket, mielőtt a kutyájával játszik.	
6	Kérjük, ne hagyja a terméket hosszú ideig a kutyán.	
7	Ne helyezze a terméket tűzhely közelébe vagy magas hőmérsékletű helyekre.	
8	Ne nyissa ki a termék burkolatát, mert ez a lítium akkumulátor leválását vagy tüzet okozhat.	

Alkatrészek



F850

Vezeték nélküli kerítés

nyakörv *1



C típusú töltőkábel
*1



Határzászló * 10

2 pár kontaktlencse
rövid és hosszú hajra
*



Statikus

elektromosság korrekcióját jelző lámpa *


1








Utatitások a következőhöz:

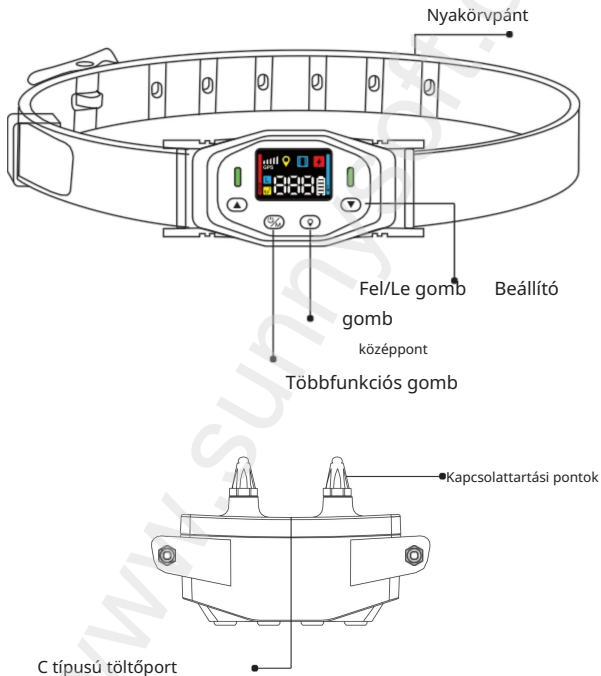


használd *1







Gomb leírása







	Multifunkcionális gomb	Be-/kikapcsolásra és az üzemmód beállítására szolgál.
	Gomb a következőhöz: beállítások központi pont	A középpont beállítására szolgál, és biztonsági távolság beállítása.
 	Gomb fel/le	A távolság beállítására szolgál biztonságsugar.



	GPS-jel ikon GPS-jel erőssége.	
	Hely ikon	Ez az ikon akkor jelenik meg, ha a középpontot sikeresen elhelyezte. Ha a helymeghatározás sikertelen, az ikon villogni kezd, és a készülék 5 másodpercig sípoló hangot fog kiadni.
	Akkumulátor töltöttségi szintjének ikonja	Az állapot megjelenítésére szolgál akkumulátor.


	Rezgés mód	Ha ez az ikon világít, az azt jelenti, hogy a készülék jelenleg készenléti módban van. rezgések.
	Statikus mód	Ha ez az ikon világít, Ez azt jelenti, hogy a termék jelenleg statikus módban van .
	Teljesítményszint ikon L	Ez egy szint ikon, amely működés közben jelenik meg.
	Jelenlegi távolság a központi pont	Ha a távolság ikon látható, a szám az aktuálisan beállított biztonságos távolság sugarát jelöli; ha nincs beállítva, az ikon nem jelenik meg.
	Meghatározás középpont	A sikeres pozicionálást a helymeghatározás ikonjának és a „000” számnak a megjelenése jelzi.
	Eszközállapot leírása	A villogó ikon azt jelzi, hogy GPS-keresés van folyamatban. Ha az ikon nem villog, az azt jelenti, hogy a középpont még nem lett meghatározva, vagy a készülék alvó üzemmódban van.
	Alacsony jelerősség Amikor az eszköz jelerősséget jelez	GPS 2 vonal vagy kevesebb.

	Nincs jel	Ha a készülék 15 percen belül nem talál GPS-jelet, mély alvó módba lép, és a GPS szünetel az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
	BE	Azt jelzi, hogy a kutya a meghatározott határokon belül van.
	KI	Azt jelzi, hogy a kutya a kijelölt határon kívül tartózkodik.
	Védelmi mód	A büntetés kétszeri beírása után a készülék védelmi módba kapcsol, és a kijelzőn a "P" betű jelenik meg.

Használati utasítás

1. Töltés

Első használat előtt tölts fel teljesen a készüléket a mellékelt Type-C töltőkábellel. A jelzőfény töltés közben pirosan villog, teljesen feltöltött állapotban zöldre vált, alacsony töltöttségi szint esetén pedig lassan pirosan villog.

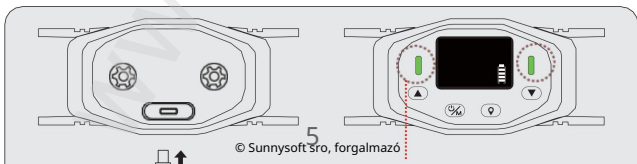


2. Be-/kikapcsolás

Bekapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva az M gombot körülbelül 3 másodpercig.

A készülék sípolni fog, és a kijelző világítani fog.

Kikapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva az M gombot körülbelül 3 másodpercig. A készülék kétszer sípol, és a kijelző kikapcsol.



Megjegyzés: 2 perc inaktivitás után a termék automatikusan kikapcsolja a háttérvilágítást, de a képernyő bekapcsolva marad. A készülék újbóli aktiválásához a folytatás előtt nyomja meg bármelyik gombot a háttérvilágítás újbóli bekapcsolásához.

3. GPS-jel keresése



Jelkeresés: Várjon 3-5 percet a készülék bekapcsolása után (a villogó ikon jelzi, hogy a keresés folyamatban van).


Jelkövetelmények: A működéshez 3 vagy több sáv elegendő; az optimális teljesítményhez 5 sáv ajánlott.

Kompatibilis rendszerek: Támogatja a GPS (USA), GLONASS (Oroszország) és BDS (Beidou, Kína) rendszereket.

4. A középpont beállítása



A készülék első használata előtt be kell állítania a középpontot. Ha a jelerősség 3 sáv, nyomja meg és tartsa lenyomva a pozícióbeállító gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a jelzés, valamint a „000” jelzés, ami azt jelenti, hogy a középpont beállítása sikeres volt.

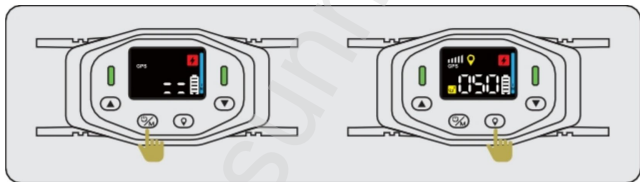


Jegyzet:

1. Automatikus memória: A készülék elmenti az utoljára beállított középpontot és biztonsági sugarat. Ha a pozíció megváltozik, új beállításokat kell végezni.

2. A pontosság fenntartása : Javasoljuk a középpont újralibrálását, valamint a kerítés nyílásának és biztonsági sugarának rendszeres, ötnaponta történő ellenőrzését.

5. A szegély sugarának beállítása

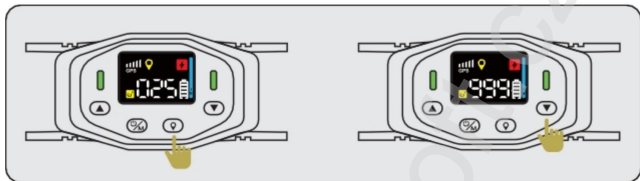

1. Beállítás módba lépés:

A középpont meghatározása után nyomja meg ismét a gombot .



A képernyőn megjelenő távolság ikon és szám villogni kezd, jelezve, hogy belépett a sugárbeállítás módba.

2. Sugár beállítása:

A / gombokkal állítsa be a biztonsági sugarat (25-999 yard).

Rövid megnyomás: ± 1 yardos lépésekben.


Hosszan megnyomva: A szám gyorsan és simán változik, lehetővé téve a gyors beállítást.

3. Sugár megerősítése:

Várjon 5 másodpercet, amíg az érték automatikusan mentésre kerül, vagy nyomja meg a Locate gombot az azonnali megerősítéshez.

6. Hogyan mérjük a távolságot?

A kijelzőn látható yardban kifejezett szám a távolságot jelzi a beállított középpontot az aktuális pozícióba.

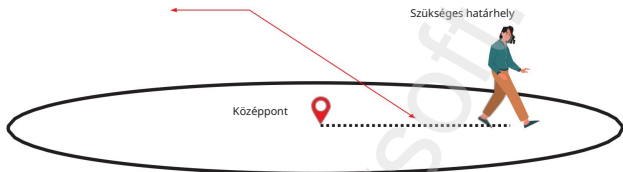

Ha nem biztos a pontos sugárban, lemérheti azt a nyakörv segítségével. Miután sikeresen beállította a középpontot, egyszerűen sétáljon el a kívánt határponthoz. A nyakörv kijelzi a beállított középpont és az Ön aktuális tartózkodási helye közötti távolságot yardban.

7. Korrekciós mód beállítása

1. A korrekciós mód gyári alapértelmezett beállítása a statikus stimulációs mód .



Bekapcsolás után nyomja meg a gombot

M. A rezgés/statikus stimuláció ikon elkezd villogni. vaku.

Az intenzitásbeállító gombbal válassza ki a statikus stimulációt/rezgést.

Nyomja meg az M gombot a megerősítéshez rezgés/statikus stimuláció mód.

2. Módok közötti különbség:

Rezgő mód: Ha kedvence elkóborol a kijelölt területen kívülre, rezgő és hangjelzéssel figyelmeztet, hogy visszahozhassa a házba.

Statikus mód: Ha kedvence elkóborol a kijelölt területen kívülre, statikus, rezgő és hangjelzéssel figyelmeztet, hogy visszahozhassa a házba.


8. Figyelmeztetési szintek beállítása

1. Aktuális mód megtekintése:

L00 kijelző: Automatikus üzemmód (gyári alapértelmezett beállítás).

A készülék fokozatosan vált az 1-es szintről az 5-ös szintre.

L01-L05 kijelző: Fix mód. Az aktuális szint a kijelzőn marad változatlan.

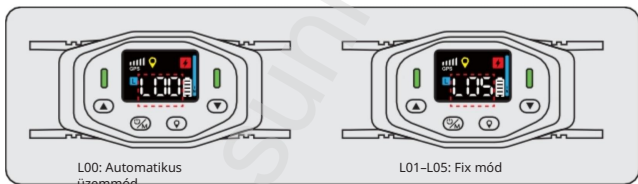

2. A riasztási szint beállítása

1. Válassza ki a korrekciós módot, nyomja meg az M gombot, válassza ki a statikus stimuláció módot (a kijelzőn látható érték villogni fog), majd nyomja meg az M gombot a megerősítéshez.

2. Válasszon ki egy szintet.

Az intenzitásállító gombok / megnyomásával állíthatja be az L01 és L05 közötti szintet. (L01: leggyengébb | L05: legerősebb)

3. Mentse el a beállításokat.

Nyomja meg ismét az M gombot. A kijelző abbahagyja a villogást, és megerősíti az aktuális értéket.
szint.

www.Sunnysoft.cz

Megjegyzés: Minél magasabb a riasztási szint, annál hosszabb az időtartam és az intenzitás. A rezgési mód nem állítható be; ez a funkció csak statikus stimulációs módban támogatott.

9. Régiók és modellek meghatározása

1. Zóna meghatározása

Figyelmeztető zóna: A határvonalon belül mínusz 5 yard (pl. ha a határvonal 25 yard, akkor 20-25 yard).

1. szintű korrekciós zóna: A játéktéren kívül plusz 5 yard (pl. 26-30 yard).

2. szintű korrekciós zóna: A pályán kívüli terület plusz 10 yard (pl. 31-35 yard).

3. szintű korrekciós zóna: A pályán kívüli terület plusz 12 yard vagy több (pl. 37 yard vagy több).

2. Működési mód

Figyelmeztető zóna (hangjelzés)

Amikor a háziállat belép ebbe a zónába, a készülék folyamatosan...

figyelmeztető hangokat ad ki, hogy figyelmeztesse, közeledik a határhoz.

Korrekciós zóna (aktív korrekció)

Amint a háziállat belép ebbe a zónába, a készülék rezgéssel vagy elektromos impulzussal figyelmezteti, a beállításoktól függően.

Javítási szabályok:


Minden alkalommal, amikor az állat belép a korrekciós zónába, legfeljebb két korrekció kerül kiadásra. Ha az állat két korrekció után is folytatja, a készülék védelmi módba lép, felfüggeszti a korrekciókat, és csak figyelmeztető hangokat ad ki a túlzott stimuláció megelőzése érdekében.

Fontos megjegyzések: 1.


Amint a háziállat visszatér a biztonságos zónába, a büntetés azonnal megszűnik (csak a figyelmeztető hang marad hallható).

2. Ha az állat visszatér a javító zónába, a vonatkozó büntetés ismét életbe lép.

10. Érintkezőpontok telepítése

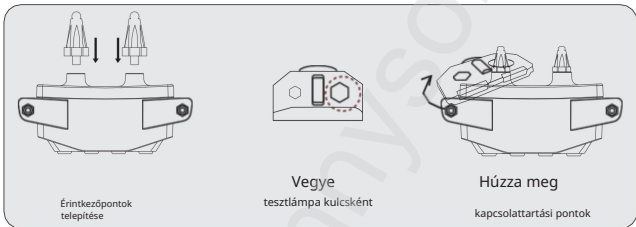

11. A statikus stimulációs funkció tesztelése

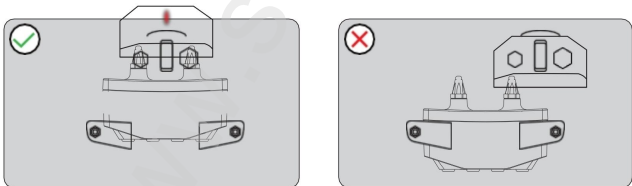

A statikus stimulációs mód teszteléséhez kapcsolja a riasztási módot statikus stimulációra, és helyezze a tesztlámpát a készülék érintkezőpontjaira. A tesztlámpa akkor világít, amikor a készülék meghaladja a beállított távolságot, és aktiválja a riasztást.


12. Gyenge jelű területekről

1. Jelvestés elleni védelem Ha a készülék nem érzékeli a jelet, nem kerül kiszabásra büntetés, így garantálva kedvence biztonságát.
2. Az eszköz aktiválási feltételei Az eszköz csak a következő esetekben indít korrekciót: Az eszközt mozgatják vagy rázzák (például, amikor a háziállat fut vagy ugrik); Határátlépés szimulálása történik (például, amikor a háziállatot aktívan kivezetik a határon kívülre a tesztelés során).
3. Javaslatok a határok kijelöléséhez Kérjük, válasszon egy akadályok (például magas épületek vagy fák) nélküli nyílt területet a stabil GPS-jel biztosítása érdekében. Kerülje a határok kijelölését erős jelzavart okozó helyek, például nagyfeszültségű vezetékek vagy fémkerítések közelében. Első használat előtt tesztelje a készülék válaszijét biztonságos környezetben, hogy kedvence fokozatosan megszokhassa.

Tipp:

Rendszeresen ellenőrizze az eszköz jelerősségét és működési állapotát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a kerületvédelmi funkció megfelelően és hatékonyan működik.

13. A gallér hosszának beállítása

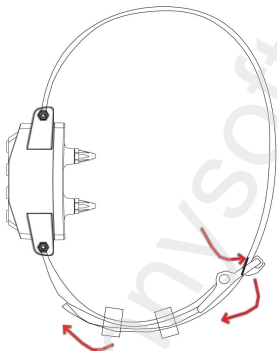

1. lépés: Fűzze át a hosszabb szíjat a csatján.

2. lépés: Ezután helyezze be a csapszeget a szíj lyukába. Állítsa be a kívánt méretre, hossz.

3. lépés: Fűzze át a felesleges övet a szilikongyűrűn.

14. Nyakörv felhelyezése a háziállatra

	<p>Használat előtt győződjön meg arról, hogy a kutya kényelmes helyzetben áll, és a vevőegység ki van kapcsolva.</p>	
	<p>Helyezze a vevőegységet a kutya nyakának közepére, ügyelve arra, hogy a kapcsoló iránya felfelé nézzen, és az érintkezőpont a kutya nyakával egy vonalban legyen.</p>	
	<p>Ellenőrizd a vevőkészülék nyakörvének szorosságát a nyakörv és a kutya nyaka között. Ha a nyakörv túl laza vagy túl szoros, az befolyásolja a készülék működését.</p>	
	<p>Jelöld meg a gallér kívánt hosszát ceruzával, vedd le a gallért, és vágd le a felesleget. Ezután óvatosan égesd meg a széleket öngyújtóval. hogy a gallér ne essen szét.</p>	

15. Viseléshez szükséges biztonsági utasítások

- A nyakörv hosszú ideig tartó vagy túl szoros viselése bőrirritációt okozhat a kutyánál, amit kerülni kell.
- Kérjük, ügyeljen arra, hogy kutyája ne viselje a nyakörvet napi 12 óránál tovább.
- Próbálja meg 1-2 óránként beállítani a nyakörv helyzetét a kedvence nyakán .
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a gallér megfelelően meg van-e húzva, hogy elkerülje a túlzott nyomást.
- Ne rögzítsen pórázt ehhez a nyakörvhöz, mert ez túlzott nyomást gyakorolhat az eszközre.
- Tisztítsa meg kedvence nyakát és a vevőegység érintkezőfelületét hetente egy nedves ruhával.
- Naponta ellenőrizze az érintkezési területet kiütés vagy fájdalom jelei után kutatva.
- Ha kutyájánál kiütés vagy fájdalom jelentkezik, hagyja abba a nyakörv használatát, és azonnal forduljon állatorvoshoz. Ha a tünetek 48 óránál tovább fennállnak, hagyja abba a nyakörv használatát.

16. Különböző kutyák referencia méretei

Kutya referenciaméretei			
Méret	Nyak (hüvelyk)	Áramkör mellkas (hüvelyk)	Hossz vissza (hüvelyk)
Közepes méretű kutya	9,0–11,0	13,7–16,5	11
Nagy kutya	9,6–12,2	16,2–18,5	12.2
Nagy kutya	11,8–13,4	18,1–20,8	13.8
Nagy kutya	13,0–14,5	20,5–23,2	15.7
Nagyon nagy kutya	17,0–18,9	30,0–33,0	23.6

Képzési útmutató

Megjegyzés:

Felhívjuk figyelmét, hogy a vezeték nélküli kutyakerítés nem fizikai akadály. Fontos, hogy a kedvencét megfelelően képezze, mielőtt teljesen telepítené.

Javasoljuk, hogy gondosan tanulmányozza át az alábbi képzési utasításokat.



Nézd meg a videós

oktatóanyagot, hogy edzés

Minimum 14 napos kiképzési időszakot javasolunk, de a kiképzés hossza változhat a kedvenc jellemzőitől és tanulási stílusától függően.

I. Figyelmeztetés:

1. Ha kedvence stressz jeleit mutatja, célszerű lassítani a képzés ütemét, meghosszabbítani a képzési időt, vagy növelni a biztonságos körben való játékkal töltött időt.
2. Az ellenállás és a stressz gyakori jelei közé tartozik a testhez szorított fülek, a behúzott farok, az alacsony testtartás, a borostás szőrzet, valamint a fizikai feszültség vagy túlzott aktivitás/ merevség.
3. Minden edzés végén győződjön meg arról, hogy kedvence teljesen kényelmesen érzi magát a határoló zászlók közelében. Minden leckét pozitív hangvétellel zárjon, és a képzés során végig tartson fenn kellemes kapcsolatot kedvencével. A képzésnek szórakoztatónak, igazságosnak, következetesnek és határozottnak kell lennie.

4. Minden edzés 10-15 percig tartson. Ne próbáld meg siettetni a folyamatot, a rövidebb és gyakoribb edzések hatékonyabbak, mint a hosszabb és ritkábbak.


5. Még ha pozitív reakciót is tapasztalsz a kedvencedtől, fontos, hogy végigcsináld a teljes képzési programot. A megerősítés kulcsfontosságú!

6. Minden edzés után vegye le a nyakörvet.


7. Használjon alternatív módszereket kedvence irányítására a kiképzés során, például egy további nyakörvet vagy pórázt.

8. Ha kiképzés közben el kell hagynia a biztonságos területet a kedvencével, először vegye le a nyakörvet, majd kísérelje el, vagy tegye be egy járműbe, és vigye ki a biztonságos területéről.

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a határzászlókat 3 méteres közönként helyezik el a határvonal mentén fizikai határjelekként.



elhelyezési
terület



elhelyezési
terület

II. A képzés kezdete :

Első fázis

(1-3. nap) Tanítsd meg a kedvencednek a határok megértését.

Naponta háromszor végezzen 10-15 perces edzést három napon keresztül.

Cél:

Hogy kedvence könnyebben megszokja a nyakörv határjelzéseit és hangjelzéseit, jelöljön ki számára egy új biztonságos mozgási zónát.

Beállítások:

- Állítsa a nyakörvet rezgő üzemmódba.
- Helyezzen egy külön nyakörvet a kedvence nyakára, és rögzítse a pórázt. (1A)
(Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a póráz ne keresztezze a nyakörvet, hogy elkerülje a nyakörvre nehezedő külső nyomást.)
- Készítsd el kedvenced kedvenc finomságait (pl. szárított hús stb.) jutalomként.

1A



Hely egy

háziállatnak

Eljárás:



1. Pórázon vezesse kedvencét egy kijelölt területre,
Beszélj vele, és dicsérd meg a viselkedését.

2. Tartsa kedvencét szorosan pórázon, és közelítse meg a határt
zászlók (1B). Amint a háziállat eléri vagy átlépi a határt,
először egy hangjelzést hallanak, majd rezgés következik. Minél tovább tartózkodik a kisállat
a határon marad, ez növeli a hang intenzitását és időtartamát, és
rezgésjelek, és ezek a jelek szinkronizálva vannak
A figyelmeztetés hatékonyabb volt (1C). A figyelmeztetés megszűnik, amint a háziállat visszatér a
biztonságos zóna. Kérjük, a figyelmeztetés aktiválása után hozza vissza kedvencét.
a biztonságos zónába.

(Amint a kedvenced visszatér a biztonságos zónába, azonnal dicsérd meg.)

3. Ismételje meg ezt a folyamatot ugyanazzal a határjelzéssel, amíg a
kedvence önként el nem kerüli a biztonságos terület elhagyását.
zónák.

4. Folytasd a kiképzést 3-4 határolózászló közelében, és próbáld meg
szórakoztatóvá tenni az egész folyamatot! Dicsérd és jutalmazd meg a kedvencedet.
kezeli, ha gyorsan visszahúzódik vagy nem hajlandó belépni
körülhatárolt területek.



(4–6. nap) Folytasd a háziállat határérzékének fejlesztését.

Naponta 3 alkalommal végezz edzést, mindegyik 10-15 percig tartson, kb. három nap.


Cél:

Tanítsd meg a kedvencednek, hogy biztonságos területen maradjon, és tartsa tisztelőben a határokat.

Készítmény:

- Állítsa a nyakörvet statikus üzemmódba.
- Helyezzen egy külön nyakörvet a kedvence nyakára, és rögzítse vezető. (2A) (Megjegyzés: Vigyázzon, ne keresztezze a vezetőt a gallér, így megakadályozva a gallérra nehezedő külső nyomást.)
- Jutalomként készítsd el kedvenced kedvenc finomságait (pl. szárított hús, hot dog stb.).

2A




Tér


egy
háziállatnak

Lépések:

1. Ismételd meg az első fázis 1–4. lépéseit.
2. Figyeld oda kedvenced finom reakcióira, például a füle felemelésére, a feje elfordítására vagy a földre nézésre (2B).
3. Folytassa a képzést ugyanazzal a zászlóval, amíg a kedvence nem tagadja meg a kijelölt területre (2C) való belépést.



elhelyezési terület



háziállatoknak

háziállatok

(7-9. nap) Diszperziós fázis.


Három napon keresztül naponta háromszor végezz edzést, mindegyik 10-15 percig tartson.

Cél:

Tanítsd meg a kedvencednek, hogy külső zavaró tényezők jelenlétében is biztonságos körben maradjon .

Készítmény:

- Az állat 4-6. napon mutatott reakciója alapján folytassa a statikus vagy vibrációs mód használatát. Szükség szerint állítsa be az állat korlátozott területen töltött idejét (a figyelmeztetés intenzitása a tartózkodás hosszával növekszik) (3A)
- Helyezzen egy külön nyakörvet az állat nyakára, és rögzítsen rá egy pórázt. (Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy ne keresztezze a pórázt a nyakörvvel, hogy elkerülje a nyakörvre nehezedő külső nyomást.)
- Jutalomként készítsd el kedvenced kedvenc finomságait (pl. szárított hús, hot dog stb.).

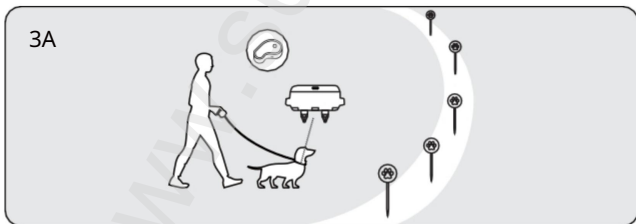

Tér

háziállatok számára

Teremts zavaró tényezőket, hogy becsábítsd a kedvencedet


Lehatárolt területek. Például:

- Kérj meg egy családtagot, hogy sétáljon át a kisállatoknak fenntartott területről a kijáratra. (3B)


- Dobd a labdát vagy a játékot a biztonságos sugarú körön kívülre. (3C)

- Kérd meg a szomszédodat, hogy sétáltassa a háziállatát a biztonságos sugarú körön kívül. (3D) Fokozatosan növeld a szintet


figyelemelterelés.



elhelyezési terület



háziállatoknak
háziállatok



háziállatoknak
háziállatok

Lépések:

1. Tartsa teljesen kézben kedvencét póráz segítségével, hogy elterelje a figyelmét. (3E)
2. Ha a kedvenced figyelme nem vonódik el, dicsérd meg és jutalmazd meg.
3. Ha az állat reagál a figyelemelterelésre, irányítsd a bekerített területre.
területek.
4. Ha a háziállat 3 másodpercen belül nem tér vissza, segítse vissza a biztonságos zónába.
5. Mindig jutalmazd és dicsérd meg kedvencedet, valahányszor visszatér a biztonságos zónába, akár egyedül, akár a segítségeddel.

6. Ismételd meg ezt a folyamatot további zavaró tényezők nélkül, és vond be a család többi tagját is .

www.Sunnysoft.CZ

7. Ha kedvence nem reagál a sztatikus elektromosságra, ellenőrizze, hogy a statikus oszlopok megfelelően vannak-e felszerelve, és az utasításoknak megfelelően végezzen sztatikus elektromossági tesztet a működésük biztosítása érdekében.

8. Ha az áramütés működik, de a háziállat nem reagál, tartsa tovább a korlátozott területen, és várja meg a legmagasabb figyelmeztetési szintet. (3F)




otthonra

háziállatok

kedvenc

Negyedik szakasz



otthonra

háziállatok

(10–14. nap) Felügyeleti és ellenőrzési fázis.

Növelje az edzések időtartamát 10-15 percről több mint 1 órára, miután négy napig. Tanítsa meg kedvencének, hogy teljesen elkerülje a bekerített területet.


terület, függetlenül minden zavaró tényezőtől vagy csábító tényezőtől. Ez a lépés megköveteli felügyelet.

Cél:

Engedd, hogy kedvenced szabadon mozogjon, játsszon és fusson egy biztonságos területen korlátozások nélkül.

Készítmény:

Állítsa be a nyakörvet a kedvencéhez igazítva az elmúlt 9 nap edzései. (Ha a háziállat már nem szabadul ki a korlátozott területről, kiválaszthatja a rezgő üzemmódot.)

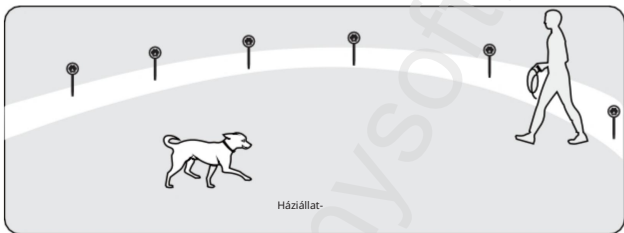

Eljárás:

1. Tegyen nyakörvet a kedvencére, és menjen be egy biztonságos területre. (Nincs szükség további nyakörvre vagy pórázra.)
2. Sétáltasd a háziállatodat a kertben, és játssz vele, miközben tartson biztonságos távolságot.
3. Figyeld a háziállatodat a kertben, miközben te más dolgokat csinálsz, és Rendszeresen ellenőrizze, hogy ne szökjön meg.
4. Ha a háziállatod többször is elszalad, fontold meg az intenzitás növelését edzés.

Gratulálok!

Sikeresen teljesítetted a képzési programot!

Gyakran ismételt kérdések

Kérdés	Elemzés	Javaslatok
1. Lehetetlen díj	A töltőkábel sérült.	Lépjön kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, vagy próbálja újra egy új töltőkábellel.
	A készülék akkumulátora teljesen lemerült.	Az akkumulátort aktiválni kell. Kérjük, hosszabbítsa meg egy kicsit a töltési időt.
	Az adapter nem illik.	Használjon 5 V-os, 1 A-es adaptert a készülék töltéséhez .
2. A termék nem kapcsol be	Ellenőrizd , hogy a gombérintés rendben van-e.	Ha nincs válasz, az azt jelenti, hogy sérült.
	Nincs kép/hang kihívás.	Próbáld meg újra feltölteni.
	Lemerült az akkumulátor.	Az akkumulátort fel kell tölteni. Csatlakoztassa a töltőkábelt, és töltsé fel teljesen az akkumulátort.
	Helytelen gombválasztás.	Bekapcsoláshoz tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig.

<p>3. A néma üzemmód/ rezgés hiánya/statikus stimuláció hatástalan</p>	<p>Alacsony szint intenzitás.</p>	<p>Próbáld meg növelni az intenzitás szintjét.</p>
	<p>Nagyon alacsony, alacsony kimeneti teljesítmény.</p>	<p>Töltse fel a készüléket.</p>
	<p>Kapcsolattartási pontok <small>ők nem azok</small> , kapcsolatban vannak? kutyabőrrel.</p>	<p>Ellenőrizze az érintkezőpárnákat , hogy megbizonyosodjon arról, hogy azok szorosan érintkeznek a kutya bőrével.</p>
<p>4. Nincs GPS-jel, vagy elveszett</p>	<p>Beltéri vagy kültéri amelyek befolyásolják a GPS-jel nélküli kültéri területeket . Tetőfedés.</p>	<p>Használat és üzemeltetés olyan helyeken.</p>
	<p>Ne várjon 1-3 percet, mielőtt a termék használata során.</p>	<p>Várjon körülbelül 1-3 percet, amíg a készülék GPS-jelet keres .</p>

<p>5. A gallér könnyen leesik és nincs elég szorosra húzva</p>	<p>A gallér túl laza.</p>	<p>A vevőegységet a kutya nyakának közepén viselik, a nyakörv és a nyak között körülbelül egy ujj szélességű rés marad.</p>
	<p>A felesleget nem vágják le a gallérról az első használatkor.</p>	<p>A nyakörvpántokat minden csatnál megfelelően meg kell húzni, hogy a nyakörv illeszkedjen a kutya nyakára, majd a felesleget le kell vágni.</p>
	<p>A nyakörv szíja sérült, ki kell cserélni.</p>	<p>Kövesse a nyakörv felszerelésére vonatkozó utasításokat .</p>
<p>6. Nem találok a középpontot</p>	<p>A GPS-jel nem 3-as vagy magasabb szintű.</p>	<p>Csak a 3-as vagy annál nagyobb magnitúdójú jelek lokalizálhatók.</p>
	<p>A kijelző a pozicionálás előtt nem világít .</p>	<p>Először is megvilágítod a kijelzőt, majd meghatározod a középpontot.</p>
<p>7. Hiányzó tartozékok, sérült tartozékok stb.</p>	<p>Szállítás közbeni sérülés vagy csomagolási hiba.</p>	<p>Lépjén kapcsolatba az ügyfélszolgálatl, és kérje a termék javítását/visszaküldését. Lehet, hogy fényképeket vagy videókat kell küldenie.</p>

8. Eleinte hatékony, de később már nem működik	<p>Ellenőrizze, hogy a készülék Helyesen működik.</p> <p>Hosszú távú viselet amiatt a kutya nem reagált.</p>	<p>Váltson szinteket és állítsa vissza az edzsmódot.</p> <p>Javasoljuk , hogy a kutya ne viselje a terméket, amikor nem képzés alatt áll.</p>
	<p>GPS-jel interferencia, biztonságos zóna távolságának hibája.</p>	<p>Állítson be egy biztonsági sugarú kört egy nyitott, kültéri területen.</p>

<p>9. A figyelmeztetés akkor aktiválódik, amikor a kutya a biztonságos zónában van, vagy a figyelmeztetés akkor is folytatódik, miután a kutya visszatért a biztonságos zónába.</p>	<p>Gyenge GPS-jel, biztonsági zóna távolságának hibája.</p>	<p>A jelenethez tiszta égbolt szükséges. Kivághatod a jelenet körüli lombozatot és az eget eltakaró akadályokat, vagy csökkentheted a biztonsági zóna távolságát .</p>
	<p>A biztonsági zóna távolsága túl kicsi.</p>	<p>Megfelelően növelje a biztonsági zónát.</p>
	<p>A GPS-jel nem egyezik meg a valós idejű GPS-jellel pozicionálás közben.</p>	<p>Változtasd meg a középpont pozícióját.</p>

10. Térjünk vissza a középponthoz, a hiba nagy

Jel késleltetés
GPS

Menjen a középpont közelébe, ne várjon egy helyben. (A GPS álló állapotban műholdjel-eltolódást mutat, és dinamikus állapotban pontosabb lesz.)

Ugyanakkor az adatfeltöltési és -frissítési időköz , valamint a hálózati késleltetés is hatással lesz .)

A GPS-jelek vétele zavart szenved.

Kérjük, próbáld meg később, vagy változtass helyszínt.

A GPS-jelek ingadozása és a rendszer által beállított értékelési idő miatt a határvonal körül 3-5 yardnyi pontatlanság előfordulhat. Ha nagyon pontos határvonalakra van szüksége , ez a termék esetleg nem megfelelő az Ön számára.

11. Rezgés/statikus stimuláció elleni védelem	Rövid rezgés vagy a statikus impulzus nem fog fájni, de okozhat kellemetlen érzés .	<p>A rezgés és a sztatikus kislülés folyamatos használata nem haladhatja meg a 30 másodpercet.</p> <p>Egy kutyakiképző nyakörv megköveteli a felhasználótól, hogy interakcióba lépjen az állattal és kiképezze azt a kívánt hatás elérése érdekében.</p>
		A statikus stimulációs funkció megfelel a nemzetközi szövetség specifikációjának ECMA.
		Rezgés- és statikus funkcióinkat hosszú időn keresztül teszteltük különböző kutyafajtákon.
	Nem lehet bekapcsolni. Töltés után próbáld ki.	
	Kapcsolja be a kijelzőt, és ellenőrizze, hogy van-e GPS-jel.	Kérjük, olyan területen használja, ahol a GPS-jel erősebb, mint a 3-as szint.

<p>12. A termék nem működik</p>	<p>Ha nem érzékel gombnyomást vagy mozgást , a GPS-készülék energiatakarékos módba lép és kikapcsol. A GPS újraindításához és a funkció folytatásához gombnyomásra vagy mozgásra van szükség .</p>	
<p>13. A kutya beleharap a felszerelésbe és megrongálja azt.</p>	<p>A kutya ellenáll a terméknek.</p>	<p>A kutyának nem szabad látnia vagy elérnie a rajta lévő eszközt.</p>
<p>14. A készülék sérülést okoz a kutyának</p>	<p>Túl sokáig volt hordva.</p>	<p>A készüléket nem szabad 12 óránál tovább viselni, és kéthetente ellenőrizni kell. óra.</p>
	<p>Ha a kutya nedves vagy úszás közben viseli a készüléket, a statikus stimulátor irritálja a bőrt.</p>	<p>Tartsa karban a kutya nyakát száraz és tiszta, és ne engedd , hogy úszás vagy a gazdával való játék közben viselje a készüléket . Használjon szilikon sapkákat a súrlódás csökkentése érdekében az érintkezési pontokon.</p>

	<p>A kutyán kiütések jelennek meg.</p>	<p>Néhány napig hagyja abba a termék használatát. Ha az állapot 48 óránál tovább fennáll, kérjen állatorvosi segítséget.</p>
	<p>A kutya fiatalabb, mint 6 hónapos.</p>	<p>Az állatnak legalább 6 hónaposnak kell lennie, mielőtt elkezdené használni a kiképzőnyakörvet, és a kutyának képesnek kell lennie felismerni az olyan alapvető parancsokat, mint az „ül” vagy a „marad”.</p>
<p>15. A terméket hosszú ideje nem használták.</p>	<p>Ha a terméket hosszabb ideig bekapcsolva hagyja és nem használja, az akkumulátor veszít erejéből.</p>	<p>Kérjük, kapcsolja ki, amikor nem használja.</p> <p>Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, kérjük, olvassa el a töltési utasításokat töltés és használat előtt.</p>

<p>16. A termék túllépi a biztonságos távolságot, de büntetés nem jár</p>	<p>Lehetséges, hogy a termék gyenge jelű helyen van, vagy interferenciát tapasztal, ami a jel eltolódását okozhatja. GPS, de a kutya valójában biztonságos távolságban van nem haladja meg, ami hamis eredményhez vezet riasztás.</p>	<p>Ellenőrizze, hogy a termék gyenge jelerősségű területen van-e, vagy nincs-e más külső interferencia.</p>
<p>17. A termék viselkedése nem változik kutya</p>	<p>A kutyakiképző nyakörv egy olyan kiképzési segédeszköz, amely megköveteli a felhasználóktól, hogy interakcióba lépjenek háziállataikkal, és arra képezték őket, hogy elérjék a kívánt hatást.</p>	<p>Kérjen képzési segítséget egy profi kutyakiképzőtől.</p> <p>A megfelelő edzés hossz.</p> <p>Az edzésnek aktívnak és rövidnek kell lennie, a legjobb eredményt körülbelül 10-15 perces edzéssel lehet elérni.</p>
	<p>A következő feltételek mellett a termék nem bocsát ki figyelmeztető jeleket (hangot, rezgést vagy statikus stimulációt).</p>	

<p>18. A termék funkciója nem indul el</p>	<p>Ha a kutya a biztonságos tartományon kívül van, és a készülék azt érzékeli, hogy a kutya nem mozog, a készüléken lévő piros lámpa kigyullad, és a figyelmeztetés nem aktiválódik (ha a készülék futást érzékel, a figyelmeztetés aktiválódik).</p>	
	<p>Ha a GPS-jel erőssége 2 sáv vagy kevesebb, a készülék nem ad ki figyelmeztetést.</p>	
	<p>A termék nem ad ki figyelmeztetést, hacsak a kutya a biztonsági zónán kívül nincs.</p>	
<p>19. A hang a készülék bekapcsolásakor indul</p>	<p>1. Ha a készüléket az eredeti biztonsági sugáron kívül kapcsolják be, a GPS szimbólum villogni kezd, és 3 percig figyelmeztető hangjelzés hallható.</p>	<p>1. Térjen vissza a biztonságos hatótávolságra, vagy változtassa meg a középpont pozícióját és a biztonságos hatótávolságot.</p>

2. Az elején
Az indítás során a

helymeghatározásban
részt vevő műholdak
száma korlátozott. Ha a
pozíciómeghatározás
pontatlan, és a repülési
távolság túllépi a
biztonságos
hatótávolságot,
három percig csak egy
hangjelzés hallható.

2. Amint a jel eléri a négy vagy öt
sávot, a készülék automatikusan
törli a riasztást.

Megfelelőség



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék CE-tanúsítvánnyal rendelkezik, és minden CE-jelöléssel ellátott termék megfelel az EGT-országok helyi előírásainak.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az eszköz elektromágneses interferenciája a Szövetségi Kommunikációs Bizottság (Federal Communications Commission) által jóváhagyott határérték alatt van.



Csomagolás ártalmatlanítása: A csomagolást típus szerint kell ártalmatlanítani. A kartont és a kartondobozokat papírhulladékként kell ártalmatlanítani. A csomagolódobozok újrahasznosíthatók.



Hulladékkezelési rendszer: A hulladékkezelési rendszernek alkalmazhatónak kell lennie az EU-ban és más európai országokban, és lehetővé kell tennie az újrahasznosítható anyagok kategóriák szerinti gyűjtését.

FCC figyelmeztetés

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött:

(1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) az eszköznek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is. A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott bármilyen változtatás vagy módosítás érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Megjegyzés: Ez a berendezés tesztelésen esett át, és megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC-szabályzat 15. része értelmében. Ezek a határértékek úgy lettek kialakítva, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítések során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem jelentkezik interferencia.

Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvetelben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználónak javasoljuk, hogy az interferencia elhárítását az alábbi intézkedések egyikével vagy többjével próbálja meg elérni:


- Irányítsa újra vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a készülék és a vevőegység közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a készüléket egy másik áramkörön lévő aljzathoz, mint amelyikhez csatlakoztatva van. vevőegység csatlakoztatva.
- Segítségért forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió- vagy televíziószerelőhöz.

A készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzásnak való kitettségre vonatkozó általános követelményeknek. A készülék korlátozás nélkül használható hordozható üzemmódban.

Szállító/Forgalmazó
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prága
Csehország
www.sunnysoft.cz

Инструкции за употреба

Безжична каишка F850 за употреба на открито

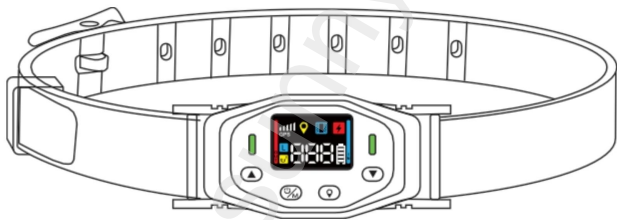

ИНСТРУКЦИИ

WT-F850-V1

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА ВЪРХУ ЦЯЛОТО ПРЕДИ ДА ГО УПОТРЕБИТЕ

© Sunnysoft sro, дистрибутор

Важна информация за безопасност

1	Този продукт е подходящ за големи и средни кучета. Размер на домашния любимец: 7-55 кг. Обиколка на врата: 23-66 см.	
2	Сигналите от продукта не могат да локализират централната точка в диапазони 2 и по-долу. Това също не води до никакви санкции, дори ако кучето е извън периметъра на оградата.	
3	Не използвайте продукта на закрито или на места със смущения (например под дървета, на закрито или под стрехи, където няма GPS сигнал или сигналът е слаб).	
4	Този продукт не може да бъде тестван директно върху хора, в противен случай би нарушил местните закони.	
5	Изключете или премахнете продукта, преди да играете с кучето си.	
6	Моля, не оставяйте продукта върху кучето за дълго време.	
7	Не поставяйте продукта близо до печка или на места с високи температури.	
8	Не отваряйте капака на продукта, тъй като това може да доведе до откъчане на литиевата батерия или пожар.	

Компоненти



Ф850

Безжична оградна каишка *1



Гранично знаме *10



Индикаторна

лампа за статична корекция *

1



Кабел за зареждане тип C

*1



Контактни щифтове за
къса и дълга коса 2 чифта


*








Инструкции за

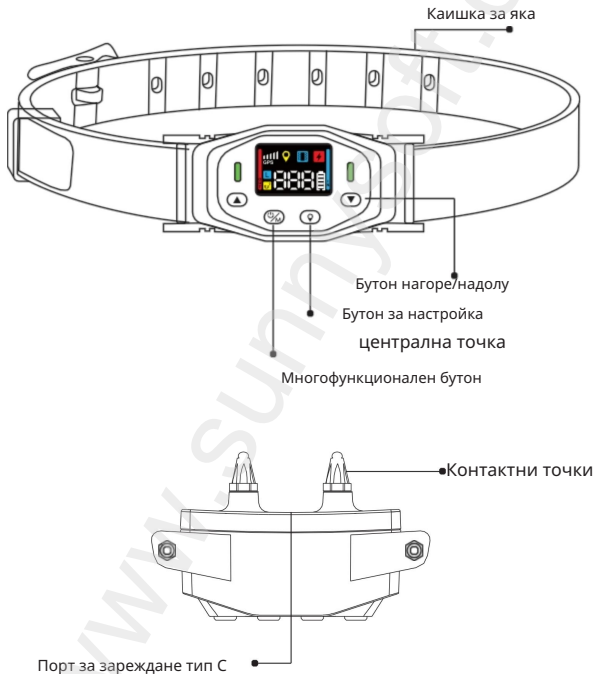


използвайте *1

Описание на бутона







		Многофункционален бутон	Използва се за включване/изключване и задаване на режим.
2		Бутон за настройки централен точка	Използва се за задаване на централната точка и настройка на безопасно разстояние.
	 	Бутон нагоре/надолу	Използва се за задаване на разстоянието безопасен радиус.



		Икона за GPS сигнал	Сила на GPS сигнала.
2		Икона за местоположение	Тази икона се появява, след като централната точка е поставена успешно. Ако местоположението не успее, иконата ще започне да мига и устройството ще издаде звуков сигнал в продължение на 5 секунди.
		Икона за захранване на батерията	Използва се за показване на състоянието батерия.


	Режим на вибрация	Ако тази икона е включена, това означава, че устройството в момента е в режим на готовност. вибрации.
	Статичен режим	Ако тази икона е включена, Това означава, че продуктът в момента е в статичен режим .
	Икона за ниво на мощност Л	Това е икона за ниво, която показва се по време на работа.
	Текущ разстояние от централен точка	Ако се показва иконата за разстояние, числото представлява текущо зададения радиус на безопасно разстояние; ако не е зададен, иконата не се показва.
	Решителност централна точка	Успешното позициониране се обозначава с показването на иконата за местоположение и числото „000“.
	Описание на състоянието на устройството	Мигаща икона показва, че се извършва GPS търсене. Ако иконата не мига, това означава, че централната точка не е определена или устройството е в режим на заспиване.
	Ниска сила на сигнала	Когато устройството показва сила на сигнала GPS 2 линии или по-малко.

		Няма сигнал	Ако устройството не намери GPS сигнал в рамките на 15 минути, то ще влезе в режим на дълбок сън и GPS ще бъде поставен на пауза, за да се намали консумацията на енергия.
		В	Показва, че кучето е в рамките на определените граници.
		ИЗХОД	Показва, че кучето е извън определената граница.
		Режим на защита	След двукратно въвеждане на наказанието, устройството превключва в режим на защита и дисплеят показва "P"

Инструкции за експлоатация

1. Зареждане

Преди да използвате устройството за първи път, заредете го напълно, като използвате включения кабел за зареждане Type-C. Индикаторната лампичка мига в червено по време на зареждане, светва в зелено, когато е напълно заредена, и мига бавно в червено, когато батерията е изтощена.

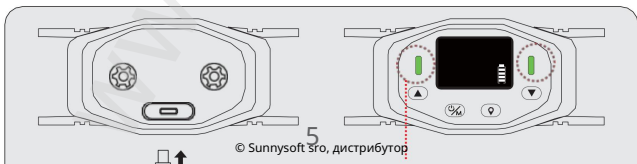

Зелена светлина означава
зарядване

Зелената светлина показва, че
продуктът е напълно зареден


2. Включване/изключване

Включване: Натиснете и задръжте бутона М за около 3 секунди.

Устройството ще издаде звуков сигнал и дисплеят ще светне.

Изключване: Натиснете и задръжте бутона М за около 3 секунди.

Устройството ще издаде два звукови сигнала и дисплеят ще се изключи.

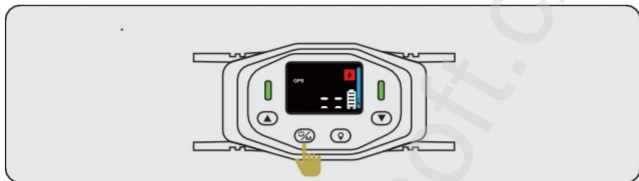

Забележка: След 2 минути неактивност, продуктът автоматично ще изключи подсветката, но екранът ще остане включен. За да активирате отново устройството, натиснете произволен бутон, за да включите отново подсветката, преди да продължите.

3. Търсене на GPS сигнал



Търсене на сигнал: Изчакайте 3-5 минути след включване на устройството (мигащата икона показва, че търсенето е в ход).


Изисквания за сигнал: 3 или повече чертички са достатъчни за работа; 5 чертички се препоръчват за оптимална

производителност. Съвместими системи: Поддържа GPS (САЩ), GLONASS (Русия) и BDS (Beidou, Китай).

4. Задаване на централната точка



Преди да използвате устройството за първи път, трябва да настроите централната точка. Ако силата на сигнала е 3 чертички, натиснете и задръжте бутона за регулиране на позицията, докато дисплеят не покаже „000“, което означава, че настройката на централната точка е била успешна.

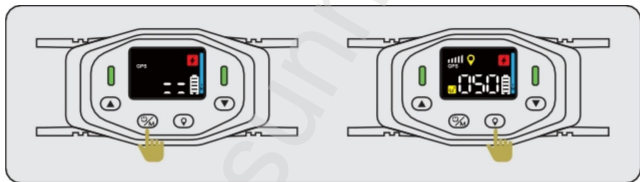

Забележка:


1. Автоматично запаметяване:

Устройството ще запамети последната зададена централна точка и безопасен радиус. Ако позицията се промени, е необходимо да се направят нови настройки.

2. Поддържане на точност:

Препоръчваме да калибрирате централната точка и да проверявате редовно позицията на отваряне на оградата и радиуса на безопасност на всеки пет дни .

5. Задаване на радиуса на границата

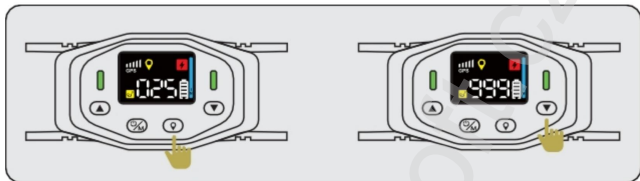

1. Влизане в режим на настройка:

След като определите централната точка, натиснете бутона отново. "📍".

Иконата за разстояние и числото на екрана ще започнат да мигат, което показва, че сте влезли в режим на настройка на радиуса.

2. Настройка на радиуса:

Натиснете бутоните / , за да зададете радиуса на безопасност (25–999 ярда).

Кратко натискане: стъпки от ± 1 ярда.


Дълго натискане: Числото ще се променя бързо и плавно, което позволява бързо регулиране.

3. Потвърдете радиуса:

Изчакайте 5 секунди, за да се запази автоматично стойността, или натиснете бутона Locate (Локирай) за незабавно потвърждение.

6. Как се измерва разстоянието?

Числото в ярдове, показано на дисплея, показва разстоянието от зададената централна точка до текущата позиция.

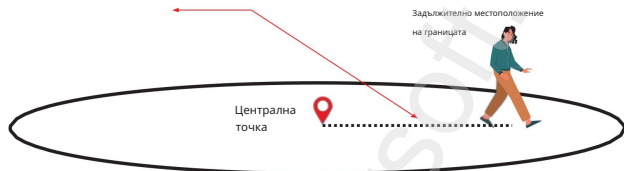

Ако не сте сигурни за точния радиус, можете да го измерите с помощта на нашияник. След като успешно зададете централната точка, просто отидете до желаното гранично местоположение. Нашийникът ще покаже разстоянието в ярдове от зададената централна точка до текущото ви местоположение.

7. Настройка на режима на корекция

1. Фабричната настройка по подразбиране за режим на корекция е режим на статична стимулация .



2

След като включите устройството, натиснете бутона М. Иконата за вибрация/статична стимулация ще започне да свети светкавица.

Използвайте бутона за регулиране на интензитета, за да изберете статична стимулация/вибрация. Натиснете

бутона М, за да потвърдите

режим на вибрационна/статична стимулация.

2. Разлики между режимите:

Режим на вибрация: Ако вашият домашен любимец се отклони извън определената зона, ще получите вибрация и звуков сигнал, които ще ви помогнат да го върнете вътре.

Статичен режим: Ако вашият домашен любимец се отклони извън определената зона, ще получите статично електричество, вибрация и звуков сигнал, които ще ви помогнат да го върнете вътре.


8. Задаване на нива на предупреждение

1. Преглед на текущия режим:

Дисплей L00: Автоматичен режим (фабрична настройка по подразбиране).

Устройството постепенно ще превключи от ниво 1 на ниво 5.

Дисплей L01–L05: Фиксиран режим. Текущото ниво остава непроменен.

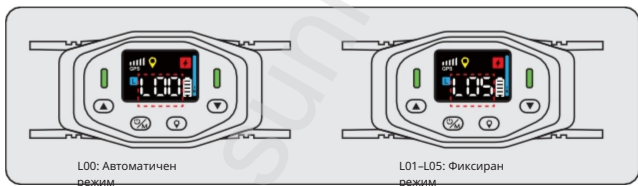

2. Как да настроите нивото на алармата

1. Изберете режим на корекция, натиснете бутона М, изберете режим на статична стимулация (стойността на дисплея ще мига) и натиснете бутона М за потвърждение.

2. Изберете ниво.

Натиснете бутоните за регулиране на интензитета / , за да регулирате нивото между L01 и L05. (L01: най-слабо | L05: най-силно)

3. Запазете настройките.

Натиснете отново бутона М. Дисплеят спира да мига и потвърждава текущото НИВО.

www.Sunnysoft.cz

Забележка: Колкото по-високо е нивото на алармата, толкова по-дълги са продължителността и интензитетът. Режимът на вибрация не може да бъде зададен; тази функция се поддържа само в режим на статична стимулация.

9. Дефиниция на региони и модели

1. Определение на зона

Предупредителна зона: В рамките на границата минус 5 ярда (например, ако границата е 25 ярда, тогава 20-25 ярда).

Корекционна зона Ниво 1: Извън игралното поле плюс 5 ярда (напр. 26-30 ярда).

Корекционна зона ниво 2: Извън границите плюс 10 ярда (напр. 31-35 ярда).

Корекционна зона ниво 3: Извън границите плюс 12 ярда или повече (напр. 37 ярда или повече).

2. Режим на работа

Зона на предупреждение (звуков сигнал)

Когато вашият домашен любимец влезе в тази зона, устройството ще работи непрекъснато издавайки предупредителни звуци, за да го уведомяте, че приближава границата.

Зона на корекция (активна корекция)

След като домашният ви любимец влезе в тази зона, устройството ще го предупреди с вибрация или електрически импулс, в зависимост от настройките.

Правила за корекция:

Ще бъдат издавани максимум две корекции всеки път, когато животното влезе в зоната за корекция.


Ако животното продължи след две корекции, устройството ще влезе в режим на защита, ще преустанови корекциите и ще издава само предупредителни звуци, за да предотврати свръхстимулация.

Важни бележки: 1. След като


домашният любимец се върне в безопасната зона, наказанието ще приключи незабавно (ще остане само предупредителният звук).

2. Ако животното отново влезе в корекционната зона, съответното наказание ще бъде задействано отново.

10. Монтаж на контактни точки

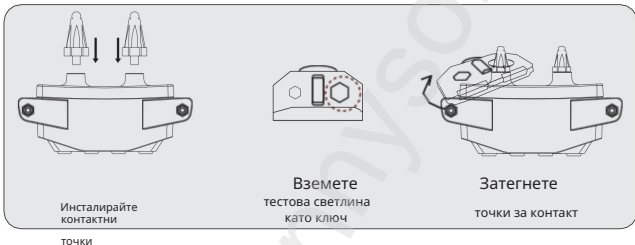

11. Тествайте функцията за статична стимулация

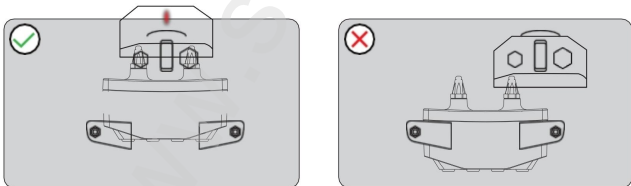

За да тествате режима на статична стимулация, превключете режима на предупреждение на статична стимулация и поставете тестовата лампа върху контактните точки на устройството. Тестовата лампа ще светне, когато устройството превиши зададеното разстояние и ще задейства предупреждението.

12. Относно райони със слаб сигнал

1. Защита от загуба на сигнал Ако

устройството не успее да засече сигнала, няма да бъдат налагани санкции, което гарантира безопасността на вашия домашен любимец.

2. Условия за задействане на

устройството Устройството ще задейства корекция само в следните ситуации:


Устройството е преместено или разклатено (например, когато домашният любимец тича или скача); Симулира се преминаване на граница (например, когато домашният любимец е активно воден извън границата по време на тестване).

3. Препоръки за поставяне на граници Моля,

изберете открита зона без препятствия (като високи сгради или дървета), за да осигурите стабилен GPS сигнал. Избягвайте поставянето на граници в близост до места със силни смущения на сигнала, като например линии за високо напрежение или метални огради. Преди да използвате устройството за първи път, тествайте реакцията му в безопасна среда, за да може домашният ви любимец постепенно да свикне с него.

Съвет: Редовно проверявайте сигнала и работното състояние на устройството, за да се уверите, че функцията за периметърна защита работи правилно и ефективно.

13. Как да регулирате дължината на яката

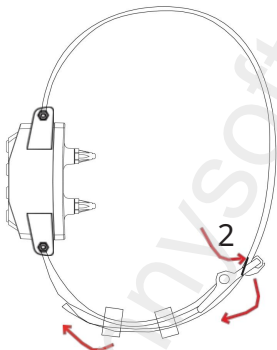





Стъпка 1: Прокарайте по-дългата каишка през катарамата.

Стъпка 2: След това поставете щифта в отвора на каишката. Регулирайте до желаната дължина.

Стъпка 3: Прокарайте излишния колан през силиконовия пръстен.

14. Слагане на нашийник на домашния ви любимец

	<p>Преди употреба се уверете, че кучето стои в удобна позиция и че приемникът е изключен.</p>	
2	<p>Поставете приемника в центъра на врата на кучето, като се уверите, че посоката на превключвателя е обърната нагоре и точката на контакт е подравнена с врата на кучето.</p>	
	<p>Проверете дали приемникът е стегнат между нашийника и врата на кучето ви. Ако нашийникът е твърде хлабав или твърде стегнат, това ще повлияе на работата на устройството.</p>	
4	<p>Маркирайте желаната дължина на яката с молив, свалете яката и отрежете излишното. След това внимателно изгорете краищата със запалка, за да не се разпадне яката.</p>	

15. Инструкции за безопасност при носене

- Носенето на нашийник за дълго време или такъв, който е твърде стегнат, може да причини дразнене на кожата на кучето ви, което трябва да се избягва.
- Моля, уверете се, че кучето ви не носи нашийника повече от 12 часа на ден.
- Опитайте се да регулирате позицията на нашийника на врата на вашия домашен любимец на всеки 1 до 2 часа.
- Редовно проверявайте дали яката е правилно затегната, за да избегнете прекомерен натиск.
- Не прикрепяйте каишка към този нашийник, тъй като това може да причини прекомерен натиск върху устройството.
- Почиствайте врата на домашния си любимец и зоната за контакт с приемника с влажна кърпа всяка седмица.
- Проверявайте ежедневно контактната зона за признаци на обрив или болка.
- Ако кучето ви развие обрив или болка, спрете да използвате нашийника и незабавно потърсете ветеринарна помощ. Ако симптомите продължат повече от 48 часа, спрете да използвате нашийника.

16. Референтни размери за различни кучета

Референтни размери за кучета			
Размер	Врат (инчове)	Верига гръден кош (инчове)	Дължина обратно (инчове)
Средно голям куче	9.0-11.0	13,7-16,5	11
Голямо куче	9.6-12.2	16.2-18.5	12.2
Голямо куче	11.8-13.4	18.1-20.8	13.8
Голямо куче	13.0-14.5	20.5-23.2	15.7
Много голямо куче	17.0-18.9	30,0-33,0	23.6

Забележка:

Моля, обърнете внимание, че безжичната ограда за кучета не е физическа бариера. Важно е да обучите правилно домашния си любимец, преди да я инсталирате напълно.

Препоръчваме ви внимателно да проучите следните инструкции за обучение.



Гледайте видео
урока, за
да
обучение

Препоръчваме минимален период на обучение от 14 дни, но продължителността на обучението може да варира в зависимост от характеристиките и стила на обучение на вашия домашен любимец.

I. Предупреждение:

1. Ако вашият домашен любимец показва признаци на стрес, препоръчително е да забавите темпото на обучение, да удължите времето за обучение или да увеличите времето, прекарано в игра в безопасен кръг.
2. Чести признаци на съпротива и стрес включват уши, притиснати към тялото, прибрана опашка, ниска стойка на тялото, настръхнала козина и физическо напрежение или свръхактивност/скованост.
3. В края на всяка тренировка се уверете, че вашият домашен любимец се чувства напълно комфортно близо до граничните флагове.
Завършвайте всеки урок с позитивна нотка и поддържайте приятни отношения с домашния си любимец по време на цялата тренировъчна сесия. Обучението трябва да бъде забавно, честно, последователно и категорично.

4. Всяка тренировка трябва да продължи от 10 до 15 минути. Не се опитвайте да ускорявате процеса, по-кратките и по-чести сесии са по-ефективни от по-дългите и по-редки.

5. Дори и да видите положителна реакция от домашния си любимец, е важно да завършите цялата програма за обучение. Подкрепата е ключова!

6. Сваляйте нашийника след всяка тренировка.


7. Използвайте алтернативни методи за контрол на домашния си любимец по време на обучение, като например допълнителен нашийник или кашка.

8. Ако е необходимо да напуснете безопасната зона с домашния си любимец по време на тренировка, първо сваляте нашийника и след това го придружете или го качете в превозно средство и го изведете извън безопасната зона.

Забележка: Уверете се, че граничните флагове са поставени по граничната линия на интервали от 3 метра като физически гранични маркери.



домашни
любимци



домашни
любимци

II. Начало на обучението:

Първа фаза

(Дни 1-3) Научете домашния си любимец да разбира границите.

Правете по 3 тренировки на ден, всяка с продължителност 10-15 минути, в продължение на три дни.

Цел:

За да помогнете на домашния си любимец да свикне със сигналите за граници и звуковите предупреждения на нашияника, определете нова безопасна зона, в която да се движи.

Настройки:

- Настройте нашияника на режим на вибрация.
- Поставете отделен нашияник около врата на домашния си любимец и прикрепете каишката. (1A) (Забележка: Уверете се, че каишката не пресича нашияника, за да предотвратите външен натиск върху него.)
- Пригответе любимите лакомства на домашния си любимец (напр. сушено месо и др.) като награди.

1A



Място за

домашен любимец

Процедура:

1. Заведете домашния си любимец на каишка до определено място, Говорете с него и хвалете поведението му.


2. Дръжте домашния си любимец здраво на каишката и се приближете до границата знамена (1B). След като вашият домашен любимец достигне или премине границата, първо ще чуят звуков сигнал, последван от вибрации. Колкото по-дълго домашният любимец остава на границата, това увеличава интензитета и продължителността на звука и вибрационни сигнали и тези сигнали са синхронизирани с предупреждението беше по-ефективно (1C). Предупреждението спира, след като домашният любимец се върне в безопасна зона. Моля, върнете домашния си любимец след задействане на предупреждението, към безопасната зона.

(Веднага щом домашният ви любимец се върне в безопасната зона, похвалете го веднага.)

3. Повторете този процес със същата гранична маркировка, докато домашният ви любимец доброволно не започне да напуска безопасната зона.

ЗОНИ.


4. Продължете обучението близо до 3 до 4 гранични флага и се опитайте да направите целия процес забавен! Хвалете домашния си любимец и го награждавайте. го лакомства, ако бързо се отдръпне или откаже да влезе разграничени области.



Космос

за

домашен любимец



Космос

за

дома

Втори етап

(Дни 4 до 6) Продължете да тренирате чувството за граници на вашия домашен любимец. Извършвайте 3 тренировъчни сесии на ден, всяка с продължителност 10-15 минути, в продължение на три дни.


Цел:

Научете домашния си любимец да стои в безопасна зона и да уважава границите.

Подготовка:



- Настройте нашийника на статичен режим.
- Поставете отделен нашийник около врата на домашния си любимец и го прикрепете водач. (2A) (Забележка: Внимавайте да не пресечете водача с яка, като по този начин се предотвратява външен натиск върху нея.)
- Пригответе любимите лакомства на домашния си любимец като награда (напр. сушено месо, хот-дог и др.).

2A



Стъпки:

1. Повторете стъпки 1-4 от първата фаза.
2. Обърнете внимание на фините реакции на вашия домашен любимец, като например повдигане на уши, завъртане на глава или гледане към земята (2B).
3. Продължете да тренирате със същия флаг, докато вашият домашен любимец не отказва да влезе в определената зона (2C).



Трети етап

(Дни 7 до 9) Фаза на разпръскване.


В продължение на три дни изпълнявайте по 3 тренировки на ден, всяка с продължителност 10-15 минути.

Цел:

Научете домашния си любимец да стои в безопасен кръг, дори при наличие на външни разсейващи фактори.

Подготовка:

- Въз основа на реакцията на животното от 4-ти до 6-ти ден, продължете да използвате статичния или вибрационния режим. Регулирайте времето, през което животното остава в ограничената зона, според нуждите (интензивността на предупреждението се увеличава с продължителността на престоя) (ЗА)
- Поставете отделен нашийник около врата на животното и прикрепете каишка. (Забележка: Внимавайте да не пресичате каишката с нашийника, за да избегнете външен натиск върху него.)
- Пригответе любимите лакомства на домашния си любимец като награда (напр. сушено месо, хот-дог и др.).

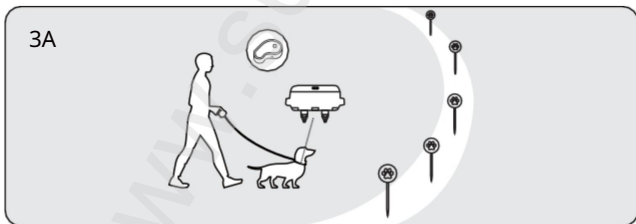


Космос

за
домашни
любимци


Създайте разсейващи фактори, за да привлечете домашния си любимец

Разграничени области. Например:

- Накарайте член на семейството да се разходи от вътрешната страна до външната страна на зоната за домашни любимци. (3B)
- Хвърлете топката или играчката извън безопасния радиус. (3C)
- Помолете съсед да разходи домашния си любимец извън безопасен радиус. (3D) Постепенно увеличавайте нивото разсейване.




домашни любимци



домашни любимци

домашни любимци



домашни любимци

домашни любимци

Стъпки:


1. Контролирайте напълно домашния си любимец, като използвате каишка, за да го разсеете. (3E)
2. Ако домашният ви любимец не се разсейва, похвалете го и го наградете.
3. Ако животното ви реагира на разсейването, насочете го към затвореното пространство. области.
4. Ако домашният ви любимец не се върне в рамките на 3 секунди, помогнете му да се върне в безопасната зона.
5. Винаги награждавайте и хвалете домашния си любимец, когато се върне в безопасната зона, независимо дали сам или с ваша помощ.

6. Повторете този процес без никакви допълнителни разсейвания и включете други членове на семейството .


www.Sunnysoft.CZ

7. Ако вашият домашен любимец не реагира на статично електричество, проверете дали статичните стълбове са инсталирани правилно и извършете тест за статично електричество съгласно инструкциите, за да се уверите, че работят.

8. Ако токовият удар е функционален, но домашният ви любимец не реагира, задръжте го в ограничената зона по-дълго и изчакайте най-високото ниво на предупреждение. (3F)



домашни любимци



домашни любимци

Четвърти етап

(Дни 10 до 14) Фаза на надзор и проверка.


Удължете тренировъчните сесии от 10-15 минути до над 1 час, след в продължение на четири дни. Научете домашния си любимец напълно да избягва цялата оградена зона зона, независимо от каквито и да било разсейвания или примамки. Тази стъпка изисква наблюдение.

Цел:

Позволете на домашния си любимец да се движи свободно, да играе и да тича в безопасна зона без ограничения.

Подготовка:

Регулирайте нашийника, за да пасне на вашия домашен любимец въз основа на обучение от предходните 9 дни. (Ако вашият домашен любимец вече не излиза от ограничената зона, можете да изберете режим на вибрация.)

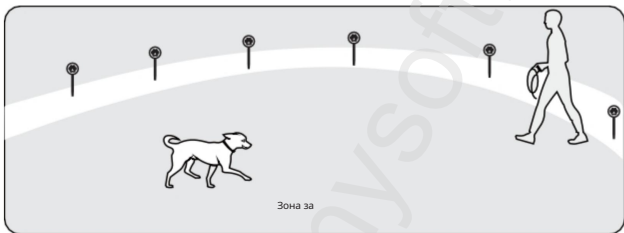

домашни любимци

Процедура:

1. Сложете нашийник на домашния си любимец и влезте в безопасна зона. (Не е необходима допълнителна каишка или нашийник.)
2. Разходете домашния си любимец в градината и си играйте с него, докато спазвате безопасна дистанция.
3. Наблюдавайте домашния си любимец в градината, докато правите други неща, и Проверявайте го редовно, за да предотвратите изтичане.
4. Ако домашният ви любимец бяга многократно, помислете за увеличаване на интензивността обучение.

Поздравления!

Вие успешно завършихте програмата за обучение!

Често задавани въпроси

Въпрос	Анализ	Предложения
1. Невъзможно такса	Кабелът за зареждане е повреден.	Свържете се с отдела за обслужване на клиенти или опитайте отново с нов кабел за зареждане.
	Батерията на устройството е напълно разредена.	Батерията трябва да се активира. Моля, удължете времето за зареждане още малко.
	Адаптерът не пасва.	Използвайте адаптер 5V, 1A за зареждане на устройството .
2. Продуктът не се включва	Проверете дали докосването на бутоните е наред.	Липсата на отговор означава, че е повреден.
	Няма картина/звук Предизвикателство.	Опитайте да го заредите отново.
	Батерията е изтощена.	Батерията трябва да се зареди. Свържете кабела за зареждане и заредете напълно батерията.
	Неправилен избор на бутон.	За да включите, задръжте бутона за 3 секунди.

<p>3. Безшумният режим/без вибрации/статичната стимулация са неефективни</p>	<p>Ниско ниво интензивност.</p>	<p>Опитайте да увеличите нивото на интензивност.</p>
	<p>Много ниска, ниска изходна мощност.</p>	<p>Заредете устройството.</p>
	<p>Контактни точки те не са , Поддържат ли връзка? с кучешка кожа.</p>	<p>Проверете контактните подложки, за да се уверите, че са здраво в контакт с кожата на кучето.</p>
<p>4. Няма GPS сигнал или той е загубен</p>	<p>На закрито или на открито засягат открити площи без GPS сигнал</p>	<p>Използвайте и работете на места , които например покриви.</p>
	<p>Не чакайте 1-3 минути преди при употреба на продукта.</p>	<p>Изчакайте около 1-3 минути, за да се потърси GPS сигнал .</p>

<p>5. Яката пада лесно и не е достатъчно стегната</p>	<p>Яката е твърде хлабава.</p>	<p>Приемникът се носи в средата на врата на кучето, с разстояние около ширината на пръст между нашийника и врата.</p>
	<p>Излишното количество не беше отрязано от нашийника при първата употреба.</p>	<p>Презрамките на нашийника трябва да бъдат правилно затегнати на всяка катарамата, за да паснат добре нашийникът около врата на кучето, след което излишното количество трябва да се отреже.</p>
	<p>Каишката на нашийника е повредена и трябва да бъде сменена.</p>	<p>Следвайте инструкциите за монтиране на яката.</p>
<p>6. Не мога да намеря централната точка</p>	<p>GPS сигналът не е на ниво 3 или по-високо.</p>	<p>Могат да бъдат локализирани само сигнали с магнитуд 3 или по-висок.</p>
	<p>Дисплеят не е осветен преди позициониране.</p>	<p>Първо осветявате дисплея и след това определяте централната точка.</p>
<p>7. Липсващи аксесоари, повредени аксесоари и др.</p>	<p>Повреда по време на доставка или грешка в опаковката.</p>	<p>Свържете се с отдела за обслужване на клиенти и поискайте ремонт/връщане на стоките. Може да се наложи да изпратите снимки или видеоклипове.</p>

8. В началото е ефективно, но по-късно не работи	<p>Проверете дали устройството работи правилно.</p> <p>Дългосрочно износване накарва кучето да спре да реагира.</p>	<p>Променете нивата и нулирайте режима на тренировка.</p> <p>Препоръчително е кучето да не носи продукта, когато не тренира.</p>
	<p>Смущения на GPS сигнала, грешка в разстоянието до безопасна зона.</p>	<p>Задайте безопасен радиус на открито.</p>

<p>9. Предупреждението се задейства, когато кучето е в безопасната зона или предупреждението продължава дори след като кучето се върне в безопасната зона.</p>	<p>Слаб GPS сигнал, грешка в разстоянието до безопасната зона.</p>	<p>Сцената изисква ясно небе. Можете да изрежете листата около сцената и всички препятствия, които закриват небето, или да намалите разстоянието до безопасната зона .</p>
	<p>Разстоянието до зоната за безопасност е твърде малко.</p>	<p>Увеличете зоната за безопасност по подходящ начин.</p>
	<p>GPS сигналът не е съгласуван с GPS сигнала в реално време по време на позициониране.</p>	<p>Променете позицията на централната точка.</p>

10. Върнете се в централната точка, грешката е голяма

Закъснение на сигнала GPS .

Движете се близо до централната точка, не стойте на място. (GPS показва феномен на отклонение на сателитите в стационарно състояние и ще бъде по-точен в динамично състояние.)

В същото време, интервалът за качване и актуализиране на данни , както и мрежовото забавяне също ще окажат влияние .)

GPS сигналите са нарушени.

Моля, опитайте отново по-късно или променете местоположението.

Поради вариациите в GPS сигнала и зададеното от системата време за оценка, ще има зона с неточност от 3-5 ярда около границата . Ако се нуждаете от много прецизни граници, този продукт може да не е подходящ за вас.

11. Безопасност при вибрации/статична стимулация	Кратка вибрация или статичният импулс няма да навреди, но може да причини чувство на дискомфорт.	Непрекъснатото използване на вибрации и статично електричество не трябва да надвишава 30 секунди.
		Нашийникът за дресировка на кучета изисква потребителят да взаимодейства с животното и да го обучава, за да постигне желания ефект.
		Функцията за статично стимулиране отговаря на спецификацията на международната асоциация ЕСМА.
		Нашите вибрационни и статични функции са тествани в продължение на дълъг период от време върху различни видове кучета.
	Не може да се включи. Опитайте след зареждане.	
	Включете дисплея и проверете дали има наличен GPS сигнал.	Моля, използвайте го в район, където GPS сигналът е по-силен от ниво 3.

<p>12. Продуктът не работи</p>	<p>Ако не бъде засечено натискане на бутон или движение , GPS устройството ще премине в режим на пестене на енергия и ще се изключи. За да се рестартира GPS устройството и да се възобнови функцията му, трябва да бъде засечено натискане на бутон или движение .</p>	
<p>13. Куче захваща оборудване и го поврежда</p>	<p>Кучето се съпротивлява на продукта.</p>	<p>Кучето не трябва да може да вижда или достига устройството, което носи.</p>
<p>14. Устройството причинява нараняване на кучето</p>	<p>Носено е твърде дълго.</p>	<p>Устройството не трябва да се носи повече от 12 часа и трябва да се проверява на всеки 2 часовник.</p>
	<p>Ако кучето носи устройството, докато е мокро или плува, статичният стимулатор ще раздразни кожата.</p>	<p>Поддържайте зоната на врата на кучето суха и чиста и не му позволявайте да носи устройството, когато плува или си играе със собственика.</p> <p>Използвайте силиконови капачки, за да намалите триенето в точките на контакт.</p>

	<p>Кучето развива обрив.</p>	<p>Спрете употребата на продукта за няколко дни. Ако състоянието продължава повече от 48 часа, потърсете ветеринарен съвет.</p>
	<p>Кучето е на по-малко от 6 месеца.</p>	<p>Животното трябва да е на поне 6 месеца, преди да започнете да използвате дресираща нашийник, а кучето трябва да може да разпознава основни команди като „седни“ или „стой“.</p>
<p>15. Продуктът не е бил използван от дълго време</p>	<p>Ако продуктът е оставен включен и неизползван за продължителен период от време, батерията ще се изтощи.</p>	<p>Моля, изключвайте го, когато не го използвате.</p> <p>Ако продуктът не се използва дълго време, моля, прочетете инструкциите за зареждане преди зареждане и употреба.</p>

<p>16. Продуктът е превишава безопасното разстояние, но няма наказание</p>	<p>Продуктът може да се намира на място със слаб сигнал или да има смущения, които причиняват изместване на GPS, но кучето всъщност е на безопасно разстояние не превишава, което води до фалшиви аларма.</p>	<p>Проверете дали продуктът е в зона със слаб сигнал или дали има други смущения.</p>
<p>17. Продуктът не променя поведението куче</p>	<p>Нашийникът за дресировка на кучета е помощно средство за обучение, което изисква от потребителите да взаимодействат с домашните си любимци и те ги обучава да постигнат желания ефект.</p>	<p>Потърсете помощ за обучение от професионален дресьор на кучета.</p> <p>Подходящата продължителност на обучението. Тренировките трябва да са активни и кратки, като най-добри резултати се постигат с кратки и... тренировки с продължителност около 10-15 минути.</p>
	<p>При следните условия продуктът няма да излъчва никакви предупредителни сигнали (звук, вибрации или статично електричество).</p>	

<p>18. Продуктът не стартира</p>	<p>Ако кучето е извън безопасния обхват и устройството засече, че кучето не се движи, червената светлина на устройството ще светне и предупреждението няма да се задейства (ако устройството засече бягане, предупреждението ще се задейства).</p>	
	<p>Ако силата на GPS сигнала е 2 чертички или по-малко, устройството няма да издаде предупреждение.</p>	
	<p>Продуктът няма да издаде предупреждение, освен ако кучето не е извън безопасната зона.</p>	
<p>19. Звукът е започва, когато устройството е включено</p>	<p>1. Ако устройството е включено извън първоначалния безопасен радиус, символът GPS ще мига и ще прозвуча предупредителен сигнал в продължение на 3 минути .</p>	<p>1. Върнете се в зоната на безопасен обхват или променете позицията на централната точка и разстоянието на безопасен обхват.</p>

2. В началото
По време на изстрелването
броят на
спътниците,
участващи в
позиционирането, е
ограничен. Ако
позицията е неточна и
безопасният
обхват е
превишен, ще
прозвуча само звуково
предупреждение в
продължение на три минути.

2. След като сигналът достигне
четири или пет чертички,
устройството автоматично
ще изчисти предупреждението.

СЪОТВЕТВИЕ



Този символ означава, че продуктът е получил CE сертификат и всеки продукт с CE маркировка отговаря на местните разпоредби в страните от ЕИП.



Този символ показва, че електромагнитните смущения на устройството са под границата, одобрена от Федералната комисия по комуникациите .



Изхвърляне на опаковки: Опаковките трябва да се изхвърлят според вида им. Картонът и картонените кутии се изхвърлят като отпадъчна хартия. Опаковъчните кутии се рециклират.



Система за обезвреждане: Системата за обезвреждане трябва да е приложима в ЕС и други европейски страни и трябва да позволява събирането на рециклируеми материали по категории.

Предупреждение на FCC

Това устройство отговаря на Част 15 от правилата на FCC. Експлоатацията му е предмет на следните две условия:

(1) Това устройство не може да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа. Всякакви промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудване

Забележка: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство клас В, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищни инсталации. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на радиокомуникациите. Няма обаче гаранция, че смущения няма да възникнат в дадена инсталация.

Ако това оборудване причинява вредни смущения на радио- или телевизионното приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете приемащата антена.
- Увеличете разстоянието между устройството и приемника.
- Свържете оборудването към контакт от електрическа верига, различна от тази, към която е приемникът е свързан.
- Консултирайте се с дилъра или опитен радио- или телевизионен техник за помощ.

Устройството е проверено за съответствие с общите изисквания за излагане на радиочестотно лъчение. Устройството може да се използва без ограничения в преносими условия на работа.

Доставчик/Дистрибутор

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a


190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz

Instrucțiuni de utilizare

Zgarda wireless F850 pentru utilizare în exterior

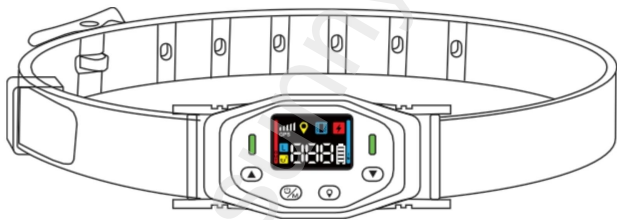









INSTRUC IUNI

WT-F850-V1

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ACEST LOC ÎN ÎNTREGIME ÎNAINTÉ DE UTILIZARE

Informații importante despre siguranță

1	Acest produs este potrivit pentru câini de talie mare și medie. Dimensiunea animalului de companie: 7-50 kg. Dimensiunea gâtului: 23-66 cm.	
2	Semnalele produsului nu pot localiza punctul central în benzile 2 și inferioare. De asemenea, nu declanșează nicio sancțiune, chiar dacă câinele se află în afara perimetrului gardului.	
3	Nu utilizați produsul în interior sau în locuri cu interferențe (cum ar fi sub copaci, în interior sau sub streșină unde nu există semnal GPS sau semnalul este slab).	
4	Acest produs nu poate fi testat direct pe oameni, altfel ar încălca legile locale.	
5	Opriiți sau scoateți produsul înainte de a vă juca cu câinele.	
6	Vă rugăm să nu lăsați produsul pe câine pentru o perioadă lungă de timp.	
7	Nu așezați produsul lângă o sobă sau în locuri cu temperaturi ridicate.	
8	Nu deschideți capacul produsului, deoarece acest lucru poate duce la deconectarea bateriei cu litiu sau la provocarea unui incendiu.	

Componente



F850

Zgarda de gard fără fir * 1



Steagul de frontieră

*10



Indicator

luminos de corecție statică *

1



Cablu de încărcare de tip C

*1



Puncte de contact pentru
păr scurt și lung 2 perechi


*






Instrucțiuni pentru

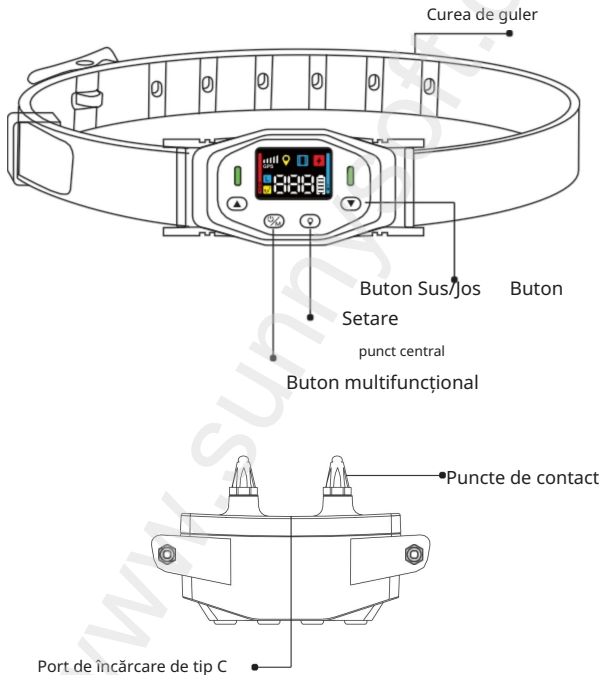


utilizare *1








Descrierea butonului







1.		Multifuncțional buton	Folosit pentru pornire/oprire și setare a modului.
2.		Buton pentru setări central punct	Folosit pentru a seta punctul central și setarea distanței de siguranță.
		Buton sus/jos	Folosit pentru a seta distanța rază sigură.



1.		Pictogramă semnal GPS	Intensitatea semnalului GPS.
2.		Pictogramă locație	Această pictogramă apare după ce punctul central este plasat cu succes. Dacă locația eșuează, pictograma va începe să clipească și dispozitivul va va emite un semnal sonor timp de 5 secunde.
		Pictogramă de alimentare a bateriei	Folosit pentru a afișa starea baterie.

		Mod vibrații	Dacă această pictogramă este aprinsă, înseamnă că dispozitivul este în prezent în modul standby. vibrații.
5		Mod static	Dacă această pictogramă este activată, Aceasta înseamnă că produsul este în prezent în modul static .
6		Pictogramă nivel de putere L.	Aceasta este o pictogramă de nivel care afișate în timpul funcționării.
7		Actual distanță de central punct	Dacă este afișată pictograma de distanță, numărul reprezintă raza distanței de siguranță setată în prezent; dacă nu este setată, pictograma nu este afișată.
		Determinare punct central	Poziționarea cu succes este indicată de afișarea pictogramei locației și a numărului „000”.
6		Descrierea stării dispozitivului	O pictogramă intermitentă indică faptul că o căutare GPS este în desfășurare. Dacă pictograma nu intermite, înseamnă că punctul central nu a fost determinat sau că dispozitivul este în modul repaus.
10		Putere scăzută a semnalului	Când dispozitivul afișează puterea semnalului GPS 2 linii sau mai puțin.


11		Fără semnal	Dacă dispozitivul nu găsește un semnal GPS în 15 minute, va intra în modul repaus profund, iar GPS-ul va fi pus în pauză pentru a reduce consumul de energie.
10		ÎN	Indică faptul că câinele se află în limitele stabilite.
10		AFARĂ	Indică faptul că câinele se află în afara limitei stabilite.
10		Mod de protecție	După introducerea penalizării de două ore, dispozitivul trece în modul de protecție și afișajul arată „P”.

Instrucțiuni de utilizare

1. Încărcare

Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată, încărcați-l complet folosind cablul de încărcare Type-C inclus.

Indicatorul luminos clipește în roșu în timpul încărcării, devine verde când este complet încărcat și clipește în roșu lent când bateria este descărcată.

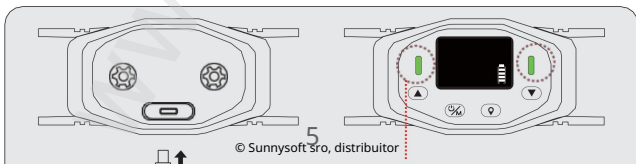

e înseamnă că se încarcă


Lumina verde indică faptul că
produsul este complet încărcat

2. Pornire/oprire

Pornire: Apăsați și țineți apăsat butonul M timp de aproximativ 3 secunde.

Dispozitivul va emite un bip și afișajul se va aprinde.

Oprire: Apăsați și mențineți apăsat butonul M timp de aproximativ 3 secunde. Dispozitivul va emite două bipuri, iar afișajul se va opri.



Notă: După 2 minute de inactivitate, produsul va opri automat iluminarea de fundal, dar ecranul va rămâne aprins. Pentru a reactiva dispozitivul, apăsați orice buton pentru a reactiva iluminarea de fundal înainte de a continua.

3. Căutarea semnalului GPS



Căutare semnal: Așteptați 3-5 minute după pornirea dispozitivului (pictograma care clipește indică faptul că căutarea este în desfășurare).


Cerințe de semnal: 3 sau mai multe bare sunt suficiente pentru funcționare; 5 bare sunt recomandate pentru

performanțe optime. Sisteme compatibile: Acceptă GPS (SUA), GLONASS (Rusia) și BDS (Beidou, China).

4. Setarea punctului central



Înainte de prima utilizare a dispozitivului, trebuie să setați punctul central. Dacă intensitatea semnalului este 3 bare, apăsați și mențineți apăsat butonul de reglare a poziției. pînă cînd pe ecran apare „000”, ceea ce înseamnă că setarea punctului central a fost realizată cu succes.

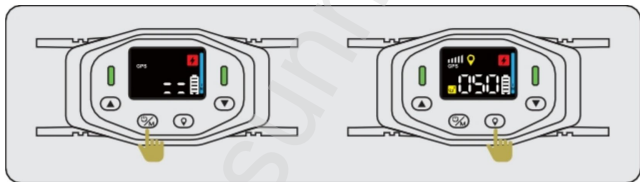

Nota:


1. Memorie automată :

Dispozitivul va salva ultimul punct central și raza de siguranță setate. Dacă poziția se modifică, este necesar să se facă noi setări.

2. Menținerea preciziei:

Recomandăm recalibrarea punctului central și verificarea regulată a poziției de deschidere a gardului și a razei de siguranță la fiecare cinci zile .

5. Setarea razei chenarului

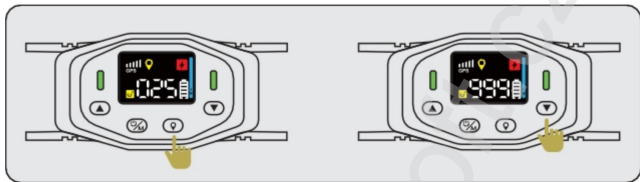

1. Intrarea în modul de configurare:

După ce ați determinat punctul central, apăsați din nou butonul .



Pictograma distanței și numărul de pe ecran vor începe să clipească, indicând faptul că ați intrat în modul de setare a razei.

2. Setarea razei:

Apăsați butoanele / pentru a seta raza de siguranță (25-999 yarzi).

Apăsare scurtă: pași de ± 1 yard.


Apăsare lungă: Numărul se va schimba rapid și uniform, permițând o ajustare rapidă.

3. Confirmați raza: Așteptați

5 secunde pentru ca valoarea să se salveze automat sau apăsați butonul Localizare pentru confirmare imediată.

6. Cum se măsoară distanța?


Numărul în yarzi afișat pe ecran indică distanța de la punctul central setat la poziția curentă.

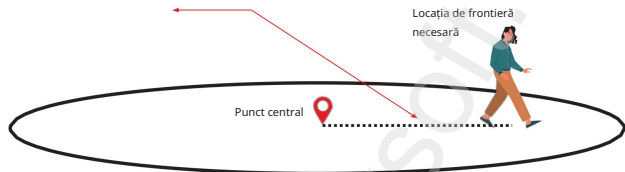

Dacă nu sunteți sigur de raza exactă, o puteți măsura folosind gulerul. După ce ați setat cu succes punctul central, pur și simplu mergeți până la locația de delimitare dorită. Gulerul va afișa distanța în metri de la punctul central setat până la locația curentă.

7. Setarea modului de corecție

1. Setarea implicită din fabrică pentru modul de corecție este modul de stimulare statică .



După pornirea dispozitivului, apăsați butonul M. Pictograma de vibrații/stimulare statică va porni bliț.

Folosiți butonul de reglare a intensității pentru a selecta stimularea/vibrația statică. Apăsați butonul M pentru a confirma mod de vibrații/stimulare statică.

2. Diferențe între moduri: Mod

vibrații: Dacă animalul dvs. de companie se rătăcește în afara zonei desemnate, veți primi o vibrație și o alertă sonoră care vă vor ajuta să îl aduceți înapoi înăuntru.

Mod Static: Dacă animalul dvs. de companie se rătăcește în afara zonei desemnate, veți primi o alertă statică, cu vibrații și audio care vă va ajuta să îl aduceți înapoi înăuntru.


8. Setarea nivelurilor de avertizare

1. Vizualizați modul curent:

Afișaj L00: Mod automat (setare implicită din fabrică).

Dispozitivul va trece treptat de la nivelul 1 la nivelul 5.

Afișaj L01-L05: Mod fix. Nivelul curent rămâne neschimbat.

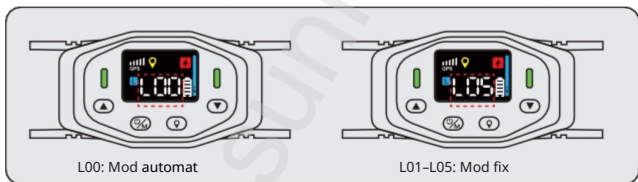

2. Cum se setează nivelul alarmei

1. Selectați modul de corecție, apăsați butonul M, selectați modul de stimulare statică (valoarea de pe afișaj va clipi) și apăsați butonul M pentru a confirma.

2. Selectați un nivel.

Apăsați butoanele de reglare a intensității / pentru a regla nivelul între L01 și L05. (L01: cel mai slab | L05: cel mai puternic)

3. Salvați setările.

Apăsați din nou butonul M. Afișajul nu mai clipește și confirmă valoarea curentă nivel.

www.Sunnysoft.cz

Notă: Cu cât nivelul alarmei este mai mare, cu atât durata și intensitatea sunt mai lungi. Modul vibrații nu poate fi setat; această funcție este acceptată doar în modul de stimulare statică.

9. Definiția regiunilor și modelelor

1. Definirea zonei

Zonă de avertizare: În interiorul limitei minus 5 yarzi (de exemplu, dacă limita este de 25 de yarzi, atunci 20-25 de yarzi).

Zonă de corecție de nivel 1: În afara terenului de joc plus 5 yarzi (de exemplu, 26-30 yarzi).

Zonă de corecție de nivel 2: În afara limitelor plus 10 yarzi (de exemplu, 31-35 yarzi).

Zonă de corecție de nivel 3: În afara limitelor plus 12 yarzi sau mai mult (de exemplu, 37 yarzi sau mai mult).

2. Mod de lucru

Zonă de avertizare (alertă sonoră)

Când animalul dvs. de companie intră în această zonă, dispozitivul va continua să funcționeze emite sunete de avertizare pentru a-l alerta că se apropie de graniță.

Zonă de corecție (corecție activă)

Odată ce animalul dvs. de companie intră în această zonă, dispozitivul îl va alerta prin vibrații sau un impuls electric, în funcție de setările dvs.

Reguli de corectare:

Vor fi emise maximum două corecții de fiecare dată când animalul intră în zona de corecție. Dacă animalul continuă după două corecții, dispozitivul va intra în modul de protecție, va suspenda corecțiile și va emite doar sunete de avertizare pentru a preveni suprastimularea.

Note importante : 1. Odată


ce animalul de companie se întoarce în zona de siguranță, pedeapsa se va încheia imediat (va rămâne doar sunetul de avertizare).

2. Dacă animalul reîntră în zona de corecție, pedeapsa corespunzătoare va fi aplicată din nou.

10. Instalarea punctelor de contact



11. Testați funcția de stimulare statică

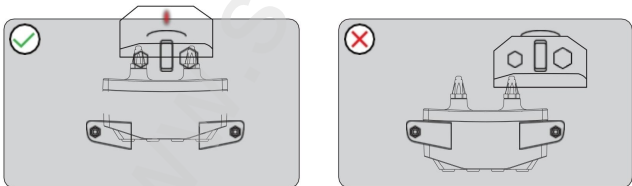

Pentru a testa modul de stimulare statică, comutați modul de alertă la stimulare statică și plasați lumina de testare pe punctele de contact ale dispozitivului. Lumina de testare se va aprinde atunci când dispozitivul depășește distanța setată și va declanșa alerta.

12. Despre zonele cu semnal slab

1. Protecție împotriva pierderii semnalului Dacă

dispozitivul nu detectează semnalul, nu vor fi aplicate sancțiuni, asigurând siguranța animalului dumneavoastră de companie.

2. Condiții de declanșare a dispozitivului

Dispozitivul va declanșa corecția numai în următoarele situații: Dispozitivul este mișcat sau zguduit (de exemplu, când animalul dvs. de companie aleargă sau sare); Se simulează o trecere a limitei (de exemplu, când animalul de companie este condus activ în afara limitei în timpul testării).


3. Recomandări pentru stabilirea limitelor Vă rugăm să

alegeți o zonă deschisă, fără obstacole (cum ar fi clădiri înalte sau copaci) pentru a asigura un semnal GPS stabil. Evitați stabilirea limitelor în apropierea locurilor cu interferențe puternice ale semnalului, cum ar fi liniile de înaltă tensiune sau gardurile metalice. Înainte de prima utilizare, testați răspunsul dispozitivului într-un mediu sigur, astfel încât animalul dvs. de companie să se poată obișnui treptat cu acesta.

Sfat:

Verificați periodic semnalul și starea de funcționare a dispozitivului pentru a vă asigura că funcția de protecție perimetrală funcționează corect și eficient.

13. Cum se ajustează lungimea gulerului

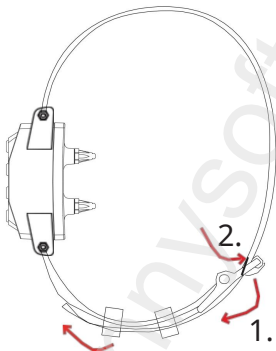





Pasul 1: Treceți cureaua mai lungă prin cataramă.

Pasul 2: Introduceți apoi știftul în orificiul curelei. Ajustați la dimensiunea dorită lungime.

Pasul 3: Treceți excesul de curea prin inelul de silicon.

14. Punerea unei zgărzi animalului tău de companie

1.	Înainte de utilizare, asigurați-vă că animalul de companie stă într-o poziție confortabilă și că receptorul este oprit.	
2.	Plasați receptorul în centrul gâtului câinelui, asigurându-vă că direcția comutatorului este orientată în sus și punctul de contact este aliniat cu gâtul câinelui.	
	Verificați strângerea zgarzii receptorului; între zgardă și gâtul câinelui. Dacă zgarda este prea lejeră sau prea strânsă, acest lucru va afecta funcționarea dispozitivului.	
	Marcați lungimea dorită a gulerului cu un creion, scoateți gulerul și tăiați excesul. Apoi ardeți cu grijă marginile cu o brichetă, ca gulerul să nu se desfacă.	

15. Instrucțiuni de siguranță pentru purtarea

- Purtarea unei zgărzi pentru o perioadă lungă de timp sau a uneia prea strâmtă poate provoca iritații ale pielii câinelui, ceea ce ar trebui evitat.
- Vă rugăm să vă asigurați că animalul dumneavoastră de companie nu poartă zgarda mai mult de 12 ore pe zi.
- Încercați să ajustați poziția zgardei pe gâtul animalului dvs. de companie la fiecare 1-2 ore.
- Verificați periodic dacă gulerul este strâns corect pentru a evita presiunea excesivă.
- Nu atașați o lesă la această zgardă, deoarece acest lucru ar putea cauza o presiune excesivă asupra dispozitivului.
- Curățați gâtul animalului de companie și zona de contact a receptorului cu o cârpă umedă în fiecare săptămână.
- Verificați zilnic zona de contact pentru a depista semne de erupție cutanată sau durere.
- Dacă la câinele dumneavoastră apare o erupție cutanată sau durere, nu mai folosiți zgarda și solicitați imediat asistență veterinară. Dacă simptomele persistă mai mult de 48 de ore, nu mai folosiți zgarda.

16. Mărimi de referință pentru diferiți câini

Dimensiuni de referință pentru câini			
Dimensiune	Gât (țoli)	Circuit piept (țoli)	Lungime spate (țoli)
de mărime medie câine	9,0-11,0	13,7-16,5	11
Câine mare	9,6-12,2	16,2-18,5	12,2
Câine mare	11,8-13,4	18,1-20,8	13,8
Câine mare	13,0-14,5	20,5-23,2	15,7
Câine foarte mare	17,0-18,9	30,0-33,0	23,6

Ghid de instruire

Remarcă:

Vă rugăm să rețineți că un gard wireless pentru câini nu este o barieră fizică. Este esențial să vă dresați corespunzător animalul de companie înainte de a-l implementa complet.

Vă recomandăm să studiați cu atenție următoarele instrucțiuni de antrenament.



Urmăriți tutorialul video pentru a
antrenament

Recomandăm o perioadă minimă de dresaj de 14 zile, dar durata acestuia poate varia în funcție de caracteristicile și stilul de învățare al animalului dumneavoastră de companie.

I. Avertisment:

1. Dacă animalul dumneavoastră de companie prezintă semne de stres, este recomandabil să încetiniți ritmul dresajului, să prelungiți timpul de dresaj sau să creșteți timpul petrecut jucându-se într- un cerc sigur.
2. Semnele comune de rezistență și stres includ urechile lipite de corp, coada strânsă, postura corporală joasă, părul zbârlit și tensiunea fizică sau hiperactivitatea/rigiditatea.
3. La sfârșitul fiecărei sesiuni de dresaj , asigurați-vă că animalul dvs. de companie se simte complet confortabil lângă steagurile de delimitare.
Încheiați fiecare lecție cu o notă pozitivă și mențineți o relație plăcută cu animalul dvs. de companie pe tot parcursul sesiunii de dresaj . Dresajul ar trebui să fie distractiv, corect, consecvent și ferm.

4. Fiecare sesiune de antrenament ar trebui să dureze 10-15 minute. Nu încercați să grăbiți procesul, sesiunile mai scurte și mai frecvente sunt mai eficiente decât cele mai lungi și mai puțin frecvente.


5. Chiar dacă observi un răspuns pozitiv din partea animalului tău de companie, este important să finalizezi întregul program de dresaj. Întărirea este esențială!

6. Îndepărtați zgarda după fiecare sesiune de dresaj.


7. Folosește metode alternative pentru a-ți controla animalul de companie în timpul dresajului, cum ar fi o zgardă sau o lesă suplimentară.

8. Dacă trebuie să părăsiți zona sigură împreună cu animalul dvs. de companie în timpul dresajului, scoateți mai întâi zgarda și apoi fie însoțiți-l, fie puneți-l într-un vehicul și scoateți-l în afara zonei sigure.

Notă: Asigurați-vă că steagurile de delimitare sunt amplasate de-a lungul liniei de delimitare la intervale de 3 metri, ca marcaje fizice de delimitare.



pentru
animale de companie



pentru
animale de companie

II. Începutul instruirii:

Prima fază

(Zilele 1-3) Învață-ți animalul de companie să înțeleagă limitele.

Efectuați 3 sesiuni de antrenament pe zi, fiecare cu o durată de 10-15 minute, timp de trei zile.


Intă:

Pentru a ajuta animalul de companie să se obișnuiască cu semnalele de limită și cu alertele sonore ale zgardei, definește o nouă zonă de siguranță în jurul căreia se poate mișca.

Setări:

- Setai zgarda pe modul vibrații.
- Așezați o zgardă separată în jurul gâtului animalului dvs. de companie și atașați lesa. (1A) (Notă: Asigurați-vă că lesa nu traversează zgarda pentru a preveni presiunea externă asupra zgardei.)
- Pregătește recompensele preferate ale animalului tău de companie (de exemplu, carne uscată etc.).

1A



Spațiu pentru

un

animal de companie

Procedură:

1. Duceți animalul de companie în lesă într-o zonă desemnată, Vorbește cu el și laudă-i comportamentul.

2. Țineți animalul de companie strâns în lesă și apropiați-vă de limita parcului.

steaguri (1B). Odată ce animalul dvs. de companie ajunge la graniță sau o traversează, mai întâi vor auzi un semnal sonor, urmat de vibrații. Cu cât animalul de companie este mai lung rămâne la limită, acest lucru crește intensitatea și durata sunetului și semnale de vibrație, iar aceste semnale sunt sincronizate cu avertismentul a fost mai eficient (1C). Avertismentul se oprește odată ce animalul de companie se întoarce la zonă sigură. Vă rugăm să aduceți animalul de companie înapoi după ce se declanșează avertismentul. către zona de siguranță.


(De îndată ce animalul tău de companie se întoarce în zona de siguranță, laudă-l imediat.)

3. Repetați acest proces cu aceeași marcarea a delimitării până când animalul dvs. de companie evită în mod voluntar să părăsească zona sigură.


zone.

4. Continuă dresajul în apropierea a 3-4 stegulețe de delimitare și încercă să faci întregul proces distractiv! Laudă-ți animalul de companie și recompensează-l.

Îi oferă recompense dacă se retrage rapid sau refuză să intre zone delimitate.



un animal de companie



pentru companie

A doua etapă

(Zilele 4-6) Continuați să antrenați simțul limitelor animalului dvs. de companie.

Efectuați 3 sesiuni de antrenament pe zi, fiecare cu durata de 10-15 minute, pe o perioadă de trei zile.


intă:

Învățați animalul de companie să stea într-o zonă sigură și să respecte limitele.

Preparare:

- Setează zgarda în modul static.
- Așezați un guler separat în jurul gâtului animalului dvs. de companie și atașați-l ghid. (2A) (Notă: Aveți grijă să nu traversați ghidul cu guler, prevenind astfel presiunea externă asupra gulerului.)
- Pregătește recompensele preferate ale animalului tău de companie (de exemplu, carne uscată, hot dog etc.).

2A





Spa iu

pentru
un animal de companie

Pași:

1. Repetați pașii 1-4 din prima fază.
2. Acordă atenție reacțiilor subtile ale animalului tău de companie, cum ar fi ridicarea urechilor, întoarcerea capului sau privirea în pământ (2B).
3. Continuați antrenamentul cu același steag până când animalul dvs. de companie nu refuză să intre în zona desemnată (2C).



A treia etapă

(Zilele 7-9) Faza de dispersie.


Timp de trei zile, efectuează 3 antrenamente pe zi, fiecare durând 10-15 minute.

intă:

Învață-ți animalul de companie să rămână într-un cerc sigur chiar și în prezența distragerilor externe.

Preparare:

- Pe baza răspunsului animalului în zilele 4-6, continuați să utilizați modul static sau modul vibrații. Ajustați durata de timp în care animalul rămâne în zona restricționată, după cum este necesar (intensitatea avertismentului crește odată cu durata șederii) (3A)
- Puneți un guler separat în jurul gâtului animalului și atașați o lesă. (Notă: Aveți grijă să nu încrucișați lesa cu zgarda pentru a evita presiunea externă asupra zgardei.)
- Pregătește recompensele preferate ale animalului tău de companie (de exemplu, carne uscată, hot dog etc.).

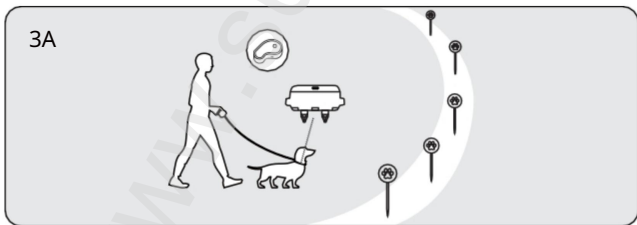

Spațiu




pentru
animale de companie

Creează distrageri pentru a-ți atrage animalul de companie

Zone delimitate. De exemplu:

- Rugați un membru al familiei să meargă din interiorul spre exteriorul zonei pentru animale de companie. (3B)
- Aruncați mingea sau jucăria în afara razei de siguranță. (3C)
- Roagă un vecin să-și plimbe animalul de companie în afara unei raze sigure. (3D) Crește treptat nivelul

distragere a atenției.



de companie

de companie

de companie

animale de companie

animale de companie

Pași:


1. Controlează-ți complet animalul de companie folosind o leșă pentru a-l distra. (3E)
2. Dacă animalul tău de companie nu este distras, laudă-l și recompensează-l.
3. Dacă animalul dumneavoastră reacționează la distragerea atenției, îndrumați-l către zona închisă.
zone.
4. Dacă animalul dumneavoastră de companie nu se întoarce în 3 secunde, ajutați-l să se întoarcă în zona de siguranță.
5. Recompensează și laudă întotdeauna animalul tău de companie ori de câte ori se întoarce în zona de siguranță, fie singur, fie cu ajutorul tău.

6. Repetați acest proces fără alte distrageri și implicați și alți membri ai familiei .

www.Sunnysoft.CZ


7. Dacă animalul dvs. de companie nu reacționează la electricitatea statică, verificați dacă stâlpii statici sunt instalați corect și efectuați un test de electricitate statică conform instrucțiunilor pentru a vă asigura că funcționează.

8. Dacă șocul electric funcționează, dar animalul dvs. de companie nu răspunde, țineți-l în zona restricționată mai mult timp și așteptați nivelul de avertizare cel mai ridicat. (3F)



pentru acasă

animale de companie



pentru acasă

animale de companie

Etapa a patra

(Zilele 10-14) Faza de supraveghere și verificare.


Extindeți sesiunile de antrenament de la 10-15 minute la peste 1 oră, după timp de patru zile. Învățați-vă animalul de companie să evite complet întreaga zonă împrejmuită zonă, indiferent de orice distrageri sau ispite. Acest pas necesită supraveghere.

intă:

Permiteți animalului dvs. de companie să se miște liber, să se joace și să alerge într-o zonă sigură, fără restricții.

Preparare:

Ajustați zgarda pentru a se potrivi animalului dvs. de companie în funcție de antrenamentul din ultimele 9 zile. (Dacă animalul dvs. de companie nu mai iese din zona restricționată, puteți selecta modul vibrații.)

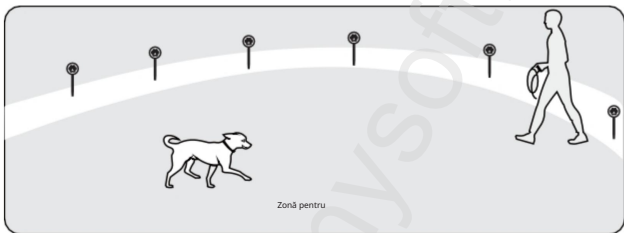

animale de companie

Procedură:

1. Puneți o zgardă animalului dvs. de companie și intrați într-o zonă sigură. (Nu este nevoie de zgardă sau lesă suplimentară.)
2. Plimbă-ți animalul de companie în grădină și joacă-te cu el, în timp ce păstrați o distanță sigură.
3. Urmărește-ți animalul de companie în grădină în timp ce tu faci alte lucruri și Verificați-l regulat pentru a preveni evadarea.
4. Dacă animalul tău de companie fuge în mod repetat, ia în considerare creșterea intensității antrenament.

Felicitări!

Ați finalizat cu succes programul de instruire!

Întrebări frecvente

Întrebare	Analiză	Sugestii
1. Imposibil încărca	Cablul de încărcare este deteriorat.	Contactați serviciul clienți sau încercați din nou cu un cablu de încărcare nou.
	Bateria dispozitivului este complet descărcată.	Bateria trebuie activată. Vă rugăm să prelungiți puțin timpul de încărcare.
	Adaptorul nu se potrivește.	Folosește un adaptor de 5V, 1A pentru a încărca dispozitivul .
2. Produsul nu pornește	Verificați dacă apăsarea butonului este în regulă.	Lipsa unui răspuns înseamnă că este deteriorat.
	Fără imagine/sunet Provocare.	Încearcă să-l încarci din nou.
	Bateria e descărcată.	Bateria trebuie încărcată. Conectați cablul de încărcare și încărcați complet bateria.
	Selectare greșită a butonului.	Pentru a porni, țineți apăsat butonul timp de 3 secunde.

<p>3. Fără mod silențios/fără vibrații/ stimularea statică este inefficientă</p>	<p>Nivel scăzut intensitate.</p>	<p>Încearcă să crești nivelul intensității.</p>
	<p>Foarte mică, putere de ieșire mică.</p>	<p>Încărcăți dispozitivul.</p>
	<p>Puncte de contact ei nu sunt , Sunt ei în contact? cu piele de câine.</p>	<p>Verificați plăcuțele de contact pentru a vă asigura că sunt în contact ferm cu pielea câinelui.</p>
<p>4. Nu există semnal GPS sau acesta este pierdut</p>	<p>În interior sau în exterior zonele exterioare fără semnal GPS.</p>	<p>Utilizați și operați în locuri care afectează Acoperișuri.</p>
	<p>Nu așteptați 1-3 minute înainte atunci când utilizați produsul.</p>	<p>Așteptați aproximativ 1-3 minute pentru a căuta un semnal GPS .</p>

<p>5. Zgarda cade ușor și nu este strânsă suficient</p>	<p>Gulerul este prea lejer.</p>	<p>Receiverul se poartă la mijlocul gâtului câinelui, cu un spațiu de aproximativ lățimea unui deget între zgardă și gât.</p>
	<p>Surplusul nu a fost tăiat de pe guler la prima utilizare.</p>	<p>Curelele zgărzii trebuie strânse corespunzător la fiecare cataramă pentru a se potrivi cu zgarda în jurul gâtului câinelui, iar apoi excesul trebuie tăiat.</p>
	<p>Cureaua zgarzii este deteriorată și trebuie înlocuită.</p>	<p>Urmați instrucțiunile pentru montarea gulerului.</p>
<p>6. Nu găesc punctul central</p>	<p>Semnalul GPS nu este la nivelul 3 sau mai mare.</p>	<p>Pot fi localizate doar semnale de magnitudine 3 sau mai mare.</p>
	<p>Afișajul nu este aprins înainte de poziționare.</p>	<p>Mai întâi, aprindeți afișajul și apoi determinați punctul central.</p>
<p>7. Accesorii lipsă , accesorii deteriorate etc.</p>	<p>Daune în timpul transportului sau erori de ambalare.</p>	<p>Contactați serviciul clienți și solicitați repararea/returnarea produselor. Este posibil să vi se solicite să trimiteți fotografiile sau videoclipuri.</p>

8. Este eficient la început, dar mai târziu nu mai funcționează	<p>Verificați dacă dispozitivul funcționează corect.</p> <p>Pe termen lung purta a făcut ca câinele să nu mai răspundă.</p>	<p>Schimbați nivelurile și resetați modul de antrenament.</p> <p>Se recomandă ca animalul de companie să nu poarte produsul atunci când nu se antrenează.</p>
	<p>Interferență semnal GPS, eroare distanță zonă sigură.</p>	<p>Stabiliți o rază de siguranță într-o zonă deschisă în aer liber.</p>

<p>9. Avertismentul se declanșează atunci când câinele se află în zona de siguranță sau avertizarea continuă chiar și după ce câinele revine în zona de siguranță.</p>	<p>Semnal GPS slab, eroare de distanță în zona de siguranță.</p>	<p>Scena necesită un cer senin. Puteți decupa frunzișul din jurul scenei și orice obstacole care acoperă cerul sau puteți reduce distanța din zona de siguranță .</p>
	<p>Distanța din zona de siguranță este prea mică.</p>	<p>Măriți zona de siguranță în mod corespunzător.</p>
	<p>Semnalul GPS nu este consistent cu semnalul GPS în timp real în timpul poziționării.</p>	<p>Schimbați poziția punctului central.</p>

10. Reveniți la punctul central, eroarea este mare

Întârzierea semnalului
GPS-ul

Deplasați-vă în apropierea punctului central, nu așteptați pe loc.
(GPS-ul prezintă fenomenul de derivă a sateliților în stare staționară și va fi mai precis în stare dinamică).

În același timp, intervalul de încărcare și actualizare a datelor, precum și întârzierea rețelei vor avea, de asemenea, un impact .)

Semnalele GPS sunt perturbate.

Vă rugăm să încercați din nou mai târziu sau să schimbați locația.

Din cauza variațiilor semnalului GPS și a timpului de evaluare setat de sistem, va exista o zonă de inexactitate de 3-5 metri în jurul limitei . Dacă aveți nevoie de limite foarte precise, este posibil ca acest produs să nu fie potrivit pentru dvs.

11. Siguranța la vibrații/stimulare statică	Vibrație scurtă sau impulsul static nu va răni, dar poate provoca	Utilizarea continuă a vibrațiilor și a descărcărilor statice nu trebuie să depășească 30 de secunde. O zgardă de dresaj pentru câini necesită ca utilizatorul să interacționeze cu animalul și să îl dreseze pentru a obține efectul dorit.
	senzație de disconfort.	Funcția de stimulare statică respectă specificațiile asociației internaționale ECMA.
		Funcțiile noastre de vibrații și statică au fost testate pe o perioadă lungă de timp pe diferite tipuri de câini.
	Nu se poate porni. Încercați după încărcare.	
	Porniți afișajul și verificați dacă există semnal GPS.	Vă rugăm să îl utilizați într-o zonă în care semnalul GPS este mai puternic decât nivelul 3.

<p>12. Produsul nu funcționează</p>	<p>Dacă nu se detectează nicio apăsare de buton sau nicio mișcare , dispozitivul GPS va intra în modul de economisire a energiei și se va opri. O apăsare de buton sau o mișcare trebuie detectată pentru a reporni GPS-ul și a-i relua funcția.</p>	
<p>13. Câinele mușcă un echipament și îl deteriorează</p>	<p>Câinele se opune produsului.</p>	<p>Câinele nu ar trebui să poată vedea sau ajunge la dispozitivul pe care îl poartă.</p>
	<p>A fost purtat prea mult timp.</p>	<p>Dispozitivul nu trebuie purtat mai mult de 12 ore și trebuie verificat la fiecare 2 ceas.</p>
<p>14. Dispozitivul provoacă răni câinelui</p>	<p>Dacă câinele are dispozitivul pornit în timp ce este ud sau înnoată, stimulatorul static va irita pielea.</p>	<p>Mențineți zona gâtului câinelui uscat și curat și nu- l lăsați să poarte dispozitivul atunci când înnoată sau se joacă cu proprietarul. Folosiți capace de silicon pentru a reduce frecarea în punctele de contact.</p>

	Câinele dezvoltă o erupție cutanată.	Întrerupeți utilizarea produsului timp de câteva zile. Dacă afecțiunea persistă mai mult de 48 de ore, solicitați sfatul medicului veterinar.
	Câinele are sub 6 luni.	Animalul trebuie să aibă cel puțin 6 luni înainte de a începe să folosiți un guler de dresaj, iar câinele trebuie să poată recunoaște comenzi de bază, cum ar fi „stai jos” sau „stai”.
15. Produsul nu a fost utilizat pentru o perioadă lungă de timp	Dacă produsul este lăsat pornit și neutilizat pentru o perioadă lungă de timp, bateria își va pierde energia.	Vă rugăm să îl opriți ori de câte ori nu îl utilizați. Dacă produsul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp , vă rugăm să citiți instrucțiunile de încărcare înainte de încărcare și utilizare.

<p>16. Produsul este depășește distanța de siguranță, dar nu există nicio penalizare</p>	<p>Este posibil ca produsul să se afle într-o locație cu semnal slab sau să întâmpine interferențe, ceea ce poate cauza modificarea semnalului. GPS, dar câinele este de fapt la o distanță sigură</p> <p>nu depășește, ducând la rezultate false alarma.</p>	<p>Verificați dacă produsul se află într-o zonă cu semnal slab sau dacă există alte interferențe externe.</p>
<p>17. Produsul nu își schimbă comportamentul câine</p>	<p>O zgardă de dresaj pentru câini este un instrument de dresaj care le cere utilizatorilor să interacționeze cu animalele lor de companie și i-au antrenat să realizeze efectul dorit.</p>	<p>Solicitați sprijin pentru dresaj de la un dresor de câini profesionist.</p> <p>Durata potrivită a antrenamentului. Antrenamentul ar trebui să fie activ și scurt, cele mai bune rezultate fiind obținute cu un antrenament care durează aproximativ 10-15 minute.</p>
	<p>În următoarele condiții, produsul nu va emite niciun semnal de avertizare (sunet, vibrații sau stimulare statică).</p>	

<p>18. Funcția produsului nu pornește</p>	<p>Dacă câinele se află în afara razei de siguranță și dispozitivul detectează că acesta nu se mișcă, lumina roșie de pe dispozitiv se va aprinde și avertizarea nu va fi declanșată (dacă dispozitivul detectează alergarea, avertizarea se va declanșa).</p>	
	<p>Dacă intensitatea semnalului GPS este de 2 bare sau mai puțin, dispozitivul nu va emite o avertizare.</p>	
	<p>Produsul nu va emite un avertisment decât dacă câinele se află în afara zonei de siguranță.</p>	
<p>19. Sunetul este începe când dispozitivul este pornit</p>	<p>1. Dacă dispozitivul este pornit în afara razei de siguranță inițiale, simbolul GPS va clipi și se va auzi un semnal sonor de avertizare timp de 3 minute .</p>	<p>1. Reveniți în zona de siguranță sau modificați poziția punctului central și distanța de siguranță.</p>

2. La început

În timpul lansării, numărul de sateliți

implicați în poziționare este limitat. Dacă poziția este inexactă și se depășește raza de siguranță, se va auzi doar o avertizare sonoră timp de trei minute.

2. Odată ce semnalul atinge patru sau cinci bare, dispozitivul va șterge automat alerta.

Conformitate



Acest simbol înseamnă că produsul a primit certificarea CE și că orice produs cu marcajul CE respectă reglementările locale din țările SEE.



Acest simbol indică faptul că interferența electromagnetică a dispozitivului este sub limita aprobată de Comisia Federală de Comunicații .



Eliminarea ambalajelor: Ambalajele trebuie eliminate în funcție de tip. Cartonul și cutiile de carton se elimină ca maculatură. Cutiile de ambalaj se reciclează.



Sistem de eliminare: Sistemul de eliminare trebuie să fie aplicabil în UE și în alte țări europene și trebuie să permită colectarea materialelor reciclabile pe categorii.

Avertisment FCC

Acest dispozitiv respectă Partea 15 a Regulamentului FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

(1) Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită. Orice modificări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Notă: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din clasa B, în conformitate cu Partea 15 a Regulamentului FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație.

Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:


- Reorientați sau mutați antena receptoare.
- Măriți distanța dintre dispozitiv și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul conectat.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio sau de televiziune cu experiență pentru asistență.

Dispozitivul a fost verificat ca respectând cerințele generale privind expunerea la radiații de radiofrecvență. Dispozitivul poate fi utilizat fără restricții în condiții de funcționare portabilă.

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

User Manual



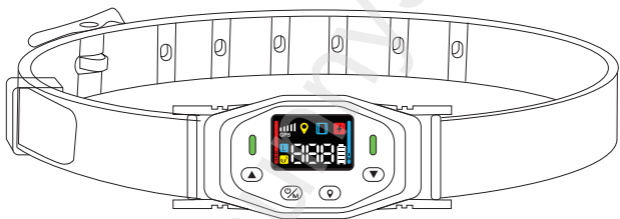





F850 Outdoor Wireless Fence Collar



WT-F850-V1

PLEASE READ THIS ENTIRE MANUAL BEFORE BEGINNING

Important Safety Information

1	This product is suitable for large and medium dogs. Pet size:15-110 lbs. neck size:9-26 in	
2	Product signals cannot locate the center point in bars 2 and below. It also doesn't trigger any penalties. Even if the dog is outside the perimeter of the fence.	
3	Do not use the product indoors or in places with interference (Such as under trees, indoors, or under eaves where there is no GPS signal or weak signal.)	
4	This product cannot be tested directly on humans, otherwise it will violate local laws.	
5	Turn off or remove the product before playing with the dog.	
6	Please do not wear the product on your dog for a long time.	
7	Do not place the product near a stove or at high temperatures.	
8	Do not open the shell of the product which will cause the lithium battery to disconnect or start a fire.	

Components



**F850
Wireless Fence Collar**
*1



Boundary Flag
*10



**Static Correction
Test Light**
*1



Type-C Charging Cable
*1







**Contact Points for
Short Hair and Long Hair**
* 2 Pairs






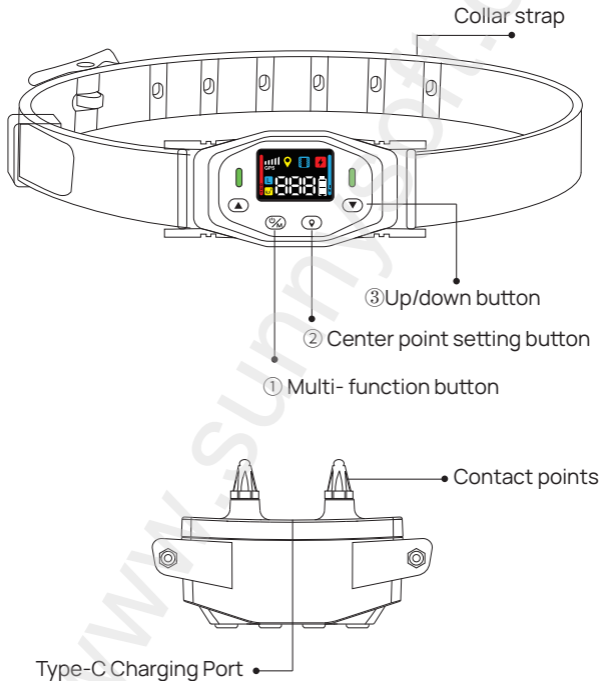


User Manual
*1










Description of Buttons




①		Multi- function button	Used to turn on/off and mode adjustment.
②		Center point setting button	Used to set the center point and adjust the safe radius distance.
③		Up/down button	Used to adjust the distance of safe radius.



①		GPS signal icon	GPS signal strength.
②		Positioning icon	This icon is displayed when the center point is successfully positioned. If the positioning fails, the icon will blink, and the product will beep for 5 seconds.
③		Battery power icon	Used to display the battery power status.
④		Vibration mode	If this icon is on, it indicates that the product is currently in vibration mode setting.
⑤		Static mode	If this icon is on, it indicates that the product is currently in static stimulation mode setting.


⑥		L level strength icon	It is the level icon displayed during operation.
⑦		Current distance from the center point	When the distance icon is displayed, the number represents the currently set safe distance radius, which is not displayed when it is not set.
⑧		Center point positioning	A successful location is indicated by the displaying of the location icon  and "000".
⑨		Device status description	It indicates that the GPS searching is in progress when the icon is flashing. It indicates an undetermined center point or a sleep state when the icon does not flash.
⑩		Low signal strength	When the product shows a GPS signal strength of 2 bars or lower.
⑪		No signal	If the product still does not find the GPS signal within 15 minutes, it goes into the deep sleep state, and the GPS will be suspended to reduce the power consumption.
⑫		IN	Indicates the dog is within the set boundary.
⑬		OUT	Indicates the dog is outside the set boundary.

⑫		Protection mode	After entering the penalty twice, the product will enter the protection mode, and the screen will display "P"
---	---	-----------------	---

Operation Guide

1. Charging


Before first use, fully charge the device using the included Type-C charging cable. The indicator light will flash red while charging, turn green when fully charged, and slowly flash red when the battery is low.

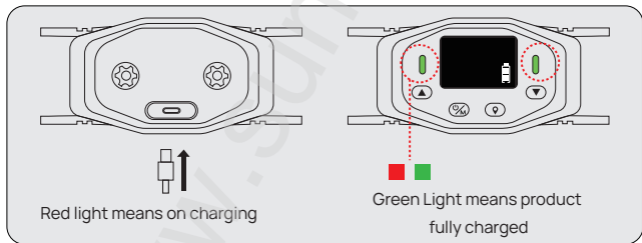

2. Turn On/Off

Turn on: Press and hold the M button for approximately 3 seconds. The device will emit a beep, and the screen will light up.

Turn off: Press and hold the M button for approximately 3 seconds. The device will emit two beeps, and the screen will turn off.




Note: After 2 minutes of inactivity, the product will automatically turn off the backlight while keeping the screen on. To operate the product again, press any key to turn on the backlight before proceeding.

3.Search GPS Signal




- ① **Searching for a signal:** After turning on the device, wait 3-5 minutes (a flashing icon indicates the search is in progress).
- ② **Signal requirements:** 3 or more bars are sufficient for operation; 5 bars are recommended for optimal performance.
- ③ **Compatible systems:** Supports GPS (US), GLONASS (Russia), and BDS (Beidou, China).

4.Center Point Positioning

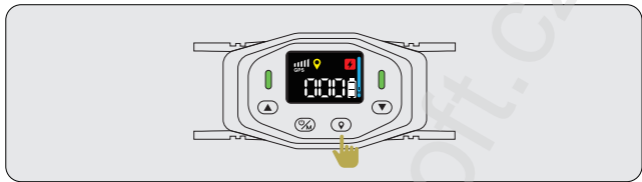

Before using the device for the first time, it is necessary to set the center point. When the signal strength is ≥ 3 bars, press and hold the positioning button until the screen displays the positioning '📍' and '000', indicating a successful center point positioning.

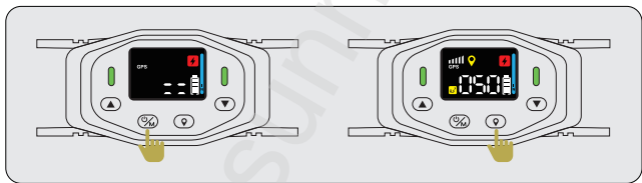

Note:


1. Automatic Memory:

The device will save the last set center point and safety radius. Resetting is required if the location changes.

2. Accuracy Maintenance:

We recommend regular recorrection of the center point and checking the fence opening position and safety radius every five days.

5. Set Fence Radius

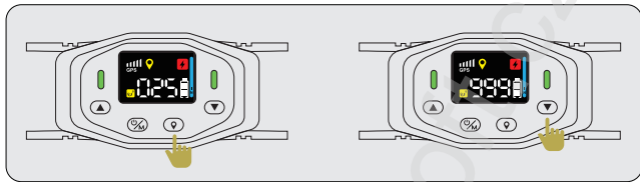

1. Entering Setup Mode:

After locating the center point, press the  button again.

The distance icon and number on the screen will begin flashing, indicating that you have entered Radius Setup Mode.

2. Adjusting the Radius:

Press the / buttons to adjust the safety radius (25-999 yards).

Short press: ± 1 yard increments.


Long press: The number will change rapidly and continuously, allowing for quick adjustments.

3. Confirming the Radius:

Wait 5 seconds for the value to be automatically saved, or press the Locate button to confirm immediately.

6. How to Measure the Distance?


The number of yards displayed on the screen is a distance from the established center point to current location.

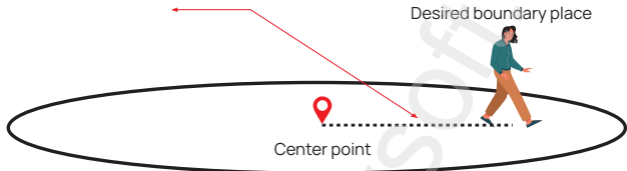

If you are unsure of the exact radius, you can measure it using the collar. After successfully setting the center point, simply walk to the desired boundary position. The collar will display on the screen the distance in yards from the established center point to your current location.

7. Set Correction Mode

1. The default factory setting for correction mode is static stimulation mode.



- ① After turning on the device, press the M button. The vibration/static stimulation icon will flash.
- ② Use the intensity adjustment button to select static stimulation/vibration.
- ③ Press the M button to confirm the vibration/static stimulation mode.

2. Mode Differences:

Vibration Mode: If your pet strays outside the bounds, you will receive a vibration + sound alert to help you get back inside.


Static Mode: If your pet strays outside the bounds, you will receive a static+vibration+sound alert to help you get back inside.

8.Adjust Warning Levels

1. Current Mode Display:

Screen display L00: Automatic mode (factory default). The device will gradually upgrade from level 1 to level 5.

Screen display L01-L05: Fixed mode. The current level remains unchanged.

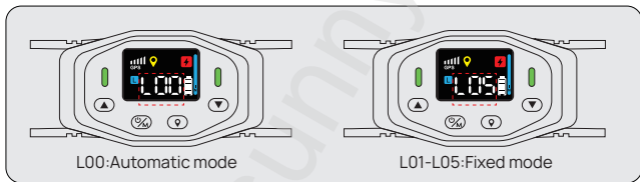

2. How to Adjust the Alarm Level

1. Select the correction mode, press the M button, select the static stimulation mode (the value on the screen will flash), and press the M button to confirm.

2. Select the level.

Press the intensity adjustment buttons ▲/▼ to adjust the level from L01 to L05. (L01: Weakest | L05: Strongest)

3. Save the setting.

Press the M button again. The screen will stop flashing and confirm the current level.

Note: The higher the alarm level, the longer the duration and intensity. The vibration mode cannot be adjusted; this function is only supported in the static stimulation mode.

9. Regional Definition and Model

1. Regional Definition

Warning Zone: Within the boundary minus 5 yards (e.g., if the boundary is 25 yards, then 20-25 yards).

Correction Zone Stage 1: Outside the boundary plus 5 yards (e.g., 26-30 yards).

Correction Zone Stage 2: Outside the boundary plus 10 yards (e.g., 31-35 yards).

Correction Zone Stage 3: Outside the boundary plus 12 yards or more (e.g., 37 yards or more).

2. Working Mode

① Warning Zone (Sound Alert)

When your pet enters this zone, the device will continuously emit warning sounds to alert it that it is approaching the boundary.

② Correction Zone (Active Correction)

When your pet enters this zone, the device will use vibration or static stimulation for correction, depending on your settings.


Correction Rules:

A maximum of two corrections will be issued each time the pet enters the correction zone. After two corrections, if the pet still persists, the device will enter protection mode, suspending corrections and emitting only warning sounds to prevent over stimulation.

Important Notes:

1. When the pet returns to the safe zone, the penalty will cease immediately (remaining only with the warning sound).
2. If the pet enters the correction zone again, the corresponding penalty will be restarted.


10. Install Contact Points



- 1** Install the contact points





- 2** Take test light as wrench



- 3** To tighten the contact points

11. Test the Static Stimulation Function



To test static stimulation mode, switch the warning mode to static stimulation and attach the test light tool to the contact points of the device. The test light will turn on when the device exceeds the set distance and triggers the warning.

12. About Areas with Weak Signal

1. No Signal Safety Protection

If the device cannot detect a signal, no penalties will be issued, ensuring your pet's safety.

2. Device Trigger Conditions

The device will only initiate corrections in the following situations:
The device is moved or shaken (such as when your pet runs or jumps);
Boundary crossing behavior is simulated (such as when the pet is actively led outside the boundary during testing).


3. Boundary Setting Recommendations

Please choose an open area with no obstructions (such as tall buildings or trees) to ensure a stable GPS signal. Avoid setting boundaries near areas with strong signal interference, such as high-voltage power lines or metal fences. Before first use, test the device's response in a safe environment to help your pet gradually adapt.

Tip:

Regularly check the device's signal and operating status to ensure the perimeter protection function is functioning properly and effectively.

13. How to Adjust the Collar Strap Length

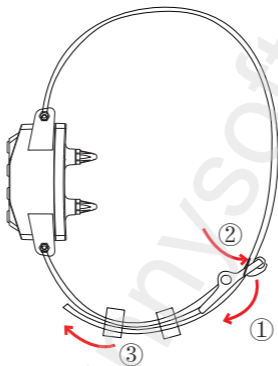





Step 1: Pass the longer belt through the pin buckle.

Step 2: Then insert the pin into the hole of the belt. Adjust to the appropriate length.

Step 3: Pass the excess belt through the silicone ring.

14. Put Collar on Pets

①	Please keep the dog in a comfortable standing position and ensure that the receiver is turned off before wearing.	
②	Please place the receiver in the middle of the dog's neck and ensure that the direction of the switch button is upward, and the contact point is aligned with the dog's throat.	
③	Check the tightness of the receiver collar, you should be able to easily insert a finger between the collar and your dog's neck. If the collar is too loose or too tight, the operation of the device will be affected.	
④	Mark the desired length of the collar with a pen, remove the collar and cut off the excess. Then carefully singe the cut edges with a lighter to stop the collar from unraveling.	

15. Wearing Precautions

- Prolonged or tight collar wearing may cause skin irritation to your dog, which must be avoided.
- Please make sure not to let your dog wear the collar for more than 12 hours a day.
- Try to readjust the collar position on the pet's neck every 1 to 2 hours.
- Regularly check the collar's tightness to prevent excessive pressure.
- Do not attach a leash to this collar, as it may cause excessive pressure on the device.
- Clean your pet's neck area and the receiver's contact area with a damp cloth every week.
- Check the contact area daily for signs of rash or pain.
- Stop using the collar and seek medical attention immediately if you notice a rash or pain in your dog. If the condition persists for more than 48 hours, stop using the collar.

16. Reference Sizes for Different Dogs

Reference Sizes of Dogs			
Size	Neck (In)	Chest measurement (In)	Back length(In)
Medium-sized dog	9.0-11.0	13.7-16.5	11
Large-sized dog	9.6-12.2	16.2-18.5	12.2
Large-sized dog	11.8-13.4	18.1-20.8	13.8
Large-sized dog	13.0-14.5	20.5-23.2	15.7
Extra large-sized dog	17.0-18.9	30.0-33.0	23.6

Training Guide

Kind Reminder:

Please note that the wireless dog fence is not a physical barrier. Before fully implementing it, proper training for your pet is essential. We recommend thoroughly reviewing the following training guidelines.



Watch the training
guide video



A minimum training period of 14 days is suggested, but the duration may vary based on your pet's characteristics and learning style.

I. Precautions:

1. If your pet exhibits signs of stress, it is advisable to slow down the training schedule, extend the training period, or increase playtime within a safe radius.
2. Common signs of resistance and stress include ears pressed against the body, tail tucked, low body posture, raised hackles, and physical tension or excessive activity / stiffness.
3. Ensure that your pet is completely comfortable near the boundary flags at the end of each training session. Conclude each session positively and maintain enjoyable interaction with your pet throughout the training. The training should be fun, fair, consistent, and firm.

- Each training session should last 10 to 15 minutes. Avoid rushing the process, shorter, more frequent sessions are more effective than longer, infrequent ones.
- Even if you perceive a positive response from your pet, it is vital to complete the entire training program. Reinforcement is key!
- Remove the collar after each training session.
- During the training period, utilize alternative methods to control your pet, such as an additional collar or a leash.
- Should you need to take your pet outside the safe radius during training, remove the collar first, then either accompany your pet or place it in a vehicle to leave the safe radius area.

Note: Ensure that boundary flags are placed every 10 feet along the boundary line as physical markers for the boundary.



II. Begin training:

Stage One

(Days 1-3) Train your pet's boundary awareness.

Conduct 3 training sessions per day, each lasting 10-15 minutes for three days.


Objective:

To familiarize your pet with the collar's boundary markers and audio alerts, establish a new safe activity zone for your pet.

Setup:



- Set the collar to vibration mode.
- Place a separate collar around your pet's neck and attach a leash. (1A)
(Note: Ensure that the leash does not intersect with the collar to avoid external pressure on the collar.)
- Prepare your pet's favorite treats (like jerky, hot dogs, etc.) as rewards.

1A



Steps:

1. Lead your pet within the boundary area using the leash engaging in conversation and praising its behavior.
2. Fully control your pet with the leash and approach the boundary flags (1B). When your pet reaches or crosses the boundary, it first receives an auditory alert followed by vibration. As the pet remains at the boundary longer, both the level and duration of sound and vibration alerts increase, and these alerts are synchronized to enhance the warning (1C). This warning will cease once they return to the safe area. After the warning is triggered, please bring your pet back to the safe zone.
(Praise your pet immediately upon its return to the safe area.)
3. Repeat this process at the same boundary marker until your pet voluntarily avoids stepping out of the safe area.
4. Continue the training near 3 to 4 boundary flags, making the process enjoyable! Praise and reward with treats if your pet retreats quickly or refuses to enter the boundary area.



Stage Two

(Days 4 to 6) Continue training your pet's boundary awareness. Conduct 3 training sessions per day, each lasting 10-15 minutes, over three days.


Objective:

Train your pet to stay within a safe radius and respect boundaries.

Setup:



- Set the collar to static mode.
- Place a separate collar around your pet's neck and attach a leash. (2A)
(Note: Ensure that the leash does not intersect with the collar to avoid external pressure on the collar.)
- Prepare your pet's favorite treats (like jerky, hot dogs, etc.) as rewards.

2A



Steps:

1. Repeat steps 1-4 from Stage One.
2. Pay attention to your pet's subtle reactions, such as lifting its ears, turning its head, or looking at the ground (2B).
3. Continue training at the same flag until your pet refuses to enter the boundary area (2C).



Stage Three

(Days 7 to 9) Distraction Phase.

Conduct 3 training sessions per day, each lasting 10-15 minutes, over three days.


Objective:

Train your pet to stay within a safe radius even in the presence of external distractions.

Setup:

- Based on the pet's response from days 4 to 6, Continue using the static or vibration mode. Appropriately adjust the duration your pet stays in the boundary area as needed (warning intensity increases with the duration of stay) (3A)
- Place a separate collar around your pet's neck and attach a leash. (Note: Ensure that the leash does not intersect with the collar to avoid external pressure on the collar.)
- Prepare your pet's favorite treats (like jerky, hot dogs, etc.) as rewards.

3A




Create distractions to entice your pet into the boundary area.

For example:

- Have a family member walk from inside to outside the pet area. (3B)
- Throw a ball or toy outside the safe radius. (3C)
- Have a neighbor walk their pet outside the safe radius. (3D)

Gradually increase the level of distraction.


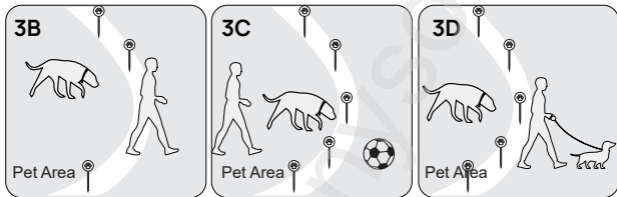


Steps:

1. Fully control your pet with the leash to distract it. (3E)
2. If your pet is not distracted, praise and reward it.
3. If your pet reacts to the distraction, guide it towards the boundary area.
4. If your pet does not turn back within 3 seconds, assist it back into the safe area.
5. Always treat and praise your pet whenever it returns to the safe area, whether on its own or with your help.
6. Repeat this process without other distractions, involving other family members in the process.

7. If your pet does not respond to the static, check if the static posts are correctly installed and perform a static test as per the manual to ensure functionality.

8. If the shock is functional but your pet does not respond allow your pet to stay longer in the boundary area, waiting for a level warning for the highest warning. (3F)



Stage Four

(Days 10 to 14) Supervision and Verification Phase.


Increase training sessions from 10-15 minutes to over 1 hour, for four days. Train your pet to distinctly avoid the entire boundary area, regardless of any distractions or temptations. This step requires supervision.

Objective:

To enable your pet to move freely, play, and run within a safe radius, free from restraints.

Setup:

Adjust the collar to suit your pet based on the training from the previous 9 days. (If your pet no longer escapes the boundary area, you may opt for the vibration mode.)

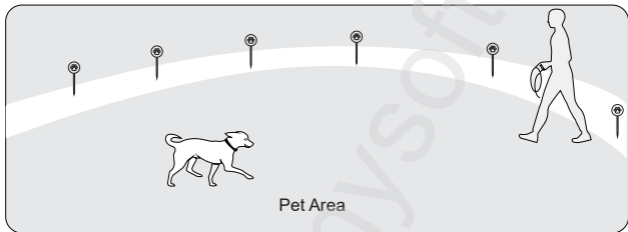

Steps:

1. Have your pet wear the collar and enter the safe radius. (No additional collar or leash needed.)
2. Walk and play with your pet in the yard, staying within a safe radius.
3. Watch your pet in the yard while doing other tasks, checking on it periodically to prevent escape.
4. If your pet escapes multiple times, consider increasing the intensity of the training.

Congratulations!

You have successfully completed the training program!

Frequently Asked Questions

Question	Analyse	Suggestions
1. Cannot be charged	Charging cable is damaged.	Contact customer service or try again with a new charging cable.
	Device battery completely drained.	The battery needs to be activated. Please extend the charging time slightly.
	Adapter does not fit.	Please use the 5v 1 amp adapter to charge the device.
2. The product does not turn on	Check whether the touch of the button is normal.	No response means it is damaged.
	No display/sound prompt.	Recharge again.
	The battery is out of power.	The battery needs to be charged. Please attach the charging cable and fully charge the battery.
	Incorrect button selection.	Long press 3s to turn on.

Question	Analyse	Suggestions
3.No silent/no vibration/static stimulation is ineffective	Low intensity level.	Try increasing the intensity level.
	Battery low, low power output.	Charge the device.
	Contact points not making contact with the dog's skin.	Check the contact points to ensure they are firmly in contact with the dog's skin.
4.No GPS signal is received or lost	Indoors or in other places that affect the GPS signal.	Use and operate products in outdoor areas without shelter.
	Do not wait 1-3 minutes before operating the product.	GPS signal search needs to wait about 1-3 minutes.

Question	Analyse	Suggestions
5.The collar falls off easily and isn't tight enough	The collar is too loose.	The receiver is worn in the middle of the dog's neck, with a finger width gap between the collar and the neck.
	The excess was not trimmed off the collar during first use.	The collar straps should be tightened correctly in each buckle so the collar fits the dog's neck then the excess should be cut off.
	The collar strap is damaged and needs to be replaced.	Please refer to the collar's fitting instructions.
6.Unable to locate the center point	GPS signal is not in three levels or above.	Only 3 levels or more signals can be located.
	The screen is not lit before positioning.	First light the screen, before the center point positioning.
7.Accessories missing, accessories damage, etc	Damaged in transport or packing mistake.	Contact customer service to initiate a repair/return. May require photos or video.

Question	Analyse	Suggestions
8.It is effective at first, but does not work later	<p>① Check whether the device works normally.</p> <p>② Wearing for a long time has desensitized the dog.</p>	<p>① Change the levels and readjust the training mode.</p> <p>② It is recommended not to wear the product when not training.</p>
9.The warning starts when the dog is within the safe area, or the warning continues even after the dog returns to the safe area	GPS signal interference, safety area distance error.	Set a safety radius in an outdoor open area.
	GPS signal weak, safety area distance error.	The use scene requires a bare sky. You can trim the leaves around the use scene and the obstacles that cover the sky or reduce the distance of the safety area.
	The safety area distance is too small.	Increase the safety area appropriately.

Question	Analyse	Suggestions
10.Back to the center point, the error is large	The GPS signal is inconsistent with the real-time GPS signal during positioning.	Reposition the center point.
	GPS signal delay.	Walk near the center point, don't wait in place. (GPS will have a satellite drift phenomenon in a static state, and it will be more accurate in a dynamic state. At the same time, it will also be affected by the data upload and refresh interval and network delay.)
	GPS signals are getting interference.	Try again later, or reposition.
	Due to GPS signal drift and the judgment time set by the system, there will be a 3-5 yards fuzzy area around the boundary. If you require very precise boundaries, this product may not be suitable for you.	

Question	Analyse	Suggestions
11.Safety of vibration/Static stimulation	A brief vibration or static won't hurt, but it can make the dog feel uncomfortable.	The continuous use of vibration and static should not exceed 30 seconds. The dog training collar requires the user to interact with and train the pet to achieve the desired effect.
		The static stimulation function conforms to the ECMA International Association specification.
		Our vibration and static functions have been tested on different types of dogs over a long period of time.
12.The product does not work	Cannot turn it on.	Test after charging.
	Light up the screen to check whether there is GPS signal.	please use it in the area where the GPS signal is more than 3 levels.
	The GPS of the product will enter power-saving mode and shut down if there is no keystroke operation or movement detected. To restart the GPS and resume its function, a keystroke operation or movement must be detected.	

Question	Analyse	Suggestions
13.The dog bites the device, damaging it	The dog resists the product.	The dog should not be able to see or reach the device it is wearing.
14.Device injures dog	It has been worn for too long a period of time.	It should not be worn for more than 12 hours and should be checked every 2 hours.
	If the device is worn when the dog is wet or swimming, the static stimulator irritates the skin.	<p>① Keep your dog's neck area dry and clean, and do not wear products while swimming or playing with your owner.</p> <p>② Use silicone caps to reduce the friction of the contact points.</p>
	Dog develops a rash.	Stop using the product for a few days. If the condition persists for more than 48 hours, consult your veterinarian for help.
	The dog is less than 6 months old.	The pet should be at least 6 months old before using the training collar, and the dog should be able to recognize basic obedience commands, such as "sit" or "stay."

Question	Analyse	Suggestions
15.Product has not been used for a long time	If the product is left on and not used for a long time, the battery will lose power.	<p>① Please turn it off every time when not using it.</p> <p>② If it is not used for a long time, please refer to the manual for charging instructions before charging and using it.</p>
16.The product is shown to exceed a safe distance, but there is no penalty	It may be that the product is in a weak signal position or is interfered with, causing the GPS to shift, but the dog does not actually cross a safe distance, resulting in a false alarm.	Check if the product is in a weak signal position, or if there are other external interference.
17.The product isn't changing the dog's behavior	The dog training collar is a training aid product, which requires users to interact and train their pets to achieve the desired effect.	<p>① Seek training support from a professional dog trainer.</p> <p>② Proper training time. The training course should be kept active and short, with a better effect of about 10-15 minutes each time.</p>

Question	Analyse	Suggestions
<p>18.Product function does not trigger</p>	<p>Under the following conditions, the product will not generate any warning signals (sound, vibration, or static stimulation).</p>	
	<p>When the dog is outside the safety radius, if the product detects that the dog is not moving, the product will turn red light and will not trigger the warning (if it detects running, it will trigger the warning).</p>	
	<p>When the GPS signal strength is 2 bars or below, the product will not trigger warning.</p>	
	<p>The product does not warn when the dog is not outside the safety radius.</p>	
<p>19.The sound is triggered when the machine is turned on</p>	<p>1.If the device is turned on beyond the original safety radius, the GPS symbol will blink and a prompt tone will be played for 3 minutes.</p>	<p>1. Return to the safety radius distance area, or reposition the center point and safety radius distance.</p>

Question	Analyse	Suggestions
	<p>2. The number of satellites involved in positioning is small at the beginning of the boot. If the positioning is inaccurate and the distance beyond the safety radius is exceeded, there is only a sound reminder within three minutes.</p>	<p>2. When the signal reaches four or five bars, the machine will automatically remove the reminder.</p>

Warranty


1.If the device is defective within 30 days from the date of purchase, you must take a picture or video of the faulty product. After customer service approves, a replacement can be sent. The defective product must be returned to the factory within 7 days of receiving the replacement.


2.If the device becomes defective after 30 days from the date of purchase, but before the end of the 1-year warranty period, the customer will be required to ship the device back to the factory at their own expense. We will test and replace any faulty parts, then return the device to you free of charge.


3.This warranty is a supplement to other rights and remedies provided by law. For major failures and any other compensation if it is a reasonably foreseeable loss or damage, you are entitled to a replacement or refund.


4.You also have the right to repair or replace the goods in the following cases: the quality of the goods is unqualified, and the failure does not constitute a major failure. If you have any questions or need more information, please contact our customer service.

Compliance

 This symbol means that the product has been CE certified, and any product with CE mark is proved in compliance with the local regulations of EEAs.

 This symbol means that the electromagnetic interference of the equipment is lower than the limit approved by the Federal Communications Commission.

 Disposal of package: The package shall be disposed by type. Disposed as waste papers for cardboards and cartons Recycling for packaging cases.

 Disposal system: The disposal system shall be applicable to EU and other European countries and capable of collecting recyclable materials by category.

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Instrukcja użytkowania

Obroża bezprzewodowa F850 do użytku na zewnątrz











INSTRUKCJE

WT-F850-V1

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ TO W CAŁOŚCI

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

1	Ten produkt jest odpowiedni dla dużych i średnich psów. Waga: 7-50 kg. Obwód szyi: 23-66 cm.	
2	Sygnaly produktu nie są w stanie zlokalizować punktu środkowego w pasmach 2 i niższych. Nie powoduje to również żadnych sankcji, nawet jeśli pies znajduje się poza obrębem ogrodzenia.	
3	Nie należy używać produktu wewnątrz pomieszczeń ani w miejscach, w których występują zakłócenia (np. pod drzewami, wewnątrz budynków lub pod okapami, gdzie nie ma sygnału GPS lub sygnał jest słaby).	
4	Produktu tego nie wolno testować bezpośrednio na ludzi, gdyż stanowiłoby to naruszenie lokalnych przepisów.	
5	Wyłącz lub zdejmij produkt przed zabawą z psem .	
6	Nie należy pozostawiać produktu na psie przez dłuższy czas.	
7	Nie należy umieszczać produktu w pobliżu pieca lub w miejscach o wysokiej temperaturze.	
8	Nie należy otwierać obudowy produktu, gdyż może to spowodować odłączenie baterii litowej lub pożar.	

Komponenty



F850

Bezprzewodowa obroża

ogrodzeniowa *1



Flaga graniczna

*10



Kontrolka

korekcji statycznej *

1



Kabel ładujący typu C

*1




Punkty kontaktowe do
włosów krótkich i
* długich 2 pary







Instrukcje dla

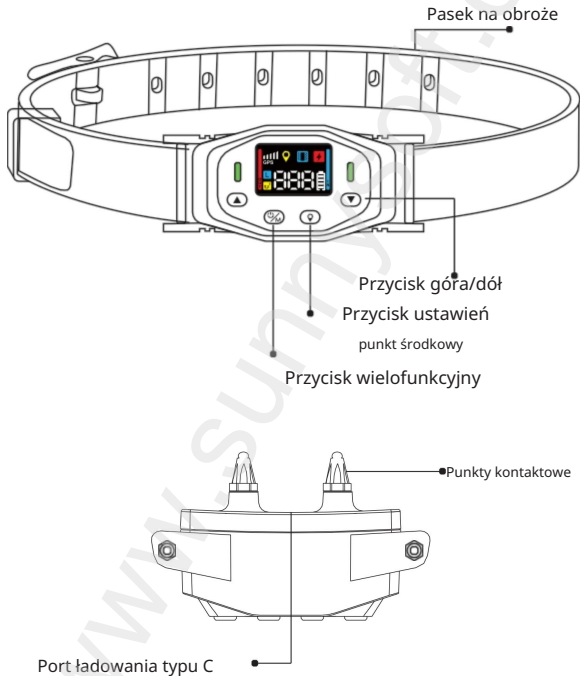


użyj *1








Opis przycisku







	Wielofunkcyjny przycisk	Służy do włączania/wyłączania i ustawiania trybu.
	Przycisk do ustawienia centralny punkt	Służy do ustawienia punktu środkowego i ustawienie bezpiecznej odległości.
	Przycisk góra/dół	Służy do ustawiania odległości bezpieczny promień.



	Ikona sygnału GPS	Siła sygnału GPS.
	Ikona lokalizacji	Ta ikona pojawia się po prawidłowym umieszczeniu punktu środkowego. Jeżeli lokalizacja nie zostanie wybrana, ikona zacznie migać, a urządzenie zostanie wyłączone. wyda sygnał dźwiękowy trwający 5 sekund.
	Ikona zasilania baterii	Służy do wyświetlania statusu bateria.


		<p>Tryb wibracji</p>	<p>Jeżeli ta ikona jest włączona, oznacza to, że urządzenie znajduje się w trybie czuwania. wibracje.</p>
		<p>Tryb statyczny</p>	<p>Jeśli ta ikona jest włączona, Oznacza to, że produkt jest obecnie w trybie statycznym .</p>
		<p>Ikona poziomu mocy L</p>	<p>To jest ikona poziomu, która wyświetlane podczas pracy.</p>
		<p>Aktualny odległość od centralny punkt</p>	<p>Jeśli wyświetlana jest ikona odległości, liczba oznacza aktualnie ustawiony bezpieczny promień odległości; jeśli nie jest ustawiony, ikona nie jest wyświetlana.</p>
		<p>Determinacja punkt środkowy</p>	<p>O pomyślnym ustaleniu pozycji informuje wyświetlenie ikony lokalizacji i liczby „000”.</p>
		<p>Opis statusu urządzenia</p>	<p>Migająca ikona oznacza, że trwa wyszukiwanie GPS. Jeśli ikona nie miga, oznacza to, że punkt środkowy nie został określony lub urządzenie jest w trybie uśpienia.</p>
		<p>Niska siła sygnału</p>	<p>Gdy urządzenie wyświetla siłę sygnału GPS 2 linie lub mniej.</p>

		<p>Brak sygnału</p>	<p>Jeżeli urządzenie nie znajdzie sygnału GPS w ciągu 15 minut, przejdzie w tryb głębokiego uśpienia, a GPS zostanie wstrzymany w celu ograniczenia zużycia energii.</p>
		<p>W</p>	<p>Oznacza, że pies znajduje się w wyznaczonych granicach.</p>
		<p>NA ZDWAŻEZ</p>	<p>Oznacza, że pies znajduje się poza wyznaczonymi granicami.</p>
		<p>Tryb ochrony</p>	<p>Po dwukrotnym wpisaniu kary urządzenie przełącza się w tryb ochrony, a na wyświetlaczu pojawia się symbol „P”</p>

Instrukcja obsługi

1. Ładowanie

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy je w pełni naładować za pomocą dołączonego kabla ładującego typu C. Kontrolka miga na czerwono podczas ładowania, zmienia kolor na zielony po pełnym naładowaniu i miga powoli na czerwono, gdy poziom naładowania baterii jest niski.

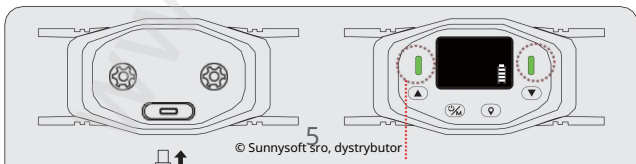

Światło oznacza ładowanie

Zielone światło oznacza, że
produkt jest w pełni naładowany


2. Włączanie/wyłączanie zasilania

Włączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk M przez około 3 sekundy.

Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, a wyświetlacz się zaświeci.

Wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk M przez około 3 sekundy.

Urządzenie wyemituje dwa sygnały dźwiękowe, a wyświetlacz wyłączy się.

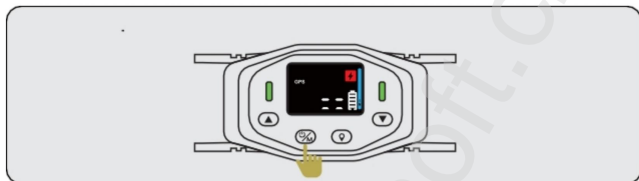

Uwaga: Po 2 minutach bezczynności produkt automatycznie wyłączy podświetlenie, ale ekran pozostanie włączony. Aby ponownie aktywować urządzenie, naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć podświetlenie przed kontynuacją.

3. Poszukiwanie sygnału GPS



Wyszukiwanie sygnału: Odczekaj 3-5 minut po włączeniu urządzenia (migająca ikona oznacza, że wyszukiwanie jest w toku).

Wymagania dotyczące sygnału: Do działania urządzenia wystarczy 3 lub więcej kresek; dla optymalnej


wydajności zaleca się 5 kresek. Zgodne systemy: Obsługuje GPS (USA), GLONASS (Rosja) i BDS (Beidou, Chiny).

4. Ustawienie punktu środkowego



Przed pierwszym użyciu urządzenia należy ustawić punkt środkowy. Jeśli siła sygnału wynosi 3 kreski, naciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji położenia.

aż na wyświetlaczu pojawi się symbol „000”, co oznacza, że ustawienie punktu środkowego powiodło się.

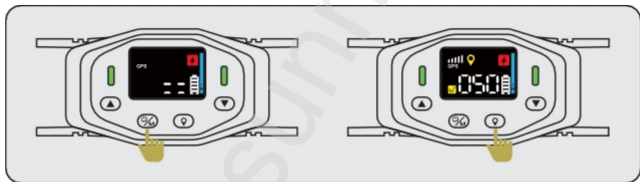

Notatka:


1. Pamięć automatyczna :

Urządzenie zapisuje ostatnio ustawiony punkt środkowy i promień bezpieczeństwa. W przypadku zmiany położenia konieczne jest wprowadzenie nowych ustawień.

2. Utrzymanie dokładności:

Zalecamy regularną kalibrację punktu środkowego i sprawdzanie położenia otworu ogrodzenia oraz promienia bezpieczeństwa co pięć dni .

5. Ustawianie promienia obramowania

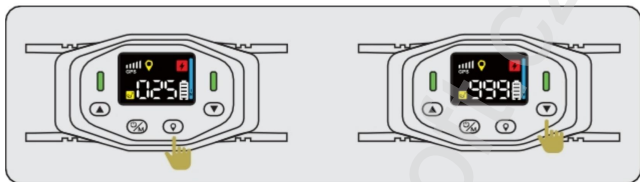

1. Wejście w tryb konfiguracji:

Po ustaleniu punktu środkowego naciśnij przycisk ponownie.



Ikona odległości i liczba na ekranie zaczną migać, wskazując, że wprowadzono tryb ustawiania promienia.

2. Ustawienie promienia:

Naciśnij przyciski / , aby ustawić promień bezpieczeństwa (25-999 jardów).

Krótkie naciśnięcie: kroki co ± 1 jard.

Długie naciśnięcie: Liczba zmieni się szybko i płynnie, co umożliwi szybką regulację.


3. Potwierdź promień:

Odczekaj 5 sekund, aż wartość zostanie automatycznie zapisana lub naciśnij przycisk. Znajdź, aby uzyskać natychmiastowe potwierdzenie.

6. Jak zmierzyć odległość?

Liczba jardów wyświetlana na wyświetlaczu wskazuje odległość od


Ustaw punkt środkowy w bieżącej pozycji.

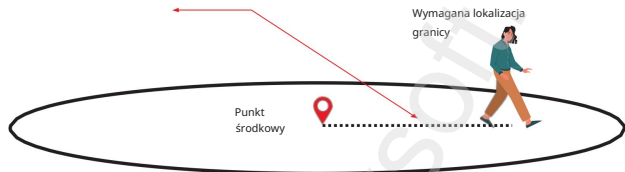

Jeśli nie masz pewności co do dokładnego promienia, możesz go zmierzyć za pomocą obroży. Po prawidłowym ustawieniu punktu środkowego wystarczy podejść dożądanego punktu granicznego. Obręcz wyświetli odległość w jardach od ustawionego punktu środkowego do aktualnej pozycji.

7. Ustawienie trybu korekcji

1. Domyślnym ustawieniem fabrycznym trybu korekcji jest tryb stymulacji statycznej .



Po włączeniu urządzenia naciśnij przycisk

M. Ikona wibracji/stymulacji statycznej zacznie działać błąsk.

Użyj przycisku regulacji intensywności, aby wybrać stymulację statyczną/wibrację.

Naciśnij przycisk M, aby

potwierdzić.

tryb wibracji/stymulacji statycznej.

2. Różnice pomiędzy trybami:

Tryb wibracji: Jeśli Twój pupil oddali się poza wyznaczony obszar, otrzymasz wibracje i sygnał dźwiękowy, które pomogą Ci sprowadzić go z powrotem do środka.

Tryb statyczny: Jeśli Twój pupil oddali się poza wyznaczony obszar, otrzymasz sygnał statyczny, wibracje i dźwięk, co ułatwi Ci sprowadzenie go z powrotem do środka.


8. Ustawianie poziomów ostrzegawczych

1. Wyświetl aktualny tryb:

Wyświetlacz L00: Tryb automatyczny (ustawienie fabryczne).

Urządzenie będzie stopniowo przełączać się z poziomu 1 na poziom 5.

Wyświetlacz L01-L05: Tryb stały. Aktualny poziom pozostaje bez zmian.

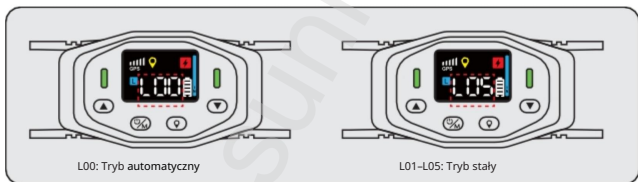

2. Jak ustawić poziom alarmu

1. Wybierz tryb korekcji, naciśnij przycisk M, wybierz tryb stymulacji statycznej (wartość na wyświetlaczu zacznie migać) i naciśnij przycisk M, aby potwierdzić.

2. Wybierz poziom.

Naciśnij przyciski regulacji intensywności / , aby ustawić poziom pomiędzy L01 a L05. (L01: najslabszy | L05: najsilniejszy)

3. Zapisz ustawienia.

Naciśnij ponownie przycisk M. Wyświetlacz przestanie migać i pojawi się potwierdzenie aktualnego stanu. poziom.

www.Sunnysoft.cz

Uwaga: Im wyższy poziom alarmu, tym dłuższy czas trwania i intensywność. Trybu wibracji nie można ustawić; funkcja ta jest obsługiwana tylko w trybie stymulacji statycznej.

9. Definicja regionów i modeli

1. Definicja strefy

Strefa ostrzegawcza: Wewnątrz granicy pomniejszonej o 5 jardów (np. jeśli granica wynosi 25 jardów, to 20-25 jardów).

Strefa korekcyjna poziomu 1: Poza obszarem gry plus 5 jardów (np. 26–30 jardów).

Strefa korekcyjna poziomu 2: Poza granicami pola plus 10 jardów (np. 31–35 jardów).

Strefa korekcyjna poziomu 3: Poza granicami pola plus 12 jardów lub więcej (np. 37 jardów lub więcej).

2. Tryb pracy

Strefa ostrzegawcza (alarm dźwiękowy)

Gdy Twój pupil znajdzie się w tej strefie, urządzenie będzie stale wydawać dźwięki ostrzegawcze, aby dać mu znać, że zbliża się do granicy.

Strefa korekcji (korekta aktywna)

Gdy tylko Twój pupil znajdzie się w tej strefie, urządzenie ostrzeże go wibracjami lub impulsem elektrycznym, w zależności od wybranych ustawień.

Zasady korekty:

Za każdym razem, gdy zwierzę wejdzie w strefę korekcji, zostaną wydane maksymalnie dwie korekty. Jeśli zwierzę nie zmieni swojego położenia po dwóch korektach, urządzenie przejdzie w tryb ochrony, wstrzyma korekty i wyda jedynie dźwięki ostrzegawcze, aby zapobiec nadmiernej stymulacji.

Ważne uwagi: 1. Gdy


zwierzę wróci do strefy bezpiecznej, kara natychmiast się zakończy (pozostanie jedynie dźwięk ostrzegawczy).

2. W przypadku ponownego wejścia zwierzęcia do strefy korekcyjnej, odpowiednia kara zostanie nałożona ponownie.

10. Montaż punktów stykowych



11. Przetestuj funkcję stymulacji statycznej

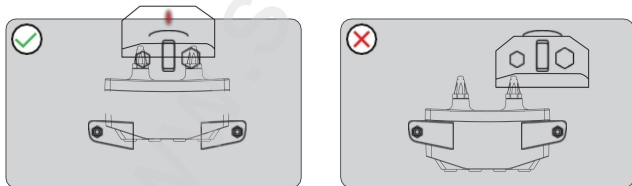

Aby przetestować tryb stymulacji statycznej, przełącz tryb alertu na stymulację statyczną i umieść lampkę kontrolną na punktach styku urządzenia. Lampka kontrolna zaświeci się, gdy urządzenie przekroczy ustawioną odległość i uruchomi alert.

12. O obszarach o słabym sygnale

1. Ochrona przed utratą sygnału Jeśli urządzenie nie wykryje sygnału, nie zostaną naliczone żadne kary, co zapewnia bezpieczeństwo Twojego pupila.

2. Warunki wyzwiania urządzenia


Urządzenie wyzwoli korektę tylko w następujących sytuacjach: Urządzenie zostanie poruszone lub potrząśnięte (na przykład, gdy zwierzę biega lub skacze); Symulowane będzie przekroczenie granicy (na przykład, gdy zwierzę zostanie aktywnie wyprowadzone poza granicę podczas testów).

3. Zalecenia dotyczące wyznaczania granic:

Wybierz otwartą przestrzeń bez przeszkód (takich jak wysokie budynki czy drzewa), aby zapewnić stabilny sygnał GPS. Unikaj wyznaczania granic w pobliżu miejsc o silnych zakłóceniach sygnału, takich jak linie wysokiego napięcia czy metalowe ogrodzenia. Przed pierwszym użyciem przetestuj urządzenie w bezpiecznym miejscu, aby Twój pupil mógł stopniowo się do niego przyzwycząć.

Wskazówka: Należy regularnie sprawdzać sygnał i stan działania urządzenia, aby mieć pewność, że funkcja ochrony obwodowej działa prawidłowo i skutecznie.

13. Jak dopasować długość kołnierza




Krok 1: Przewlec dłuższy pasek przez klamrę.

Krok 2: Następnie włóż szpilkę w otwór w pasku. Dostosuj do pożądanego rozmiaru. długość.

Krok 3: Przewlec nadmiar paska przez pierścień silikonowy.

14. Zakładanie obroży zwierzęciu

	<p>Przed użyciem należy upewnić się, że pies stoi w wygodnej pozycji i odbiornik jest wyłączony.</p>	
	<p>Umieść odbiornik na środku szyi psa, upewniając się, że przełącznik jest skierowany do góry, a punkt styku jest wyrównany z szyją psa.</p>	
	<p>Sprawdź szczelność obroży odbiornika między obrozą a szyją psa. Jeśli obroża jest zbyt luźna lub zbyt ciasna, wpłynie to na działanie urządzenia.</p>	
	<p>Zaznacz pożądaną długość kołnierza ołówkiem, zdejmij kołnierz i odetnij nadmiar. Następnie ostrożnie przypal brzegi zapalniczką, aby kołnierzyk się nie rozpadł.</p>	

15. Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące noszenia

- Noszenie obroży przez dłuższy czas lub zbyt ciasnej może powodować podrażnienia skóry u psa, czego należy unikać.
- Upewnij się, że Twój pies nie nosi obroży dłużej niż 12 godzin dziennie.
- Staraj się poprawiać położenie obroży na szyi swojego pupila co 1-2 godziny.
- Regularnie sprawdzaj, czy kołnierz jest odpowiednio dokręcony, aby uniknąć nadmiernego nacisku.
- Nie należy mocować smyczy do obroży, gdyż może to spowodować nadmierny nacisk na urządzenie.
- Co tydzień czyść szyję swojego pupila oraz okolicę styku odbiornika wilgotną ściereczką.
- Codziennie sprawdzaj miejsce kontaktu, czy nie ma wysypki lub bólu.
- Jeśli u psa wystąpi wysypka lub ból, należy przerwać noszenie obroży i natychmiast zwrócić się o pomoc do lekarza weterynarii. Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 48 godzin, należy zaprzestać noszenia obroży.

16. Rozmiary referencyjne dla różnych psów

Rozmiary referencyjne psa			
Rozmiar	Szyja (cale)	Okrażenie klatka piersiowa (cale)	Długość z powrotem (cale)
Średniej wielkości pies	9,0-11,0	13,7-16,5	11
Duży pies	9,6-12,2	16,2-18,5	12.2
Duży pies	11,8-13,4	18,1-20,8	13.8
Duży pies	13,0-14,5	20,5-23,2	15.7
Bardzo duży pies	17,0-18,9	30,0-33,0	23.6

Przewodnik szkoleniowy

Uwaga:

Należy pamiętać, że bezprzewodowe ogrodzenie dla psa nie stanowi fizycznej bariery. Przed jego pełnym wydrożeniem konieczne jest odpowiednie wyszkolenie pupila.

Zalecamy dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami szkoleniowymi.



Obejrzyj samouczek
video,
aby
szkolenie

Zalecamy minimalny okres szkolenia wynoszący 14 dni, jednak długość szkolenia może się różnić w zależności od cech Twojego pupila i stylu uczenia się.

I. Ostrzeżenie:

1. Jeśli u Twojego pupila występują objawy stresu, zaleca się zwolnienie tempa treningu, wydłużenie jego czasu lub zwiększenie czasu spędzonego na zabawie w bezpiecznym otoczeniu.
2. Do typowych objawów oporu i stresu należą: uszy przyciśnięte do ciała, podkulony ogon, niska postawa ciała, jeżona sierść oraz napięcie fizyczne lub nadmierna aktywność/sztwerność.
3. Na koniec każdej sesji treningowej upewnij się, że Twój pupil czuje się całkowicie komfortowo w pobliżu chorągiewek granicznych.
Zakończ każdą lekcję w pozytywnym tonie i utrzymuj przyjemną relację ze swoim pupilem przez cały czas trwania sesji szkoleniowej. Szkolenie powinno być przyjemne, sprawiedliwe, konsekwentne i stanowcze.

4. Każda sesja treningowa powinna trwać od 10 do 15 minut. Nie próbuj przyspieszać procesu – krótsze i częstsze sesje są skuteczniejsze niż dłuższe i rzadsze.


5. Nawet jeśli widzisz pozytywną reakcję u swojego pupila, ważne jest, aby ukończyć cały program szkoleniowy. Wzmocnienie jest kluczowe!

6. Po każdym treningu zdejmij obrozę.

7. Podczas szkolenia stosuj alternatywne metody kontroli nad zwierzęciem, np. dodatkową obrozę lub smycz.


8. Jeśli podczas treningu musisz opuścić bezpieczną strefę ze swoim pupilem, najpierw zdejmij mu obrozę, a następnie idź z nim lub wsadź go do pojazdu i wywieź poza bezpieczną strefę.

Uwaga: Należy upewnić się, że flagi graniczne rozmieszczone są wzdłuż linii granicznej w odstępach co 3 metry, jako fizyczne znaczniki granicy.



Strefa

dla
zwierząt



Strefa

dla
zwierząt

II. Rozpoczęcie szkolenia:

Pierwsza faza

(Dni 1–3) Naucz swojego pupila, jak wyznaczać granice.

Wykonuj 3 sesje treningowe dziennie, każda trwająca 10–15 minut, przez 3 dni.


Cel:

Aby pomóc Twojemu pupilowi przyzwyczaić się do sygnałów granicznych i dźwiękowych obroży, określ nową bezpieczną strefę, po której będzie mógł się poruszać.

Ustawienia:

- Ustaw obrozę w tryb wibracji.
- Załóż oddzielną obrozę wokół szyi swojego pupila i przymocuj smycz.
(1A) (Uwaga: Upewnij się, że smycz nie krzyżuje się z obrożą, aby zapobiec wywieraniu na nią zewnętrznego nacisku.)
- Przygotuj ulubione przysmaki dla swojego pupila (np. suszone mięso itp.) jako nagrodę.

1A



Miejsce
na
zwierzaka

Procedura:

1. Zabierz swojego pupila na smyczy w wyznaczone miejsce, Porozmawiaj z nim i pochwal jego zachowanie.



2. Trzymaj swojego pupila mocno na smyczy i zbliżaj się do granicy flagi (1B). Gdy Twój pupil dotrze do granicy lub ją przekroczy, Najpierw usłyszą sygnał dźwiękowy, a następnie wibracje. Im dłużej zwierzę pozostaje na granicy, co zwiększa intensywność i czas trwania dźwięku i sygnały wibracyjne, a sygnały te są zsynchronizowane ostrzeżenie było skuteczniejsze (1C). Ostrzeżenie ustaje, gdy zwierzę wraca do strefa bezpieczeństwa. Prosimy o przyprowadzenie zwierzęcia z powrotem po uruchomieniu ostrzeżenia. do strefy bezpiecznej.

(Gdy tylko Twój pupil powróci do bezpiecznej strefy, natychmiast go pochwal.)

3. Powtarzaj tę procedurę z tym samym oznaczeniem granic, aż do momentu, gdy Twój pupil świadomie przestanie opuszczać bezpieczną strefę.

4. Kontynuuj trening w pobliżu 3-4 flag granicznych i postaraj się, aby cały proces był zabawny! Chwal i nagradzaj swojego pupila.

leczy go, jeśli szybko się wycofa lub odmówi wejścia wydzielone obszary.



Drugi etap

(Dzień 4-6) Kontynuuj szkolenie swojego pupila w zakresie stawiania granic.

Wykonuj 3 sesje treningowe dziennie, każda trwająca 10-15 minut, przez okres trzy dni.


Cel:

Naucz swojego pupila pozostawiania w bezpiecznym miejscu i szanowania granic.

Przygotowanie:

- Ustaw obroź w tryb statyczny.
- Załóż osobną obroź na szyję swojego pupila i załóż ją przewodnik. (2A) (Uwaga: Uważaj, aby nie przeciąć przewodnika kołnierza, zapobiegając w ten sposób wywieraniu nacisku zewnętrznego na kołnierz.)
- Przygotuj ulubione przysmaki dla swojego pupila jako nagrodę (np. suszone mięso, parówki itp.).



2A



Przestrzeń
dla
zwierzaka

Kroki:

1. Powtórz kroki 1–4 z pierwszej fazy.
2. Zwróć uwagę na subtelne reakcje swojego pupila, takie jak podnoszenie uszu, odwracanie głowy lub patrzenie w ziemię (2B).
3. Kontynuuj trening z tą samą flagą, aż Twój pupil nie odmawia wstępu na teren wyznaczony (2C).



Trzeci etap

(dni 7-9) Faza dyspersji.

Przez trzy dni wykonuj 3 treningi dziennie, każdy trwający 10-15 minut.

Cel:

Naucz swojego pupila pozostawania w bezpiecznym kręgu, nawet jeśli występują zewnętrzne bodźce rozpraszające.

Przygotowanie:

- Na podstawie reakcji zwierzęcia w dniach od 4 do 6, kontynuuj korzystanie z trybu statycznego lub wibracyjnego. Dostosuj czas przebywania zwierzęcia w strefie ograniczonego dostępu w razie potrzeby (intensywność sygnału ostrzegawczego wzrasta wraz z długością przebywania) (3A)
- Załóż zwierzęciu oddzielną obrozę i przymocuj smycz.
(Uwaga: Uważaj, aby nie krzyżować smyczy z obrozą, aby uniknąć wywierania zewnętrznego nacisku na obrozę.)
- Przygotuj ulubione przysmaki dla swojego pupila jako nagrodę (np. suszone mięso, parówki itp.).

3A



Przestrzeń
dla
zwierząt
domowych


Stwórz rozproszenia, aby zwabić swojego pupila

Obszary ograniczone. Na przykład:


- Poproś członka rodziny, aby przeszedł ze środka na zewnątrz strefy dla zwierząt. (3B)

- Rzucaj piłką lub zabawką poza bezpieczny promień. (3C)

- Poproś sąsiada, aby wyprowadził swojego pupila poza bezpieczną odległość. (3D) Stopniowo zwiększaj poziom rozartagnienie.




zwierząt



zwierząt

zwierzęta domowe



zwierząt

zwierzęta domowe

Kroki:


1. Kontroluj w pełni swojego pupila, używając smyczy, aby go rozproszyć. (3E)
2. Jeśli Twój pupil nie rozprasza się, chwal go i nagradzaj.
3. Jeśli zwierzę zareaguje na rozproszenie uwagi, skieruj je do zamkniętego obszaru.
4. Jeśli Twój pupil nie wróci w ciągu 3 sekund, pomóż mu wrócić do bezpiecznej strefy.
5. Zawsze nagradzaj i chwal swojego pupila, gdy wróci do bezpiecznej strefy, niezależnie od tego, czy zrobi to sam, czy z twoją pomocą.

6. Powtarzaj ten proces bez dalszych rozproszeń i zaangażuj innych członków rodziny .

www.Sunnysoft.cz


7. Jeśli Twój pupil nie reaguje na elektryczność statyczną, sprawdź, czy słupki antystatyczne są prawidłowo zamontowane i przeprowadź test elektryczności statycznej zgodnie z instrukcją, aby upewnić się, że działają.

8. Jeśli urządzenie do porażenia prądem działa, ale zwierzę nie reaguje, należy pozostawić je w strefie ograniczonego dostępu na dłużej i zaczekać na najwyższy poziom zagrożenia. (3F)



domu

zwierzęta domowe



domu

zwierzęta domowe

zwierzęta domowe

Czwarty etap

(dni 10–14) Faza nadzoru i weryfikacji.


Wydłuż sesje treningowe z 10-15 minut do ponad 1 godziny, po przez cztery dni. Naucz swojego pupila, aby całkowicie unikał całego ogrodzonego terenu. obszar, niezależnie od wszelkich rozproszeń lub pokus. Ten krok wymaga nadzór.

Cel:

Pozwól swojemu pupilowi swobodnie się poruszać, bawić i biegać w bezpiecznym miejscu bez żadnych ograniczeń.

Przygotowanie:

Dopasuj obrozę do swojego pupila na podstawie: trening z ostatnich 9 dni. (Jeśli Twój pupil nie ucieka już poza strefę ograniczonego ruchu, możesz wybrać tryb wibracji.)

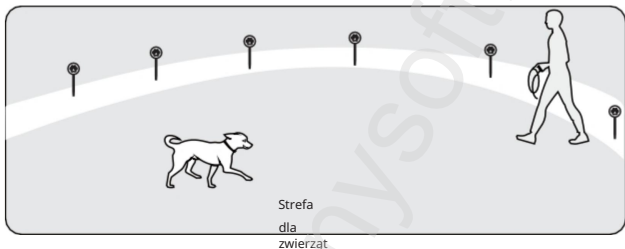

Procedura:

1. Załóż swojemu pupilowi obrozę i wejdź w bezpieczne miejsce. (Nie potrzeba dodatkowej obroży ani smyczy.)
2. Wyprowadź swojego pupila na spacer po ogrodzie i baw się z nim, zachowaj bezpieczną odległość.
3. Pilnuj swojego zwierzęcia w ogrodzie, podczas gdy robisz inne rzeczy i sprawdzaj go regularnie, aby zapobiec ucieczce.
4. Jeśli Twój pupil często ucieka, rozważ zwiększenie intensywności szkolenia.

Gratulacje!

Pomyślnie ukończyłeś program szkoleniowy!

Często zadawane pytania

Pytanie	Analiza	Sugestie
1. Niemożliwe opłata	Kabel ładujący jest uszkodzony.	Skontaktuj się z obsługą klienta lub spróbuj ponownie, używając nowego kabla ładującego.
	Akumulator urządzenia jest całkowicie rozładowany.	Akumulator wymaga aktywacji. Proszę nieco wydłużyć czas ładowania.
	Adapter nie pasuje.	Do ładowania urządzenia należy używać adaptera 5 V, 1 A.
2. Produkt się nie włącza	Sprawdź czy przycisk działa prawidłowo.	Brak odpowiedzi oznacza, że nastąpiło uszkodzenie.
	Brak obrazu/dźwięku wyzwanie.	Spróbuj naładować ponownie.
	Bateria jest rozładowana.	Należy naładować baterię. Podłącz kabel ładujący i całkowicie naładuj baterię.
	Nieprawidłowy wybór przycisku.	Aby włączyć, przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy.

<p>3. Brak trybu cichego/braku wibracji/ stymulacji statycznej jest nieskuteczny</p>	<p>Niski poziom intensywność.</p>	<p>Spróbuj zwiększyć poziom intensywności.</p>
	<p>Bardzo niska, niska moc wyjściowa.</p>	<p>Naładuj urządzenie.</p>
	<p>Punkty kontaktowe Oni nie są , Czy oni są w kontakcie? ze skórą psa.</p>	<p>Sprawdź , czy podkładki stykowe dobrze przylegają do skóry psa.</p>
<p>4. Brak sygnału GPS lub jego utrata</p>	<p>W pomieszczeniu lub na zewnątrz na obszary zewnętrzne bez sygnału GPS.</p>	<p>Używaj i pracuj w miejscach , które mają wpływ na zadanie GPS.</p>
	<p>Nie czekaj 1-3 minuty przed podczas stosowania produktu.</p>	<p>Poczekaj około 1–3 minut , aby wyszukać sygnał GPS .</p>

<p>5. Kołnierzyk łatwo spada i nie jest wystarczająco zaciśnięty</p>	<p>Kołnierzyk jest za luźny.</p>	<p>Odbiornik umieszcza się na środku szyi psa, a między obrożą a szyją pozostaje przerwa o szerokości mniej więcej palca.</p>
	<p>Nadmiar nie został odcięty od obroży przy pierwszym użyciu.</p>	<p>Paski obroży należy odpowiednio zaciśnąć przy każdej kłamrze, aby obroża dobrze przylegała do szyi psa, a następnie nadmiar należy przyciąć.</p>
	<p>Pasek obroży jest uszkodzony i należy go wymienić.</p>	<p>Postępuj zgodnie z instrukcją montażu obroży.</p>
<p>6. Nie można znaleźć punktu centralnego</p>	<p>Sygnal GPS nie jest na poziomie 3 lub wyższym.</p>	<p>Można zlokalizować jedynie sygnały o magnitudzie 3 lub większej.</p>
	<p>Wyświetlacz nie jest podświetlany przed ustawieniem.</p>	<p>Najpierw należy rozświetlić wyświetlacz, a następnie określić punkt środkowy.</p>
<p>7. Brakujące akcesoria, uszkodzone akcesoria itp.</p>	<p>Uszkodzenia powstałe podczas transportu lub błąd w opakowaniu.</p>	<p>Skontaktuj się z obsługą klienta i poproś o naprawę/zwrot towaru. Może zaistnieć konieczność wysłania zdjęć lub filmów.</p>

8. Na początku jest skuteczny, ale później już nie działa	<p>Sprawdź, czy urządzenie działa poprawnie.</p> <p>Długoterminowe nosić spowodowało, że pies przestał reagować.</p>	<p>Zmień poziomy i zresetuj tryb treningowy.</p> <p>Zaleca się, aby pies nie nosił produktu poza treningiem.</p>
	<p>Zakłócenia sygnału GPS, błąd odległości od strefy bezpiecznej.</p>	<p>Ustaw promień bezpieczeństwa na otwartej przestrzeni na zewnątrz.</p>

<p>9. Ostrzeżenie jest aktywowane, gdy pies znajduje się w strefie bezpiecznej lub jest aktywne nawet po powrocie psa do strefy bezpiecznej.</p>	<p>Słaby sygnał GPS, błąd odległości strefy bezpieczeństwa.</p>	<p>Scena wymaga czystego nieba. Możesz wyciąć roślinność wokół sceny i wszelkie przeszkody zasłaniające niebo lub zmniejszyć odległość strefy bezpieczeństwa .</p>
	<p>Odległość w strefie bezpieczeństwa jest zbyt mała.</p>	<p>Odpowiednio powiększ strefę bezpieczeństwa.</p>
	<p>Podczas pozycjonowania sygnał GPS nie jest zgodny z sygnałem GPS w czasie rzeczywistym.</p>	<p>Zmień położenie punktu środkowego.</p>

10. Wróć do punktu
środkowego, błąd jest duży

Opóźnienie sygnału GPS

Poruszaj się w pobliżu punktu
centralnego, nie czekaj w
miejscu. (GPS wykazuje zjawisko dryfu
satelitów w stanie stacjonarnym i będzie
dokładniejszy w stanie dynamicznym.

Jednocześnie interwał przesyłania
i aktualizacji danych oraz
opóźnienie sieciowe również będą
miały wpływ .)

Sygnały GPS są zakłócone.

Spróbuj ponownie później lub zmień
lokalizację.

Ze względu na wahania sygnału GPS i czas pomiaru
ustawiony w systemie, wokół granicy będzie
występować obszar o niedokładności 3-5 jardów . Jeśli
potrzebujesz bardzo precyzyjnych granic, ten
produkt może nie być dla Ciebie odpowiedni.

11. Bezpieczeństwo w przypadku stymulacji wibracyjnej/statycznej	Krótkie wibracje lub impuls statyczny nie zaszkodzi, ale może spowodować uczucie dyskomfortu.	<p>Ciągłe stosowanie wibracji i wyładowań statycznych nie powinno trwać dłużej niż 30 sekund.</p> <p>Aby uzyskać pożądany efekt, obroza do tresury psa wymaga interakcji użytkownika ze zwierzęciem i tresury.</p>
		<p>Funkcja stymulacji statycznej jest zgodna ze specyfikacją międzynarodowego stowarzyszenia ECMA.</p>
		<p>Nasze funkcje wibracji i statyki były testowane przez długi okres czasu na różnych rodzajach psów.</p>
	Nie można włączyć. Spróbuj po naładowaniu.	
	Włącz wyświetlacz i sprawdź, czy dostępny jest sygnał GPS.	Prosimy używać urządzenia w obszarach, w których sygnał GPS jest silniejszy niż poziom 3.

<p>12. Produkt nie działa</p>	<p>Jeśli nie zostanie wykryty żaden ruch ani naciśnięcie przycisku , urządzenie GPS przejdzie w tryb oszczędzania energii i wyłączy się. Aby ponownie uruchomić GPS i wznowić jego działanie, konieczne jest wykrycie naciśnięcia przycisku lub ruchu .</p>	
<p>13. Pies gryzie sprzęt i go niszczy</p>	<p>Pies stawia opór produktowi.</p>	<p>Pies nie powinien widzieć ani sięgać po urządzenie, które nosi na sobie.</p>
<p>14. Urządzenie powoduje obrażenia u psa</p>	<p>Był noszony przez zbyt długi czas.</p>	<p>Urządzenia nie należy nosić dłużej niż 12 godzin i należy je sprawdzać co 2 godziny. zegar.</p>
	<p>Jeżeli pies będzie miał na sobie urządzenie, gdy jest mokry lub pływa, stymulator statyczny może podrażnić jego skórę.</p>	<p>Utrzymuj okolicę szyi psa suche i czyste, nie należy też pozwalać mu nosić urządzenia podczas pływania lub zabawy z właścicielem.</p> <p>Aby zmniejszyć tarcie w punktach styku, należy stosować nakładki silikonowe.</p>

	<p>U psa pojawia się wysypka.</p>	<p>Zaprzestań stosowania produktu na kilka dni. Jeżeli stan ten utrzymuje się dłużej niż 48 godzin, należy zasięgnąć porady lekarza weterynarii.</p>
	<p>Pies ma mniej niż 6 miesięcy.</p>	<p>Zwierzę powinno mieć co najmniej 6 miesięcy, zanim zaczniesz używać obroży treningowej, a pies powinien umieć rozpoznawać podstawowe komendy, takie jak „siad” i „zostań”.</p>
<p>15. Produkt nie był używany przez dłuższy czas</p>	<p>Jeśli produkt pozostanie włączony i nie będzie używany przez dłuższy czas, bateria ulegnie rozładowaniu.</p>	<p>Wyłączaj urządzenie, jeśli go nie używasz.</p> <p>Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, przed ładowaniem i użyciem należy przeczytać instrukcję ładowania.</p>

<p>16. Produkt jest przekracza bezpieczną odległość, ale nie ma kary</p>	<p>Produkt może znajdować się w miejscu, w którym sygnał jest słaby lub mogą występować zakłócenia powodujące przesunięcie sygnału GPS, ale pies jest w bezpiecznej odległości</p> <p>nie przekracza, co prowadzi do fałszu alarm.</p>	<p>Sprawdź, czy produkt nie znajduje się w obszarze o słabym sygnale lub czy nie występują inne zewnętrzne zakłócenia.</p>
<p>17. Produkt nie zmienia zachowania pies</p>	<p>Obroża do tresury psów to pomoc szkoleniowa, która wymaga od użytkownika interakcji ze swoim zwierzęciem i szkolili ich, aby osiągnęli pożądaný efekt.</p>	<p>Skorzystaj ze wsparcia szkoleniowego profesjonalnego trenera psów.</p> <p>Odpowiednia długość treningu. Trening powinien być aktywny i krótki. Najlepsze efekty można uzyskać, gdy trening trwa około 10–15 minut.</p>
<p>W poniższych warunkach produkt nie będzie emitował żadnych sygnałów ostrzegawczych (dźwięku, wibracji ani stymulacji statycznej).</p>		

<p>18. Funkcja produktu nie uruchamia się</p>	<p>Jeśli pies znajduje się poza zasięgiem bezpieczeństwa i urządzenie wykryje, że się nie porusza, na urządzeniu zapali się czerwona lampka, a ostrzeżenie nie zostanie uruchomione (jeśli urządzenie wykryje, że pies biegnie, uruchomi się ostrzeżenie).</p> <p>Jeśli siła sygnału GPS wynosi 2 kreski lub mniej, urządzenie nie wyświetli ostrzeżenia.</p> <p>Produkt nie wyświetli ostrzeżenia, dopóki pies nie znajdzie się poza strefą bezpieczeństwa.</p>	
<p>19. Dźwięk jest rozpoczyna się po włączeniu urządzenia</p>	<p>1. Jeżeli urządzenie zostanie włączone poza oryginalnym promieniem bezpieczeństwa, symbol GPS zacznie migać i przez 3 minuty będzie emitowany dźwięk ostrzegawczy .</p>	<p>1. Wróć do obszaru bezpiecznego zasięgu lub zmień położenie punktu środkowego i odległość bezpiecznego zasięgu.</p>

2. Na początku
Podczas startu liczba
satelitów
biorących udział w
pozycjonowaniu jest
ograniczona. Jeśli pozycja
jest niedokładna i
przekroczony zostanie
bezpieczny zasięg,
przez trzy minuty
będzie emitowany
jedynie sygnał dźwiękowy.

2. Gdy sygnał osiągnie cztery lub pięć
kresek, urządzenie
automatycznie wyłączy alert.

Zgodność



Symbol ten oznacza, że produkt otrzymał certyfikat CE, a każdy produkt oznaczony znakiem CE jest zgodny z przepisami obowiązującymi w krajach EOG.



Ten symbol oznacza, że zakłócenia elektromagnetyczne urządzenia są niższe od limitu zatwierdzonego przez Federalną Komisję Łączności .



Utylizacja opakowań: Opakowania należy utylizować zgodnie z ich rodzajem. Tektura i pudełka tekturowe są traktowane jako makulatura. Pudełka opakowaniowe podlegają recyklingowi.



System utylizacji: System utylizacji musi być stosowany na terenie UE i innych krajów europejskich oraz umożliwiać zbiórkę materiałów nadających się do recyklingu według kategorii.

Ostrzeżenie FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom:

(1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie zostanie zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji.

Jeżeli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić poprzez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń, stosując jeden lub więcej z następujących środków:


- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączone odbiornik podłączony.
- Aby uzyskać pomoc, należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowego lub telewizyjnego.

Urządzenie zostało zweryfikowane pod kątem zgodności z ogólnymi wymogami dotyczącymi narażenia na promieniowanie o częstotliwości radiowej. Urządzenie może być używane bez ograniczeń w warunkach przenośnych.

Dostawca/Dystrybutor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Republika Czeska
www.sunnysoft.cz

Navodila za uporabo

Brezžična ovratnica F850 za uporabo na prostem

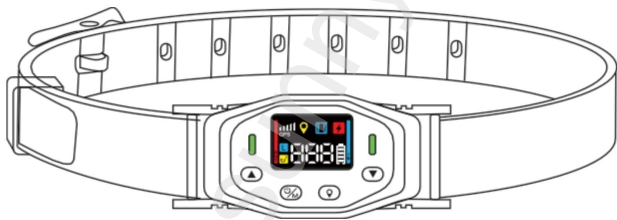









NAVODILA

WT-F850-V1

PRED UPORABO V CELOTI PREBERITE TO

© Sunnysoft sro, distributer

Pomembne varnostne informacije

1	Ta izdelek je primeren za velike in srednje velike pse. Velikost hišnega ljubljence: 7,3-53 kg. Obseg vratu: 23-66 cm.	
2	Signali izdelka ne morejo najti osrednje točke v pasovih 2 in nižje. Prav tako ne sproži nobenih sankcij, tudi če je pes zunaj oboda ograje.	
3	Izdelka ne uporabljajte v zaprtih prostorih ali na mestih z motnjami (na primer pod drevesi, v zaprtih prostorih ali pod napušči, kjer ni signala GPS ali je signal šibek).	
4	Tega izdelka ni mogoče neposredno testirati na ljudeh, saj bi sicer kršil lokalne zakone.	
5	Preden se igrate s psom, izdelek izklopite ali odstranite.	
6	Izdelka ne puščajte na psu dlje časa.	
7	Izdelka ne postavljajte v bližino štedilnika ali na mesta z visokimi temperaturami.	
8	Ne odpirajte pokrova izdelka, saj lahko s tem pride do odklopa litijeve baterije ali požara.	

Komponente



F850

Brezžična ovratnica za ograjo

*1



Mejna zastava *10



Indikatorska

lučka za statično korekcijo *

1



Polnilni kabel tipa C

*1







Kontaktne točke za
kratke in dolge lase
*
2 para




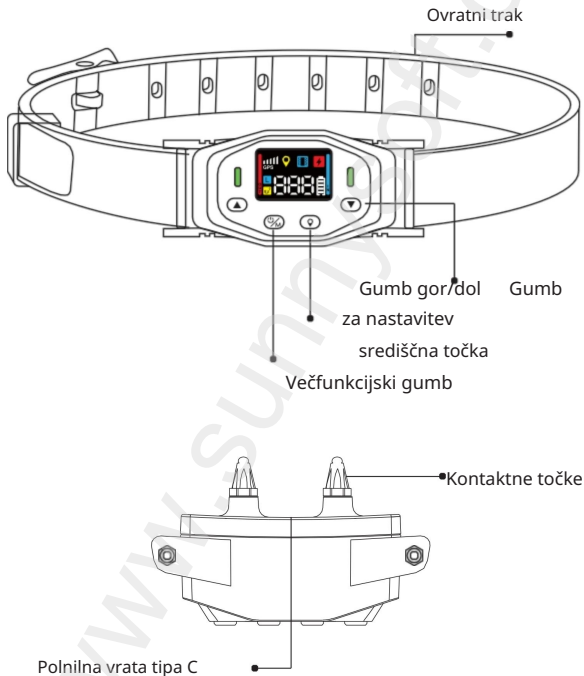


Navodila za
uporabo *1

Opis gumba







		Večnamensko gumb	Uporablja se za vklop/izklop in nastavev načina.
2		Gumb za nastavitve osrednji točka	Uporablja se za nastavev središčne točke in nastavev varnostne razdalje.
3		Gumb gor/dol	Uporablja se za nastavev razdalje varni radij.



		Ikona signala GPS Moč signala GPS.	
2		Ikona lokacije	Ta ikona se prikaže, ko je središčna točka uspešno postavljena. Če lokacija ne uspe, bo ikona začela utripati in naprava bo oddajal pisk 5 sekund.
3		Ikona napajanja baterije	Uporablja se za prikaz stanja baterija.

		Način vibriranja	Če je ta ikona prižgana, pomeni, da je naprava trenutno v stanju pripravljenosti. vibracije.
		Statični način	Če je ta ikona vklopljena, To pomeni, da je izdelek trenutno v statičnem načinu .
6		Ikona ravni moči L	To je ikona ravni, ki prikazano med delovanjem.
		Trenutni oddaljenost od osrednji točka	Če je prikazana ikona razdalje, številka predstavlja trenutno nastavljeni polmer varne razdalje; če ni nastavljen, se ikona ne prikaže.
		Odločnost središčna točka	Uspešno pozicioniranje je označeno s prikazom ikone lokacije in številke »000«.
6		Opis stanja naprave	Utripajoča ikona označuje, da poteka iskanje GPS. Če ikona ne utripa, to pomeni, da središčna točka ni bila določena ali da je naprava v načinu mirovanja.
		Nizka moč signala	Ko naprava prikazuje moč signala GPS 2 vrstici ali manj.


		Ni signala	Če naprava v 15 minutah ne najde signala GPS, bo prešla v stanje globokega spanja in GPS bo začasno ustavljen, da se zmanjša poraba energije.
		V	Označuje, da je pes znotraj določenih meja.
		IZHOD	Označuje, da je pes zunaj določene meje.
		Zaščitni način	Po dvakratnem vnosu kazni naprava preklopi v način zaščite in na zaslonu se prikaže "P".

Navodila za uporabo

1. Polnjenje

Pred prvo uporabo naprave jo popolnoma napolnite s priloženim polnilnim kablom tipa C.

Indikatorska lučka med polnjenjem utripa rdeče, ko je baterija popolnoma napolnjena, sveti zeleno, ko je baterija skoraj prazna, pa počasi utripa rdeče.

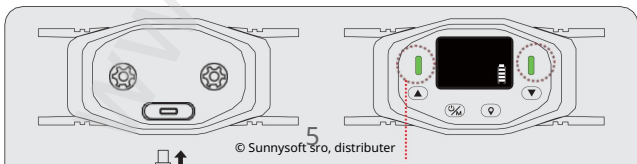


2. Vklop/izklop

Vklop: Pritisnite in držite gumb M približno 3 sekunde.

Naprava bo zapiskala in zaslon se bo prižgal.

Izklop: Pritisnite in držite gumb M približno 3 sekunde.

Naprava bo dvakrat zapiskala in zaslon se bo izklopil.

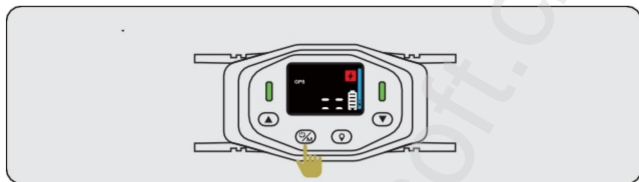

Opomba: Po 2 minutah neaktivnosti bo izdelek samodejno izklopil osvetlitev ozadja, vendar bo zaslon ostal vklopljen. Če želite napravo ponovno vklopiti, pritisnite kateri koli gumb, da ponovno vklopite osvetlitev ozadja, preden nadaljujete.

3. Iskanje GPS signala



Iskanje signala: Po vklopu naprave počakajte 3–5 minut (utripajoča ikona označuje, da iskanje poteka).

Zahteve glede signala: Za delovanje zadostujejo 3 ali več črtic; za optimalno delovanje je priporočenih 5 črtic. Združljivi sistemi:


Podpira GPS (ZDA), GLONASS (Rusija) in BDS (Beidou, Kitajska).

4. Nastavitev središčne točke



Pred prvo uporabo naprave morate nastaviti središčno točko. Če je moč signala 3 črtice, pritisnite in držite gumb za nastavev položaja,

dokler se na zaslonu ne prikaže »000«, kar pomeni, da je bila nastavev središčne točke uspešna.

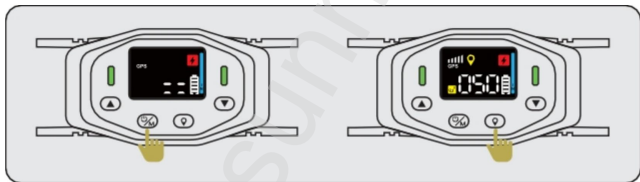

Opomba:


1. Samodejni pomnilnik: Naprava

bo shranila zadnjo nastavljeno središčno točko in varnostni polmer. Če se položaj spremeni, je treba izvesti nove nastavitve.

2. Vzdrževanje natančnosti:

Priporočamo, da središčno točko ponovno umerite in redno preverjate položaj odprtine ograje ter varnostni polmer vsakih pet dni .

5. Nastavitev polmera roba

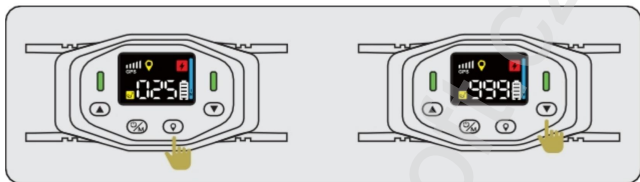

1. Vstop v način namestitve:

Ko določite središčno točko, ponovno pritisnite gumb .



Ikona in številka razdalje na zaslonu bosta začeli utripati, kar pomeni, da ste vstopili v način nastavitve polmera.

2. Nastavitev polmera:

S pritiskom na gumba / nastavite varnostni radij (25-999 jardov).

Kratek pritisk: koraki po ± 1 jard.

Dolg pritisk: Številka se bo hitro in gladko spreminjala, kar omogoča hitro prilagajanje.

3. Potrdite polmer: Počakajte

5 sekund, da se vrednost samodejno shrani, ali pa pritisnite gumb Lociraj za takojšnjo potrditev.

6. Kako izmeriti razdaljo?


Številka v jardih, prikazana na zaslonu, označuje razdaljo od nastavljeno središčno točko na trenutni položaj.



Če niste prepričani o natančnem polmeru, ga lahko izmerite z ovratnico. Ko uspešno nastavite središčno točko, preprosto pojdite do zelene mejne lokacije. Ovratnica bo prikazala razdaljo v jardih od nastavljene središčne točke do vaše trenutne lokacije.

7. Nastavitev načina korekcije

1. Tovarniško privzeta nastavev za način korekcije je način statične stimulacije .



Po vklopu naprave pritisnite gumb

M. Ikona vibracij/statične stimulacije se bo začela bliskavica.

Z gumbom za nastavev intenzivnosti izberite statično stimulacijo/vibracijo. Za potrditev pritisnite gumb M. način vibracij/statične stimulacije.

2. Razlike med načini: Način

vibriranja: Če vaš ljubljjenček zaide izven določenega območja, boste prejeli vibracijsko in zvočno opozorilo, ki vam bo pomagalo, da ga pripeljete nazaj noter.

Statični način: Če vaš ljubljjenček zapusti določeno območje, boste prejeli statično, vibracijsko in zvočno opozorilo, ki vam bo pomagalo, da ga pripeljete nazaj noter.


8. Nastavitev opozorilnih stopenj

1. Ogled trenutnega načina:

Prikaz L00: Samodejni način (tovarniška nastavitve).

Naprava bo postopoma prečknila s stopnje 1 na stopnjo 5.

Prikaz L01–L05: Fiksni način. Trenutna raven ostane nespremenjena.

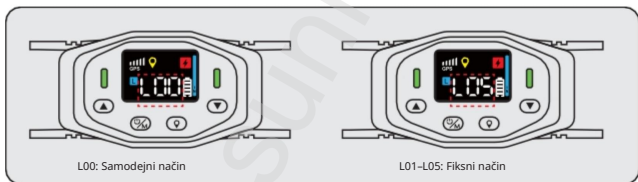

2. Kako nastaviti raven alarma

1. Izberite način korekcije, pritisnite gumb M, izberite način statične stimulacije (vrednost na zaslonu bo utripala) in pritisnite gumb M za potrditev.

2. Izberite raven.

Pritisnite gumba za nastavev intenzivnosti / , da prilagodite raven med L01 in L05. (L01: najšibkejša | L05: najmočnejša)

3. Shranite nastavitve.

Ponovno pritisnite gumb M. Prikazovalnik preneha utripati in potrdi trenutno raven.

www.Sunnysoft.cz

Opomba: Višja kot je raven alarma, daljše je trajanje in intenzivnost. Načina vibracij ni mogoče nastaviti; ta funkcija je podprta samo v načinu statične stimulacije.

9. Opredelitev regij in modelov

1. Opredelitev območja

Opozorilno območje: Znotraj meje minus 5 jardov (npr. če je meja 25 jardov, potem 20–25 jardov).

Korekcijsko območje 1. stopnje: Zunaj igralnega območja plus 5 jardov (npr. 26–30 jardov).

Korekcijsko območje 2. stopnje: Izven igrišča plus 10 jardov (npr. 31–35 jardov).

Korekcijsko območje stopnje 3: Izven igrišča plus 12 jardov ali več (npr. 37 jardov ali več).

2. Delovni način

Območje opozorila (zvočni alarm)

Ko vaš hišni ljubljencek vstopi v to območje, bo naprava neprekinjeno oddajale opozorilne zvoke, da ga opozorite, da se bliža meji.

Območje korekcije (aktivna korekcija)

Ko vaš ljubljencek vstopi v to območje, ga bo naprava opozorila z vibracijo ali električnim impulzom, odvisno od vaših nastavitvev.

Pravila za popravke:


Vsakič, ko žival vstopi v območje korekcije, bosta izdani največ dve korekciji. Če žival po dveh korekcijah nadaljuje, bo naprava preklpila v zaščitni način, začasno ustavila korekcije in oddajala le opozorilne zvoke, da prepreči prekomerno stimulacijo.

Pomembne opombe: 1.


Ko se hišni ljubljjenček vrne v varno območje, se bo kazen takoj končala (ostal bo le opozorilni zvok).

2. Če žival ponovno vstopi v korekcijsko območje, se bo ustrezna kazen ponovno sprožila.

10. Namestitev kontaktnih točk

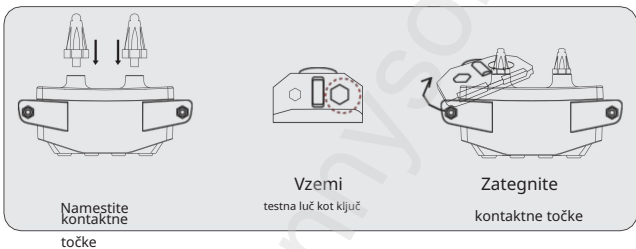

11. Preizkusite funkcijo statične stimulacije

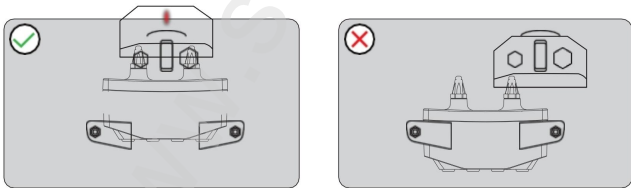

Za preizkus načina statične stimulacije preklopite način opozorila na statično stimulacijo in postavite testno lučko na kontaktne točke naprave. Testna lučka se bo prižgala, ko naprava preseže nastavljeno razdaljo in sprožila opozorilo.

12. O območjih s šibkim signalom

1. Zaščita pred izgubo signala Če naprava ne

zazna signala, ne bodo izdane nobene kazni, kar zagotavlja varnost vašega ljubljénčka.

2. Pogoji sprožitve naprave Naprava bo

sprožila popravek le v naslednjih primerih: Naprava se premakne ali strese (na primer, ko vaš hišni ljubljénček teče ali skače); Simulira se prečkanje meje (na primer, ko hišnega ljubljénčka med testiranjem aktivno vodimo izven meje).


3. Priporočila za postavljanje meja Izberite odprto

območje brez ovir (kot so visoke stavbe ali drevesa), da zagotovite stabilen signal GPS.

Izogibajte se postavljanju meja v bližini mest z močnimi motnjami signala, kot so visokonapetostni vodi ali kovinske ograje. Pred prvo uporabo preizkusite odziv naprave v varnem okolju, da se bo vaš ljubljénček postopoma navadil nanjo.

Nasvet: Redno preverjajte signal in stanje delovanja naprave, da zagotovite pravilno in učinkovito delovanje funkcije zaščite oboda.

13. Kako prilagoditi dolžino ovratnika

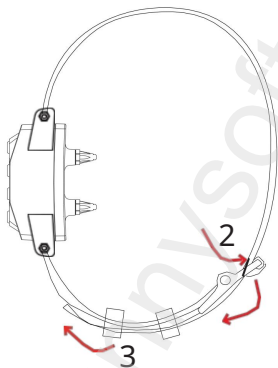





1. korak: Daljši trak napeljite skozi zaponko.

2. korak: Nato vstavite zatič v luknjo v traku. Nastavite na zeleno dolžina.

3. korak: Odvečni del pasu napeljite skozi silikonski obroč.

14. Nameščanje ovratnice na vašega hišnega ljubljjenčka

	<p>Pred uporabo se prepričajte, da pes stoji v udobnem položaju in da je sprejemnik izklopljen.</p>	
2	<p>Sprejemnik postavite na sredino pasjega vratu, pri čemer pazite, da je smer stikala obrnjena navzgor in da je kontaktna točka poravnana s pasjim vratom.</p>	
3	<p>Preverite tesnost ovratnice s sprejemnikom med ovratnico in vratom vašega psa. Če je ovratnica preohlapna ali pretesna, bo to vplivalo na delovanje naprave.</p>	
4	<p>S svinčnikom označite zeleno dolžino ovratnika, odstranite ovratnik in odrežite odvečni del. Nato robove previdno zažgite z vžigalnikom, da se ovratnica ne razpade.</p>	

15. Varnostna navodila za nošenje

- Dolgotrajno nošenje ovratnice ali pretesna ovratnica lahko pri psu povzroči draženje kože, čemur se je treba izogibati.
- Pazite, da vaš pes ne nosi ovratnice več kot 12 ur na dan.
- Poskusite prilagoditi položaj ovratnice na vratu vašega ljubljénčka vsaki 1 do 2 uri.
- Redno preverjajte, ali je ovratnik pravilno zategnjen, da preprečite prekomerni pritisk.
- Na to ovratnico ne pritrjujte povodca, saj lahko to povzroči prevelik pritisk na napravo.
- Vsak teden očistite vrat in kontaktno območje sprejemnika vašega ljubljénčka z vlažno krpo.
- Vsak dan preverjajte kontaktno mesto glede znakov izpuščaja ali bolečine.
- Če se pri vašem psu pojavi izpuščaj ali bolečina, prenehajte uporabljati ovratnico in nemudoma poiščite veterinarsko pomoč. Če simptomi trajajo več kot 48 ur, prenehajte uporabljati ovratnico.

16. Referenčne velikosti za različne pse

Referenčne velikosti psov			
Velikost	Vrat (palci)	Vezje prsni koš (v palcih)	Dolžina nazaj (palci)
Srednje velika pes	9,0–11,0	13,7–16,5	11
Velik pes	9,6–12,2	16,2–18,5	12,2
Velik pes	11,8–13,4	18,1–20,8	13,8
Velik pes	13,0–14,5	20,5–23,2	15,7
Zelo velik pes	17,0–18,9	30,0–33,0	23,6

Vodnik za usposabljanje

Opomba:

Upoštevajte, da brezžična ograja za pse ni fizična ovira. Preden jo v celoti uporabite, je nujno, da svojega ljubljencek ustrezno dresirate.

Priporočamo, da natančno preučite naslednja navodila za usposabljanje.



Oglejte si video
vadnico za

usposabljanje

Priporočamo minimalno obdobje usposabljanja 14 dni, vendar se dolžina usposabljanja lahko razlikuje glede na značilnosti in način učenja vašega ljubljencek.

I. Opozorilo:

1. Če vaš ljubljencek kaže znake stresa, je priporočljivo upočasniti tempo treninga, podaljšati čas treninga ali povečati čas igre v varnem krogu.
2. Pogosti znaki odpora in stresa vključujejo ušesa, pritisnjena ob telo, podrt rep, nizko držo telesa, ščetinasto dlako in fizično napetost ali prekomerno aktivnost/okorelost.
3. Na koncu vsakega treninga se prepričajte, da se vaš ljubljencek v bližini mejnih zastavic počuti popolnoma udobno. Vsako lekcijo zaključite na pozitivni noti in med celotnim treningom ohranjajte prijeten odnos s svojim ljubljencekom. Trening naj bo zabaven, pošten, dosleden in odločen.

4. Vsaka vadbeni seja naj traja od 10 do 15 minut. Ne poskušajte prehitovati procesa, krajše in pogostejše seje so učinkovitejše od daljših in manj pogostih.


5. Tudi če opazite pozitiven odziv svojega ljubljence, je pomembno, da opravite celoten program usposabljanja. Ključnega pomena je krepitev!

6. Po vsaki vadbi odstranite ovratnico.

7. Med treningom uporabljajte alternativne metode za nadzor vašega ljubljence, na primer dodatno ovratnico ali povodec.


8. Če morate med treningom s svojim ljubljencem zapustiti varno območje, najprej odstranite ovratnico in ga nato bodisi pospremite bodisi ga dajte v vozilo in odpeljite izven varnega območja.

Opomba: Prepričajte se, da so mejne zastavice postavljene vzdolž mejne črte v 3-metrskih razmikih kot fizični mejni označevalci.



Prostor

za
hišne
ljubljenke



Prostor

za
hišne
ljubljenke

II. Začetek usposabljanja:

Prva faza

(1.-3. dan) Naučite svojega ljubljénčka razumeti meje.

Tri dni zapored izvajajte 3 vadbene seje na dan, vsaka traja 10-15 minut.


Cilj:

Da se bo vaš ljubljénček navadil na mejne signale in zvočna opozorila ovratnice, mu določite novo varno območje, po katerem se bo lahko gibal.

Nastavitve:

- Nastavite ovratnico na način vibracij.
- Okoli vratu vašega ljubljénčka namestite ločeno ovratnico in pritrdite povodec. (1A) (Opomba: Pazite, da povodec ne prečka ovratnice, da preprečite zunanji pritisk na ovratnico.)
- Za nagrado pripravite najljubše priboljške svojega ljubljénčka (npr. suho meso itd.).

1A



Prostor za
hišnega ljubljénčka

Postopek:


1. Peljite svojega hišnega ljubljénčka na povodcu na določeno območje, Pogovorite se z njim in pohvalite njegovo vedenje.

2. Imejte svojega hišnega ljubljénčka trdno na povodcu in se približajte meji zastave (1B). Ko vaš hišni ljubljénček doseže ali prečka mejo, najprej bodo slišali zvočni signal, nato pa vibracije. Dlje ko bo hišni ljubljénček ostane na meji, kar poveča intenzivnost in trajanje zvoka in vibracijski signali, ti signali pa so sinhronizirani z opozorilo je bilo učinkovitejše (1C). Opozorilo se ustavi, ko se hišni ljubljénček vrne v varno območje. Prosimo, pripeljite svojega hišnega ljubljénčka nazaj, ko se opozorilo sproži. v varno območje.

(Takoj ko se vaš ljubljénček vrne v varno območje, ga takoj pohvalite.)


3. Postopek ponavljajte z isto mejno oznako, dokler se vaš hišni ljubljénček prostovoljno ne bo izognil zapuščanju varnega območja. cone.

4. Nadaljujte z vadbo v bližini 3 do 4 mejnih zastavic in poskušajte narediti celoten postopek zabaven! Pohvalite svojega ljubljénčka in ga nagradite. priboljški, če se hitro umakne ali noče vstopiti razmejena območja.



Vesolje

za
hišnega ljubljénčka



Vesolje

za
dom

Druga faza

(4. do 6. dan) Nadaljujte z urjenjem občutka za meje pri vašem ljubljencu.

Izvedite 3 vadbene seje na dan, vsaka traja 10-15 minut, v obdobju tri dni.


Cilj:

Naučite svojega ljubljence, da ostane na varnem območju in spoštuje meje.

Priprava:

- Ovratnico nastavite na statični način.
- Okoli vratu vašega ljubljence namestite ločeno ovratnico in jo pritrdite vodnik. (2A) (Opomba: Pazite, da ne prekrižate vodnika z ovratnik, s čimer preprečite zunanji pritisk na ovratnik.)
- Za nagrado pripravite svojemu ljubljencu najljubše priboljške (npr. suho meso, hrenovke itd.).

2A





Vesolje

hišnega ljubljence

Koraki:

1. Ponovite korake 1–4 iz prve faze.
2. Bodite pozorni na subtilne reakcije svojega ljubljénčka, kot so dvigovanje ušes, obračanje glave ali pogled v tla (2B).
3. Nadaljujte z vadbo z isto zastavico, dokler vaš ljubljénček ne zavrne vstopa na določeno območje (2C).



Tretja faza

(7. do 9. dan) Faza disperzije.


Tri dni opravite 3 vadbe na dan, vsaka traja 10–15 minut.

Cilj:

Naučite svojega ljubljence, da ostane v varnem krogu tudi ob prisotnosti zunanjih motenj.

Priprava:

- Glede na odziv živali od 4. do 6. dne nadaljujte z uporabo statičnega ali vibracijskega načina. Po potrebi prilagodite čas, ko žival ostane v omejenem območju (intenzivnost opozorila se povečuje z dolžino zadrževanja) (3A).
- Živali okoli vratu namestite ločeno ovratnico in pritrдите povodec. (Opomba: Pazite, da povodca ne prekrizate z ovratnico, da se izognete zunanjemu pritisku na ovratnico.)
- Za nagrado pripravite svojemu ljubljenceku najljubše priboljške (npr. suho meso, hrenovke itd.).

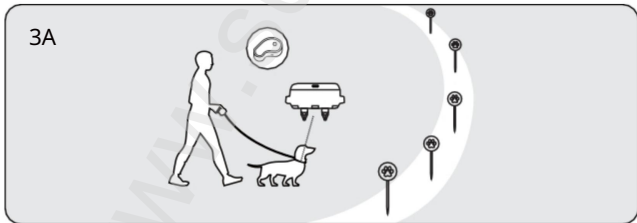

3A

Vesolje
za
hišne
ljubljenčke

Ustvarite motnje, da privabite svojega ljubljénčka


Razmejena območja. Na primer:

- Naj družinski član sprehodi od znotraj do zunaj prostora za hišne ljubljénčke. (3B)


- Vrzi žogo ali igračo izven varnega radija. (3C)

- Prosite soseda, naj sprehaja svojega hišnega ljubljénčka zunaj varnega radija. (3D) Postopoma povečujrte raven


odvrčanje pozornosti.



Prostor za hišne ljubljénčke



Prostor za hišne ljubljénčke
hišni ljubljénčki



Prostor za hišne ljubljénčke
hišni ljubljénčki

Koraki:


1. Popolnoma nadzorujrte svojega ljubljénčka z uporabo povodca, da ga zamotite. (3E)
2. Če se vaš ljubljénček ne pusti zmotiti, ga pohvalite in nagradite.
3. Če se vaša žival odzove na motenje, jo usmerite v zaprt prostor. območij.
4. Če se vaš ljubljénček ne vrne v 3 sekundah, mu pomagajte nazaj v varno območje.
5. Vedno nagradite in pohvalite svojega ljubljénčka, kadar se vrne v varno območje, bodisi sam bodisi z vašo pomočjo.

6. Postopek ponovite brez nadaljnjih motenj in vključite druge družinske člane .

www.Sunnysoft.cz

7. Če se vaš ljubljeneček ne odziva na statično elektriko, preverite, ali so statične palice pravilno nameščene, in izvedite test statične elektrike v skladu z navodili, da se prepričate, da delujejo.


8. Če električni šok deluje, vendar se vaš hišni ljubljeneček ne odzove, ga dlje časa zadržite v omejenem območju in počakajte na najvišjo stopnjo opozorila. (3F)



hišni ljubljenečki

hišni ljubljeneček

Četrta faza



hišni ljubljenečki

(10. do 14. dan) Faza nadzora in preverjanja.


Podaljšajte trajanje vadbe z 10–15 minut na več kot 1 uro, po štiri dni. Naučite svojega ljubljenečka, da se popolnoma izogiba celotnemu ograjenemu območju, območju, ne glede na kakršne koli motnje ali privlačnosti. Ta korak zahteva nadzor.

Cilj:

Dovolite svojemu hišnemu ljubljenečku, da se prosto giblje, igra in teče na varnem območju brez omejitev.

Prilava:

Prilagodite ovratnico svojemu ljubljencu glede na trening iz preteklih 9 dni. (Če vaš ljubljencek ne pobegne več iz omejenega območja, lahko izberete način vibriranja.)

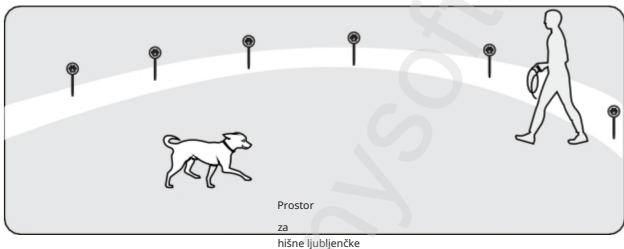

Postopek:

1. Nadenite ovratnico svojemu hišnemu ljubljencu in vstopite na varno območje. (Dodatna ovratnica ali povodec ni potrebna.)
2. Sprehajajte svojega hišnega ljubljence po vrtu in se igrajte z njim, medtem ko ohranjate varno razdaljo.
3. Medtem ko počnete druge stvari, opazujte svojega hišnega ljubljence na vrtu in Redno ga preverjajte, da preprečite pobeg.
4. Če vaš ljubljencek večkrat pobegne, razmislite o povečanju intenzivnosti usposabljanje.

Čestitke!

Uspešno ste zaključili program usposabljanja!

Pogosto zastavljena vprašanja

Vprašanje	Analiza	Predlogi
1. Nemogoče naboj	Polnilni kabel je poškodovan.	Obrnite se na službo za stranke ali poskusite znova z novim polnilnim kablom.
	Baterija naprave je popolnoma izpraznjena.	Baterijo je treba aktivirati. Prosimo, podaljšajte čas polnjenja.
	Adapter ne ustreza.	Za polnjenje naprave uporabite 5V, 1A adapter .
2. Izdelek se ne vklopi	Preverite , ali je dotik gumba v redu.	Če se ne odzove, pomeni, da je poškodovan.
	Ni slike/zvoka	Poskusi ga znova napolniti. Izziv.
	Baterija je prazna.	Baterijo je treba napolniti. Priključite polnilni kabel in popolnoma napolnite baterijo.
	Napačna izbira gumba.	Za vklop držite gumb 3 sekunde.

3. Brez tihega načina/brez vibracij/ statične stimulacije ni učinkovito	Nizka raven intenzivnosti.	Poskusite povečati stopnjo intenzivnosti.
	Zelo nizka, nizka izhodna moč.	Napolnite napravo.
	Kontaktne točke niso , Ali sta v stiku? s pasjo kožo.	Preverite kontaktne blazinice , da se prepričate, da so trdno v stiku s kožo psa.
4. Ni GPS signala ali pa je izgubljen	V zaprtih prostorih ali na prostem vplivajo na zunanja območja brez GPS signala, strehe.	Uporabljajte in upravljajte na mestih, ki imajo GPS signala, strehe.
	Ne čakajte 1-3 minute pred pri uporabi izdelka.	Počakajte približno 1-3 minute, da se išče signal GPS .

<p>5. Ovratnica zlahka pade in ni dovolj zategnjena</p>	<p>Ovratnik je preveč ohlapen.</p>	<p>Sprejemnik se nosi na sredini pasjega vratu, z režo približno za širino prsta med ovratnico in vratom.</p>
	<p>Presežek ob prvi uporabi ni bil odrezan z ovratnice.</p>	<p>Trakove ovratnice je treba pri vsaki zaponki pravilno zategniti, da se ovratnica prilega pasjemu vratu, nato pa je treba odvečni del odrezati.</p>
	<p>Trak ovratnice je poškodovan in ga je treba zamenjati.</p>	<p>Sledite navodilom za montažo ovratnice.</p>
<p>6. Ne najdem središčne točke</p>	<p>GPS signal ni na ravni 3 ali višje.</p>	<p>Zaznati je mogoče le signale magnitude 3 ali več.</p>
	<p>Zaslon pred pozicioniranjem ni osvetljen.</p>	<p>Najprej osvetlite zaslon in nato določite središčno točko.</p>
<p>7. Manjkajoča dodatna oprema, poškodovana dodatna oprema itd.</p>	<p>Poškodba med pošiljanjem ali napaka pri pakiranju.</p>	<p>Obrnite se na službo za stranke in zahtevajte popravilo/ vračilo blaga. Morda boste morali poslati fotografije ali videoposnetke.</p>

8. Sprva je učinkovito, kasneje pa ne deluje več.	<p>Preverite, ali je naprava Deluje pravilno.</p> <p>Dolgoročno nositi povzročilo, da se je pes nehal odzivati.</p>	<p>Spremenite ravni in ponastavite način vadbe.</p> <p>Priporočljivo je , da pes izdelka ne nosi, ko ni na treningu.</p>
	<p>Motnje GPS signala, napaka razdalje varnega območja.</p>	<p>Na odprtem zunanjem območju določite varnostni radij.</p>

<p>9. Opozorilo se sproži, ko je pes v varnem območju, ali pa opozorilo traja tudi po vrnitvi psa v varno območje.</p>	<p>Šibek GPS signal, napaka razdalje varnostnega območja.</p>	<p>Prizor zahteva jasno nebo. Lahko obrežete listje okoli prizora in morebitne ovire, ki zakrivajo nebo, ali pa zmanjšate razdaljo varnostnega območja .</p>
	<p>Razdalja varnostnega območja je premajhna.</p>	<p>Ustrezno povečajte varnostno območje.</p>
	<p>GPS signal med določanjem položaja ni skladen s GPS signalom v realnem času.</p>	<p>Spremenite položaj središčne točke.</p>

10. Vrnite se na središčno točko, napaka je velika

Zakasnitev signala
GPS

Premaknite se blizu središčne točke, ne čakajte na mestu. (GPS v stacionarnem stanju kaže pojav odnašanja satelitov in bo v dinamičnem stanju natančnejši.)

Hkrati bosta vplivala tudi interval nalaganja in posodabljanja podatkov ter omrežna zakasnitev .)

GPS signali so moteni.

Poskusite znova pozneje ali spremenite lokacijo.

Zaradi nihanj GPS signala in časa ocenjevanja, ki ga nastavi sistem, bo okoli meje 3-5 jardov nenatančnosti . Če potrebujete zelo natančne meje, ta izdelek morda ni primeren za vas.

11. Varnost pred vibracijami/statično stimulacijo	Kratka vibracija ali statični impulz ne bo škodoval, lahko pa povzroči občutek nelagodja.	Neprekinjena uporaba vibracij in statične razelektritve ne sme presegati 30 sekund.
		Ovratnica za šolanje psov zahteva, da uporabnik komunicira z živaljo in jo trenira, da doseže želeni učinek.
		Funkcija statične stimulacije je skladna s specifikacijo mednarodnega združenja ECMA.
		Naše vibracijske in statične funkcije so bile dolgo časa preizkušene na različnih vrstah psov.
	Ni ga mogoče vklopiti. Poskusite po polnjenju.	
	Vklopite zaslon in preverite, ali je na voljo signal GPS.	Uporabljajte ga na območju, kjer je signal GPS močnejši od stopnje 3.

<p>12. Izdelek ne deluje</p>	<p>Če naprava GPS ne zazna pritiskov gumbov ali gibanja , bo prešla v način varčevanja z energijo in se izklopila. Za ponovni zagon GPS-a in nadaljevanje delovanja je treba zaznati pritisk gumbov ali gibanje .</p>	
<p>13. Pes ugrizne v opremo in jo poškoduje</p>	<p>Pes se upira izdelku.</p>	<p>Pes ne sme videti ali doseči naprave, ki jo nosi.</p>
<p>14. Naprava povzroči poškodbo psa</p>	<p>Predolgo je bilo nošeno.</p>	<p>Naprave ne smete nositi več kot 12 ur in jo je treba preveriti vsaki 2 uri.</p> <p>ura.</p>
	<p>Če ima pes napravo prižgano, ko je moker ali plava, bo statični stimulator dražil kožo.</p>	<p>Pazite na pasji vrat suh in čist ter mu ne dovolite, da nosi napravo med plavanjem ali igro z lastnikom.</p> <p>Za zmanjšanje trenja na kontaktnih točkah uporabite silikonske pokrovčke.</p>

	<p>Pes razvije izpuščaj.</p>	<p>Prenehajte uporabljati izdelek za nekaj dni. Če stanje traja več kot 48 ur, poiščite veterinarsko pomoč.</p>
	<p>Pes je star manj kot 6 mesecev.</p>	<p>Žival mora biti stara vsaj 6 mesecev, preden začnete uporabljati ovratnico za trening, pes pa mora biti sposoben prepoznati osnovne ukaze, kot sta "sedi" ali "ostani".</p>
<p>15. Izdelek že dolgo ni bil uporabljen</p>	<p>Če izdelek dlje časa ne uporabljate, se bo baterija izpraznila.</p>	<p>Izklopite ga, kadar ga ne uporabljate. Če izdelka ne boste uporabljali dlje časa, pred polnjenjem in uporabo preberite navodila za polnjenje.</p>

<p>16. Izdelek je prekorači varno razdaljo, vendar ni kazni</p>	<p>Izdelek se morda nahaja na mestu s šibkim signalom ali pa prihaja do motenj, zaradi česar se signal premika. GPS, vendar je pes dejansko na varni razdalji</p> <p>ne presega, kar vodi do lažnih alarm.</p>	<p>Preverite, ali je izdelek na območju s šibkim signalom ali če so prisotne druge zunanje motnje.</p>
<p>17. Izdelek ne spremeni vedenja pes</p>	<p>Ovratnica za šolanje psov je pripomoček za šolanje, ki od uporabnikov zahteva interakcijo s svojimi hišnimi ljubljenci in</p> <p>usposobili so jih, da dosežejo želeni učinek.</p>	<p>Poiščite podporo pri šolanju pri profesionalnem trenerju psov.</p> <p>Pravilna dolžina usposabljanja. Vadba naj bo aktivna in kratka, najboljše rezultate pa dosežemo s treningom, ki traja približno 10–15 minut.</p>
	<p>V naslednjih pogojih izdelek ne bo oddajal nobenih opozorilnih signalov (zvoka, vibracij ali statične stimulacije).</p>	

<p>18. Izdelek se ne zažene</p>	<p>Če je pes zunaj varnostnega območja in naprava zazna, da se pes ne premika, se bo na napravi prižgala rdeča lučka in opozorilo se ne bo sprožilo (če naprava zazna tek, se bo opozorilo sprožilo).</p>
	<p>Če je moč signala GPS 2 črtici ali manj, naprava ne bo izdala opozorila.</p>
<p>19. Zvok je se zažene, ko je naprava vklopljena</p>	<p>Izdelek ne bo izdal opozorila, razen če je pes zunaj varnostnega območja.</p> <p>1. Če je naprava vklopljena zunaj prvotnega varnostnega radija, bo simbol GPS utripal in 3 minute se bo oglasil opozorilni zvok .</p> <p>1. Vrnite se na varno območje dosega ali spremenite položaj središčne točke in varno razdaljo dosega.</p>

2. Na začetku

Med izstrelitvijo je število satelitov, ki

sodelujejo pri določanju položaja, omejeno. Če je položaj netočen in je presežen varni doseg, se bo tri minute oglasilo le zvočno opozorilo.

2. Ko signal doseže štiri ali pet črtic, naprava samodejno izbriše opozorilo.

Skladnost



Ta simbol pomeni, da je izdelek prejel certifikat CE in da je vsak izdelek z oznako CE skladen z lokalnimi predpisi v državah EGP.



Ta simbol označuje, da je elektromagnetna motnja naprave pod mejo, ki jo je odobrila Zvezna komisija za komunikacije .



Odstranjevanje embalaže: Embalažo je treba odstraniti glede na vrsto. Karton in kartonske škatle se odvržejo kot odpadni papir. Embalažne škatle se reciklirajo.



Sistem odstranjevanja: Sistem odstranjevanja mora biti uporaben v EU in drugih evropskih državah ter mora omogočati zbiranje reciklažnih materialov po kategorijah.

Opozorilo Zvezne komisije za komunikacije (FCC)

Ta naprava je skladna z delom 15 pravil FCC. Delovanje je podvrženo naslednjima dvema pogojema:

(1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejemati vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželjeno delovanje. Kakršne koli spremembe ali modifikacije, ki jih ni izrecno odobrila stranka, odgovorna za skladnost, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za upravljanje opreme.

Opomba: Ta oprema je bila preizkušena in je skladna z omejitvami za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko seva radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar ni nobenega zagotovila, da do motenj v določeni namestitvi ne bo prišlo.

Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, naj uporabnik poskusi motnje odpraviti z enim ali več naslednjimi ukrepi:


- Sprejemno anteno preusmerite ali premaknite.
- Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom.
- Priključite opremo v vtičnico na drugem tokokrogu, kot je tisti, na katerega je priključena. sprejemnik priključen.
- Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim ali televizijskim tehnikom.

Naprava je bila preverjena in izpolnjuje splošne zahteve glede izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju. Napravo je mogoče brez omejitev uporabljati v prenosnih pogojih delovanja.

Dobavitelj/distributer
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

Upute za uporabu

F850 bežična ogrlica za vanjsku upotrebu

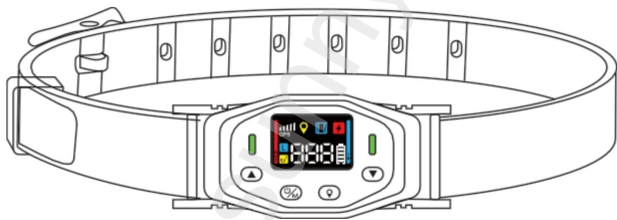









UPUTE

WT-F850-V1

MOLIMO VAS DA OVO U CIJELOSTI PROČITATE PRIJE UPOTREBE

© Sunnysoft sro, distributer

Važne sigurnosne informacije

1	Ovaj proizvod je prikladan za velike i srednje pse. Veličina ljubimca: 7-55 kg. Veličina vrata: 23-66 cm	
2	Signali proizvoda ne mogu locirati središnju točku u pojasevima 2 i niže. Također ne pokreće nikakve sankcije, čak i ako je pas izvan perimetra ograde.	
3	Ne koristite proizvod u zatvorenom prostoru ili na mjestima s smetnjama (kao što je ispod drveća, u zatvorenom prostoru ili ispod streha gdje nema GPS signala ili je signal slab).	
4	Ovaj proizvod se ne može izravno testirati na ljudima, jer bi u suprotnom kršio lokalne zakone.	
5	Isključite ili uklonite proizvod prije nego što se igrate sa svojim psom.	
6	Molimo vas da ne ostavljate proizvod na psu dulje vrijeme.	
7	Ne stavljajte proizvod u blizinu štednjaka ili na mjesta s visokim temperaturama.	
8	Ne otvarajte poklopac proizvoda jer to može uzrokovati odspajanje litijeve baterije ili požar.	

Komponente



F850

Bežična ogrlica za ogradu

*1



Granična zastava

*10



Indikatorska

lampica za statičku korekciju*

1



Kabel za punjenje tipa C

*1



Kontaktne točke za
kratku i dugu kosu 2


*
para



Upute za


koristite *1

Opis gumba

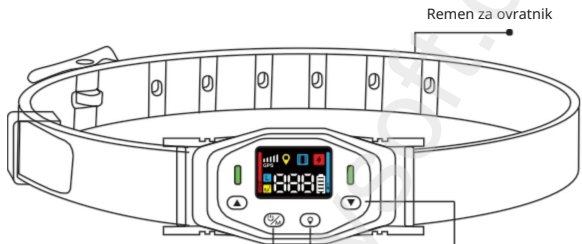





Tipka gore/dolje
Tipka za postavljanje
središnja točka

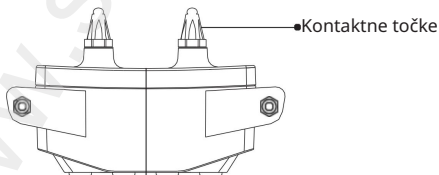


Višenamjenska tipka














Priključak za punjenje tipa C

		Višenamjenski gumb	Koristi se za uključivanje/isključivanje i postavljanje načina rada.
2		Gumb za postavke središnji točka	Koristi se za postavljanje središnje točke i podešavanje sigurnosne udaljenosti.
3		Gumb gore/dolje	Koristi se za podešavanje udaljenosti sigurni radijus.



		Ikona GPS signala	Jačina GPS signala.
2		Ikona lokacije	Ova ikona se pojavljuje nakon što je središnja točka uspješno postavljena. Ako lokacija ne uspije, ikona će početi treptati i uređaj će ispuštat će zvučni signal u trajanju od 5 sekundi.
3		Ikona napajanja baterije	Koristi se za prikaz statusa baterija.


	Način vibracije	Ako je ova ikona uključena, to znači da je uređaj trenutno u stanju pripravnosti.
	Statički način rada	Ako je ova ikona uključena, To znači da se proizvod trenutno nalazi u statičkom načinu rada .
	Ikona razine snage L	Ovo je ikona razine koja prikazano tijekom rada.
	Trenutni udaljenost od središnji točka	Ako je prikazana ikona udaljenosti, broj predstavlja trenutno postavljeni radijus sigurne udaljenosti; ako nije postavljen, ikona se ne prikazuje.
	Odlučnost središnja točka	Uspješno pozicioniranje označeno je prikazom ikone lokacije i broja „000“.
	Opis statusa uređaja	Trepćuća ikona označava da je GPS pretraga u tijeku. Ako ikona ne trepće, to znači da središnja točka nije određena ili da je uređaj u stanju mirovanja.
	Niska jačina signala	Kada uređaj prikazuje jačinu signala GPS 2 linije ili manje.

		Nema signala	Ako uređaj ne pronađe GPS signal unutar 15 minuta, ući će u stanje dubokog mirovanja, a GPS će se pauzirati kako bi se smanjila potrošnja energije.
		U	Označava da je pas unutar postavljenih granica.
		IZLAZ	Označava da je pas izvan postavljene granice.
		Način zaštite	Nakon dvostrukog unosa kazne, uređaj prelazi u način rada zaštite, a na zaslonu se prikazuje "P".

Upute za uporabu

1. Punjenje

Prije prve upotrebe uređaja, potpuno ga napunite pomoću priloženog kabela za punjenje tipa C. Indikatorska lampica treperi crveno tijekom punjenja, svijetli zeleno kada je potpuno napunjena i polako treperi crveno kada je baterija slaba.

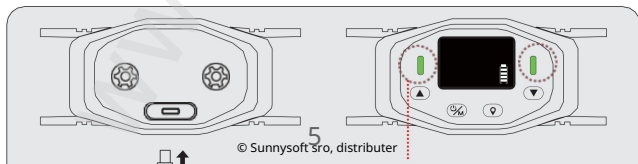

lo znači punjenje

Zeleno svjetlo označava da je
proizvod potpuno napunjen


2. Uključivanje/isključivanje

Uključivanje: Pritisnite i držite tipku M oko 3 sekunde.

Uređaj će se oglasiti zvučnim signalom, a zaslon će se upaliti.

Isključivanje: Pritisnite i držite tipku M otprilike 3 sekunde.

Uređaj će dva puta zvučno signalizirati i zaslon će se isključiti.

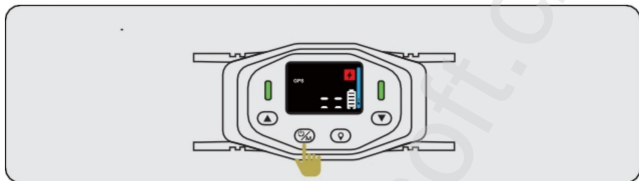

Napomena: Nakon 2 minute neaktivnosti, proizvod će automatski isključiti pozadinsko osvjetljenje, ali zaslon će ostati uključen. Za ponovnu aktivaciju uređaja pritisnite bilo koji gumb za ponovno uključivanje pozadinskog osvjetljenja prije nastavka.

3. Traženje GPS signala



Traženje signala: Pričekajte 3-5 minuta nakon uključivanja uređaja (treptuća ikona označava da je pretraživanje u tijeku).


Zahtjevi za signal: Za rad su dovoljne 3 ili više crtica; za optimalne performanse preporučuje se 5 crtica.

Kompatibilni sustavi: Podržava GPS (SAD), GLONASS (Rusija) i BDS (Beidou, Kina).

4. Postavljanje središnje točke



Prije prve upotrebe uređaja, potrebno je postaviti središnju točku. Ako je jačina signala 3 crtice, pritisnite i držite gumb za podešavanje položaja, dok se na zaslonu ne prikaže „000“, što znači da je postavljanje središnje točke bilo uspješno.

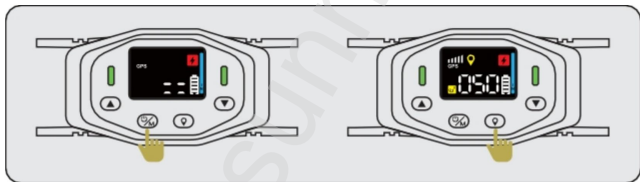

Bilješka:


1. Automatsko pamćenje:

Uređaj će spremiti posljednju postavljenu središnju točku i sigurnosni radijus. Ako se položaj promijeni, potrebno je napraviti nove postavke.

2. Održavanje točnosti:

Preporučujemo ponovnu kalibraciju središnje točke i redovitu provjeru položaja otvora ograde i sigurnosnog radijusa svakih pet dana .

5. Postavljanje radijusa granice

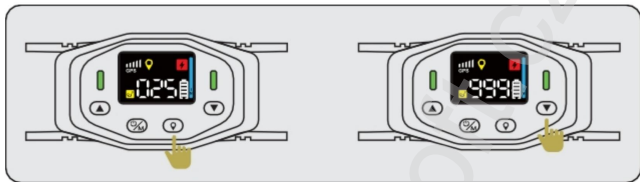


1. Ulazak u način rada za postavljanje:

Nakon što odredite središnju točku, ponovno pritisnite gumb .

Ikona i broj udaljenosti na zaslonu će početi treptati, što označava da ste ušli u način rada za postavljanje radijusa.

2. Postavka radijusa:

Pritisnite tipke  /  za postavljanje sigurnosnog radijusa (25–999 jardi).

Kratki pritisak: koraci od ± 1 jarda.

Dugi pritisak: Broj će se brzo i glatko mijenjati, što omogućuje brzo podešavanje.

3. Potvrdite radijus:

Pričekajte 5 sekundi da se vrijednost automatski spremi ili pritisnite gumb Lociraj za trenutnu potvrdu.

6. Kako izmjeriti udaljenost?


Broj u jardima prikazan na zaslonu označava udaljenost od postavljenu središnju točku na trenutni položaj.



Ako niste sigurni u točan radijus, možete ga izmjeriti pomoću ogrlice. Nakon što ste uspješno postavili središnju točku, jednostavno hodajte do željene granične lokacije. Ogrlica će prikazati udaljenost u jardima od postavljene središnje točke do vaše trenutne lokacije.

7. Postavka načina korekcije

1. Tvornička postavka za način korekcije je način statičke stimulacije .



Nakon uključivanja uređaja, pritisnite gumb M. Ikona vibracije/statičke stimulacije će se pokrenuti bljesak.

Pomoću tipke za podešavanje intenziteta odaberite statičku stimulaciju/vibraciju.

Pritisnite tipku M za

potvrdu

način rada vibracijske/statičke stimulacije.

2. Razlike između načina rada:

Način rada vibracijom: Ako vaš ljubimac odluta izvan određenog područja, primit ćete vibraciju i zvučno upozorenje koje će vam pomoći da ga vratite unutra.

Statički način rada: Ako vaš ljubimac odluta izvan određenog područja, primit ćete statički šum, vibraciju i zvučno upozorenje koje će vam pomoći da ga vratite unutra.


8. Postavljanje razina upozorenja

1. Pogledajte trenutni način rada:

Zaslon L00: Automatski način rada (tvornička postavka).

Uređaj će postupno prelaziti s razine 1 na razinu 5.

Prikaz L01–L05: Fiksni način rada. Trenutna razina ostaje nepromijenjen.

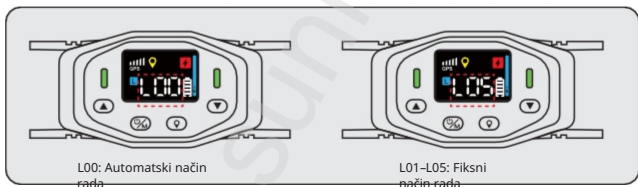

2. Kako postaviti razinu alarma

1. Odaberite način korekcije, pritisnite tipku M, odaberite način statičke stimulacije (vrijednost na zaslonu će treptati) i pritisnite tipku M za potvrdu.

2. Odaberite razinu.

Pritisnite tipke za podešavanje intenziteta / za podešavanje razine između L01 i L05. (L01: najslabije | L05: najjače)

3. Spremite postavke.

Ponovno pritisnite tipku M. Zaslou prestaje treptati i potvrđuje trenutni razina.

www.Sunnysoft.cz

Napomena: Što je viša razina alarma, to je dulje trajanje i intenzitet. Način vibracije ne može se postaviti; ova funkcija je podržana samo u načinu statičke stimulacije.

9. Definicija regija i modela

1. Definicija zone

Zona upozorenja: Unutar granice minus 5 jardi (npr. ako je granica 25 jardi, onda 20-25 jardi).

Korekcijska zona razine 1: Izvan igrališta plus 5 jardi (npr. 26-30 jardi).

Korekcijska zona 2. razine: Izvan granica plus 10 jardi (npr. 31-35 jardi).

Korekcijska zona razine 3: Izvan granica plus 12 jardi ili više (npr. 37 jardi ili više).

2. Način rada

Zona upozorenja (zvučno upozorenje)

Kada vaš ljubimac uđe u ovu zonu, uređaj će neprestano

ispuštati upozoravajuće zvukove kako bi ga upozorili da se približava granici.

Zona korekcije (aktivna korekcija)

Nakon što vaš ljubimac uđe u ovu zonu, uređaj će ga upozoriti vibracijom ili električnim impulsom, ovisno o vašim postavkama.

Pravila korekcije:


Svaki put kada životinja uđe u zonu korekcije, izdat će se najviše dvije korekcije. Ako životinja nastavi nakon dvije korekcije, uređaj će ući u način zaštite, obustaviti korekcije i ispuštati samo zvukove upozorenja kako bi se spriječila prekomjerna stimulacija.

Važne napomene: 1.


Nakon što se ljubimac vrati u sigurnu zonu, kazna će odmah prestati (ostat će samo zvuk upozorenja).

2. Ako životinja ponovno uđe u zonu korekcije, ponovno će se aktivirati odgovarajuća kazna.

10. Ugradnja kontaktnih točaka

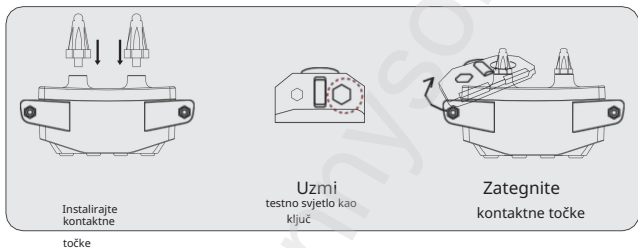

11. Testirajte funkciju statičke stimulacije

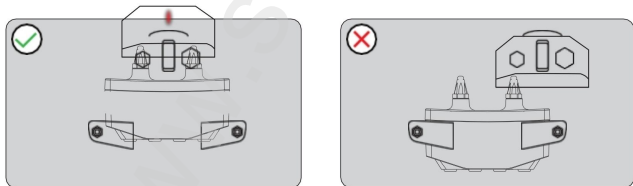

Za testiranje načina statičke stimulacije, prebacite način upozorenja na statičku stimulaciju i postavite testno svjetlo na kontaktne točke uređaja. Testno svjetlo će se upaliti kada uređaj prijeđe postavljenu udaljenost i pokrenuti upozorenje.

12. O područjima sa slabim signalom


1. Zaštita od gubitka signala Ako uređaj ne prepozna signal, neće biti izrečene nikakve kazne, što osigurava sigurnost vašeg ljubimca.

2. Uvjeti aktiviranja uređaja Uređaj će aktivirati korekciju samo u sljedećim situacijama: Uređaj se pomiče ili trese (na primjer, kada vaš ljubimac trči ili skače); Simulira se prelazak granice (na primjer, kada se ljubimac aktivno vodi izvan granice tijekom testiranja).

3. Preporuke za postavljanje granica Molimo odaberite otvoreno područje bez prepreka (poput visokih zgrada ili drveća) kako biste osigurali stabilan GPS signal. Izbjegavajte postavljanje granica u blizini mjesta s jakim smetnjama signala, poput visokonaponskih vodova ili metalnih ograda. Prije prve upotrebe testirajte odziv uređaja u sigurnom okruženju kako bi se vaš ljubimac mogao postupno naviknuti na njega.

Savjet: Redovito provjeravajte signal i radni status uređaja kako biste osigurali da funkcija zaštite perimetra ispravno i učinkovito radi.

13. Kako prilagoditi duljinu ovratnika

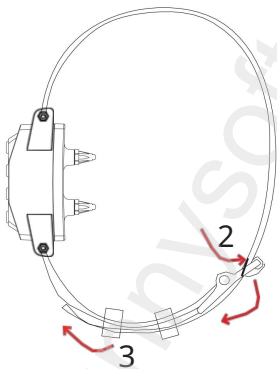


Korak 1: Provucite duži remen kroz kopču.

Korak 2: Zatim umetnite iglu u rupu na remenu. Podesite na željenu duljinu.

Korak 3: Provucite višak remena kroz silikonski prsten.

14. Stavljanje ogrlice na vašeg ljubimca

	<p>Prije upotrebe, provjerite da pas stoji u udobnom položaju i da je prijemnik isključen.</p>	
2	<p>Postavite prijemnik u središte psećeg vrata, pazeci da je smjer prekidača okrenut prema gore, a kontaktna točka poravnata s psećim vratom.</p>	
3	<p>Provjerite čvrstoću prijemnika ogrlice; između ogrlice i vrata vašeg psa. Ako je ogrlica previše labava ili preuska, to će utjecati na rad uređaja.</p>	
4	<p>Olovkom označite željenu duljinu ovratnika, skinite ovratnik i odrežite višak. Zatim pažljivo zapalite rubove upaljačem. kako se ovratnik ne bi raspao.</p>	

15. Sigurnosne upute za nošenje

- Nošenje ogrlice dulje vrijeme ili preuske ogrlice može uzrokovati iritaciju kože kod vašeg psa, što treba izbjegavati.
- Molimo vas da pazite da vaš pas ne nosi ogrlicu dulje od 12 sati dnevno.
- Pokušajte prilagoditi položaj ogrlice na vratu vašeg ljubimca svakih 1 do 2 sata.
- Redovito provjeravajte je li ovratnik pravilno zategnut kako biste izbjegli pretjerani pritisak.
- Ne pričvršćujte povodac na ovu ogrlicu jer bi to moglo uzrokovati pretjerani pritisak na uređaj.
- Tjedno čistite vrat svog ljubimca i područje kontakta s prijemnikom vlažnom krpom.
- Svakodnevno provjeravajte kontaktno područje na znakove osipa ili boli.
- Ako se kod vašeg psa pojavi osip ili bol, prestanite koristiti ogrlicu i odmah potražite veterinarsku pomoć. Ako simptomi potraju dulje od 48 sati, prestanite koristiti ogrlicu.

16. Referentne veličine za različite pse

Referentne veličine za pse			
Veličina	Vrat (inči)	Strujni krug prsa (inči)	Duljina nazad (inči)
Srednje veličine pas	9,0-11,0	13,7-16,5	11
Veliki pas	9,6-12,2	16,2-18,5	12,2
Veliki pas	11,8-13,4	18,1-20,8	13,8
Veliki pas	13,0-14,5	20,5-23,2	15,7
Vrlo veliki pas	17,0-18,9	30,0-33,0	23,6

Vodič za obuku

Napomena:

Imajte na umu da bežična ograda za pse nije fizička prepreka. Prije potpune implementacije, važno je pravilno dresirati svog ljubimca.

Preporučujemo da pažljivo proučite sljedeće upute za trening.



Pogledajte video
tutorial
kako biste
trening

Preporučujemo minimalno razdoblje obuke od 14 dana, ali duljina obuke može varirati ovisno o karakteristikama i stilu učenja vašeg ljubimca.

I. Upozorenje:

1. Ako vaš ljubimac pokazuje znakove stresa, preporučljivo je usporiti tempo treninga, produžiti vrijeme treninga ili povećati vrijeme provedeno u igri u sigurnom krugu.
2. Uobičajeni znakovi otpora i stresa uključuju uši pritisnute uz tijelo, uvučen rep, nisko držanje tijela, nakostriješenu dlaku i fizičku napetost ili preaktivnost/ukočenost.
3. Na kraju svake sesije treninga , provjerite osjeća li se vaš ljubimac potpuno ugodno u blizini graničnih zastavica.
Završite svaku lekciju na pozitivnoj noti i održavajte ugodan odnos sa svojim ljubimcem tijekom cijele sesije treninga . Dresura bi trebala biti zabavna, poštena, dosljedna i odlučna.

4. Svaka trening sesija trebala bi trajati 10 do 15 minuta. Nemojte pokušavati ubrzati proces, kraće i češće sesije su učinkovitije od duljih i rjeđih.


5. Čak i ako vidite pozitivnu reakciju svog ljubimca, važno je završiti cijeli program obuke. Potvrda je ključna!

6. Skinite ogrlicu nakon svake sesije treninga.

7. Koristite alternativne metode za kontrolu vašeg ljubimca tijekom treninga, poput dodatne ogrlice ili povodca.


8. Ako tijekom treninga trebate napustiti sigurno područje sa svojim ljubimcem, prvo skinite ogrlicu, a zatim ga ili otpratite ili stavite u vozilo i odvezite izvan sigurnog područja.

Napomena: Pazite da granične zastavice budu postavljene duž granične linije u razmacima od 3 metra kao fizičke granične oznake.



Prostor

za
kućne
ljubimce



Prostor

za
kućne
ljubimce

II. Početak obuke:

Prva faza

(Dani 1-3) Naučite svog ljubimca da razumije granice.

Obavljajte 3 treninga dnevno, svaki u trajanju od 10-15 minuta, tijekom tri dana.


Cilj:

Kako biste pomogli svom ljubimcu da se navikne na granične signale i zvučna upozorenja ogrlice, definirajte novu sigurnu zonu za kretanje.

Postavke:

- Postavite ogrlicu na način vibracije.
- Stavite zasebnu ogrlicu oko vrata vašeg ljubimca i pričvrstite povodac. (1A) (Napomena: Pazite da povodac ne prelazi preko ogrlice kako biste spriječili vanjski pritisak na ogrlicu.)
- Pripremite omiljene poslastice svog ljubimca (npr. suho meso itd.) kao nagrade.

1A



Postupak:



1. Odvedite svog ljubimca na uzici na određeno mjesto, Razgovarajte s njim i pohvalite njegovo ponašanje.

2. Držite svog ljubimca čvrsto na uzici i približite se granici zastave (1B). Nakon što vaš ljubimac stigne do granice ili je prijeđe, prvo će čuti zvučni signal, a zatim vibracije. Što dulje ljubimac ostaje na granici, što povećava intenzitet i trajanje zvuka i vibracijski signali, a ti signali su sinkronizirani s upozorenje je bilo učinkovitije (1C). Upozorenje prestaje kada se ljubimac vrati u sigurna zona. Molimo vas da vratite svog ljubimca nakon što se upozorenje aktivira. u sigurnu zonu.

(Čim se vaš ljubimac vrati u sigurnu zonu, odmah ga pohvalite.)

3. Ponovite ovaj postupak s istom graničnom oznakom sve dok vaš ljubimac dobrovoljno ne izbjegne napuštanje sigurnog područja. zone.

4. Nastavite s treningom u blizini 3 do 4 granične zastave i pokušajte da cijeli proces bude zabavan! Pohvalite svog ljubimca i nagradite ga. poslastice ako se brzo povuče ili odbije ući razgraničena područja.



Druga faza

(4. do 6. dan) Nastavite trenirati osjećaj za granice vašeg ljubimca.

Obavljajte 3 treninga dnevno, svaki u trajanju od 10-15 minuta, u razdoblju od tri dana.


Cilj:

Naučite svog ljubimca da ostane u sigurnom području i poštuje granice.

Priprema:

- Postavite ogrlicu u statički način rada.
- Stavite zasebnu ogrlicu oko vrata vašeg ljubimca i pričvrstite je vodič. (2A) (Napomena: Pazite da ne prekrizite vodič s ovratnik, čime se sprječava vanjski pritisak na ovratnik.)
- Pripremite svom ljubimcu omiljene poslastice kao nagradu (npr. suho meso, hrenovke itd.).


2A




za
kućnog ljubimca

Koraci:

1. Ponovite korake 1–4 iz prve faze.
2. Obratite pozornost na suptilne reakcije vašeg ljubimca, poput podizanja ušiju, okretanja glave ili gledanja u tlo (2B).
3. Nastavite s treningom s istom zastavom dok vaš ljubimac ne odbija ući u određeno područje (2C).



kućne ljubimce



kućne ljubimce
kućni ljubimci

Treća faza

(Dani 7 do 9) Faza disperzije.


Tijekom tri dana, napravite 3 treninga dnevno, svaki u trajanju od 10-15 minuta.

Cilj:

Naučite svog ljubimca da ostane u sigurnom krugu čak i u prisutnosti vanjskih ometanja.

Priprema:

- Na temelju reakcije životinje od 4. do 6. dana, nastavite koristiti statički ili vibracijski način rada. Prilagodite vrijeme boravka životinje u ograničenom području prema potrebi (intenzitet upozorenja povećava se s duljinom boravka) (3A)
- Stavite zasebnu ogrlicu oko vrata životinje i pričvrstite povodac. (Napomena: Pazite da ne prekrižite povodac s ogrlicom kako biste izbjegli vanjski pritisak na ogrlicu.)
- Pripremite svom ljubimcu omiljene poslastice kao nagradu (npr. suho meso, hrenovke itd.).

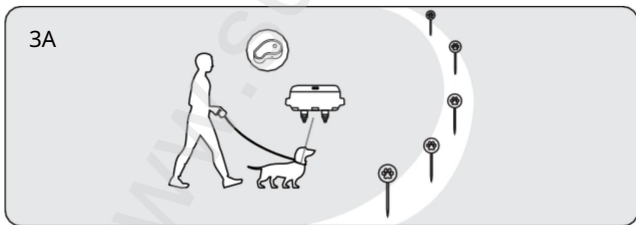


3A

Prostor
za
kućne
ljubimce


Stvorite distrakcije kako biste privukli svog ljubimca

Ograničena područja. Na primjer:


- Neka član obitelji prošetata od unutarnjeg do vanjskog dijela prostora za kućne ljubimce. (3B)
- Bacite loptu ili igračku izvan sigurnog radijusa. (3C)
- Zamolite susjeda da prošetata svog ljubimca izvan sigurnog radijusa. (3D) Postupno povećavajte razinu odvratanje pažnje.



kućne ljubimce



kućne ljubimce
kućni ljubimci



kućne ljubimce
kućni ljubimci

Koraci:


1. Potpuno kontrolirajte svog ljubimca koristeći povodac kako biste ga odvratili. (3E)
2. Ako se vaš ljubimac ne da omesti, pohvalite ga i nagradite.
3. Ako vaša životinja reagira na odvlačenje pažnje, usmjerite je u zatvoreni prostor područja.
4. Ako se vaš ljubimac ne vrati unutar 3 sekunde, pomozite mu da se vrati u sigurnu zonu.
5. Uvijek nagradite i pohvalite svog ljubimca kad god se vrati u sigurnu zonu, bilo sam ili uz vašu pomoć.

6. Ponovite ovaj postupak bez ikakvih daljnjih ometanja i uključite ostale članove obitelji .

www.Sunnysoft.cz

7. Ako vaš ljubimac ne reagira na statički elektricitet, provjerite jesu li statički stupići ispravno postavljeni i provedite test statičkog elektriciteta prema uputama kako biste se uvjerali da rade.


8. Ako je električni udar funkcionalan, ali vaš ljubimac ne reagira, držite ga dulje u ograničenom području i pričekajte najvišu razinu upozorenja. (3F)



kućni ljubimci

ljubimac

Četvrta faza



kućni ljubimci

(Dani 10 do 14) Faza nadzora i provjere.


Produžite trajanje treninga s 10-15 minuta na više od 1 sata, nakon četiri dana. Naučite svog ljubimca da potpuno izbjegava cijeli ograđeni prostor područje, bez obzira na bilo kakve distrakcije ili mamce. Ovaj korak zahtijeva nadzor.

Cilj:

Dopustite svom ljubimcu da se slobodno kreće, igra i trči na sigurnom području bez ograničenja.

Priprema:

Prilagodite ogrlicu svom ljubimcu na temelju trening iz prethodnih 9 dana. (Ako vaš ljubimac više ne bježi iz ograničenog područja, možete odabrati način rada vibracije.)

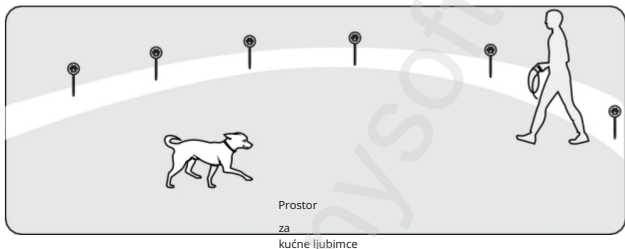

Postupak:

1. Stavite ogrlicu svom ljubimcu i uđite u sigurno područje. (Nije potrebna dodatna ogrlica ili povodac.)
2. Šetajte svog ljubimca po vrtu i igrajte se s njim, dok držite sigurnu udaljenost.
3. Promatrajte svog ljubimca u vrtu dok radite druge stvari i Redovito ga provjeravajte kako biste spriječili bijeg.
4. Ako vaš ljubimac više puta bježi, razmislite o povećanju intenziteta trening.

Čestitamo!

Uspješno ste završili program obuke!

Često postavljana pitanja

Pitanje	Analiza	Prijedlozi
1. Nemoguće naplatiti	Kabel za punjenje je oštećen.	Obratite se korisničkoj službi ili pokušajte ponovno s novim kablom za punjenje.
	Baterija uređaja je potpuno prazna.	Bateriju je potrebno aktivirati. Molimo vas da malo produžite vrijeme punjenja.
	Adapter ne odgovara.	Za punjenje uređaja koristite adapter od 5 V, 1 A.
2. Proizvod se ne uključuje	Provjerite je li dodir tipke ispravan.	Nedostatak odgovora znači da je oštećen.
	Nema slike/zvuka izazov.	Pokušajte ga ponovno napuniti.
	Otišao je akumulator.	Bateriju je potrebno napuniti. Spojite kabel za punjenje i potpuno napunite bateriju.
	Nepravilan odabir gumba.	Za uključivanje, držite gumb 3 sekunde.

<p>3. Bez tihog načina rada/bez vibracija/statičke stimulacije nije učinkovito</p>	<p>Niska razina intenzitet.</p>	<p>Pokušajte povećati razinu intenziteta.</p>
	<p>Vrlo niska, niska izlazna snaga.</p>	<p>Napunite uređaj.</p>
	<p>Kontaktne točke oni nisu , Jesu li u kontaktu? s psećom kožom.</p>	<p>Provjerite kontaktne pločice kako biste bili sigurni da su čvrsto u kontaktu s kožom psa.</p>
<p>4. Nema GPS signala ili je izgubljen</p>	<p>U zatvorenom ili na otvorenom na vanjska područja bez GPS signala.</p>	<p>Koristite i upravljajte na mjestima koja utiču.</p>
	<p>Nemojte čekati 1-3 minute prije prilikom korištenja proizvoda.</p>	<p>Pričekajte otprilike 1-3 minute za pretraživanje GPS signala .</p>

<p>5. Ovratnik lako pada i nije dovoljno zategnut</p>	<p>Ovratnik je previše labav.</p>	<p>Prijemnik se nosi na sredini psećeg vrata, s razmakom širine prsta između ogrlice i vrata.</p>
	<p>Višak nije bio odrezan s ogrlice pri prvoj upotrebi.</p>	<p>Remenje ogrlice treba pravilno zategnuti na svakoj kopči kako bi ogrlica pristajala psećem vratu, a zatim višak treba odrezati.</p>
	<p>Remen ogrlice je oštećen i potrebno ga je zamijeniti.</p>	<p>Slijedite upute za montažu ogrlice.</p>
<p>6. Ne mogu pronaći središnju točku</p>	<p>GPS signal nije na razini 3 ili višoj.</p>	<p>Mogu se locirati samo signali magnitude 3 ili više.</p>
	<p>Zaslon nije osvjetljen prije pozicioniranja.</p>	<p>Prvo osvjetlite zaslon, a zatim odredite središnju točku.</p>
<p>7. Nedostatak pribora, oštećeni pribor itd.</p>	<p>Oštećenje tijekom dostave ili greška u pakiranju.</p>	<p>Obratite se službi za korisnike i zatražite popravak/povrat robe. Možda ćete morati poslati fotografije ili videozapise.</p>

8. U početku je učinkovito, ali kasnije ne djeluje	<p>Provjerite je li uređaj radi ispravno.</p> <p>Dugoročno nositi uzrokovalo je da pas prestane reagirati.</p>	<p>Promijenite razine i resetirajte način treninga.</p> <p>Preporučuje se da pas ne nosi proizvod kada nije na treningu.</p>
	<p>Smetnje GPS signala, pogreška udaljenosti sigurne zone.</p>	<p>Postavite sigurnosni radijus na otvorenom vanjskom prostoru.</p>

<p>9. Upozorenje se aktivira kada se pas nalazi u sigurnoj zoni ili upozorenje nastavlja čak i nakon što se pas vrati u sigurnu zonu.</p>	<p>Slab GPS signal, pogreška u udaljenosti sigurnosne zone.</p>	<p>Za scenu je potrebno vedro nebo. Možete izrezati lišće oko scene i sve prepreke koje zaklanjaju nebo ili smanjiti udaljenost sigurnosne zone .</p>
	<p>Udaljenost sigurnosne zone je premala.</p>	<p>Prikladno povećajte sigurnosnu zonu.</p>
	<p>GPS signal nije konzistentan s GPS signalom u stvarnom vremenu tijekom pozicioniranja.</p>	<p>Promijenite položaj središnje točke.</p>

10. Vratite se u središnju točku, greška je velika

Kašnjenje signala GPS

Približite se središnjoj točki, nemojte čekati na mjestu. (GPS pokazuje fenomen pomicanja satelita u stacionarnom stanju i bit će točniji u dinamičkom stanju.)

Istovremeno, interval prijena i ažuriranja podataka te kašnjenje mreže također će imati utjecaj .)

GPS signali su poremećeni.

Pokušajte ponovno kasnije ili promijenite lokaciju.

Zbog varijacija GPS signala i vremena procjene koje postavlja sustav, oko granice će postojati područje netočnosti od 3-5 metara . Ako trebate vrlo precizne granice, ovaj proizvod možda nije prikladan za vas.

11. Sigurnost od vibracija/statičke stimulacije	Kratka vibracija ili statički impuls neće naštetiti, ali može uzrokovati osjećaj nelagode.	Neprekidna uporaba vibracija i statičkog pražnjenja ne smije biti dulja od 30 sekundi.
		Ogrlica za dresuru pasa zahtijeva od korisnika interakciju sa životinjom i dresiranje kako bi se postigao željeni učinak.
		Funkcija statičke stimulacije u skladu je sa specifikacijom međunarodnog udruženja ECMA.
		Ne može se uključiti. Pokušajte nakon punjenja.
	Uključite zaslon i provjerite je li dostupan GPS signal.	Molimo koristite ga u području gdje je GPS signal jači od razine 3.

<p>12. Proizvod ne radi</p>	<p>Ako se ne detektira pritisak tipke ili pokret , GPS uređaj će prijeći u način rada za uštedu energije i isključiti se. Za ponovno pokretanje GPS-a i nastavak rada potrebno je detektirati pritisak tipke ili pokret .</p>	
<p>13. Pas ugrize opremu i ošteti je</p>	<p>Pas se opire proizvodu.</p>	<p>Pas ne bi trebao moći vidjeti ili dosegnuti uređaj koji nosi.</p>
	<p>Predugo se nosi.</p>	<p>Uređaj se ne smije nositi dulje od 12 sati i treba ga provjeravati svaka 2 sat.</p>
<p>14. Uređaj uzrokuje ozljedu psa</p>	<p>Ako pas ima uređaj uključen dok je mokar ili pliva, statički stimulator će iritirati kožu.</p>	<p>Održavajte područje vrata psa suh i čist te mu nemojte dopustiti da nosi uređaj dok pliva ili se igra s vlasnikom.</p> <p>Koristite silikonske kapice za smanjenje trenja na kontaktnim točkama.</p>

	<p>Pas razvija osip.</p>	<p>Prestanite koristiti proizvod nekoliko dana. Ako stanje traje dulje od 48 sati, potražite savjet veterinara.</p>
	<p>Pas je mlađi od 6 mjeseci.</p>	<p>Životinja treba imati najmanje 6 mjeseci prije nego što počnete koristiti ogrlicu za dresuru, a pas bi trebao biti u stanju prepoznati osnovne naredbe poput "sjedi" ili "stoji".</p>
<p>15. Proizvod se dugo nije koristio</p>	<p>Ako se proizvod ostavi uključen i ne koristi dulje vrijeme, baterija će se isprazniti.</p>	<p>Molimo isključite ga kad god ga ne koristite.</p> <p>Ako se proizvod ne koristi dulje vrijeme , prije punjenja i korištenja pročitajte upute za punjenje.</p>

<p>16. Proizvod je prekoračuje sigurnu udaljenost, ali nema kazne</p>	<p>Proizvod se možda nalazi na mjestu sa slabim signalom ili ima smetnji, što uzrokuje pomicanje signala. GPS, ali pas je zapravo na sigurnoj udaljenosti</p> <p>ne prelazi, što dovodi do lažnog alarm.</p>	<p>Provjerite je li proizvod u području slabog signala ili postoje li druge vanjske smetnje.</p>
<p>17. Proizvod ne mijenja ponašanje pas</p>	<p>Ogrlica za dresuru pasa je pomagalo za dresuru koje zahtijeva od korisnika interakciju sa svojim ljubimcima i</p> <p>obučili su ih da postignu željeni učinak.</p>	<p>Potražite podršku za obuku od profesionalnog trenera pasa.</p> <p>Prava duljina treninga. Trening bi trebao biti aktivan i kratak, a najbolji rezultati postižu se treningom koji traje oko 10-15 minuta.</p>
	<p>U sljedećim uvjetima, proizvod neće emitirati nikakve signale upozorenja (zvuk, vibracije ili statičku stimulaciju).</p>	

<p>18. Proizvod se ne pokreće</p>	<p>Ako je pas izvan sigurnosnog dometa i uređaj detektira da se pas ne kreće, crveno svjetlo na uređaju će se upaliti i upozorenje se neće aktivirati (ako uređaj detektira trčanje, upozorenje će se aktivirati).</p>	
	<p>Ako je jačina GPS signala 2 crtice ili manje, uređaj neće izdati upozorenje.</p>	
<p>19. Zvuk je počinje kada se uređaj uključi</p>	<p>1. Ako je uređaj uključen izvan izvornog sigurnosnog radijusa, GPS simbol će treptati i zvuk upozorenja će se oglasiti 3 minute .</p>	<p>1. Vratite se u područje sigurnog dometa ili promijenite položaj središnje točke i udaljenost sigurnog dometa.</p>

2. Na početku

Tijekom lansiranja, broj satelita

uključenih u

pozicioniranje je

ograničen. Ako je pozicija

netočna i prekoračen je

sigurni domet, oglasit će

se samo zvučno

upozorenje u

trajanju od tri

minute.

2. Nakon što signal dosegne četiri ili pet crtica, uređaj će automatski izbrisati upozorenje.

Usklađenost



Ovaj simbol znači da je proizvod dobio CE certifikat i da je svaki proizvod s CE oznakom u skladu s lokalnim propisima u zemljama EGP-a.



Ovaj simbol označava da je elektromagnetska interferencija uređaja ispod granice koju je odobrila Federalna komisija za komunikacije .



Zbrinjavanje ambalaže: Ambalaža se mora zbrinuti prema vrsti. Karton i kartonske kutije zbrinjavaju se kao otpadni papir. Ambalažne kutije se recikliraju.



Sustav odlaganja: Sustav odlaganja mora biti primjenjiv u EU i drugim europskim zemljama te mora omogućavati prikupljanje reciklabilnih materijala po kategorijama.

Upozorenje FCC-a

Ovaj uređaj je u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Rad je podložan sljedeća dva uvjeta:

(1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad. Bilo kakve promjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usklađenost mogle bi poništiti korisnikovo ovlaštenje za korištenje opreme.

Napomena: Ova je oprema testirana i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za digitalne uređaje klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema generira, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju te, ako se ne instalira i ne koristi u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje radio komunikacijama. Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji.

Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radio ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da pokuša ispraviti smetnje jednom ili više sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte udaljenost između uređaja i prijemnika.
- Spojite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitim od onog na koji je prijemnik spojen.
- Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio ili televizijskom tehničaru.

Uređaj je provjereno u skladu s općim zahtjevima za izloženost radiofrekvencijskom zračenju. Uređaj se može koristiti bez ograničenja u prijenosnim uvjetima rada.

Dobavljač/Distributer
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9
Češka Republika
www.sunnysoft.cz